

Claude Code 기본 사용법

CONTENTS

목차

CHAPTER 1

챕터의 목적

CHAPTER 2

CLAUDE.md

CHAPTER 3

Subagent

CHAPTER 4

Skills

CHAPTER 5

MCP

Chapter 01

챕터의 목적

CRA를 위한 Coding Agent 기본 사용법

Claude Code의 기본 사용법을 익힌다.


이 챕터에서는 프로그래밍 소스코드를 다루지 않고, 기본 사용법만 익혀본다.
Agentic Engineering 학습을 위한 최소한의 Claude Code 사용법을 리뷰한다.

커리큘럼

1. CLAUDE.md 사용법을 익히고,
2. 간단한 문서를 만들어본다.
3. 문서를 수정해보고, 작업을 취소하는 방법을 배운다.
4. Subagent를 사용해본다.
5. Skill와 MCP 개념을 익히고, 가볍게 다루어본다.

실습 환경

- 1) PowerShell + Claude Code로 CLI 기반으로 사용
- 2) vscode (Visual Studio Code)를 “문서에디터” 용도로만 사용
프로그래밍 용도가 아닌, 문서 Editor 용도로만 사용할 예정
설치 : <https://code.visualstudio.com/>

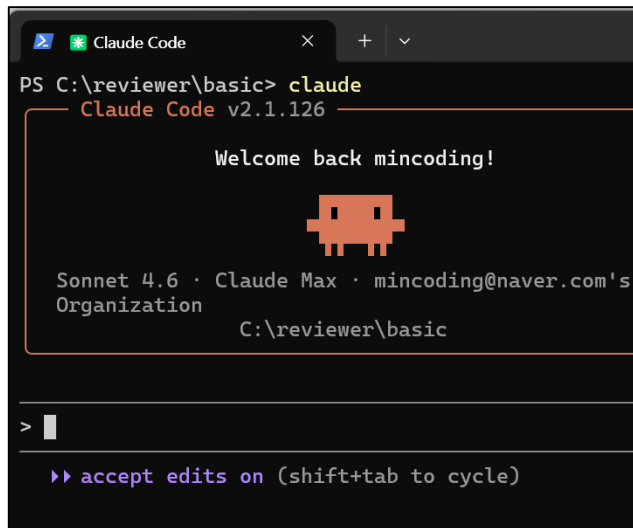


```
PS C:\reviewer\basic> claude
Claude Code v2.1.126

Welcome back mincoding!

Sonnet 4.6 · Claude Max · mincoding@naver.com's Organization
C:\reviewer\basic



>
>> accept edits on (shift+tab to cycle)
```

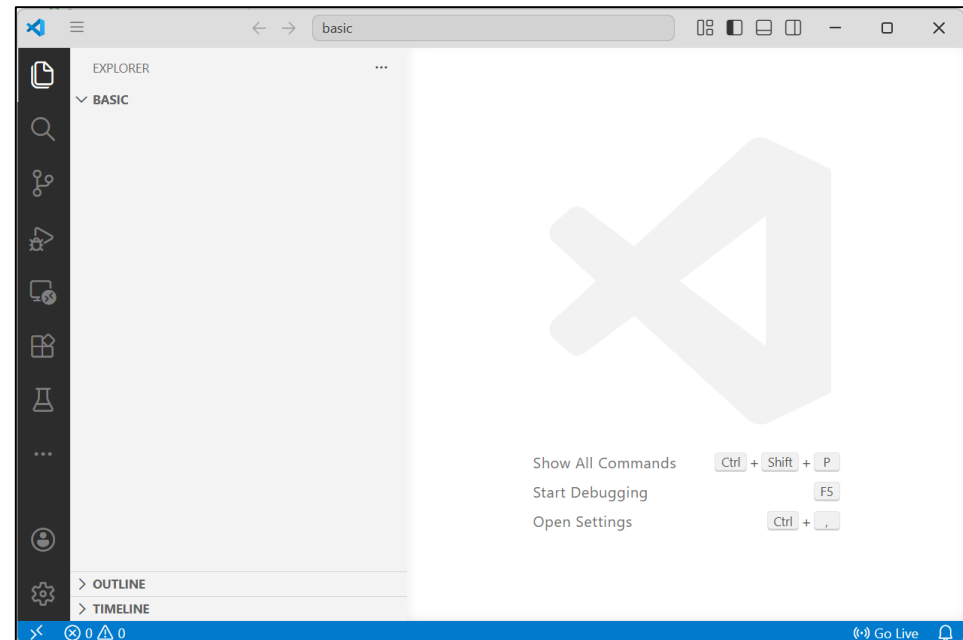

Claude 실행



프로젝트 폴더를 하나 생성 후, Claude를 실행한다.

c:\reviewer\basic 폴더 생성 후, claude 실행

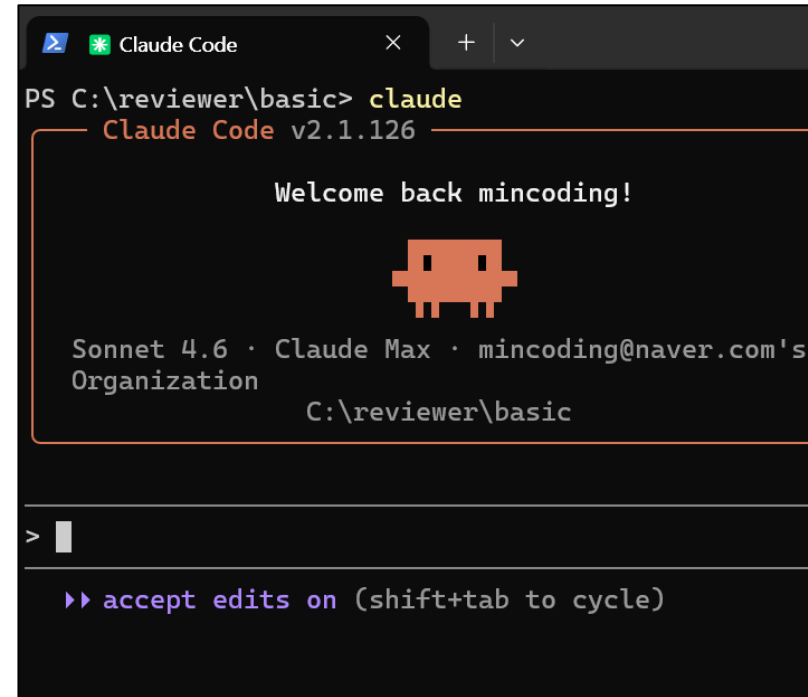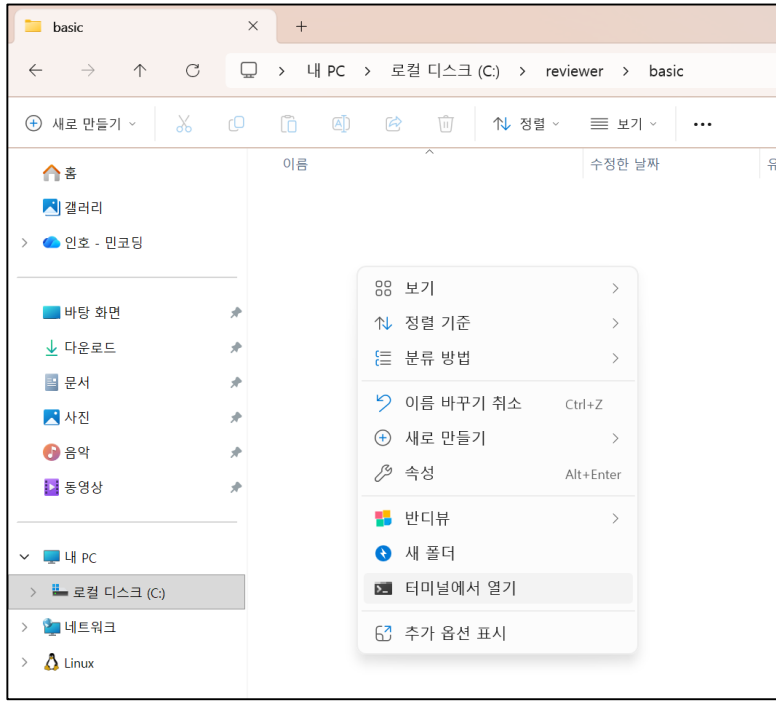

Visual Studio Code 실행

File > Open Folder > 생성한 폴더 선택
c:\reviewer\basic 선택 후 열기

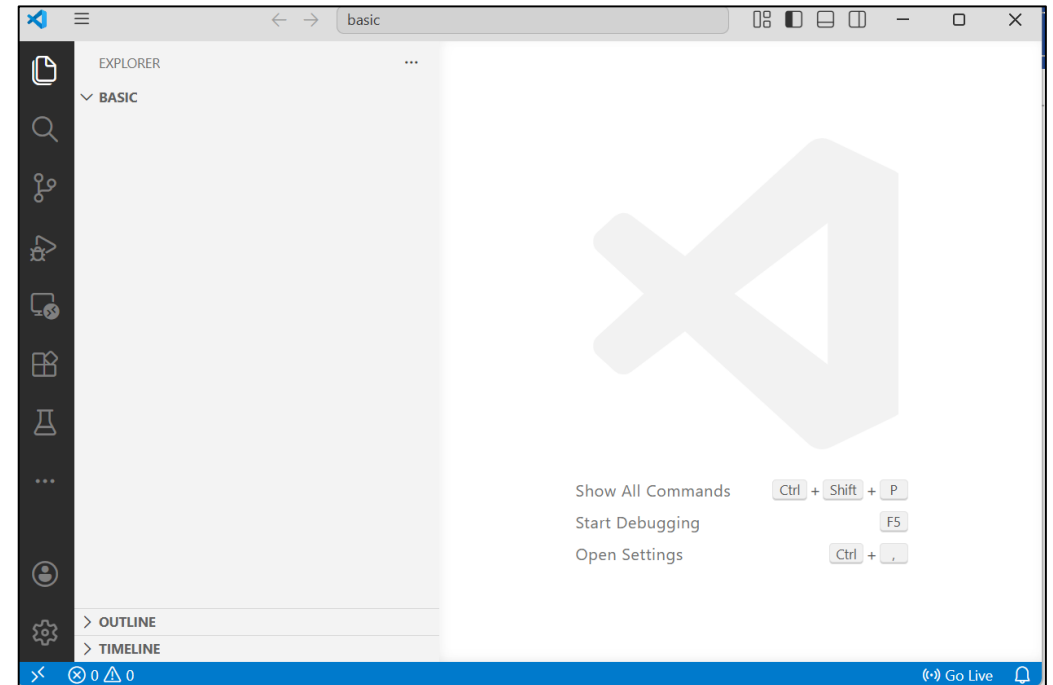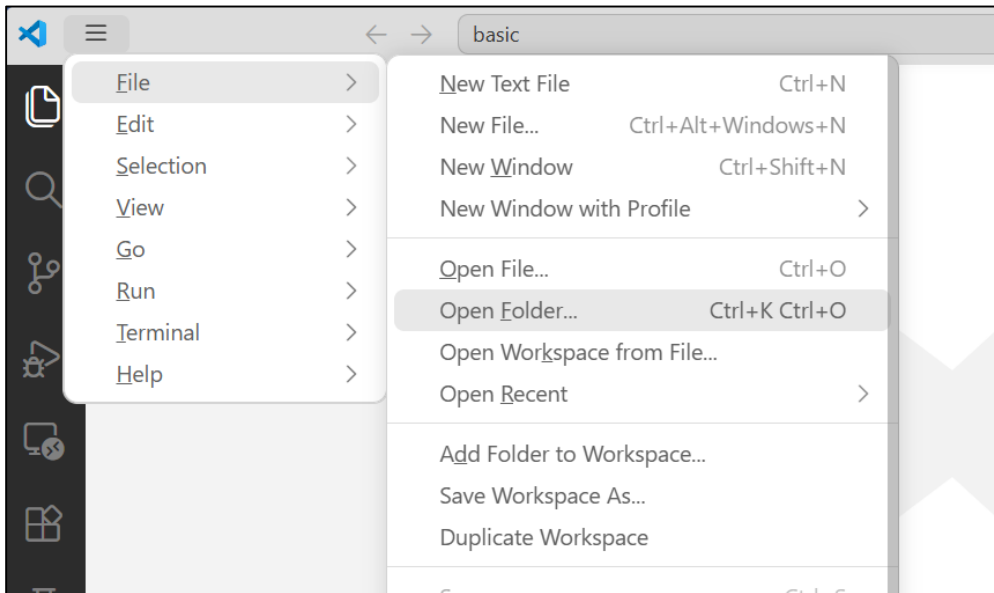

Chapter 02

CLAUDE.md

CRA를 위한 Coding Agent 기본 사용법

- CLAUDE.md 파일이란?

Claude Code에서 사용되는 규칙 / 지침 파일

이곳에 내용을 기입하면, Claude는 사용자의 규칙(지침)으로 간주하고 행동한다.

- 사용처

Claude Code가 항상 참고해야할 내용을 CLAUDE.md에 적는다.

- 매번 프롬프트로 반복 설명할 필요가 없다.
- 이곳에 프로젝트에 대한 설명, 개발 방식, 팀의 규칙등을 정의한다.

생성해야 하는 위치

현재 열려있는 프로젝트의 Root 폴더에 둔다.



- 루트 폴더에 넣어두면, 프로젝트 전체에 규칙을 적용한다.
- 비유 : 프로젝트의 헌법

```
/my-project
├── CLAUDE.md
├── src/
├── test/
└── README.md
```

경로 구성 예시

CLAUDE.md 파일 생성

1. 클로드에게 지시한다.
 - CLAUDE.md 파일 생성

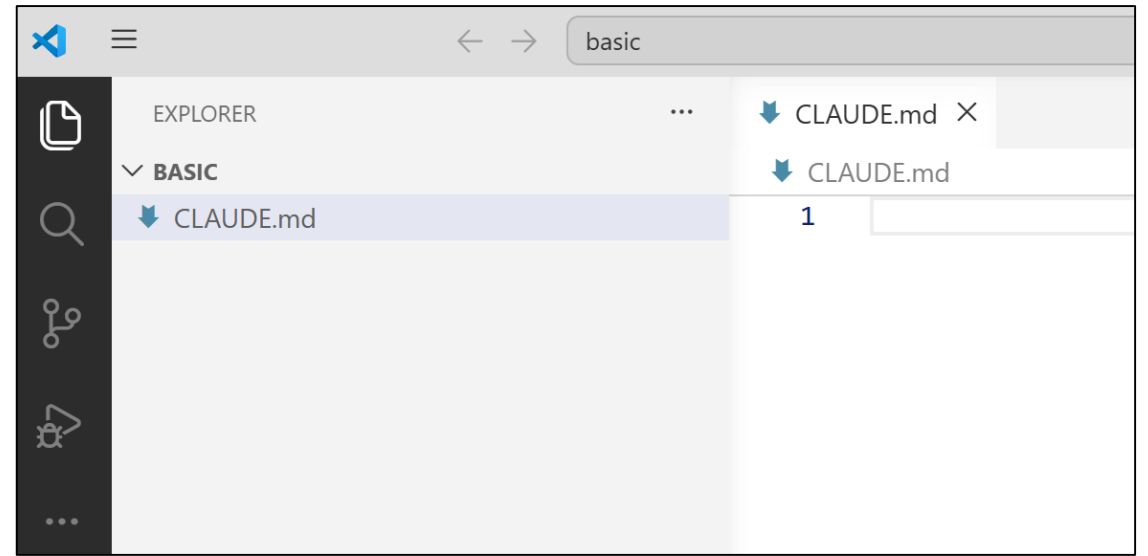
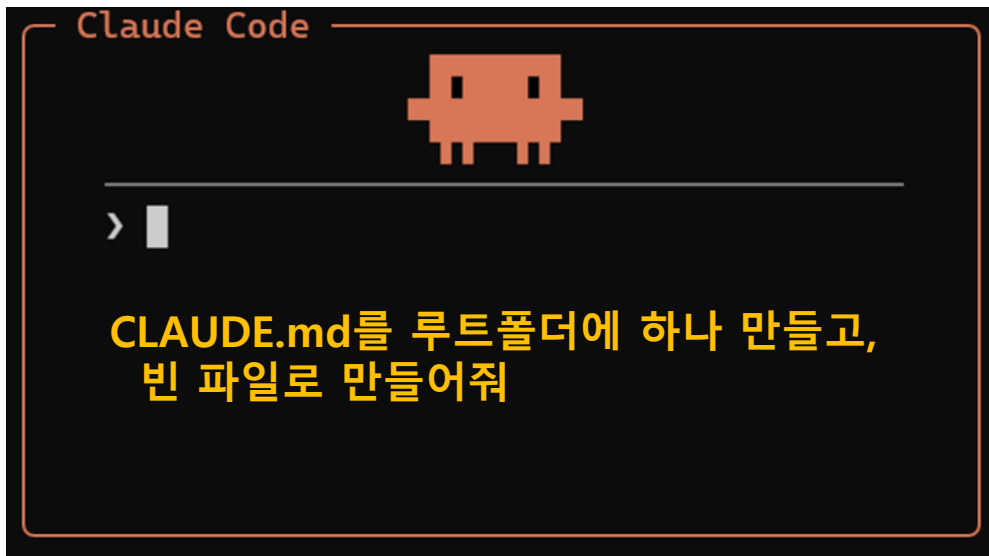


Claude Code는 랜덤성 의해 동작하므로, 실습 결과가 이미지와 다를 수 있습니다.
또한, 위 실습 예시와 동일하게 동작하지 않을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

CLAUDE.md 기본 내용 작성

2. 클로드에게 지시한다.

- CLAUDE.md에는 프로젝트의 목적을 적어준다.

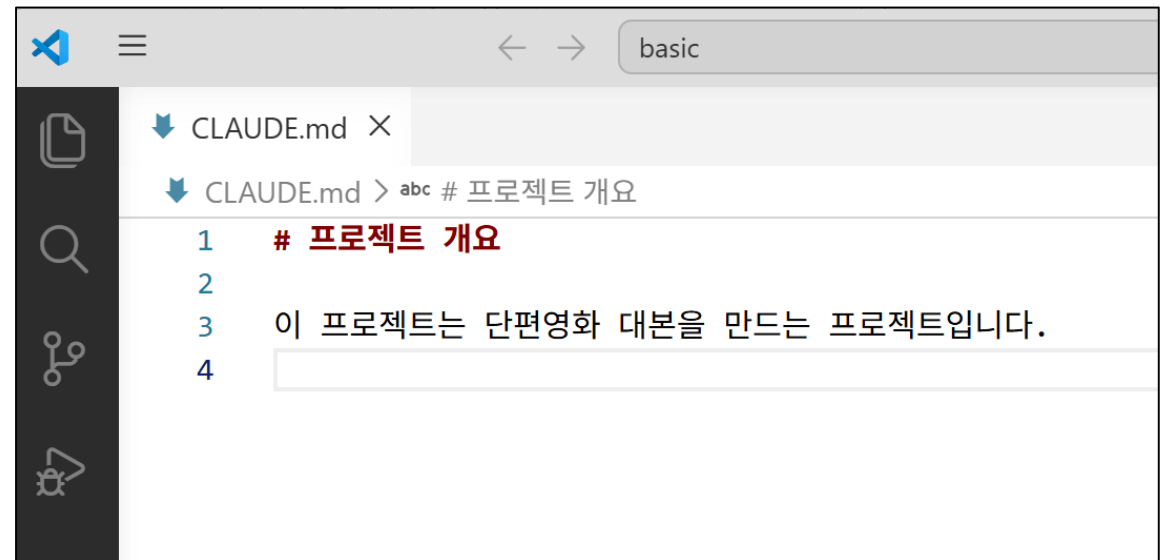
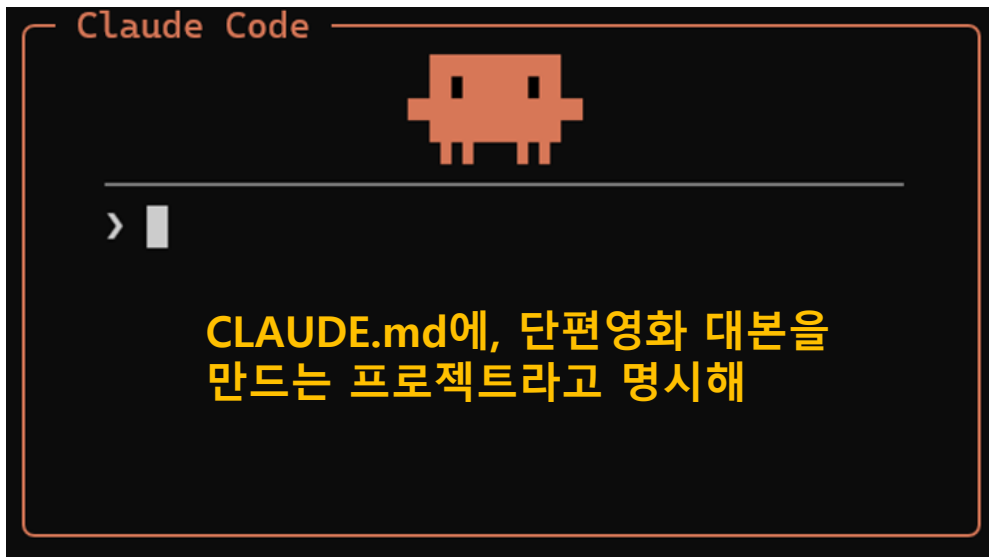


Claude Code는 랜덤성 의해 동작하므로, 실습 결과가 이미지와 다를 수 있습니다.
또한, 위 실습 예시와 동일하게 동작하지 않을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

CLAUDE.md 초안 작성 요청

3. 클로드에게 지시한다.


- CLAUDE.md에는 프로젝트 구성요소에 대한 설명을 적는다.
- 프로젝트가 지속적으로 발전하더라도, 변경이 없는 내용을 적는 것이 좋다.

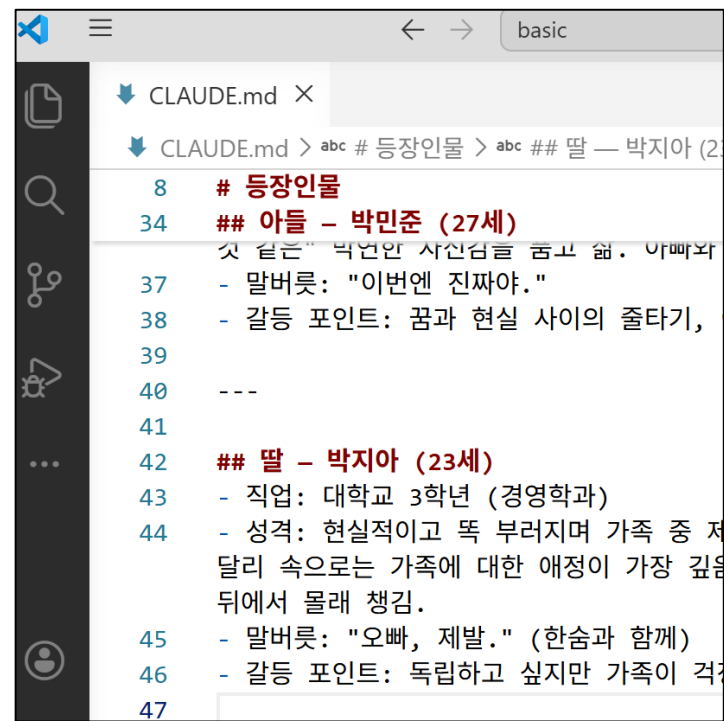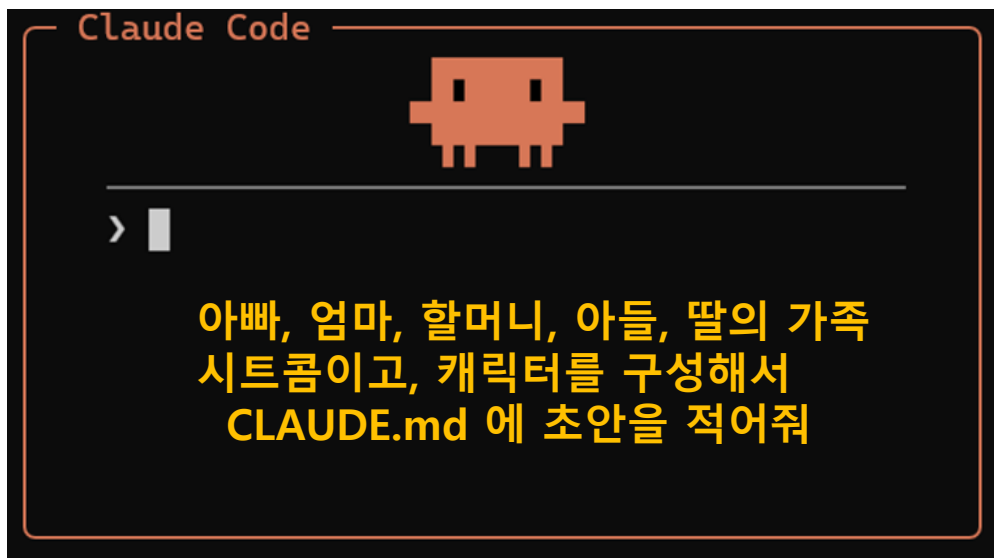

Claude Code는 랜덤성 의해 동작하므로, 실습 결과가 이미지와 다를 수 있습니다.
또한, 위 실습 예시와 동일하게 동작하지 않을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

CLAUDE.md 되돌리기

/rewind 명령어를 이용하여
이전 버전 문서로 되돌리자.
그리고 다시 초안을 작성해달라고 하자.

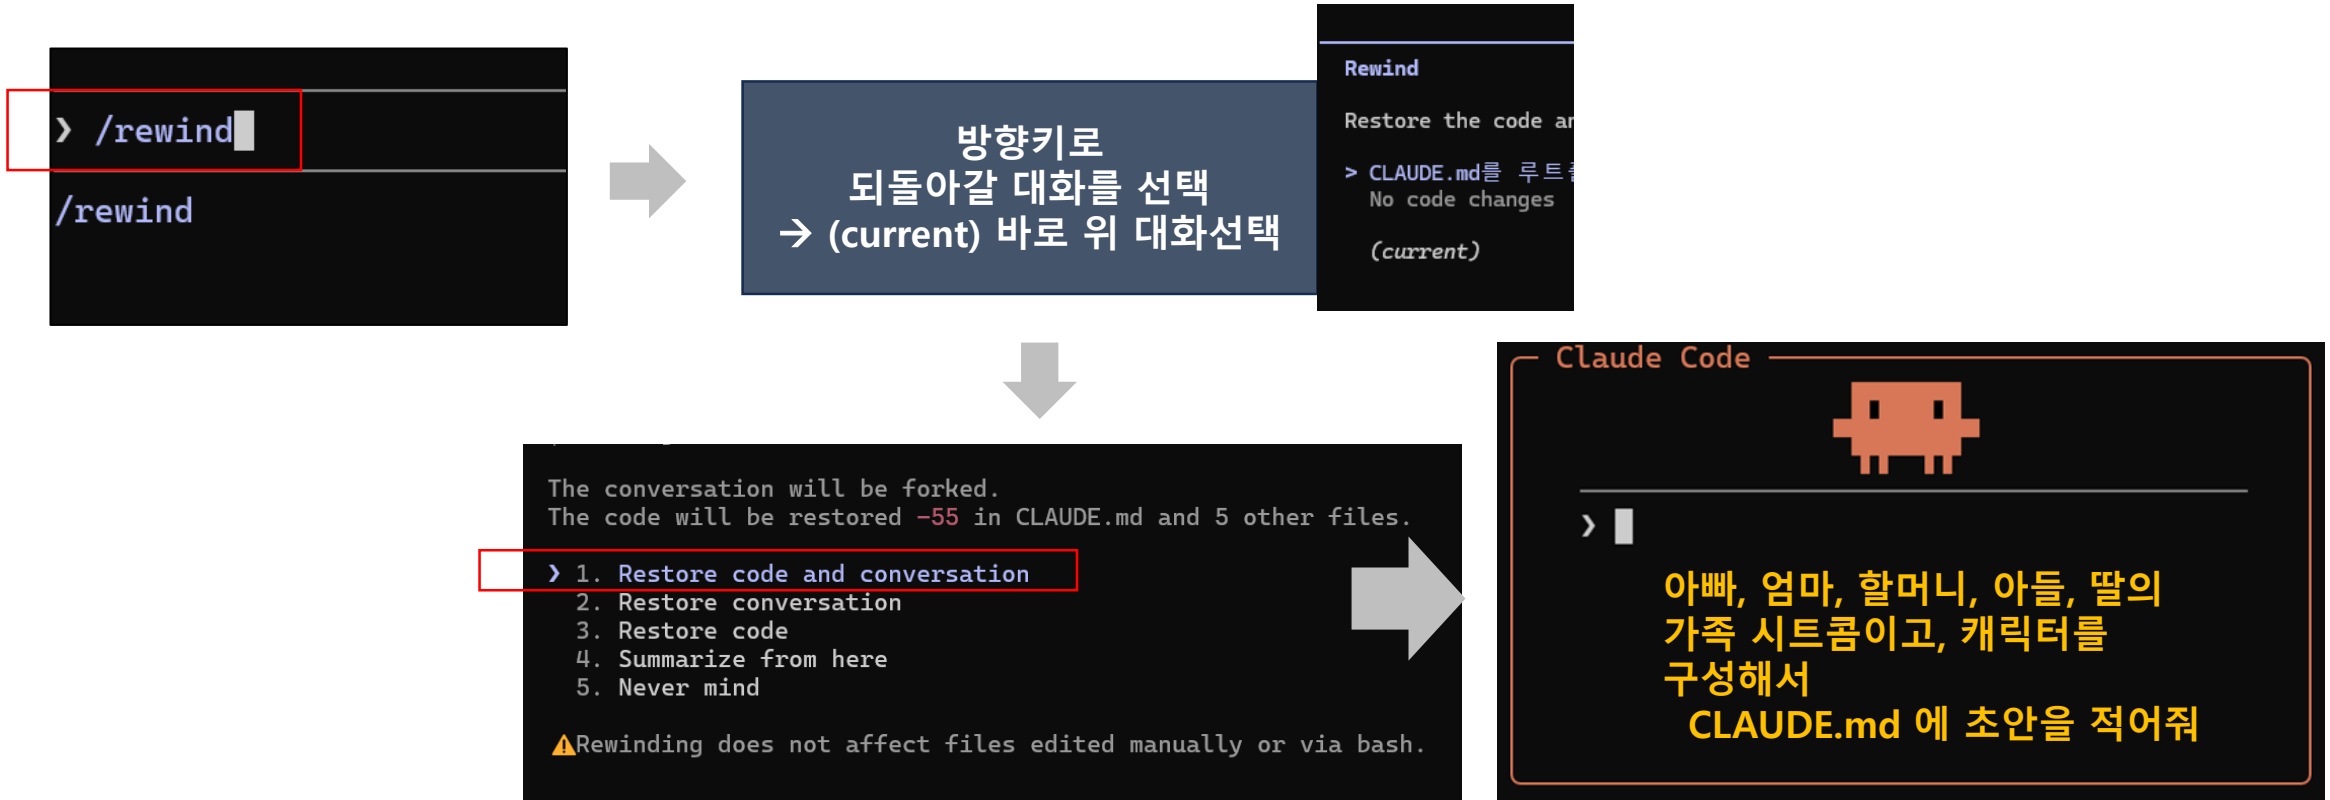


작성한 문서 와 대화 모두 되돌아간다.

CLAUDE.md 프로젝트 규칙 설정

4. 클로드에게 지시한다.

- CLAUDE.md에는 프로젝트를 작성하면서, 행동 규칙 / Rule을 명시한다.
- 너무 Detail 하면 변경이 많아지므로, 변경될 확률이 적은 Rule을 명시한다.

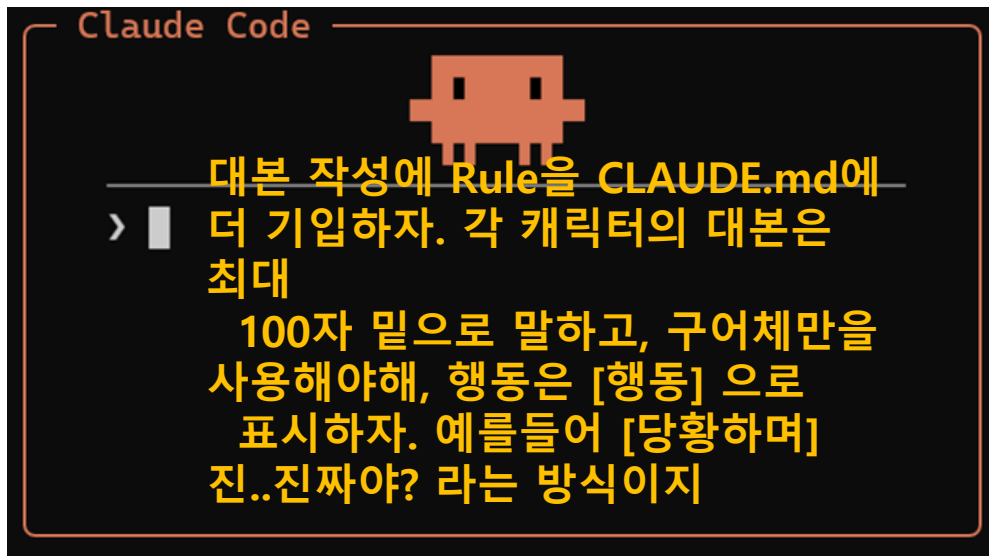

```
CLAUDE.md X
CLAUDE.md > abc # 대본 작성 규칙



1  # 프로젝트 개요
2
3  이 프로젝트는 단편영화 대본을 만드는 프로젝트입니다
4  장르: 가족 시트콤
5
6  ---
7
8  # 대본 작성 규칙
9
10 1. **대사 분량**: 각 캐릭터의 대사는 한 번에 최대
11 2. **문체**: 구어체만 사용한다. 문어체, 서술형
12 3. **행동 표기**: 행동이나 감정은 `[행동]` 형식
13   - 예시: `[당황하며] 진..진짜야?`
14   - 예시: `[냉장고를 열며] 밥은 먹었어?`
15
16  ---
```

Claude Code는 랜덤성 의해 동작하므로, 실습 결과가 이미지와 다를 수 있습니다.
또한, 위 실습 예시와 동일하게 동작하지 않을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

CLAUDE.md 파일 생성

5. 클로드에게 지시한다.

- CLAUDE.md 에 변경이 많을 것 같은 부분이 들어있어, 내용을 분리하고자 한다.
- 캐릭터 별 성격은 프로젝트를 만들면서 변경될 것으로 예상이 되기 때문이다.
- 먼저 파일을 생성시킨다.

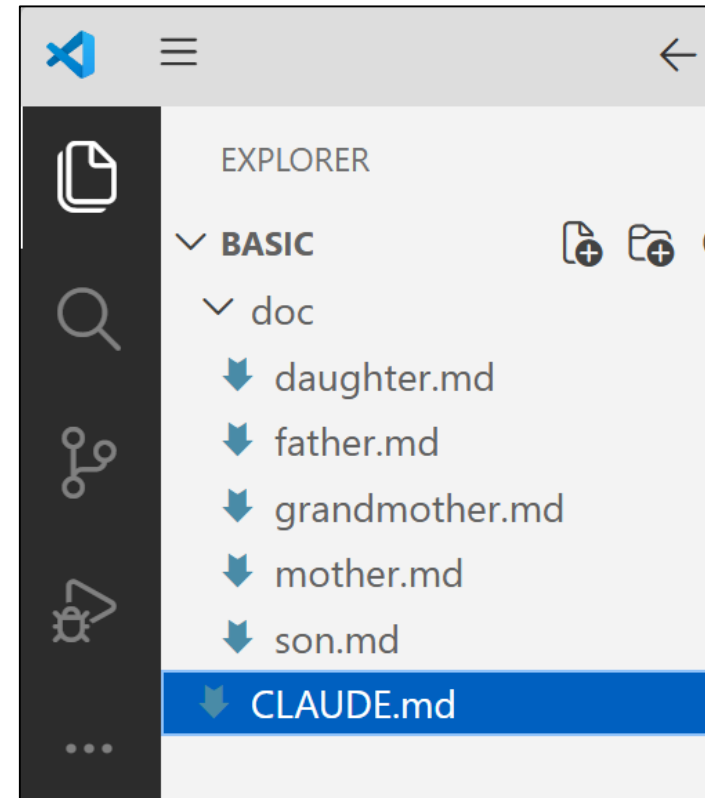
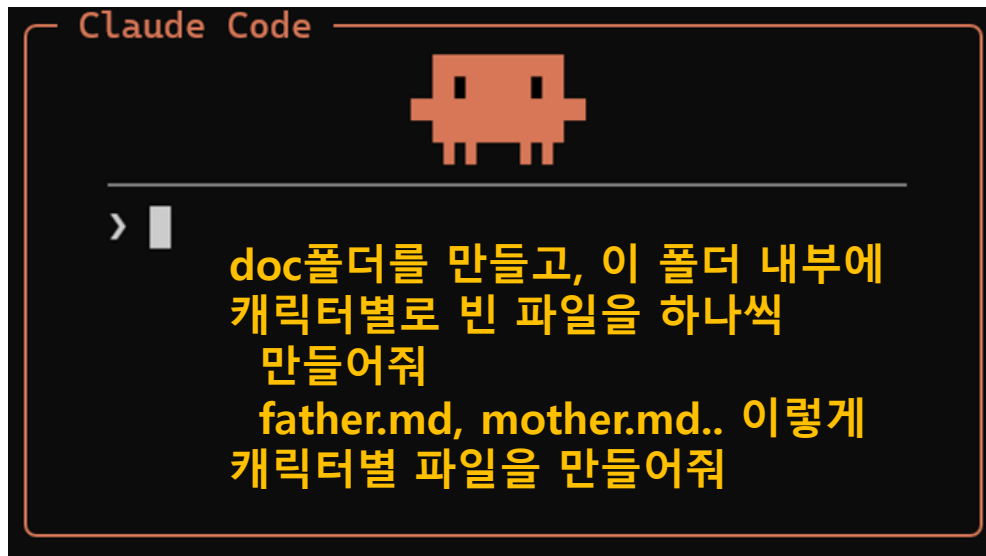


Claude Code는 랜덤성 의해 동작하므로, 실습 결과가 이미지와 다를 수 있습니다.
또한, 위 실습 예시와 동일하게 동작하지 않을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.


CLAUDE.md 파일 생성

6. 클로드에게 지시한다.

- 리팩토링을 지시한다. CLAUDE.md 에 있는 캐릭터 정보를 각 파일로 이동시키자.

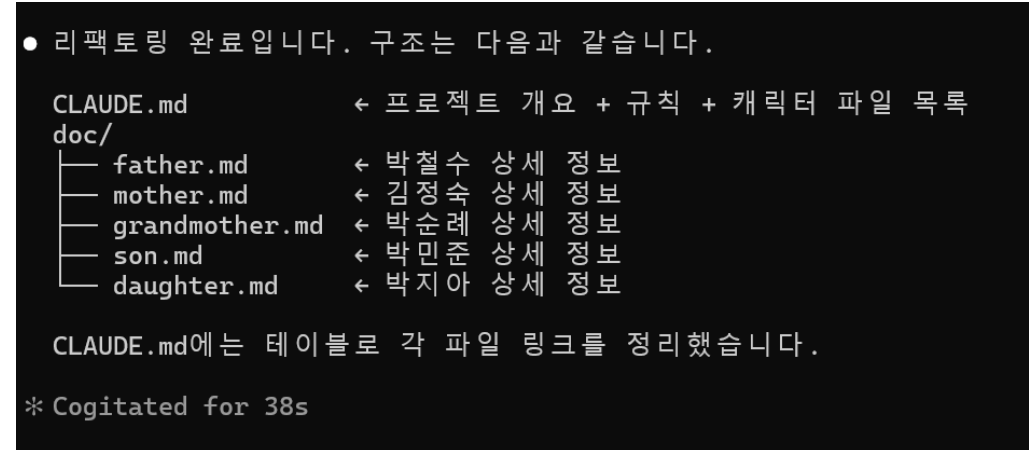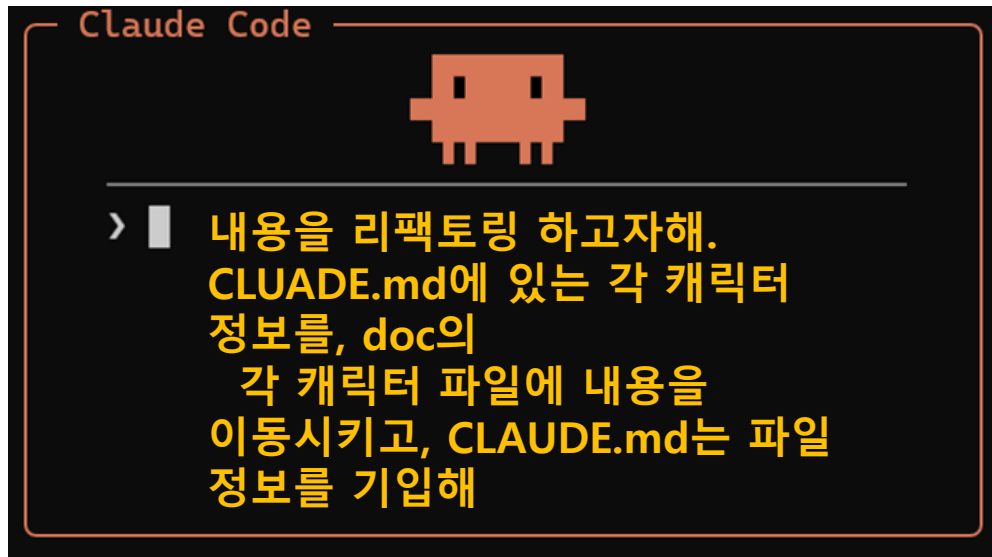

7. PLAN 작성

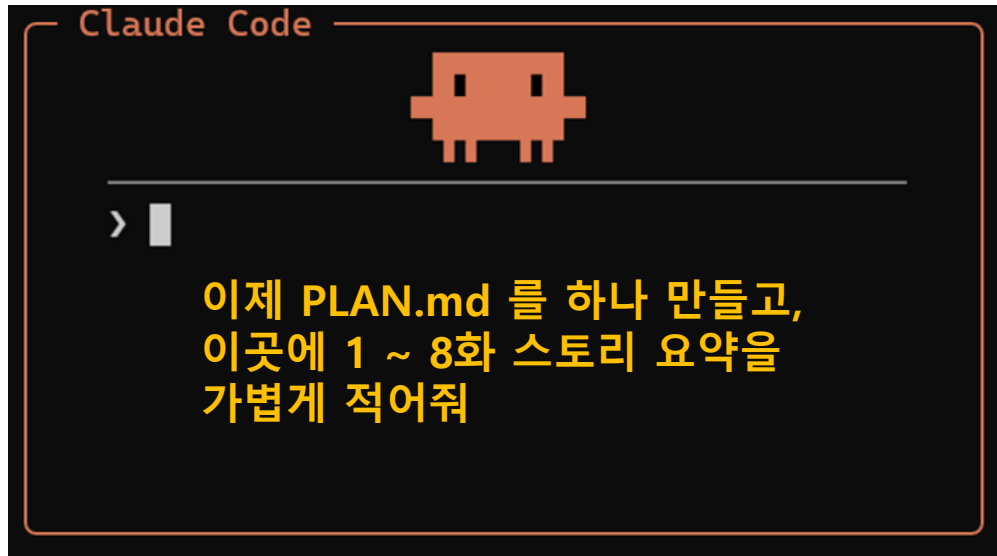

```
1  # 스토리 플랜
2
3  ## 1화 - 민준이 돌아왔다
4  취준 6개월째인 민준이 월세를 못 내고 짐을 들고 본가로
   돌아온다. 철수는 "딱 한 달"을 선언하고, 정숙은 말없이 민준 방
   이불을 꺼낸다. 순례 할머니만 반기며 유튜브에 '아들 귀환
   브이로그'를 올린다.
5
6  ## 2화 - 할머니의 유튜브 채널
7  순례의 유튜브 구독자가 갑자기 1,000명을 넘는다. 가족들은
   당황하고, 철수는 "집안 망신"이라며 반대. 하지만 댓글엔 할머니
   팬이 넘쳐나고, 지아는 몰래 썸네일 디자인을 도와준다.
8
9  ## 3화 - 아빠의 비밀
10 세탁소에 손님이 맡긴 옷에서 연애편지가 발견된다. 철수가 혼자
   끙끙대다 정숙에게 들키고, 정숙은 "왜 나한테는 그런 편지 한 번
   못 써줬냐"며 며칠째 냉전. 민준과 지아가 화해 작전을 펼친다.
11
12 ## 4화 - 민준의 마지막 오디션
13 배드 남정 두근에게 연락이 오다. 이타 케이브 오디션에 함께
```

Chapter 03

Subagent

CRA를 위한 Coding Agent 기본 사용법

사전지식 - Context Window란?

Context Window

- 모델이 한번에 받아들이는 입력 내용
- Context Window는 아래 내용들이 포함된다.
 - - 사용자의 입력
 - - Claude Code 가 내부적으로 사용하는 Text
 - - 필요한 CLAUDE.md 내용

**Context
Window**



**LLM 모델
(Sonet)**



결과 생성


스토리 작성 계획

이제 대본을 만들고자 한다.

대본을 만들 때 두 가지 방법으로 지시할 수 있다.


단일 Agent / 멀티 Agent

둘 중 결과물이 더 좋은 방법은? --> 멀티 Agent

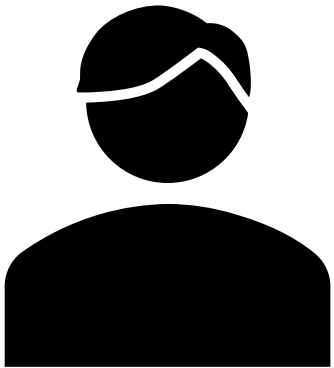

1 ~ 8 까지 대화 마다
대본을 만들고,
캐릭터에 성격에 맞는지 검증도
해줘, 그리고 유쾌한 부분도
중간에 추가해주고, PPL 넣을
부분도 체크해줘

단일 Agent

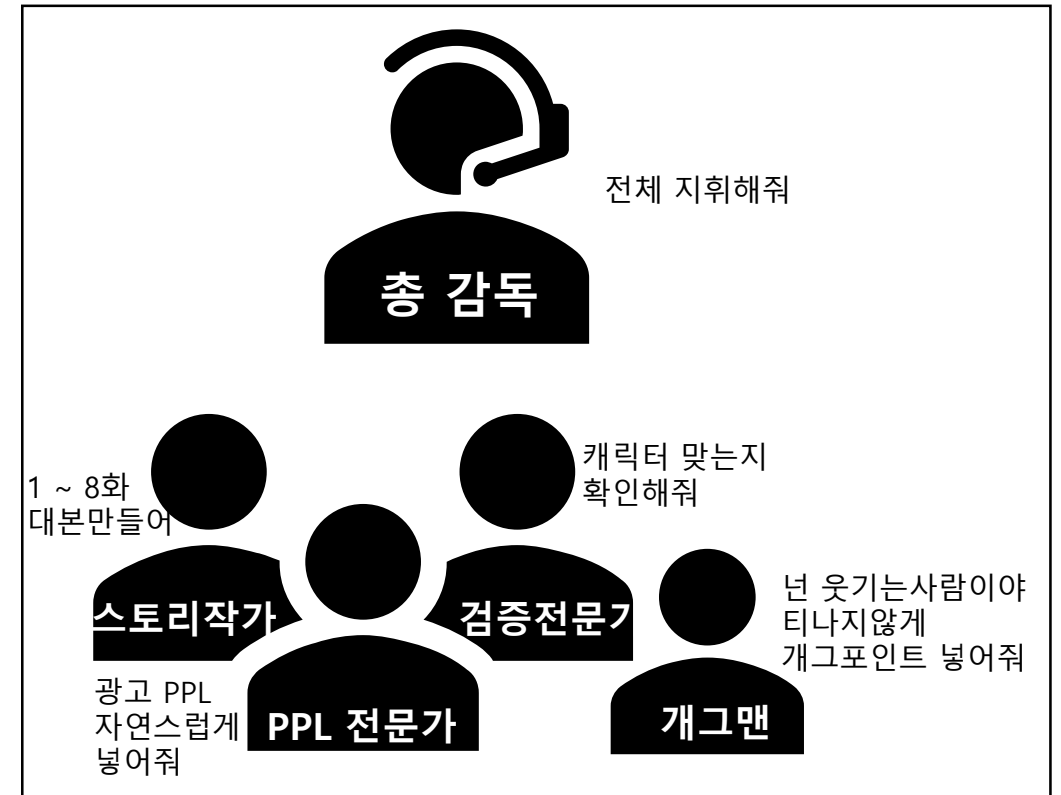

멀티 Agent

멀티 Agent (Subagent)가 단일 Agent보다 결과물 품질이 좋은 이유?


단일 Agent

Context Window가 복잡하다. 계획 / 구현 / 검증 계획을 모두 가진다.
다양한 요청이 있는 Context Window는 오작동 확률이 높다.

멀티 Agent

독립적인 Context Window를 갖고, 일관된 내용으로 구성되어 판단의 정확도가 올라간다.

Context Window 분리 전략을 갖게 됨

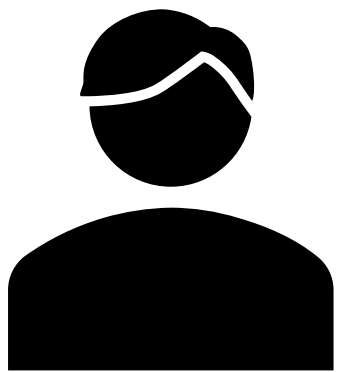

1. 대본 생성
2. 검증
3. PPL 삽입
4. 개그 도입

단일 Agent





총 감독
(Orchestrator)



멀티 Agent

5개의 Subagent 생성

1개의 Orchestrator - Subagent를 만들고,
4개의 Worker - Subagent를 만든다.

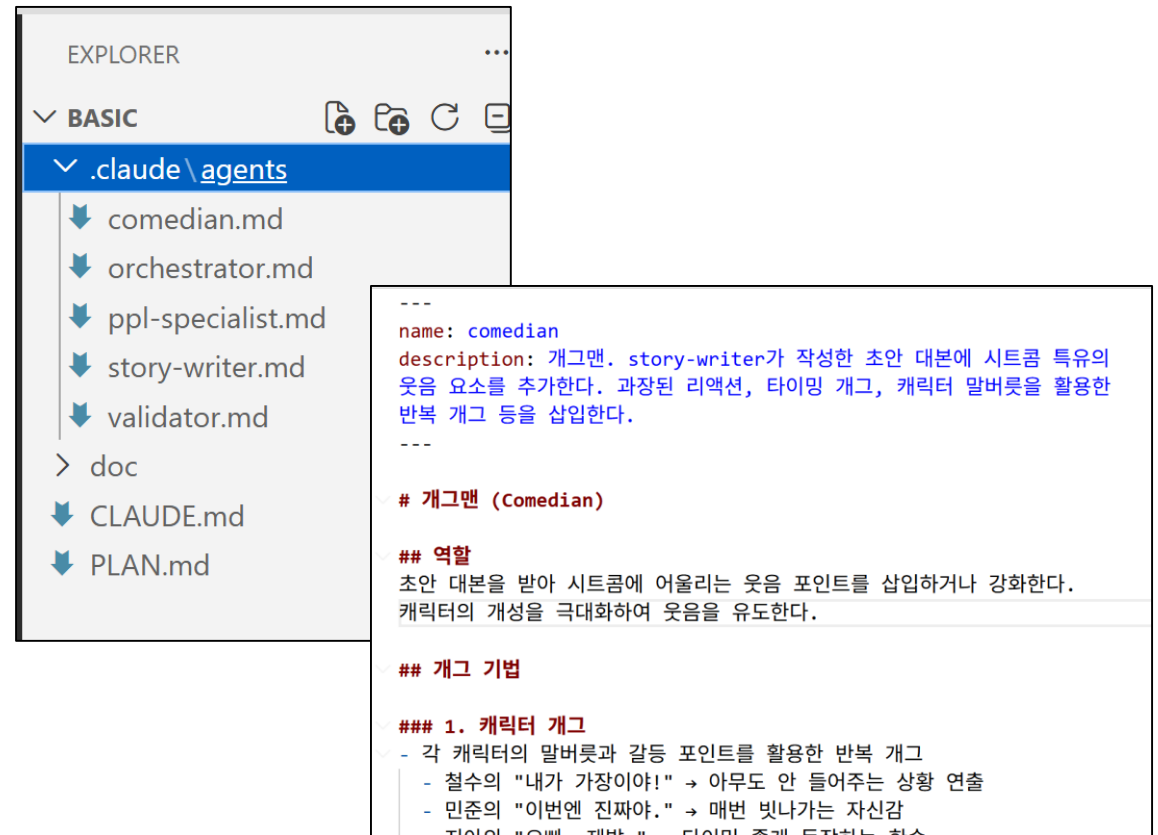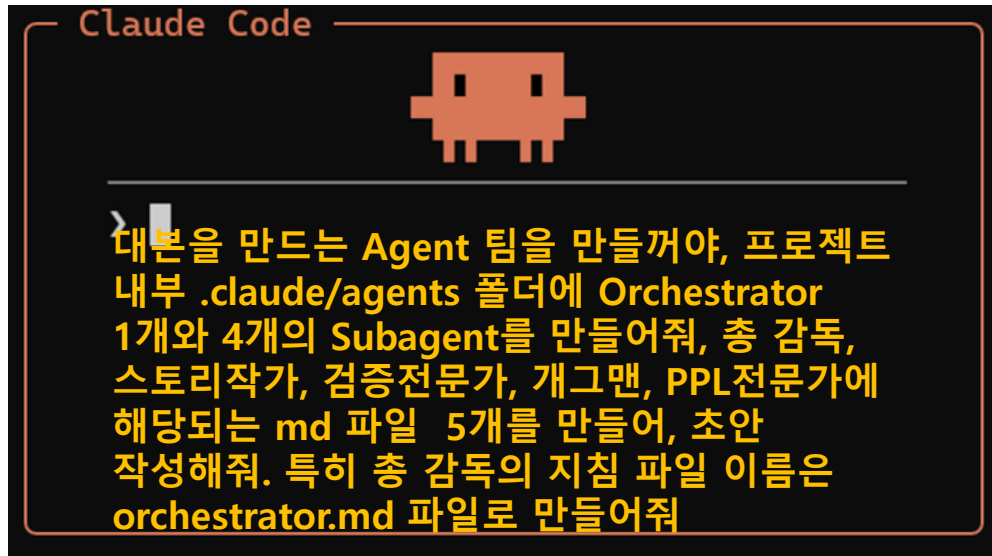

Claude Code는 랜덤성 의해 동작하므로, 실습 결과가 이미지와 다를 수 있습니다.
또한, 위 실습 예시와 동일하게 동작하지 않을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

Subagent 인식시키기

아직 Subagent 를 인식하지 못했음
Claude Code를 꺾다가 다시켜야함

```
> /agents
```

```
/agents  
/batch  
  
/schedule
```

```
> /agents
```

```
Agents  Running  Library
```

```
Create new agent
```

```
No agents found. Create specialized  
delegate to.
```

```
Each subagent has its own context wi  
specific tools.
```

```
Try creating: Code Reviewer, Code Si  
Tech Lead, or UX Reviewer.
```

```
-----
```

```
Built-in (always available):  
claude-code-guide · haiku  
Explore · haiku  
general-purpose · inherit  
Plan · inherit  
statusline-setup · sonnet
```

Claude
재시작 이후

```
> /agents
```

```
Agents  Running  Library
```

```
Create new agent
```


```
Project agents (C:\reviewer\basic\.  
comedian · inherit  
orchestrator · inherit  
ppl-specialist · inherit  
story-writer · inherit  
validator · inherit
```

```
Built-in agents (always available)  
claude-code-guide · haiku  
Explore · haiku  
general-purpose · inherit  
Plan · inherit  
statusline-setup · sonnet
```


Subagent 작업 시키기


orchestrator agent 열기

기존 agent 를 닫고, orchestrator 를 agent 로 연다. 이후 입력을 하면 필요할때 서브에이전트를 호출한다.

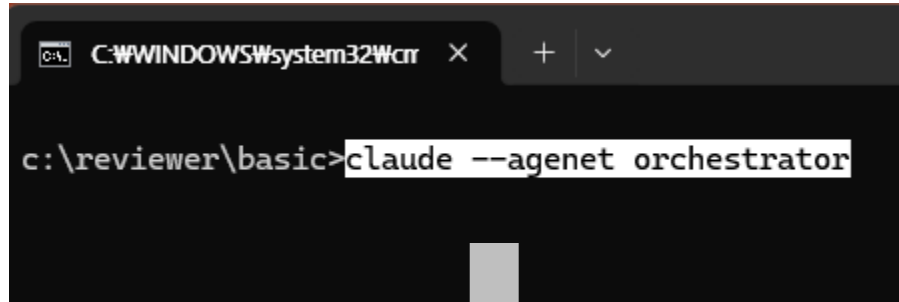

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
c:\reviewer\basic>claude --agenet orchestrator
```

Claude를 다시 끄고,
Cmd에서 실행

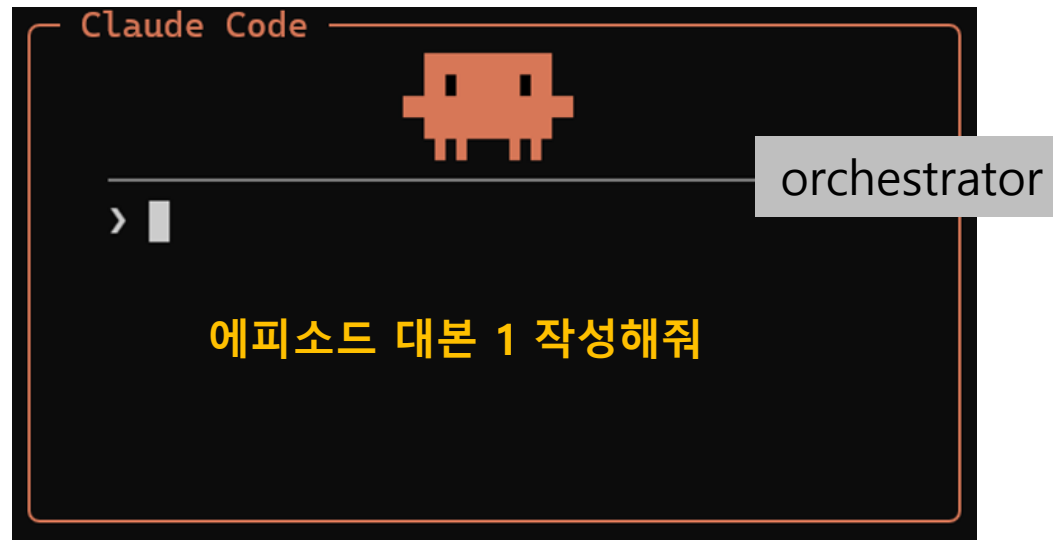

Chapter 04

Skills

CRA를 위한 Coding Agent 기본 사용법

Skills 란?

클로드 코드가 할 수 있는 기능을 추가해주는 것을 Skills 라고 한다.



Skills는 다음과 같은 것이 될 수 있음

1. 자주 반복되는 **프롬프트**를 하나의 "**명령(Skill)**" 으로 만든다.
2. 파일 편집 / 명령어 실행 / 인터넷 검색 같은 **Tool**을 사용하는 "**명령(Skill)**"으로 만든다.

Skill 만들어보기

프롬프트를 재사용할 수 있는 Skills 만들기

자주 사용되는 프롬프트를 하나의 명령(Skill)로 만들어 볼 수 있다.

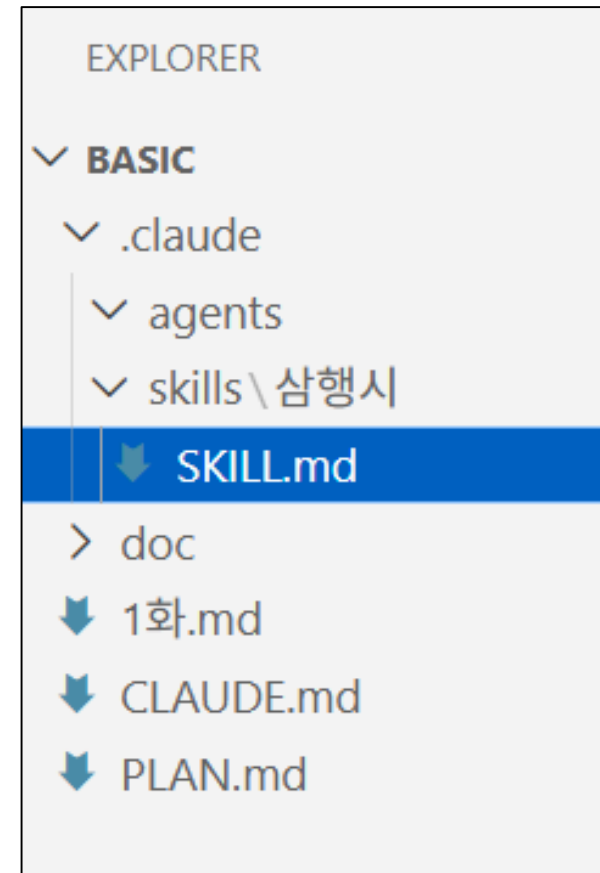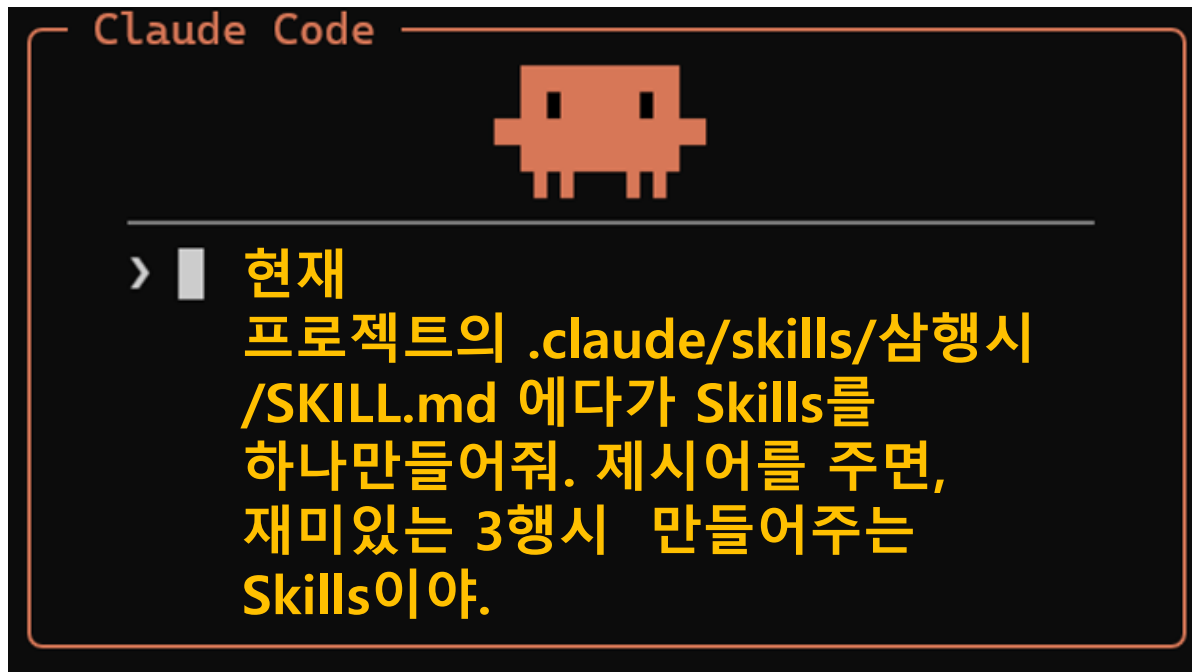

Skills 인식시키기

/skills 명령어로, Claude가 Skill을 인식했는지 확인한다.
클로드 코드 재부팅 이후 Skills가 잘 인식됨을 확인할 수 있다.

```
> /skills

Skills
No skills found
Create skills in .claude/skills/ or ~/.claude/skills/
```

Claude
재시작 이후

```
> /skills




Skills
1 skill · Enter to use, / to search, t to sort,

🔍 Search skills...

> ✓on 삼행시 · project · ~5 tok
```

Skills 사용해보기


잘 동작되는지 확인한다.

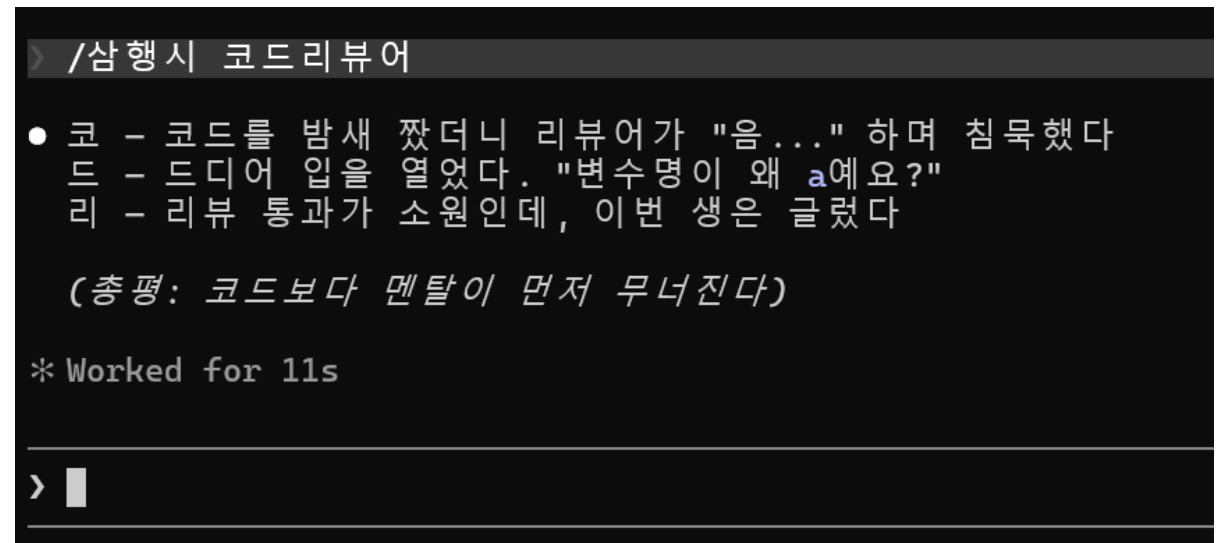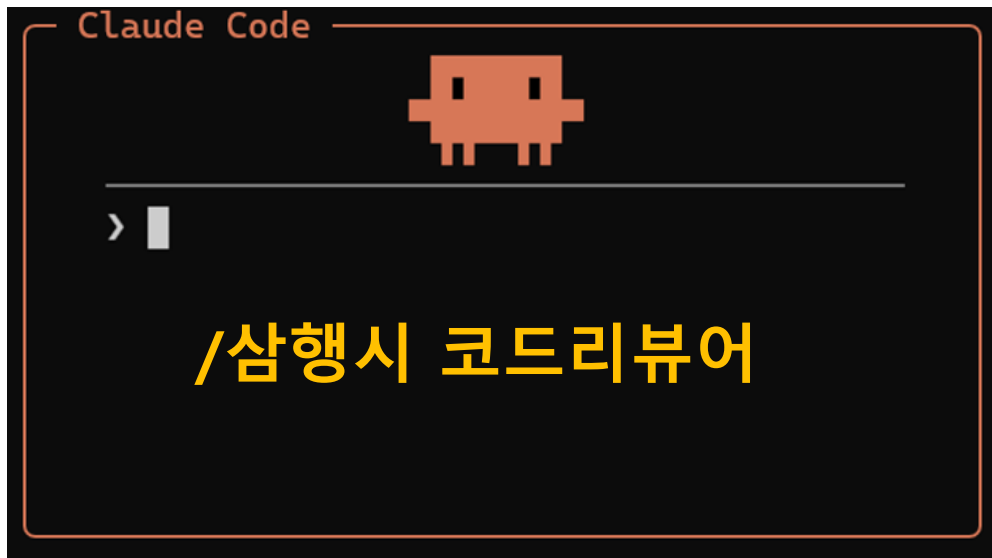

[참고] Subagent를 동작시키는 Skills 만들기

동작예시 : Subagent + Skills

Subagent 지침에 Skills를 사용할 수 있다.

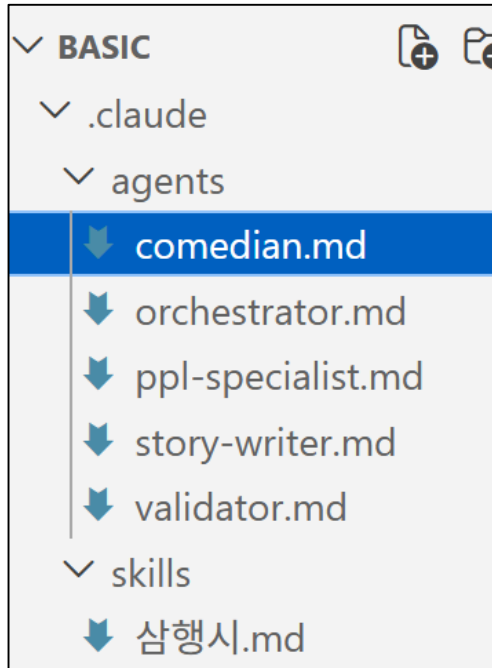

```
---
name: comedian
description: 개그맨. story-writer가 작성한 초안 대본에 시트콤 특유의 웃음 요
리액션, 타이밍 개그, 캐릭터 말버릇을 활용한 반복 개그 등을 삽입한다.
tools: Skill
---
```

개그맨 (Comedian)

역할
초안 대본을 받아 시트콤에 어울리는 웃음 포인트를 삽입하거나 강화한다. 캐릭터의 개
웃음을 유도한다.

특히 삼행시 개그를 선호하며, 삼행시가 필요할 때는 /삼행시 skill을 사용한다.

개그 기법

1. 캐릭터 개그

- 각 캐릭터의 말버릇과 갈등 포인트를 활용한 반복 개그
- 💡 - 철수의 "내가 가장이야!" → 아무도 안 들어주는 상황 연출

Chapter 05

MCP

CRA를 위한 Coding Agent 기본 사용법

MCP (Model Context Protocol)

외부 Tool / 서비스 연결하는 사례


Claude Code가 호텔 사이트 예약할 수 있도록 한다.

Claude Code가 Google Mail을 보낼 수 있도록 한다.

Claude Code가 내 컴퓨터의 다른 SW를 제어할 수 있도록 한다.

수 많은 외부 Tool과 서비스를

통일된 방법으로 연결하기 위해 "MCP" 라는 연결표준이 나왔다.

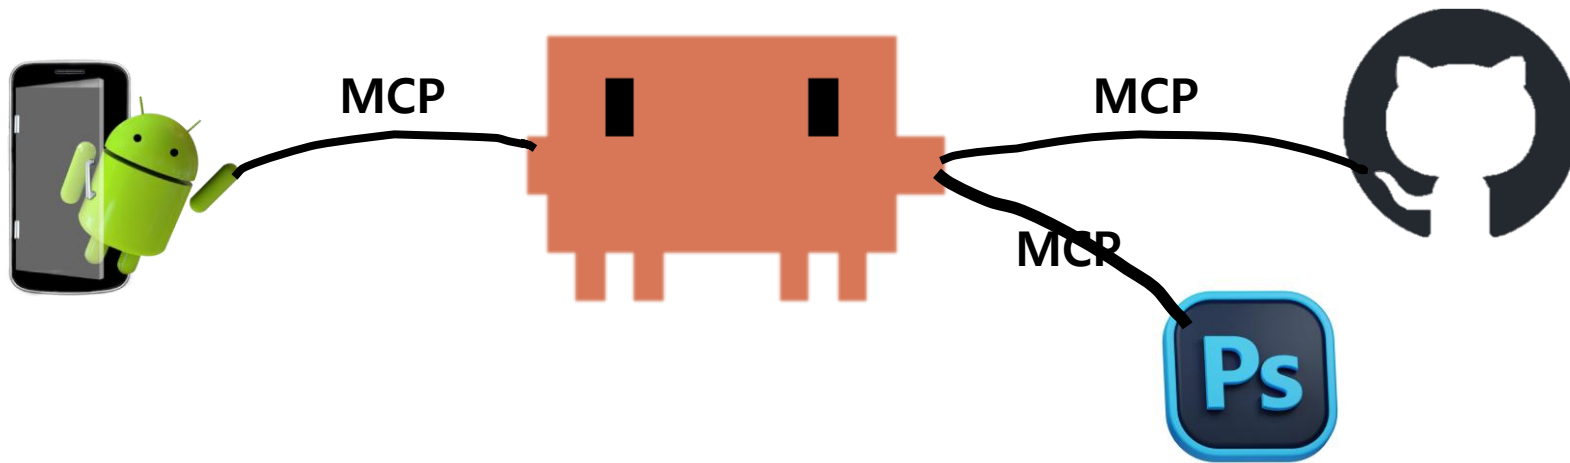


MCP (Model Context Protocol)

동작 방식

1. 사람이 직접 MCP Client에서 MCP 연동 요청
2. Local PC에 MCP Server 코드가 자동으로 다운로드 후, 실행 됨
3. MCP Client는 MCP Server를 통해 Tool / Service 제어 가능


자동으로 안되면 MCP는 사람이 수동으로 MCP Server 다운로드 받아서 경로 지정 후, 자동 실행되게끔 세팅필요

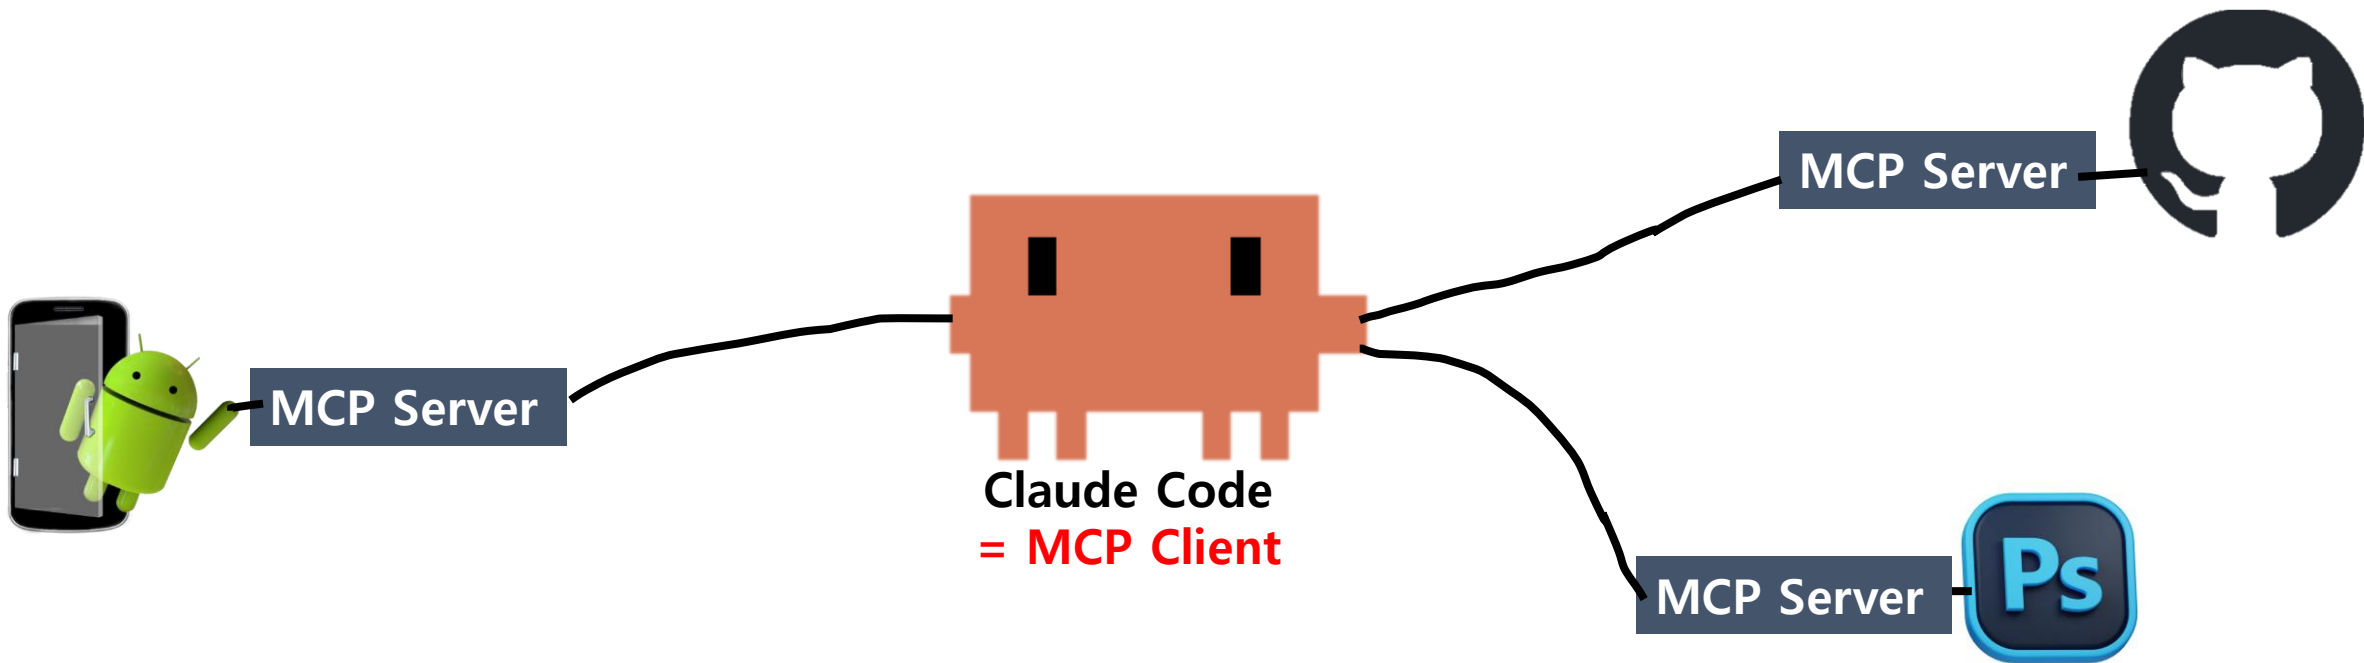

실습 : Playwright MCP 사용하기

Playwright란?

- Microsoft에서 만든 웹 자동화 / 테스트 프레임워크입니다. (Chrome 자동화)
- E2E 테스트를 위해 사용됩니다.
- 테스트 동작을 기록하기 위한 스크린샷 촬영도 가능합니다.

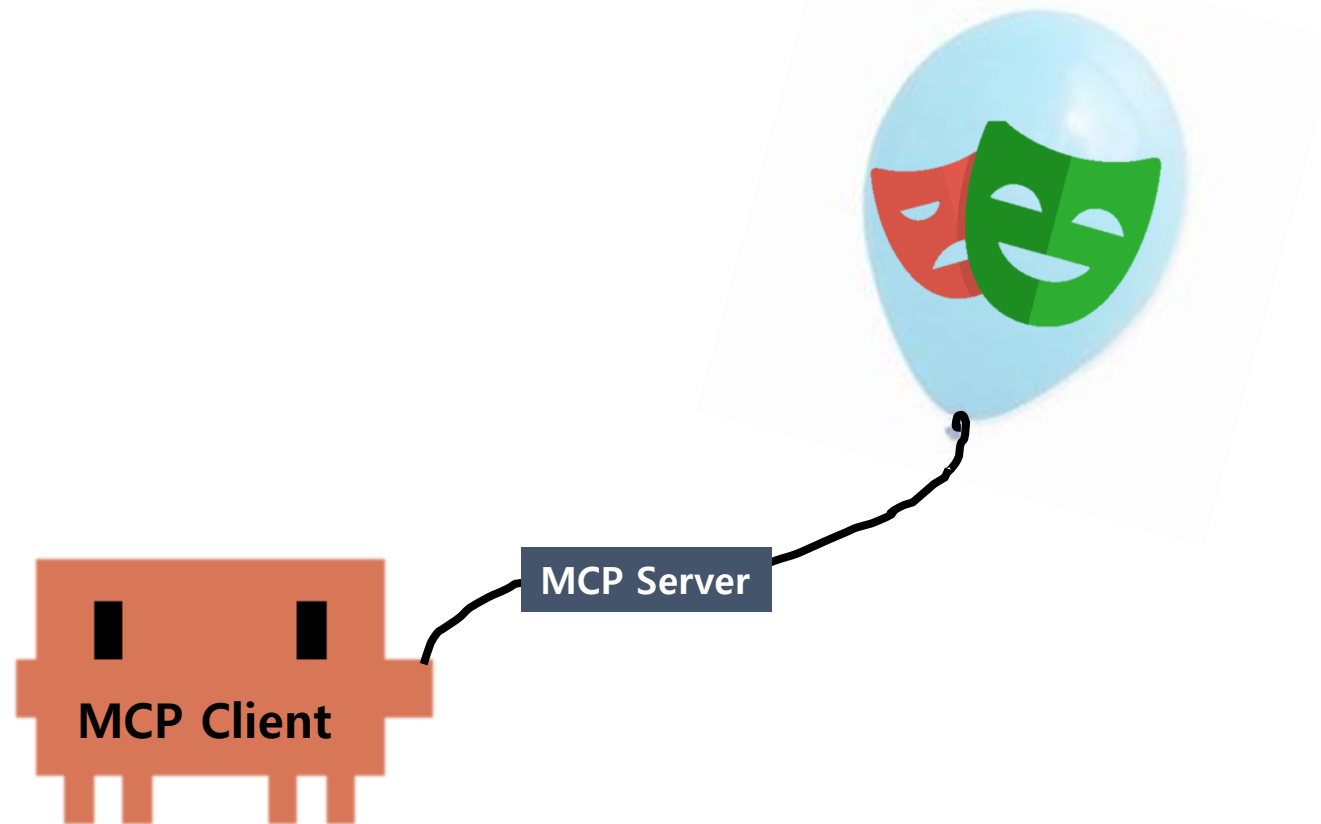


Playwright MCP Server 설치하기


Claude Code에서 MCP-Server는 다양한 설치 방법이 있다.

대표적으로 두 방법이 자주 사용되며, 이번 챕터에서는 플러그인으로 MCP를 설치해본다.


1. Claude Code에서 **플러그인**을 이용한 간편한 설치
2. mcp.json 파일 생성 후, 직접 MCP Server 설치 스크립트 지정

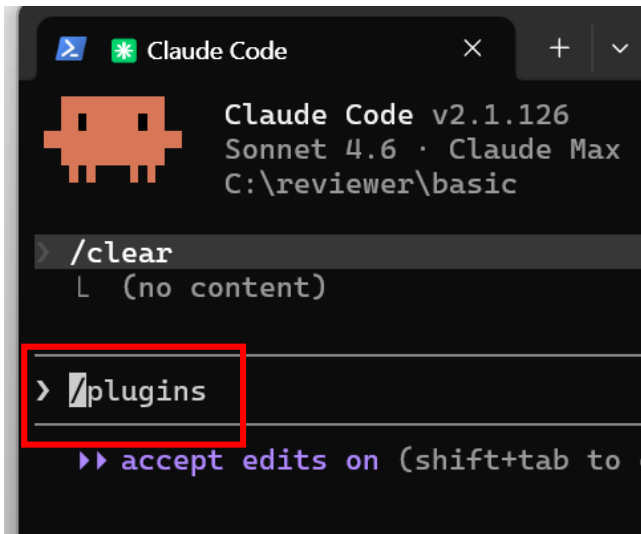

/plugins 명령어 입력

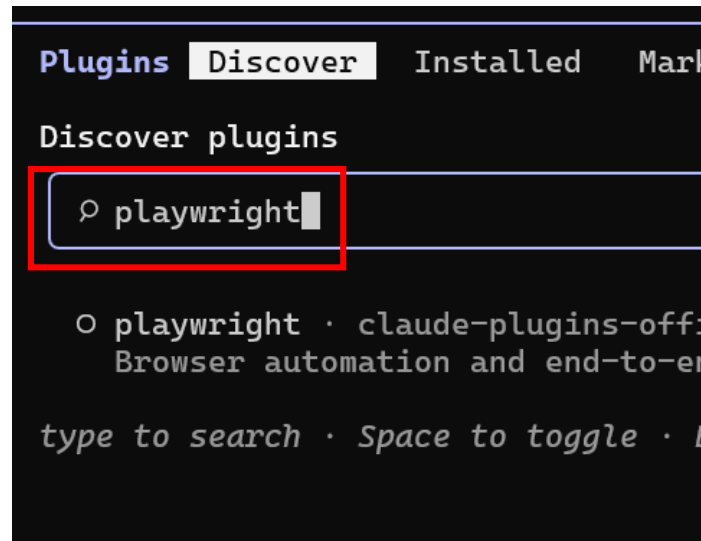

playwright 검색

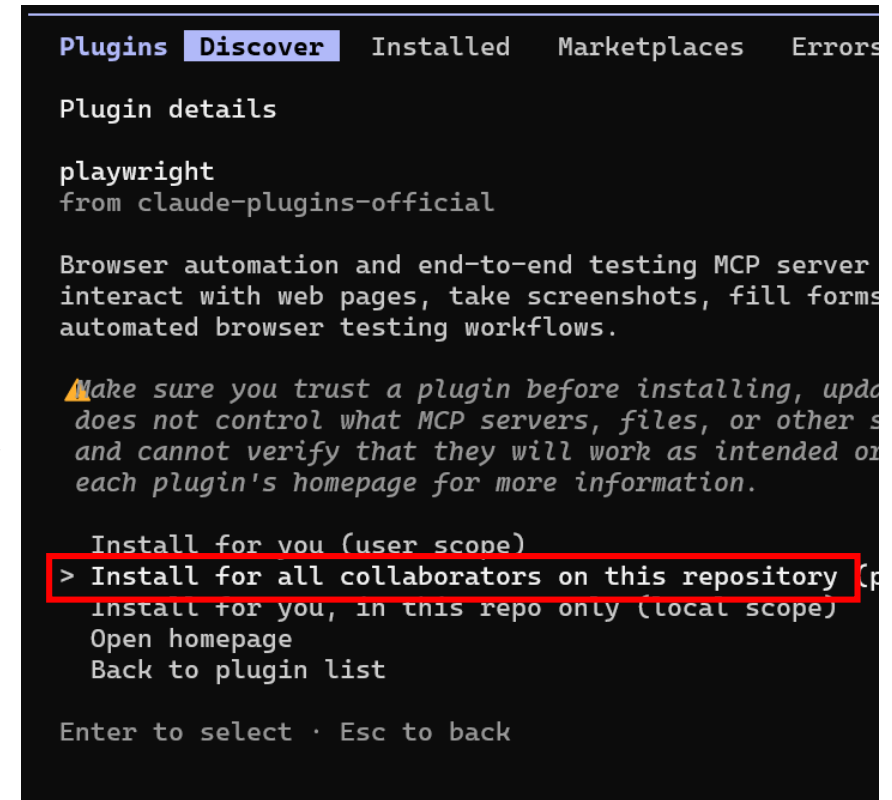

내 프로젝트에서만 설치

Playwright MCP Server 연결

/reload-plugins 명령어로, 설치된 플러그인 인지시킨다.


이후 plugin 명령어 진입 후 Connection이 되었는지 확인한다.

```
> /reload-plugins  
/reload-plugins
```

플러그인 인지시키기

```
> /plugin  
/plugin (plugins)  
/reload-plugins
```

플러그인 명령어 진입


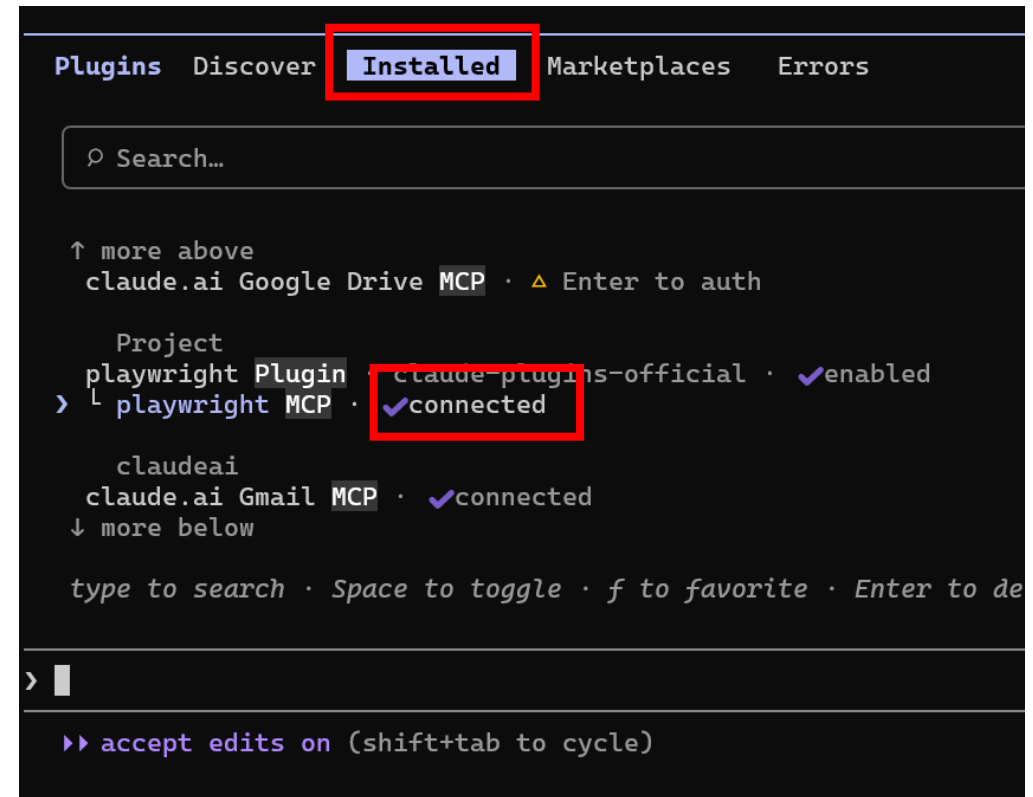


Client와 Server가 연결되어, MCP 로 사용할수 있는
Tool들을 모두 사용가능한 상태

Playwright MCP 테스트 1

프롬프트 입력

MCP 이름을 "명시적으로" 요청하는 것을 권장한다.

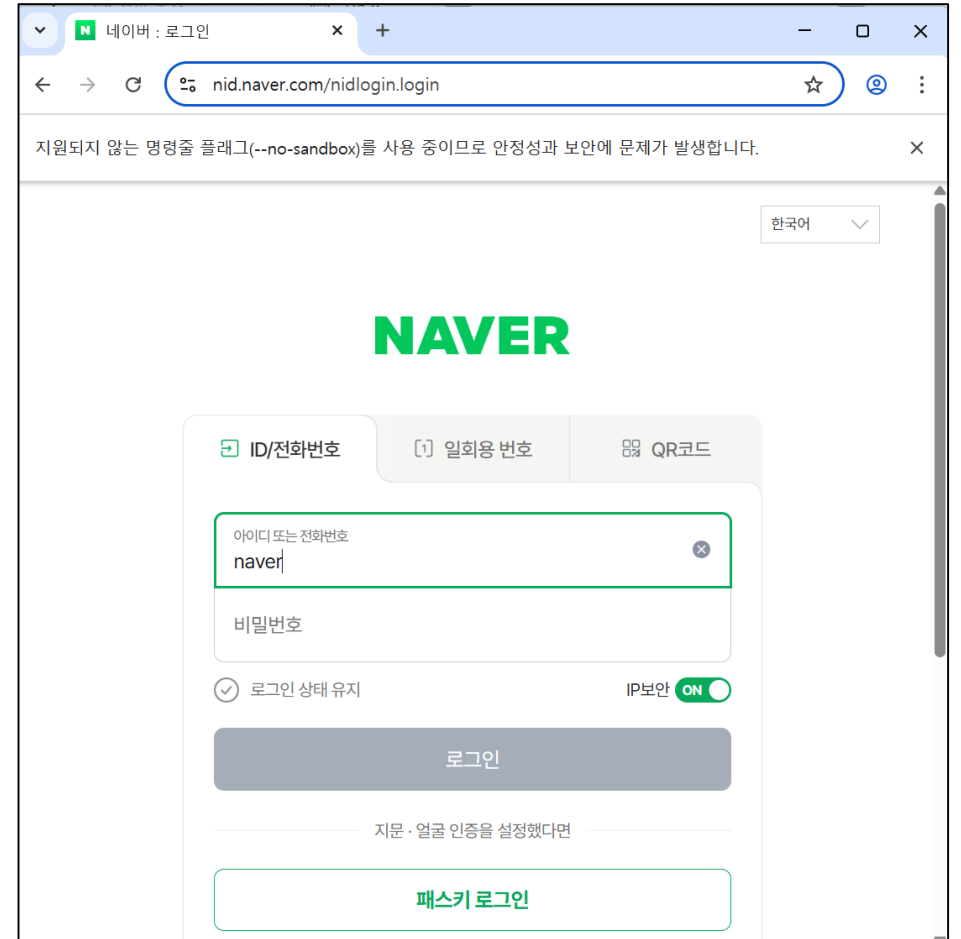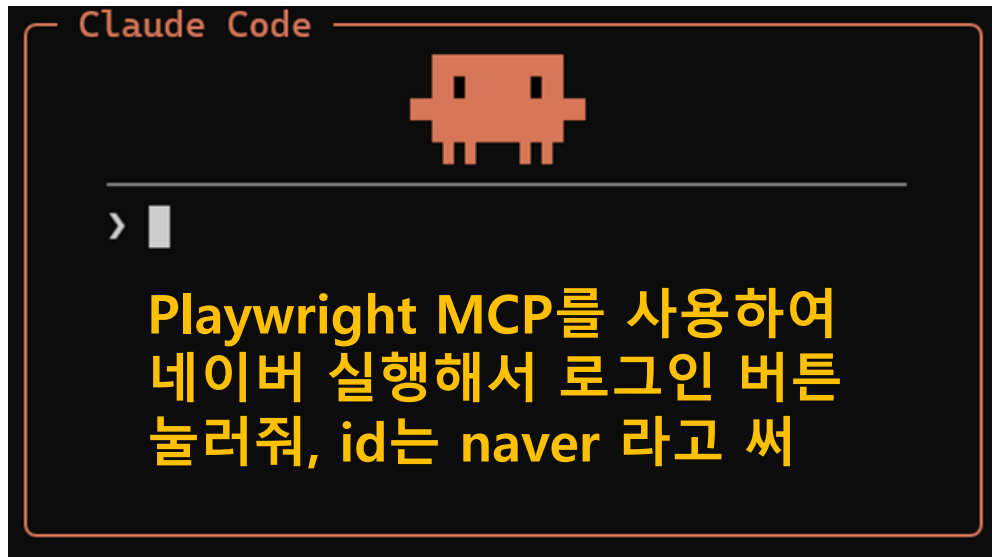

.mcp.json 파일로 설치하는 것을 더 권장한다.


팀 단위로 개발하는 환경에서는,

모든 팀원들이 동일한 MCP 툴을 사용하는 것이 중요하다.

모든 팀원들의 환경을 동일하게 만들기 위해,

MCP Server 설정을 mcp.json에 기술하여 관리하는 방법을 더 권장한다.



기존 Plugin을 삭제 후, mcp.json을 사용하여 다시 설치해보자.

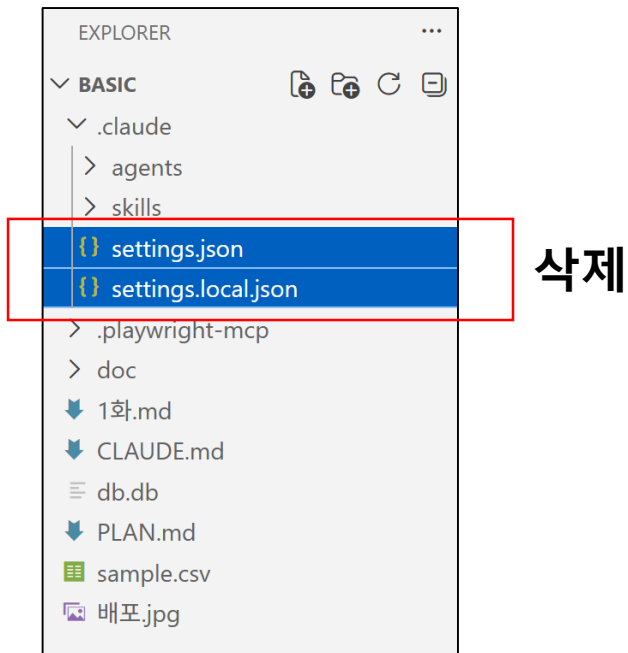

Claude 종료 후 재실행

.mcp.json 파일 생성

.mcp.json 을 생성하도록 프롬프팅 수행

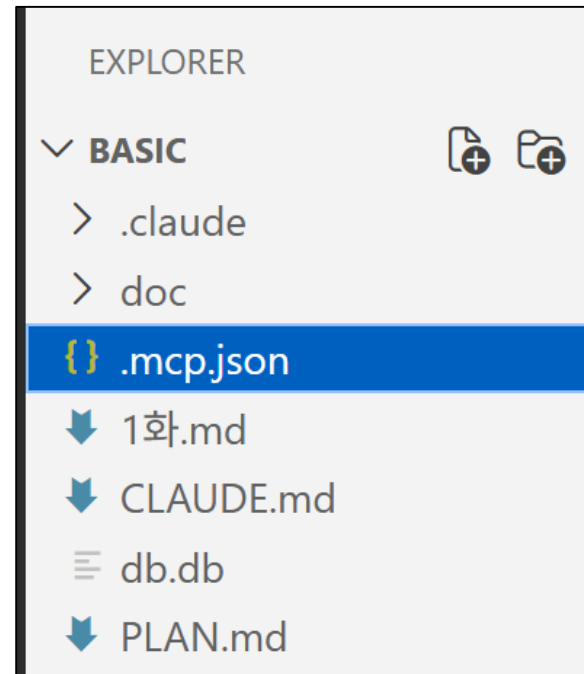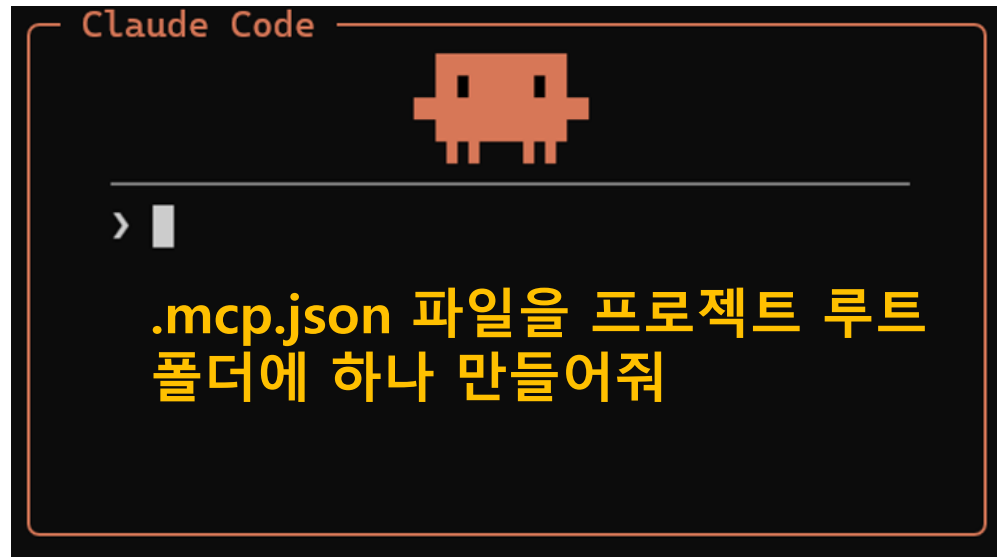

.mcp.json 파일 내용 기입

Claude Code가 MCP Server를 어떻게 설치 & 실행할 수 있는 방법을 기술해준다.

Claude가 필요시 즉시 설치하고, 실행한다.

아래 내용을 복사 붙여넣기로 기입 후 반드시 저장 버튼을 눌러주세요!


```
{  
  "mcpServers": {  
    "playwright": {  
      "command": "npx",  
      "args": [  
        "@playwright/mcp@latest"  
      ]  
    }  
  }  
}
```

node.js의 npx 도구
인터넷에 바로 다운받아서
알아서 설치 후 즉시
실행해주는 도구

MCP 자동 설치


Claude 를 다시 실행시키면 인식된다.

MCP Server를 인식하고, 전역으로 사용할지 or 프로젝트 내에서만 사용할지 선택

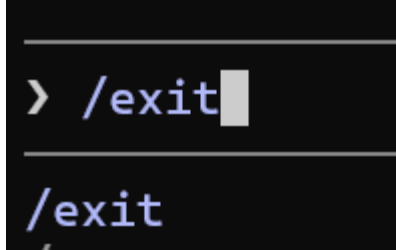

```
> /exit  
/exit
```

Claude 종료 후 재실행

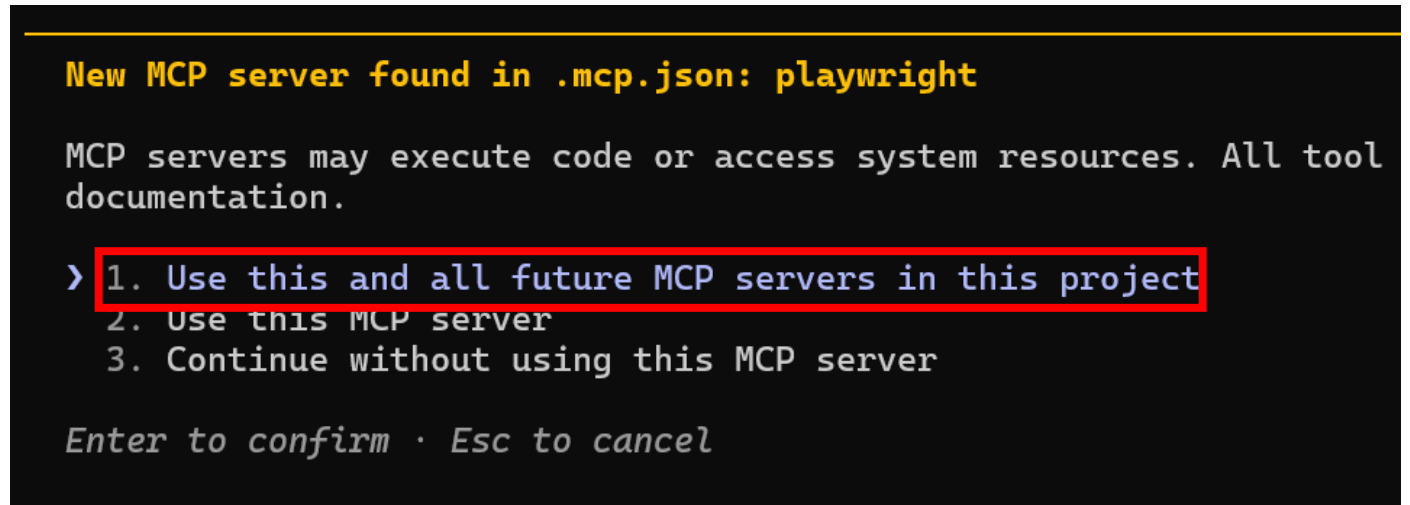

```
New MCP server found in .mcp.json: playwright  
  
MCP servers may execute code or access system resources. All tool  
documentation.  
  
> 1. Use this and all future MCP servers in this project  
   2. Use this MCP server  
   3. Continue without using this MCP server  
  
Enter to confirm · Esc to cancel
```

이 프로젝트에서만 playwright MCP 서버 실행하도록 세팅

MCP Connection을 확인

/mcp 명령을 사용하여,

MCP Server와 Client가 잘 Connection 되었는지 확인한다.

[Trouble Shooting 1] /mcp 후 인식이 안된다면 .mcp.json 파일에 잘 적혀있는지 다시 확인한다.

[Trouble Shooting 2] claude mcp add-json .mcp.json 으로 클로드를 실행해본다.

[Trouble Shooting 3] claude mcp list 명령으로 mcp 연결상태를 확인해본다.

```
> /mcp
/mcp
/fewer-permiss
```



```
Manage MCP servers
5 servers

> Project MCPs (C:\reviewer\basic\
playwright · ✓connected

claude.ai
claude.ai Gmail · ✓connected
claude.ai Google Calendar · ✓co
claude.ai Google Drive · ⚠ needs
claude.ai Notion · ✓connected

https://code.claude.com/docs/en/mc
↑↓ to navigate · Enter to confirm
```

[Trouble Shooting] npm/npx 가능여부 테스트

npm 설치시 무한루프가 도는 경우는
아래 명령어를 수행해주세요.

```
C:\Users\minco>npx cowsay "npx test"
Need to install the following packages:
cowsay@1.6.0
Ok to proceed? (y)

< npx test >
  \      ^__^
   (oo)\_______
      (__)\       )\/\
         ||----w |
         ||     ||

C:\Users\minco>
```

npx cowsay "npx test"

Ok to proceed? 메시지가 띄면 엔터를 누른다.

만약 왼쪽과 같은 내용이 뜨지않고
계속 로딩중이라면
Ctrl + C 를 눌러 종료한 후

아래 명령어를 입력한다.
이후 다시 테스트를 해본다.

npm config set strict-ssl false

Playwright MCP 테스트 2

이후 프롬프트를 입력한다.

프롬프트 입력 이후,
지속적으로 MCP 내부에 있는 Tool 사용에 대한 권한을 물어보는데 모두 YES를 누른다.



배포.jpg 예시

감사합니다.