

# Mysql 的卸载

## 1. 定位数据库的数据文件位置

1) 首先我们找到 Mysql 安装目录下的 my.ini 文件

本地磁盘 (C:) > ProgramData > MySQL > MySQL Server 5.7				
名称	修改日期	类型	大小	
Data	2020/4/16 16:30	文件夹		
Uploads	2020/4/16 16:30	文件夹		
installer_config.xml	2020/4/16 16:30	XML 文档	1 KB	
my.ini	2020/4/16 16:30	配置设置	17 KB	

注意:

如果找不到,可以使用搜索工具 对 my.ini 文件进行搜索

2) 我们打开 my.ini 文件,找到这样一段话



这个定义的是 mysql 的数据库及数据表文件,我们将这段配置复制下来来

`datadir=C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 5.7/Data`

```
my.ini
91 # Path to installation directory. All paths are usually resolved
92 # basedir="C:/Program Files/MySQL/MySQL Server 5.7/"
93
94 # Path to the database root
95 datadir=C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 5.7/Data
96
```

## 2. 控制面板 卸载 Mysql


在【控制面板】中找到【程序】→【卸载程序】，找到 MySQL Server 5.5 程序，然后点击右键，卸载，如图所示：

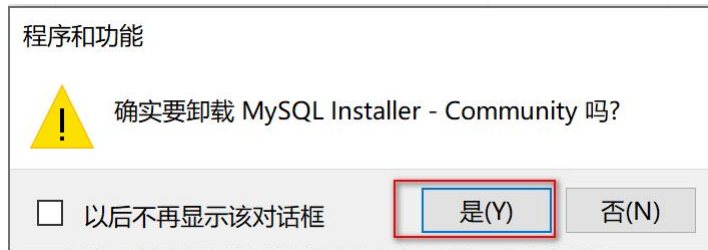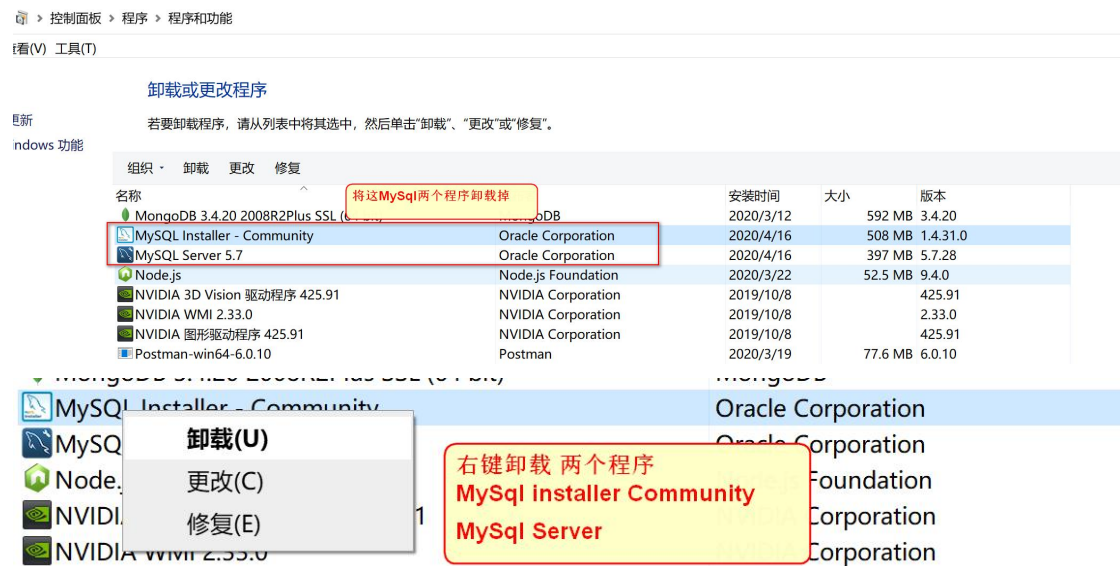

### 3. 手动删除 残余文件

找到 我们第一步定位的,用来保存数据文件的目录

C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 5.7/Data

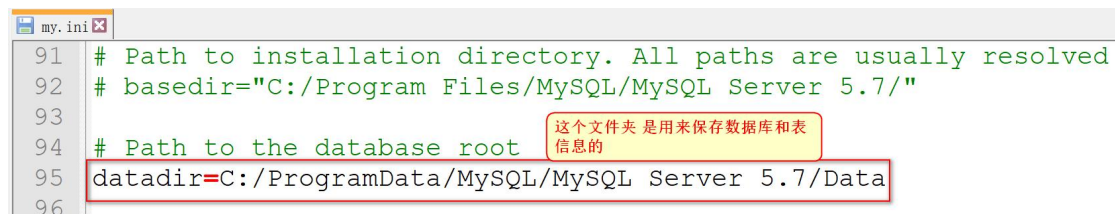

- 我们直接删除掉 Mysql 文件夹就可以

此电脑 > 本地磁盘 (C:) > ProgramData

名称	修改日期	类型	大小
Adobe	2019/5/14 14:07	文件夹	
Applications	2020/4/13 12:07	文件夹	
boost_interprocess	2020/4/16 13:13	文件夹	
Caphyon	2019/5/22 10:21	文件夹	
DeskGo	2019/5/22 18:11	文件夹	
Git	2020/3/19 12:09	文件夹	
Kingsoft	2019/10/23 8:35	文件夹	
Lenovo	2019/5/1 14:53	文件夹	
Microsoft	2019/10/23 8:35	文件夹	
Microsoft Help	2020/4/5 14:34	文件夹	
Microsoft OneDrive	2019/5/1 14:53	文件夹	
MySQL	2020/4/16 17:08	文件夹	
NetEaseWinDA	2019/5/15 10:28	文件夹	

直接删除掉Mysql文件夹