

# mysql 本地环境变量的配置

## 1. 找到 Mysql 的安装位置

前面步骤完成后安装好 MySQL，为 MySQL 配置环境变量。MySQL 默认安装在 C:\Program Files 下。

本地磁盘 (C:) > Program Files > MySQL

名称	修改日期	类型
MySQL Server 5.7	2020/4/16 18:02	文件夹

## 2. 选择此电脑 右键属性




### 3. 选择 高级系统设置 环境变量




## 4. 配置环境变量

1) 新建 MYSQL\_HOME 变量,并配置: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server



5.7

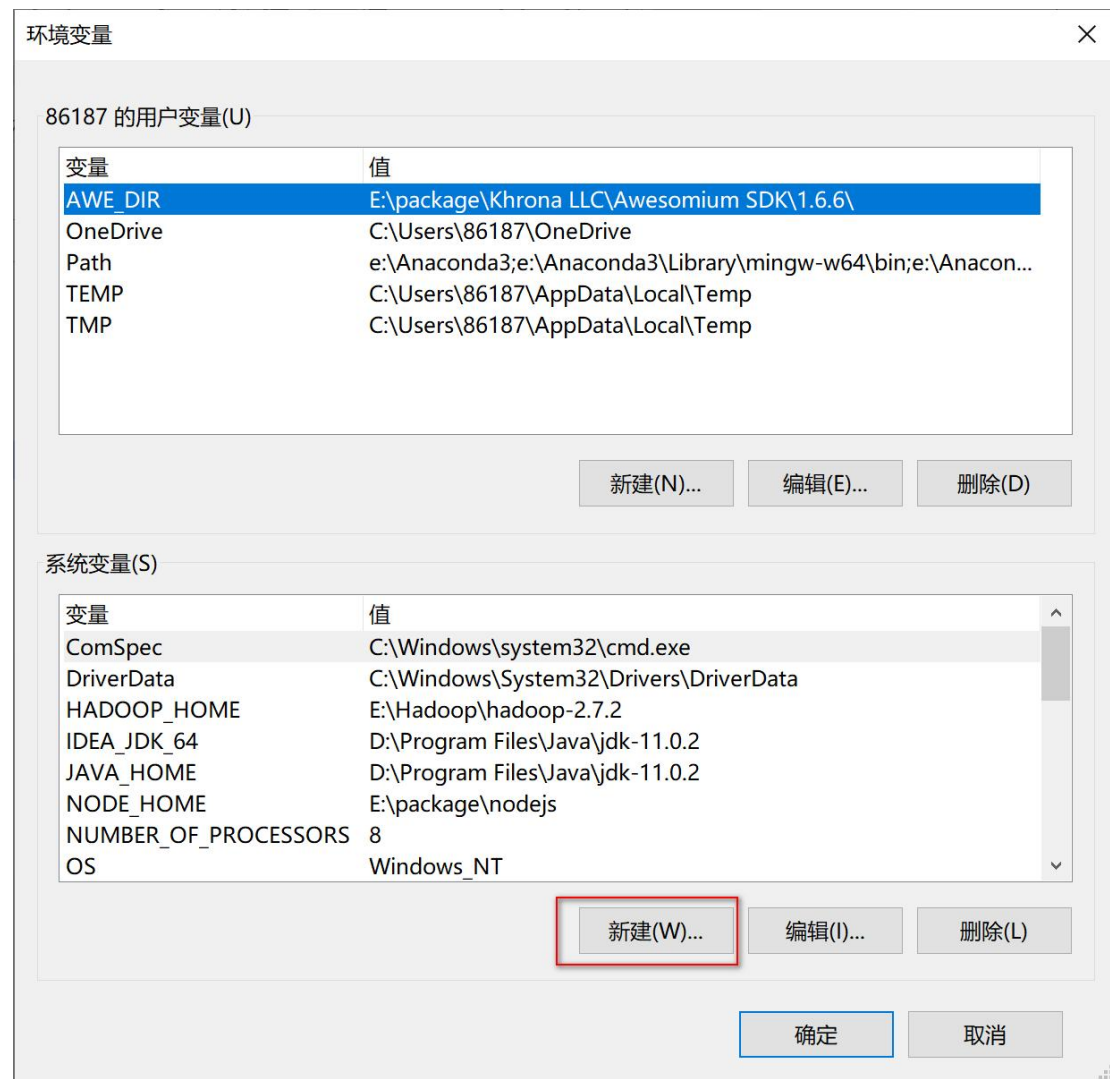

MYSQL\_HOME: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.6

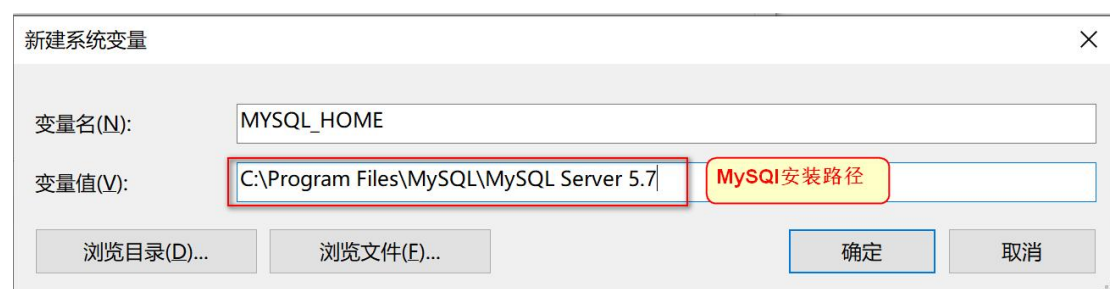

2) 编辑 path 系统变量, 将 **%MYSQL\_HOME%\bin** 添加到 path 变量后。

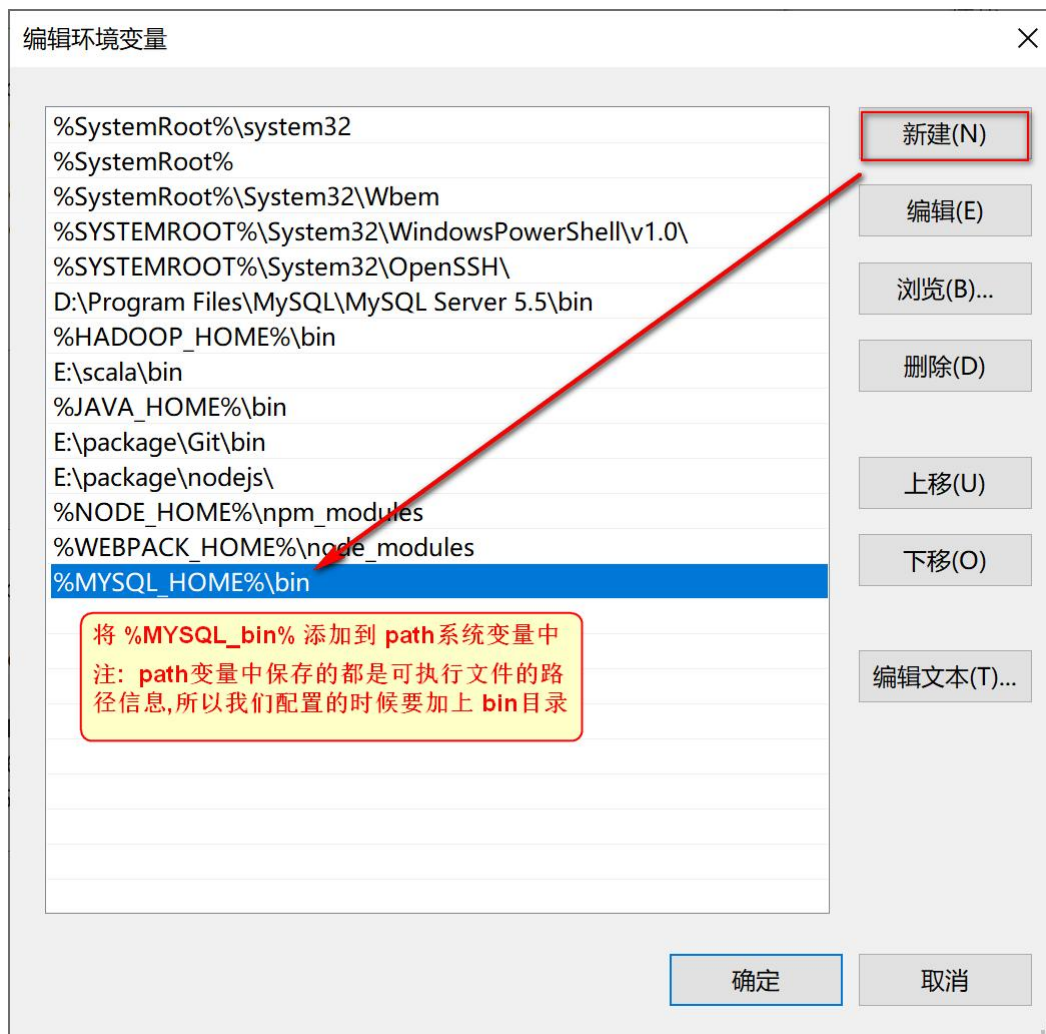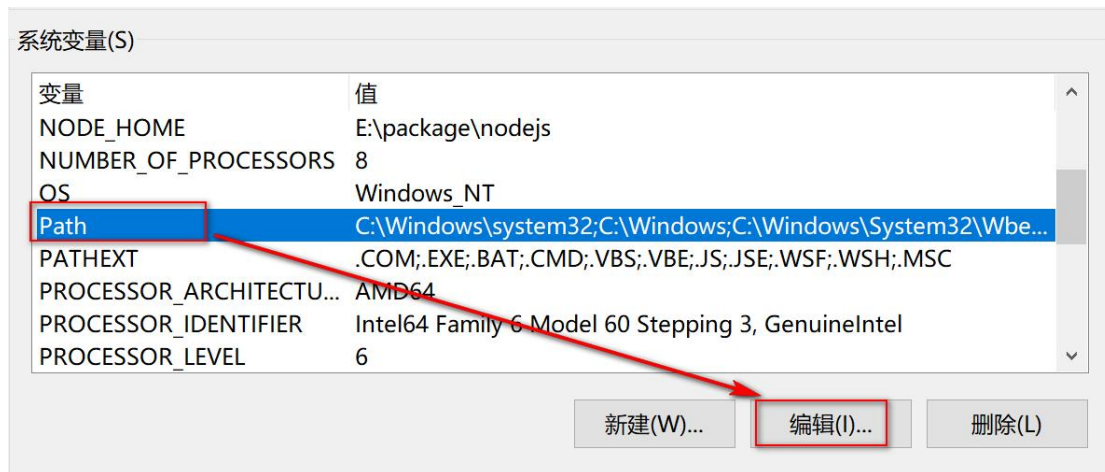

提示:

配置 path 环境变量, 也可不新建 MYSQL\_HOME 变量, 而是直接将 MySQL 安装目录下的 bin 配置到 path 变量下

即: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.7\bin

