DESVIO CONDICIONAL SIMPLES

Desvio Condicional Simples


se <condições> então <instruções> fim

- Essa instrução tem por finalidade tomar uma decisão de acordo com o resultado de uma condição (teste lógico).
- Se o teste retorna verdadeiro, as instruções contidas entre os comandos então e fimse serão executados; caso contrário, nada ocorre.

Sintaxe

```
se (condição) {
    instruções caso condição retorne verdadeiro
}
instruções executadas quando condição falsa ou após
executar as instruções de condição verdadeiro
```

Desvio Condicional Simples

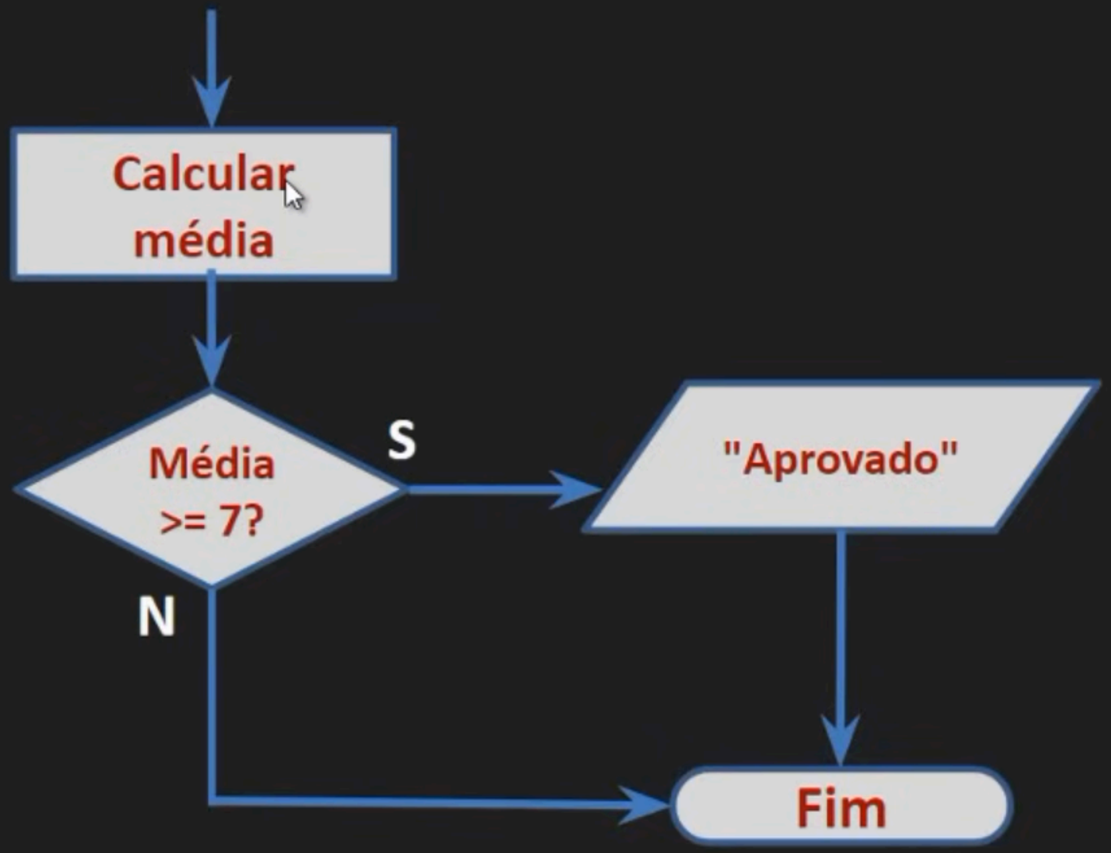


DESVIO CONDICIONAL COMPOSTO

Desvio Condicional Composto

se <condições> então <instruções> senão <instruções> fim

- Essa instrução tem por finalidade tomar uma decisão de acordo com o resultado de uma condição (teste lógico).
- Se o teste retorna verdadeiro, as instruções contidas entre os comandos então e senão serão executados
- Se o teste retorna falso, as instruções contidas entre os comandos senão e fimse serão executados.

Desvio Condicional Composto

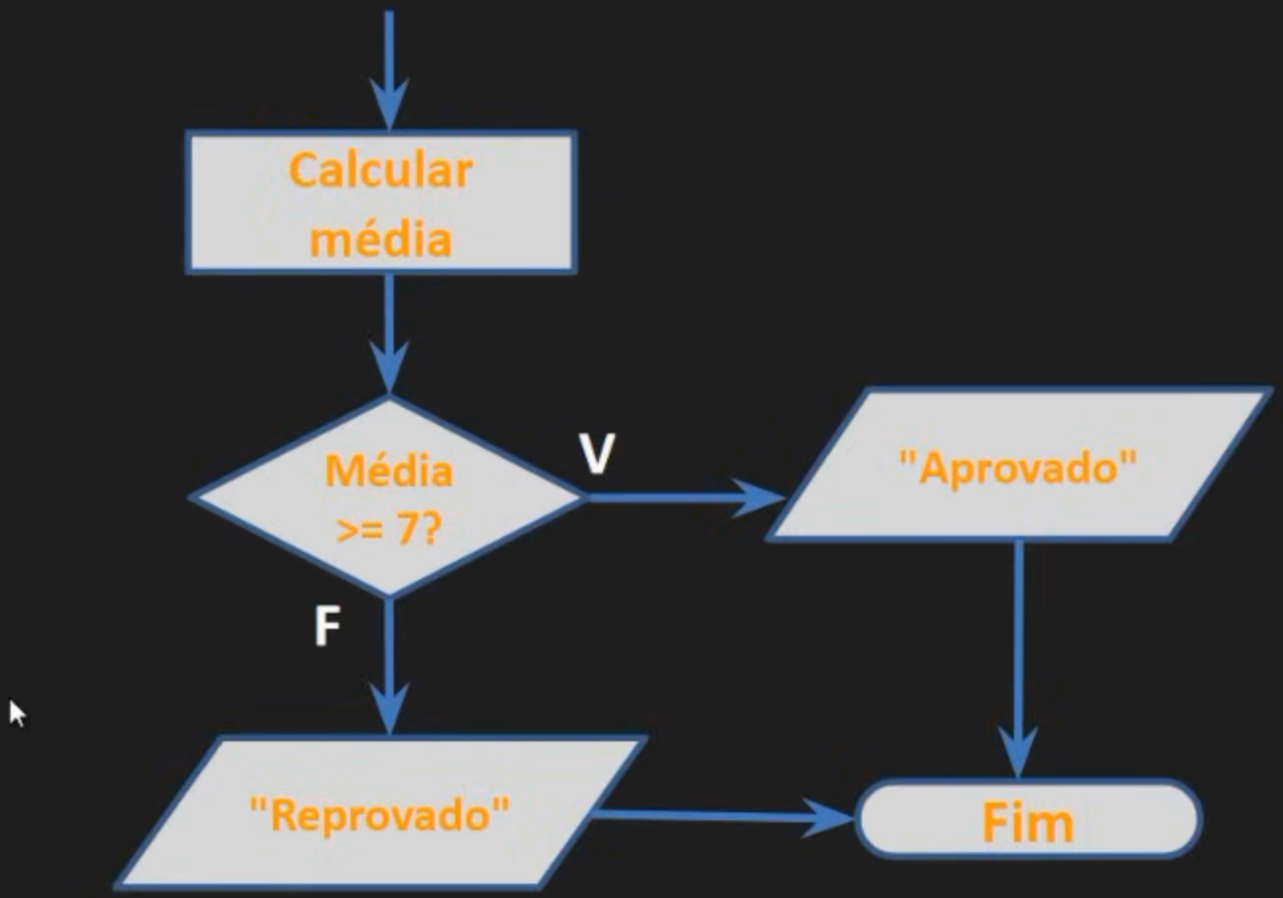

Sintaxe


```
se (condição) {
    Instruções caso condição retorne verdadeiro
}
senao {
    Instruções caso condição retorne falso
}
instruções após executar as instruções de condição verdadeiro ou falso
```

DESVIO CONDICIONAL ENCADEADO

Desvio Condicional Encadeado

Ou *Desvio Condicional Aninhado*

- Usado quando é necessário verificar condições sucessivas onde uma ação será executada dependendo de um conjunto anterior de condições testadas.

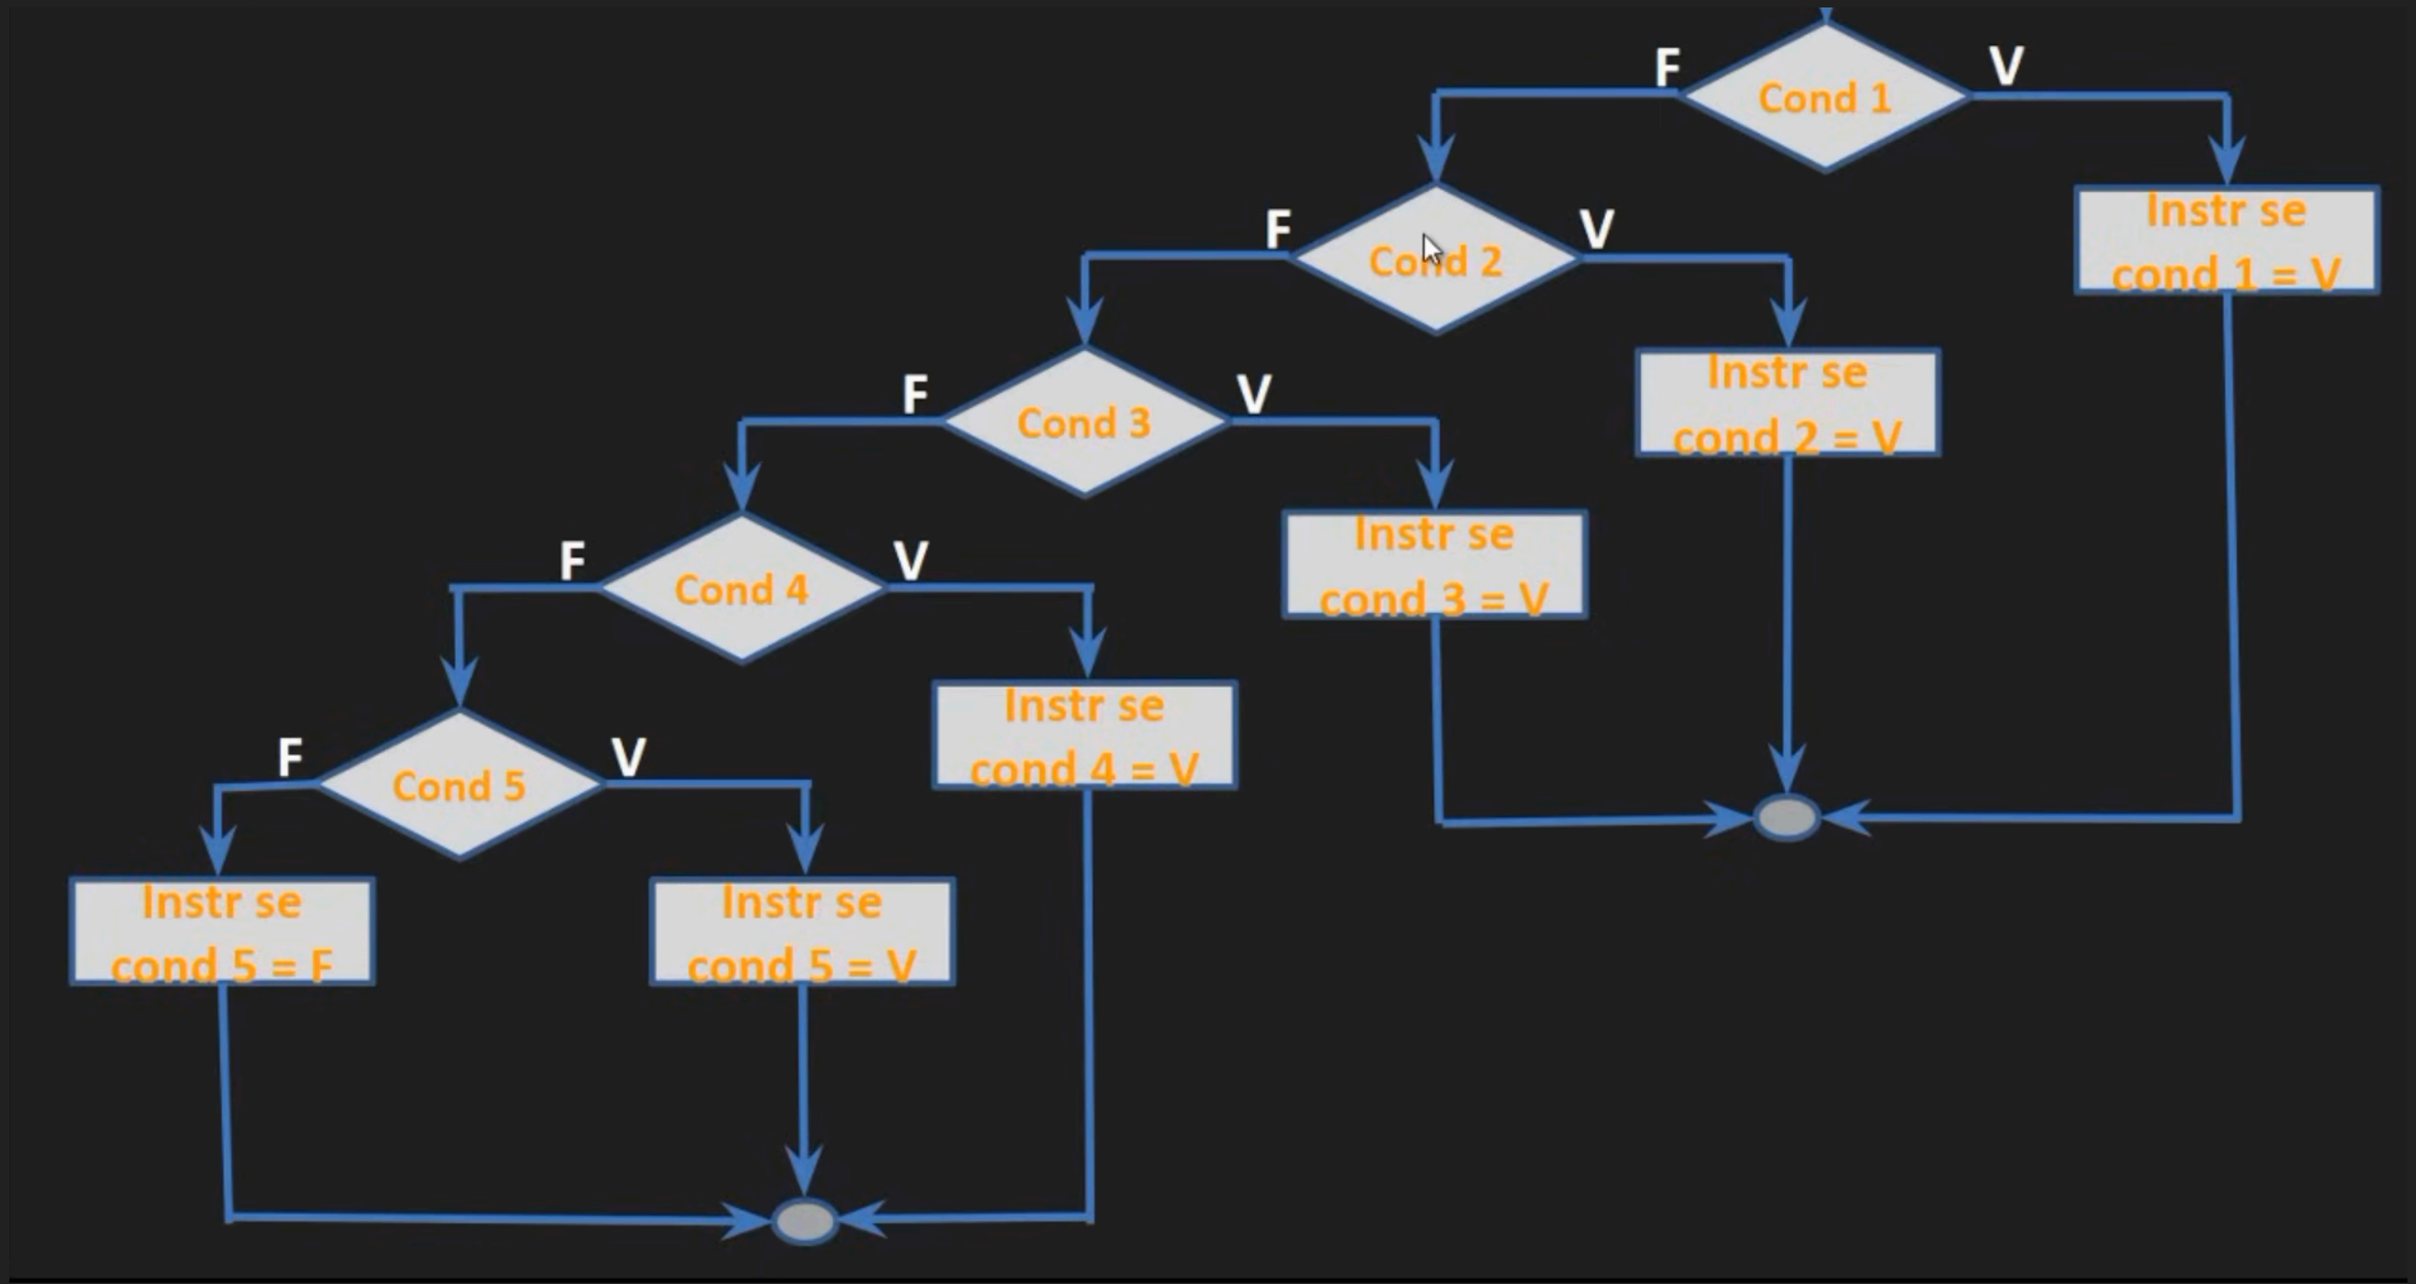
Cond 1
F
V
Instr se
cond 1 = V
Cond 2
F
V
Instr se
cond 2 = V
Cond 3
F
V
Instr se
cond 3 = V
Cond 4
F
V
Instr se
cond 4 = V
Cond 5
F
V
Instr se
cond 5 = F
Instr se
cond 5 = V

Sintaxe

```
se (condição 1) {
      instruções caso condição 1 retorne verdadeiro
}
senao se (condição 2) {
      instruções caso condição 1 retorne falso e 2 retorne
 verdadeiro
}
senao {
      instruções caso todas as condições retornem falso
}
```

Exemplo

Criar um algoritmo para cálculo da média aritmética das notas de um aluno em uma disciplina, que mostre como resultado:

- "**Aprovado**", se a média for maior ou igual a 7.0
- "**Recuperação**", se a média for maior ou igual a 5.0 e menor que 7.0
- "**Reprovado**", se a média ficar abaixo de 5.0

Fluxograma do Exemplo

