
Estrutura
laço de repeticao
PARA

Estrutura de Repetição ***para***



- Permite construir estruturas de loop para casos onde se conhece de antemão o número de repetições que devem ser realizadas (número finito de laços).
- Por exemplo, sabemos de antemão que o laço deve se repetir 10 vezes.
- Caso não haja como saber previamente o número de repetições necessárias, pode-se usar a estrutura *enquanto*.

Sintaxe de para

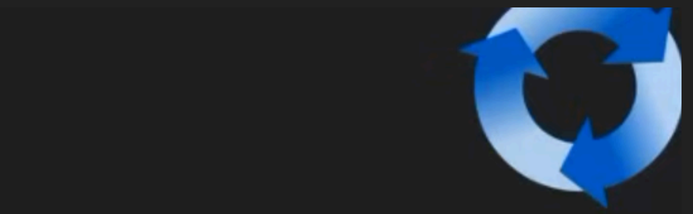

```
para (contador de inicio; valor de fim; incremento {
    instruções a serem repetidas
}
```

contador de início: valor inicial atribuído à uma variável contadora

valor de fim: valor final do contador

incremento: valor que incrementa a variável a cada loop.

```
programa
{
	inteiro cont
	funcao inicio()
	{
		para(cont = 1; cont <= 10; cont++){
			escreva(cont+"\n")
		}
	}
}
```

```
programa
{
	inclua biblioteca Util --> u
	inteiro cont, aleatorio
	funcao inicio()
	{
		escreva("\n===== Numeros sorteados: ===== \n")
		para (cont = 0; cont <= 5; cont++){
			aleatorio = u.sorteia(1, 50)
			escreva(aleatorio, " ")
		}
	}
}
```

```
programa
{
	inclua biblioteca Util --> u
	inteiro cont, aleatorio, vezes
	funcao inicio()
	{
		escreva("\n===== Numeros sorteados: ===== \n")

		escreva("Digite quantos números deseja gerar: ")
		leia(vezes)

		para (cont = 1; cont <= vezes; cont++){
			aleatorio = u.sorteia(1, 50)
			escreva(aleatorio, " ")
		}
	}
}
```