

HTML e CSS Básico

Estilos do Browser


Estilos do Browser

- Padrão

Os browsers possuem um css inicial que é aplicado ao documento.

- h1 vs p

Por isso quando marcamos um h1 o texto fica maior/negrito em relação a um texto marcado com um p.

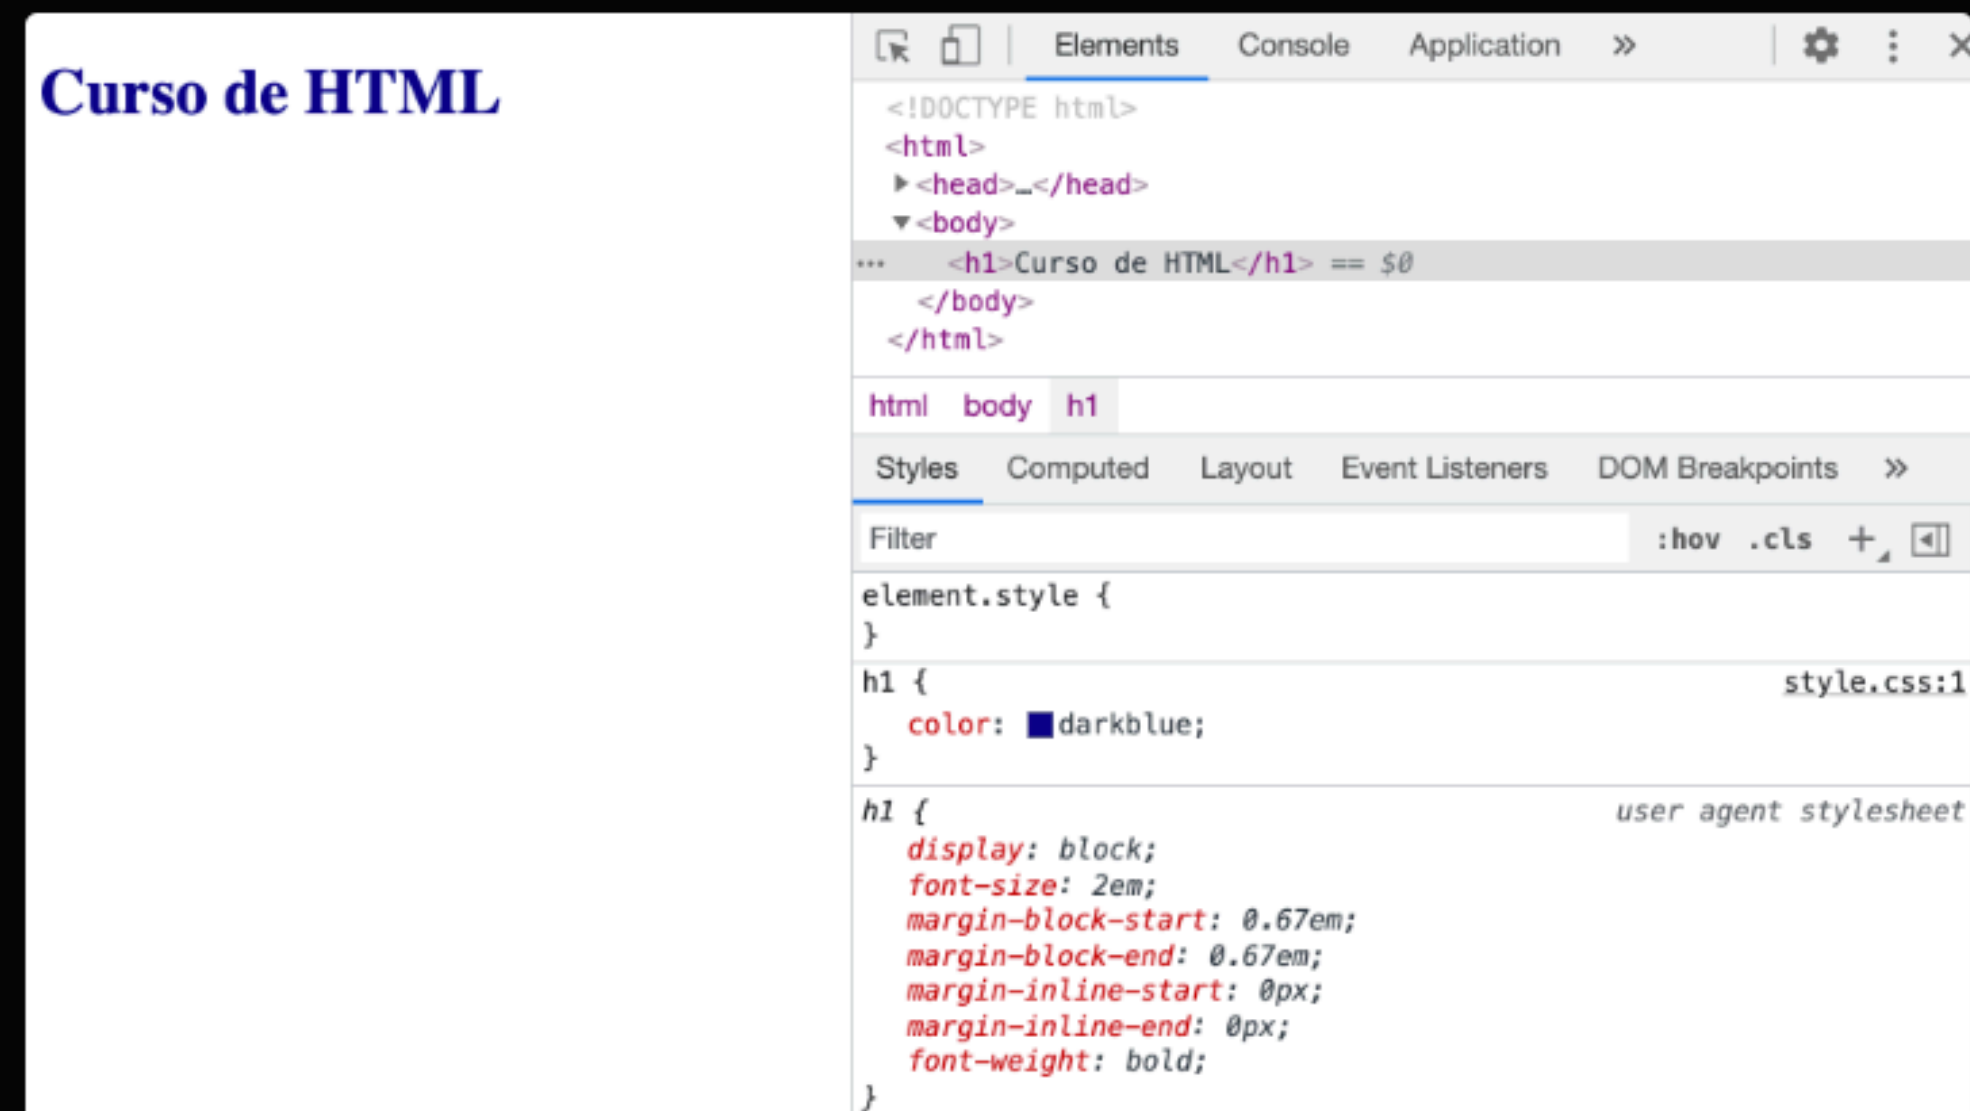

Reset, Reboot e Normalize

Algumas soluções foram criadas para lidar com os estilos iniciais. O principal objetivo delas é reduzir a inconsistência entre os browsers.

- **Reset**

Remove parte dos estilos iniciais

<https://meyerweb.com/eric/tools/css/reset/>

- **Normalize**

Normaliza os estilos iniciais entre os browsers sem remover os mesmos.

<https://necolas.github.io/normalize.css/>

- **Reboot**

É uma mistura de reset e normalize utilizada pelo Bootstrap.

<https://raw.githubusercontent.com/twbs/bootstrap/main/dist/css/bootstrap-reboot.css>

inherit (herança)

Existem propriedades do CSS que são passadas do pai para o filho como uma herança (inherit).

- Exemplos

color, font-size, font-family e outras.

- Padrão vs Herança

O valor padrão irá escrever por cima da herança. Por isso ao definirmos uma color no body, os `<a>` não mudam de cor.

html

css

```
1 <h1>Curso de HTML</h1>
2 <p>Cursos de Design</p>
3 <button>Clique</button>
4 <div>Cursos de CSS</div>
5 <a href="/">Curso de JavaScript</a>
```

6

html

css

```
1  body {
2      color: seagreen;
3      font-size: 20px;
4  }
5
6  a {
7      color: inherit;
8  }
9
```