

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA  
JOSÉ SIMEÓN CAÑAS



SISTEMA DE GENERACIÓN AUMENTADA POR RECUPERACIÓN  
(RAG) PARA DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE AIRES  
ACONDICIONADOS TIPO SPLIT

TRABAJO DE GRADUACIÓN PREPARADO PARA LA  
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

PARA OPTAR AL GRADO DE  
INGENIERA INFORMÁTICA

POR:

RODRIGO ANDRÉS MENA CABALLERO  
DUGLAS FERNANDO PINEDA FUENTES  
MARIO ANTONIO MARTINEZ VILLATORO

ABRIL 2026  
ANTIGUO CUSCATLÁN, EL SALVADOR, C.A.



RECTOR  
MARIO ERNESTO CORNEJO MENA, S.J.

SECRETARIA GENERAL  
LIDIA GABRIELA BOLAÑOS TEODORO

DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
CARLOS ERNESTO RIVAS CERNA

DIRECTOR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA  
JOSÉ ENMANUEL AMAYA ARAÚJO

DIRECTOR DEL TRABAJO  
JAMES EDWARD HUMBERSTONE MORALES

LECTOR  
NOMBRE DEL LECTOR



## AGRADECIMIENTOS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eget arcu id justo mollis sagittis. Integer commodo vitae libero eget sagittis. Etiam id ante dignissim, sollicitudin odio id, rhoncus magna. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Praesent at tortor eros. Aenean in euismod mauris. Suspendisse pharetra aliquet ex, sed tempus augue aliquam nec. Donec tempor molestie mi, quis faucibus sem. Cras ornare bibendum nulla a laoreet. Vestibulum risus massa, feugiat at eros ut, rhoncus aliquam turpis.



## RESUMEN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eget arcu id justo mollis sagittis. Integer commodo vitae libero eget sagittis. Etiam id ante dignissim, sollicitudin odio id, rhoncus magna. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Praesent at tortor eros. Aenean in euismod mauris. Suspendisse pharetra aliquet ex, sed tempus augue aliquam nec. Donec tempor molestie mi, quis faucibus sem. Cras ornare bibendum nulla a laoreet. Vestibulum risus massa, feugiat at eros ut, rhoncus aliquam turpis.

In malesuada aliquet orci ac rutrum. Donec dignissim lectus eu ante venenatis semper. Aliquam leo ligula, vehicula ac sagittis non, consectetur nec dui. Pellentesque at arcu diam. Aliquam dignissim condimentum auctor. Nulla vehicula et quam vitae scelerisque. Phasellus bibendum posuere egestas. Donec vel nunc massa. Etiam posuere est urna, eu bibendum mauris semper ut. Suspendisse rutrum purus in metus tristique, nec sagittis arcu posuere. Vestibulum tempus pellentesque est sit amet eleifend. Phasellus fringilla neque nec est mattis, sed varius nisi tristique. Pellentesque ullamcorper massa ut orci rutrum pretium.

Nullam tempor elit id lectus maximus, eu congue mauris consequat. Vestibulum facilisis ac lectus eu volutpat. Maecenas ac ante erat. Nunc sit amet velit dapibus, tincidunt risus quis, sagittis est. Aliquam dapibus commodo enim, ut tempor sem accumsan nec. Sed non scelerisque velit. Ut accumsan ullamcorper dui at lacinia.

Morbi blandit molestie lectus non tincidunt. Nam id imperdiet nisi. Proin sed risus vehicula, malesuada tellus nec, dapibus magna. Cras vitae dolor lorem. Morbi vel arcu sit amet dolor auctor facilisis ac nec arcu. Pellentesque congue vulputate ligula, ac tempus metus porttitor sit amet. Aliquam egestas ultricies cursus. Mauris sit amet blandit elit. Cras ac nunc et enim aliquam efficitur. Suspendisse potenti. Integer accumsan turpis ut posuere hendrerit.

Vestibulum vel nisi turpis. Donec pellentesque odio sodales, facilisis elit ac, finibus libero. Maecenas in turpis eget sapien volutpat finibus sed a turpis. In a aliquet magna. Nullam et molestie tellus. In bibendum nunc tortor, eget malesuada turpis tincidunt vitae. Praesent non nulla semper ligula euismod facilisis ac at mauris. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Aliquam non faucibus dolor. In hac habitasse platea dictumst. Sed accumsan rutrum fringilla. In ac magna nunc. Praesent ac convallis magna.





## ÍNDICE

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| RESUMEN .....                                                                 | i  |
| ÍNDICE DE FIGURAS .....                                                       | v  |
| ÍNDICE DE TABLAS .....                                                        | vi |
| SIGLAS .....                                                                  | ix |
| CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN .....                                                | 1  |
| 1.1 Planteamiento del problema .....                                          | 1  |
| 1.2 Antecedentes .....                                                        | 1  |
| 1.3 Alcances y limitaciones .....                                             | 2  |
| 1.3.1 Alcances .....                                                          | 2  |
| 1.3.2 Limitaciones .....                                                      | 3  |
| 1.4 Objetivos .....                                                           | 3  |
| 1.4.1 Objetivo general .....                                                  | 3  |
| 1.4.2 Objetivos específicos .....                                             | 3  |
| CAPÍTULO 2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO .....                                      | 5  |
| CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO .....                                               | 7  |
| 3.1 Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) .....                             | 7  |
| 3.2 Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM) y Arquitectura Transformer ..... | 7  |
| 3.2.1 Limitaciones de los LLM Tradicionales y Problema de Alucinación .....   | 8  |
| 3.3 Embeddings y Representación Semántica .....                               | 8  |
| 3.4 Bases de Datos Vectoriales y Búsqueda Semántica .....                     | 9  |
| 3.5 Generación Aumentada por Recuperación (RAG) .....                         | 9  |
| 3.6 Framework LlamaIndex .....                                                | 11 |
| CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA .....                                                 | 13 |
| 4.1 Enfoque Metodológico .....                                                | 13 |
| 4.2 Comprensión del Problema .....                                            | 13 |
| 4.3 Comprensión de los Datos .....                                            | 14 |
| 4.4 Modelado de Datos .....                                                   | 15 |
| 4.4.1 Implementación de Recuperación Multimodal Híbrida .....                 | 18 |
| 4.4.2 Estrategia de Ingesta Escalable .....                                   | 18 |
| 4.4.3 Gestión de Estado y Persistencia .....                                  | 19 |
| CAPÍTULO 5. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS .....       | 21 |
| 5.1 Resultados de la Evaluación con Usuarios Finales .....                    | 21 |
| 5.1.1 Métricas de Usabilidad e Integración del Flujo de Trabajo .....         | 21 |
| 5.1.2 Métricas de Calidad de las Respuestas .....                             | 22 |

|                                                  |                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.1.3                                            | Análisis Crítico: Polarización en la Comprensión de Consultas .....                                            | 24 |
| 5.1.4                                            | Métricas de Seguridad y Diferenciación de Perfil Técnico .....                                                 | 25 |
| 5.2                                              | Casos de Uso y Verificación Funcional .....                                                                    | 25 |
| 5.2.1                                            | Desempeño ante Preguntas Comunes .....                                                                         | 25 |
| 5.2.2                                            | Desempeño ante Preguntas Específicas.....                                                                      | 26 |
| 5.2.3                                            | Impacto en la Productividad del Técnico.....                                                                   | 27 |
| 5.3                                              | Limitaciones del Sistema y Casos Borde .....                                                                   | 27 |
| 5.3.1                                            | Límite de Cuota y Degradación ante Carga Masiva .....                                                          | 27 |
| 5.3.2                                            | Alucinación por Transferencia de Dominio .....                                                                 | 28 |
| 5.3.3                                            | Limitante Multimodal.....                                                                                      | 28 |
| CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... |                                                                                                                | 31 |
| 6.1                                              | Conclusiones .....                                                                                             | 31 |
| 6.2                                              | Recomendaciones .....                                                                                          | 32 |
| 6.2.1                                            | Integración de Modelos de Lenguaje Multimodales Nativos.....                                                   | 32 |
| 6.2.2                                            | Implementación de Preguntas de Retroalimentación Interactiva .....                                             | 32 |
| 6.2.3                                            | Desarrollo de <i>Guardrails</i> de Seguridad para Prevenir Alucinaciones por Transferencia<br>de Dominio ..... | 33 |
| REFERENCIAS .....                                |                                                                                                                | 35 |

## ANEXOS

- ANEXO A. Catálogo de Fallas Comunes en Aires Acondicionados tipo Split
- ANEXO B. Instrumento de Evaluación y Transcripciones de Entrevistas
- ANEXO C. Diseño Preliminar de la Interfaz de Usuario

## ÍNDICE DE FIGURAS

|            |                                                                              |    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 3.1 | Arquitectura del Sistema de Generación Aumentada por Recuperación (RAG)..... | 10 |
| Figura 4.1 | Arquitectura Final del Sistema RAG para diagnóstico de HVAC .....            | 16 |



## ÍNDICE DE TABLAS

|           |                                                                                     |    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 5.1 | Distribución de respuestas Likert del instrumento de evaluación del prototipo ..... | 23 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|



## SIGLAS

|           |                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| BTU:      | Unidad Térmica Británica ( <i>British Thermal Unit</i> )                        |
| CRISP-DM: | <i>Cross-Industry Standard Process for Data Mining</i>                          |
| FIA:      | Facultad de Ingeniería y Arquitectura                                           |
| IA:       | Inteligencia Artificial                                                         |
| LLM:      | Modelos de Lenguaje de Gran Escala ( <i>Large Language Models</i> )             |
| NTC:      | Coficiente de Temperatura Negativo ( <i>Negative Temperature Coefficient</i> )  |
| OCR:      | Reconocimiento Óptico de Caracteres ( <i>Optical Character Recognition</i> )    |
| PLN:      | Procesamiento de Lenguaje Natural                                               |
| RAG:      | Generación Aumentada por Recuperación ( <i>Retrieval-Augmented Generation</i> ) |
| UCA:      | Universidad Centroamericana José Simeón Cañas                                   |





## CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

### 1.1 Planteamiento del problema

En los entornos de soporte técnico y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado tipo Split, gran parte del conocimiento especializado necesario para resolver fallas precisas se encuentra distribuido de manera dispersa en extensos manuales de servicio, reportes de fallas, bitácoras y diversa documentación técnica. El acceso manual a esta información para diagnosticar componentes como tarjetas electrónicas, sensores o sistemas de control es un proceso que suele ser lento, inconsistente y dependiente de la experiencia individual de cada técnico.

De acuerdo con las entrevistas realizadas a profesionales del sector<sup>1</sup>, la búsqueda manual de datos técnicos, diagramas o códigos de error toma en promedio entre uno y más de cinco minutos por consulta. Esta falta de información inmediata retrasa significativamente el tiempo de atención de cada servicio y, en consecuencia, impacta de forma directa y negativa en la productividad, reduciendo la cantidad de mantenimientos o reparaciones que los profesionales pueden concretar durante su jornada diaria.

Ante esta dificultad, los técnicos recurren a fuentes no estructuradas como foros en línea y herramientas de Inteligencia Artificial (IA) genéricas para agilizar sus diagnósticos. Sin embargo, estas alternativas presentan una limitante crítica: las respuestas suelen ser demasiado generales y carecen del contexto técnico específico de cada fabricante. Además, la IA tradicional frecuentemente redundante en la información que entrega, manteniéndose en un círculo de explicaciones superficiales sin profundizar en la solución real requerida para el equipo. Existe, por tanto, un vacío tecnológico claro entre la necesidad de inmediatez del técnico y la exactitud que exigen los manuales de servicio oficiales.

### 1.2 Antecedentes

Las entrevistas realizadas a cuatro profesionales con perfiles variados y entre seis meses y ocho años de experiencia —con formación tanto técnica formal como empírica— validaron la magnitud del problema descrito (véase Anexo B). La totalidad de los entrevistados ha recurrido a herramientas de inteligencia artificial para apoyar sus diagnósticos, calificándolas entre siete y diez sobre diez en confiabilidad. No obstante, a pesar de esta valoración positiva, coinciden en señalar sus limitaciones de forma contundente: un técnico con tres años y medio de experiencia que paga una suscripción a una herramienta de IA y le carga manuales directamente reportó que la herramienta “se mantiene en el mismo círculo sin profundizar más”, mientras que otro profesional con tres años de trayectoria advirtió que actuar con información descontextualizada respecto al fabricante genera diagnósticos erróneos, evidenciando un riesgo operativo real.

---

<sup>1</sup>Las transcripciones completas de las entrevistas se encuentran en el Anexo B.

Este déficit también se refleja en la productividad: el técnico con mayor carga de trabajo atiende entre siete y ocho equipos diarios y señaló que los retrasos por búsqueda de información afectan considerablemente los servicios siguientes, en tanto que otro entrevistado indicó que, en casos de alta complejidad, la ausencia de datos técnicos a la mano puede reducir la atención a un único equipo en toda la jornada.

Ante este escenario, los cuatro profesionales manifestaron de forma unánime su interés en un asistente especializado que muestre el fragmento exacto del documento, proporcione pasos numerados e incluya diagramas técnicos; características que, según los entrevistados, eliminarían la ambigüedad de las respuestas genéricas y reducirían el margen de error en diagnósticos que exigen valores precisos de voltaje, resistencia o configuración de sensores. Esta necesidad operativa no resuelta constituye el antecedente directo que motiva el presente proyecto.

### **1.3 Alcances y limitaciones**

#### **1.3.1 Alcances**

Para dar respuesta a la necesidad operativa de agilizar los diagnósticos técnicos, el proyecto se centra en el diseño y desarrollo de un prototipo funcional basado en la arquitectura de Generación Aumentada por Recuperación (RAG). El ámbito de aplicación abarca exclusivamente los sistemas de aire acondicionado tipo Split de muro o pared, instalados en entornos residenciales y comerciales ligeros. Específicamente, el asistente brindará soporte para equipos con tecnología Inverter y convencional que operen dentro de un rango de capacidad térmica de 9,000 a 24,000 BTU.

A nivel de hardware, el marco de diagnóstico de la herramienta contempla el análisis de los componentes principales que estructuran estos equipos: la unidad interior, la unidad exterior, los sistemas de control, los sensores de temperatura y el sistema de drenaje. Para asegurar la viabilidad del desarrollo dentro de los plazos establecidos, el dominio operativo se acota a la resolución de exactamente diecinueve fallas comunes y repetibles asociadas a dichos componentes, cuyo listado exhaustivo y categorización se documentan en el Anexo A.

El motor de conocimiento del sistema se alimenta mediante un corpus técnico compuesto en su totalidad por manuales de servicio oficiales. Como resultado final, se construye un prototipo de software funcional, accesible a través de una interfaz de usuario (cuyo diseño preliminar se ilustra en el Anexo C), capaz de procesar consultas formuladas en lenguaje natural. Este aplicativo genera hipótesis de causa, secuencias de pasos para el diagnóstico y recomendaciones de mantenimiento básico, garantizando en todo momento la referenciación exacta del fragmento documental de origen que fundamenta la respuesta.

### 1.3.2 Limitaciones

- **No entrenamiento de modelos fundacionales:** El sistema no entrenará Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM) desde cero; la solución integrará modelos preentrenados mediante el uso de frameworks existentes.
- **Ausencia de autonomía de diagnóstico:** El sistema no actuará como una entidad de diagnóstico autónoma; operará estrictamente como un asistente de apoyo para acelerar la búsqueda de información, mientras que la toma de decisiones finales recaerá siempre en el criterio del técnico humano.
- **Respaldo documental obligatorio:** El prototipo no generará recomendaciones empíricas ni respuestas que carezcan de un respaldo documental explícito dentro de la base de datos vectorial.

## 1.4 Objetivos

### 1.4.1 Objetivo general

Implementar un prototipo funcional del asistente que permita la interacción directa con el técnico.

### 1.4.2 Objetivos específicos

- Definir el catálogo de fallas con el que se construirá el sistema RAG.
- Diseñar el proceso de diagnóstico de fallas, incluyendo los prompts iniciales y el flujo de conversación esperado.
- Analizar el proceso de diagnóstico de fallas en aires acondicionados tipo Split para alinear las respuestas del sistema con el flujo de trabajo real de los técnicos.
- Construir un repositorio documental curado a partir de manuales técnicos de servicio, reportes de fallas y registros históricos de los fabricantes.
- Integrar un modelo de lenguaje que genere recomendaciones basadas exclusivamente en la información recuperada de las fuentes documentales oficiales.
- Evaluar el sistema en términos de utilidad, precisión percibida y reducción del esfuerzo y tiempo de búsqueda manual frente a los métodos tradicionales.
- Diseñar el instrumento de evaluación para la encuesta a los usuarios finales.



## **CAPÍTULO 2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO**

El presente documento se organiza en seis capítulos que siguen una progresión lógica desde la identificación del problema hasta las conclusiones derivadas del desarrollo del prototipo. A continuación se describe brevemente el contenido de cada uno de ellos.

El Capítulo 1, Introducción, expone el planteamiento del problema que motiva el proyecto, describiendo las dificultades que enfrentan los técnicos de mantenimiento al acceder a información especializada de manera oportuna. Se presentan también los antecedentes obtenidos a partir de entrevistas con profesionales del sector, el alcance y las limitaciones operativas del sistema, así como el objetivo general y los objetivos específicos que guían el desarrollo.

El Capítulo 2, Estructura del Trabajo, corresponde al presente capítulo y tiene como propósito orientar al lector sobre la organización del documento, describiendo de forma sintética el contenido de cada sección y la relación entre ellas.

El Capítulo 3, Marco Teórico, fundamenta conceptualmente el proyecto. Se abordan los principios del Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN), los Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM) y su arquitectura Transformer, el problema de la alucinación en sistemas generativos, la representación semántica mediante embeddings, las bases de datos vectoriales y la búsqueda por similitud, la arquitectura de Generación Aumentada por Recuperación (RAG) y el framework LlamaIndex utilizado como capa de integración. Este capítulo incluye una figura explicativa del flujo completo del sistema RAG.

El Capítulo 4, Metodología, describe el proceso de desarrollo del prototipo estructurado bajo la metodología CRISP-DM. Se documenta cada una de sus seis fases: comprensión del problema, comprensión de los datos, preparación de los datos, modelado, evaluación e implementación. Se detallan las decisiones técnicas tomadas en el benchmarking, incluyendo la selección del modelo de embeddings Gemini Embedding 001, el modelo generativo Gemini 1.5 Pro y la base de datos vectorial ChromaDB, así como las estrategias de ingesta y particionado de los manuales de servicio.

El Capítulo 5, Presentación, Análisis e Interpretación de Resultados, expone los hallazgos obtenidos durante la fase de evaluación del prototipo. Se presenta la tabla resumen de pruebas técnicas, las lecciones aprendidas derivadas de errores y hallazgos durante el desarrollo, y los resultados de la evaluación de la herramienta por parte de los técnicos usuarios.

El Capítulo 6, Conclusiones y Recomendaciones, sintetiza los principales logros del proyecto en relación con los objetivos planteados y propone líneas de trabajo futuro sustentadas en bibliografía científica, tales como el uso de bases de datos vectoriales avanzadas, técnicas de expansión de con-

sultas y representación mediante grafos de conocimiento.

Finalmente, el documento incluye dos anexos: el Anexo A contiene el catálogo exhaustivo de las diecinueve fallas documentadas que conforman el dominio del sistema, y el Anexo B presenta el instrumento de evaluación y las transcripciones de las entrevistas realizadas a los técnicos durante la fase de comprensión del problema.

## CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO

Este capítulo presenta los fundamentos teóricos y las tecnologías subyacentes que sustentan el diseño e implementación del asistente inteligente. Se abordan los conceptos de Procesamiento de Lenguaje Natural, los Modelos de Lenguaje de Gran Escala y su arquitectura Transformer, el problema de la alucinación, la representación semántica mediante embeddings, las bases de datos vectoriales, la arquitectura de Generación Aumentada por Recuperación (RAG) y el framework LlamaIndex utilizado como capa de integración.

### 3.1 Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)

El Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) es una subdisciplina de la Inteligencia Artificial que estudia la interacción entre las computadoras y el lenguaje humano. Su objetivo principal es permitir que los sistemas computacionales comprendan, interpreten y generen lenguaje natural de forma significativa. El PLN combina técnicas de lingüística computacional, aprendizaje automático, modelado estadístico y redes neuronales profundas (Jurafsky & Martin, 2023).

En el contexto de sistemas técnicos, el PLN permite analizar documentación especializada (manuales de servicio, reportes técnicos, bitácoras) y convertir texto no estructurado en información procesable por un sistema inteligente.

Para el presente proyecto, el PLN es la base que permite interpretar preguntas formuladas por técnicos en lenguaje natural, comprender términos técnicos como códigos de error, voltajes, resistencias o configuraciones de sensores, y relacionar dichas consultas con fragmentos específicos de manuales oficiales.

### 3.2 Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM) y Arquitectura Transformer

Los Modelos de Lenguaje de Gran Escala (Large Language Models, LLM) son modelos de aprendizaje profundo entrenados con grandes volúmenes de texto para predecir y generar lenguaje coherente (Brown et al., 2020).

La mayoría de los LLM modernos están basados en la arquitectura Transformer, introducida por Vaswani et al. (2017) en el artículo “Attention Is All You Need”. Esta arquitectura utiliza un mecanismo llamado autoatención (self-attention) que permite al modelo evaluar la relevancia de cada palabra respecto a las demás dentro de una secuencia.

Entre las características principales de los Transformers se encuentran el procesamiento paralelo de secuencias, la captura eficiente de dependencias de largo alcance y una mejor comprensión contextual

que los modelos recurrentes tradicionales.

Sin embargo, los LLM presentan limitaciones importantes: pueden generar información incorrecta (alucinaciones), no garantizan precisión técnica en dominios especializados y no tienen acceso dinámico a documentación específica salvo que se integre un sistema de recuperación externa.

En el contexto del diagnóstico de equipos tipo Split, depender únicamente de un LLM generalista puede producir respuestas ambiguas o no alineadas con especificaciones del fabricante.

### **3.2.1 Limitaciones de los LLM Tradicionales y Problema de Alucinación**

Uno de los principales problemas documentados en los LLM es la alucinación, fenómeno en el que el modelo genera información plausible pero incorrecta o no respaldada por una fuente verificable (Ji et al., 2023).

En entornos técnicos críticos, como el diagnóstico eléctrico o electrónico, este comportamiento representa un riesgo operativo real, ya que decisiones incorrectas pueden provocar daños en componentes, generar diagnósticos erróneos, incrementar tiempos de reparación y afectar la seguridad del técnico.

Diversos estudios recientes (Ji et al., 2023; Lewis et al., 2020) han señalado que los LLM sin acceso a fuentes externas estructuradas tienden a completar respuestas con conocimiento estadístico aprendido durante el entrenamiento, lo cual no garantiza exactitud técnica específica por fabricante.

Por ello, surge la necesidad de integrar mecanismos de recuperación de información controlada.

### **3.3 Embeddings y Representación Semántica**

Los embeddings son representaciones vectoriales de palabras, frases o documentos en un espacio matemático de múltiples dimensiones. Su propósito es capturar relaciones semánticas entre conceptos (Mikolov et al., 2013).

En lugar de representar texto como simples palabras clave, los embeddings permiten que términos conceptualmente similares se ubiquen cerca en el espacio vectorial. Por ejemplo, términos como “Sensor NTC”, “Termistor” y “Sensor de temperatura evaporador”, aunque no sean idénticos, pueden tener proximidad semántica en el espacio vectorial, permitiendo búsquedas más inteligentes.

Esta representación es clave para la búsqueda semántica, que supera la búsqueda tradicional basada en coincidencia exacta de palabras.



### 3.4 Bases de Datos Vectoriales y Búsqueda Semántica

Las bases de datos tradicionales (relacionales o NoSQL) están diseñadas para búsquedas estructuradas basadas en campos específicos o coincidencias exactas.

En contraste, las bases de datos vectoriales almacenan embeddings y permiten búsquedas por similitud utilizando métricas como la similitud coseno, la distancia euclidiana y el producto punto. Esto permite encontrar fragmentos de documentos que sean semánticamente relevantes aunque no compartan exactamente las mismas palabras.

En el caso de manuales técnicos extensos, una base vectorial permite dividir documentos en fragmentos, convertirlos en embeddings y recuperar únicamente los fragmentos más relevantes según la consulta del técnico. Esta tecnología es esencial para implementar sistemas de recuperación eficiente sobre documentación especializada.

### 3.5 Generación Aumentada por Recuperación (RAG)

La Generación Aumentada por Recuperación (Retrieval-Augmented Generation, RAG) es una arquitectura que combina un sistema de recuperación de información (base de datos vectorial) con un modelo generativo (LLM) (Lewis et al., 2020).

En lugar de depender únicamente del conocimiento interno del modelo, RAG permite que el LLM recupere primero fragmentos relevantes de documentos oficiales y genere una respuesta basada exclusivamente en ese contexto recuperado. Esto reduce significativamente el problema de alucinación y aumenta la precisión técnica.

En el proyecto propuesto, el flujo es el siguiente: el técnico formula una consulta, el sistema genera el embedding de la consulta, se buscan fragmentos relevantes en la base vectorial, el LLM genera una respuesta utilizando únicamente esos fragmentos y, finalmente, se muestra el fragmento exacto del manual como respaldo.

Este enfoque permite cumplir con el requisito identificado en las entrevistas: mostrar información específica del fabricante y pasos numerados directamente desde el manual. Como se ilustra en la Figura 3.1, el flujo del sistema se divide en una etapa de recuperación semántica y una etapa de generación fundamentada, ambas orquestadas por el framework LlamaIndex como capa de integración.



figure 3.1 Arquitectura del Sistema de Generación Aumentada por Recuperación (RAG). Fuente: [Elaboración propia]

### **3.6 Framework LlamaIndex**

LlamaIndex es un framework diseñado para facilitar la integración entre fuentes de datos externas y modelos LLM (LlamaIndex, 2024). Su función principal es ingestar documentos, fragmentarlos, generar embeddings, indexarlos y conectarlos con modelos generativos.

De este modo, LlamaIndex permite construir aplicaciones basadas en arquitectura RAG de manera estructurada, facilitando la indexación de manuales técnicos, el control sobre las fuentes utilizadas y la generación de respuestas respaldadas por contexto verificable.

En este proyecto, LlamaIndex actúa como la capa intermedia que conecta los manuales de servicio con el modelo generativo y la base vectorial.



## **CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA**

### **4.1 Enfoque Metodológico**

El presente proyecto de graduación tiene un enfoque académico y exploratorio, sin fines de implementación inmediata. No obstante, el sistema se diseña bajo criterios de escalabilidad y adaptabilidad, permitiendo su potencial aplicación en entornos empresariales relacionados con el mantenimiento de equipos de aire acondicionado tipo split.

Dada la naturaleza del presente proyecto, orientado al desarrollo de un sistema basado en generación aumentada por recuperación (RAG), resulta necesario establecer un enfoque metodológico que permita estructurar de manera sistemática las etapas de análisis, diseño y evaluación del sistema.

En este contexto, se selecciona la metodología Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM), ampliamente utilizada en proyectos de minería de datos y ciencia de datos (Chapman et al., 2000), y reconocida por su enfoque iterativo y su énfasis en la comprensión del dominio del problema (Shearer, 2000).

Si bien no se identifican antecedentes específicos que documenten la aplicación de CRISP-DM en sistemas RAG, sus principios resultan compatibles con este tipo de soluciones, particularmente en lo relativo a la integración de datos, la construcción iterativa de modelos y la evaluación progresiva de resultados (Mariscal et al., 2010). Asimismo, los sistemas RAG combinan técnicas de recuperación de información y generación de lenguaje natural para resolver tareas intensivas en conocimiento, lo cual requiere un enfoque metodológico estructurado (Lewis et al., 2020).

### **4.2 Comprensión del Problema**

Esta fase inicial se orientó a la comprensión del flujo de trabajo real y de las necesidades de los usuarios finales, con el propósito de delimitar el dominio del proyecto. Para ello, se diseñó un instrumento de investigación y se realizaron entrevistas a cuatro profesionales técnicos, cuyos niveles de experiencia oscilaron entre seis meses y ocho años, incluyendo tanto formación técnica formal como empírica.

El análisis de la información recolectada evidenció que la búsqueda manual de información técnica, como códigos de error, diagramas y procedimientos de diagnóstico, en documentación física o digital, es la etapa clave para la realización de un servicio de mantenimiento (Krütli & Hanne, 2025), estimando que se requiere entre uno y más de cinco minutos por consulta puntual. Este tiempo impacta directamente en la eficiencia operativa, generando retrasos en la prestación del servicio y una disminución en la productividad diaria.

Asimismo, se identificó que los técnicos recurren a herramientas de inteligencia artificial de propósito general, como ChatGPT, con el objetivo de agilizar sus procesos de diagnóstico. No obstante, dichas herramientas presentan limitaciones significativas (Anh-Hoang et al., 2025), tales como la generación de respuestas redundantes, ambiguas o carentes de contexto técnico específico por fabricante, lo cual introduce un riesgo operativo en escenarios reales de mantenimiento .

A partir de estos hallazgos, se delimitó el dominio del proyecto al diagnóstico preliminar y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado tipo split de muro, enfocados en entornos residenciales y comerciales ligeros, con capacidades entre 9,000 y 24,000 BTU, abarcando tanto tecnologías Inverter como convencionales. El alcance funcional se restringió a un conjunto estructurado de diecinueve fallas comunes y recurrentes, asociadas a los principales componentes del sistema.

### **4.3 Comprensión de los Datos**

En esta fase se llevó a cabo la recolección, evaluación y clasificación de la base de conocimiento destinada a alimentar el sistema RAG. La estrategia de búsqueda se enfocó exclusivamente en manuales de servicio oficiales y reportes técnicos de fabricantes reconocidos, descartando los manuales de usuario convencionales debido a su limitada profundidad en procesos de diagnóstico.

Con el objetivo de garantizar la calidad y relevancia de la base de conocimiento documental, se definió un protocolo de selección que exigía la presencia de secciones explícitas de resolución de problemas (troubleshooting), así como diagramas de flujo que establecieran relaciones claras entre síntomas, causas y acciones correctivas.

Adicionalmente, se excluyó documentación correspondiente a sistemas industriales, chillers y equipos portátiles, con el fin de evitar la introducción de información no pertinente que pudiera afectar la precisión del sistema.

Como criterio técnico adicional, se estableció la necesidad de legibilidad computacional de los documentos, requiriendo que estos se encontrarán en formato PDF nativo o que incluyeran capas de texto seleccionable. En consecuencia, se descartaron documentos complejos escaneados sin procesamiento de reconocimiento óptico de caracteres (OCR), debido a su incompatibilidad con los procesos de generación de representaciones vectoriales (embeddings).

Finalmente, los documentos seleccionados fueron sometidos a un esquema de evaluación cuantitativa en una escala de 0 a 100, priorizando aquellos que incluían códigos de error específicos, diagramas eléctricos detallados y tablas técnicas relevantes, considerados como elementos críticos para el proceso de diagnóstico.

#### **4.4 Modelado de Datos**

En esta fase se llevó a cabo el diseño, construcción y configuración del motor de la solución tecnológica, integrando los componentes de la arquitectura de RAG mediante el uso del framework LlamaIndex Core (versión 0.14.21) como orquestador principal.

La arquitectura definitiva del prototipo, integrando la interfaz web implementada con React (versión 19.2.4) y Vite (versión 8.0.1), el backend desarrollado con FastAPI (versión 0.115.12), el motor de ingesta, la base vectorial, la capa de persistencia local y los servicios externos de Gemini consumidos mediante Google GenAI SDK (versión 1.73.1), se ilustra en la Figura 4.1. Esta representación permite observar el flujo completo entre la consulta del técnico, la recuperación documental, la generación de respuestas fundamentadas y la entrega de evidencias visuales asociadas al manual consultado.

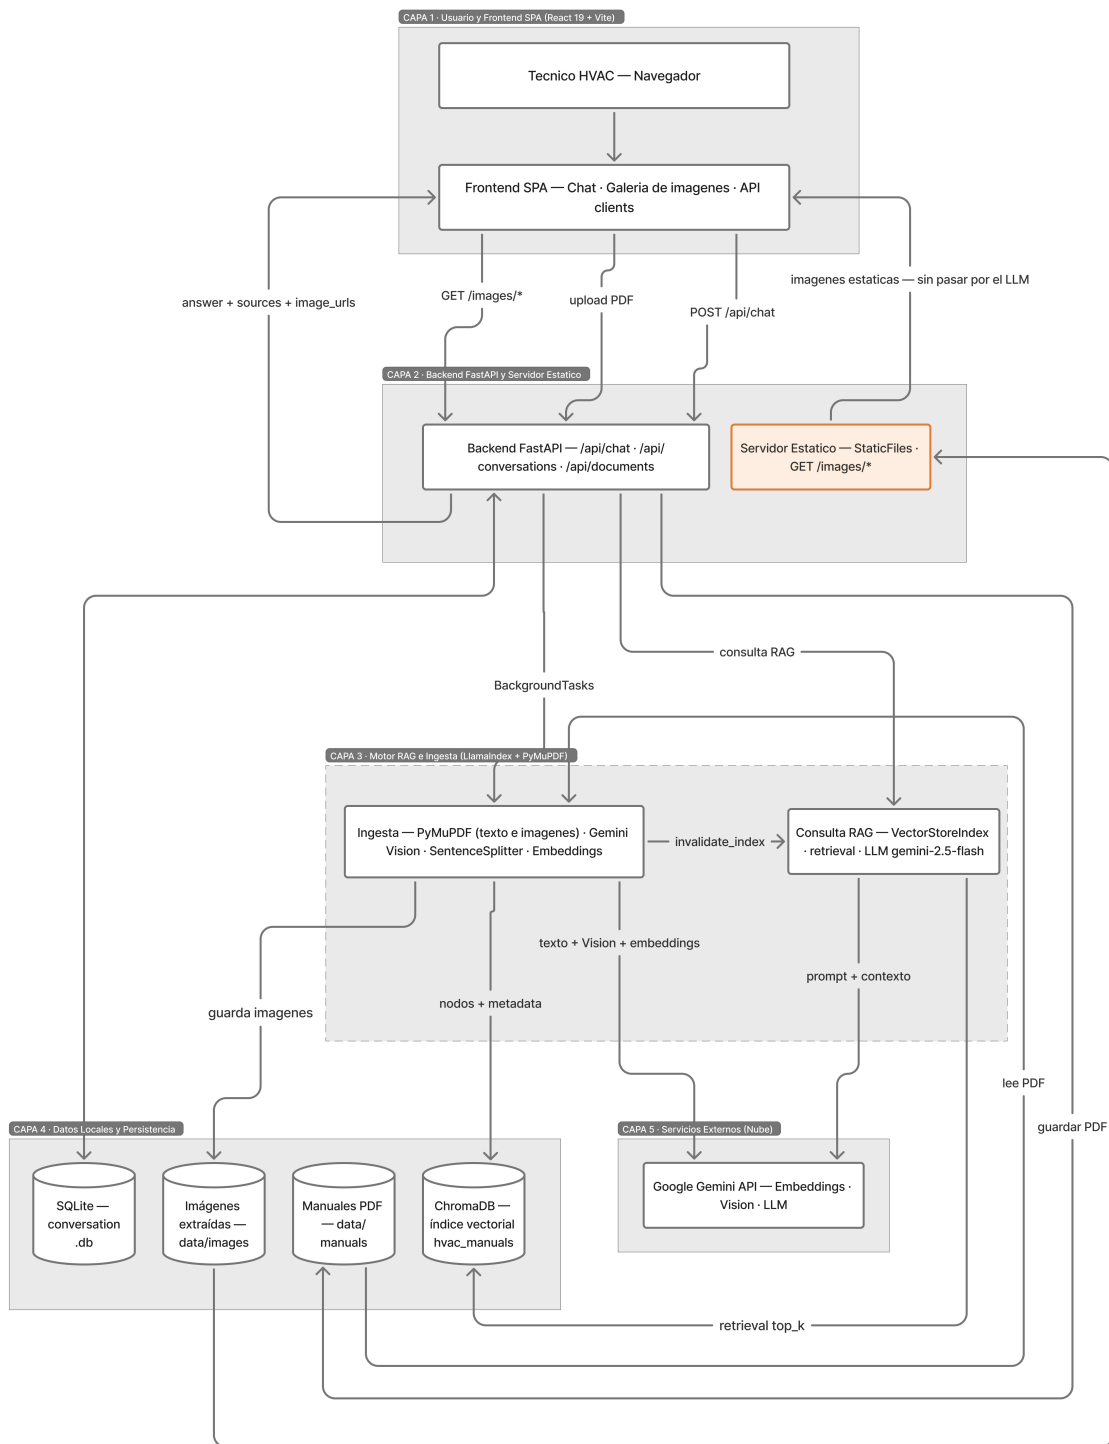


figure 4.1 Arquitectura Final del Sistema RAG para diagnóstico de HVAC. Fuente: [Elaboración propia]



A diferencia de un enfoque estático, la configuración del sistema fue determinada a partir de un proceso iterativo de experimentación y validación empírica, sustentado en la ejecución de un plan de pruebas técnicas sobre el pipeline completo. Dichas pruebas abarcaron desde la ingesta de documentos hasta la generación final de respuestas, permitiendo identificar la interdependencia entre las decisiones de diseño en cada etapa del sistema .

Los resultados evidenciaron que las decisiones tomadas en fases previas, particularmente en la preparación de los datos, tienen efectos en cascada sobre la calidad de los embeddings y la precisión de la recuperación, validando así el enfoque iterativo propuesto por la metodología CRISP-DM .

En el componente de representación vectorial, se llevó a cabo un proceso de benchmarking comparando modelos de código abierto y soluciones propietarias. Los hallazgos demostraron que los modelos monolingües en inglés presentan un desempeño limitado en escenarios bilingües, debido a su incapacidad para mapear consultas en español con documentación técnica en inglés. En este contexto, el modelo Gemini Embedding fue seleccionado por su capacidad multilingüe, alcanzando un desempeño significativamente superior en términos de recuperación semántica (Lee et al., 2025).

La información vectorizada fue almacenada utilizando ChromaDB (versión 0.6.3) como base de datos vectorial de código abierto caracterizada por un buen balance entre velocidad de recuperación, calidad de embeddings y rendimiento (Ammar et al., 2025), permitiendo la indexación eficiente de los documentos procesados.

En cuanto al componente de recuperación, se evaluaron diferentes configuraciones de búsqueda y síntesis de respuesta. Los resultados mostraron que las estrategias de síntesis jerárquica proporcionan mayor coherencia lógica en consultas de diagnóstico complejo, mientras que los modos de compactación resultan más eficientes para consultas directas relacionadas con códigos de error .

Finalmente, se integró el modelo generativo Gemini 1.5 Pro para la construcción de las respuestas (Reid et al., 2024), configurado con parámetros orientados a la precisión y reducción de variabilidad. La configuración final del sistema representa el resultado de un proceso de optimización basado en evidencia experimental, en el cual cada componente fue seleccionado en función de su impacto medible en la calidad de las respuestas generadas.

De forma paralela a la configuración del motor lógico del sistema RAG, se desarrolló el diseño inicial de la interfaz gráfica web destinada a la interacción con el usuario final. Este prototipo contempla dos componentes funcionales principales: un sistema de chat conversacional, mediante el cual el técnico formula consultas en lenguaje natural y recibe respuestas fundamentadas en la base vectorial, y un módulo de gestión documental que permite la carga y administración de los manuales de servicio que alimentan el corpus técnico del sistema. Las capturas de pantalla correspondientes al diseño preliminar

de esta interfaz se documentan como evidencia en el Anexo C.

#### **4.4.1 Implementación de Recuperación Multimodal Híbrida**

Para abordar la recuperación multimodal, se evaluó el uso de índices multimodales nativos. Sin embargo, esta aproximación fue descartada con el objetivo de mantener un control arquitectónico estricto sobre la calidad de los recursos visuales procesados y optimizar los costos de inferencia. Los manuales técnicos de climatización presentan un alto nivel de ruido visual (logotipos, iconos decorativos) y contienen esquemas eléctricos o de tuberías construidos mediante trazados vectoriales, los cuales no siempre son detectados como imágenes independientes.

Como solución arquitectónica superior, se diseñó e implementó un módulo de extracción estática basado en la biblioteca PyMuPDF (versión 1.27.2.3). Este componente aplica umbrales de filtrado para capturar únicamente diagramas de valor técnico y cuenta con la capacidad de renderizar páginas completas para asegurar la preservación de diagramas vectoriales. Posteriormente, en lugar de sobrecargar el motor vectorial o el modelo de lenguaje con el procesamiento de imágenes en tiempo real, los recursos visuales se alojan en un servidor de archivos estáticos local. Sus rutas de acceso se inyectan como metadatos estructurados dentro de los nodos de texto de ChromaDB.

Esta estrategia híbrida garantiza que la interfaz de usuario reciba las referencias visuales directamente desde el servidor estático, evitando procesar miles de tokens de imagen en el LLM durante cada consulta, lo que maximiza la eficiencia, reduce la latencia y mantiene la estabilidad operativa del sistema.

Adicionalmente, para mejorar la recuperación de páginas cuyo valor técnico reside principalmente en esquemas o ilustraciones, se incorporó una etapa de descripción visual durante la ingesta. Las páginas con rasgos visuales relevantes pueden ser procesadas por un modelo con capacidad de visión para producir una descripción textual del contenido gráfico. Dicha descripción se integra al corpus indexado, permitiendo que preguntas formuladas en lenguaje natural recuperen páginas visualmente pertinentes aunque el diagrama original no sea directamente interpretable por el modelo de embeddings.

#### **4.4.2 Estrategia de Ingesta Escalable**

La primera versión del flujo de ingesta fue diseñada para operar bajo las restricciones de la capa gratuita de la API de Gemini. En ese entorno, el principal cuello de botella no estaba en el almacenamiento vectorial ni en la lógica de fragmentación documental, sino en los límites de cuota del servicio de embeddings. Para evitar bloqueos por exceso de solicitudes, el sistema debía procesar lotes reducidos de cinco fragmentos e introducir pausas forzadas de doce segundos entre llamadas sucesivas. Esta configuración resultaba funcional para pruebas iniciales, pero producía tiempos de indexación

poco eficientes, con demoras cercanas a ocho minutos por manual técnico extenso.

Posteriormente, el sistema fue adaptado para operar con una API Tier 1 pospago. Esta migración permitió eliminar las pausas artificiales asociadas al entorno gratuito y aumentar el tamaño de lote hasta cien fragmentos por petición. El cambio no modificó la estrategia conceptual del modelo RAG: se mantuvieron los criterios de fragmentación, el modelo de embeddings seleccionado y ChromaDB como repositorio vectorial persistente. La mejora se concentró en el rendimiento operativo de la ingesta, reduciendo significativamente el tiempo de indexación y ubicando el procesamiento de manuales extensos en poco más de un minuto, dependiendo de la cantidad de páginas que requirieran análisis visual.

Desde el punto de vista arquitectónico, esta decisión separa dos preocupaciones distintas. Por un lado, el diseño lógico del sistema define cómo se representan, almacenan y recuperan los documentos técnicos. Por otro lado, la configuración de cuota determina cuántos fragmentos pueden procesarse por unidad de tiempo. Al migrar hacia un entorno Tier 1, el prototipo demuestra que el pipeline puede escalar sin modificar su estructura semántica ni comprometer la calidad de recuperación.

No obstante, se mantuvo la posibilidad de retornar a una configuración compatible con la capa gratuita. Esta consideración es relevante porque el uso de una API pospago depende de recursos asumidos por el equipo de desarrollo, mientras que futuras iteraciones académicas podrían optar por continuar con una clave gratuita o utilizar una clave de pago propia. Por tanto, el diseño final contempla dos perfiles operativos: uno conservador, orientado a estabilidad bajo restricciones de cuota, y otro optimizado, orientado a acelerar la ingesta durante pruebas técnicas y preparación del prototipo.

#### **4.4.3 Gestión de Estado y Persistencia**

Otra decisión relevante del modelado fue la incorporación de persistencia conversacional. En un sistema de diagnóstico técnico, las interacciones no siempre son consultas aisladas; el usuario puede formular preguntas de seguimiento, complementar síntomas, corregir mediciones o solicitar una explicación adicional a partir de una respuesta previa. Si cada consulta se procesara como una transacción independiente, el asistente perdería continuidad contextual y la experiencia de diagnóstico se volvería fragmentada.

Para resolver esta limitación de memoria, se integró una base de datos relacional interna SQLite (versión 3.51.3) llamada `conversation.db`, administrada mediante SQLAlchemy (versión 2.0.41). Esta base permite almacenar conversaciones, mensajes del usuario, respuestas del asistente, marcas temporales y referencias documentales utilizadas durante la generación de la respuesta. Con ello, el historial de chat deja de depender exclusivamente del estado temporal de la interfaz y pasa a formar parte de una capa persistente administrada por el backend.

El flujo conversacional resultante permite que una consulta nueva se asocie a una conversación existente o que se cree una conversación independiente cuando el usuario inicia un diagnóstico nuevo. Antes de generar una respuesta, el sistema recupera el historial reciente de la conversación y lo incorpora como contexto auxiliar. Esta memoria no reemplaza la recuperación documental ni autoriza al modelo a responder sin evidencia; su función es mantener continuidad semántica entre turnos, mientras que la fundamentación técnica sigue dependiendo de los fragmentos recuperados desde la base vectorial.

La misma capa de persistencia permitió implementar aislamiento de sesiones mediante perfiles de usuario predefinidos. Para la fase de pruebas de aceptación con técnicos, cada perfil cuenta con un historial independiente, lo cual evita que las consultas, respuestas y contextos de un participante se mezclen con los de otro. Este aislamiento es fundamental para evaluar el prototipo en condiciones controladas, ya que permite observar el uso individual de la herramienta, conservar trazabilidad de cada sesión y reducir interferencias entre pruebas.

Aunque estos perfiles no constituyen un sistema de autenticación productivo, son suficientes para el alcance del prototipo académico. La solución permite validar persistencia, continuidad conversacional y separación de contextos sin introducir complejidad innecesaria, manteniendo una arquitectura coherente con un Producto Mínimo Viable orientado a evaluación técnica.

## CAPÍTULO 5. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Este capítulo expone los resultados obtenidos durante la fase de evaluación del prototipo del asistente de diagnóstico basado en Generación Aumentada por Recuperación (RAG) para aires acondicionados tipo Split. La evaluación se estructuró en dos dimensiones complementarias: la verificación funcional de los casos de uso definidos en el Plan de Pruebas Técnicas, y la validación de la experiencia con cinco usuarios finales del dominio HVAC mediante un instrumento de evaluación estructurado. Se complementa el análisis con la documentación crítica de las limitaciones operativas y los casos borde identificados, presentados como hallazgos de alto valor ingenieril que delimitan el alcance actual del sistema y orientan el trabajo futuro.

### 5.1 Resultados de la Evaluación con Usuarios Finales

Se realizaron cinco sesiones de evaluación entre el 26 de mayo y el 2 de junio de 2026, con participantes del sector técnico de climatización cuya experiencia oscila entre menos de un año y cinco años en la profesión. Los técnicos evaluaron el prototipo utilizando manuales de servicio reales de cuatro fabricantes distintos: Daikin (tres sesiones, modelos FTXR-T Series, FTXS-L/FDXS-L Series y FTX18-24UVJU), Mabe (Tundra Inverter Series) y Toshiba (RAS-E2KVG Series). La heterogeneidad de los manuales empleados permitió verificar que el comportamiento del sistema no se limita a una sola marca o modelo, sino que responde de manera consistente ante documentos técnicos de distinta procedencia y estructura interna.

#### 5.1.1 Métricas de Usabilidad e Integración del Flujo de Trabajo

El 100 % de los participantes (5 de 5) completó la evaluación de principio a fin, logró cargar el manual de servicio en el prototipo de forma exitosa y confirmó que la indexación del documento finalizó correctamente. En cuanto al tiempo de espera durante la fase de carga e indexación, los cinco usuarios respondieron *Muy de acuerdo* ante el ítem “*El tiempo de espera para poder consultar el manual fue aceptable*”, lo que equivale a una tasa de aceptación unánime en esta métrica. Esta unanimidad es un indicador relevante dado que la indexación requirió estrategias de procesamiento por lotes para respetar los límites de la API gratuita y, pese a ello, la espera resultó tolerable para la totalidad de los evaluadores.

Asimismo, los cinco participantes respondieron *Muy de acuerdo* ante el ítem “*El prototipo funcionó sin errores técnicos visibles durante la prueba*”, confirmando la estabilidad operativa del sistema a lo largo de todas las sesiones de evaluación. La coincidencia de ambas métricas con el valor máximo de la escala sugiere que la interfaz de usuario logró abstraer adecuadamente los procesos internos del *pipeline* RAG, presentando al técnico una experiencia fluida sin exposición a errores de bajo nivel.

En las métricas de diseño de la interfaz, cuatro de cinco usuarios indicaron *Muy de acuerdo* ante la facilidad para subir el manual PDF y ante la correcta identificación visual del documento cargado; un usuario respondió *Ligeramente de acuerdo* en ambos ítems. La métrica sobre la claridad del flujo desde la carga hasta el chat presentó mayor variabilidad: tres usuarios respondieron *Ligeramente de acuerdo* y dos *Muy de acuerdo*, lo que señala una oportunidad de mejora en la guía visual al usuario durante la transición entre la etapa de carga y la interfaz conversacional.

### **5.1.2 Métricas de Calidad de las Respuestas**

Los resultados en las dimensiones de calidad de las respuestas presentan un panorama generalmente favorable, con excepción de un caso crítico que se analiza en la sección siguiente. A continuación se presentan las distribuciones de respuesta para los principales ítems del instrumento de evaluación.

Tabla 5.1 Distribución de respuestas Likert del instrumento de evaluación del prototipo

| Ítem evaluado                                                                                                 | MDA | LDA | N | LDE | MDE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|-----|-----|
| El tiempo de espera para consultar el manual fue aceptable                                                    | 5   | 0   | 0 | 0   | 0   |
| El prototipo funcionó sin errores técnicos visibles                                                           | 5   | 0   | 0 | 0   | 0   |
| El proceso para subir el manual PDF fue fácil de entender                                                     | 4   | 1   | 0 | 0   | 0   |
| El asistente entendió correctamente las preguntas realizadas                                                  | 4   | 0   | 0 | 0   | 1   |
| Las respuestas fueron claras y fáciles de comprender                                                          | 4   | 1   | 0 | 0   | 0   |
| La información técnica fue suficientemente precisa para tomar decisiones de mantenimiento                     | 4   | 1   | 0 | 0   | 0   |
| El asistente mantuvo el contexto entre una pregunta y otra                                                    | 4   | 1   | 0 | 0   | 0   |
| El lenguaje utilizado fue adecuado para el perfil del usuario                                                 | 4   | 1   | 0 | 0   | 0   |
| Las respuestas fueron útiles para diagnosticar problemas HVAC                                                 | 3   | 1   | 1 | 0   | 0   |
| Las fuentes mostradas fueron relevantes para la respuesta                                                     | 3   | 1   | 1 | 0   | 0   |
| Las respuestas parecieron estar basadas en el manual cargado                                                  | 3   | 1   | 0 | 0   | 1   |
| El asistente evitó respuestas genéricas cuando el manual tenía información específica                         | 3   | 1   | 1 | 0   | 0   |
| El asistente diferenció entre recomendaciones para usuario final y tareas que requieren técnico especializado | 1   | 0   | 3 | 1   | 0   |
| Las recomendaciones incluyeron advertencias de seguridad cuando eran necesarias                               | 1   | 1   | 2 | 1   | 0   |

*Nota:* MDA = Muy de acuerdo; LDA = Ligeramente de acuerdo; N = Neutral; LDE = Ligeramente en desacuerdo; MDE = Muy en desacuerdo.

Fuente: Elaboración propia (2026), basada en instrumento de evaluación aplicado a cinco técnicos HVAC.

Como se observa en la Tabla 5.1, la claridad de las respuestas generadas fue calificada como *Muy de acuerdo* por cuatro de cinco usuarios, mientras que la utilidad para diagnosticar o comprender problemas HVAC obtuvo tres respuestas *Muy de acuerdo*, una *Ligeramente de acuerdo* y una *Neutral*. Esta distribución refleja que los usuarios con mayor experiencia técnica esperaban, en algunos casos, respuestas con mayor profundidad procedimental o mayor densidad de pasos verificables. La métrica de precisión técnica para apoyar decisiones de mantenimiento obtuvo cuatro respuestas *Muy de acuerdo* y una *Ligeramente de acuerdo*, reforzando la utilidad práctica del sistema en el contexto del operario de campo.

*[Insertar Figura 5.1: Gráfico de barras — Distribución de respuestas por dimensión de calidad de las respuestas del asistente. Fuente: informe de Microsoft Forms.]*

La métrica sobre fuentes relevantes mostradas al usuario obtuvo tres respuestas *Muy de acuerdo*, una *Ligeramente de acuerdo* y una *Neutral*. Esto es coherente con la observación registrada por el participante que evaluó el manual de Toshiba, quien anotó que en una de las consultas comunes el sistema no citó fuentes del manual. Este comportamiento es atribuible a las diferencias en el modo de síntesis empleado según el tipo de consulta: las búsquedas directas priorizan la eficiencia reduciendo el número de llamadas a la API, lo que ocasionalmente omite la referencia explícita al fragmento fuente.

### 5.1.3 Análisis Crítico: Polarización en la Comprensión de Consultas

El ítem con mayor dispersión de respuestas fue “*El asistente entendió correctamente las preguntas realizadas*”, donde cuatro usuarios respondieron *Muy de acuerdo* y un usuario respondió *Muy en desacuerdo*, tal como se ilustra en la Figura 5.2.

*[Insertar Figura 5.2: Gráfico de pastel — Distribución de respuestas para el ítem “El asistente entendió correctamente las preguntas realizadas”. Fuente: informe de Microsoft Forms.]*

Este único caso de disconformidad severa corresponde a la sesión en la que se evaluó el manual Mabe Tundra Inverter Series. El análisis de las preguntas formuladas por dicho participante revela que las consultas empleadas fueron altamente coloquiales y escuetamente formuladas: “*La unidad evaporada se congela*”, sin especificación de síntomas adicionales, condiciones ambientales ni historial previo del equipo. Este tipo de consulta omite el contexto técnico mínimo necesario para que el recuperador identifique fragmentos diagnósticos de alta relevancia: una frase breve sin vocabulario técnico especializado genera vectores de consulta que no se alinean con precisión a los fragmentos del manual, produciéndose respuestas más genéricas que el usuario percibe como falta de comprensión. Este patrón es consistente con los resultados de las pruebas funcionales de nivel avanzado, donde



consultas coloquiales similares produjeron los puntajes de similitud más bajos de toda la batería de recuperación, limitando a su vez la calidad de la síntesis generada por el modelo.

Adicionalmente, el mismo participante indicó *Muy en desacuerdo* ante el ítem “*Las respuestas parecieron estar basadas en el manual cargado*”, lo que sugiere que cuando el sistema produce una respuesta genérica ante una consulta imprecisa, el usuario no percibe la trazabilidad con el documento fuente, aunque técnicamente el sistema sí recuperó fragmentos del manual. Este hallazgo señala la necesidad futura de implementar mecanismos de retroalimentación iterativa que orienten al usuario hacia formulaciones más estructuradas cuando la consulta inicial resulta demasiado ambigua para una recuperación semántica precisa.

#### **5.1.4 Métricas de Seguridad y Diferenciación de Perfil Técnico**

Las métricas de seguridad presentaron la mayor dispersión del instrumento. El ítem “*El asistente diferenció entre recomendaciones para usuario final y tareas que requieren técnico especializado*” obtuvo tres respuestas *Neutral*, una *Muy de acuerdo* y una *Ligeramente en desacuerdo*. De manera similar, el ítem sobre la inclusión de advertencias de seguridad obtuvo una *Muy de acuerdo*, una *Ligeramente de acuerdo*, dos *Neutral* y una *Ligeramente en desacuerdo*. Esta dispersión indica que el comportamiento del prototipo en materia de escalación de responsabilidad técnica y comunicación de riesgos no es consistente entre sesiones, constituyendo un área de mejora prioritaria para versiones futuras del sistema, independientemente de los resultados favorables en las dimensiones de usabilidad y calidad de respuestas.

*[Insertar Figura 5.3: Gráfico de barras — Distribución de respuestas en métricas de seguridad y diferenciación de perfil técnico. Fuente: informe de Microsoft Forms.]*

## **5.2 Casos de Uso y Verificación Funcional**

Durante las cinco sesiones de evaluación, los participantes formularon un total de quince preguntas específicas y diez preguntas de categoría común, cubriendo escenarios de diagnóstico representativos del trabajo cotidiano del técnico en campo. El análisis cualitativo de estas interacciones permite identificar patrones claros de comportamiento del sistema ante distintos tipos de consulta, así como el impacto real de la herramienta en la eficiencia del proceso diagnóstico.

### **5.2.1 Desempeño ante Preguntas Comunes**

Las preguntas comunes incluyeron consultas sobre síntomas frecuentes en equipos tipo Split, tales como el congelamiento de la unidad evaporadora, ruidos durante el arranque del compresor y procedimientos de mantenimiento preventivo. Ante estos escenarios, el sistema demostró capacidad efectiva

de mapeo semántico: las respuestas generadas obtuvieron calificaciones de *Alto* y *Muy Alto* en claridad, alineación con el manual y utilidad para resolver la duda, con trazabilidad confirmada de fuentes en la mayoría de los casos. El sistema recuperó fragmentos específicos de los manuales cargados y los sintetizó en respuestas coherentes, reduciendo el tiempo de búsqueda manual que en condiciones normales implicaría navegar entre decenas o cientos de páginas de documentación técnica.

No obstante, en al menos una sesión se documentó que el asistente no citó fuentes del manual en una de las preguntas comunes, observación registrada directamente por el participante que evaluó el equipo Toshiba. Este comportamiento es atribuible al modo de síntesis empleado para consultas de bajo nivel de complejidad, que optimiza la eficiencia de las llamadas a la API priorizando la concisión sobre la trazabilidad explícita de las fuentes. Este hallazgo refuerza la recomendación de aplicar de forma sistemática el modo de síntesis orientado a la completitud para todas las consultas que requieran evidencia documental explícita.

### 5.2.2 Desempeño ante Preguntas Específicas

Las preguntas específicas abarcaron tres niveles de complejidad diagnóstica. En el nivel básico, los usuarios consultaron códigos de error documentados directamente en los manuales cargados: *“La placa muestra un error llamado E6, ¿qué puedo hacer?”* (manual Daikin), *“Me tira el código 1C en el equipo, ¿qué falla es y qué sensor tengo que desconectar en la tarjeta interior para probar?”* (manual Toshiba) y *“El equipo se enfrentó a una alteración súbita de energía eléctrica y muestra un código en el display”* (manual Daikin FTX). En los tres casos, las respuestas recibieron calificaciones de *Muy Alto* en claridad y alineación con el manual, con trazabilidad de fuentes confirmada, resultado consistente con el comportamiento esperado del sistema ante consultas directas de código de error.

En el nivel de complejidad media, el sistema respondió satisfactoriamente ante consultas de diagnóstico diferencial como *“La válvula de succión no está funcionando, ¿qué puedo hacer?”*, *“Cuando empieza a trabajar el compresor, hay un ruido extraño, ¿qué podría causarlo?”* y *“Hace un tiempo que el aire arroja lo que parecieran ser trozos de hielo o escarcha y le cuesta enfriar”*. Estas consultas requieren que el sistema sintetice información de varias secciones del manual (síntomas, causas probables y procedimientos de verificación), capacidad que el prototipo demostró de manera consistente al relacionar el síntoma descrito con las fichas diagnósticas correspondientes del documento fuente.

En el nivel avanzado, el participante con mayor experiencia (entre 3 y 5 años) formuló consultas que requerían explícitamente la interpretación de diagramas y esquemas del manual: *“¿Podría explicar a detalle las funciones principales de este tipo de aires y mostrar diagramas relevantes?”* y *“En base al manual, explica y muestra un diagrama de cómo se quita correctamente la caja eléctrica del evaporador”*. En estos casos, el sistema proporcionó descripciones textuales correctas de los procedimientos, pero sin capacidad de identificar, referenciar ni describir el contenido visual específico de

los diagramas embebidos en el manual, limitante que se detalla en la Sección 5.3.3.

### 5.2.3 Impacto en la Productividad del Técnico

Los resultados consolidados de las quince preguntas específicas muestran que en 14 de 15 casos (93 %) las respuestas fueron calificadas como correctas y completas por los evaluadores. El sistema referenciando fuentes obtuvo una tasa de citación explícita del manual en 13 de 15 preguntas específicas (87 %), con dos casos de citación parcial y ningún caso de ausencia total de fuente en este bloque. Estas métricas sustentan la conclusión de que el prototipo reduce significativamente el esfuerzo de búsqueda manual: en lugar de navegar entre 100 y 200 páginas de documentación técnica, el técnico recibe una respuesta sintetizada con trazabilidad al manual fuente en un tiempo de entre 2 y 10 segundos según la complejidad de la consulta. Para un operario en campo que debe tomar decisiones con el equipo detenido y el cliente presente, esta reducción del tiempo de diagnóstico representa una ventaja operativa directa.

## 5.3 Limitaciones del Sistema y Casos Borde

La evaluación del prototipo permitió identificar tres limitaciones operativas de relevancia para el trabajo futuro. Estas se presentan no como deficiencias del diseño, sino como hallazgos ingenieriles documentados que delimitan el alcance actual del sistema y justifican líneas específicas de investigación futura.

### 5.3.1 Límite de Cuota y Degradación ante Carga Masiva

El sistema opera sobre la capa gratuita de la API de Google AI Studio, que establece límites de peticiones por minuto y de tokens por minuto tanto para el proceso de indexación de documentos como para la generación de respuestas. Durante las pruebas de carga del *pipeline*, la indexación completa de un manual de servicio requirió una estrategia de procesamiento por lotes con pausas entre solicitudes para evitar errores de cuota excedida (HTTP 429), lo que extendió el tiempo de preparación del sistema a aproximadamente 7 minutos por manual. Si bien este tiempo fue calificado como aceptable por los usuarios en sesiones individuales con un solo documento, un escenario de uso concurrente con múltiples técnicos cargando manuales simultáneamente saturará los límites de la cuota gratuita, degradando el rendimiento o generando fallos en las consultas sin mensaje de error comprensible para el usuario final.

Esta restricción representa una limitación estructural del entorno de desarrollo académico y no una deficiencia del *pipeline* RAG en sí mismo. La migración a un plan de API de pago con límites de cuota ampliados, o la incorporación de modelos de generación de código abierto desplegados localmente, constituye el camino técnico para resolver esta limitación en una versión productiva del

sistema orientada a uso corporativo.

### 5.3.2 Alucinación por Transferencia de Dominio

El hallazgo de mayor riesgo operativo identificado durante las pruebas corresponde al caso borde documentado al consultar: “¿Cómo reparo la tarjeta inversora de un equipo VRF de 10 toneladas?”. Ante esta consulta, el sistema generó un procedimiento técnico detallado y aparentemente confiable, incluyendo la verificación de arneses, la medición del voltaje en el condensador electrolítico (320 VDC), la inspección del puente de diodos y el uso de un analizador de inversor específico, sin emitir ninguna advertencia sobre el hecho de que el equipo VRF de 10 toneladas consultado no está documentado en ninguna página del manual cargado.

Este comportamiento constituye una *alucinación por transferencia de dominio*: el recuperador identificó nodos semánticamente relacionados con el término “tarjeta inversora”, correspondientes al equipo Split residencial documentado en el manual fuente, y el modelo generativo los sintetizó como una respuesta confiada sin verificar si el tipo de equipo consultado se encontraba dentro del alcance del documento. La evaluación manual de esta respuesta obtuvo la calificación más baja de toda la batería de pruebas funcionales, siendo el único caso con alucinación confirmada. El riesgo operativo real es significativo: un técnico de campo podría aplicar, de buena fe, procedimientos diseñados para un equipo Split residencial de baja capacidad a un sistema VRF de alta capacidad industrial, con potencial daño al equipo, pérdida económica para el cliente o riesgo para la integridad física del técnico. Este hallazgo justifica la implementación futura de mecanismos de *guardrails* de seguridad: clasificadores previos a la generación que verifiquen si el tipo de equipo consultado está explícitamente cubierto por el manual fuente antes de producir una respuesta.

### 5.3.3 Limitante Multimodal

Durante la sesión de evaluación con el manual Daikin FTXS-L/FDXS-L Series, el participante con mayor experiencia técnica formuló consultas que requerían explícitamente la interpretación de diagramas eléctricos y de instalación. En ambos casos, el sistema proporcionó descripciones textuales de los componentes sin poder identificar, referenciar ni describir el contenido visual específico de los diagramas embebidos en el manual. Esta limitante fue identificada y señalada durante la reunión de seguimiento del trabajo de graduación con el director del proyecto.

El *pipeline* RAG del prototipo opera sobre representaciones puramente textuales extraídas del PDF: las páginas de diagramas eléctricos son procesadas como texto plano con referencias numéricas a componentes que carecen del contexto visual asociado. El modelo generativo empleado en el entorno del prototipo carece de capacidad multimodal nativa para interpretar imágenes embebidas en los documentos indexados. Por consiguiente, ante cualquier consulta que requiera razonamiento so-

bre esquemas eléctricos, diagramas de tuberías, diagramas de flujo de diagnóstico visual o tablas de valores gráficas, el sistema produce respuestas genéricas basadas únicamente en las descripciones textuales disponibles, que en los manuales de servicio suelen ser insuficientes para guiar al técnico en procedimientos que requieren el apoyo visual del diagrama original.

Esta limitante es inherente a la arquitectura actual del prototipo y no puede resolverse mediante ajustes de parámetros del sistema: su resolución requiere la integración de un modelo generativo con capacidad de procesamiento multimodal nativa, tal como se detalla en las recomendaciones del Capítulo 6.



## CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### 6.1 Conclusiones

Se diseñó e implementó con éxito el prototipo funcional del asistente de diagnóstico basado en la arquitectura de Generación Aumentada por Recuperación (RAG) para aires acondicionados tipo Split. El sistema integra manuales de servicio oficiales de múltiples fabricantes como fuente exclusiva de conocimiento, lo que supera directamente la limitación identificada en la fase de comprensión del problema: la dependencia de fuentes genéricas no contextualizadas que generaban diagnósticos superficiales e imprecisos. Para ello se definió un catálogo operativo de diecinueve fallas comunes como dominio del sistema, se construyó el repositorio documental curado a partir de manuales técnicos oficiales y se diseñó el flujo conversacional del asistente a partir del análisis del proceso real de diagnóstico de los técnicos del sector. La interfaz de usuario desarrollada permitió que el 100 % de los participantes completara el flujo completo de carga de manual y consulta sin errores técnicos visibles durante ninguna de las cinco sesiones de evaluación.

Se demostró que la arquitectura RAG habilita la generación de recomendaciones diagnósticas fundamentadas *exclusivamente* en los fragmentos recuperados de los documentos técnicos oficiales cargados por el usuario, reduciendo la ambigüedad característica de los modelos de lenguaje generalistas. En las pruebas funcionales, el sistema alcanzó una tasa de citación explícita de la fuente documental en el 87 % de las preguntas específicas evaluadas, y el 100 % de los usuarios confirmó en el instrumento de evaluación que las respuestas parecieron estar basadas en el manual cargado, con la excepción del participante cuyas consultas resultaron excesivamente coloquiales. Esta capacidad de trazabilidad documental distingue al prototipo de las herramientas genéricas identificadas en el planteamiento del problema, las cuales carecen del contexto técnico específico del fabricante y generan respuestas redundantes sin referencia a la documentación de origen.

La evaluación del prototipo con cinco técnicos activos del dominio HVAC, mediante el instrumento diseñado específicamente para el proyecto, validó empíricamente que el sistema reduce de forma significativa el esfuerzo de búsqueda manual. El 100 % de los evaluadores calificó el tiempo de espera como aceptable y confirmó la ausencia de errores técnicos visibles durante las sesiones de prueba. El 93 % de las preguntas específicas fue calificado como correcto y completo por los propios técnicos evaluadores. Estas métricas demuestran que el prototipo cumple el objetivo de reducir el tiempo de diagnóstico en campo: el asistente entrega respuestas sintetizadas con trazabilidad al documento fuente en tiempos de entre dos y diez segundos según la complejidad de la consulta, en contraste con los uno a cinco minutos promedio por búsqueda manual reportados por los mismos profesionales durante la fase de comprensión del problema. Se concluye que el sistema constituye una herramienta de apoyo técnico funcional, validada positivamente por sus usuarios finales en las dimensiones de utilidad, claridad, precisión técnica y mantenimiento del contexto conversacional.

## 6.2 Recomendaciones

Con base en las limitaciones operativas y los casos borde documentados en el Capítulo 5, se plantean las siguientes líneas de trabajo futuro orientadas a ampliar las capacidades del sistema y mitigar los riesgos identificados durante la evaluación.

### 6.2.1 Integración de Modelos de Lenguaje Multimodales Nativos

La limitante multimodal identificada en la Sección 5.3.3 constituye la brecha funcional más relevante del prototipo actual. El sistema responde con descripciones textuales genéricas ante consultas que requieren razonamiento sobre diagramas eléctricos, esquemas de tuberías o tablas de valores gráficas embebidos en los manuales de servicio, precisamente porque el *pipeline* RAG opera exclusivamente sobre representaciones textuales extraídas del PDF. Esta restricción impide que el técnico obtenga orientación visual directa en procedimientos que, en la práctica, dependen de la interpretación de diagramas.

Se recomienda que en investigaciones futuras se integre un modelo de lenguaje con capacidad multimodal nativa que permita al sistema procesar directamente las imágenes embebidas en los documentos técnicos. Esta integración habilitaría al asistente para describir con precisión el contenido de diagramas eléctricos, identificar componentes específicos en esquemas de instalación y razonar sobre representaciones visuales de procedimientos de diagnóstico, superando la dependencia actual de las descripciones textuales que los manuales de servicio incluyen de forma parcial e insuficiente. Arquitecturas recientes de recuperación aumentada basadas en visión, que incorporan páginas completas de documentos como imágenes en el proceso de recuperación, han demostrado mejoras de entre 20 y 40 % en calidad de recuperación y respuesta frente a sistemas de solo texto sobre documentos con contenido visual (Tanaka et al., 2025), con resultados igualmente favorables en dominios de ingeniería que emplean manuales técnicos con diagramas de flujo (Soman et al., 2025).

### 6.2.2 Implementación de Preguntas de Retroalimentación Interactiva

El análisis crítico de la Sección 5.1.3 documentó que consultas excesivamente coloquiales o genéricas —como “*La unidad evaporada se congela*”— producen vectores de consulta de baja precisión semántica que no se alinean con las fichas diagnósticas de los manuales, generando respuestas que el usuario percibe como incompreensión del asistente. Este comportamiento, aunque técnicamente explicable por la imprecisión del lenguaje de entrada, representa una experiencia deficiente para el técnico en campo.

Se recomienda implementar un mecanismo de retroalimentación interactiva que detecte consultas de baja densidad técnica o alta ambigüedad y, en lugar de generar una respuesta genérica, formule pre-



guntas aclaratorias al usuario antes de iniciar la recuperación semántica. Por ejemplo, ante la consulta anterior, el sistema podría solicitar información sobre el modelo del equipo, la presencia de códigos de error activos o las condiciones ambientales. La efectividad de este enfoque está respaldada por evidencia empírica: en sistemas de búsqueda de dominio abierto, una sola pregunta aclaratoria bien formulada puede producir mejoras superiores al 170 % en la precisión del resultado recuperado (Aliannejadi et al., 2019); de manera complementaria, arquitecturas que aumentan modelos de lenguaje con la capacidad explícita de generar preguntas de clarificación previas a la recuperación reportan ganancias relativas de entre 17 y 39 % frente a sistemas sin esta capacidad (Chi et al., 2024). Integrar esta lógica en el asistente reduciría la tasa de respuestas genéricas y aumentaría la precisión diagnóstica sin requerir que el técnico reformule manualmente su consulta.

### **6.2.3 Desarrollo de *Guardrails* de Seguridad para Prevenir Alucinaciones por Transferencia de Dominio**

El caso borde documentado en la Sección 5.3.2 constituye el hallazgo de mayor riesgo operativo del proyecto: ante la consulta sobre un equipo VRF de 10 toneladas —fuera del dominio del manual cargado— el sistema generó un procedimiento técnico detallado y confiado, transfiriendo información del equipo Split residencial sin advertencia alguna. Esta *alucinación por transferencia de dominio* puede inducir al técnico a aplicar procedimientos incorrectos en sistemas incompatibles, con potencial daño al equipo o riesgo para la integridad del profesional.

Se recomienda la implementación de *guardrails* de seguridad como capa de validación previa a la generación de respuestas. Estos mecanismos deberían verificar, a partir de la consulta del usuario, si el tipo de equipo mencionado está explícitamente cubierto por el manual fuente indexado, y bloquear o redireccionar la consulta antes de que el modelo generativo la procese en caso de detectar una discrepancia de dominio. El fundamento teórico de este enfoque descansa en que la recuperación aumentada reduce significativamente las alucinaciones en sistemas conversacionales al anclar las respuestas en evidencia documental verificable (Shuster et al., 2021). Investigaciones recientes en entornos de seguridad crítica —como la farmacovigilancia, dominio en el que un error de clasificación tiene consecuencias físicas directas comparables a las del diagnóstico técnico de equipos— han validado que los *guardrails* duros, que bloquean tipos de error específicos, y los *guardrails* blandos, que señalan segmentos inciertos para revisión humana, pueden diseñarse sin degradar el rendimiento en consultas válidas dentro del dominio (Hakim et al., 2025). Esta recomendación es prioritaria para cualquier despliegue del sistema en un entorno productivo real, donde el costo de una respuesta incorrecta supera con creces el costo de una respuesta conservadora.



## REFERENCIAS

- Aliannejadi, M., Zamani, H., Crestani, F., & Croft, W. B. (2019). Asking Clarifying Questions in Open-Domain Information-Seeking Conversations. *Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, 475-484. <https://doi.org/10.1145/3331184.3331265>
- Ammar, A., Koubaa, A., Nacar, O., & Boulila, W. (2025). Optimizing Retrieval-Augmented Generation: Analysis of Hyperparameter Impact on Performance and Efficiency. *ArXiv*, *abs/2505.08445*. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2505.08445>
- Anh-Hoang, D., Tran, V., & Nguyen, L. (2025). Survey and analysis of hallucinations in large language models: attribution to prompting strategies or model behavior. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 8. <https://doi.org/10.3389/frai.2025.1622292>
- Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., et al. (2020). Language Models are Few-Shot Learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 1877-1901. <https://papers.nips.cc/paper/2020/hash/1457c0d6bfc4967418bfb8ac142f64a-Abstract.html>
- Chapman, P., Clinton, J., Kerber, R., Khabaza, T., Reinartz, T., Shearer, C., & Wirth, R. (2000). *CRISP-DM 1.0: Step-by-Step Data Mining Guide* (inf. téc.). SPSS Inc.
- Chi, Y., Lin, J., Lin, K., & Klein, D. (2024). CLARINET: Augmenting Language Models to Ask Clarification Questions for Retrieval. *ArXiv*, *abs/2405.15784*. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2405.15784>
- Hakim, J. B., Painter, J. L., Ramcharran, D., Kara, V., Powell, G., Sobczak, P., Sato, C., Bate, A., & Beam, A. (2025). The need for guardrails with large language models in pharmacovigilance and other medical safety critical settings. *Scientific Reports*, 15. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-09138-0>
- Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y. J., Madotto, A., & Fung, P. (2023). Survey of Hallucination in Natural Language Generation. *ACM Computing Surveys*, 55(12). <https://arxiv.org/abs/2304.00361>
- Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2023). *Speech and Language Processing* (3.<sup>a</sup> ed.) [Draft]. Stanford University. <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/>

Krütli, D., & Hanne, T. (2025). Augmenting LLMs to Securely Retrieve Information for Construction and Facility Management. *Information*, 16, 76. <https://doi.org/10.3390/info16020076>

Lee, J., Chen, F., Dua, S., Cer, D., Shanbhogue, M., et al. (2025). Gemini Embedding: Generalizable Embeddings from Gemini. *ArXiv*, *abs/2503.07891*. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2503.07891>

Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W.-t., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33. <https://arxiv.org/abs/2005.11401>

LlamaIndex. (2024). *LlamaIndex Documentation*. Consultado el 8 de abril de 2026, desde <https://docs.llamaindex.ai>

Mariscal, G., Marbán, Ó., & Fernández, C. (2010). A survey of data mining and knowledge discovery process models and methodologies. *The Knowledge Engineering Review*.

Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G., & Dean, J. (2013). Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space. *arXiv preprint arXiv:1301.3781*. <https://arxiv.org/abs/1301.3781>

Reid, M., Savinov, N., Teplyashin, D., Lepikhin, D., Lillicrap, T., et al. (2024). Gemini 1.5: Unlocking multimodal understanding across millions of tokens of context. *ArXiv*, *abs/2403.05530*.

Shearer, C. (2000). The CRISP-DM model: The new blueprint for data mining. *Journal of Data Warehousing*.

Shuster, K., Poff, S., Chen, M., Kiela, D., & Weston, J. (2021). Retrieval Augmentation Reduces Hallucination in Conversation. *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2021*, 3784-3803. <https://doi.org/10.18653/v1/2021.findings-emnlp.320>

Soman, S., Ranjani, H. G., Roychowdhury, S., Sastry, V. D. S. N., Jain, A., Gangrade, P., & Khan, A. (2025). A Graph-based Approach for Multi-Modal Question Answering from Flowcharts in Telecom Documents. *ArXiv*, *abs/2507.22938*. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2507.22938>

Tanaka, R., Iki, T., Hasegawa, T., Nishida, K., Saito, K., & Suzuki, J. (2025). VDocRAG: Retrieval-Augmented Generation over Visually-Rich Documents. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 24827-24837. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2504.09795>

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention is All You Need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30. <https://arxiv.org/abs/1706.03762>



**ANEXO A**  
**CATÁLOGO DE FALLAS COMUNES EN AIRES**  
**ACONDICIONADOS TIPO SPLIT**





| <b>Síntoma Observable</b>                                 | <b>Posible Causa</b>                                         |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| El equipo no arranca y muestra error interno              | Falla de memoria (EEPROM) en la tarjeta electrónica interior |
| El compresor no inicia y aparece error en unidad exterior | Falla de memoria EEPROM en la tarjeta electrónica exterior   |
| El equipo se apaga solo y muestra código de error         | Posible fuga de refrigerante o sensor defectuoso             |
| El equipo no enfría y muestra error                       | Sensor de temperatura abierto o en corto                     |
| Funcionamiento irregular o apagado inesperado             | Sensor de temperatura defectuoso                             |
| Error de lectura de temperatura                           | Sensor de temperatura dañado                                 |
| El equipo se protege y se detiene                         | Sensor de temperatura defectuoso                             |
| Apagado por protección térmica                            | Sensor de temperatura fuera de rango                         |
| El equipo se apaga por protección eléctrica               | Sobrecorriente o bloqueo del sistema                         |
| El equipo se detiene inmediatamente después de encender   | Protección del módulo de potencia (IPM)                      |
| El equipo no detecta temperatura ambiente                 | Sensor ambiente abierto o en corto                           |
| El equipo no enfría correctamente                         | Sensor del evaporador defectuoso                             |
| Ventilador exterior no gira correctamente                 | Falla del motor del ventilador exterior                      |
| El display no responde o muestra error                    | Falla de comunicación entre tarjeta electrónica y display    |
| Bajo rendimiento y apagado del sistema                    | Detección de fuga de refrigerante                            |
| El equipo no arranca                                      | Falla en módulo de potencia (IPM)                            |
| El equipo se apaga por protección                         | Bajo voltaje de alimentación                                 |
| Protección por voltaje alto                               | Sobrevoltaje en la línea eléctrica                           |
| El compresor no inicia                                    | Falla de arranque del compresor                              |



**ANEXO B**  
**INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN Y TRANSCRIPCIONES**  
**DE ENTREVISTAS**



## **B.1 Entrevista 1: Edwin Roberto Quintanilla**

**Nombre:** Edwin Roberto Quintanilla

**¿Nos da su consentimiento para utilizar sus respuestas con fines académicos en esta investigación?**

Sí, doy mi consentimiento.

**¿Cuántos años tiene trabajando en mantenimiento de aires acondicionados tipo Split?**

En refrigeración y mantenimientos de aires llevo 3 años.

**¿Cuenta con formación técnica formal o aprendió de manera empírica?**

Los conocimientos que adquirí sobre refrigeración y aires acondicionados tipo mini Split fueron de manera empírica. Ya que en mi anterior trabajo dieron unas capacitaciones con respecto a esta rama de refrigeración, sin embargo, pues no solo me quedé con lo aprendido en esas capacitaciones, sino que a la hora de estar ejecutando pues me tocó ir aprendiendo. Entonces, en esas capacitaciones que fueron informales, se podría decir, no me otorgaron algún título; entonces, por esa manera, sí puedo decir en mi respuesta que ha sido de manera empírica.

**¿Trabaja principalmente solo o en equipo?**

Actualmente, sí, trabajo principalmente solo.

**¿Atiende múltiples marcas o se especializa en algunas específicas?**

Con respecto a la hora de la manipulación de los aires acondicionados tipo mini Split, ya sea convencional o Inverter, la marca, pues no, no tengo una especialización con una marca en específica. Sin embargo, pues tengo marcas con las que estoy más familiarizado, ¿verdad? Como Midea, York, Andina, LG, Mitsubishi, con las que, pues, en ciertas ocasiones he logrado tener la interacción con ese tipo de equipo, ya sea para un mantenimiento, una instalación o una reparación.

**Cuando llega a revisar un equipo que falla, ¿cuál es su secuencia típica de diagnóstico?**

Pues para dar un buen diagnóstico de un aire acondicionado, lo primero que hago es conectar la pinza amperimétrica para ver el consumo del equipo con respecto a lo de la placa del fabricante, ¿verdad? Ya que, pues, cada fabricante tiene sus diferentes especificaciones. Entonces, conectar también los manómetros como segunda parte, para ver en cuántas presiones está el refrigerante, en cuántos PSI, y también comparar los PSI con respecto a lo que dice la placa del equipo, ¿verdad? Ya que cada equipo, pues, dependiendo su capacidad de BTUs, varía la cantidad de refrigerante que tiene que poseer en el sistema, y también depende de la marca, ¿verdad? Ya que otros usan diferentes tipos de refrigerante. Entonces, como segundo paso es eso, ¿verdad? Encontrar, ver las mediciones. Ya después, con esos

dos datos, parte el diagnóstico de si un componente eléctrico está dañado. Eso ya uno lo va viendo con respecto a cómo va destapando las unidades, ¿verdad? Tanto la evaporadora como la condensadora.

Y para seguir agregando más puntos, todo varía con respecto a lo que el cliente da como diagnóstico inicial, ¿verdad? Que el cliente dice: “el equipo huele mal”, “el equipo está botando agua”, “el equipo no está enfriando”. Porque los anteriores pasos que he dicho es cuando el equipo no está enfriando o, pues, ha tenido fallas o no enciende. Ya si está goteando, pues se entiende que cuando un equipo está botando agua es porque no ha tenido su mantenimiento, ya que se recomienda que sea cada seis meses. Ya que, aunque el equipo no se utilice, está la unidad que está en el exterior, entonces pues esa unidad siempre recibe la contaminación del aire, ¿verdad? Uno entiende que esa unidad está a la intemperie, entonces necesita que tenga sus mantenimientos al día para que pueda hacer una buena transmisión de calor.

Entonces, pues, con respecto a hacer un diagnóstico, lo principal siempre primero es tomar mediciones, ya sea de refrigerante, que sería con los manómetros, y con el amperímetro para ver cuánto está consumiendo y cuánto está llegando de voltaje a los bornes. Ya de ahí se parte a los siguientes desglosamientos de diagnóstico, ¿verdad? Ya que, bueno, algunos diagnósticos en el momento los va a ver uno; qué es lo que se necesita. Bueno, siempre es el que uno logra verificar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Ya sea que al ventilador se le quemara su capacitor, o sus bobinas se sobrecalentaran, o que el capacitor pues ya estuviera dañado. O la placa, porque bueno, hoy en día los equipos Inverter pues son demasiado ahorrativos; sin embargo, pues, el hecho de tener tantos sensores y que sean muy electrónicos, al no tener sus protecciones a la hora de tener una buena instalación, pues muchas veces se terminan dañando las placas. Entonces, también a veces hay que inspeccionar los bornes de las placas para ver si también llegan a su voltaje, o si no hay algún componente que se pueda ver a la vista que esté dañado, pues uno con el tester hace las correctas mediciones correspondientes al tipo de componente que uno va a estar verificando.

### **¿En qué momento del proceso necesita consultar información externa (manual, internet, compañero de trabajo)?**

Con respecto a su pregunta, tengo dos respuestas. Bueno, mi respuesta es para dos opciones, que sería tanto la ayuda de un compañero como la ayuda de Internet. Ya que, pues, el Internet es esencial en este rubro para tener tablas con respecto a cada equipo, qué componentes lleva, el diagrama eléctrico... Ya que muchas veces, si uno no es la persona que ha instalado el aire, pues la gente termina botando los manuales, ¿verdad? Entonces, para adquirir esa información de los manuales sí necesita Internet uno; ya que, pues, si bien el equipo trae sus placas donde tiene esas especificaciones de refrigerante, de voltaje, de consumo, siempre tener el manual de servicio es algo importante.

Y también menciono que más allá de tener el Internet, que es un aliado demasiado bueno, también pues si uno tiene algún compañero... pues pongo este contexto de que a veces la experiencia de otra

persona que ya tuviera fallas parecidas, o pues el conocimiento de años en este rubro, también siento que tiene su ayuda. Que también eso es algo que, pues sí, si muy bien con el Internet uno puede llevarse, pues a veces el hecho de tener a una persona con experiencia en el rubro también va de la mano. Pero también esas personas que ya tienen años en ese rubro no pueden desenvolverse, ¿verdad?, de una manera óptima, se puede decir. Porque, bueno, hoy la tecnología va avanzando demasiado, que pues los refrigerantes cambian, las tecnologías de la electrónica de los aires cambian bastante porque siempre van mejorando. Entonces, si bien es bueno tener ahí a una persona con la cual te puedas apoyar con una pregunta, que te pueda ayudar, pues siempre se necesita el Internet. Ya que, pues, a veces es muy complicado el hecho de tener capacitaciones constantes de los proveedores de los equipos, ya que no siempre las hay, ¿verdad? Entonces, la manera en la cual uno se puede defender bastante con conocimientos que sean correctos (porque en este rubro no se puede equivocarse uno), pues es teniendo el Internet de la mano y saber buscar bien los manuales, porque eso es lo que lleva más tiempo.

**¿Qué tipo de fallas le obligan a buscar documentación? (Códigos de error, tarjetas electrónicas, sensores, fallas eléctricas, etc.)**

Bueno, de las fallas, se puede decir que más que todo para los códigos de error sí se necesita el Internet. Ya que, por mi caso, al tener un catálogo de varias marcas, pues no todas las veces el error es igual en todas las marcas. Entonces, sí, si bien en algunos errores cambian las palabras o son similares, no siempre el error “3” va a ser en Andina y luego va a ser en LG. Es muy difícil a veces que todos los errores sean muy iguales; siempre es mejor tener la base técnica en la cual uno no lo pueda estar, pues, inventando.

**Cuando no encuentra la información rápidamente, ¿qué suele ocurrir?**

Lo principal es que el servicio se retrasa. Ya que eso de la prueba y error retrasa todavía aún más, y pues el hecho de interpretar mal un manual... más que todo sería encontrar la información en el manual, porque el hecho de que uno esté interpretando un manual requiere tiempo. Entonces, la verdad es que el hecho de no tener el conocimiento a la mano, pues sí hace que un trabajo se extienda demasiado tiempo y pues ya no sea un trabajo que se puede ejecutar rápido, sino que por lo menos una hora, por decir un tiempo. Por el hecho de que, pues, siempre hay que tener la información correcta, no se puede buscar o usar prueba y error. Entonces, sí se necesita, sí o sí, una fuente muy confiable.

**¿Le ha ocurrido interpretar mal un manual?**

En mi caso no me ha pasado por el momento.

**¿Qué tan fáciles de entender considera que son los manuales de servicio?**

Siempre, pues, el manual es cuestión de perspectiva, ¿verdad? Ya que hay manuales que son de diferentes marcas, más —se puede decir— accesibles a la interpretación, ¿verdad? Entonces siento que, en ese caso, ya sea a la hora de leer un manual de servicio, siempre más allá de que sea fácil o difícil

entenderlo, requiere su tiempo. Ya que, pues, estar buscando justamente en el manual que es para el equipo la pregunta, consulta o el dato técnico que se necesita, pues sí requiere un esfuerzo, ¿verdad? Un esfuerzo y tiempo para poder tener una conclusión buena.

**Cuando necesita información técnica, ¿qué consulta primero?**

El principal sería Google, ya que pues allí está la mayoría, o si no es que todos los manuales de servicio. Pero es bastante lento, ya que el hecho de encontrar la marca, el manual, la página y el apartado de lo que estás buscando es un proceso que sí necesita su tiempo. Y que también viene quedando bastante lento, como YouTube; ya que, pues sí hay muchos videos empíricos que explican diferentes cuestiones con respecto a la refrigeración. Volvemos a que no es una base técnica como uno esperaría en un manual de servicio. Entonces sí, los dos son pues bastante eficientes en su manera... bueno, no se puede decir eficiente porque lleva bastante tiempo, pero los dos ayudan. Sin embargo, no dejan siempre eso que se desea para que uno pueda facilitarse más.

**En promedio, ¿cuánto tiempo le toma encontrar la información cuando debe buscarla?**

Definitivamente sí, serían más de cinco minutos.

**Cuando necesita buscar información técnica y eso le toma varios minutos, ¿ese tiempo impacta la cantidad de servicios que puede realizar en el día?**

La falta de información inmediata definitivamente perjudica el tiempo de la ejecución de los trabajos. Ya que así como se pueden ver en un día tres equipos, solamente se puede llegar a ver uno por el hecho de que muchas veces el tener un dato técnico del equipo, de la ficha técnica, o que se pueda llegar a encontrar el manual de servicio... y no tener eso a la mano, puede retrasar toda la operación.

**Aproximadamente, ¿cuántos equipos atiende en promedio por día?**

El entrevistado no proporcionó una respuesta específica.

**¿Ha utilizado herramientas como ChatGPT u otras Inteligencias Artificiales para resolver fallas técnicas?**

Sí, actualmente pues he intentado implementar poco a poco la inteligencia artificial para poder ayudarme en el día a día con el trabajo.

**En una escala del 1 al 10, ¿qué tan confiables han sido las respuestas de la IA?**

Sería un 10, ya que la inteligencia artificial es una herramienta que hoy en día está en una constante evolución y a pasos agigantados, y el hecho de poderla implementar en mi trabajo ha sido algo estupendo. Ya que, al poder brindarle el contexto y también saber cómo preguntar o qué es lo que estoy preguntando, podemos entender cómo llegar a una respuesta con esa confianza total. Entonces sí, está muy bien hoy en día, pues, tener que la inteligencia artificial te ayude en algún tema. Bueno, en mi caso, en mi trabajo, me resulta a veces muy difícil, ya que pues me toma tiempo también el hecho de



poder utilizarla de momento, porque tengo que... bueno, sería bueno que ella estuviera de la mano con el rubro de mi trabajo. Entonces, me ayuda bastante y puedo darle la confianza de 10; sin embargo, pues todavía siento que tuviera que trabajar más para llegar a la evolución que yo quisiera para poder implementarla en mi trabajo, pero esperarí que en su momento pueda tener algo parecido.

### **¿Le redujo el tiempo comparado con buscar en un manual?**

Definitivamente sí; en comparación con los manuales, la inteligencia artificial me ha ayudado a ahorrar mucho más tiempo. Si podría decir que andar buscando en un manual podría ser de más de cinco minutos, la inteligencia artificial me acorta el tiempo bastante, bastante, bastante más.

### **¿Alguna vez le dio una respuesta incorrecta?**

Respuestas incorrectas, mejor dicho, o respuestas con un contexto lejano a la pregunta que uno realiza. Ya que en ese caso siento que al no brindarle todo el contexto de que es un tema específico, como mi trabajo de refrigeración, pues muchas veces se puede quedar un poco corta la idea del conocimiento que brinda o la respuesta que uno necesita, ya que se sale un poco de contexto. Entonces, al tomarse uno el tiempo de poder elaborar unas preguntas y brindar el contexto, todo se soluciona. Sin embargo, lleva su tiempo, pero es mucho más sencillo que llevar una búsqueda en un manual de servicio.

### **¿Confía más en la IA o en manuales oficiales?**

Pues al principio sí reconozco que siempre consultaba manuales de servicio. Sin embargo, pues, el tiempo de estar utilizando la inteligencia artificial me ha dado la confianza que también me transmiten los manuales de servicio para poder, pues, ejecutar mi trabajo con la inteligencia artificial de la mano. Y, definitivamente, buscar en manuales es mucho más tardado.

### **¿Confía en la información que encuentra en grupos de técnicos o YouTube?**

Pues la verdad es que en grupos, foros o videos hay mucha información en la que uno, pues, puede confiar porque son de colegas que se dedican al mismo rubro. Sin embargo, pues uno no solo se puede quedar con el hecho de un video, sino que siempre hay que buscar en los manuales de servicio que son donde hay más información, y, en este caso que estaba implementando, usar Gemini para poder tener una respuesta más rápida.

### **¿Qué le preocupa más del uso de Inteligencia Artificial en su trabajo?**

Lo principal es que es muy general. Ya que uno sí necesita estar enfocado en cada marca en su momento. Entonces la IA, al principio, es muy general y es donde uno puede cometer el error de no darle contexto y llegar a entender algo que no se puede hacer. Y pues si uno en este rubro hace algo que no va con respecto al fabricante que está en el manual de servicio, pues ahí uno termina demasiado mal, en problemas, arruinando el equipo. Entonces, sí, uno puede utilizar la IA, la idea es buena porque es rápida y tiene mucha información, pero también uno tiene que saber usar la herramienta. Y pues también, que la herramienta fuera más especializada en lo que necesito, ¿verdad? En cada

marca.

**Si tuviera un asistente en su celular que solo responda basándose en Manuales de Servicio oficiales, muestre el fragmento exacto del manual, indique pasos numerados e incluya diagramas eléctricos, ¿le sería útil?**

Claramente sería útil. Ya que en mi rubro, ¿verdad?, que tengo un catálogo de diferentes marcas, el hecho de tener el manual de servicio de cada equipo, de cada marca, no es tan viable... bueno, para nada. Entonces, tener a la palma de mis manos el manual de servicio, o una herramienta que pueda ayudarme a interpretar el manual, o buscarme más allá de interpretar, y luego asegurarse que en el manual está esa información, sería estupendo.

**¿Lo usaría durante el servicio en campo o solo para capacitación?**

Es que, el hecho de tener a un asistente tan accesible y con unas funciones demasiado buenas, se tiene que usar sí o sí en el campo y para capacitaciones. Ya que es una herramienta... podría decir que se convertiría en una de las herramientas principales. El hecho de tener ese asistente, como en este rubro, ¿verdad?, es bueno tener un teléfono solo para el trabajo. El hecho es que, tener siempre cargado ese teléfono, es como dejar los manómetros en refrigeración, no se puede olvidar. Entonces, si llega a existir una herramienta con todas esas funciones, sí o sí se tiene que utilizar día a día.

Y sería una herramienta que a los colegas que están en este rubro de refrigeración les fascinaría, ya que simplemente con el hecho de saber que pudiera haber una inteligencia artificial con esas funciones, es muy increíble.

## **B.2 Entrevista 2: Daniel**

**¿Cuántos años tiene trabajando en mantenimiento de aires acondicionados tipo Split?**

Aproximadamente 3 años y medio.

**¿Cuenta con formación técnica formal o aprendió de manera empírica?**

Formación técnica.

**¿Trabaja principalmente solo o en equipo?**

Por lo general solo, aunque a veces se hacen instalaciones de aires en equipo.

**¿Atiende múltiples marcas o se especializa en algunas específicas?**

Atiende cualquier tipo de marcas de aires acondicionado.

**Cuando llega a revisar un equipo que falla, ¿cuál es su secuencia típica de diagnóstico?**

Menciona que todo depende de la falla que se esté presentando en el equipo, pero por lo general inicia con pruebas de encendido y apagado, pruebas de enfriamiento y procede con pruebas eléctricas.

**¿En qué momento del proceso necesita consultar información externa (manual, internet, compañero de trabajo)?**

Por lo general cuando es un error poco usual.

**¿Qué tipo de fallas le obligan a buscar documentación? (Códigos de error, tarjetas electrónicas, sensores, fallas eléctricas, etc.)**

Falla de sensores, fallas eléctricas, fallo de algún componente.

**Cuando no encuentra la información rápidamente, ¿qué suele ocurrir?**

En general se retrasa el servicio, y dependiendo si no es un error muy complejo procede a hacer prueba y error, siempre manteniendo el cuidado. Mencionó que sí le ha pasado que interpretó mal un manual, ya que al ser algo extensos y confusos, suele pasar que no se interpreta a la perfección.

**¿Qué tan fáciles de entender considera que son los manuales de servicio?**

Poco intuitivos y bastante tediosos de leer por lo general.

**Cuando necesita información técnica, ¿qué consulta primero?**

Directamente a una IA, en este caso mencionó ChatGPT, y esta persona le pasa los manuales técnicos que usa la empresa.

**En promedio, ¿cuánto tiempo le toma encontrar la información cuando debe buscarla?**

En promedio 1–5 minutos usando IA; si es de forma manual, más de 5 minutos.

**Cuando necesita buscar información técnica y eso le toma varios minutos, ¿ese tiempo impacta la cantidad de servicios que puede realizar en el día?**

Impacta de forma considerable, ya que retrasa mucho los siguientes servicios. Por lo general hace entre 7–8 servicios por día.

**¿Ha utilizado herramientas como ChatGPT u otras IA para resolver fallas técnicas?**

Sí, ChatGPT.

**En una escala del 1 al 10, ¿qué tan confiables han sido las respuestas?**

Lo considera un 8 sobre 10, a nivel de confianza.

**¿Le redujo el tiempo comparado con buscar en un manual?**

Sin duda, le ahorra muchísimo tiempo.

**¿Alguna vez le dio una respuesta incorrecta?**

Completamente incorrecta no, pero a veces es redundante con las respuestas, y se mantiene en el mismo círculo sin profundizar más.

**¿Confía más en IA o en manuales oficiales?**

En este caso menciona que en la IA, por el hecho que le pasa directamente el manual técnico y se basa puramente en ello.

**¿Confía en la información que encuentra en grupos o YouTube?**

Sí, por lo general al tener el conocimiento, según lo que ha buscado considera que ha sido información correcta y útil.

**¿Qué le preocupa más del uso de IA?**

Que brinde información errónea en algún punto.

**Si tuviera un asistente en su celular que solo responda basándose en Manuales de Servicio oficiales, muestre el fragmento exacto del manual, indique pasos numerados e incluya diagramas eléctricos, ¿le sería útil?**

Sin duda, menciona que sería muy útil.

**¿Lo usaría durante el servicio en campo o solo para capacitación?**

En ambos casos, principalmente más en servicio, ya que simplifica y ahorra mucho tiempo.

**¿Estaría dispuesto a pagar por una herramienta así si realmente le ahorra tiempo?**

Sí, el entrevistado menciona que actualmente paga ChatGPT, y sin duda considera que le ahorra bastante tiempo en su trabajo, para ser más productivo, y sin duda pagaría algo que estuviera mucho más especializado en dicho campo.

**B.3 Entrevista 3: Técnico con formación en ingeniería mecánica**

**¿Cuántos años tiene trabajando en mantenimiento de aires acondicionados tipo Split?**

He trabajado en el rubro por 6 meses.

**¿Cuenta con formación técnica formal o aprendió de manera empírica?**

Formación universitaria en ingeniería mecánica.

**¿Trabaja principalmente solo o en equipo?**

Usualmente en equipo.

**¿Atiende múltiples marcas o se especializa en algunas específicas?**

He trabajado múltiples marcas y diferentes dispositivos.

**Cuando llega a revisar un equipo que falla, ¿cuál es su secuencia típica de diagnóstico?**

Verificar la falla reportada, realizar preguntas, consultar información o manuales y solucionar el problema.

**¿En qué momento del proceso necesita consultar información externa (manual, internet, compañero de trabajo)?**

Cuando ya no encuentro la información por mi cuenta o necesito una segunda opinión.

**¿Qué tipo de fallas le obligan a buscar documentación? Cuando no encuentra la información rápidamente, ¿qué suele ocurrir?**

Cuando los dispositivos muestran códigos de error me veo forzado a consultar en internet. El servicio puede retrasarse dependiendo de la complejidad y a veces toca hacer prueba y error, los manuales se interpretan bien sin tanta complicación.

**¿Qué tan fáciles de entender considera que son los manuales de servicio?**

Son fáciles de entender, pero muchos manuales considero que están incompletos o sería bueno que el fabricante diera más información.

**Cuando necesita información técnica, ¿qué consulta primero?**

Si tuviera que ponerles un orden: primero YouTube, segundo grupos de técnicos, luego manuales de servicios y Google.

**En promedio, ¿cuánto tiempo le toma encontrar la información cuando debe buscarla?**

Por lo general suele durar de 1 a 5 minutos.

**Cuando necesita buscar información técnica y eso le toma varios minutos, ¿ese tiempo impacta la cantidad de servicios que puede realizar en el día? Aproximadamente, ¿cuántos equipos atiende en promedio por día?**

No impacta mucho, a menos que verdaderamente sea algo muy complejo. Por lo general si es mantenimiento correctivo, 3 equipos y si son rutinas preventivas o correctivas leves ya programadas pueden ser 6 equipos.

**¿Ha utilizado herramientas como ChatGPT u otras IA para resolver fallas técnicas?**

Sí las he utilizado para resolver fallas técnicas. Por lo general, las respuestas son confiables; en una escala de 1 al 10 diría que 7. Sí ayuda, es menor el tiempo a manualmente consultar un documento o manual, pero siempre hay que validar la información.

**¿Confía en la información que encuentra en grupos o YouTube? ¿Qué le preocupa más del uso de IA?**

Sí confío en la información de grupos y YouTube. Me preocupa que sea una respuesta muy general y no abunde en la información.

**Si tuviera un asistente en su celular que solo responda basándose en Manuales de Servicio oficiales, muestre el fragmento exacto del manual, indique pasos numerados e incluya diagramas eléctricos, ¿le sería útil?**

Que el asistente indique pasos numerados de cómo solucionar o dar mantenimiento, e incluya diagramas eléctricos.

**¿Lo usaría durante el servicio en campo o solo para capacitación?**

Lo usaría para ambos, tal vez más para capacitación.

**¿Estaría dispuesto a pagar por una herramienta así si realmente le ahorra tiempo?**

No, creo que es un poco exagerado ya que la verdad no realiza mucho para que sea justificado pagar por ello.

## ANEXO C

### DISEÑO PRELIMINAR DE LA INTERFAZ DE USUARIO





A continuación se presentan las capturas de pantalla correspondientes al diseño preliminar de la interfaz gráfica web del sistema de Generación Aumentada por Recuperación. Estas evidencias documentan los dos componentes funcionales principales del prototipo: el sistema de chat conversacional para consultas de diagnóstico y el módulo de gestión documental para la carga de manuales técnicos.

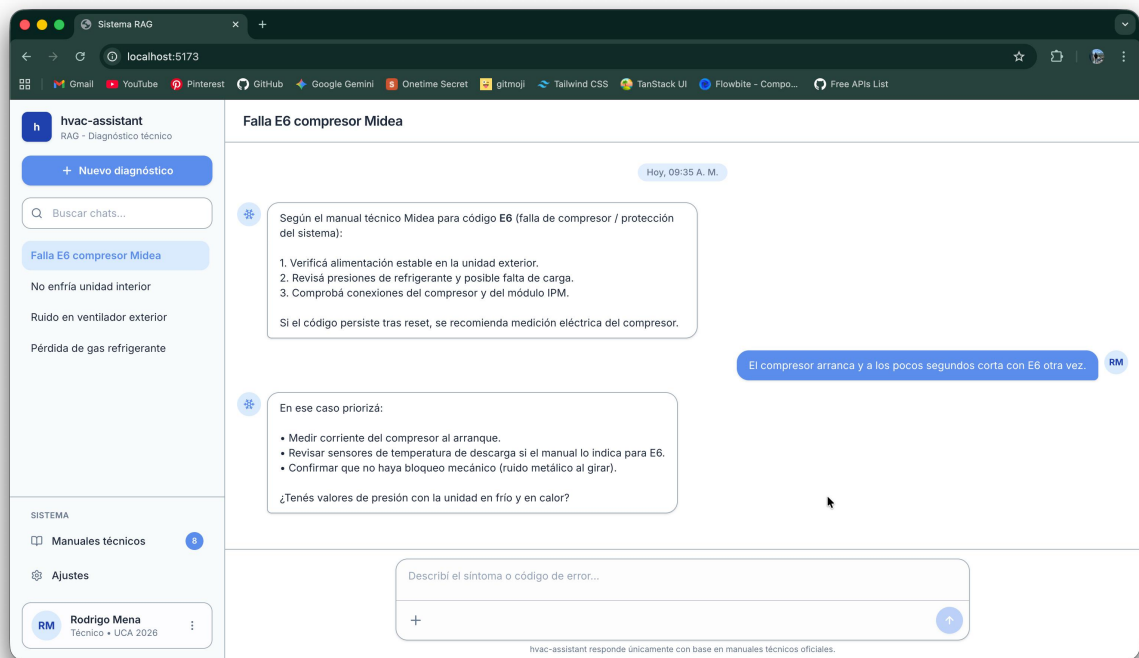


Figura C.1 Interfaz principal del asistente de diagnóstico

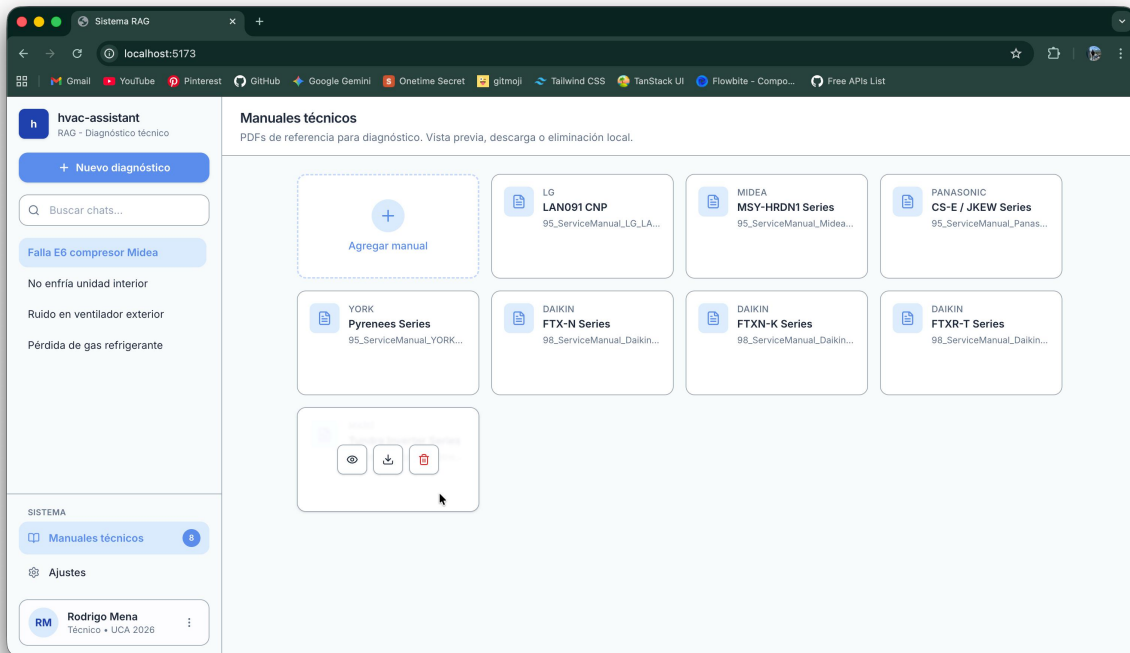


Figura C.2 Módulo de gestión y carga de manuales técnicos