

自然言語処理プログラミング勉強会 1 - 1-gram 言語モデル


Graham Neubig
奈良先端科学技術大学院大学 (NAIST)

言語モデルの基礎

言語モデル？

- 英語の音声認識を行いたい時に、どれが正解？

英語音声

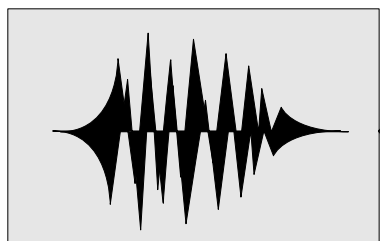

W_1 = speech recognition
system

W_2 = speech cognition
system


W_3 = speck podcast
histamine

W_4 = スピーチ が 救出 ストン

言語モデル？

- 英語の音声認識を行いたい時に、どれが正解？

英語音声

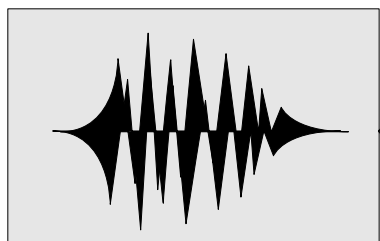

W_1 = speech recognition
system

W_2 = speech cognition
system

W_3 = speck podcast
histamine

W_4 = スピーチ が 救出 ストン

- 言語モデルは「もっともらしい」文を選んでくれる

確率的言語モデル

- 言語モデルが各文に確率を与える

W_1 = speech recognition
system

$$P(W_1) = 4.021 * 10^{-3}$$

W_2 = speech cognition
system

$$P(W_2) = 8.932 * 10^{-4}$$

W_3 = speck podcast
histamine

$$P(W_3) = 2.432 * 10^{-7}$$

W_4 = スピーチ が 救出 ストン

$$P(W_4) = 9.124 * 10^{-23}$$

- $P(W_1) > P(W_2) > P(W_3) > P(W_4)$ が望ましい
 - (日本語の場合は $P(W_4) > P(W_1), P(W_2), P(W_3)$?)

文の確率計算

- 文の確率が欲しい

W = speech recognition
system

- 変数で以下のように表す

$$P(|W| = 3, w_1 = \text{"speech"}, w_2 = \text{"recognition"}, w_3 = \text{"system"})$$

文の確率計算

- 文の確率が欲しい

W = speech recognition
system

- 変数で以下のように表す (連鎖の法則を用いて):

$$P(|W| = 3, w_1 = \text{"speech"}, w_2 = \text{"recognition"}, w_3 = \text{"system"}) =$$

$$P(w_1 = \text{"speech"} \mid w_0 = \text{"<s>"})$$

$$* P(w_2 = \text{"recognition"} \mid w_0 = \text{"<s>"}, w_1 = \text{"speech"})$$

$$* P(w_3 = \text{"system"} \mid w_0 = \text{"<s>"}, w_1 = \text{"speech"}, w_2 = \text{"recognition"})$$

$$* P(w_4 = \text{"</s>"} \mid w_0 = \text{"<s>"}, w_1 = \text{"speech"}, w_2 = \text{"recognition"}, w_3 = \text{"system"})$$

注：
文頭 「<s>」 と文末 「</s>」 記号

注：
 $P(w_0 = \text{"<s>"}) = 1$

確率の漸次的な計算

- 前のスライドの積を以下のように一般化

$$P(W) = \prod_{i=1}^{|W|+1} P(w_i | w_0 \dots w_{i-1})$$

- 以下の条件付き確率の決め方は？

$$P(w_i | w_0 \dots w_{i-1})$$

最尤推定による確率計算

- コーパスの単語列を数え上げて割ることで計算

$$P(w_i | w_1 \dots w_{i-1}) = \frac{c(w_1 \dots w_i)}{c(w_1 \dots w_{i-1})}$$

i live in osaka . </s>

i am a graduate student . </s>

my school is in nara . </s>

$$P(\text{live} \mid \langle s \rangle i) = c(\langle s \rangle i \text{ live}) / c(\langle s \rangle i) = 1 / 2 = 0.5$$

$$P(\text{am} \mid \langle s \rangle i) = c(\langle s \rangle i \text{ am}) / c(\langle s \rangle i) = 1 / 2 = 0.5$$

最尤推定の問題


- 頻度の低い現象に弱い：

学習：

i live in osaka . </s>
i am a graduate student . </s>
my school is in nara . </s>

確率計算：

<s> i live in nara . </s>



$$P(\text{nara} | \text{<s> i live in}) = 0/1 = 0$$



$$P(W = \text{<s> i live in nara . </s>}) = 0$$

1-gram モデル

- 履歴を用いないことで低頻度の現象を減らす

$$P(w_i | w_1 \dots w_{i-1}) \approx P(w_i) = \frac{c(w_i)}{\sum_{\tilde{w}} c(\tilde{w})}$$

i live in osaka . </s>

i am a graduate student . </s>

my school is in nara . </s>

$$P(\text{nara}) = 1/20 = 0.05$$

$$P(i) = 2/20 = 0.1$$

$$P(</s>) = 3/20 = 0.15$$

$$P(W=i \text{ live in nara . } </s>) =$$

$$0.1 * 0.05 * 0.1 * 0.05 * 0.15 * 0.15 = 5.625 * 10^{-7}$$

整数に注意！

- 2つの整数を割ると小数点以下が削られる

```
first_int = 1  
second_int = 2
```

```
print(first_int/second_int)
```

```
$ ./my-program.py  
0
```

- 1つの整数を浮動小数点に変更すると問題ない

```
print(float(first_int)/second_int)
```

```
$ ./my-program.py  
0.5
```

未知語の対応

- 未知語が含まれる場合は 1-gram でさえも問題あり

i live in osaka . </s>	$P(\text{nara}) = 1/20 = 0.05$
i am a graduate student . </s>	$\rightarrow P(i) = 2/20 = 0.1$
my school is in nara . </s>	$P(\text{kyoto}) = 0/20 = 0$

- 多くの場合（例：音声認識）、未知語が無視される
- 他の解決法
 - 少しの確率を未知語に割り当てる ($\lambda_{\text{unk}} = 1 - \lambda_1$)
 - 未知語を含む語彙数を N とし、以下の式で確率計算

$$P(w_i) = \lambda_1 P_{ML}(w_i) + (1 - \lambda_1) \frac{1}{N}$$

未知語の例

- 未知語を含む語彙数： $N=10^6$
- 未知語確率： $\lambda_{\text{unk}}=0.05$ ($\lambda_1 = 0.95$)

$$P(w_i) = \lambda_1 P_{ML}(w_i) + (1 - \lambda_1) \frac{1}{N}$$

$$P(\text{nara}) = 0.95 * 0.05 + 0.05 * (1/10^6) = 0.047500005$$

$$P(\text{i}) = 0.95 * 0.10 + 0.05 * (1/10^6) = 0.095000005$$

$$P(\text{kyoto}) = 0.95 * 0.00 + 0.05 * (1/10^6) = 0.000000005$$

言語モデルの評価

言語モデルの評価の実験設定

- 学習と評価のための別のデータを用意

学習データ

i live in osaka
i am a graduate student
my school is in nara
...

モデル
学習

モデル

評価データ

i live in nara
i am a student
i have lots of homework
...

モデル
評価

モデル評価の尺度

尤度
対数尤度
エントロピー
パープレキシティ

尤度

- 尤度はモデル M が与えられた時の観測されたデータ (評価データ W_{test}) の確率

$$P(W_{\text{test}}|M) = \prod_{w \in W_{\text{test}}} P(w|M)$$

i live in nara

i am a student

my classes are hard

$$P(w=\text{"i live in nara"}|M) = 2.52 \times 10^{-21}$$

X

$$P(w=\text{"i am a student"}|M) = 3.48 \times 10^{-19}$$

X

$$P(w=\text{"my classes are hard"}|M) = 2.15 \times 10^{-34}$$

=

$$1.89 \times 10^{-73}$$

対数尤度

- 尤度の値が非常に小さく、桁あふれがしばしば起こる
- 尤度を対数に変更することで問題解決

$$\log P(W_{test}|M) = \sum_{w \in W_{test}} \log P(w|M)$$

i live in nara

i am a student

my classes are hard

$$\begin{aligned} \log P(w="i live in nara"|M) &= -20.58 \\ &+ \\ \log P(w="i am a student"|M) &= -18.45 \\ &+ \\ \log P(w="my classes are hard"|M) &= -33.67 \\ &= \\ &-72.60 \end{aligned}$$

対数の計算

- Python の math パッケージで対数の log 関数

```
import math
```

```
print(math.log(100))          # ln(100)
print(math.log(100, 10))     # log10(100)
```

```
$ ./my-program.py
4.60517018599
2.0
```

エントロピー

- エントロピー H は負の底 2 の対数尤度を単語数で割った値

$$H(W_{test}|M) = \frac{1}{|W_{test}|} \sum_{w \in W_{test}} -\log_2 P(w|M)$$

i live in nara

i am a student

my classes are hard

$$\log_2 P(w="i live in nara"|M) = (68.43$$

$$\log_2 P(w="i am a student"|M) = 61.32$$

$$\log_2 P(w="my classes are hard"|M) = 111.84)$$

$$\begin{aligned} & \quad \quad \quad / \\ \text{単語数 :} & \quad \quad \quad 12 \\ & \quad \quad \quad = \\ & \quad \quad \quad 20.13 \end{aligned}$$

* $\langle /s \rangle$ を単語として数えることもあるが、ここでは入れていない

パープレキシティ

- 2のエントロピー乗

$$PPL = 2^H$$

- 一様分布の場合は、選択肢の数に当たる

$$V=5 \quad H = -\log_2 \frac{1}{5} \quad PPL = 2^H = 2^{-\log_2 \frac{1}{5}} = 2^{\log_2 5} = 5$$

カバレッジ

- 評価データに現れた単語（n-gram）の中で、モデルに含まれている割合

a bird a cat a dog a </s>

“dog” は未知語

カバレッジ : 7/8 *

* 文末記号を除いた場合は → 6/7

演習問題

演習問題

- 2つのプログラムを作成
 - train-unigram: 1-gram モデルを学習
 - test-unigram: 1-gram モデルを読み込み、エントロピーとカバレッジを計算
- テスト入力： test/01-train-input.txt
正解： test/01-test-input.txt
- data/wiki-en-train.word でモデルを学習
- data/wiki-en-test.word に対してエントロピーとカバレッジを計算
- その値を報告

train-unigram 擬似コード

create a **map** *counts*

create a **variable** *total_count* = 0

for each *line* **in** the *training_file*

split *line* into an array of *words*

append “</s>” to the end of *words*

for each *word* **in** *words*

add 1 to *counts[word]*

add 1 to *total_count*

open the *model_file* for writing

for each *word, count* **in** *counts*

probability = *counts[word]/total_count*

print *word, probability* **to** *model_file*

test-unigram 擬似コード

$\lambda_1 = 0.95$, $\lambda_{\text{unk}} = 1 - \lambda_1$, $V = 1000000$, $W = 0$, $H = 0$

モデル読み込み

```
create a map probabilities
for each line in model_file
    split line into w and P
    set probabilities[w] = P
```

評価と結果表示

```
for each line in test_file
    split line into an array of words
    append "</s>" to the end of words
    for each w in words
        add 1 to W
        set  $P = \lambda_{\text{unk}} / V$ 
        if probabilities[w] exists
            set  $P += \lambda_1 * \text{probabilities}[w]$ 
        else
            add 1 to unk
            add  $-\log_2 P$  to H
```

```
print "entropy = " +  $H/W$ 
print "coverage = " +  $(W - \text{unk})/W$ 
```