


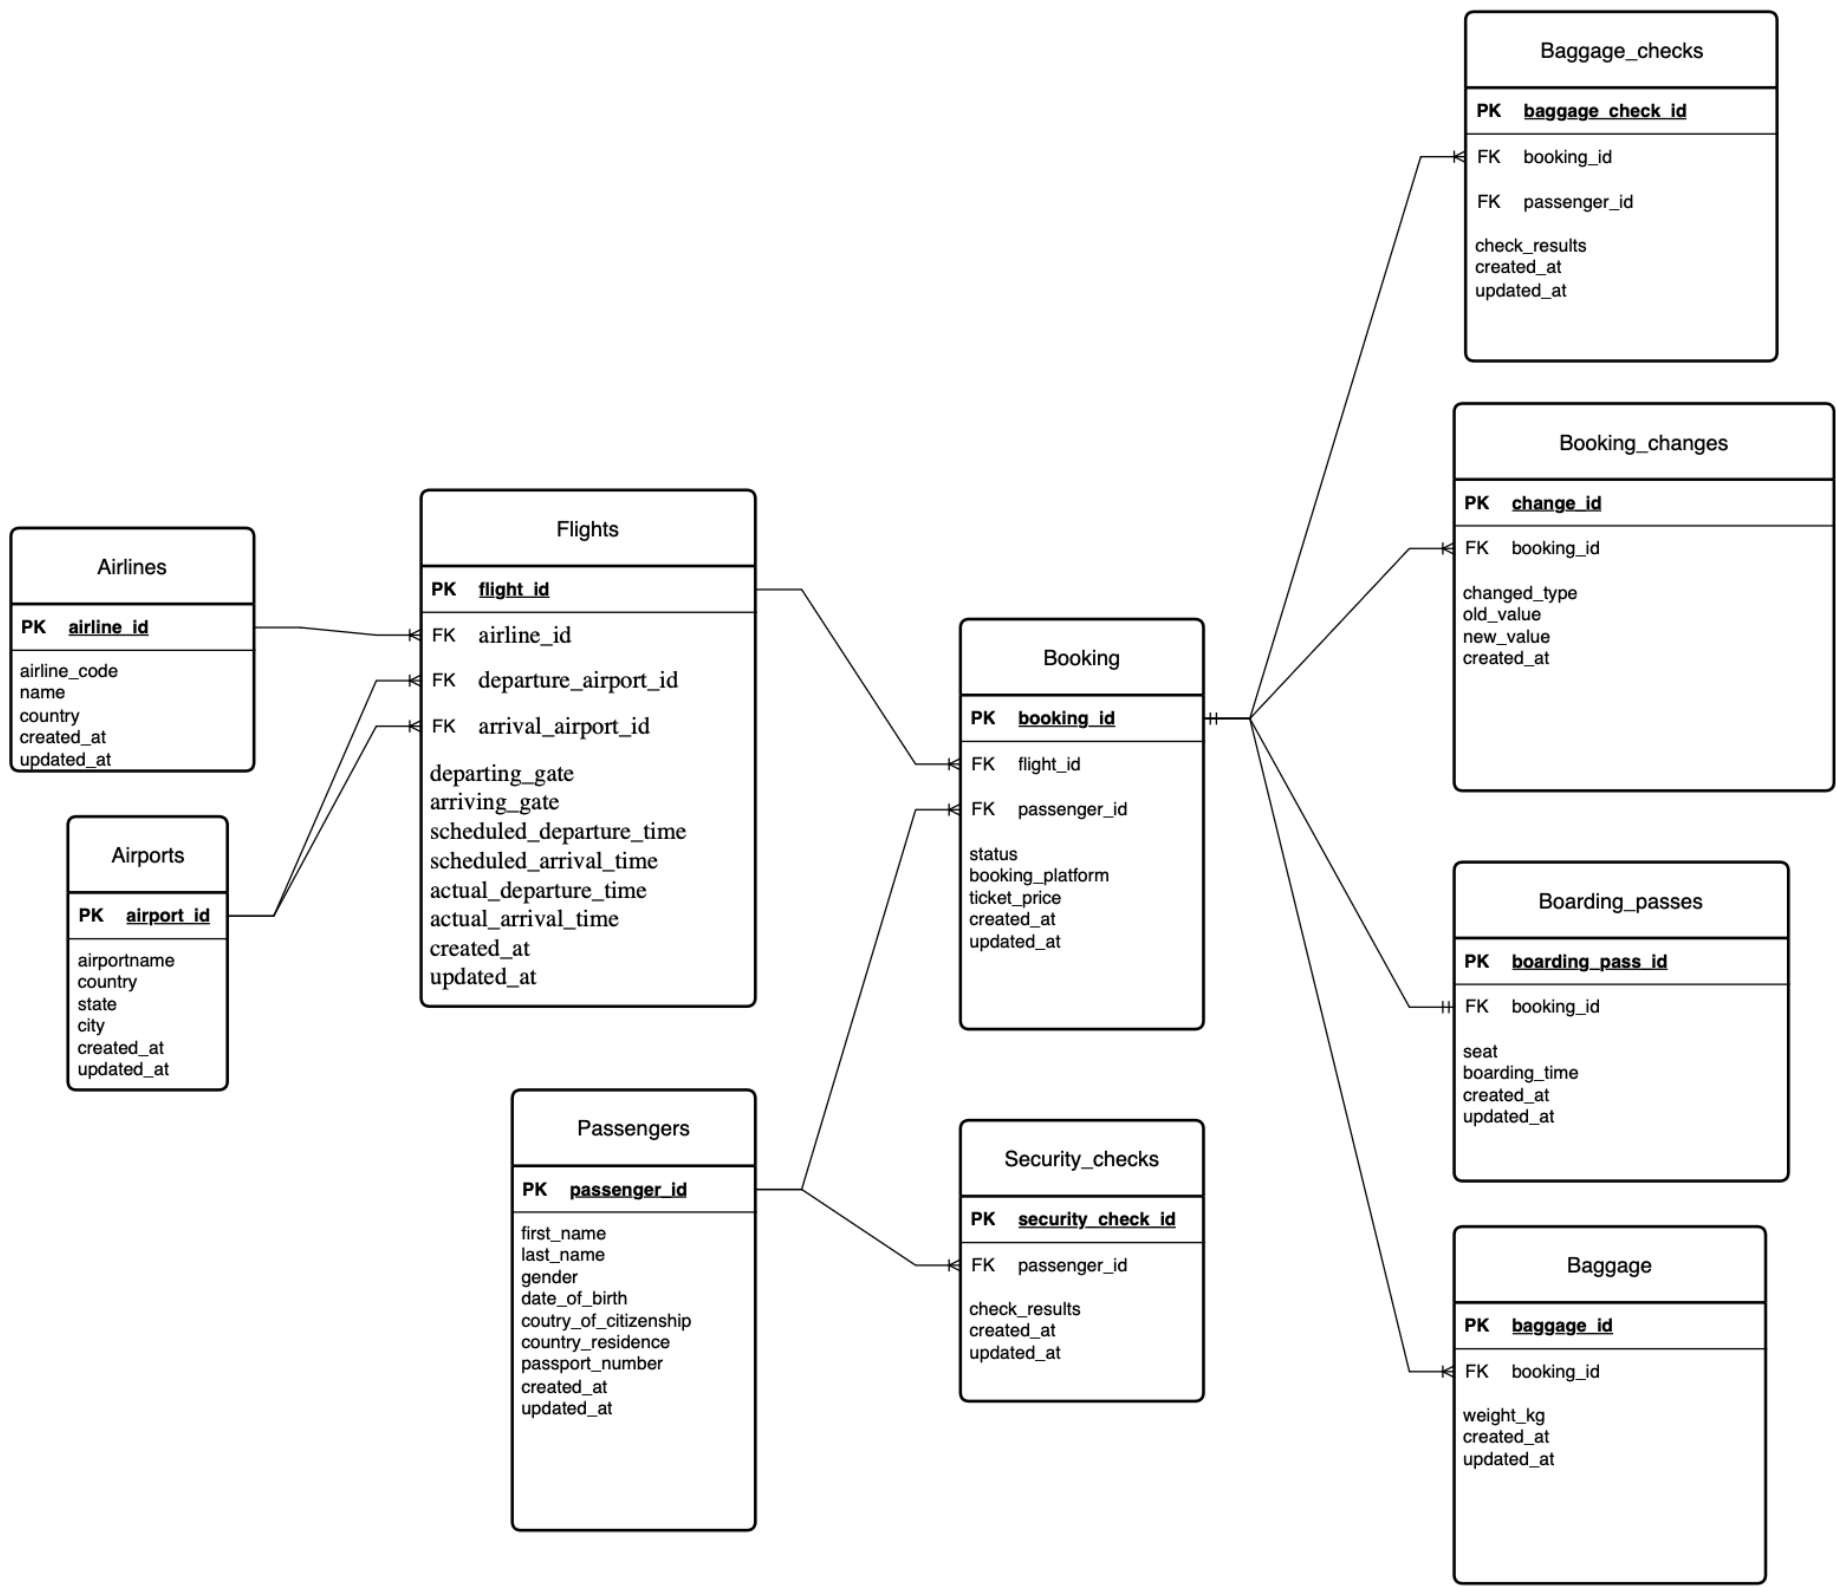

1. Airlines (1) — (N) Flights

Одна авиакомпания осуществляет множество рейсов. Внешний ключ `airline\_id` находится в таблице `Flights`.

2. Airports (1) — (N) Flights (Две отдельные связи)

Каждый рейс имеет ровно один аэропорт вылета (`departure\_airport\_id`) и один аэропорт прилета (`arrival\_airport\_id`). Один аэропорт может быть точкой отправления и прибытия для сотен рейсов.

3. Flights (1) — (N) Bookings

На один рейс билеты бронируют множество пассажиров.

4. Passengers (1) — (N) Bookings

Один пассажир может совершать множество бронирований за время пользования услугами аэропорта.

5. Bookings (1) — (N) Booking_Changes

Согласно требованию задания, любые изменения в бронировании сохраняются в отдельной таблице. Одно бронирование может иметь историю из нескольких изменений.

6. Bookings (1) — (1) Boarding_Passes

На каждое подтвержденное бронирование генерируется ровно один посадочный талон с назначенным местом.

7. Bookings (1) — (N) Baggage

В рамках одного бронирования пассажир может зарегистрировать несколько сумок (мест багажа).

8. Bookings & Passengers (1) — (N) Baggage_Checks

Каждая процедура проверки багажа привязывается к конкретному бронированию и пассажиру.

9. Passengers (1) — (N) Security_Checks

При каждом перелете пассажир проходит контрольные досмотр службы безопасности аэропорта.