


[Bài đọc] Tổng quan về Naming Convention

1. Naming Convention trong RESTful API

Naming Convention (quy tắc đặt tên) trong **RESTful API** là tập hợp các nguyên tắc giúp đảm bảo các endpoint, tài nguyên, và tham số được đặt tên một cách nhất quán, dễ hiểu, và tuân theo chuẩn REST. Một Naming Convention tốt giúp:

- Tăng tính đọc hiểu (readability) cho các nhà phát triển.
- Đảm bảo tính nhất quán trong thiết kế API.
- Dễ dàng bảo trì và mở rộng API.

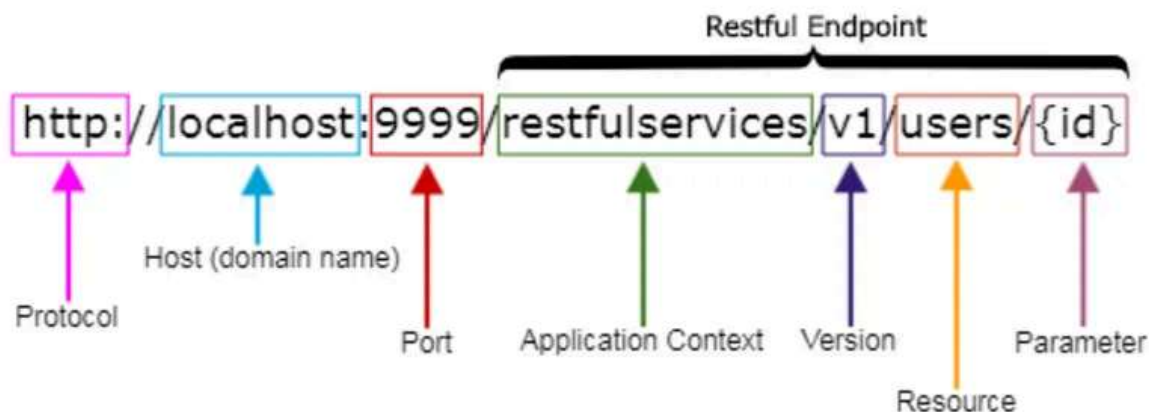

2. Các nguyên tắc chính

- **Sử dụng danh từ để biểu thị tài nguyên / Không phải động từ:** Luôn đảm bảo rằng URI của bạn được đặt tên bằng danh từ để chỉ định tài nguyên thay vì sử dụng động từ.

Ví dụ không tốt:

```
http://api.example.com/v1/store/CreateItems/{item-id} ✗
http://api.example.com/v1/store/getEmployees/{emp-id} ✗
http://api.example.com/v1/store/update-prices/{price-id} ✗
http://api.example.com/v1/store/deleteOrders/{order-id} ✗
```

Ví dụ tốt:

```
http://api.example.com/v1/store/items/{item-id} ✓
http://api.example.com/v1/store/employees/{emp-id} ✓
http://api.example.com/v1/store/prices/{price-id} ✓
http://api.example.com/v1/store/orders/{order-id} ✓
```

- **Sử dụng danh từ số nhiều cho các nguồn tài nguyên:** Sử dụng số nhiều khi có thể, trừ khi chúng là tài nguyên đơn lẻ.

Ví dụ không tốt:

```
http://api.example.com/v1/store/item/{item-id} ❌  
http://api.example.com/v1/store/employee/{emp-id}/address ❌
```

Ví dụ tốt:

```
http://api.example.com/v1/store/items/{item-id} ✅  
http://api.example.com/v1/store/employees/{emp-id}/address ✅
```

- **Sử dụng dấu gạch nối (-) để cải thiện khả năng đọc của URI:** Không sử dụng dấu gạch dưới. Việc phân tách các từ bằng dấu gạch nối sẽ dễ hiểu hơn đối với bạn và những người khác. Nó thân thiện hơn với người dùng khi nói đến URI phân đoạn đường dài.

Ví dụ không tốt:

```
http://api.example.com/v1/store/vendormanagement/{vendor-id} ❌  
http://api.example.com/v1/store/itemmanagement/{item-id}/producttype ❌  
http://api.example.com/v1/store/inventory_management ❌
```

Ví dụ tốt:

```
http://api.example.com/v1/store/vendor-management/{id-vendor} ✅  
http://api.example.com/v1/store/item-management/{id-item}/product-type ✅  
http://api.example.com/v1/store/inventory-management ✅
```

- **Sử dụng dấu gạch chéo về phía trước (/) để phân cấp nhưng không sử dụng dấu gạch chéo về phía trước (/):** Dấu gạch chéo được sử dụng để hiển thị thứ bậc giữa các tài nguyên và bộ sưu tập riêng lẻ.

Ví dụ không tốt:

```
http://api.example.com/v1/store/items/ ❌
```

Ví dụ tốt:

```
http://api.example.com/v1/store/items ✅
```

- **Tránh sử dụng phần mở rộng tập tin:** không cần thiết và làm tăng độ dài và độ phức tạp cho URI.

Ví dụ không tốt:

```
http://api.example.com/v1/store/items.json ❌  
http://api.example.com/v1/store/products.xml ❌
```

Ví dụ tốt:

```
http://api.example.com/v1/store/items ✅  
http://api.example.com/v1/store/products ✅
```

- **Phiên bản API của bạn:** Luôn cố gắng tạo phiên bản cho API của bạn.

Ví dụ:

```
http://api.example.com/v1/store/employees/{emp-id}
```

- **Sử dụng thành phần truy vấn để lọc bộ sưu tập URI:** khi đưa ra các yêu cầu yêu cầu bạn sắp xếp, lọc hoặc giới hạn một nhóm tài nguyên tùy thuộc vào một thuộc tính tài nguyên cụ thể. Thay vì tạo thêm API, hãy bật sắp xếp, lọc và phân trang trong API thu thập tài nguyên và cung cấp các tham số đầu vào dưới dạng tham số truy vấn để đáp ứng yêu cầu này.

Ví dụ:

Danh sách các bài học

