


🕒 Cập nhật tháng 8 năm 2024

[Bài đọc] Sử dụng SLF4J + Lombok trong Spring Boot

1. SLF4J

- **SLF4J (Simple Logging Facade for Java)** là một giao diện trừu tượng cho các framework logging như Logback, Log4j2, hoặc JUL (Java Util Logging).
- SLF4J cung cấp API thống nhất để ghi log, cho phép chuyển đổi giữa các thư viện logging mà không cần thay đổi mã nguồn.
- Trong Spring Boot, SLF4J được tích hợp mặc định với **Logback** thông qua dependency **spring-boot-starter-logging**.

image by Nam Ha Minh @ CodeJava.net

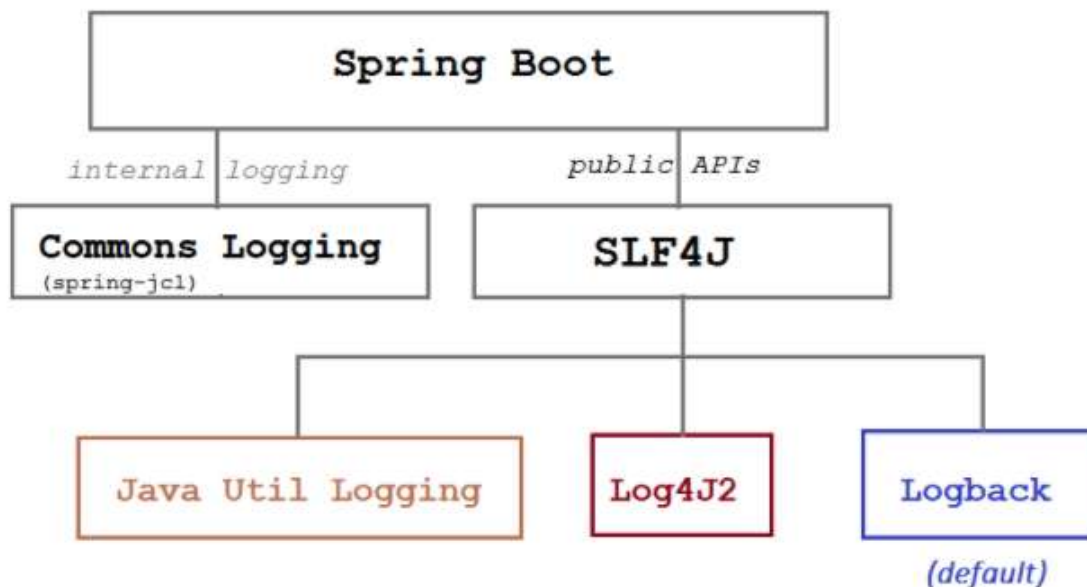

Các mức độ logging của SLF4J


- **TRACE:** Thông tin chi tiết nhất, dùng để debug.
- **DEBUG:** Thông tin debug chi tiết.
- **INFO:** Thông tin quan trọng về hoạt động ứng dụng.
- **WARN:** Cảnh báo về vấn đề tiềm ẩn.
- **ERROR:** Lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến ứng dụng.

2. Lombok

- **Lombok** là một thư viện Java giúp giảm mã boilerplate bằng cách sử dụng các annotation để tự động sinh mã nguồn (getter, setter,

constructor, v.v.).

- Các annotation phổ biến của Lombok:
 - **@Getter**: Tạo getter cho các thuộc tính.
 - **@Setter**: Tạo setter cho các thuộc tính.
 - **@ToString**: Tạo phương thức toString().
 - **@NoArgsConstructor**: Tạo constructor không tham số.
 - **@AllArgsConstructor**: Tạo constructor với tất cả tham số.

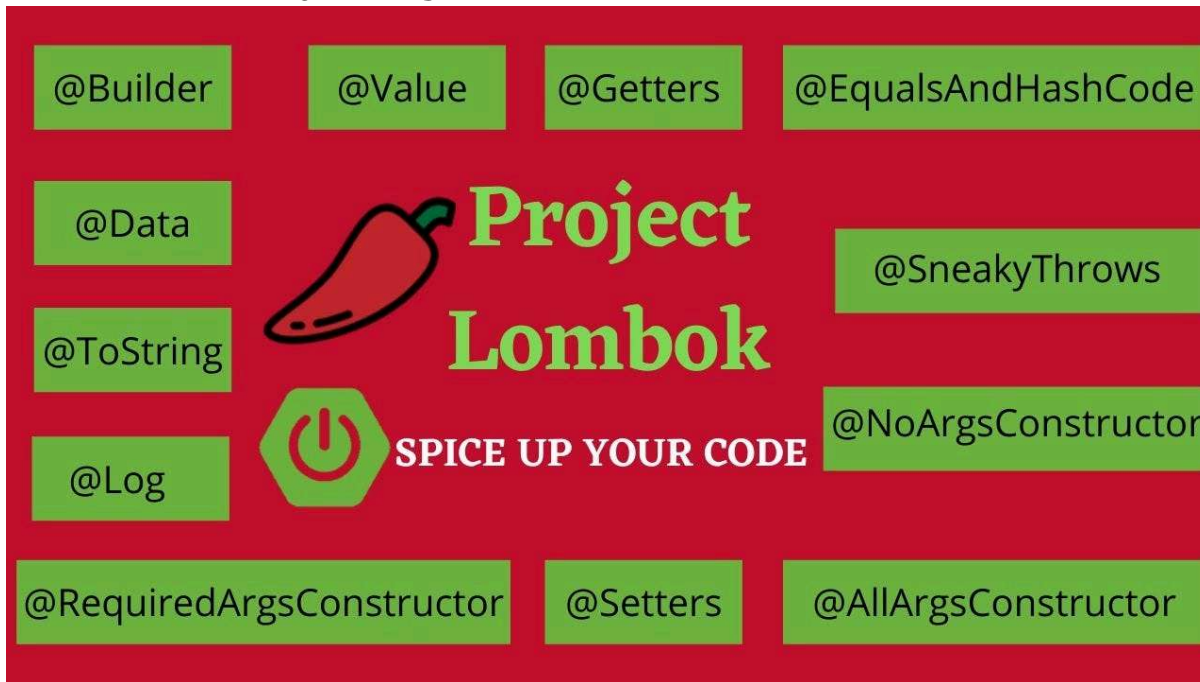

- Thêm dependency cho lombok trong file **pom.xml**:

```
<dependency>
  <groupId>org.projectlombok</groupId>
  <artifactId>lombok</artifactId>
  <scope>provided</scope>
</dependency>
```

Danh sách các bài học

