

Hướng dẫn cài đặt Jarvis OS


Cài trên máy tính (Mac / Windows) hoặc máy chủ VPS (Linux / Windows). Bản dành cho người nhận gói phần mềm - làm theo từng bước là chạy được.

- Mac
- Windows
- VPS Linux
- VPS Windows
- Cổng 7777

Mục lục

- 1. Chọn đúng đường cài
- 2. Cấu hình máy tối thiểu
- 3. Máy cá nhân - Windows
- 4. Máy cá nhân - macOS
- 5. VPS Linux (Docker)
- 6. VPS / máy chủ Windows
- 7. Thiết lập lần đầu trong app
- 8. Lỗi thường gặp

1. Chọn đúng đường cài

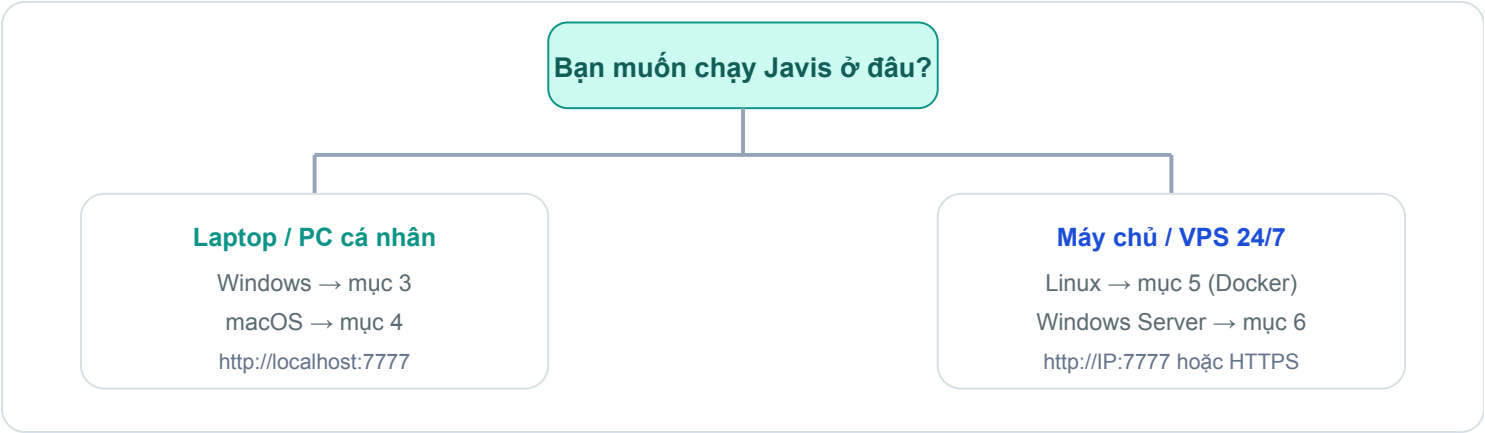

Hình 1. Chọn Mac/Windows cho máy nhà, hoặc VPS khi cần mở mọi lúc mọi nơi.

Tình huống	Chọn	Ưu điểm
Dùng một mình trên laptop	Mac / Windows local	Nhanh, mic hoạt động trên localhost
Cần chat từ điện thoại / nhiều máy	VPS Linux + Docker	Chạy 24/7, cập nhật bằng pull image
Chỉ có Windows Server	Docker Desktop hoặc bản .bat	Giống local nhưng bind ra mạng

Lưu ý phân phối: chỉ gửi phần mềm + hướng dẫn. **Không** gửi thư mục brain có memory, mật khẩu, Drive cá nhân hay hội thoại thật.

2. Cấu hình máy tối thiểu

	Tối thiểu	Khuyến nghị
CPU	4 nhân hiện đại	Apple Silicon M1+ hoặc Intel/AMD gần đây
RAM	8 GB (chỉ cloud/API)	16 GB
Ổ trống	5 GB	20 GB+ nếu dùng Ollama local
OS	Windows 10/11, macOS 12+	Windows 11, macOS 14+
Trình duyệt	Chrome hoặc Edge	Chrome
VPS	2 vCPU / 4 GB RAM	4 vCPU / 8 GB RAM

Javis **không cần GPU**. Model Claude/ChatGPT/API chạy trên cloud. Ollama local mới cần RAM nhiều hơn.

3. Máy cá nhân - Windows

3.1 Chuẩn bị (một lần)

- 1

Cài **Python 3.11+** từ `python.org` . Khi cài: **tick** “Add python.exe to PATH”.
- 2

(Khuyến nghị) Cài **Node.js 22 LTS** từ `nodejs.org` .

3.2 Lấy Jarvis & cài


- 1

Mở GitHub repo Jarvis → **Code** → **Download ZIP** → giải nén (ví dụ `D:\Jarvis`).
- 2

Double-click **1-Cai-dat.bat** (lần đầu vài phút).
- 3

Thấy dòng `http://localhost:7777` là xong.
- 4

Mở Chrome/Edge → vào `http://localhost:7777` → tạo tài khoản admin.

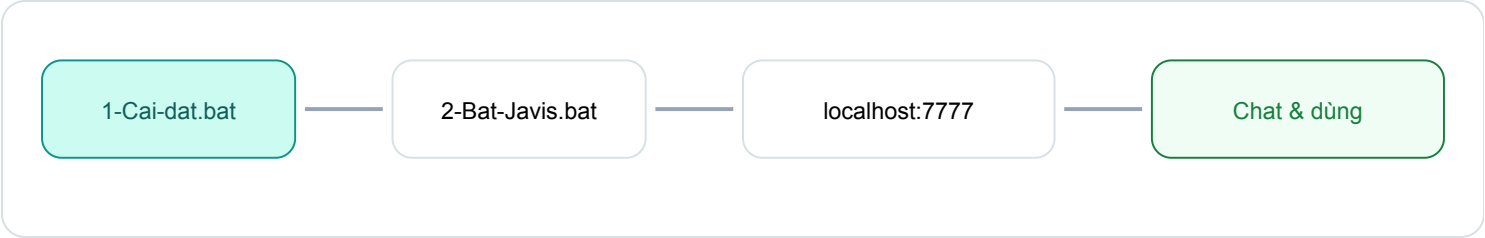

Hình 2. Luồng Windows: cài một lần → mỗi ngày bật → mở trình duyệt.

Việc hàng ngày	File
Bật Jarvis	<code>2-Bat-Javis.bat</code> hoặc <code>JAVIS OS.bat</code>
Tắt	<code>3-Tat-Javis.bat</code>
Tự chạy khi đăng nhập Windows	<code>javis-autostart.bat install</code>

4. Máy cá nhân - macOS

4.1 Chuẩn bị (một lần)

- 1 Mở Terminal, chạy: `xcode-select --install`
- 2 Cài Python 3 (python.org/macos hoặc `brew install python`).
- 3 (Khuyến nghị) Node.js 22 LTS.

4.2 Lấy Jarvis & cài


- 1 Download ZIP từ GitHub → giải nén (ví dụ `~/Desktop/Javis`).
- 2 Chuột phải `1-Cai-dat.command` → **Open** (macOS có thể hỏi nhà phát triển - chọn Open).
- 3 Đợi xong → mở `http://localhost:7777`.

macOS chặn file .command? Chuột phải → Open → Open. Hoặc Cài đặt hệ thống → Quyền riêng tư & Bảo mật → Vẫn mở. Không double-click lần đầu trong Finder nếu bị chặn.

Việc hàng ngày	File
Bật	<code>2-Bat-Javis.command</code> hoặc <code>Start JAVIS OS.command</code>
Tắt	<code>3-Tat-Javis.command</code>

5. VPS Linux (Docker - khuyến nghị)

Phù hợp Ubuntu/Debian, Hostinger VPS, máy chủ 24/7. Image: `ghcr.io/duongcanhquan/javisos:latest`.

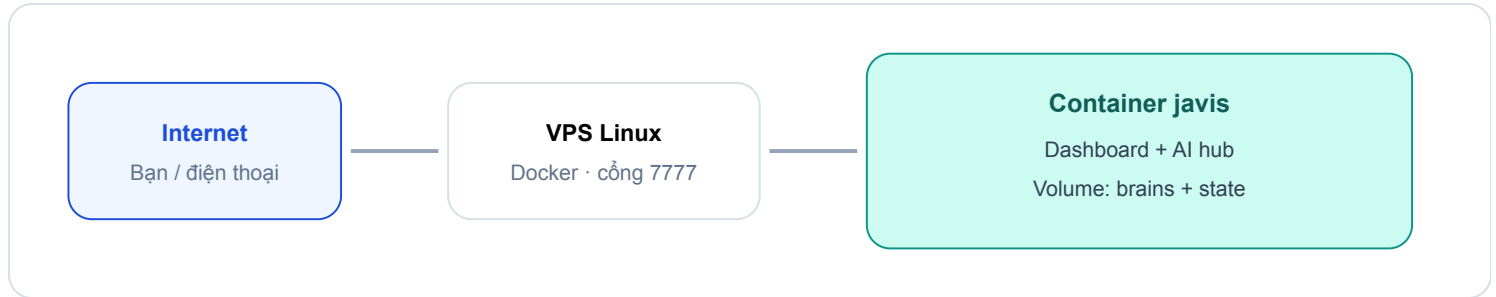

Hình 3. Kiến trúc VPS: trình duyệt → IP:7777 (hoặc HTTPS) → container Javis.

5.1 Cài Docker trên VPS

```
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
sudo usermod -aG docker $USER
# Đăng xuất SSH rồi đăng nhập lại
```

5.2 Chạy Javis (không tên miền - IP)

```
mkdir -p ~/javis && cd ~/javis
curl -fsSL0 https://raw.githubusercontent.com/duongcanhquan/javisos/main/docker-compose.yml
docker compose up -d
docker compose ps
```

Mở `http://<IP-VPS>:7777`. Firewall/security group phải mở TCP **7777** (và 22 cho SSH).

5.3 Hostinger Docker Manager (có HTTPS miễn phí)

1

VPS → Docker Manager → Compose → URL.

2

Dán: `https://raw.githubusercontent.com/duongcanhquan/javisos/main/docker-compose.hostinger.yml`

3

Đặt `DOMAIN_NAME` = `javis.<hostname-vps>.hstgr.cloud` (xem hostname trong hPanel).

4

Deploy → mở `https://...`

Mic/giọng nói trên trình duyệt **chỉ** chạy với **https://** hoặc **localhost**. Mở bằng `http://IP:7777` từ máy khác thì mic bị chặn.

5.4 Cập nhật VPS

```
cd ~/javis  
docker compose pull  
docker compose up -d
```

6. VPS / máy chủ Windows

6.1 Docker Desktop (gần giống Linux)

1 Cài Docker Desktop (bật WSL2 nếu được hỏi). Đợi engine xanh.

2 PowerShell:

```
mkdir $HOME\javis; cd $HOME\javis
Invoke-WebRequest -Uri https://raw.githubusercontent.com/duongcanhquan/javis05/main/docker-compose.yml -O
docker compose up -d
```

1 Mở `http://<IP>:7777`. Windows Firewall: cho phép inbound TCP **7777**.

2 Cập nhật: `docker compose pull` rồi `docker compose up -d`.

6.2 Native Windows (không Docker, chạy 24/7)


1 Giải nén gói như máy cá nhân → chạy `1-Cai-dat.bat`.

2 `javis-autostart.bat install` để tự bật khi đăng nhập.

3 Cho Jarvis lắng nghe mạng (0.0.0.0) - xem tài liệu cấu hình env.

4 Khi chạy public: **bắt buộc** đặt mật khẩu admin mạnh.

7. Thiết lập lần đầu trong app (mọi đường)

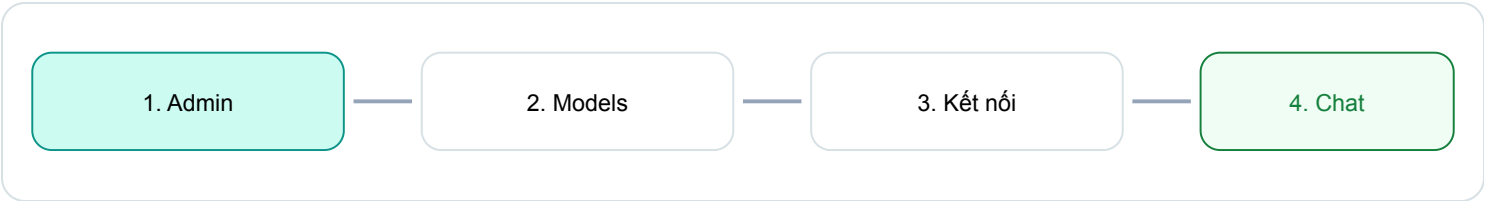

Hình 4. Thứ tự sau khi mở app lần đầu.

- 1

Tài khoản admin - đặt mật khẩu (bắt buộc trên VPS công khai).
- 2

Models - chọn bộ não: Claude Code / ChatGPT / Antigravity / API key...
- 3

Kết nối (tùy chọn) - Gmail, Calendar, Zalo, Ads...
- 4

Vào Chat - hỏi thử một câu.

Chi tiết dùng hàng ngày: xem PDF **Hướng dẫn sử dụng Jarvis OS** (cùng thư mục).

8. Lỗi thường gặp

Triệu chứng	Cách xử lý
Cổng 7777 bị chiếm	Tắt bản cũ (3-Tat-Javis) rồi bật lại
macOS không mở .command	Chuột phải → Open; hoặc Privacy → Vẫn mở
VPS mở không vào được	Kiểm tra firewall mở 7777; <code>docker compose ps</code>
Mic không hoạt động	Dùng https:// hoặc localhost (không dùng http://IP)
Quên mật khẩu admin	Xem docs khôi phục / log setup token trên VPS

Javis OS · Hướng dẫn cài đặt · Repo: github.com/duongcanhquan/javisOS
Image: ghcr.io/duongcanhquan/javisos · Cổng mặc định 7777
Tài liệu kèm: [HUONG-DAN-CAI-MAY-LOCAL.md](#) · [HUONG-DAN-CAI-VPS-KHONG-TEN-MIEN.md](#) · [DEPLOY.md](#)