

1.3以动态名称方式创建动态数据透视表


路径：D:\Users\35473\Desktop\数据分析学习成果项目纪律记录\从原始数据到分析报告中介绍案例项目\2.1.3以动态名称方式创建动态数据透视表

先用 **offset函数** 和 **counta函数** 定义一个 **动态名称** ！

定义一个动态名称：Data

链接：EXCEL创建工作表中的动态引用名称_百度知道

点击顶部菜单栏【公式】→【定义的名称】→【名称管理器】，弹出对话框后单击【新建】按钮。名称：输入自定义名称（如“合计”）。使用OFFSET：=OFFSET(\$A\$1,0,0,COUNTA(\$A:\$A),1)（根据A列非空单元格数量**动态**调整范围）。使用表格结构化引用：若数据已转换为表格（Ctrl+T），可直接引用表格列名（如Table1 [价格]）。单击【确定】保存，再关闭**名称管理器**。

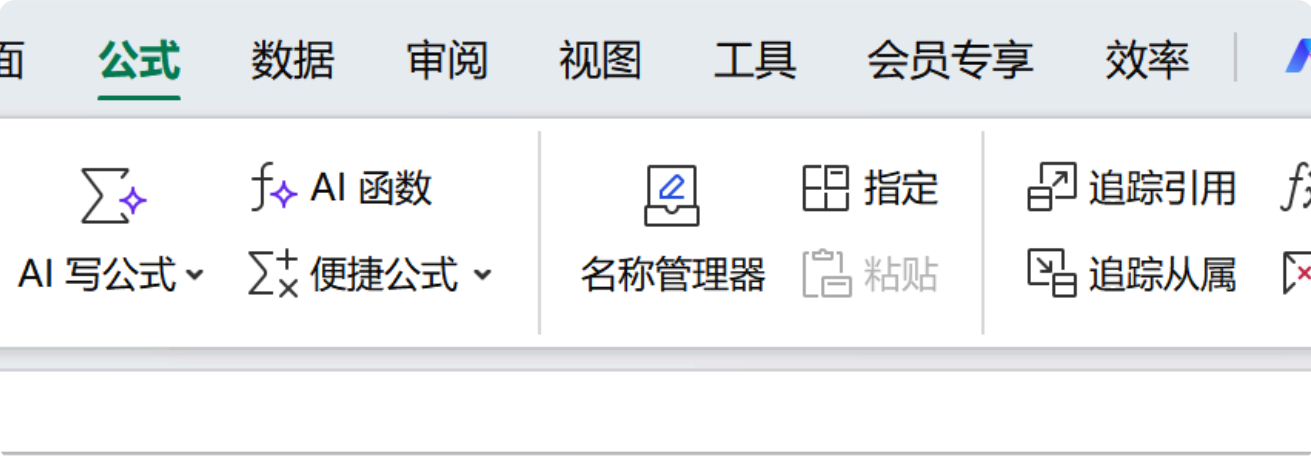



新建以后输入 动态公式

方法：

在【新建名称】对话框中：

名称：输入自定义名称（如“合计”）。

引用位置：输入动态公式，例如：

使用OFFSET：=OFFSET(\$A\$1,0,0,COUNTA(\$A:\$A),1)（根据A列非空单元格数量动态调整范围）。

搜索 🔍

使用表格结构化引用：若数据已转换为表格（Ctrl+T），可直接引用表格列名（如Table1[价格]）。

单击【确定】保存，再关闭名称管理器。

在 Excel 里创建动态名称，核心就是用公式定义一个会自动“伸缩”的区域，而不是一个固定的单元格范围。最常用的方法是 **OFFSET + COUNTA** 和更稳健的 **INDEX + COUNTA**，如果表格规整，也可以直接用 **Ctrl + T** 一键创建“超级表”。

🔧 方法一：OFFSET + COUNTA 组合

这是最经典的方法，适合引用连续无间断的数据区域。

- **公式结构：** `=OFFSET(起始单元格, 0, 0, COUNTA(统计列), 1)`
- **公式解析：**
 - `OFFSET` 函数从一个起点出发，通过指定高度和宽度来划定一个区域。
 - 起始单元格：**必须使用绝对引用**（如 `$A$1`）。¹⁷
 - `0`：表示向下和向右的偏移量为0。
 - `COUNTA(统计列)`：用于动态计算“高度”（即数据行数）。`COUNTA` 会统计你指定列中非空单元格的数量。
 - `1`：表示区域的“宽度”为1列（可根据实际表格宽度调整）。

✅ 方法二：INDEX + COUNTA 组合（更推荐）

`OFFSET` 是一个“易失性”函数，工作表有任何变动都可能触发它重新计算，数据量大时会影响性能。¹⁸ `INDEX` 函数不仅性能更优，而且更稳定（例如，删除行时不易出现 `#REF` 错误）。¹⁹

- **公式结构：** `=起始单元格:INDEX(统计列, COUNTA(统计列))`
- **公式解析：**
 - 它直接定义了一个从 起始单元格 到 `INDEX` 函数所指向单元格的连续区域。
 - `INDEX` 在这里的任务是定位到指定列中的最后一个非空单元格。
 - `COUNTA` 同样用于计算非空单元格的数量。
- **示例说明：**
 - 假设数据在A列，从A2开始。一个动态引用的公式为：
`=A$2:INDEX($A:$A, COUNTA($A:$A))`。¹⁴
 - 如果你想引用多列（比如A、B、C三列），可以这样写：
`=A$2:INDEX($C:$C, COUNTA($A:$A))`

🚀 方法三：创建“超级表”（简单高效）

如果你的数据在早期阶段、结构不够规范或者数据不连续，`OFFSET` 和 `INDEX` 方法可能会出问题。⁵ `Ctrl + T` 将普通数据区域一键转换为“超级表”（Excel 表格），Excel会自动为其创建一个随数据增减而自动扩展的动态名称。¹²

- **操作步骤：**
 1. 选中你的数据区域中的任意单元格。
 2. 按下快捷键 `Ctrl + T`。
 3. 在弹出的“创建表”对话框中，确认数据包含标题行并点击“确定”。
 4. 你可以在 **表格设计** 菜单栏中修改表格的名称，之后就能在公式中直接使用它了。¹⁴

输入：

名称管理器

新建(N)...编辑(E)...删除(D)筛选(F) ▾

名称	数值	引用位置	范围	备注
Data	{#VAL...	=销售情况表!\$H...	销...	=offset(销售...

引用位置(R)

×

✓

=销售情况表!\$H\$6+销售情况表!\$A\$1:\$H\$17

📄

📺 操作技巧

关闭

编辑名称

名称(N)

Data

范围(S)

销售情况表 ▾

备注(O)

=offset(销售情况表!\$A\$1,0,0,counta(销售情况表!\$A\$1),1)

引用位置(R)

=销售情况表!\$H\$6+销售情况表!\$A\$1:\$H\$17

📄

确定

取消

接下来使用 动态名称 创建数据透视表！

单击 工作表空白位置 ，单击 插入 -> 数据透视表
选择 一个表或一个区域

核心原因：**WPS 表格（以及老版本 Excel）不允许数据透视表直接引用由 OFFSET、INDEX 等函数定义的“动态名称”作为源数据。**

- 数据透视表要求数据源是一个 **静态的单元格区域** 或者一个 **“超级表”（Table）**。
- 像 `=OFFSET(...)` 这类函数虽然能返回一个区域，但它本质是一个 **公式计算结果**，数据透视表在解析时认为它“不稳定”或“无效引用”。

所以即便你在名称管理器里把 `Data` 定义得很完美，WPS 依然会报你看到的那个错误。

创建数据透视表

请选择要分析的数据

☒ 请选择单元格区域(S)

Data

☐ 使用外部数据源(U)

选择连接(C)...

未检索到数据字段。

☐ 使用多重合并计算区域(M)

选定区域(R)

未检索到选中区域

☐ 使用

S WPS 表格

您不能使用当前数据来创建或者更改数据透视表。请检查引用区域是否有效，指定工作表是否存在。

确定

请选择放置数据透视表的位置

☐ 新工作表(N)

☒ 现有工作表(E)

销售情况表!\$G\$27

确定

取消

why?

只能使用超级表了！

CTRL+T

