

Module Reel

& Hệ thống gợi ý video

Kế hoạch đề xuất và đánh giá khả năng triển khai trong dự án hiện tại

Tài liệu này trả lời ba câu hỏi

- **Làm cái gì?** Một luồng video ngắn dọc toàn màn hình (giống Instagram Reels) cùng một bộ máy tự chọn video phù hợp cho từng người.
- **Dự án hiện tại có làm được không?** Được ở mức MVP. Phần lõi mạng xã hội trên backend đã có; cần nối mobile vào API thật và bổ sung phần video.
- **Làm theo thứ tự nào?** Sáu giai đoạn, bắt đầu bằng một bước thử nghiệm kỹ thuật ngắn để loại rủi ro lớn nhất (phát video trên Expo Go / BlueStacks).

Kết luận ngắn gọn

Nên làm, nhưng đi từng bậc. Bậc 1 là hệ thống gợi ý **dựa trên luật chấm điểm** (không cần máy học), chạy thẳng trên PostgreSQL đang có. Chỉ nâng lên các bậc cao hơn khi đã có dữ liệu hành vi thật. Việc cần giải quyết sớm nhất không phải thuật toán mà là: **ứng dụng di động vẫn đang chạy bằng dữ liệu giả**, trong khi backend trên nhánh main đã có đủ bài viết, thích, bình luận, theo dõi và thông báo. Nối hai bên lại là bước nền cho Reel.

Mục	Nội dung
Ngày lập	03/10/2026
Căn cứ	Mobile: nhánh feat/forgot-password-ui. Backend: origin/main tại commit 38cd037 (lấy về ngày 03/10/2026). Nhánh mobile đang chậm hơn main 8 commit, nên thư mục apps/api trên máy Dev A chưa có các module mới.
Người đọc	Dev A (Mobile) và Dev B (Backend)
Tính chất	Đề xuất. Các API và bảng dữ liệu trong tài liệu chưa được xác nhận ; cần Dev B duyệt trước khi viết code (theo RULE.md, điều 8 và 9).

1. Dự án đang ở đâu

Dự án là một ứng dụng mạng xã hội trên di động theo kiểu Threads: đăng bài chữ kèm ảnh, theo dõi nhau, xem bảng tin, thích, bình luận, tìm người dùng, nhận thông báo. Hai người làm: Dev A lo ứng dụng di động, Dev B lo máy chủ và cơ sở dữ liệu.

1.1 Những gì đã có

Phần	Công nghệ	Tình trạng thực tế
Ứng dụng di động	Expo SDK 57, React Native 0.86, TypeScript, React Navigation 7	Đủ 5 tab (Home, Search, Create, Notifications, Profile), giao diện Claymorphism hoàn chỉnh, 49 bài test tự động đạt, có bộ script QA chạy trên BlueStacks.
Máy chủ	NestJS 11, Prisma 7, JWT	Trên main đã có: auth, users, posts (tạo bài kèm ảnh, bảng tin, chi tiết), follows , likes , comments (có trả lời), notifications (REST và thời gian thực qua Socket.IO), search , storage .
Cơ sở dữ liệu và kho tệp	PostgreSQL và Storage trên Supabase	Đã có bảng User, Post, PostMedia, Follow, Like, Comment, Notification. Chưa có bảng lưu bài (Save) và hashtag.
Dữ liệu trên mobile	Cờ USE MOCK trong từng service	Bảng tin, tạo bài, bình luận, tìm kiếm, thông báo đều đang dùng dữ liệu giả trong bộ nhớ. Chỉ phần đăng nhập gọi API thật. Hướng dẫn tích hợp tuần 2–3 của Dev B vừa có, chưa được áp dụng.

1.2 Những điểm thuận lợi cho Reel

- Kiểu dữ liệu bài viết trên mobile đã khai báo sẵn media loại 'IMAGE' | 'VIDEO', và bảng PostMedia có cột type (backend hiện ghi giá trị image). Tức là thiết kế ban đầu đã chứa chỗ cho video.
- Thư viện chọn ảnh expo-image-picker đã cài, và nó cũng chọn được video; chỉ cần mở thêm chế độ.
- Ứng dụng khóa ở chiều dọc (orientation: portrait), đúng với dạng video dọc.
- Đã có sẵn thói quen tối ưu danh sách dài (FlatList chia lô, React.memo, expo-image có bộ nhớ đệm) và thói quen viết service có cờ mock. Reel dùng lại đúng các mẫu này.
- Backend đã có StorageService tải tệp lên Supabase Storage và trả về địa chỉ công khai. Video dùng chung kho này, không cần thêm nhà cung cấp mới.
- Thích, bình luận, theo dõi, thông báo đã có API thật. Nếu reel là một loại bài viết thì dùng lại được toàn bộ.

1.3 Những khoảng trống phải lấp

- Mobile chưa nối API thật.** Các service vẫn bật cờ mock, và nhánh mobile chưa gộp main. Reel dựa trên bài viết, thích, bình luận, nên các phần này cần chạy thật trước.
- Đường tải tệp hiện chỉ dành cho ảnh.** API tạo bài nhận tối đa 4 ảnh, mỗi ảnh 5 MB, định dạng JPEG, PNG, WebP; tệp đi qua bộ nhớ của máy chủ NestJS rồi mới lên kho. Cách này không hợp với video vài chục MB.
- Bảng tin hiện xếp theo thời gian và phân trang theo số trang.** Chưa có chỗ nào xếp hạng nội dung.
- Chưa có thư viện phát video** trong ứng dụng (không có expo-video).
- Chưa ghi lại hành vi xem.** Hệ thống gợi ý sống nhờ dữ liệu này; hiện chưa có bảng nào lưu lượt xem. Cũng chưa có hashtag và chưa có lưu bài.

- **Thanh tab đã đủ 5 ô** và các script QA bấm theo tọa độ cố định trên màn hình, nên thêm tab mới sẽ làm hỏng script.

2. Reel trong ứng dụng này sẽ là gì

Threads lấy chữ làm trung tâm: video chỉ là thứ đính kèm trong bài, không có một luồng video dọc riêng. Điểm khác biệt của dự án là thêm một luồng như vậy, **nhưng vẫn giữ tinh thần trò chuyện** của Threads.

2.1 Phạm vi bản đầu tiên

Có trong bản đầu	Để sau
Đăng video dọc ngắn (đề xuất tối đa 60 giây) kèm chú thích và hashtag	Quay và chỉnh sửa video trong ứng dụng (cắt ghép, nhạc, bộ lọc, chữ)
Luồng xem toàn màn hình, vuốt lên để sang video kế tiếp, tự phát và tự lặp	Chuyển mã video nhiều độ phân giải, phát thích ứng theo mạng (HLS)
Thích, bình luận, lưu, theo dõi tác giả ngay trên video	Remix, duet, phát trực tiếp
Luồng “Dành cho bạn” do hệ thống gợi ý sắp xếp	Gợi ý bằng mô hình máy học
Nút “Không quan tâm” và mục “Vì sao tôi thấy video này”	Kiểm duyệt nội dung tự động

2.2 Ba ý tưởng tạo khác biệt (chọn 1–2 để làm thật tốt)

Ý tưởng	Mô tả dễ hiểu	Chi phí thêm
Reel gắn với cuộc trò chuyện	Mỗi reel là một bài viết bình thường có video. Bình luận dưới reel chính là chuỗi trả lời kiểu Threads, và reel cũng xuất hiện được trong bảng tin chữ.	Gần như không, nếu chọn cách lưu reel chung bảng với bài viết (mục 5.2).
Gợi ý minh bạch	Người dùng bấm xem được lý do: “Vì bạn theo dõi X”, “Vì bạn hay xem #nauan”, “Đang được nhiều người xem hết”.	Thấp. Bộ chấm điểm vốn đã biết thành phần nào cho điểm cao nhất.
Người dùng tự chỉnh luồng	Một thanh trượt đơn giản: “Người quen ↔ Khám phá”. Kéo về bên nào thì trọng số bên đó tăng.	Thấp. Chỉ là đổi hệ số trong công thức chấm điểm.

Khuyến nghị: làm ý 1 và ý 2. Ý 1 gần như miễn phí và giữ được bản sắc Threads. Ý 2 dễ trình bày khi demo và là thứ các ứng dụng lớn làm chưa tốt.

3. Cách hệ thống hoạt động

3.1 Khi một người đăng reel



Hình 1. Luồng đăng reel

Điểm quan trọng nhất ở đây là bước 4: video **không đi qua máy chủ NestJS**. Máy chủ chỉ cấp một đường dẫn có thời hạn; điện thoại tự tải tệp lên kho. Nhờ vậy máy chủ không bị nghẽn bởi các tệp vài chục MB. Đây là điểm khác với cách tải ảnh hiện tại (ảnh đi qua máy chủ), nên cần Dev B đồng ý. Phương án đơn giản hơn là giữ cách cũ và đặt giới hạn dung lượng video thật chặt; đổi lại máy chủ phải giữ cả tệp trong bộ nhớ khi tải.


3.2 Khi một người xem reel



Hình 2. Luồng xem reel và vòng phản hồi về hệ thống gợi ý

4. Hệ thống gợi ý

Hiểu đơn giản: mỗi lần người dùng xin thêm video, máy chủ làm bốn việc theo thứ tự. Đây là cấu trúc chung mà các nền tảng lớn đều dùng; khác nhau chỉ ở độ tinh vi của từng bước.

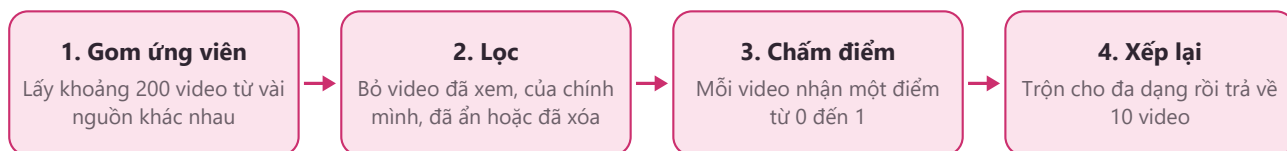

Hình 3. Bốn bước của một lần gợi ý

4.1 Bước 1 — Gom ứng viên từ đâu

Nguồn	Lấy gì	Vì sao cần
Người quen	Reel mới của những người mình theo dõi	Giữ kết nối xã hội
Hợp sở thích	Reel có hashtag trùng với những hashtag mình hay xem hết	Phần “đoán đúng gu”
Đang nổi	Reel có tỉ lệ xem hết và tương tác cao trong 48 giờ qua	Nội dung chất lượng, an toàn cho người mới
Mới đăng	Reel vừa đăng, còn ít lượt xem	Cho video mới cơ hội được thử

4.2 Bước 3 — Chấm điểm như thế nào

Mỗi video được chấm theo bốn thành phần, mỗi thành phần nằm trong khoảng 0 đến 1:

$$\text{Điểm} = 0,30 \times \text{Sở thích} + 0,30 \times \text{Chất lượng} + 0,20 \times \text{Quan hệ} + 0,20 \times \text{Độ mới}$$

Thành phần	Ý nghĩa	Tính từ đâu
Sở thích	Video này có giống những thứ người xem hay thích không	So hashtag của video với bảng sở thích của người xem (mục 4.3)
Chất lượng	Người khác phản ứng với video này ra sao	Tỉ lệ xem hết, tỉ lệ thích, bình luận, lưu trên tổng lượt xem. Có làm mượt để video mới 3 lượt xem không bị coi là “100% xem hết”.
Quan hệ	Người xem có gắn bó với tác giả không	Đang theo dõi tác giả; từng thích hoặc bình luận bài của tác giả
Độ mới	Video còn “nóng” không	Giảm dần theo thời gian; đề xuất cứ sau 48 giờ thì còn một nửa

Lưu ý về các con số

Các hệ số 0,30 / 0,30 / 0,20 / 0,20 và mốc 48 giờ là **giá trị khởi điểm do tài liệu này đề xuất**, chưa được kiểm chứng bằng dữ liệu. Nên đặt chúng trong một tệp cấu hình để chỉnh mà không phải sửa code.

4.3 Hồ sơ sở thích được xây thế nào

Mỗi người dùng có một bảng nhỏ: mỗi dòng là một hashtag và một con số thể hiện mức độ thích. Mỗi hành vi trên một reel sẽ cộng hoặc trừ điểm cho các hashtag của reel đó:

Hành vi	Điểm	Hành vi	Điểm
Xem gần hết (từ 90% thời lượng)	+3	Lưu video	+5
Xem lại lần hai	+4	Theo dõi tác giả từ reel	+8
Thích	+4	Lướt qua trong dưới 2 giây	-2
Bình luận	+5	Bấm “Không quan tâm”	-10

Điểm cũ được làm nhạt dần theo thời gian để sở thích mới có trọng lượng hơn sở thích của tháng trước. Bảng điểm trên cũng là giá trị khởi điểm cần tinh chỉnh.

4.4 Bước 4 — Xếp lại cho dễ chịu

- Không để hai video liên tiếp của cùng một tác giả.
- Không để quá ba video liên tiếp cùng một hashtag chính.
- Dành khoảng 1–2 trong mỗi 10 video cho nội dung ngoài vùng sở thích, để người dùng không bị nhốt trong một chủ đề và video mới có cơ hội.

4.5 Người dùng mới và video mới


- **Người mới, chưa có hành vi:** thành phần Sở thích bằng 0, nên luồng tự nhiên nghiêng về “Đang nổi” và “Mới đăng”. Sau khoảng 10–20 video xem, hồ sơ sở thích bắt đầu có ý nghĩa.
- **Video mới, chưa có lượt xem:** được bảo đảm hiển thị cho một nhóm nhỏ (đề xuất 50 lượt) qua nguồn “Mới đăng”. Sau đó điểm Chất lượng quyết định nó đi tiếp hay dừng.

4.6 Lộ trình nâng cấp bộ gợi ý

Bậc	Cách làm	Cần gì	Khi nào làm
1. Luật chấm điểm	Như mô tả ở trên, viết bằng truy vấn SQL và code TypeScript	PostgreSQL đang có	Bản đầu tiên
2. “Người giống bạn”	Tìm những người có lịch sử thích trùng với mình, gợi ý thứ họ thích mà mình chưa xem. Tính sẵn theo lịch (ví dụ mỗi giờ).	Thêm một tác vụ chạy nền; cần vài nghìn lượt tương tác thật	Khi có người dùng thật
3. Hiểu nội dung	Biến chú thích và hashtag thành véc-tơ, tìm video gần nghĩa bằng tiện ích pgvector của PostgreSQL	Dịch vụ tạo véc-tơ (có chi phí), bật pgvector	Ngoài phạm vi môn học; nêu như hướng phát triển

5. Thiết kế kỹ thuật đề xuất

5.1 Tổng thể

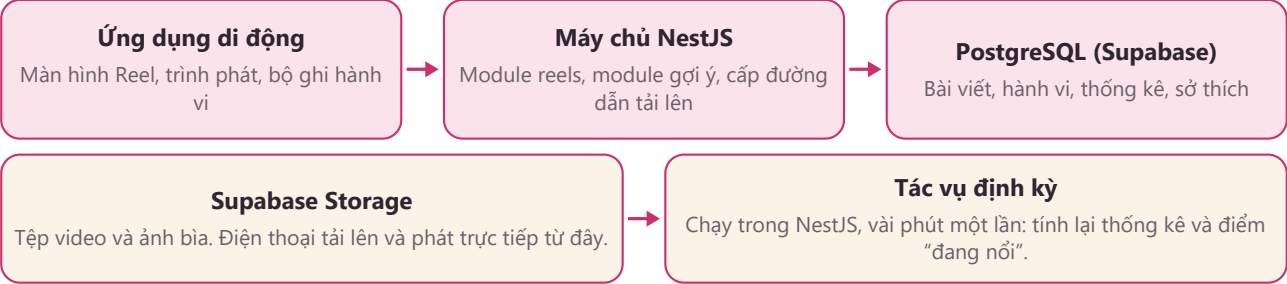

Hình 4. Các khối chính. Hàng trên là đường đi của yêu cầu; hàng dưới là hai thành phần hỗ trợ.

5.2 Lưu reel ở đâu trong cơ sở dữ liệu

	Cách A — Reel là một bài viết (khuyến nghị)	Cách B — Bảng Reel riêng
Cách làm	Thêm cột kind vào Post (TEXT hoặc REEL); thêm ảnh bìa, thời lượng, kích thước vào PostMedia	Tạo bảng Reel độc lập với Post
Ưu điểm	Dùng lại toàn bộ thích, bình luận, lưu, thông báo. Reel hiện được cả trong bảng tin chữ. Khớp với kiểu dữ liệu mobile đã khai báo.	Tách bạch, không đụng bảng đang có
Nhược điểm	Phải sửa bảng Post và PostMedia (một migration mới)	Phải làm lại thích, bình luận, thông báo cho reel, hoặc viết quan hệ đa hình phức tạp

5.3 Các bảng cần thêm

Bảng	Chứa gì	Ghi chú
Save	Ai lưu bài nào	Like, Comment, Notification đã có trên main; chỉ còn thiếu bảng này. Mobile đã có nút lưu nhưng đang chạy giả.
Hashtag, PostHashtag	Danh sách hashtag và bài nào gắn hashtag nào	Là "chủ đề" để tính sở thích
ReelEvent	Mỗi dòng là một hành vi: ai, video nào, loại gì, xem bao nhiêu mili giây	Bảng lớn nhanh nhất; cần chỉ mục theo người dùng và theo video
ReelStats	Mỗi video một dòng: lượt xem, lượt xem hết, thích, bình luận, điểm chất lượng	Do tác vụ định kỳ cập nhật, để lúc gọi ý không phải đếm lại
UserInterest	Mỗi dòng: người dùng, hashtag, mức độ thích	Cập nhật khi nhận lô hành vi

5.4 API đề xuất (chờ Dev B xác nhận)

Phương thức và đường dẫn	Việc làm
POST /reels/upload-url	Trả về đường dẫn tải lên có thời hạn cho video và ảnh bìa
POST /reels	Tạo reel: chú thích, hashtag, địa chỉ video, thời lượng, kích thước
GET /reels/feed?cursor=&limit=	Trả về lô video đã được gợi ý, kèm lý do gợi ý ngắn cho mỗi video
POST /reels/events	Nhận một lô hành vi xem (nhiều dòng một lần)
POST /reels/:id/not-interested	Ẩn video và trừ điểm sở thích
POST DELETE /posts/:id/like, /save	/like đã có trên main. /save chưa có; mobile đã viết sẵn lời gọi trong feedService

Luồng xem dùng **con trỏ** (cursor) thay vì số trang, vì danh sách gợi ý thay đổi liên tục; phân trang theo số trang sẽ gây lộn hoặc sót video.

5.5 Phía ứng dụng di động

Thêm một thư mục tính năng mới, theo đúng cấu trúc đang dùng:

apps/mobile/src/features/reel/	
screens/ReelsScreen.tsx	danh sách dọc, mỗi mục cao bằng màn hình
components/ReelPlayer.tsx	phát / dừng theo việc mục có đang hiện hay không
components/ReelOverlay.tsx	tác giả, chú thích, nút thích / bình luận / lưu
hooks/useReelViewTracker.ts	đo thời gian xem, gom hành vi, gửi theo lô
services/reelService.ts	có cờ USE MOCK như các service khác
types.ts, mockData.ts	

- **Phát video:** thêm thư viện expo-video. Chỉ một video được phát tại một thời điểm; video kế tiếp được chuẩn bị sẵn; video đã lướt qua được giải phóng để không tốn bộ nhớ.
- **Danh sách:** FlatList với pagingEnabled và onViewableItemsChanged để biết mục nào đang hiện. Giữ windowSize nhỏ (khoảng 3).
- **Đăng reel:** mở rộng màn hình Create đang có. Hook useImagePicker hiện chỉ cho chọn ảnh (tối đa 4); thêm chế độ chọn một video.
- **Bình luận:** dùng lại CommentModal đang có.
- **Vào Reel từ đầu:** đề xuất đặt một công tắc “Bài viết | Reels” ở đầu màn hình Home thay vì thêm tab thứ sáu. Lý do: thanh tab đã đủ 5 ô, và script e2e.ps1 bấm theo tọa độ cố định nên đổi thanh tab sẽ làm hỏng toàn bộ kịch bản QA.

6. Đánh giá khả năng triển khai

Hạng mục	Đã có	Còn thiếu	Mức độ
Giao diện luồng Reel	FlatList tối ưu, hệ thống giao diện, CommentModal	Thư viện phát video, màn hình mới	Đễ – Vừa
Đăng video	expo-image-picker, màn hình Create	Chế độ chọn video, thanh tiến trình tải lên	Vừa
Lưu trữ video	StorageService và kho Supabase đang dùng cho ảnh	Cho phép tệp video, API cấp đường dẫn tải trực tiếp, ảnh bìa	Vừa
API bài viết và tương tác	Trên main: posts, like, comment, follow, notification, search	Nối mobile vào API thật (tắt cờ mock); API lưu bài; xóa và sửa bài	Vừa
Ghi hành vi xem	—	Bảng ReelEvent, API nhận lô, hook đo thời gian xem	Vừa
Gợi ý bậc 1	PostgreSQL	Module gợi ý, tác vụ định kỳ, các bảng thống kê	Vừa
Chuyển mã video	—	Dịch vụ xử lý video riêng	Không làm ở bản đầu

Nhận định

Phần Reel và gợi ý bậc 1 **vừa sức** với nhóm hai người, vì phần lõi mạng xã hội trên backend đã xong. Việc phải làm trước tiên là gộp nhánh main vào nhánh mobile và chuyển mobile từ dữ liệu giả sang API thật. Giao diện Reel vẫn có thể làm song song bằng dữ liệu giả, đúng cách mobile vẫn làm lâu nay.

6.1 Rủi ro và cách giảm

Rủi ro	Ảnh hưởng	Cách giảm
Phát video giật hoặc không chạy trên Expo Go / BlueStacks	Không demo được	Giai đoạn 0 chỉ để thử đúng việc này. Chuẩn bị một điện thoại Android thật để dự phòng.
Video gốc từ điện thoại quá nặng	Tải lên chậm, xem tốn dung lượng, nhanh đầy kho	Giới hạn thời lượng và dung lượng ngay lúc chọn; dùng tùy chọn chất lượng của trình chọn video. Chưa chuyển mã ở máy chủ.
Hạn mức gói miễn phí của Supabase Storage	Hết chỗ chứa hoặc hết băng thông khi demo	Kiểm tra hạn mức hiện hành trước khi làm. Dùng bộ video mẫu nhỏ, số lượng vừa đủ.
Chưa có người dùng thật nên gợi ý không có gì để học	Luồng “Dành cho bạn” trông ngẫu nhiên	Viết kịch bản tạo dữ liệu mẫu: vài chục tài khoản, vài trăm hành vi theo nhóm sở thích rõ ràng.
Bảng hành vi phình nhanh	Truy vấn gợi ý chậm dần	Gợi ý đọc từ bảng thống kê đã tính sẵn, không đếm trực tiếp trên bảng hành vi.
Thay đổi schema ảnh hưởng phần đang chạy	Hỏng đăng nhập hoặc dữ liệu chung	Chỉ dùng migration mới của Prisma, không dùng db push (đúng quy ước đã ghi trong schema).

7. Kế hoạch thực hiện

Sáu giai đoạn. Mỗi giai đoạn kết thúc bằng một thứ chạy được và kiểm tra được, theo đúng cách nhóm đang làm với các “phase gate”. Thời lượng là **ước lượng** cho hai người làm bán thời gian, cần nhóm tự điều chỉnh.

Giai đoạn	Dev A (Mobile)	Dev B (Backend)	Xong khi	Ước lượng
0. Thử nghiệm kỹ thuật	Màn hình thử: 5 video mẫu, vuốt dọc, tự phát. Chạy trên BlueStacks và một máy thật.	Thử tải một tệp video lên kho Supabase đang dùng bằng đường dẫn có thời hạn.	Biết chắc phát được và tải lên được; chốt giới hạn video.	2–3 ngày
1. Nền dữ liệu	Gộp main; nối bảng tin, thích, bình luận vào API thật theo hướng dẫn tuần 2–3. Khai báo kiểu dữ liệu Reel, reelService có cờ mock.	Migration: mở rộng Post và PostMedia cho video, thêm Hashtag và Save. API lưu bài.	Mobile chạy với API thật; hợp đồng API Reel được chốt bằng văn bản.	1 tuần
2. Luồng xem	ReelsScreen, ReelPlayer, ReelOverlay, công tắc trên Home. Tải sẵn video kế tiếp.	API feed bản đơn giản: mới nhất trước, phân trang bằng con trỏ.	Vuốt xem mượt với dữ liệu giả, rồi với API thật.	1 tuần
3. Đăng và tương tác	Chọn video trong Create, tải lên có tiến trình. Thích, bình luận, lưu, theo dõi trên reel.	API cấp đường dẫn tải lên và tạo reel. Thích, bình luận, theo dõi dùng lại API đang có.	Đăng một reel từ máy A, máy B thấy và tương tác được.	1–1,5 tuần
4. Ghi hành vi và gợi ý	useReelViewTracker, gửi lô hành vi, nút “Không quan tâm”, mục “Vì sao tôi thấy”.	ReelEvent, ReelStats, UserInterest, tác vụ định kỳ, module gợi ý bậc 1.	Hai tài khoản có sở thích khác nhau nhận hai luồng khác nhau rõ rệt.	1,5 tuần
5. Hoàn thiện	Trạng thái tải, rỗng, lỗi, mất mạng. Test và script QA cho Reel.	Dữ liệu mẫu, chỉ mục, đo thời gian phản hồi của feed.	Kịch bản demo chạy trơn vẹn.	3–5 ngày

Tổng cộng khoảng 5 tuần. Nếu thời gian ngắn hơn, có thể cắt theo thứ tự: bỏ mục “Vì sao tôi thấy”, rồi bỏ nguồn ứng viên “Hợp sở thích” (chỉ còn người quen, đang nổi, mới đăng). Khi đó vẫn có một luồng Reel được xếp hạng, chỉ kém phần cá nhân hóa.

7.1 Cách biết là làm đúng

- **Trải nghiệm:** video bắt đầu phát trong vòng khoảng 1 giây sau khi vuốt trên mạng Wi-Fi; không có hai video cùng phát tiếng.
- **Gợi ý:** tạo hai tài khoản thử, một chỉ xem hết video #nauan, một chỉ xem hết #bongda. Sau 20 video, lô kế tiếp của mỗi tài khoản phải có đa số video thuộc chủ đề của mình.
- **Đo lường lâu dài:** tỉ lệ xem hết trung bình và số video xem mỗi phiên. Đây là hai con số dùng để so sánh khi chỉnh hệ số.

8. Những việc hai người cần chốt trước khi bắt đầu

#	Câu hỏi	Đề xuất của tài liệu
1	Nối mobile vào API thật làm trước hay song song với Reel?	Làm trước phần bảng tin, thích, bình luận (Giai đoạn 1), vì Reel dùng lại chúng
2	Reel lưu chung bảng Post hay bảng riêng?	Chung bảng (Cách A, mục 5.2)
3	Video tải lên bằng đường nào?	Tải thẳng lên Supabase Storage bằng đường dẫn có thời hạn; cần kiểm tra hạn mức gói đang dùng
4	Giới hạn video?	Tối đa 60 giây, chỉ video dọc; dung lượng tối đa chốt sau Giai đoạn 0
5	Vào Reel bằng tab mới hay công tắc trên Home?	Công tắc trên Home, để không phá script QA
6	"Chủ đề" của video lấy từ đâu?	Hashtag do người đăng tự gõ; chưa phân loại tự động
7	Chọn điểm khác biệt nào để nhấn mạnh khi demo?	Reel gắn với cuộc trò chuyện và gợi ý minh bạch

Bước tiếp theo đề xuất

Hai người đọc mục 8, chốt 7 câu hỏi, rồi làm Giai đoạn 0. Kết quả Giai đoạn 0 sẽ cho biết kế hoạch này giữ nguyên hay phải điều chỉnh (đặc biệt là việc phát video trên môi trường Expo Go đang dùng).