

2021 퍼블리셔 부트캠프 003

- 활용가능한 사이트, CSS

!Important Honey Tips

- ※ 강의 <https://www.udemy.com/course/the-complete-web-development-bootcamp/>
- ※ 컬러스킴 Color Hunt <https://colorhunt.co/>
- ※ <color>태그(MDN doc) https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/CSS/color_value
- ※ **Pesticide** // CSS 레이아웃, 색깔 박스로 보여줌
<https://chrome.google.com/webstore/detail/pesticide-for-chrome-with/neonnmencpneifkhlhmfmfhiklgjmloi>
- ※ CSS의 디폴트 Value https://www.w3schools.com/cssref/css_default_values.asp
- ※ **emojipedia** <https://emojipedia.org/>
- ※ favicon.cc(도트 찍을 수 있음) <https://www.favicon.cc/>
- ※ Beautify: Ctrl + Alt + B // Delete Whitelines(새로 추가함): Shift + Alt + D
- ※ live-server-on: Ctrl + Alt + L // live-server-off: Ctrl + Alt + Q
live-server href="http://127.0.0.1:3000/006.boxmodel.html"

※ 폰트 용량 클 경우 >> 사용빈도 적은 폰트는 이미지로 따서 쓰면 이득 // alert 안내문은 구체적으로 쓰기

CSS Default Val: w3school doc에서 확인(상단링크)

※ value 리셋: { all: unset; } (<= 익스에서 안됨)

※ dotted border: border-style: none; (border-top-style: dotted)

초기화하고 top에만 dotted-line border-top: 10px dotted #aaa;

※ favicon 업데이트 안될 때 href에 "favicon.ico?v=2"

※ html문서에서 js, css emmet기능 nono


※ center

- margin 0 auto	- text-align: center
- position	- display: flex

※ font-family

serif == Times	(usually)
san-serif == Arial	(딴 거 안 씀)

※ **Web Safe Fonts**: 대부분 웹에서 사용하는 폰트(100%는 아님 // ex: Arial=> Win 99.84%, Mac 98.74%)
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS/Styling_text/Web_fonts (Helvetica=> Win 7%, Mac 100%)

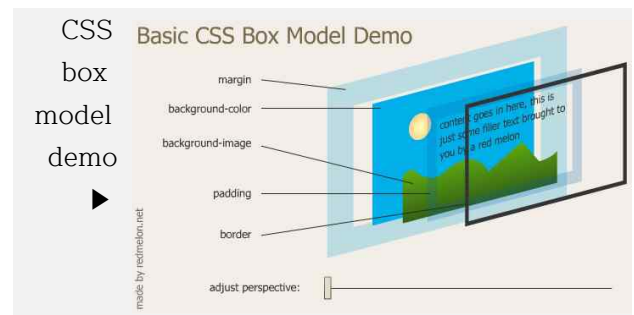

```
/* -----<lang: en>----- */
web address // ping server // refresh = show new = update
PING: Packet InterNet Grouper (인터넷 연결 진단) / 대상 컴퓨터 작동 & 네트워크 상태 파악
네트워크 상태를 점검, 진단 / 일정 크기의 패킷(네트워크 최소 전송단위)를 보낸 후 메시지 수신
hierarchical level: 같은 계층, 높이 / internal CSS = 내장CSS, External CSS = 외부CSS
debugging problem : bug fixing
CSS syntax: The grammear of the CSS language / priority
CSS rule: selector { property: value; } / applying CSS rule; => changing property of selector
Pseudo-class(P는 목음, sú:dou): 가상클래스
<div> Content division element / allows you to split up & divide content into separate containers, boxes
the box model 박스구조 / margin: buffer 완충 zone
```