

Dev-Cpp的使用说明

[创建一个项目](#)

[项目管理](#)

[项目调试](#)

[Cmd的使用\(optional\)](#)


[Dev的美化\(Less important\)](#)

author:许嘉诚


Dev-Cpp的使用说明

创建一个项目


首先打开Dev-Cpp，看到如下界面

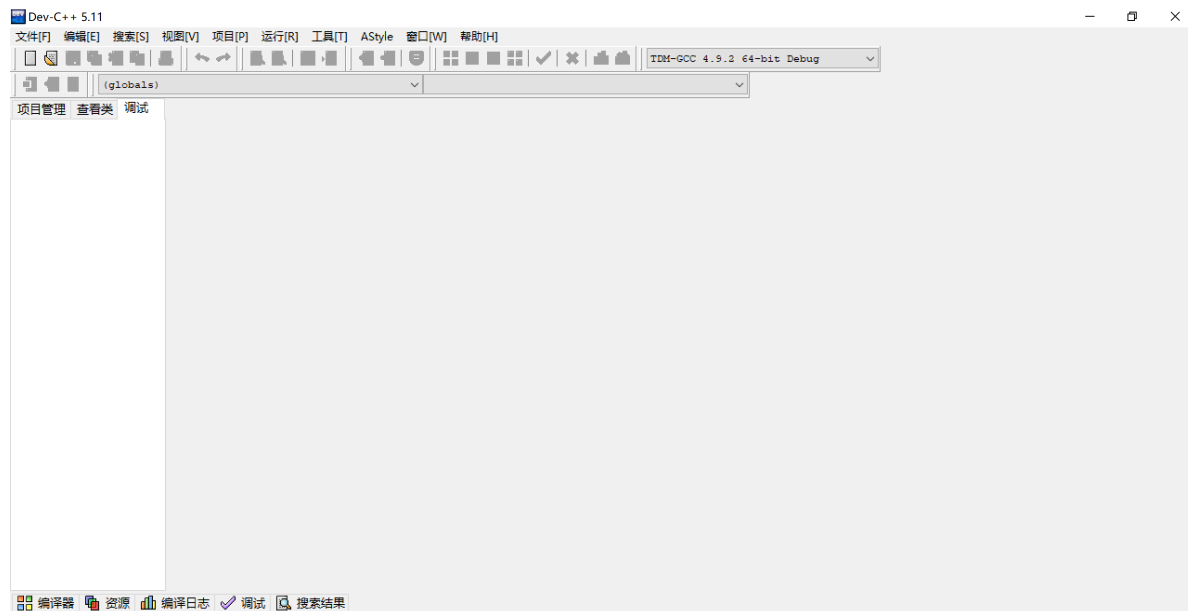


新建一个项目

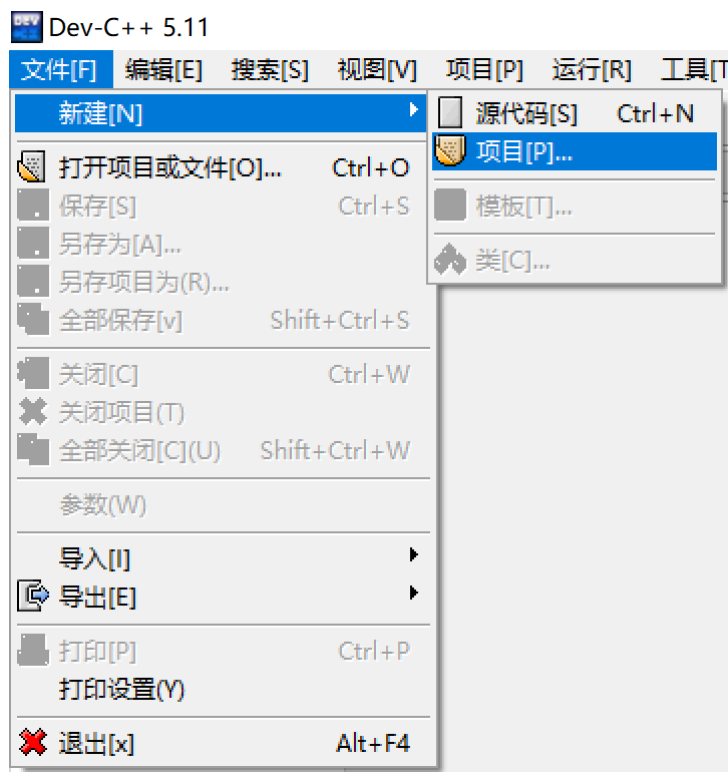


选择相应配置，其中Console Application和Empty Project均可；语言选择C项目而不是C++项目（这里说明一点，C++和C是不同的语言，但是C++兼容C，所以大部分情况下你的C程序也能被当成C++程序正常运行）；名称根据自己喜好选择

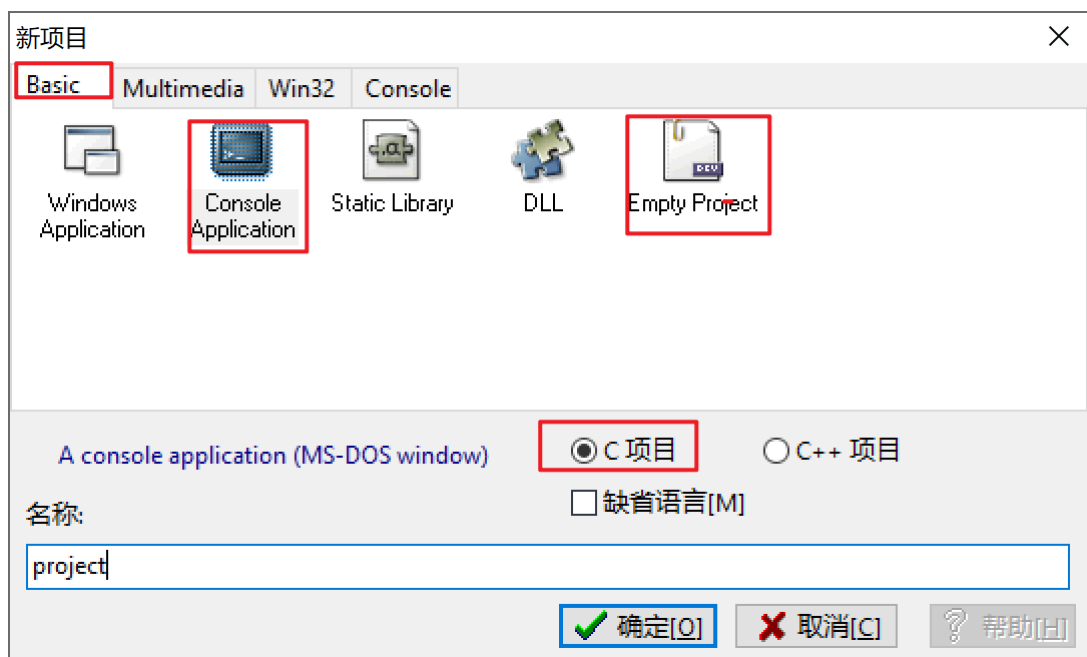


点击确定，选择文件夹进行保存，这时可以看到你现在保存的文件是"名称.dev"，这是Dev的配置文件，大家不要动它

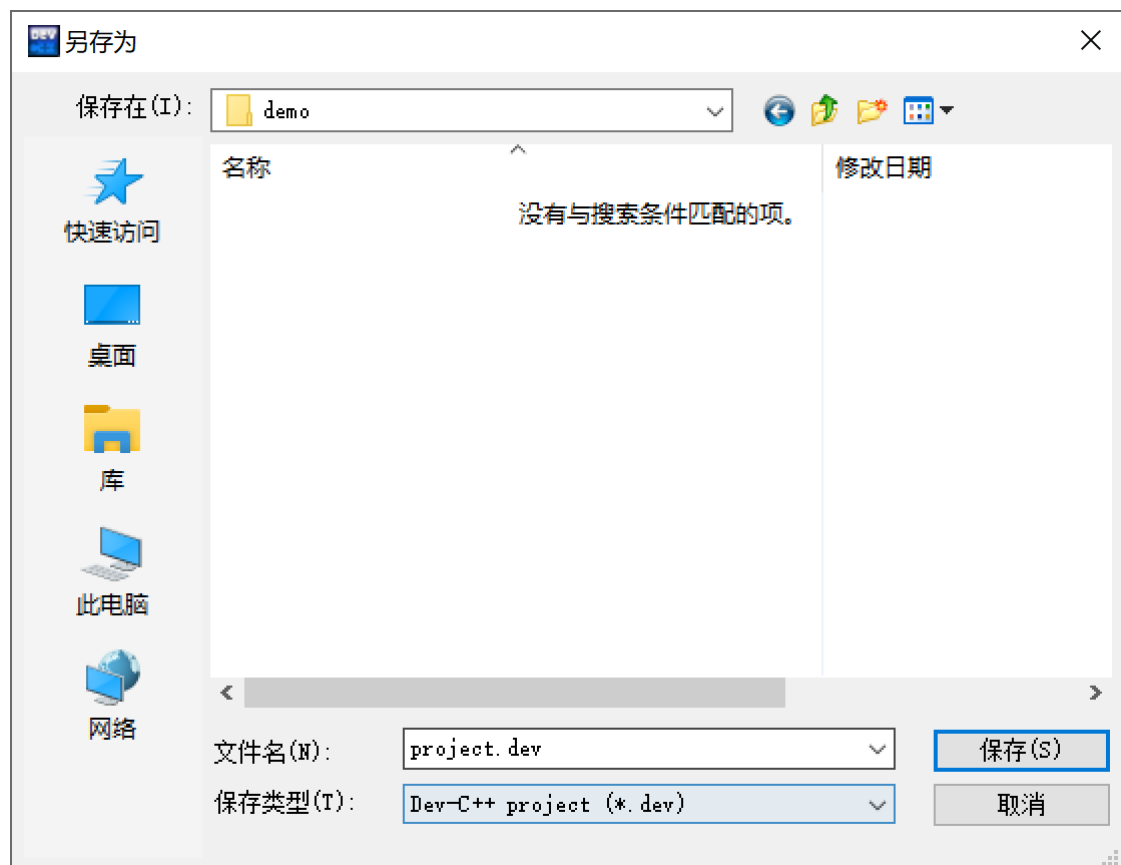


保存之后你将会看到如下界面。首先看红色方框，这显示你目前打开的文件是main.c，前面还有一个"[*]"，这是未保存的意思（你刚刚保存的是"名称.dev"，这个自然还没有保存），

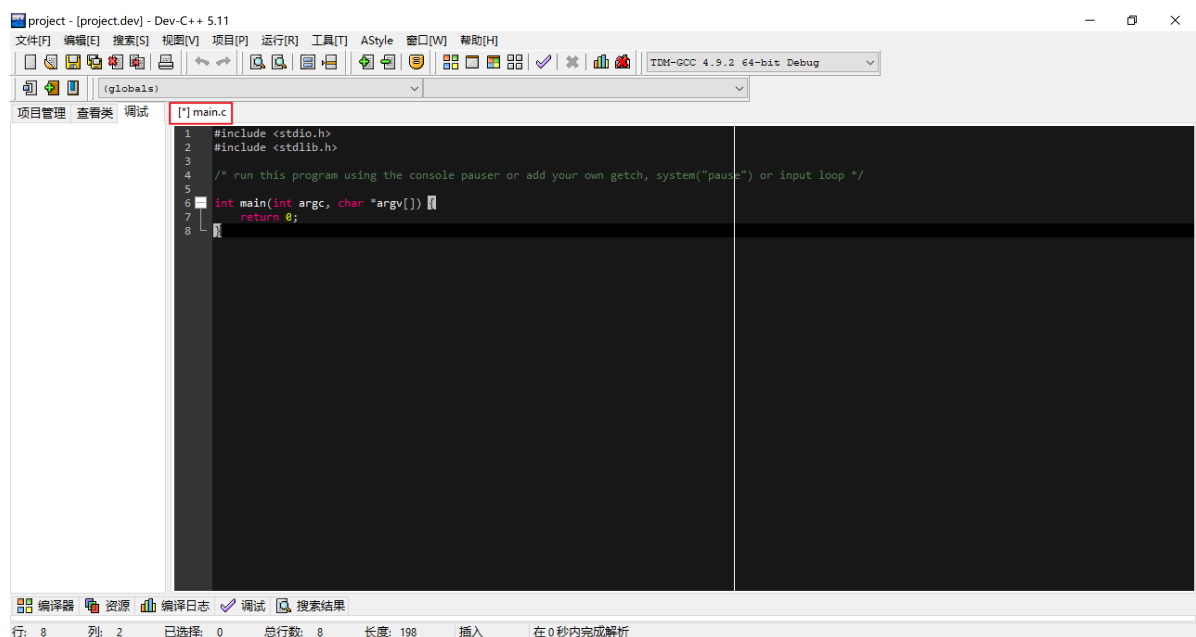

按住CTRL+S进行保存，挑选你的保存位置（务必和dev文件放在同一文件夹下）和保存文件名，这一步有部分同学想要自己重命名（当然也没有关系），但是命名的时候不需要加后缀名，不能修改保存类型😭，你现在保存的是C source files，即存放代码的文件

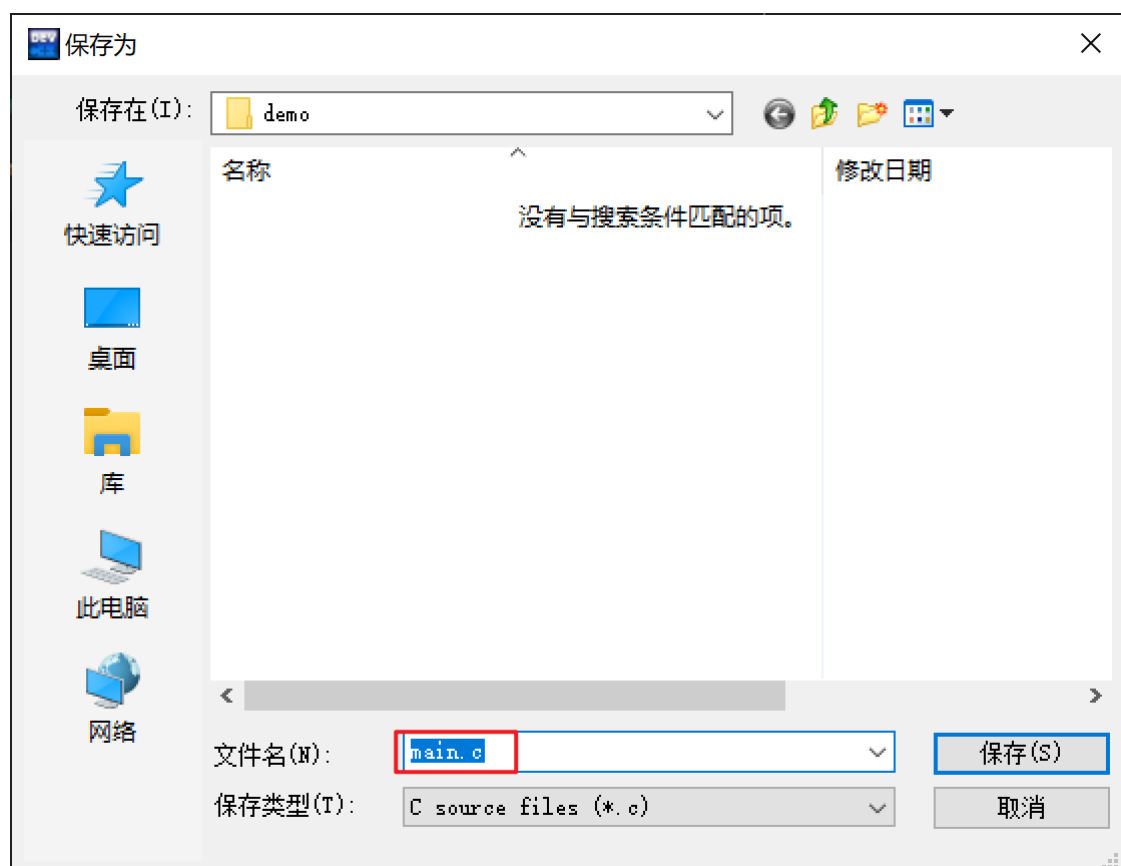

有些同学在某一步出错了，然后改后缀名改不掉，请检查一下文件资源管理器是否打开了显示文件扩展名，打开以后再通过重命名修改即可

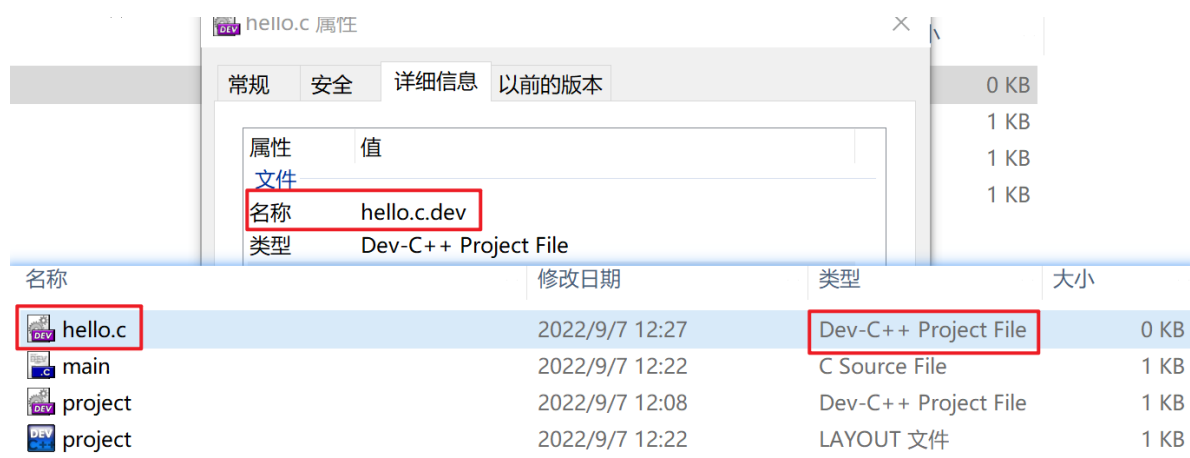

OK，回到main.c文件，有同学想知道"stdio.h","stdlib.h"是什么。简单地说，第一个是和标准输入输出有关的，如果你要用到"scanf()"、"printf()"，那你就需要在程序开头加上这一行；第二个和动态分配内存有关，大家后续学习指针时会用到。

```
#include <stdio.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch,
system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
    printf("Hello, world!");
    return 0;
}
```

项目管理


现在我们看到左边，点击项目管理，这里有个标签，名字为project，右键它可以看到几个功能，现在把main.c添加进去



现在你有了一个单文件的项目，并且有了一个main()函数（一个项目只能有一个main()函数，它是程序运行的入口）。一个项目通常用到多个文件，我们new一个，根据功能重命名，然后保存



写好一个函数，为了从主函数(即main())中调用它，我们还需要新建一个头文件（这两个文件名必须一致），写上被调函数的声明

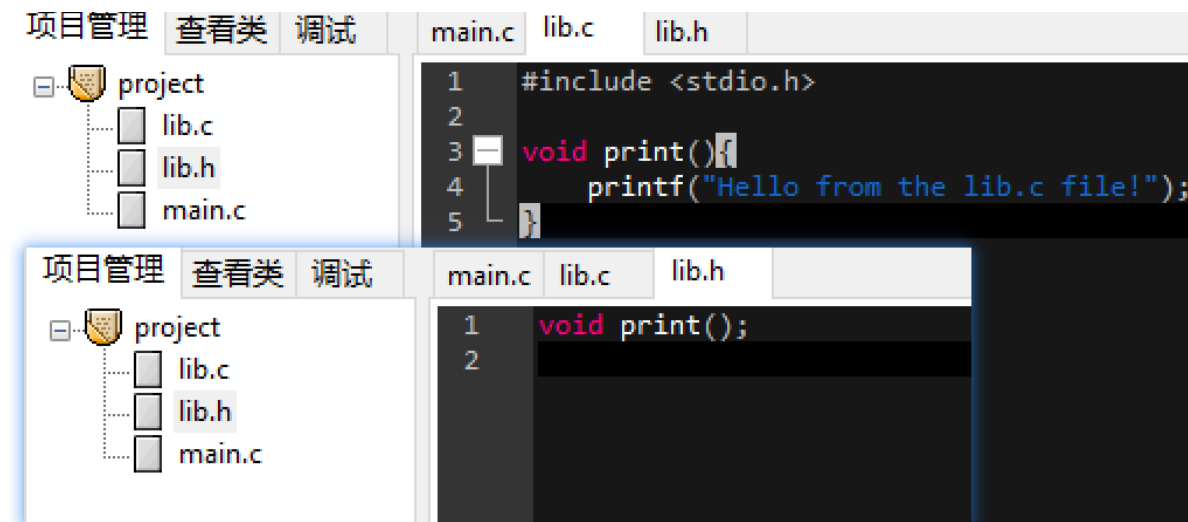

在main.c文件里面需要include这个头文件

```
#include <stdio.h>

#include "lib.h"

int main(int argc, char *argv[]) {
    print();
    return 0;
}
```


编译运行，看看结果

```
Hello from the lib.c file!
-----
Process exited after 0.009447 seconds with return value 0
请按任意键继续. . .
```


当你的主函数内代码很多时，把一部分功能迁移到其它函数，封装到其它C文件是一个不错的选择

项目调试

为了方便调试，稍微修改一下项目文件

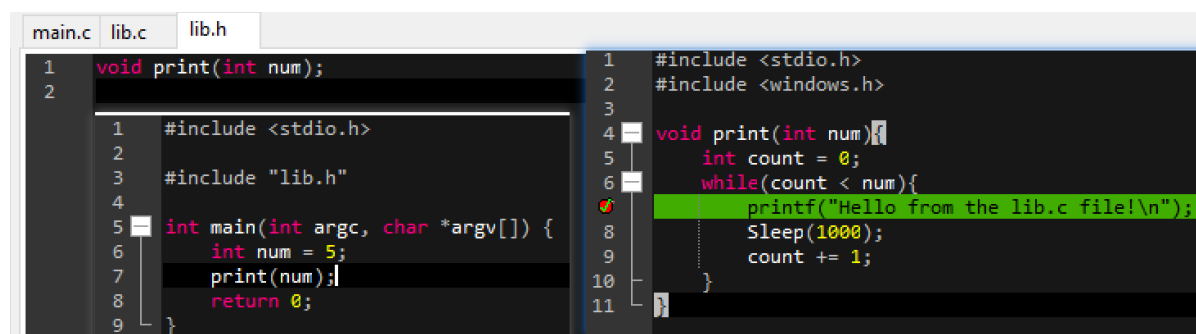

用鼠标左键点击行号，可以在该行设置断点，选择调试(快捷键为F5)，会跳转到你设置的第一个断点

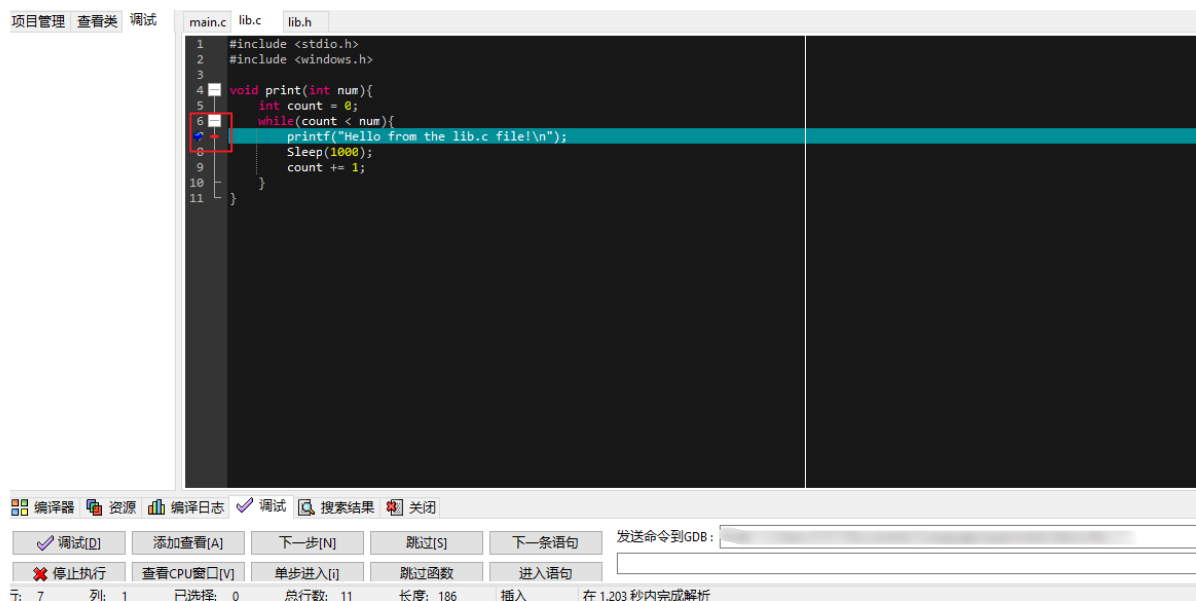

点击添加查看，输入我们期望看到的变量

项目管理

查看类

调试

 count = 0
 num = 5

按下一步[N]，会发现蓝色区域到了下一行，不断按下一步，会发现count的值发生变化，这就是单步调试

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <windows.h>
3
4  void print(int num){
5      int count = 0;
6      while(count < num){
7          printf("Hello from the lib.c file!\n");
8          Sleep(1000);
9          count += 1;
10     }
11 }
```

有时候你不想一直按下一步，可以点击跳过[S]，跳转到下一个断点，观察变量的值以及命令行的输出


Cmd的使用(optional)

Cmd即Command Line，是早期程序员使用的工具，我们仅做一个简单的介绍，感兴趣的同学可以自行上网搜索

首先修改main函数，功能为打印argv（argc和argv为命令行参数）

```
1  #include <stdio.h>
2
3  #include "lib.h"
4
5  int main(int argc, char *argv[]) {
6      //int num = 5;
7      //print(num);
8
9      int i = 0;
10     while (i < argc){
11         printf("%s\n", argv[i]);
12         i++;
13     }
14
15     return 0;
16 }
```


按下Windows+R键，输入cmd

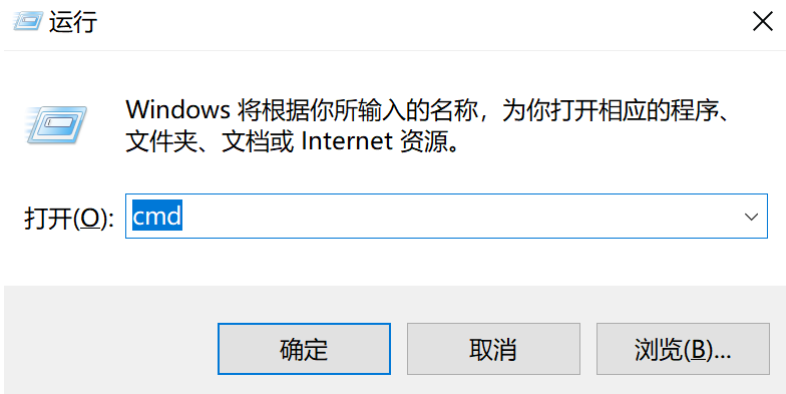

cd到你的项目所在文件夹, 用dir命令查看你的文件, 使用gcc编译main.c文件, 生成可执行文件test.exe

```
\demo>gcc main.c -o test
\demo>test I Like Cmd!
test
I
Like
Cmd!
```

如果我们的项目有多个文件呢? 可以进行类似操作

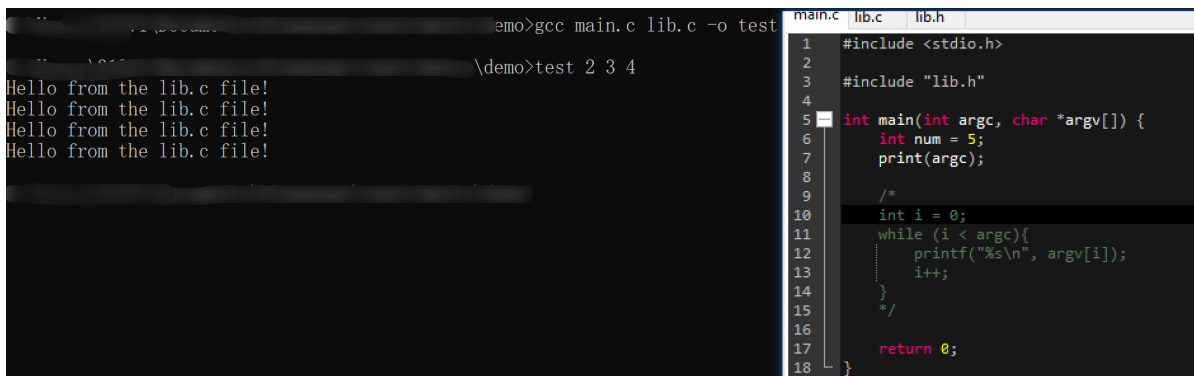

Dev的美化(Less important)

Dev-Cpp的界面太过朴素, 默认的主题几乎没有语法高亮, 而且背景是白色的, 在夜晚看很伤眼睛, 不过好在我们可以稍稍设置一下, 使它看上去更高级一点, 打开工具->编辑器选项->语法, 根据自己的喜好选择风格

基本	显示	语法	代码	代码补全	自动保存
Assembler Character Comment Float Hexadecimal Identifier Illegal Char Number Octal Preprocessor Reserved Word 前景 Custom... 背景 Custom... 样式 ☐ 黑体 ☐ 斜体 ☐ 下划线 1 #include <iostream> 2 #include <conio.h> 3 4 int main(int argc, char **argv) 5 { 6 int numbers[20]; 7 float average, total; //breakpoint 8 for (int i = 0; i <= 19; i++) 9 { // active breakpoint 10 numbers[i] = i; 11 Total += i; // error line 12 } 13 average = total / 20; // comment 14 cout << "total: " << total << "\nAve 15 getch(); 16 } < > 预设 c;cpp;h;hpp;cc;cxx;cp;hp;rh;fx;inl;tcc;win;; ☒ 使用语法加亮 ✓ 确定[D] ✗ 取消[C] ? 帮助[H]					