


EC Forum — Sơ đồ ERD

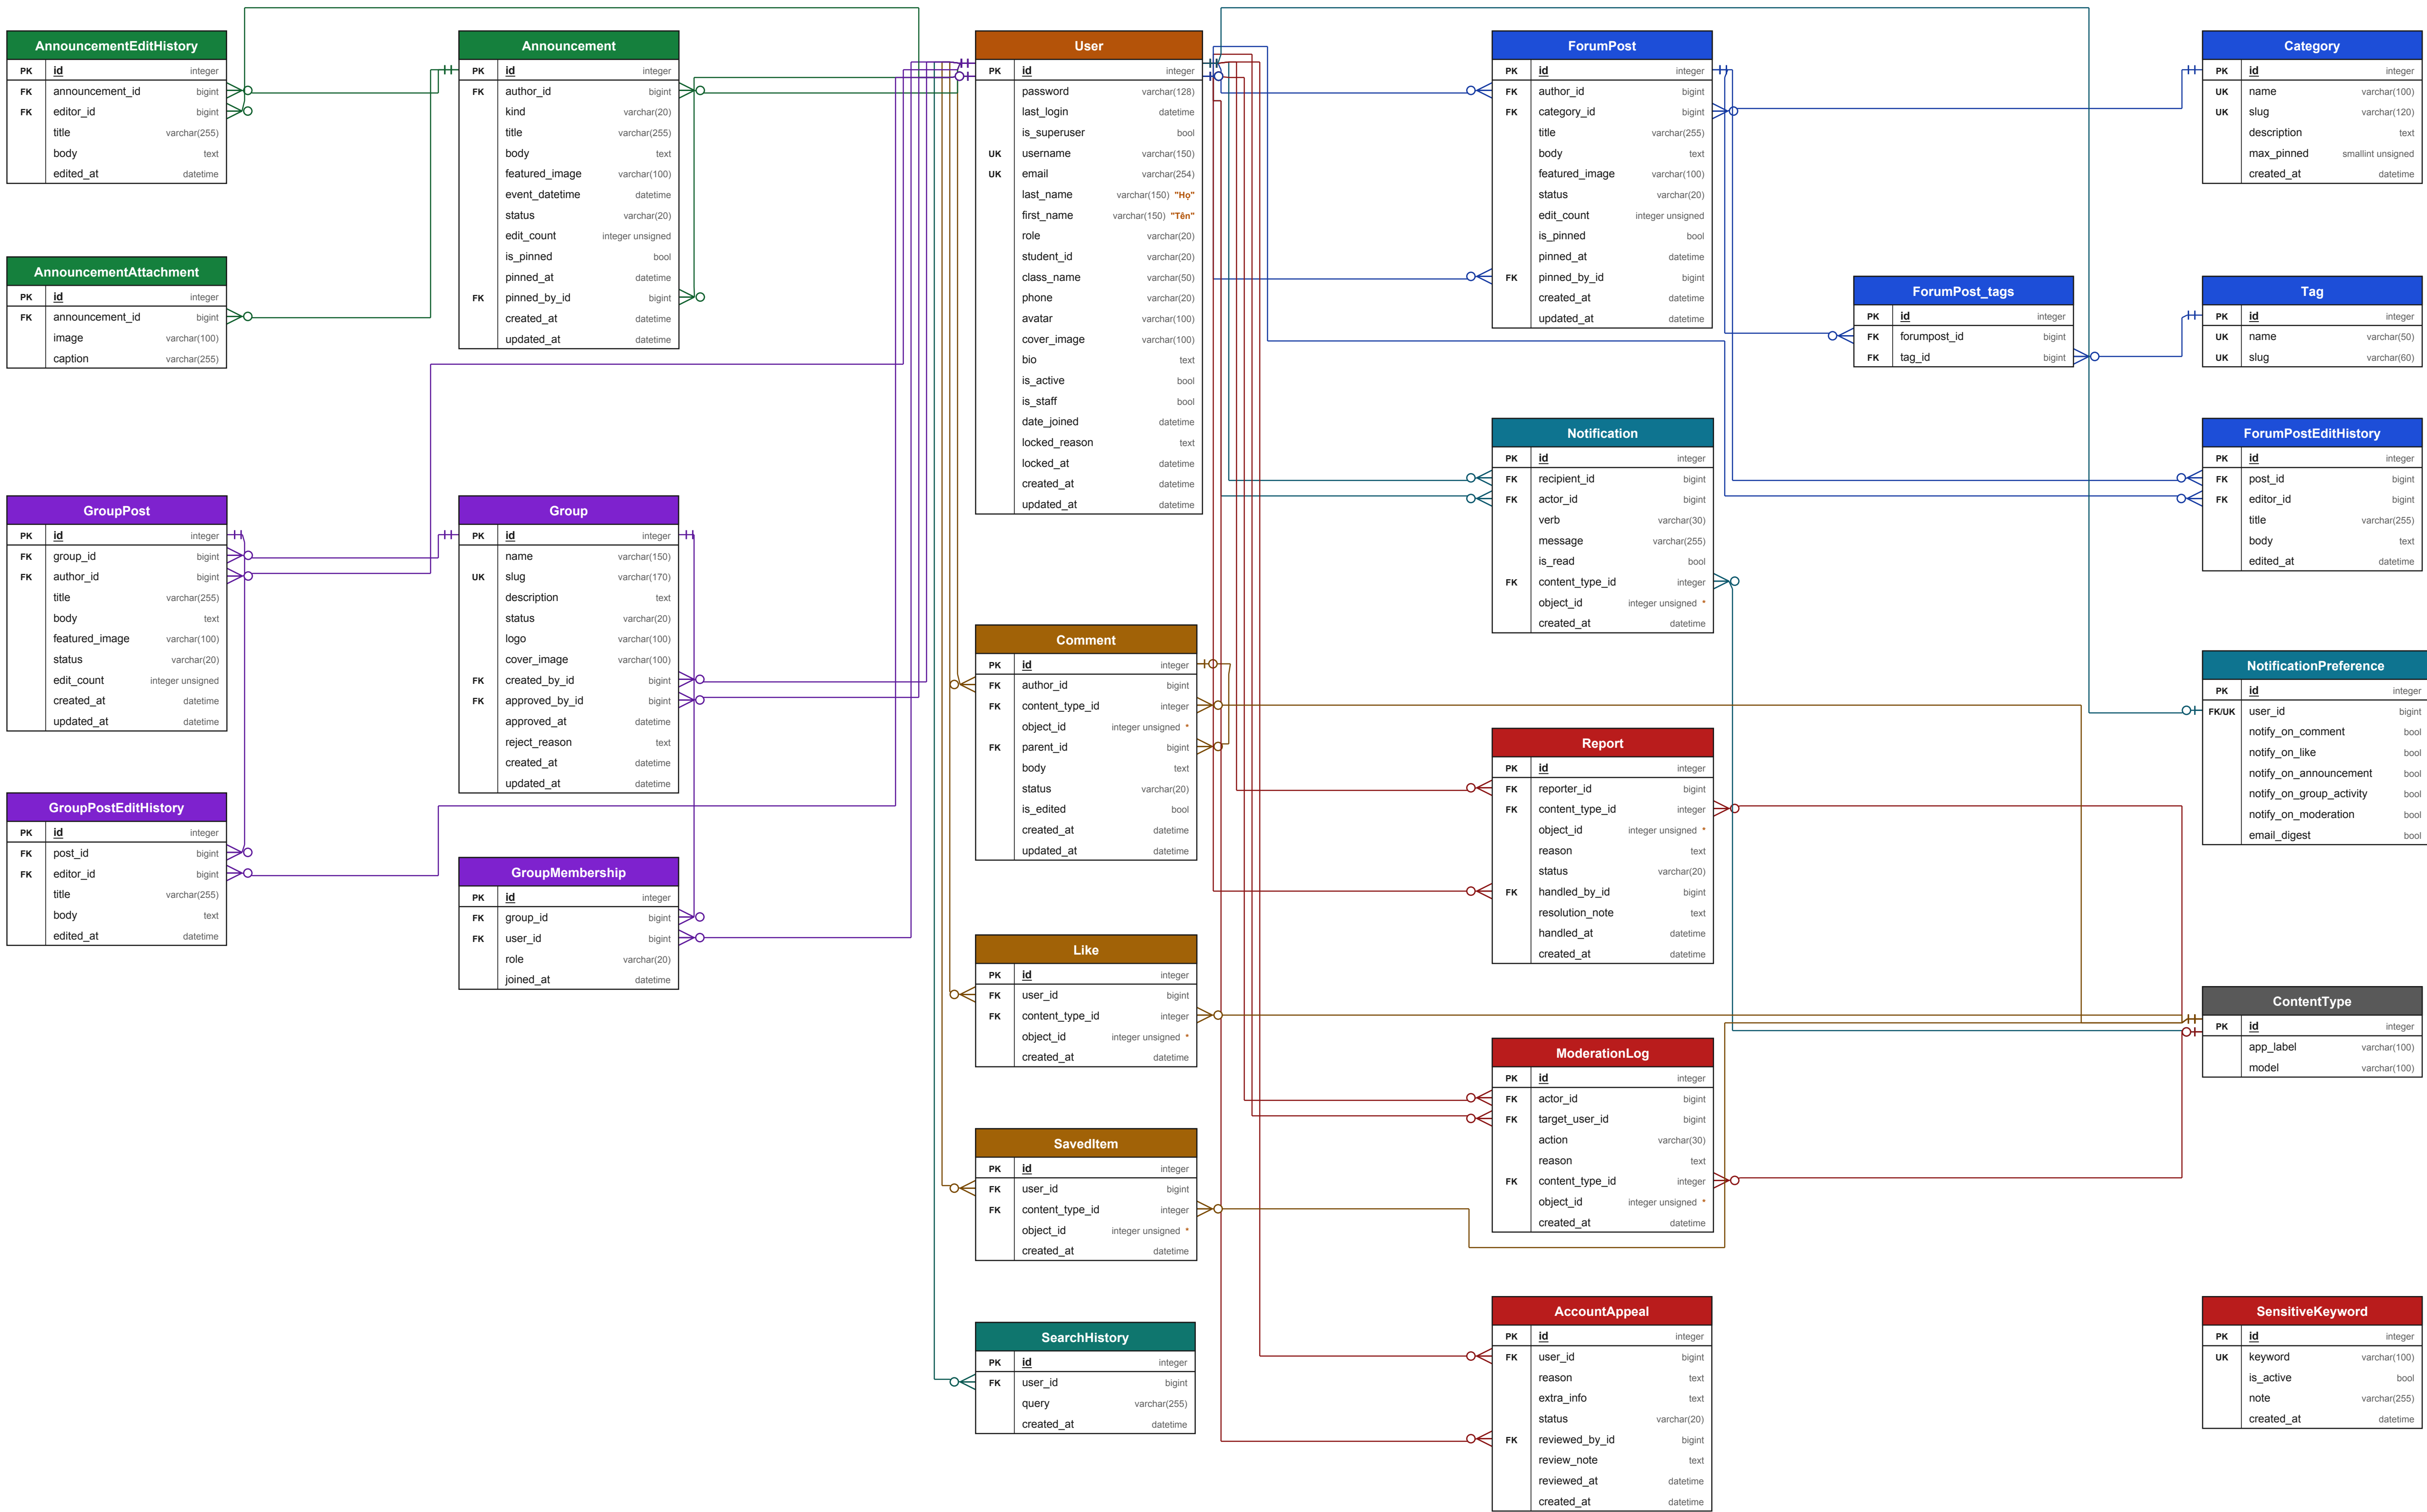

Ký hiệu / Notation	
	: đúng một (FK NOT NULL)
	o : không hoặc một (FK NULL; hoặc quan hệ 1-1 ở phía FK)
	< : không hoặc nhiều (phía FK)
Đường nối xuất phát từ đúng đồng FK, trở lại đồng id của bảng cha. PK / FK / UK = khóa chính / khóa ngoại / duy nhất. * = object_id (không có FK) NULL / NOT NULL lấy từ cột Ràng buộc của file thiết-ke-chi-tiet-csdl.docx	
	app: accounts
	app: announcements
	app: forum
	app: groups
	app: interactions
	app: notifications
	app: moderation
	app: search
	app: contenttypes (Django)

Quan hệ đa hình (GenericForeignKey) — không phải FK ở mức CSDL	
<i>Model nguồn</i>	<i>object_id</i> (không có FK) có thể trở tới
Comment	Announcement, ForumPost, GroupPost
Like	Announcement, ForumPost, GroupPost, Comment
SavedItem	Announcement, ForumPost, GroupPost, Comment
Report	Announcement, ForumPost, GroupPost, Comment
Notification	tùy verb — null khi không gán nội dung
ModerationLog	tùy action — null khi nhầm vào tài khoản
content_type_id = FK thật tới ContentType (bảng django_content_type). object_id chỉ là số nguyên, không ràng buộc FK: CSDL không tự bảo đảm bản ghi đích tồn tại; việc object_id trở tới model nào là quy ước ở tầng ứng dụng (Django GenericForeignKey).	

Kiểu dữ liệu = nguyên văn cột khai trong CREATE TABLE thật	
<i>Kiểu ghi trên sơ đồ</i>	<i>Storage class vật lý thực sự của SQLite</i>
integer / bigint	id (PK) và khóa ngoại (FK) — đều lưu vật lý dưới dạng số nguyên (INTEGER)
varchar(n) / text	chuỗi và văn bản dài — đều lưu vật lý dưới dạng chuỗi (TEXT)
bool	cờ True/False — SQLite lưu thành số nguyên 1/0 (INTEGER)
datetime	ngày-giờ — SQLite lưu thành chuỗi ISO-8601, vd "2026-10-04 15:30:00" (TEXT)
SQLite chỉ có 5 storage class gốc: NULL/INTEGER/REAL/TEXT/BLOB — schema này chỉ dùng INTEGER và TEXT (không REAL vì không có field số thực; không BLOB vì ảnh lưu file trên ổ đĩa, không lưu nhị phân vào DB). Xem chi tiết từng bảng tại thiết-ke-chi-tiet-csdl.docx	