

## step1:导入

在Android Studio中File -> New -> Import Module, 导入WanCmsDemo中的module lib\_kk  
然后在主工程中依赖该module

```
implementation project(':lib_kk')
```

或者自行复制lib\_kk中的jar包、资源文件、AndroidManifest.xml文件等, 不可缺少

## step2:在代码中使用

### 创建WancmsSDKManager实例

```
mWancmsSDKManager = WancmsSDKManager.getInstance(this);  
mWancmsSDKManager.setActivity(this);
```

弹出登录界面:

```
/**  
 * 显示登录界面  
 * @param Context  
 * @param isShowQuikLogin 是否需要快捷登录  
 * @param loginlistener 登录回调  
 */  
mWancmsSDKManager.showLogin(this, true, new OnLoginListener() {  
    @Override  
    public void loginSuccess(LoginCallback logincallback) {  
        // 登录成功  
        Toast.makeText(getApplication(), "登录成功\n" + " username:"  
+ logincallback.username, Toast.LENGTH_LONG).show();  
        // 传入登出的监听回调  
        mWancmsSDKManager.showFloatView(mLogoutListener);  
    }  
  
    @Override  
    public void loginError(LoginErrorMsg errorMsg) {  
        Toast.makeText(getApplication(), errorMsg.msg,  
Toast.LENGTH_LONG).show();  
    }  
});
```

充值(支付):

```

/**
 * 显示充值
 * @param Context
 * @param roleid 角色id
 * @param money 充值金额
 * @param productname 游戏名称 例如诛仙-3阶成品天琊
 * @param productdesc 产品描述
 * @param attach 拓展参数(若有自定义参数传入)
 * @param onPaymentListener 充值回调监听
 */
mWancmsSDKManager.showPay(this, "caobawang158", money, "1", "杀人书",
"金币", "", new OnPaymentListener() {
    @Override
    public void paymentSuccess(PaymentCallbackInfo callbackInfo) {
        Toast.makeText(getApplication(), "充值金额数" +
callbackInfo.money + " 消息提示: " + callbackInfo.msg,
Toast.LENGTH_LONG).show();
    }

    @Override
    public void paymentError(PaymentErrorMsg errorMsg) {
        Toast.makeText(getApplication(), "充值失败: code:" +
errorMsg.code + " ErrorMsg:" + errorMsg.msg + " 预充值的金额: " +
errorMsg.money, Toast.LENGTH_LONG).show();
    }
});

```

**设置角色信息:**一般创建角色，登录，升级，只要涉及到角色修改的地方需要调用

```

/**
 * 设置游戏基本角色
 * @param Context
 * @param roleId 角色id
 * @param roleName 角色名称
 * @param roleLevel 角色等级
 * @param serverId 服务器id
 * @param serverName 服务器名称
 */
try {
    JSONObject json = new JSONObject();
    json.put("time", "20170417");
    mWancmsSDKManager.setRoleDate(this, "caobawang11", "草霸王",
"100", "1", "wancms", json);
} catch (JSONException e) {
    e.printStackTrace();
}

```

## 退出登录的回调监听:

```
private OnLogoutListener mLogoutListener = new OnLogoutListener() {  
    @Override  
    public void logoutSuccess(LoginCallback loginCallback) {  
        Toast.makeText(getApplicationContext(), "用户" +  
loginCallback.username + "退出登录", Toast.LENGTH_LONG).show();  
        // TODO: 在这里做一些退出登录的事情  
    }  
  
    @Override  
    public void logoutError(LoginError error) {  
    }  
};
```

## 退出登录

```
mWancmsSDKManager.recycle();
```

## 显示悬浮窗


```
mWancmsSDKManager.showFloatView(onloginlistener);
```

## 移除悬浮窗

```
mWancmsSDKManager.removeFloatView();
```

## 注意事项

1. 若游戏项目中没有v4包或者v7包(可能产生报错或者调用显示登录界面没反应), 可加入android-support-v4.jar(在sdk文件夹的根目录有提供)

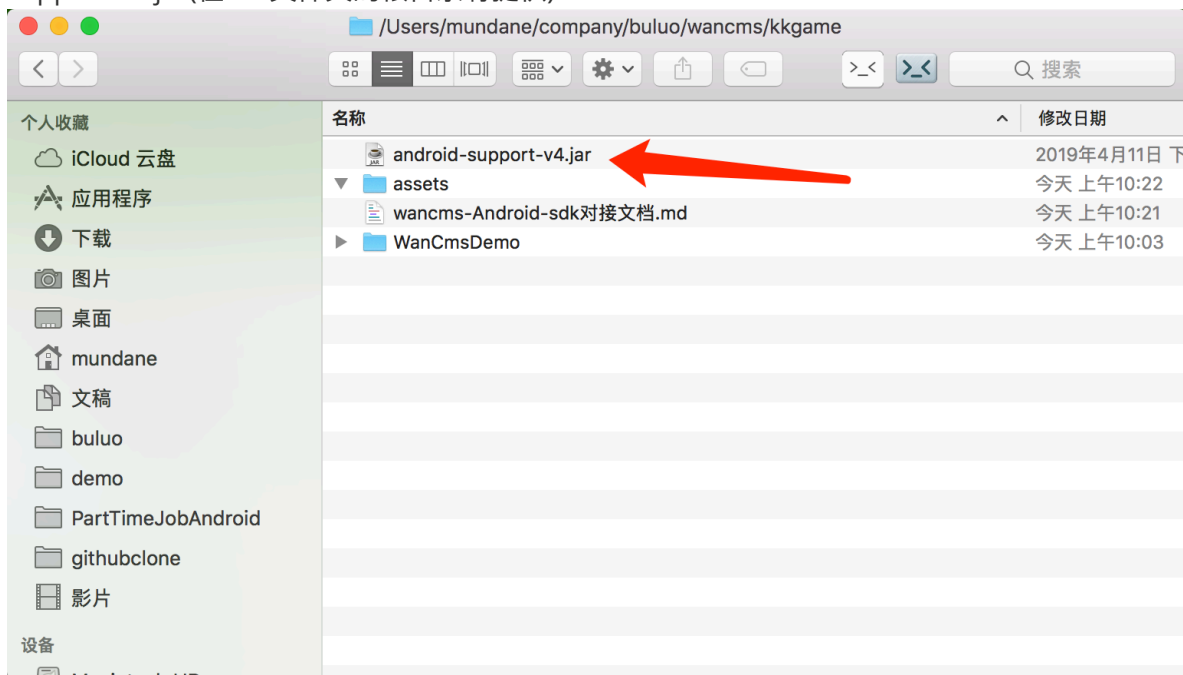

2. 如果需要自动登录(已经登录过一次后sdk会记住用户名和密码, 调用了showLogin方法后会自动登录)或者不自动登录, 请设置该方法中的第二个参数为true或者false



3. 为了解决给完悬浮窗权限要重新进入才能显示悬浮窗的问题, 请务必加入以下代码

```
@Override
protected void onResume() {
    mWancmsSDKManager.setActivity(this);
    mWancmsSDKManager.showFloatView(mLogoutListener);
    super.onResume();
}
```

4. 为了解决退出app了悬浮窗还一直显示的问题, 请务必加入以下代码

```

@Override
protected void onStop() {
    mWancmsSDKManager.removeFloatView();
    super.onStop();
}

```


5. 游戏包的签名方式请务必使用v1的方式签名, 否则我们渠道这边无法生成渠道包

#### [Andriod Studio 两种签名机制 V1 和 V2 的区别](#)

如果不知道游戏包的签名方式是v1还是v2, 可以使用我放在sdk文件夹根目录的文件apksigner进行验证

#### [查看 apk 文件的签名类型 \(V1、V2\)](#)

6. 修改gameid, appid之类的是在AndroidManifest.xml这里

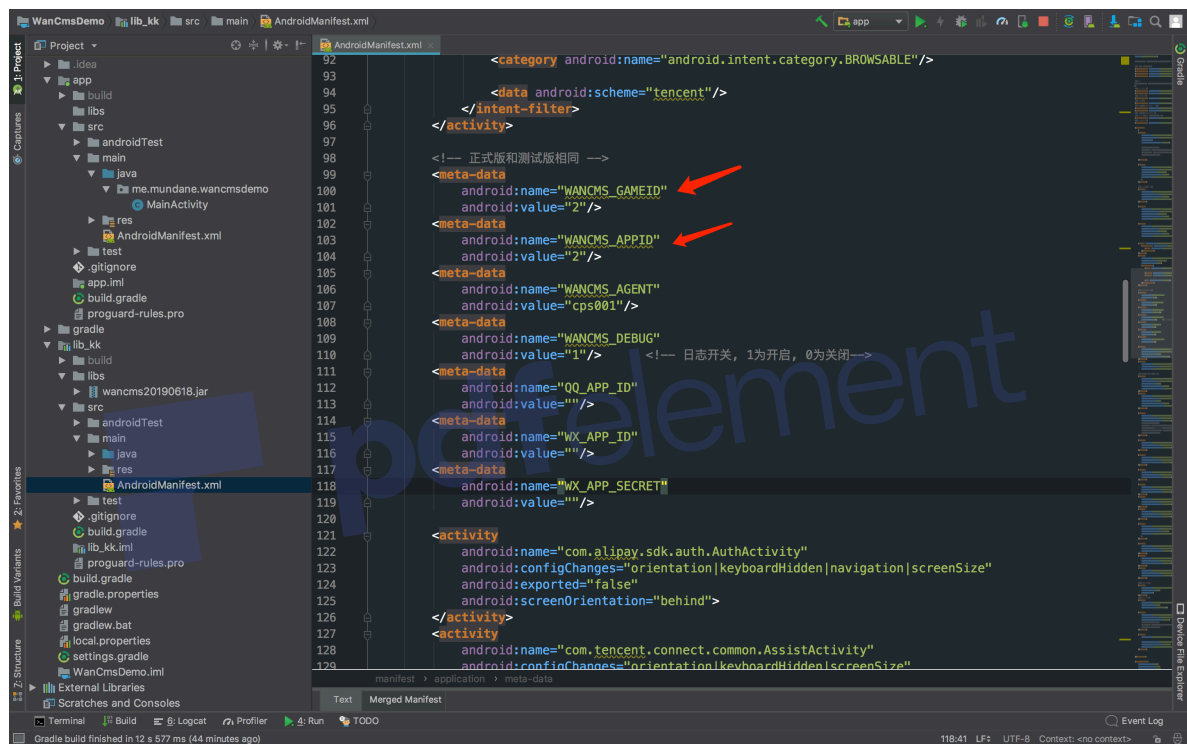

7. 线下版本调试完成确认无问题无bug之后, 请联系我们这边的开发打一个线上版本的jar包, 替换原来的wancms.jar之后, 这样打出来的游戏包, 调用登录、支付等接口就是线上版本了