

Durante esta competencia participó en el desarrollo del sistema automatizado SOFOM, trabajando en la parte del back-end y en algunas funcionalidades que permitieron que el sistema almacenará, consultara, y mostrará información correctamente. Mi objetivo fue ayudar a que el sistema no solo funcionara, sino que también generará información útil y que pudiera visualizarlo fácilmente.

Una de mis principales aportaciones fue el desarrollo del módulo de reportes. En esta parte trabajé en la consulta de información desde la base de datos y en la generación de reportes para que los datos pudieran visualizarse de mejor forma.

También trabajé en la funcionalidad para exportar información, permitiendo que los usuarios descarguen los datos generados por el sistema y pudieran utilizarlos posteriormente.

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
7 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/gridjs/dist/theme/mermaid.min.css" rel="stylesheet">
8 <link rel="stylesheet" href="/styles.css">
9 <title><% pageTitle || "Reportes - Beta 1" %></title>
10 </head>
11
12 <body>
13 <% include("partials/topbar") %>
14 <% include("partials/sidebar") %>
15 <% include("partials/config") %>
16 <div id="overlay" class="overlay"></div>
17 <main class="dashboard">
18 <!-- ENCABEZADO -->
19 <section class="welcome full">
20 <div>
21 <h1>Reportes</h1>
22 <p>Registro y seguimiento de reportes internos del sistema.</p>
23 </div>
24 </section>
25 <!-- CREAR REPORTE -->
26 <section class="panel full">
27 <div class="panel-header">
28 <h5>Crear reporte</h5>
29 </div>
30 <form action="/reportes/crear" method="POST" class="filters">
31 <input
32 type="hidden"
33 name="csrf"
34 value="<% typeof csrfToken != 'undefined' ? csrfToken : '' %>"
35 >
36 <input
37 type="text"
38 name="titulo"
39 placeholder="Título"
40 required
41 >
42 <input
43 type="text"
44 name="descripcion"
45 placeholder="Descripción"
46 required
47 >
48 <select name="tipo" required>
49 <option value="PLD">PLD</option>
50 <option value="Fraude">Fraude</option>

```

Figura 1. Visualización de reportes.ejs

Además, mi participación aportó al desarrollo de alertas, con el fin de mostrar información relevante dentro del sistema y permitir que ciertas situaciones de gran importancia fueran visibles para el usuario. Esta parte fue importante porque convirtió datos almacenados en información que ayuda a la mejora y a la visualización del sistema.

```
1 <!--> public/alertas.ejs
2 <!DOCTYPE html>
3 <html lang="es">
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-EV5QTILHh7zqF+12v8768131V786z0F+z6qO6v86u40Zn3H778l9u1w" crossorigin="anonymous">
8   <link href="https://unpkg.com/sweetalert2@11.4.4/dist/sweetalert2.min.css" rel="stylesheet">
9   <link rel="stylesheet" href="/styles.css">
10   <title>Alertas - Beta 1 </title>
11 </head>
12 <body>
13   <!-- include("partials/topbar") -->
14   <!-- include("partials/sidebar") -->
15   <!-- include("partials/config") -->
16   <div id="overlay" class="overlay"></div>
17
18   <main class="dashboard">
19     <!-- FILTROS -->
20     <section class="panel full">
21       <div class="panel-header">
22         <h3>Filtros</h3>
23         <button type="button" id="clearFilters" class="btn btn-light">Limpiar filtros</button>
24       </div>
25
26       <div class="filters">
27         <input id="searchClient" type="text" placeholder="Buscar por cliente o ID">
28
29         <input id="dateFrom" type="date">
30         <input id="dateTo" type="date">
31
32         <select id="filterType">
33           <option value="">Selecciona Tipo de Alerta</option>
34           <option value="Transacción Inusual">Transacción Inusual</option>
35           <option value="Patrón Inusual">Patrón Inusual</option>
36           <option value="Datos Inconsistentes">Datos Inconsistentes</option>
37           <option value="Actividad sospechosa">Actividad sospechosa</option>
38         </select>
39
40         <select id="filterStatus">
41           <option value="">Selecciona Estado</option>
42           <option value="En revisión">En revisión</option>
43           <option value="Cerrada">Cerrada</option>
44           <option value="Abierta">Abierta</option>
45         </select>
46
47         <button type="button" id="applyFilters" class="btn btn-dark">Filtrar</button>
48       </div>
49     </section>
50   </main>
51 </body>
52 </html>
```

Figura 2. Visualización de alertas.ejs

Otra parte en la que participé fue en el desarrollo del dashboard y de los inicios de sesión, algunos estilos CSS ayudaron a construir la interfaz del sistema. Aunque posteriormente se realizaron mejoras, como el uso de frameworks, esta etapa sirvió como base para darle estructura visual al proyecto y permitir una mejor experiencia para el usuario.

Durante el desarrollo comprendí que no solamente es importante programar funcionalidades, sino validar que cada parte cumpla con los requerimientos y que lo aprendido en clase se reflejan al trabajo realizado. A partir de la retroalimentación recibida entendí que debo prestar más atención a detalles como permisos de acceso, revisión de entregables y organización del tiempo.

```
1 <!--> public/login.ejs
2 <!DOCTYPE html>
3 <html lang="es">
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <link href="https://unpkg.com/sweetalert2@11.4.4/dist/sweetalert2.min.css" rel="stylesheet">
8   <link rel="stylesheet" href="/style.css">
9   <title>APP | Login & Registration</title>
10 </head>
11
12 <body class="login-page">
13
14   <div class="wrapper">
15     <div class="nav">
16       <div class="nav-logo">
17         
18       </div>
19
20       <div class="nav-button">
21         <button type="button" class="btn white-btn" id="loginBtn">Sign In</button>
22         <button type="button" class="btn" id="registerBtn">Sign Up</button>
23       </div>
24     </nav>
25
26     <div class="form-box">
27
28       <form class="login-container" id="login" action="/usuarios/login" method="POST">
29         <input type="hidden" name="_csrf" value="{% csrf_token %}">
30         <div class="top">
31           <h3>Inicio de Sesión</h3>
32         </div>
33
34         <div class="input-box">
35           <input type="text" name="username" class="input-field" placeholder="Username or Email required">
36           <i class="bx bx-user"></i>
37         </div>
38
39         <div class="input-box">
40           <input type="password" name="password" class="input-field" placeholder="Password required">
41           <i class="bx bx-lock-alt"></i>
42         </div>
43
44         <div class="input-box">
45           <input type="submit" class="submit" value="Sign In">
46         </div>
47
48         <div class="btn-col">
49           <div class="one">
50             <input type="checkbox" id="login-check">
51             <span>¿Quieres registrarte?</span>
52           </div>
53         </div>
54       </form>
55     </div>
56   </div>
57 </body>
58 </html>
```

Figura 3. Visualización de login.ejs

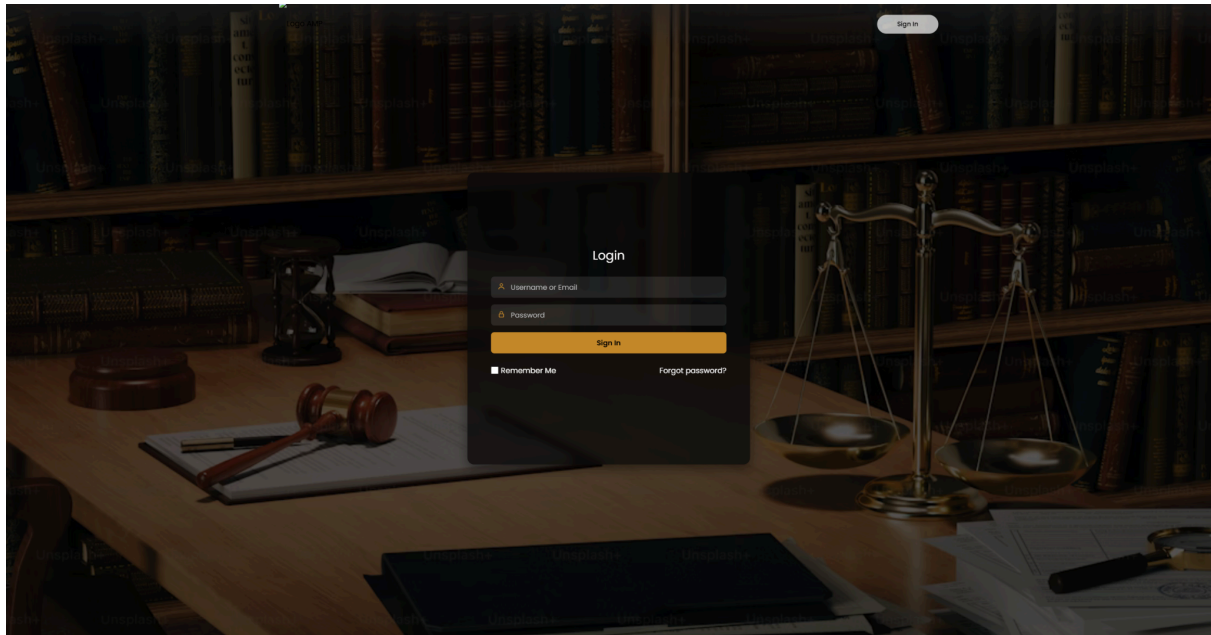


Figura 4. Visualización de login

Reflexión:

Durante esta competencia me di cuenta que no basta con hacer que el proyecto funcione sino que también es importante aprender, saber el porqué de las cosas, me gusta asegurar que si aprendí, por algo dicen que el mejor maestro es el error. Considero que una de las áreas que necesito mejorar es tener un proceso de verificación antes de entregar, para rectificar que se pueda ver la evidencia. También entendí mejor la diferencia entre los diagramas y el propósito de cada uno dentro del análisis de requerimientos. Aun así, considero que hubo un buen avance y que esta retroalimentación me ayuda a identificar áreas de mejora.