

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Крыловецкий Денис Витальевич

2026-04-16

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.


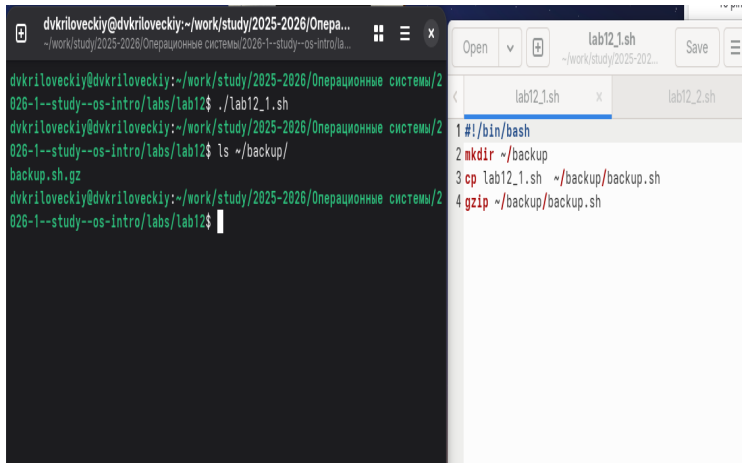


Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов

Выполнение работы

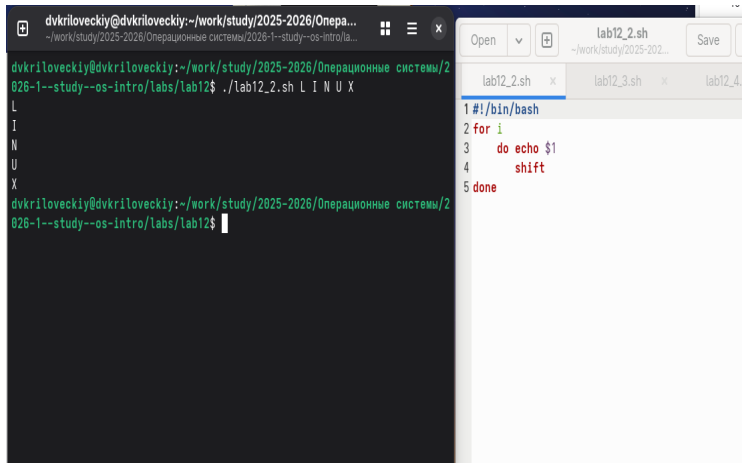


The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "dvkriloveckiy@dvkriloveckiy:~/work/study/2025-2026/Опера...". The terminal content shows a user running a script named "lab12_2.sh" with the command "L I N U X". The output of the script is "L I N U X". The code editor on the right has a title bar with the text "lab12_2.sh". The code editor content shows a shell script with the following lines:

```
1 #!/bin/bash
2 for i
3     do echo $1
4     shift
5 done
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.

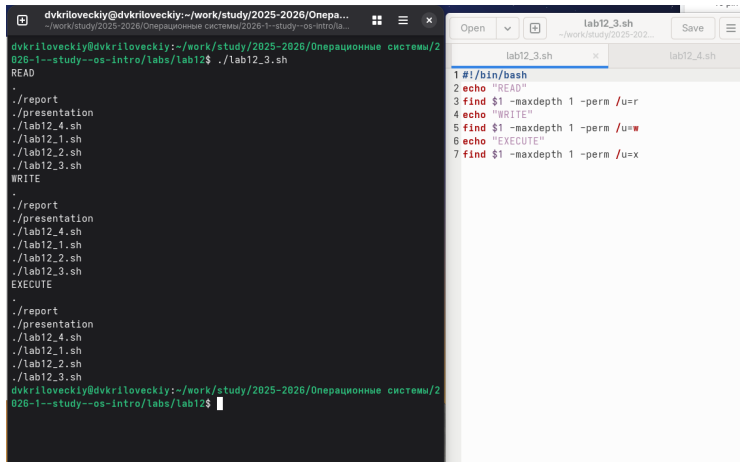


The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab12_3.sh`. The script contains sections for `READ`, `WRITE`, and `EXECUTE`, each followed by `./report`, `./presentation`, and three `./lab12_*.sh` commands. The file editor on the right shows the content of `lab12_3.sh`, which is a bash script with the following lines:

```
1 #!/bin/bash
2 echo "READ"
3 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r
4 echo "WRITE"
5 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w
6 echo "EXECUTE"
7 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.

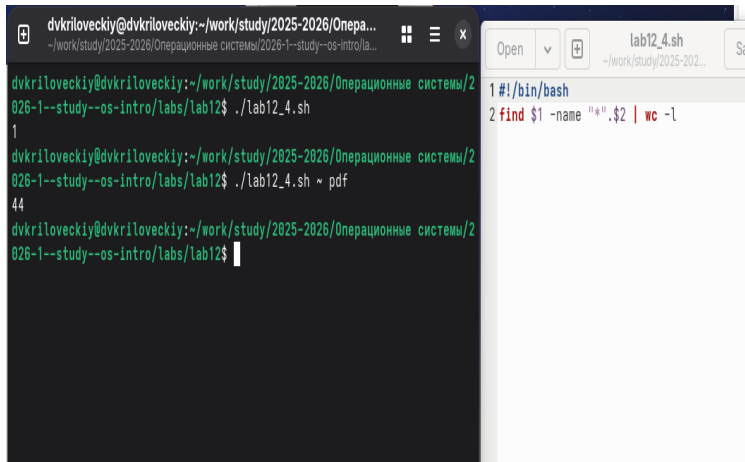

The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "dvkriloveckiy@dvkriloveckiy:~/work/study/2025-2026/Опера...". The terminal content shows the user running a script named "lab12_4.sh" in the directory "~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12". The script outputs the number "1" and then "44". The file editor on the right has a title bar with the text "lab12_4.sh" and shows the following content:

```
1 #!/bin/bash
2 find $1 -name "*" . $2 | wc -l
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.