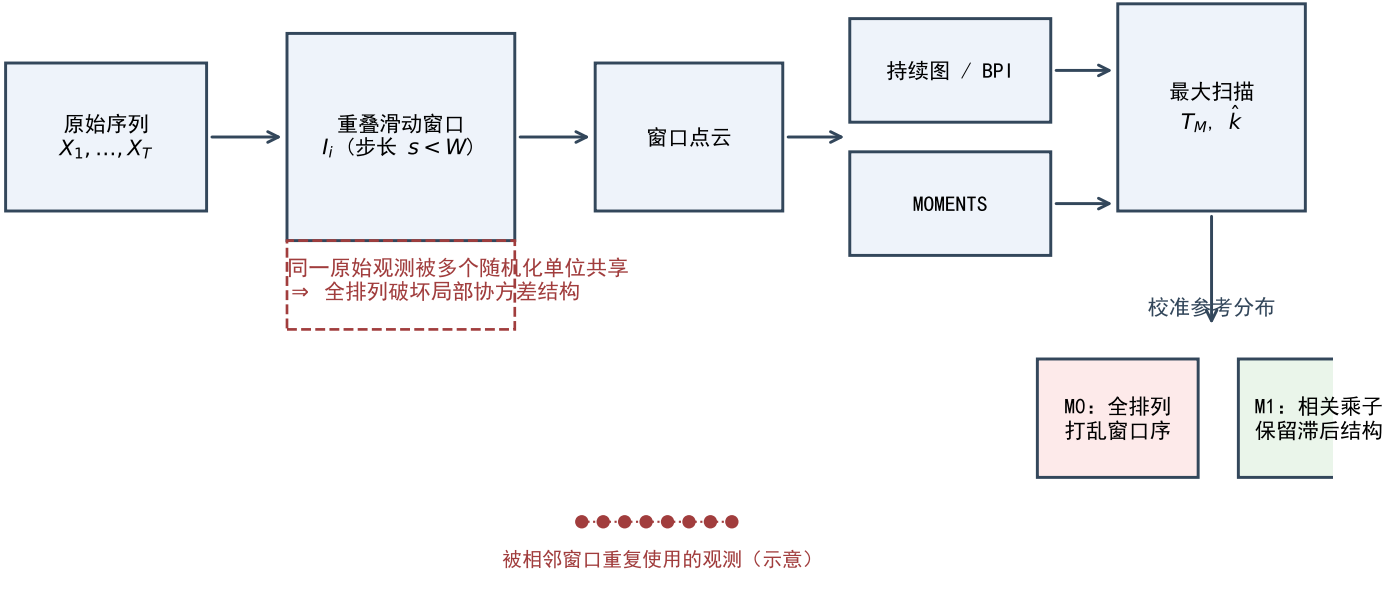

原始序列
$X_1, \ldots, X_T$
重叠滑动窗口
I_i（步长 $s < W$）
窗口点云
持续图 / BPI
MOMENTS
最大扫描
$T_M,\ \hat{k}$
同一原始观测被多个随机化单位共享
⇒ 全排列破坏局部协方差结构
校准参考分布
M0：全排列
打乱窗口序
M1：相关乘子
保留滞后结构
被相邻窗口重复使用的观测（示意）