PODRĘCZNIK OPERATORA

Od zapytania do działającej usługi.

Instrukcja realizacji zamówień DAWKOZ.
Krok po kroku dla każdej oferty, z obsługą panelu, testami, dokumentami i miesięczną opieką.

01	02	03	04	05
Zapytanie	Wycena	Realizacja	Testy	Odbiór

17 rozdziałów • rzeczywiste zrzuty panelu • gotowe listy testów
Wersja 1.1 | 26.10.2026 | Oferta DAWKOZ 1.1

Materiał wewnętrzny. Rozdziały pokazują, co należy wykonać i sprawdzić. Nie potwierdzają uruchomienia integracji, kont dostawców ani kompletności danych prawnych konkretnego zlecenia.

Spis treści

Kliknij tytuł rozdziału lub skorzystaj z zakładek PDF. Najpierw przeczytaj wspólny proces, następnie wybierz usługę zamawianą przez klienta.

1. Zacznij tutaj — jak korzystać z instrukcji 3

2. Jeden proces zamówienia — od kontaktu do odbioru 6

3. Mapa oferty — ceny, limity i właściwy rozdział 10

4. Panel DAWKOZ: przygotowanie dokumentów krok po kroku 12

5. IVR Start — centrala kierująca połączeniami 18

6. Bot telefoniczny AI — od scenariusza do gotowego zgłoszenia 21

7. Bot + centrala — wspólne sterowanie telefonem i AI 25

8. Strona firmowa — od materiałów do publikacji 28

9. Automatyzacja firmy — jeden proces od początku do końca 32

10. Zapytania bez przepisywania — formularz do arkusza 35

11. Przypomnienia o terminach — jedna reguła, jeden kanał 38

12. Faktury do sprawdzenia — tekstowy PDF do kolejki weryfikacji 41

13. Panel klienta — od demonstracji do osobnego wdrożenia 45

14. Obsługa po wdrożeniu — limity, zgłoszenia i rozliczenia 49

15. Ściągi, wiadomości i rozwiązywanie problemów 52

16. Technicznie: uruchom i spersonalizuj bota bazowego 55

17. Kolejna firma — osobny bot od briefu do odbioru 71

1. Zacznij tutaj — jak korzystać z instrukcji

Praktyczny podręcznik Dawida: od zapytania klienta do przekazania systemu i obsługi abonamentu. Czytaj najpierw wspólny proces, potem rozdział wybranej usługi.

To instrukcja organizacji i realizacji zamówień DAWKOZ według oferty z 25 października 2026 r. Każdy etap ma opis działania i sprawdzenie wyniku. Nie wykonuj wszystkich rozdziałów naraz: wybierz usługę, którą klient rzeczywiście zamawia. Przygotowanie oferty, konfiguracja narzędzi, testowanie i uruchomienie to odrębne etapy.

Co jest już dostępne
Działa strona z cennikiem, prywatna biblioteka dokumentów, instrukcja i pokaz panelu klienta. Dołączono oddzielny bot-starter: lokalne demo oraz kod pilota Twilio/OpenAI/Telegram z testami symulowanymi. Nie jest podłączony do kont dostawców ani pełnej oferty. Szczegółowe uruchomienie i kolejną firmę opisują dwa ostatnie rozdziały. Automatyzacje faktur, SMS, IVR i produkcyjny portal wymagają odrębnej realizacji.

Twoja pierwsza ścieżka

1. Przeczytaj „Jeden proces zamówienia”.

Zobacz, co musi wydarzyć się przed obietnicą ceny, podpisaniem umowy, zaliczką i publikacją. Przygotuj kartę zlecenia oraz folder na dokumenty.

Sprawdź wynik: Potrafisz wskazać sprzedawcę, osobę kontaktową, cel zlecenia, uzgodniony zakres i następny krok.

2. Otwórz rozdział właściwej oferty.

Dla bota z centralą wybierz rozdział „Bot + centrala”, a nie dwie niezależne umowy na pełne pakiety. Dla faktur wybierz ich rozdział zamiast ogólnej automatyzacji. Strona WWW i rzeczywisty panel klienta mają odrębny zakres.

Sprawdź wynik: Masz jedną nazwę zamówienia i wiesz, które elementy są dodatkiem wymagającym wyceny.

3. Przygotuj dokumenty w panelu.

W rozdziale o bibliotece znajdziesz dokładne nazwy przycisków i zrzuty ekranu. Dla telefonii zastosuj właściwy zestaw warunków. Dla WWW i automatyzacji wpisz uzgodnione warunki ręcznie; nie wybieraj pakietu telefonicznego.

Sprawdź wynik: Oferta i zakres zawierają te same ceny, limity, wykonawcę i zasady odbioru.

4. Realizuj kroki i zbieraj dowody testów.

Przy każdym kroku zachowaj wynik: wiadomość, konfigurację, identyfikator testu, log bez sekretów albo protokół. Gdy krok wymaga kodu, użyj promptu z właściwego rozdziału i pracuj z ChatGPT w repozytorium konkretnego projektu.

Sprawdź wynik: Zaliczenie kroku wynika z działającego testu, a nie z samego opisu wygenerowanego przez AI.

5. Po odbiorze przejdź do miesięcznej obsługi.


Zapisz dzień aktywacji, limity, osobę do zgłoszeń i sposób raportowania. Jeśli klient nie zamówił opieki WWW lub automatyzacji, nie dopisuj jej automatycznie do faktury.

Sprawdź wynik: Klient wie, co otrzymał, jak zgłosić problem i jakie koszty mogą wystąpić później.

Słowa, które będą się powtarzać

Pojęcie	Co oznacza w tej instrukcji
Brief	Krótki opis problemu, obecnego sposobu pracy, ruchu i oczekiwanego wyniku.
Zakres prac	Lista tego, co dostarczysz, oraz tego, czego cena nie obejmuje. Powinien mieć mierzalne kryteria odbioru.
Integracja biznesowa	Jedno uzgodnione narzędzie docelowe firmy, np. arkusz lub e-mail. Telefonia, AI i SMS w pakiecie nie są kolejnymi integracjami biznesowymi.
Scenariusz / proces	Jedno zadanie firmy z wariantami rozmowy i obsługą brakujących informacji. Nie jeden sztywny tekst i nie dowolna liczba niezależnych procesów.
Webhook	Adres HTTPS, pod który dostawca wysyła zdarzenie, np. nowe połączenie. Program musi sprawdzić nadawcę i obsłużyć ponowne wysłanie.
Środowisko testowe	Oddzielne miejsce do prób na danych przykładowych; nie zmienia pracy rzeczywistego klienta.
Odbiór	Wyraźne potwierdzenie wykonania uzgodnionego zakresu przez uprawnioną osobę. Milczenie klienta nie zastępuje odbioru.
Część SMS	Jednostka naliczania wiadomości zależna od długości i kodowania. Jedna długa wiadomość może zużyć kilka części.

Ceny i zmiany interfejsów
Kwoty w podręczniku są cenami końcowymi do zapłaty, z VAT w cenie, jeśli jest należny. „Od” oznacza konieczność potwierdzenia zakresu i końcowej ceny przed umową. Nazwy przycisków DAWKOZ sprawdzono w aplikacji. Panele zewnętrznych dostawców mogą się zmieniać; ich nazwy sekcji są wskazówką, a nie zdjęciem Twojego konta ani potwierdzeniem aktualnej taryfy.

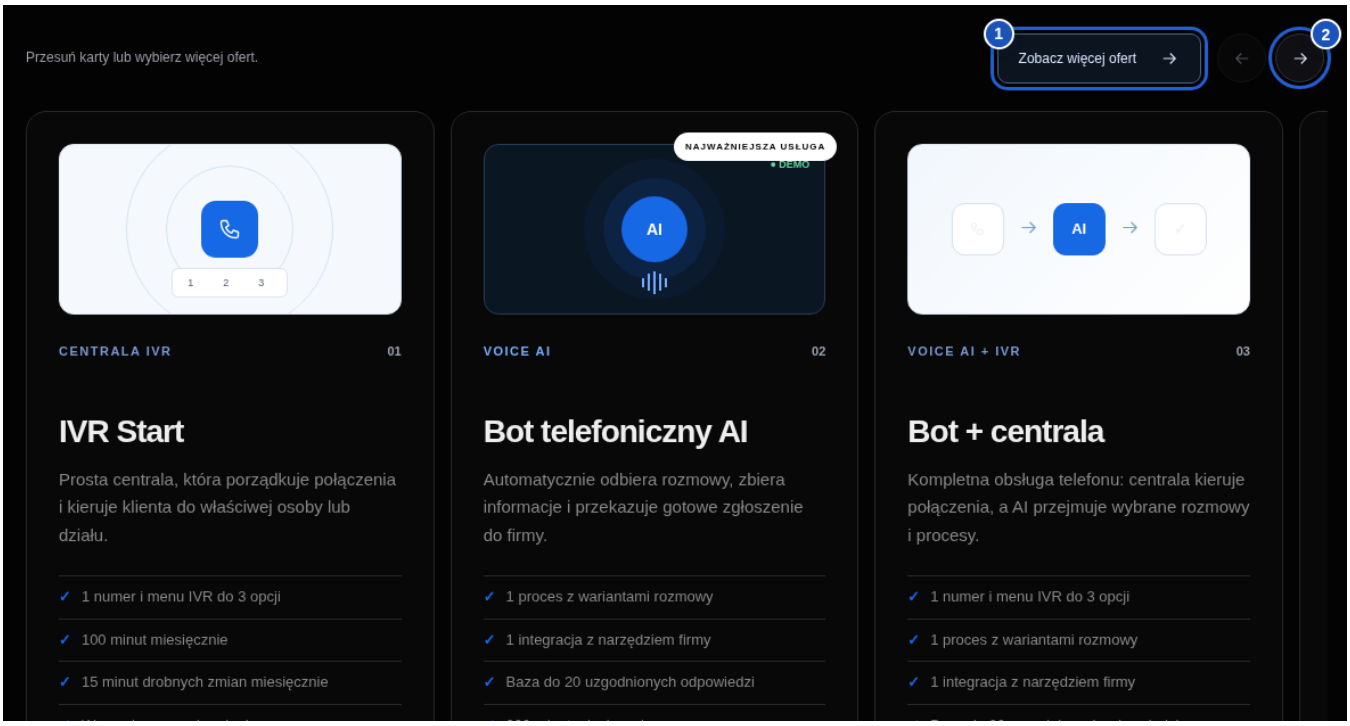

Rzeczywisty widok oferty DAWKOZ: 1 — „Zobacz więcej ofert”, 2 — strzałka do następnych kart. Przesuwanie kart nie zmienia cen ani zakresu usług.

Zanim przyjmiesz pierwsze zlecenie

☐ Ustal rzeczywistego sprzedawcę, administratora danych, dane adresowe, reprezentację i status VAT. Samo użycie marki DAWKOZ albo NIP Kozbud nie ustanawia tych ról.

☐ Sprawdź docelową technologię, dostępność kont i numery, koszty, zgodność integracji i możliwość zakończenia współpracy.

☐ Przygotuj oddzielny projekt i konta z uprawnieniami do danego klienta; sekrety trzymaj w menedżerze haseł lub zmiennych środowiskowych.

☐ Do rozmowy z AI przesyłaj dane przykładowe i zanonimizowane logi. Hasła, klucze API i dokumenty klienta wymagają odpowiednich zasad dostępu i przetwarzania.

☐ Wskaż osobę, która po stronie klienta zatwierdza treść, koszty, testy i odbiór.

2. Jeden proces zamówienia — od kontaktu do odbioru

Ta kolejność obowiązuje przy każdej usłudze. Rozdziały poszczególnych ofert dodają właściwe materiały, konfigurację i testy.

Przyjęcie i kwalifikacja zapytania

1. Nadaj sprawie numer i zapisz kontakt.

Załóż kartę np. DAW-2026-001. Zapisz nazwę klienta, osobę upoważnioną do ustaleń, adres kontaktowy, wybraną usługę, datę zapytania i następny krok. Nie kupuj od razu numeru telefonicznego, domeny ani płatnej licencji tylko dlatego, że przyszła wiadomość.

Sprawdź wynik: Każde zapytanie ma właściciela, numer i termin kolejnego działania.

2. Ustal jeden konkretny problem.

Poproś o opis: co rozpoczyna proces, kto wykonuje dziś pracę, jakie dane są potrzebne i jaki wynik ma trafić do kogo. Przykład: „Gdy mieszkaniec zgłasza usterkę, firma ma dostać adres, opis i kontakt w arkuszu”. Zbierz miesięczny ruch, najczęstsze wyjątki, obecne narzędzia i planowany budżet.

Sprawdź wynik: Masz zapisane źródło → działanie → wynik oraz jedno zdanie określające sukces.

3. Sprawdź, czy pasuje podstawowa oferta.

Porównaj potrzebę z rozdziałem usługi. Drugie narzędzie docelowe, dodatkowy język, kolejny niezależny proces, dowolne skany albo rzeczywiste konta klientów mogą wykraczać poza cenę startową. Wypisz dodatki oddzielnie. Nie sprzedawaj demo jako gotowego systemu produkcyjnego.

Sprawdź wynik: Klient potrafi odróżnić pakiet podstawowy od dodatkowo zamawianych funkcji.

4. Sprawdź wykonalność i koszt przed wiążącą ofertą.

Na kontach testowych i danych przykładowych sprawdź dostępność API, numeru, uprawnień i kluczowego przepływu. Policz pracę, licencje, zużycie, hosting, podatki i rezerwę. Jeśli wymaga to kosztownego prototypu, najpierw uzgodnij z klientem jego odrębny zakres i cenę. Nie przedstawiaj progów z kalkulacji jako potwierdzonych taryf dostawców.

Sprawdź wynik: Masz uzasadnienie ceny i wiesz, kto opłaca każdą usługę zewnętrzną.

```
Przykładowa pierwsza odpowiedź do dostosowania:
Dziękuję za wiadomość. Żeby przygotować konkretny zakres, potrzebuję krótkiego opisu
obecnego procesu, przybliżonej liczby zdarzeń miesięcznie, używanych narzędzi i
oczekiwanego wyniku. Po sprawdzeniu wykonalności przedstawię cenę wdrożenia, koszty
bieżące i sposób odbioru. Samo zapytanie nie uruchamia płatnej usługi.
```

Oferta, umowa i rozpoczęcie pracy

1. Ustal rzeczywiste strony współpracy.

Przed przyjęciem pieniędzy potwierdź sprzedawcę, jego pełne dane i reprezentację, status VAT oraz podmiot odpowiedzialny za dane. Jeśli sprzedaje Kozbud, właściciel musi rzeczywiście przyjąć tę rolę, a praca Dawida i rozliczenia muszą mieć uzgodnioną podstawę. W razie niepewności ustalenia z księgowością lub prawnikiem poprzedzają podpisanie dokumentów.

Sprawdź wynik: Na ofercie, umowie i fakturze jest właściwy, ten sam sprzedawca. Nie wpisano domyślnie cudzych danych.

2. Przygotuj pisemną ofertę i zakres.

Otwórz panel dokumentów. Wpisz wynik, elementy dostawy, wyłączenia, integracje, terminy zależne od materiałów, cenę końcową, koszty bieżące i datę ważności oferty. Dopisz kryteria odbioru, np. poprawne przyjęcie i przekazanie pięciu typów zgłoszeń. Dostępność warunków trzech nowych wdrożeń AI potwierdzaj ręcznie, bez fikcyjnego licznika miejsc.

Sprawdź wynik: Z oferty wynika, co dokładnie klient kupuje i za co zapłaci osobno.

3. Dobierz dokumenty i sposób podpisania.

Najczęściej potrzebujesz umowy wdrożeniowej i zakresu prac. Przy opiece dodaj warunki utrzymania, przy dostępie do danych klientów odpowiednie ustalenia i powierzenie, jeżeli taki jest rzeczywisty podział ról. Uzgodnij licencję; przeniesienie praw wymaga osobnego wzoru, łańcucha praw i właściwej formy podpisu. Zwykły eksport Word/PDF sam nie podpisuje dokumentu.

Sprawdź wynik: Osoba uprawniona po obu stronach zatwierdziła zakres i właściwie podpisała wymagane dokumenty.

4. Rozlicz zaliczkę i zablokuj zakres wersji pierwszej.

Model startowy przewiduje 50% ceny wdrożenia po zawarciu umowy i 50% po wyraźnym odbiorze. Rzeczywisty sprzedawca wystawia właściwy dokument rozliczeniowy według ustaleń z księgowością; nie wybieraj rodzaju faktury na podstawie samego szablonu AI. Sprawdź wpływ środków. Nowe pomysły zapisuj jako oddzielną rozbudowę do wyceny.

Sprawdź wynik: Wiesz, ile otrzymano, jaki dokument to potwierdza i która wersja zakresu jest wiążąca.

5. Zbierz materiały, dostępy i osobę do testów.

Wyślij jedną listę braków właściwą dla usługi. Klient nadaje uprawnienia lub zaprasza Cię do konta; nie przekazuje prywatnego hasła całego zespołu. Włącz 2FA, ustal właściciela kont i miejsce przechowywania sekretów. Termin realizacji potwierdź po komplecie materiałów, dostępów i zaliczce. Opóźnienie materiałów oznacza uzgodnienie nowej daty, a nie ukryte skrócenie testów.

Sprawdź wynik: Możesz wykonać cały uzgodniony przepływ i masz adres osoby zatwierdzającej testy.

Budowa, testy i uruchomienie

1. Buduj w oddzielnym projekcie testowym.

Zapisz wersję kodu i konfiguracji. Dziel pracę na małe zadania dla ChatGPT: jedno źródło, jedna integracja, walidacja, obsługa błędu. Po każdym zadaniu uruchom rzeczywisty test. Logi nie mogą ujawniać haseł, tokenów ani zbędnych danych rozmówców. Nie kopiuj bez oceny konfiguracji jednego klienta do drugiego.

Sprawdź wynik: Masz działający prototyp na danych przykładowych i plan cofnięcia zmiany.

2. Przetestuj ścieżkę poprawną i błędy.

Skorzystaj z tabeli testów właściwej usługi. Sprawdź brak danych, duplikat, niedostępnego dostawcę, nieautoryzowane żądanie, przekroczony limit i ponowienie. Dla telefonii zmierz rzeczywisty koszt i sprawdź alerty oraz zatrzymanie nowego zużycia. Dla danych sprawdź uprawnienia, kopię i odtworzenie. Zapisz wynik i wersję testowanego systemu.

Sprawdź wynik: Błąd jest widoczny i obsłużony; system nie traci spraw ani nie generuje nieuzgodnionych kosztów.

3. Przeprowadź testy klienta i uwagi.

Wyślij adres testowy lub zaproś do wspólnej próby. Dołącz instrukcję i listę przypadków. W pakietach telefonicznych przewidziano pięć dni roboczych na testy i dwie rundy uwag do scenariusza/menu. Przy WWW i automatyzacjach wpisz ustalony termin i liczbę rund do zakresu. Naprawienie niezgodności z zakresem nie jest płatną rozbudową ani zużyciem czasu drobnych zmian.

Sprawdź wynik: Klient potwierdził wyniki, a ewentualne nowe funkcje zostały oddzielone od usterek.

4. Zrób wyraźny odbiór i rozlicz pozostałą część.

W protokole wskaż wersję, wyniki testów, przekazane elementy, ewentualne uzgodnione wyjątki i datę. Odbiór potwierdza uprawniona osoba, a nie sam brak odpowiedzi. Sprzedawca rozlicza pozostałe 50% i termin płatności według umowy. W ofercie startowej termin faktury wynosi siedem dni.

Sprawdź wynik: Masz potwierdzony odbiór oraz jasny stan rozliczenia; nie zastępuje ich sam wysłany plik PDF.

5. Uruchom produkcję według uzgodnionego planu.

Ustal okno uruchomienia, zrób kopię, sprawdź sekrety, domenę i TLS, uprawnienia oraz limity. Przełącz tylko uzgodnione źródło ruchu. Po publikacji wykonaj jeden test produkcyjny z firmą i obserwuj błędy. Przy niepowodzeniu przywróć poprzedni punkt wejścia według planu; nie wyłączaj zabezpieczeń, żeby ukryć błąd.

Sprawdź wynik: Klient potwierdził, że rzeczywiste zdarzenie trafiło tam, gdzie powinno; znana jest data aktywacji abonamentu.

6. Przekaż system i zaplanuj obsługę.

Przekaż instrukcję klienta, właścicieli kont, kontakty wsparcia, zasady kosztów, zakres opieki i sposób zakończenia współpracy. Hasła przekazuj zatwierdzonym bezpiecznym kanałem. Zapisz miesięczny przegląd, zakres kopii i retencję. Za zmianą zakresu idzie pisemne uzgodnienie ceny i terminu przed pracą.

Sprawdź wynik: Klient potrafi wykonać zwykłe zadanie, zgłosić problem i odzyskać kontrolę nad uzgodnionymi kontami.

Porządek w plikach i statusach

Folder / status	Co odkładasz lub sprawdzasz
00_Brief / Nowe	Karta sprawy, potrzeby, osoba kontaktowa, termin odpowiedzi.
01_Oferta / Wycena	Wersja zakresu, kosztorys, cena końcowa, koszty zewnętrzne i data ważności.
02_Umowy / Przyjęte	Podpisane dokumenty, ustalenia danych i praw, zaliczka; bez plików z hasłami.
03_Realizacja / W budowie	Odnośnik do repozytorium i środowiska testowego, wersje konfiguracji, lista ustaleń.
04_Testy / Do odbioru	Scenariusze, wyniki, zgłoszone błędy, potwierdzenia klienta, test odtworzenia.
05_Odbior / Uruchomione	Protokół, data aktywacji, instrukcja klienta, rozliczenie pozostałej części.
06_Opieka / Utrzymanie	Raporty zużycia, zgłoszenia i czas zmian, akceptacje dodatkowych kosztów, zakończenie współpracy.

Kiedy zatrzymać uruchomienie

Nie przełączaj rzeczywistego ruchu, jeśli nie wiadomo, kto sprzedaje usługę lub odpowiada za dane, brakuje akceptacji zakresu, najważniejszy test nie przechodzi, nie działa kontrola kosztów albo nie potrafisz wrócić do poprzedniej konfiguracji. Zapisz brak i następny krok. Sam podręcznik nie usuwa tych braków.

3. Mapa oferty — ceny, limity i właściwy rozdział

Szybka ściąga do kwalifikowania zamówienia. Ceny i limity w tej tabeli są pobierane z tej samej konfiguracji co oferta DAWKOZ.

Usługa	Wdrożenie od	Abonament / zakres
IVR Start	990 zł	249 zł/mies.; 100 min, bez SMS, 15 min zmian.
Bot telefoniczny AI	2 990 zł	699 zł/mies.; 200 min, 50 części SMS, 30 min zmian.
Bot + centrala	3 990 zł	899 zł/mies.; 250 min, 100 części SMS, 60 min zmian.
Strona firmowa	1 990 zł	Jedna strona, do 6 sekcji, jeden język; opieka opcjonalnie od 149 zł/mies.
Automatyzacja firmy	990 zł	Jeden proces do dwóch aplikacji; opieka opcjonalnie od 399 zł/mies.
Zapytania bez przepisywania	990 zł	Jedno źródło i jedno miejsce docelowe; jedno uzgodnione przekazanie danych.
Przypomnienia o terminach	1 490 zł	Jedno źródło, reguła i kanał: e-mail albo SMS.
Faktury do sprawdzenia	1 990 zł	Jedna skrzynka, jeden uzgodniony typ tekstowego PDF, do pięciu pól do weryfikacji.
Rzeczywisty panel klienta	Wycena indywidualna	Oddzielne wdrożenie kont, bazy i integracji; publiczne demo jest tylko pokazem.

Co obejmuje abonament telefonu
W pakietach telefonicznych opieka, numer, AI tam gdzie występuje, telefonia i SMS w podanych limitach są już w abonamencie. Nie dopisuj drugiej opłaty za tę samą opiekę. W WWW i pozostałych automatyzacjach domeny, hosting, licencje i zużycie usług zewnętrznych ustala się osobno. Opieka WWW lub automatyzacji jest opcjonalna, wymaga zamówienia i nie obejmuje dowolnej rozbudowy.

Pytanie kwalifikujące	Wybór lub kolejny krok
Klient chce menu „wybierz 1, 2 lub 3” i przekierowanie.	IVR Start. Ustal numery odbiorców, godziny i zachowanie przy braku odpowiedzi.

Pytanie kwalifikujące	Wybór lub kolejny krok
Klient chce rozmowę AI, zebranie danych i przekazanie sprawy do jednego narzędzia.	Bot AI. Ustal jeden proces, warianty, do 20 zatwierdzonych odpowiedzi i miesięczny ruch.
Menu ma kierować część ruchu do AI, a część do pracownika.	Bot + centrala. Ustal mapę routingu, jeden wspólny limit i brak pętli przekierowań.
Klient chce wiarygodną prezentację usług i kontakt.	Strona firmowa. Materiały klienta, do sześciu sekcji, jeden język; sklep i CMS osobno.
Zespół ręcznie przenosi dane między narzędziami.	Automatyzacja. Najpierw jedno źródło, jeden wynik i obsługa błędów.
Problemem są nieuporządkowane formularze i zapytania.	Zapytania bez przepisywania. Przykładowy prosty wariant: formularz do arkusza.
Ktoś ręcznie przypomina o uzgodnionych terminach.	Przypomnienia. Ustal strefę czasową, status odwołania i kanał; nie zamieniaj ich w kampanię marketingową.
Ktoś przepisuje pola z faktur.	Faktury do sprawdzenia. Pokaż przykładowy PDF bez danych; odczyt nie jest księgowaniem.
Kilka firm ma mieć własne konta i trwałą historię.	Osobna wycena panelu klienta; biblioteka operatora /app nie służy do współdzielenia klientom.

Podstawowy zakres AI oznacza jeden proces z wariantami rozmowy i jedną standardową integrację biznesową. W obu pakietach AI baza obejmuje do 20 uzgodnionych odpowiedzi związanych z tym procesem, przygotowanych na materiałach klienta. Telefonia, AI i SMS są składnikami pakietu, nie dodatkowymi integracjami biznesowymi. Kolejny niezależny proces lub niestandardowe API wymaga odrębnej wyceny.

Warunki startowe dotyczą trzech nowych wdrożeń AI; dostępność sprawdza się przy przygotowaniu konkretnej oferty. Ceny podpisanych umów nie rosną automatycznie po zakończeniu promocji ani po aktualizacji strony. Wcześniej uzgodniony zakres i cena mają pierwszeństwo przed bieżącą wersją podręcznika.

4. Panel DAWKOZ: przygotowanie dokumentów krok po kroku

Tutaj przygotujesz ofertę, umowę, załącznik i odbiór tego samego zamówienia. Najpierw ustal rzeczywiste dane stron, potem wybierz wzór i dopiero na końcu pobierz dokument do wysłania.

Co robi ten panel?
To prywatne narzędzie operatora DAWKOZ do dokumentów. Nie jest kontem klienta, programem księgowym ani systemem uruchamiającym bota. Zastosowanie pakietu uzupełnia treść oferty; nie konfiguruje numeru telefonu, integracji ani limitów u dostawców. Zrzuty poniżej pokazują prawdziwy interfejs na lokalnej kopii i wyłącznie dane przykładowe. Kółka z numerami są oznaczeniami instruktażowymi.

1. Wejście i wybór właściwego wzoru

Od logowania do warunków pakietu

1. Otwórz prywatny panel

Wpisz w przeglądarce https://dawkoz.com/app albo wybierz „Panel DAWKOZ” w menu strony. Na ekranie logowania wpisz swoje hasło w „Hasło do panelu” i naciśnij „Otwórz panel”. Nie wysyłaj tego hasła klientowi ani do rozmowy z AI. Jeśli widzisz komunikat o oczekiwaniu na aktywację, hasło ustawia się w zmiennej DAWKOZ_PANEL_PASSWORD usługi Railway; minimum to 16 znaków. Nie znamy Twojego hasła produkcyjnego.

Sprawdź wynik: Po zalogowaniu widzisz „Dokumenty do współpracy”. Instrukcję otworzysz odnośnikiem „Instrukcja realizacji” w nawigacji panelu.

2. Zacznij od oferty

W bibliotece znajdź kartę „Oferta wdrożenia”. Możesz wpisać „oferta” w wyszukiwarce. Kliknij „Użyj wzoru” na tej karcie. Odnośnik „PDF ↓” pobiera pusty formularz; nie otwiera edytora. „Pobierz cały pakiet” pobiera wszystkie puste wzory, nie dokumenty Twojego klienta.

Sprawdź wynik: Otwiera się edytor „Oferta wdrożenia”, z polami po lewej i podglądem po prawej.

3. Ustaw pakiet telefoniczny świadomie


Jeżeli zamówienie dotyczy IVR, bota AI lub zestawu, w „Warunki pakietu” wybierz właściwy wariant i naciśnij „Ustaw warunki”. Samo wybranie pozycji niczego nie nadpisuje. Przy zmianie wcześniej wpisanych warunków panel może poprosić o potwierdzenie zastąpienia cen i zakresu. Dane stron i wpisany status VAT pozostają bez zmian.

Sprawdź wynik: Podgląd i pola pokazują właściwą cenę, minuty, części SMS, czas zmian i dopłaty. Porównaj je z rozdziałem danej usługi i zaakceptowaną wyceną.


4. Dla strony WWW lub automatyzacji pomiń pakiet AI

Gotowe zestawy warunków dotyczą trzech usług telefonicznych. Dla WWW, zapytań, przypomnień, faktur lub panelu klienta wpisz zakres i cenę ręcznie w odpowiednich grupach pól. Nie wybieraj bota tylko po to, żeby zapełnić formularz — wstawiłby nieodpowiednie minuty, SMS i opiekę. Wpisz jednoznacznie, czy dana pozycja nie dotyczy zamówienia, zamiast zostawiać mylący limit rozmów.

Sprawdź wynik: Dokument opisuje wyłącznie zamówioną usługę i uzgodnione koszty, bez przypadkowo dodanego abonamentu telefonicznego.

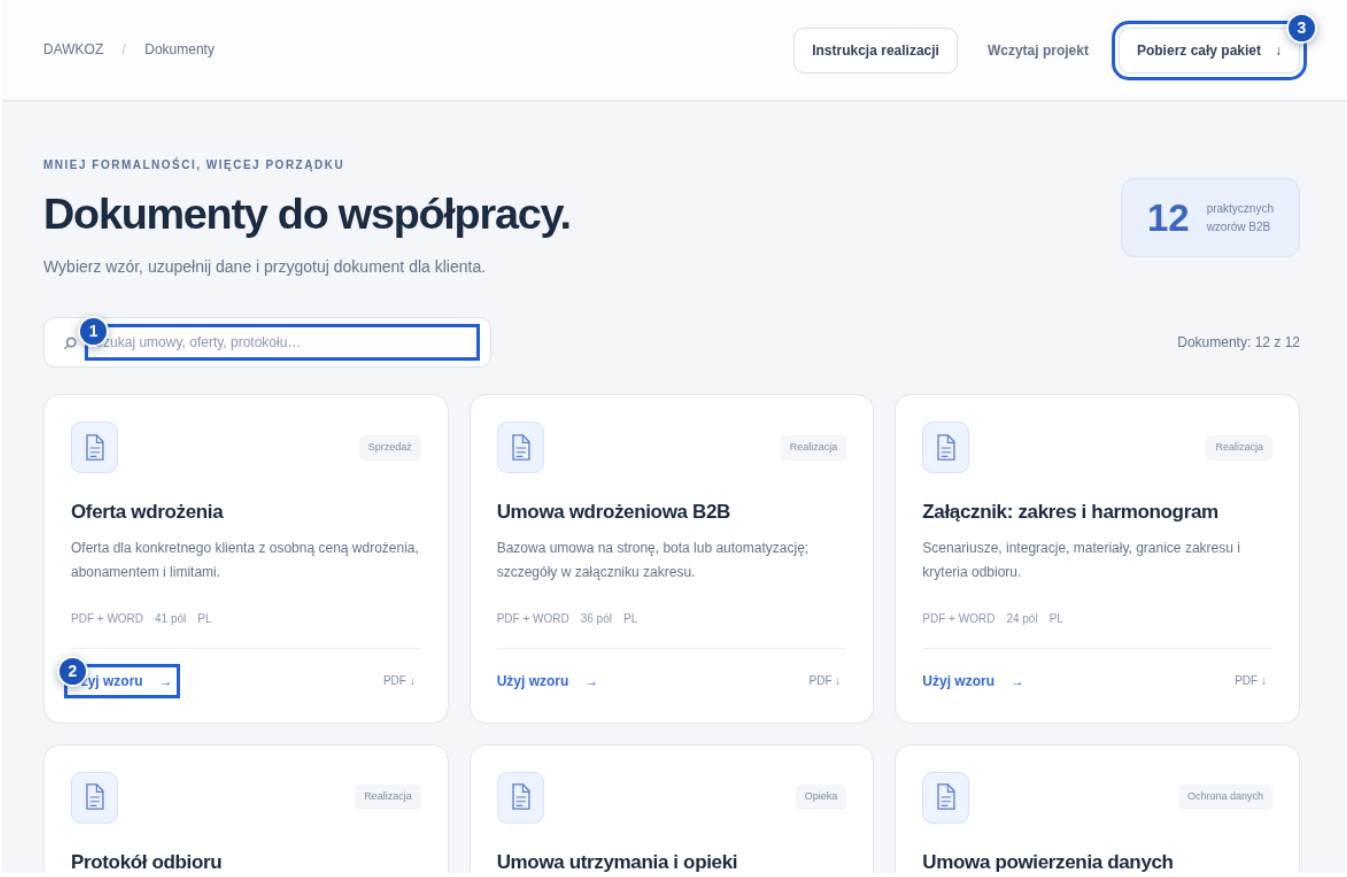

Biblioteka dokumentów: 1 — wyszukiwarka, 2 — „Użyj wzoru” otwierające edytor oferty, 3 — pobranie całego pakietu pustych wzorów.

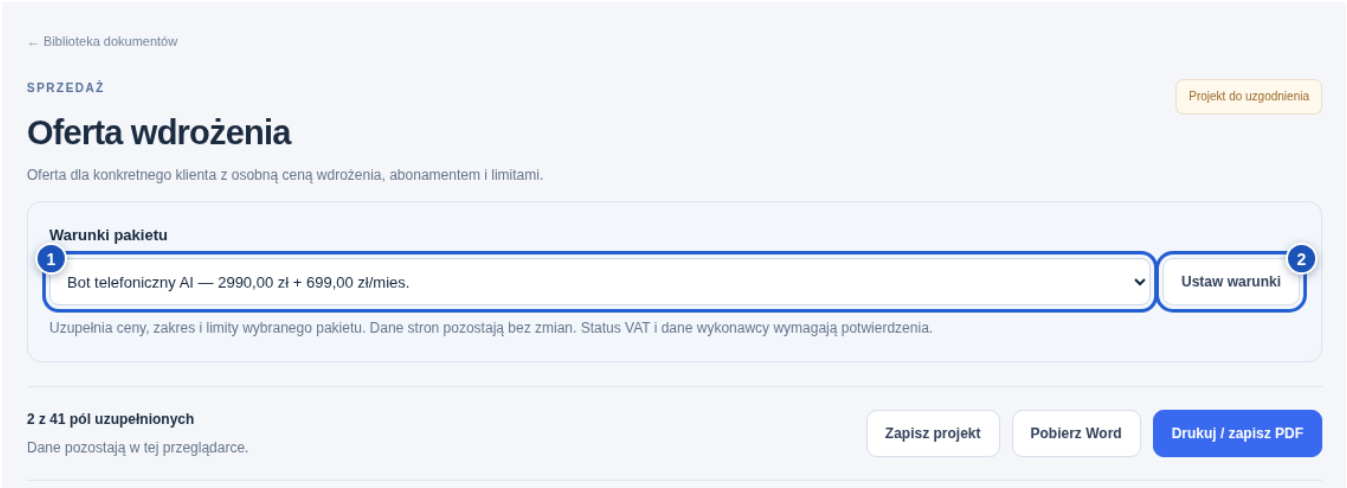

Warunki pakietu: 1 — wybierz wariant, 2 — naciśnij „Ustaw warunki”. To uzupełnia dokument, a nie uruchamia systemu klienta.

2. Dane i zakres, które musisz sprawdzić

Uzupełnienie projektu

1. Otwieraj grupy pól po lewej

Klikaj nazwy grup, np. „Strony”, „Projekt” i „Rozliczenia”, aby rozwinąć odpowiednie pola. W „Strony” wpisz pełne prawne oznaczenie wykonawcy i zamawiającego, adresy, właściwe NIP oraz osoby uprawnione do reprezentacji. Wskazany koordynator techniczny nie staje się automatycznie sprzedawcą lub reprezentantem firmy.

Sprawdź wynik: Dane zgadzają się z ustalonym modelem współpracy i dokumentami firmy. NIP Kozbud nie jest przypisany Dawidowi jako odrębnemu sprzedawcy.

2. Nadaj zamówieniu numer i opisz konkretny rezultat

W „Projekt” wpisz numer, np. DAW-2026-001, nazwę i zakres. Zamień ogólne przykłady na rzeczywisty proces: jakie dane są zbierane, gdzie trafiają, kto je odbiera i czego system nie robi. Uzupełnij odbiorcę integracji, harmonogram, kryteria testów oraz wyłączenia. Na ilustracjach numer DEMO-001 i „Klient DEMO” służą jedynie prezentacji.

Sprawdź wynik: Klient może przeczytać zakres i stwierdzić, kiedy praca jest wykonana. Nie ma obietnic dodatkowego CRM, rezerwacji czy KSeF poza wyceną.

3. Potwierdź cenę końcową i rozliczenia


Wpisz zaakceptowaną kwotę, zaliczkę, pozostałą płatność, ewentualny abonament i jego początek. Ceny strony są kwotami końcowymi z VAT w cenie, jeśli jest należny. Domyślne „brutto” w panelu nie ustala statusu VAT wykonawcy; pole „Status VAT i sposób fakturowania” wymaga rzeczywistego potwierdzenia. Wskaż też płatne usługi zewnętrzne, jeżeli są poza pakietem.

Sprawdź wynik: Cena, zaliczka i abonament są zgodne z ofertą; nie dopisano VAT ponad uzgodnioną cenę końcową. Rachunek należy do właściwego sprzedawcy.

4. Przeczytaj cały podgląd

Po każdej zmianie podgląd aktualizuje się automatycznie. Żółte pola w nawiasach pokazują brakujące informacje. Licznik uzupełnionych pól pomaga znaleźć braki, lecz nie potwierdza poprawności prawnej ani zgodności z zakresem. Nie wysyłaj dokumentu z niepotrzebnymi domyślnymi zapisami lub niewyjaśnionymi nawiasami.

Sprawdź wynik: Potwierdzono dane stron, termin, cenę, odbiór, odpowiedzialność i uprawnienia. Jeżeli model Kozbud pozostaje nieustalony, dokument nadal jest projektem do uzgodnienia.

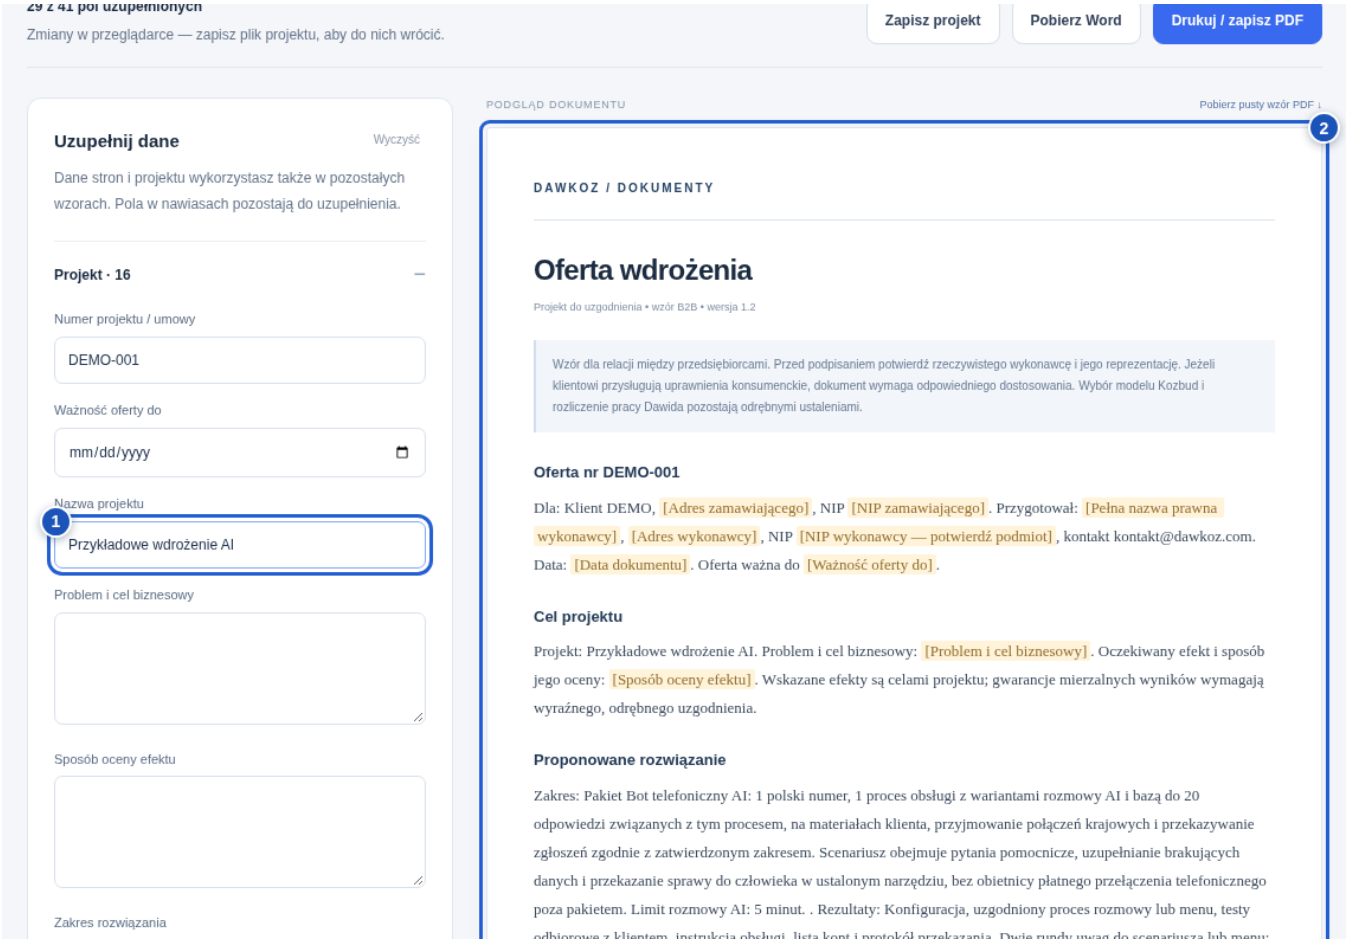

Wypełnianie: 1 — pola projektu w rozwijanej grupie, 2 — podgląd dokumentu. Puste oznaczenia sprzedawcy pozostają do potwierdzenia; dane demonstracyjne nie są wzorem do skopiowania.

3. Zapis, Word, PDF i powrót do zamówienia

Trzy różne rodzaje zapisu

1. Zapisz plik projektu JSON

Naciśnij „Zapisz projekt”. Przeglądarka pobierze plik .json zawierający wartości pól. Umieść go w chronionym folderze tego klienta, np. 01_oferta/projekt-001.json. To plik do ponownego otwarcia edycji w panelu. Pobieranie Worda lub PDF nie zastępuje tego kroku.

Sprawdź wynik: Widzisz plik JSON w folderze pobranych plików i przeniosłeś go do dokumentacji właściwego zamówienia.

2. Pobierz edytowalny dokument

Naciśnij „Pobierz Word”. Otwórz plik .docx w Wordzie lub zgodnym edytorze i sprawdź podział stron oraz wszystkie pola. Zmiany zrobione w Wordzie nie wracają automatycznie do panelu lub pliku JSON. Przed wysłaniem zapisz osobną, ostateczną wersję dokumentu.

Sprawdź wynik: Plik otwiera się jako dokument Word, ma właściwego klienta i numer wersji w nazwie, bez pozostałości danych innego zamówienia.

3. Zapisz PDF przez drukowanie

Naciśnij „Drukuj / zapisz PDF”. W oknie drukowania przeglądarki wybierz drukarkę lub miejsce docelowe „Zapisz jako PDF” albo odpowiednik systemowy, format A4 i sprawdź podgląd stron. Dopiero przycisk zapisu w tym oknie tworzy plik. Samo otwarcie okna nie zapisuje dokumentu. Na telefonie zapis PDF zależy od funkcji drukowania i udostępniania systemu.

Sprawdź wynik: Otwórz zapisany PDF ponownie. Widać wyłącznie dokument, bez bocznego panelu i przycisków edytora.

4. Wczytaj zapisany projekt później


Po ponownym zalogowaniu naciśnij „Wczytaj projekt” w górnym pasku i wskaż zapisany plik JSON DAWKOZ. Wczytanie zastępuje bieżące dane; panel ostrzega o niezapisanych zmianach. Nie wczytuj tu dowolnego PDF, Worda lub pliku księgowego — ten przycisk obsługuje wyłącznie projekty panelu w JSON.

Sprawdź wynik: Otwarty dokument ma właściwy numer projektu, klienta i uzgodnione warunki.

5. Przygotuj kolejne dokumenty tego samego zamówienia

Wróć przez „Biblioteka dokumentów” i otwórz kolejny wzór. Pola stron i projektu są wspólne, co przyspiesza pracę. Po zmianie klienta wczytaj właściwy projekt i sprawdź wszystkie pola; nie używaj „Wyczyść” bez namysłu, bo resetuje także wspólne wartości danego wzoru. Przed opuszczeniem strony zapisz aktualny JSON. Po zakończeniu wybierz „Wyloguj się” albo „Wyloguj” na telefonie.

Sprawdź wynik: Folder zamówienia zawiera osobne PDF/DOCX potrzebnych dokumentów oraz aktualny plik JSON. Wylogowanie zamyka dostęp na używanym urządzeniu.

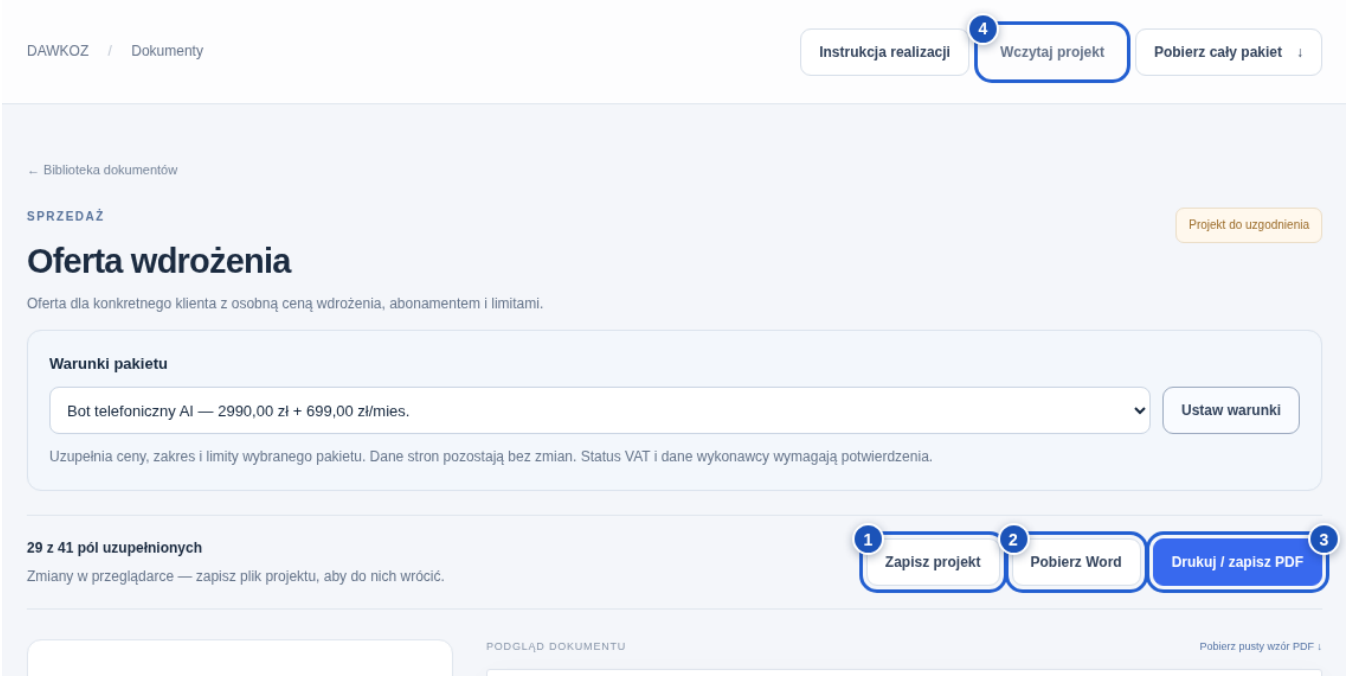

Zapis i eksport: 1 — JSON do późniejszej edycji, 2 — dokument Word, 3 — okno drukowania i PDF, 4 — wczytanie wcześniej pobranego projektu JSON.

Brak automatycznego archiwum
Wpisane dane pozostają w pamięci karty. Panel nie zapisuje zamówień na serwerze i nie zapewnia automatycznej kopii projektów. Odświeżenie, zamknięcie lub utrata karty może oznaczać utratę niezapisanej pracy. Pobrane JSON, Word i PDF zawierają dane klienta — przechowuj je w zabezpieczonym folderze, a nie we wspólnym publicznym dysku.

4. Który dokument przygotować i kiedy?

Wzór w bibliotece	Moment i zastosowanie
Brief klienta	Przed wyceną: potrzeba, obecny proces, ruch, materiały i osoba do decyzji.
Oferta wdrożenia	Po briefie: konkretna usługa, cena, zakres, ważność i zasady opieki.
Umowa wdrożeniowa B2B	Po uzgodnieniu oferty, przed zaliczką i rozpoczęciem prac.
Załącznik: zakres i harmonogram	Razem z umową: szczegółowe działania, wyłączenia, testy i terminy.
Umowa utrzymania i opieki	Gdy zamawiana jest opieka lub abonament; prawidłowy zakres i limity danego pakietu.
Umowa powierzenia danych	Przed dostępem do danych, jeżeli rzeczywiste role stron wymagają powierzenia.
Umowa o poufności — NDA	Przed przekazaniem informacji poufnych, jeśli strony uzgadniają taki obowiązek.
Informacja dla rozmówców bota AI	Przed uruchomieniem rozmów: informowanie o AI, danych i rzeczywistym nagrywaniu/transkrypcji.
Protokół odbioru	Po testach: jawne potwierdzenie odbioru albo lista konkretnych usterek.
Instrukcja i protokół przekazania	Przy przekazaniu: konta, instrukcje, kopie, osoby odpowiedzialne i zakończenie dostępów.
Porozumienie o przeniesieniu praw	Tylko przy uzgodnionym przeniesieniu praw; osobne ustalenie zakresu, łańcucha praw i formy podpisu.
Karta współpracy DAWKOZ–Kozbud	Wewnętrznie: ustalenie rzeczywistego modelu, reprezentacji i rozliczenia; nie zastępuje zgody właściciela.

Sprawdź przed wysłaniem klientowi

☐ Właściwy sprzedawca, klient, reprezentacja, numer projektu i rzeczywisty status VAT.

☐ Zaakceptowana cena końcowa, zaliczka, odbiór, abonament oraz koszty zewnętrzne.

☐ Zakres i limity odpowiadają wybranej ofercie; brak pól z innego klienta lub innej usługi.

☐ PDF został otwarty po pobraniu i sprawdzony; plik JSON jest zapisany osobno.

☐ Sposób podpisania odpowiada rodzajowi dokumentu; zwykły PDF lub e-mail nie zastępuje wymaganej szczególnej formy.

5. IVR Start — centrala kierująca połączeniami

Od uzgodnionego menu do sprawdzonego przekierowania. Ten rozdział prowadzi przez konfigurację jednego polskiego numeru i maksymalnie trzech opcji.

Co kupuje klient
Wdrożenie od 990 zł, abonament 249 zł miesięcznie. Pakiet: 100 minut i 15 minut drobnych zmian, bez SMS. Cel organizacyjny: 5 dni roboczych po materiałach, dostępach i zaliczce; konkretną datę potwierdzasz w ofercie.

Co trzeba dopiero wykonać
Strona DAWKOZ i biblioteka dokumentów nie realizują połączeń. Potrzebujesz oddzielnej usługi telefonicznej, konfiguracji numeru, backendu obsługującego zdarzenia, licznika i testów. Poniższa ścieżka Twilio jest przykładem architektury; nazwy ekranów dostawcy mogą się zmienić.

Realizacja od pierwszej rozmowy

1. Zapisz zasady kierowania

W briefie wpisz godziny pracy, strefę Europe/Warsaw, do trzech opcji oraz docelowy numer każdej osoby. Przykład: 1 — serwis, 2 — biuro, 3 — administracja. Ustal zachowanie poza godzinami, po błędnym wyborze i przy zajętej linii. Nie obiecuj nagrywania, AI ani kolejki, jeżeli nie są zamówione.

Sprawdź wynik: Klient potwierdził tabelę: wybór, odbiorca, godziny, brak odpowiedzi.

2. Sprawdź numer i rachunek przed ofertą

Dawid sprawdza u operatora dostępność polskiego numeru, wymagane prawdziwe dokumenty i koszt numeru oraz obu odcinków przekierowania. Numery docelowe muszą należeć do uprawnionych odbiorców i być osiągalne. Konto próbne może mieć ograniczenia; test nie potwierdza automatycznie możliwości produkcyjnej. Zapisz rzeczywiste stawki i walutę.

Sprawdź wynik: Wiesz, czy możesz dostarczyć usługę za cenę oferty; nie używasz progów planowania jako taryfy.

3. Przygotuj dokumenty i zaliczkę

W /app/documents wybierz ofertę przez „Użyj wzoru”, pakiet IVR i „Ustaw warunki”. Uzupełnij prawdziwego wykonawcę, klienta, VAT, odbiorców i harmonogram. Przygotuj umowę wdrożeniową, zakres i opiekę; powierzenie danych, jeśli role tego wymagają. Po zawarciu umowy rozlicz 50% zaliczki.

Sprawdź wynik: Dokumenty są uzgodnione, model sprzedawcy potwierdzony, zaliczka otrzymana.

4. Utwórz oddzielną konfigurację klienta

W koncie operatora użyj osobnego projektu lub subkonta, jeżeli wybrany model to obsługuje. Włącz 2FA i dostęp tylko uprawnionych osób. Ustal, kto jest właścicielem numeru i płatnikiem. Sekrety zapisuj w chronionych zmiennych środowiskowych, nie w umowie, repozytorium ani rozmowie z ChatGPT.

Sprawdź wynik: Masz kartę dostępów bez wartości haseł i sposób bezpiecznego przekazania uprawnień.

5. Zleć i sprawdź backend IVR

Z ChatGPT przygotuj osobny serwis HTTPS, który zwraca instrukcje połączenia, odbiera wybór klawisza oraz aktualizuje stan. W Twilio wybór tonowy można realizować przez TwiML Gather z wejściem DTMF, czyli cyfrą z klawiatury. Po braku wyboru menu może powtórzyć się najwyżej uzgodnioną liczbę razy, potem kończy połączenie lub stosuje uzgodnioną ścieżkę.

Sprawdź wynik: Serwis działa na testowym numerze, a brak klawisza nie tworzy nieskończonej pętli.

6. Podłącz numer do poprawnego adresu

Typowa ścieżka to Twilio Console → Phone Numbers → Manage → Active Numbers → wybrany numer → konfiguracja głosu. Wskaż poprawny publiczny adres HTTPS obsługi połączeń i właściwą metodę HTTP. Nie wpisuj samej strony dawkoz.com, ponieważ jej zwykłe trasy nie są silnikiem IVR. Zapisz poprzednią konfigurację.

Sprawdź wynik: Testowe połączenie dochodzi do serwisu, a plan wycofania zmiany jest zapisany.

7. Włącz kontrolę żądań i zdarzeń

Programista weryfikuje podpis webhooka dostawcy dla rzeczywistego publicznego URL, również za proxy. CallSid identyfikuje połączenie; osobny identyfikator odcinka rozróżnia przekierowania. Duplikat callbacka nie może ponownie naliczyć minut. Zapisuj czas odbioru zdarzenia na serwerze i nie pozwalaj starszemu callbackowi cofnąć końcowego statusu.

Sprawdź wynik: Fałszywe żądanie jest odrzucone, ponowione zdarzenie nie dubluje rozliczenia.

8. Ustaw ograniczenia i licznik

Ustaw maksymalnie 15 minut przekierowania oraz uzgodniony czas oczekiwania na odebranie, np. 20 sekund. Licz każdą płatną nogę osobno, zaokrąglając ją w górę do pełnej minuty. Okres zaczyna się od aktywacji, nie zawsze pierwszego dnia miesiąca. Domyślny budżet dopłat wynosi 0 zł.

Sprawdź wynik: System potrafi policzyć także rozmowę mającą dwa równoczesne odcinki.

9. Przetestuj wyczerpanie pakietu

Wywołaj testowe 80% i 100% limitu: klient ma dostać powiadomienie, a nowe płatne działania mają zostać wstrzymane bez zgody na dopłaty. Nie uruchamiaj wtedy płatnego przekierowania zastępczego. Ostatnią przyjętą rozmowę kończ zgodnie z umową, bez nieuzgodnionej dopłaty; koszt uwzględnij w rezerwie.

Sprawdź wynik: Blokada istnieje w backendzie i konfiguracji dostawcy, nie tylko jako tekst umowy.

10. Wykonaj odbiór z klientem

Przejdź testy z tabeli poniżej i zachowaj wyniki oraz identyfikatory testowych połączeń. Dwie rundy uwag dotyczą menu; błędy względem zakresu poprawiasz niezależnie od tych rund i limitu zmian. Daj klientowi pięć dni roboczych na uzgodnione testy, zgodnie z dokumentami.

Sprawdź wynik: Masz wyraźne potwierdzenie odbioru i protokół, a nie sam brak odpowiedzi.

11. Uruchom i przekaż obsługę

Po odbiorze rozlicz pozostałe 50%, ustal moment aktywacji abonamentu i przełącz ruch w uzgodnionym oknie. Przekaż menu, listę odbiorców, instrukcję zmiany numerów, kontakt wsparcia i procedurę awarii. Najpierw sprawdź nowe połączenie z telefonu spoza sieci testowej.

Sprawdź wynik: Klient wie, gdzie zgłosić zmianę, a stary sposób obsługi można przywrócić.

12. Obsługuj usługę co miesiąc

Porównuj raport dostawcy z własnym licznikiem. Wysyłaj raport zużycia, monitoruj błędy i wykonuj kopię konfiguracji. Drobne zmiany mieszczą się w 15 minutach; nowa funkcja wymaga wyceny. Wsparcie działa pon.–pt. 9–17 poza polskimi świętami; reakcja krytyczna do 8 godzin roboczych nie oznacza naprawy w tym czasie.

Sprawdź wynik: Raport, faktura i ewidencja czasu zmian zgadzają się ze stanem systemu.

Test	Oczekiwany wynik
Każdy klawisz 1–3	Trafia do zatwierdzonego odbiorcy; nie zamieniono działów.
Brak wyboru i błędna cyfra	Uzgodnione ponowienie lub zakończenie, bez zapętlenia.
Odbiorca zajęty / nie odbiera	Kończy się po ustalonym czasie; brak niezamówionej odpłatnej ścieżki.
Po godzinach i zmiana czasu	Obowiązuje poprawny komunikat według Europe/Warsaw.
80%, 100% i dwie rozmowy naraz	Powiadomienia i wspólna, odporna na równoczesne zdarzenia kontrola limitu.
Powtórzony callback / nieprawidłowy podpis	Brak podwójnego naliczenia; fałszywe żądanie odrzucone.
15 minut przekierowania	Połączenie kończy się zgodnie z limitem; koszt obu nóg uwzględniony.

Najczęstszy problem: telefon milczy
Sprawdź kolejno: status numeru i płatności, poprawny adres HTTPS i metodę, log błędu webhooka, osiągalność odbiorcy oraz ograniczenia konta próbnego. Nie wyłączaj sprawdzania podpisów jako „naprawy”. Gdy konfiguracja produkcyjna zawodzi, wróć do zapisanej poprzedniej wersji.

```
Przygotuj dla IVR Start osobny backend i plan wdrożenia: jeden numer, menu DTMF do 3
opcji, timeout, status callbacks, weryfikacja podpisów, idempotencja
CallSid/odcinków, licznik okresów od aktywacji, alerty 80/100% i blokada nowych
płatnych działań przy budżecie 0. Najpierw pokaż architekturę, zmienne bez sekretów,
testy oraz wycofanie zmiany. Nie zmieniaj publicznej strony w gotowy silnik bez mojej
konfiguracji kont.
```

Twilio: Gather — wybór klawiszy

https://www.twilio.com/docs/voice/twiml/gather

Twilio: bezpieczeństwo webhooków

https://www.twilio.com/docs/usage/webhooks/webhooks-security

6. Bot telefoniczny AI — od scenariusza do gotowego zgłoszenia

Przygotowanie jednego procesu rozmowy, zatwierdzonej wiedzy, przekazania danych i kontroli kosztów.

Zakres pakietu
Wdrożenie od 2 990 zł, abonament 699 zł miesięcznie: 200 minut, 50 części SMS i 30 minut drobnych zmian. Jeden proces z wariantami, jedna standardowa integracja i do 20 zatwierdzonych odpowiedzi. Termin organizacyjny 10 dni roboczych wymaga potwierdzenia po materiałach i zaliczce.

Kod pilota i pełna oferta
Dołączony oddzielny bot-starter ma tekstowe demo i kod pilota Twilio/OpenAI/Telegram. Przejdź dwa końcowe rozdziały techniczne. Panel dokumentów nie podłącza telefonu, a starter nie zawiera całej oferty, np. SMS i alertów. Prawdziwe konta, koszty i połączenia wymagają konfiguracji i odbioru; brakujące funkcje muszą powstać przed sprzedażą pełnego zakresu.

Realizacja krok po kroku

1. Wybierz jeden wynik rozmowy

Zapisz: „bot przyjmuje zgłoszenie usterki i przekazuje je do jednego narzędzia”. Ustal wymagane pola, np. oznaczenie obiektu, opis, kontakt i preferowany termin oddzwonienia. Osobno zapisz czego bot nie robi: nie potwierdza wolnego terminu, ceny ani wykonania naprawy bez odpowiedniego źródła i uprawnienia.

Sprawdź wynik: Jedna kartka opisuje cel, dane i granice procesu.

2. Zbierz zatwierdzoną wiedzę

Poproś klienta o maksymalnie 20 pytań i odpowiedzi związanych z procesem, poprawną nazwę firmy oraz reguły oddania sprawy człowiekowi. Dla nieznanej odpowiedzi bot ma powiedzieć, że nie ma potwierdzonej informacji, i zapisać pytanie. Zaznacz właściciela materiałów oraz datę wersji.

Sprawdź wynik: Klient zatwierdził odpowiedzi i sposób postępowania przy braku wiedzy.

3. Wybierz jedną integrację i minimalne dane

Ustal konkretny adres e-mail, prywatną grupę Telegram albo arkusz oraz osoby uprawnione. Wybierz wyłącznie pola potrzebne do zgłoszenia. Nie podawaj danych innego klienta na podstawie samego numeru telefonu lub podanego adresu. Potwierdzenie tożsamości wymaga odrębnych reguł.

Sprawdź wynik: Masz miejsce docelowe, listę pól i testowego odbiorcę.

4. Zmierz koszty i ustal przetwarzanie

Sprawdź dostępność numeru i płatności dostawców. Wybierz stos telefonia → rozpoznanie mowy → model → synteza mowy; Realtime to inny wariant wymagający osobnego testu kosztu. Progi z kalkulacji nie są taryfami. Ustal role danych, dostawców, retencję, informację o AI i ewentualne nagrywanie.

Sprawdź wynik: Wiesz, czy usługa mieści się w kosztach; nagrywanie nie jest włączone domyślnie.

5. Zapisz ofertę i umowę

W bibliotece DAWKOZ użyj wzoru oferty, wybierz pakiet bota i kliknij „Ustaw warunki”. Sprawdź ceny, 200 minut, 50 części SMS, wykonawcę i VAT. Przygotuj zakres, umowę wdrożenia, opieki i wymagane powierzenie. Po zawarciu umowy rozlicz 50% zaliczki.

Sprawdź wynik: Cena i jedno narzędzie są zaakceptowane, a dodatkowe funkcje opisane jako wyłączone.

6. Przygotuj konta i środowisko testowe

Dawid zakłada lub uzyskuje właściwe dostępy do telefonii, AI i odbiorcy zgłoszeń. Włącz 2FA, oddziel konfigurację firmy i ustaw budżety dostawców. Klucze umieść w zmiennych środowiskowych usługi; do ChatGPT przekazuj nazwy zmiennych i zanonimizowane przykłady, nie wartości sekretów.

Sprawdź wynik: Istnieje środowisko testowe bez prawdziwych zgłoszeń i bez niepotrzebnego dostępu do innych firm.

7. Zbuduj silnik z ChatGPT etapami

Najpierw uruchom odebranie testowego połączenia i stały komunikat. Następnie dołóż transkrypcję, odpowiedź na jedno testowe pytanie i syntezę mowy. Potem logikę zbierania pól, potwierdzenie danych i przekazanie zgłoszenia. Na każdym etapie sprawdź log oraz koszt. Nie zaczynaj od kierowania całego ruchu klienta.

Sprawdź wynik: Działają kolejno telefon, rozmowa i jedno kontrolowane przekazanie danych.

8. Ustaw reguły rozmowy i błędów

Na początku bot informuje, że jest asystentem AI. Scenariusz pyta o brakujące informacje, pozwala poprawić adres, rozpoznaje prośbę o człowieka i kończy rozmowę po maksymalnie 5 minutach. Nieznane, niepewne lub sprzeczne dane oznacza do sprawdzenia. Brak integracji nie może skutkować komunikatem „wysłano”.

Sprawdź wynik: Klient zatwierdził treść powitania, podsumowania i zakończenia przy błędzie.

9. Dodaj trwały zapis oraz bezpieczną wysyłkę

Zapis zgłoszenia otrzymuje własny identyfikator, CallSid i status. Weryfikuj podpis webhooka, czas zdarzenia i dozwolone przejścia statusów. Duplikat zdarzenia nie tworzy drugiej sprawy. Błąd wysyłki trafia do kolejki ponowień z limitem prób i alarmem, zamiast znikać w pamięci procesu.

Sprawdź wynik: Restart i ponowienie webhooka nie gubią sprawy i nie wysyłają jej dwukrotnie.

10. Skonfiguruj SMS i pełne zużycie

SMS wysyłaj tylko w ustalonym celu i do uzgodnionego numeru. Zapisuj MessageSid, status doręczenia i liczbę rozliczeniowych części; nie traktuj pojedynczego tekstu jako zawsze jednej części. Dodaj limit minut i SMS, alerty 80/100%, atomową rezerwację przy równoczesnych połączeniach oraz budżet dopłat 0 zł.

Sprawdź wynik: Wyczerpany SMS nie uruchamia bez zgody kolejnych płatnych wiadomości ani rozmów.

11. Wykonaj przynajmniej 20 rozmów testowych

Skorzystaj z listy poniżej. Każdy test zapisz z oczekiwaniem, rzeczywistym wynikiem, CallSid i kosztem dostawców. Mierz opóźnienie i jakość, nie tylko to, czy bot mówi. Testuj limity także przy sztucznie zmniejszonym pakiecie oraz kończenie ostatniej przyjętej rozmowy bez dopłaty.

Sprawdź wynik: Żaden krytyczny test nie pozostaje nieudany; koszty zgadzają się z przyjętą ofertą.

12. Odbierz, uruchom i monitoruj

Zbierz dwie rundy uwag do procesu, popraw niezgodności i uzyskaj wyraźny protokół odbioru. Rozlicz drugie 50%, ustal aktywację abonamentu i przełącz ruch w kontrolowanym oknie. Przekaż instrukcję, kontakty i procedurę awarii. Codziennie kontroluj alarmy; miesięcznie raportuj zużycie i porównuj rachunki.

Sprawdź wynik: Klient umie znaleźć zgłoszenie, zgłosić błąd i ocenić pozostały limit.

20 testów i oczekiwanych wyników

☐ 1. Pełne zgłoszenie → wszystkie uzgodnione pola trafiają do odbiorcy.

☐ 2. Brak adresu → bot dopytuje, nie wymyśla.

☐ 3. Poprawka adresu → zapis zawiera potwierdzoną poprawkę.

☐ 4. Nieznany obiekt → sprawa jest oznaczona do weryfikacji.

☐ 5. Dwie usterki → rozdzielenie lub połączenie według ustalonej reguły.

☐ 6. Cisza → ograniczone ponowienie i poprawne zakończenie.

☐ 7. Hałas → prośba o powtórzenie lub oznaczenie niepewności.

☐ 8. Przerywanie botowi → brak utraty potwierdzonych danych.

☐ 9. Zatwierdzone FAQ → odpowiedź zgodna z wersją klienta.

☐ 10. Pytanie spoza wiedzy → brak wymyślonej odpowiedzi.

☐ 11. Prośba o człowieka → uzgodniona ścieżka bez płatnej niespodzianki.

☐ 12. Żądanie cudzych danych → brak ich ujawnienia.

☐ 13. Próba zmiany reguł poleceniem rozmówcy → zachowanie ograniczeń.

☐ 14. Rozłączenie → właściwy status sprawy, bez udawanego potwierdzenia.

☐ 15. Awaria integracji → trwała kolejka i alarm, nie „wysłano”.

☐ 16. Ponowiony webhook → jedna sprawa i jedno naliczenie.

☐ 17. Dwie rozmowy równocześnie → limit nie jest omijany.

☐ 18. Długi SMS z polskimi znakami → prawidłowe części i status.

☐ 19. 80% i 100% pakietu → alarm, blokada nowych płatnych działań.

☐ 20. Piąta minuta / błąd AI → kontrolowane zakończenie i poprawne rozliczenie.

Gdy bot mówi coś nieprawdziwego
Zachowaj identyfikator i zanonimizowany przykład, sprawdź źródło odpowiedzi i wersję scenariusza. Wyłącz błędną funkcję albo przełącz uzgodniony tryb obsługi. Poprawianie samego polecenia nie zastępuje testów logiki, uprawnień i integracji. Nie wysyłaj całej bazy klientów do czatu.

```
Zbudujmy telefonicznego bota etapami. Pakiet:1 proces,20 zatwierdzonych odpowiedzi,1
integracja,5 min rozmowy. Najpierw przygotuj specyfikację pól i stanów, architekturę
z trwałą bazą, dostawców do potwierdzenia, zmienne bez sekretów i testy. Potem
implementuj osobno telefon, mowę, proces, kolejkę zgłoszeń, CallSid/MessageSid,
podpisy webhooków, liczniki i budżet 0. Nie uznawaj systemu za gotowy przed testami
awarii, kosztów i limitów.
```

OpenAI: dokumentacja API

https://platform.openai.com/docs

Twilio: Voice

https://www.twilio.com/docs/voice

Twilio: statusy wiadomości

https://www.twilio.com/docs/messaging/guides/track-outbound-message-status

7. Bot + centrala — wspólne sterowanie telefonem i AI

Łączysz menu IVR z jednym procesem bota. Kluczowe są przejścia między etapami, wspólny licznik i zachowanie przy błędach.

Zakres pakietu
Wdrożenie od 3 990 zł, abonament 899 zł miesięcznie: 250 minut, 100 części SMS i 60 minut drobnych zmian. Jeden polski numer, menu do trzech opcji, jeden proces AI z wariantami, do 20 uzgodnionych odpowiedzi i jedna integracja biznesowa. Cel terminu: 15 dni roboczych po komplecie materiałów; datę potwierdzasz w ofercie.

Wspólny budżet
To jeden pakiet 250 minut dla uzgodnionych płatnych odcinków, a nie osobny pakiet dla IVR i kolejny dla AI. Przekierowanie może naliczać dwie nogi jednocześnie. Umowa i raport muszą jasno pokazać sposób pomiaru. Sam podgląd panelu demo nie prowadzi tych liczników.

Organizacja i wykonanie zamówienia

1. Narysuj cały przebieg telefonu

Z klientem rozpisz menu: przykładowo 1 — zgłoszenie usterki przez AI,2 — połączenie z biurem,3 — inna uzgodniona ścieżka. Ustal godziny, numery odbiorców oraz to, co dzieje się bez wyboru. Tylko jedna uzgodniona ścieżka ma proces AI; trzy opcje menu nie oznaczają trzech niezależnych wdrożeń bota.

Sprawdź wynik: Klient zatwierdził diagram od połączenia do zakończenia każdej gałęzi.

2. Zdefiniuj przekazanie między etapami

Wskaż moment przekazania do AI i do człowieka. Określ, czy człowiek otrzymuje zgłoszenie do oddzwonienia, czy przewidziano rzeczywiste przełączenie rozmowy. Przełączenie kosztuje i musi zmieścić się w limicie oraz zakresie. Ustal identyfikator sprawy łączący etapy i minimalne dane potrzebne odbiorcy.

Sprawdź wynik: Nie ma niejasnego słowa „przekazanie”, które dla jednej strony znaczy e-mail, a dla drugiej żywego operatora.

3. Zweryfikuj koszty całego przebiegu

W koncie dostawcy sprawdź numer, wymagane dokumenty, koszty odbierania, przekierowania, AI i SMS. Zmierz ścieżkę IVR→AI oraz IVR→biuro, uwzględniając czas obu nóg. Wynik pomnóż przez przewidywany ruch i porównaj z ofertą. Nie zakładaj kosztu tekstowego modelu jako kosztu całej rozmowy.

Sprawdź wynik: Wiesz, które trasy są opłacalne i jakie ograniczenia trzeba uzgodnić przed umową.

4. Przygotuj komplet dokumentów

W /app/documents otwórz ofertę, wybierz „Bot + centrala” i kliknij „Ustaw warunki”. Uzupełnij strony, VAT, zakres menu, proces AI, integrację, limity, datę i kryteria odbioru. Przygotuj wdrożenie, zakres, opiekę i właściwe ustalenia danych. Po podpisaniu umowy rozlicz 50% zaliczki.

Sprawdź wynik: Klient zaakceptował cenę, jednoznaczne trasy oraz odpowiedzialność i model rozliczenia.

5. Przygotuj testowy numer i konfigurację

Dawid uzyskuje prawidłowe dostępy do operatora, AI i narzędzia firmy; ustala właściciela numeru i płatnika. Włącz 2FA i osobne uprawnienia. Zachowaj kopię poprzedniego routingu oraz kontakt osoby, która może przywrócić stary telefon. Nie przenoś numeru ani nie odcinaj dotychczasowej linii przed ustaleniem procedury z operatorem.

Sprawdź wynik: Masz środowisko testowe i realny plan wycofania zmiany.

6. Zbuduj i sprawdź moduły oddzielnie

Z ChatGPT wykonaj osobno backend menu DTMF, proces AI i przekazanie sprawy. Użyj kolejności z rozdziałów IVR i bot. Każdy moduł musi działać na danych przykładowych, zanim je połączysz. Repozytorium strony DAWKOZ nie dostarcza tych modułów; istniejące /app to biblioteka dokumentów.

Sprawdź wynik: Menu, rozmowa i integracja przechodzą własne testy, bez ruchu prawdziwych klientów.

7. Połącz moduły jednym stanem połączenia

Backend nadaje wspólny identyfikator sprawy, zapisuje CallSid i identyfikatory płatnych nóg. Zmiana etapu nie tworzy nowego niezależnego limitu. Callbacki dostawcy mogą przyjść ponownie albo w innej kolejności, dlatego przejścia stanów i idempotencja muszą być jawne. Zweryfikuj podpis, czas odbioru i poprawność statusu.

Sprawdź wynik: Po zakończeniu jednej rozmowy raport pokazuje wszystkie etapy bez podwójnego liczenia tego samego odcinka.

8. Skonfiguruj wiedzę i komunikaty

Wprowadź do 20 odpowiedzi zatwierdzonych dla jednego procesu. Ustaw informację o AI, poprawianie danych, brak wiedzy, prośbę o człowieka i brak odpowiedzi biura. Nagrywanie i transkrypcja wymagają odrębnie ustalonych zasad; nie włączaj ich tylko dlatego, że operator ma taki przełącznik.

Sprawdź wynik: Treść komunikatów i zasady danych są zatwierdzone przez klienta.

9. Ustaw czas, wspólny licznik i rezerwację

Limit AI wynosi 5 minut, przekierowania IVR: 15 minut. Backend pilnuje czasu na każdym etapie oraz łącznego kosztu. Każdą płatną nogę zaokrąglaj osobno. Przy przyjęciu rozmowy rezerwuj zasoby atomowo, żeby dwa połączenia nie zużyły równocześnie tego samego pozostałego budżetu. Zaplanuj dokończenie ostatniej przyjętej rozmowy bez nieuzgodnionej dopłaty.

Sprawdź wynik: Równoczesny ruch i przejście IVR→AI nie omijają pakietu.

10. Dodaj kontrolę SMS i wyczerpania

Dla SMS przechowuj MessageSid, status i rozliczeniowe części. Po 80% i 100% wysyłaj uzgodniony alarm. Przy budżecie dopłat 0 zł wstrzymaj nowe płatne rozmowy i SMS po limicie; nie przekierowuj wtedy automatycznie do biura jako rzekomo darmowego zapasu. Płatny zapas można włączyć dopiero po zgodzie na kwotę i stawki.

Sprawdź wynik: Blokada obejmuje wszystkie gałęzie menu i kanały, także ponowienia wysyłki.

11. Przeprowadź wspólny odbiór wszystkich tras

Wykonaj minimum 20 rozmów AI oraz testy gałęzi IVR i przejść z tabeli poniżej. Sprawdź rzeczywiste rachunki, powtórzone callbacki, restart backendu, niedziałającą integrację i równoczesny ruch. Zbierz dwie rundy uwag do procesu lub menu. Błędy względem uzgodnionego zakresu poprawiaj niezależnie od rund i czasu drobnych zmian.

Sprawdź wynik: Klient potwierdził działanie pełnego przepływu, nie tylko osobnych fragmentów.

12. Przełącz ruch i prowadź miesięczną obsługę

Po wyraźnym odbiorze rozlicz pozostałe 50%, ustal aktywację abonamentu i uruchom usługę w uzgodnionym oknie. Wykonaj połączenia kontrolne każdą trasą. Przekaż instrukcję oraz procedurę awarii. Miesięcznie raportuj wspólne minuty, SMS i zmiany; zestawiaj wynik z rachunkami. Kopię konfiguracji wykonuj codziennie, z retencją 7 dni i testem odtworzenia przed startem.

Sprawdź wynik: Klient zna działanie każdej opcji, osobę wsparcia i aktualne wykorzystanie pakietu.

Sytuacja testowa	Co ma się wydarzyć
IVR1 → AI → gotowe zgłoszenie	Jedna sprawa, właściwy odbiorca, koszt etapów w jednym pakiecie.
IVR2 → odbiór przez biuro	Właściwy numer; oba płatne odcinki ujęte w raporcie.
IVR2 → zajęte / brak odpowiedzi	Kontrolowane zakończenie lub uzgodniona ścieżka bez pętli.
AI → prośba o człowieka	Dokładnie uzgodniony sposób: zgłoszenie do oddzwonienia lub opłacone przełączenie.
Błąd AI albo narzędzia firmy	Nie pada fałszywe potwierdzenie; sprawa trafia do trwałej obsługi błędu.
Limit wyczerpany w trakcie etapu	Brak nowego nieuzgodnionego kosztu; ostatnia rozmowa obsłużona według umowy.
Zmiana dnia / miesiąca / czasu	Prawidłowy harmonogram i okres rozliczeniowy od aktywacji.
Restart i opóźniony callback	Zapisane sprawy nie giną, stan końcowy nie cofa się, koszt nie dubluje.

Gdy działa menu, ale nie bot
Sprawdź adres przejścia do AI, identyfikator połączenia, dostępność serwisu mowy i odpowiedź backendu. Gdy bot działa, lecz sprawa nie dochodzi, sprawdź kolejkę integracji i uprawnienia odbiorcy. Zawsze rozdzielaj awarię etapu od awarii całego numeru; nie restartuj wszystkiego bez sprawdzenia przyczyny.

```
Połącz sprawdzone IVR i bota w jeden system: jeden numer, do 3 opcji,1 procesAI,1
integracja i wspólny pakiet. Przygotuj diagram stanów i schemat danych
CallSid/legs/MessageSid, wspólny licznik z atomową rezerwacją, kontrolę limitów 5/15
min i dopłat 0, podpisy webhooków, trwałe kolejki i bezpieczny rollback. Następnie
pokaż testy przejść oraz awarii. Nie uruchamiaj numeru klienta i nie zakładaj, że
panel dokumentów jest backendem telefonicznym.
```

Twilio: Dial i przekierowania

https://www.twilio.com/docs/voice/twiml/dial

Twilio: webhooki Voice

https://www.twilio.com/docs/voice/webhooks

8. Strona firmowa — od materiałów do publikacji

Jak sprzedać i przygotować jedną stronę firmową, sprawdzić ją z klientem, podłączyć domenę i przekazać gotową realizację.

Co obejmuje cena początkowa
Wdrożenie od 1 990 zł obejmuje jedną stronę do 6 sekcji w jednym języku, na materiałach klienta. Przykład: nagłówek, o firmie, usługi, sposób współpracy, pytania i kontakt. Dodatkowe podstrony, CMS, sklep, rezerwacje, kolejne języki i płatne licencje wymagają osobnej wyceny. Cena „od” staje się konkretną ceną dopiero w zaakceptowanej ofercie.

Przygotowanie zlecenia i dokumentów

Najpierw ustal zakres, potem zaczynaj budowę

1. Zapisz cel i jedną najważniejszą akcję klienta

W rozmowie ustal: co firma sprzedaje, komu, w jakim obszarze oraz czy odwiedzający ma zadzwonić, napisać e-mail czy wysłać formularz. Poproś o dwa przykłady stron i wyjaśnienie, co w nich odpowiada klientowi. Zapisz odpowiedzi w briefie; nie zaczynaj od wyboru kolorów.

Sprawdź wynik: Masz jednozdaniowy cel, np. „Odwiedzający poznaje ofertę serwisu i wysyła zapytanie e-mail”.

2. Zbierz materiały w jednym miejscu

Poproś o logo, teksty, zdjęcia, ofertę, telefon, e-mail i rzeczywiste dane sprzedawcy oraz administratora danych. Ustal osobę zatwierdzającą. Klient potwierdza prawa do materiałów. Nie pobieraj zdjęć z wyszukiwarki jako gotowych do dowolnego wykorzystania. Zapisz, kto dostarczy brakujące treści i kiedy.

Sprawdź wynik: Folder projektu ma komplet materiałów albo listę braków; żaden tekst zastępczy nie jest przedstawiany jako zaakceptowany.

3. Przygotuj ofertę i zakres w panelu DAWKOZ

Wejdź do /app/documents. Odszukaj ofertę i kliknij „Użyj wzoru”. Uzupełnij strony, projekt, sekcje, język, cenę, daty, materiały i kryteria odbioru. Dla strony WWW nie wybieraj pakietu IVR lub AI w polu „Warunki pakietu”: obecne gotowe pakiety dotyczą telefonu. Cenę WWW i ewentualną opiekę wpisz ręcznie. Przygotuj także umowę wdrożeniową i zakres prac.

Sprawdź wynik: Dokument wymienia maksymalnie uzgodnione sekcje i nie zawiera przypadkowych minut rozmów lub kosztów SMS.

4. Potwierdź cenę, płatność i termin

Wskaż końcową cenę, rzeczywistego sprzedawcę i status podatkowy. Osobno pokaż domenę, hosting i licencje: kto je kupuje i odnawia. Zastosuj uzgodniony model 50% zaliczki po zawarciu umowy i 50% po wyraźnym odbiorze. Termin potwierdź po sprawdzeniu materiałów i dostępów; nie obiecuj nieuzgodnionej daty. Zapisz projekt JSON i pobierz dokumenty.

Sprawdź wynik: Klient zaakceptował konkretny zakres, koszty zewnętrzne i termin; otrzymano uzgodnioną zaliczkę.

Budowa i pokazanie wersji roboczej

Prace, które wykonujesz z pomocą ChatGPT

1. Przygotuj osobny projekt klienta

Ustal właściciela repozytorium i hostingu. Klient może zaprosić Cię do współpracy zamiast wysyłać hasło. Włącz 2FA na swoich kontach. Z ChatGPT przygotuj osobne repozytorium strony klienta. Nie kopiuj do niego prywatnych umów, podręcznika, danych ani sekretów DAWKOZ. Zapisz adres repozytorium i sposób późniejszego przekazania dostępu.

Sprawdź wynik: Projekt jest odrębny, a uprawnienia odpowiadają ustaleniom z klientem.

2. Zbuduj zaakceptowany układ

Przekaż ChatGPT brief, listę sekcji i materiały bez haseł oraz niepotrzebnych danych osobowych. Poproś najpierw o działający podgląd telefonu i komputera. Sprawdź teksty, hierarchię nagłówków, kontakt, wersję mobilną, obrazy i klawiaturę. Nie dodawaj wymyślonych opinii, certyfikatów, partnerów lub wyników. Nową funkcję wykraczającą poza zakres najpierw wyceń.

Sprawdź wynik: Podgląd przedstawia rzeczywistą ofertę klienta i mieści się w uzgodnionym zakresie.

3. Ustal prawdziwe działanie kontaktu

Jeśli przycisk otwiera pocztę, opisz go jako kontakt e-mail. Jeśli klient zamówił formularz, potrzebne są działająca obsługa po stronie serwera, walidacja, ograniczenie nadużyć, potwierdzenie wyniku i rzeczywiste doręczenie wiadomości. Sam ładny formularz nie wysyła poczty. Ustal zakres zbieranych danych i informację o prywatności; nie dodawaj analityki lub reklam bez odrębnych ustaleń.

Sprawdź wynik: Próba kontaktu z telefonu dochodzi do właściwego odbiorcy albo poprawnie otwiera wskazaną pocztę.

4. Pokaż wersję testową i zbierz jedną listę uwag

Udostępnij uzgodniony adres testowy bez prawdziwych dokumentów klientów. Jeżeli treść jest poufna, zastosuj ochronę dostępu; samo noindex nie blokuje odczytu. Poproś osobę zatwierdzającą o listę: element, obecne zachowanie, oczekiwana zmiana. Oddziel błędy od nowego zakresu. Liczbę rund uwag dla WWW ustal w ofercie; nie przenoś automatycznie zasad pakietu telefonicznego.

Sprawdź wynik: Masz zapisane uwagi i wiadomo, które poprawki mieszczą się w cenie.

Publikacja, domena i HTTPS

> **Zewnętrzne panele mogą się zmieniać**
> Poniższe nazwy opisują typowe miejsca w GitHub, Railway i panelu DNS. To nie zrzuty aktualnie zweryfikowanych kont klienta. Używaj wartości pokazanych dla jego usługi i zapisuj poprzednią konfigurację przed zmianą.

Uruchomienie na przykładzie hostingu Railway

1. Wdróż wersję zaakceptowaną do testów

W Railway wybierz projekt i usługę strony; źródło ma wskazywać właściwe repozytorium i gałąź GitHub. Sprawdź polecenie startowe przewidziane przez projekt. Aplikacja musi słuchać portu z PORT, a nie zgadywanego numeru. Obejrzyj stan wdrożenia i logi bez ujawniania sekretów. Najpierw sprawdź adres techniczny usługi.

Sprawdź wynik: Adres techniczny pokazuje właściwą wersję, obrazy i przyciski działają, a logi nie wskazują błędu uruchomienia.

2. Podłącz dokładną nazwę domeny

Typowe miejsce w Railway to Settings → Networking → Custom Domain. Dodaj nazwę klienta i wybierz rzeczywisty port aplikacji. W autorytatywnym panelu DNS wpisz dokładny typ, nazwę i cel wskazane przez Railway. Osobno obsłuż nazwę z www albo skonfiguruj jej poprawne przekierowanie HTTPS. Nie kopiuj dawnego losowego hosta Railway z projektu DAWKOZ.

Sprawdź wynik: Każda używana nazwa ma zgodne DNS i status weryfikacji domeny.

3. Sprawdź certyfikat i pocztę po zmianie DNS

Zachowaj rekordy poczty, w tym MX, SPF i DKIM; nie usuwaj ich przy podłączaniu strony. Poczekaj na wystawienie certyfikatu obejmującego dokładną domenę oraz www, jeśli używane. Przy proxy Cloudflare stosuj Full (strict) po poprawnym skonfigurowaniu HTTPS serwera. Nie używaj Flexible jako naprawy i nie obchodź ostrzeżenia przeglądarki. Sprawdź HTTPS i przekierowanie HTTP na telefonie oraz komputerze.

Sprawdź wynik: Brak ostrzeżenia certyfikatu, poprawne przekierowania i działająca poczta klienta.

Próba odbiorowa	Oczekiwany wynik
Telefon 320–390 px i komputer	Treść mieści się na ekranie; menu i kontakt są czytelne.
Każdy odnośnik, numer i przycisk	Prowadzi do uzgodnionego celu; brak pustych odnośników.
Kontakt z urządzenia klienta	Wiadomość dociera albo otwiera się poprawny adres e-mail.
Klawiatura i powiększenie	Widoczny fokus, logiczna kolejność i dostępne działania.
Domena, www i HTTP	Poprawne HTTPS, certyfikat i uzgodnione przekierowanie.
Treści i dokumenty prawne	Brak tekstów zastępczych; klient potwierdził rzeczywiste dane.
Błąd nowego wdrożenia	Znasz poprzednią działającą wersję i potrafisz ją przywrócić.
Pliki i konfiguracja	Brak publicznych sekretów oraz cudzych prywatnych dokumentów.

Odbiór i dalsza obsługa

W panelu przygotuj protokół odbioru, zapisz wyniki testów i uzyskaj wyraźne potwierdzenie klienta. Następnie rozlicz pozostałe 50%, przekaż adres, instrukcję aktualizacji treści, właścicieli kont, terminy odnowień i kopię konfiguracji. Nie uznawaj samego milczenia za odbiór. Ustal, czy klient kupuje opcjonalną opiekę od 149 zł miesięcznie: monitoring, kopia konfiguracji i 15 minut drobnych zmian. Hosting, domena i licencje są osobne. Zmiana tekstu może być drobną zmianą; sklep lub nowa podstrona wymagają wyceny.

Problem	Co sprawdzić najpierw
Stara treść	Adres i wersja wdrożenia, gałąź publikacji, pamięć przeglądarki/CDN; sprawdź zmianę przed kolejną publikacją.

Problem	Co sprawdzić najpierw
Ostrzeżenie HTTPS	Dokładna domena, DNS, status certyfikatu, www i data urządzenia; nie omijaj błędu.
Brak kontaktu	Czy to mailto czy formularz, odbiorca, log błędu, dostawca poczty i folder spam.
Strona nie działa	Stan usługi, ostatnie wdrożenie, PORT i logi; przywróć znaną wersję bez usuwania danych.

```
PROMPT DO REALIZACJI Z CHATGPT
Przygotuj stronę klienta na podstawie załączonego briefu i zaakceptowanego zakresu:
jedna strona do sześciu sekcji, jeden język, dostarczone materiały. Najpierw sprawdź
repozytorium i przygotuj podgląd mobilny oraz komputerowy. Kontakt ma działać w
sposób wskazany w briefie; nie udawaj wysyłki formularza. Nie dodawaj niezamówionego
CMS, sklepu, analityki, opinii ani danych firmowych. Oddziel zadania w kodzie od
moich kroków na kontach. Podaj testy odbiorowe, konfigurację PORT, domeny i HTTPS,
plan przywrócenia poprzedniej wersji oraz instrukcję przekazania. Sekrety pozostają w
ustawieniach hostingu. Zmiany zakresu wyceń przed ich wykonaniem.
```

Railway — dokumentacja domen

https://docs.railway.com/guides/public-networking

Cloudflare — tryby szyfrowania

https://developers.cloudflare.com/ssl/origin-configuration/ssl-modes/

GitHub — podstawy repozytoriów

https://docs.github.com/en/repositories

9. Automatyzacja firmy — jeden proces od początku do końca

Jak przyjąć i zrealizować indywidualny przepływ łączący do dwóch aplikacji, od 990 zł, z mierzalnym wynikiem i kontrolą błędów.

Co rzeczywiście kupuje klient
Cena startowa dotyczy jednego uzgodnionego procesu łączącego do dwóch aplikacji. Przykład: nowy wiersz w arkuszu tworzy sprawę w narzędziu firmy. Nie obejmuje dowolnej liczby działów, migracji całej bazy ani dodatkowego CRM. Licencje, hosting i zużycie usług zewnętrznych ustal osobno. Stała opieka od 399 zł jest opcjonalna; nie dopisuj jej automatycznie.

Najpierw opisz pracę, dopiero potem wybierz narzędzia

Przyjęcie zamówienia i zakres

1. Poproś o pokazanie jednego rzeczywistego zadania

Na rozmowie poproś klienta, żeby pokazał czynność na danych demonstracyjnych. Zapisz: co uruchamia pracę, skąd bierze dane, co przepisuje, gdzie kończy się zadanie i kto odbiera wynik. Zapytaj o liczbę zdarzeń dziennie i najczęstszy wyjątek. Nie przyjmuj całego hasła „automatyzacja biura” jako zakresu.

Sprawdź wynik: Masz opis jednego wejścia, jednego wyniku i osoby odpowiedzialnej.

2. Rozpisz mapę pól i regułę decyzji

Przygotuj prostą tabelę: pole źródłowe → pole docelowe, czy wymagane, dozwolony format. Przykład: identyfikator sprawy → numer zewnętrzny; temat → tytuł; opis → treść. Uzgodnij, co zrobić, jeśli brakuje pola albo dwa rekordy wyglądają podobnie. Automatyzacja nie powinna zgadywać brakujących danych.

Sprawdź wynik: Klient zatwierdził pola, warunek uruchomienia i sposób obsługi błędu.

3. Sprawdź dostęp i koszty przed podaniem ostatecznej ceny

Na kontach klienta sprawdź dostępność API lub gotowego połączenia, plan licencji, limity operacji i uprawnienia. Najpierw wykonaj próbę odczytu i pojedynczego zapisu do środowiska testowego. Jeśli wymagane API jest płatne albo nie istnieje, zatrzymaj wycenę do wyjaśnienia. Kwota od 990 zł nie obejmuje obietnicy stworzenia dowolnego konektora.

Sprawdź wynik: Potrafisz wskazać działającą metodę integracji i zaakceptowany budżet usług.

4. Przygotuj dokumenty w DAWKOZ

W panelu wybierz „Brief klienta”, następnie „Oferta wdrożenia”, „Umowa wdrożeniowa B2B” i „Załącznik: zakres i harmonogram”. Klikaj „Użyj wzoru”. Wpisz rzeczywistego sprzedawcę, dane klienta, dwa narzędzia, pola, wyłączenia, daty i kryteria odbioru. Nie wybieraj pakietu telefonicznego dla automatyzacji. Zapisz osobny projekt JSON i dokumenty do katalogu zamówienia.

Sprawdź wynik: Oferta opisuje jeden proces; pola wykonawcy i VAT zostały rzeczywiście ustalone.

5. Uzyskaj akceptację oraz zaliczkę

Przed pracą uzgodnij cenę końcową i koszty zewnętrzne. Wpisz do umowy podział 50% po zawarciu umowy i 50% po wyraźnym odbiorze. Dokument rozliczeniowy wystawia rzeczywisty sprzedawca. Jeżeli przetwarzasz dane osób w imieniu klienta, ustal role i potrzebną umowę powierzenia przed udostępnieniem danych.

Sprawdź wynik: Masz podpisany zakres, potwierdzoną wpłatę i legalnie udzielone dostępy.

Budowa i uruchomienie

1. Przygotuj projekt i oddziel konfigurację

Załóż osobny katalog lub repozytorium klienta, plik przykładowej konfiguracji bez sekretów oraz środowisko testowe. Klient zaprasza Cię do narzędzi własnym kontem lub nadaje ograniczony dostęp; nie przesyła hasła w rozmowie. Klucze trzymaj w magazynie sekretów lub zmiennych serwera, nie w arkuszu i nie w PDF.

Sprawdź wynik: Dostęp można odwołać, a repozytorium nie zawiera haseł.

2. Zbuduj najkrótszą działającą ścieżkę

Z ChatGPT przygotuj moduły: odbierz zdarzenie, sprawdź pola, przekształć dane, zapisz wynik. Zacznij od jednego sztucznego rekordu. Zapisuj identyfikator źródła i identyfikator wyniku. Nie dodawaj modelu AI, jeśli zwykłe mapowanie pól rozwiązuje problem prościej i taniej.

Sprawdź wynik: Jeden rekord testowy daje dokładnie jeden poprawny wynik.

3. Dodaj ochronę przed powtórzeniem

Wybierz trwały klucz zdarzenia: identyfikator źródłowego rekordu i jego wersję. Zapisuj stan przetwarzania w uzgodnionym magazynie. Ponownie dostarczone to samo zdarzenie nie może utworzyć drugiej sprawy. Dwa odrębne zamówienia od tej samej osoby nadal mogą być prawidłowe; nie usuwaj ich po samym adresie e-mail.

Sprawdź wynik: Ponowienie identycznego zdarzenia nie tworzy duplikatu.

4. Obsłuż awarie bez gubienia pracy

Dodaj ograniczone ponowienia dla błędów przejściowych i kolejkę spraw wymagających interwencji. Przy braku pewności, czy zapis się udał, sprawdź identyfikator wyniku przed kolejnym zapisem. Błąd uprawnień nie powinien uruchamiać nieskończonej pętli. Log zapisuje numer sprawy, etap, czas i kod błędu, bez pełnej treści danych osobowych.

Sprawdź wynik: Wiadomo, które sprawy są zakończone, a które czekają na naprawę.

5. Przeprowadź testy razem z klientem

Uruchom poniższą listę na danych testowych. Zapisz wejście, oczekiwany wynik, wynik rzeczywisty i datę. Klient wykonuje również własną próbę. Różnicę względem podpisanego zakresu poprawiasz jako błąd; nowe pole, trzecia aplikacja lub drugi proces wymagają osobnej akceptacji zakresu.

Sprawdź wynik: Każda próba ma wynik i nie pozostają błędy blokujące odbiór.

6. Przekaż rozwiązanie i zamknij zamówienie

Wypełnij „Protokół odbioru” oraz „Instrukcja i protokół przekazania”. Wskaż lokalizację procesu, właściciela kont, sposób zatrzymania, miejsce błędów i osobę kontaktową. Uzyskaj wyraźną akceptację, rozlicz pozostałe 50% i zapisz kopię konfiguracji. Dopiero oddzielne zamówienie opieki uruchamia opiekę od 399 zł z uzgodnionym zakresem, w tym 30 minut zmian.

Sprawdź wynik: Klient zna obsługę, ma dokument odbioru i wybrał albo odrzucił opiekę.

Próba	Oczekiwany wynik
Kompletny rekord	Jeden poprawny zapis we właściwym narzędziu.
Brak wymaganego pola	Sprawa trafia do weryfikacji; brak zgadywania.
Niepoprawny format	Czytelny błąd walidacji, bez częściowego zapisu.
To samo zdarzenie dwa razy	Jeden wynik, drugi przebieg rozpoznany jako powtórzenie.
Dwa odrębne rekordy podobnej osoby	Dwa wyniki, jeśli ich identyfikatory są różne.
Błąd połączenia	Ograniczone ponowienie i widoczny stan oczekiwania.
Zapis udał się, odpowiedź zaginęła	Sprawdzenie wyniku przed ponowieniem; brak duplikatu.
Cofnięty dostęp	Proces zatrzymuje dotkniętą operację i pokazuje przyczynę.
Wyczerpany limit API	Kontrolowane oczekiwanie zgodne z budżetem, bez pętli.
Restart w trakcie pracy	Niezakończona sprawa wraca do obsługi z trwałego stanu.
Tekst zawierający HTML lub formułę	Dane są traktowane jako tekst, bez wykonania kodu.
Odtworzenie konfiguracji	Testowe środowisko wraca do uzgodnionego działania.

Prompt do następnej pracy z ChatGPT

```
Budujemy dla klienta jeden proces automatyzacji: [źródło] → [cel], do dwóch
aplikacji. Zakres: [pola, wyzwalacz, wolumen, wyjątki]. Najpierw sprawdź obecny kod i
wskaż brakujące moduły. Nie uznawaj strony DAWKOZ za działający backend. Zaproponuj
najmniejszą implementację z walidacją, trwałą idempotencją, ograniczonymi
ponowieniami, kolejką błędów i instrukcją zatrzymania. Sekrety tylko w konfiguracji
serwera. Pracuj na danych syntetycznych. Przygotuj testy z tabeli rozdziału i
instrukcję uruchomienia; nie publikuj ani nie wysyłaj danych klienta bez uzgodnionego
dostępu.
```

Przed oznaczeniem „zakończone”

☐ Zakres, cena i koszty licencji są zaakceptowane.

☐ Uprawnienia, własność kont i przetwarzanie danych są ustalone.

☐ Działa poprawna ścieżka oraz obsługa błędu i duplikatu.

☐ Klient umie zatrzymać proces i znaleźć sprawy oczekujące.

☐ Odbiór, płatność końcowa i przekazanie zostały potwierdzone.

☐ Opieka jest osobno uzgodniona, a nie domyślnie naliczana.

10. Zapytania bez przepisywania — formularz do arkusza

Najprostszy projekt startowy od 990 zł: jeden formularz, jeden arkusz, uzgodnione pola i test przekazania zgłoszenia.

Wybierz prostą wersję
Google Forms połączony z Google Sheets może wystarczyć bez własnego serwera i bez AI. To konkretna para narzędzi do tego przykładu, nie automatycznie każda kombinacja formularza i CRM. Publikacja usługi na DAWKOZ nie tworzy takiego połączenia klientowi. Musisz skonfigurować jego formularz, arkusz i dostęp. Wysyłka potwierdzeń przez dodatkowy kanał nie jest domyślną częścią tego zakresu.

Od zapytania klienta do gotowego formularza

1. Wybierz jedno źródło zgłoszeń

Ustal, czy formularz służy zapytaniu ofertowemu, zgłoszeniu usterki czy innemu jednemu procesowi. Zapisz, kto go wypełnia i kto przegląda wyniki. Poproś o trzy przykładowe zgłoszenia bez prawdziwych danych. Jeśli klient chce równocześnie import poczty, rozmowy telefoniczne i CRM, rozpisz rozszerzenia do odrębnej wyceny.

Sprawdź wynik: Jedno zdanie opisuje zastosowanie formularza.

2. Ustal pytania i konieczne dane

Przykład pól: temat, opis, dane do kontaktu oraz opcjonalny numer sprawy. Nie zbieraj adresu zamieszkania lub załączników, jeśli nie są potrzebne. Z klientem ustal pola wymagane, długość odpowiedzi i komunikat po wysłaniu. Określ, które dane mogą trafić do arkusza i jak długo będą przechowywane.

Sprawdź wynik: Masz zatwierdzoną listę pytań, bez zbędnych danych.

3. Sprawdź ograniczenia konta klienta

Sprawdź, czy formularz ma działać dla osób spoza organizacji i bez logowania. Firmowa polityka Google Workspace może to ograniczać. Nie włączaj obowiązkowego logowania tylko dlatego, że to ustawienie domyślne. Jeżeli klient potrzebuje plików, dodatkowego uwierzytelnienia lub specjalnego zabezpieczenia przed spamem, uzgodnij wpływ na zakres.

Sprawdź wynik: Znany jest rzeczywisty sposób dostępu odbiorców formularza.

4. Przygotuj ofertę i formalności

W prywatnym panelu DAWKOZ użyj „Brief klienta”, „Oferta wdrożenia”, „Umowa wdrożeniowa B2B” i „Załącznik: zakres i harmonogram”. Wpisz cenę końcową od 990 zł, nazwy narzędzi, pola, dostęp i testy odbioru. Nie stosuj gotowego pakietu telefonicznego. Uzgodnij 50% po zawarciu umowy i 50% po wyraźnym odbiorze; wskaż rzeczywistego sprzedawcę i ewentualne powierzenie danych.

Sprawdź wynik: Klient zaakceptował konkretny formularz i arkusz, a zaliczka jest potwierdzona.

5. Załóż formularz na koncie klienta

Klient tworzy formularz na swoim koncie i zaprasza Cię jako edytora albo tworzycie go wspólnie podczas udostępniania ekranu. Dodaj uzgodnione pytania i walidację. Wpisz zatwierdzoną informację o administratorze oraz odnośnik do jego informacji o prywatności. Nie kopiuj automatycznie nieuzupełnionej polityki marki DAWKOZ.

Sprawdź wynik: Właścicielem formularza jest właściwa osoba po stronie klienta.

6. Połącz odpowiedzi z arkuszem

W edytorze formularza odszukaj sekcję odpowiedzi i opcję utworzenia lub wyboru arkusza Google Sheets. Nazwy i położenie tej opcji mogą zależeć od wersji i języka interfejsu. Utwórz osobny arkusz testowy, wyślij odpowiedź i sprawdź, czy wartości trafiają do właściwych kolumn. Samo skopiowanie linku do formularza nie tworzy integracji.

Sprawdź wynik: Jedna wysłana odpowiedź jest widoczna w połączonym arkuszu.

7. Ustaw bezpieczny dostęp do wyników

Dodaj wskazanych pracowników po adresach kont, z uprawnieniami potrzebnymi do pracy. Publiczny może być formularz; arkusz z odpowiedziami nie powinien być udostępniony wszystkim posiadającym link. Sprawdź również, czy respondenci nie widzą podsumowania cudzych odpowiedzi. Widok klienta testuj kontem z takimi samymi uprawnieniami jak zwykły pracownik.

Sprawdź wynik: Osoba z zewnątrz widzi formularz, ale nie widzi cudzych zgłoszeń.

8. Oddziel odpowiedź od jej dalszej obsługi

Uzgodnij prostą obsługę statusów: nowe, w toku, zamknięte. Można prowadzić je w zatwierdzonych dodatkowych kolumnach lub osobnym widoku tego samego arkusza. Nie nadpisuj danych źródłowych formularza. Sprawdź, co stanie się po dodaniu nowego pytania, sortowaniu lub dopisaniu wiersza. Użytkownik musi wiedzieć, który widok służy bieżącej pracy.

Sprawdź wynik: Wiadomo, gdzie pracownik zmienia status i gdzie pozostaje oryginalna odpowiedź.

9. Nie obiecuj automatycznego rozpoznawania każdej powtórki

Dwa oddzielne wysłania formularza mogą utworzyć dwa prawidłowe zgłoszenia. Uzgodnij sposób oznaczania podejrzanych powtórek zamiast usuwania po samym e-mailu. Jeśli potrzebujesz własnego skryptu przetwarzającego zdarzenia, poproś ChatGPT o wykorzystanie trwałego identyfikatora odpowiedzi i zapis stanu, aby ponowione to samo zdarzenie nie wykonało operacji drugi raz.

Sprawdź wynik: Klient rozumie różnicę między nową odpowiedzią i ponowieniem technicznym.

10. Wykonaj wspólny test i opublikuj właściwy link

Uruchom testy poniżej na komputerze i telefonie. Po akceptacji usuń wyłącznie uzgodnione dane testowe i przekaż link produkcyjnego formularza. Umieszczenie go na stronie klienta lub zmiana istniejącej witryny wymagają uzgodnionego dostępu i zakresu. Zachowaj opis konfiguracji i sposób sprawdzenia miejsca docelowego.

Sprawdź wynik: Właściwy link prowadzi do formularza zapisującego do właściwego arkusza.

11. Zamknij wdrożenie i pokaż codzienną obsługę

Przeprowadź krótką demonstrację: otwarcie listy, wyszukanie nowego wpisu, zmiana statusu i zamknięcie sprawy. Wypełnij „Protokół odbioru” i „Instrukcja i protokół przekazania”, uzyskaj akceptację oraz rozlicz pozostałe 50%. Opieka od 399 zł jest opcjonalna; ustal limity, koszty narzędzi i kontakt, jeżeli klient ją zamawia.

Sprawdź wynik: Klient samodzielnie odnalazł testowe zgłoszenie i wie, jak obsłużyć następne.

Próba	Oczekiwany wynik
Poprawne wysłanie	Jedna odpowiedź pojawia się w odpowiednim arkuszu.
Brak wymaganego kontaktu	Formularz wskazuje wymagane pole i nie wysyła niepełnej odpowiedzi.
Niepoprawny e-mail	Walidacja działa zgodnie z zatwierdzonym wymaganiem.
Długi opis i polskie znaki	Treść zapisuje się poprawnie, bez uszkodzenia kolumn.
Telefon z małym ekranem	Można przeczytać pytania, wypełnić i wysłać formularz.
Osoba spoza organizacji	Dostęp odpowiada uzgodnionej polityce, bez nieplanowanej blokady logowania.
Próba otwarcia arkusza bez dostępu	Brak widoku odpowiedzi i danych innych osób.
Drugi, odrębny formularz tej samej osoby	Nowy rekord lub jawne oznaczenie powtórki według uzgodnionej reguły.
Powtórka zdarzenia we własnym skrypcie	Jeżeli skrypt jest w zakresie, nie tworzy drugiego wyniku dla tego samego ID.
Zmiana statusu	Nie uszkadza pierwotnych odpowiedzi formularza.
Sortowanie lub nowa odpowiedź	Statusy i wartości pozostają przy właściwych sprawach.
Wstrzymanie przyjmowania odpowiedzi	Nowa osoba widzi uzgodniony komunikat i nie otrzymuje fałszywego potwierdzenia.

```
Pomóż mi wykonać projekt „Zapytania bez przepisywania”: jeden Google Forms → jeden
Google Sheets. Pola: [lista]. Właścicielem ma być klient, respondenci:
[wewnętrzni/zewnętrzni], statusy: [lista]. Najpierw ustal, co da się zrobić natywnie
bez własnego backendu. Nie dodawaj kolejnej aplikacji, automatycznych e-maili ani AI
bez rozszerzenia zakresu. Jeśli potrzebny jest skrypt, przygotuj go osobno z trwałym
ID odpowiedzi, ochroną przed powtórzeniem, bezpiecznym traktowaniem tekstu i opisem
wdrożenia. Używaj danych syntetycznych. Zwróć listę ustawień do sprawdzenia na koncie
klienta i testy odbioru; nie deklaruj, że połączenie już zostało wykonane.
```

Pomoc Google Forms — odpowiedzi i połączenie z arkuszem

https://support.google.com/docs/answer/2917686

Pomoc Google Drive — udostępnianie plików

https://support.google.com/drive/answer/2494822

Gdy klient mówi: „nie widzę zgłoszeń”

Sprawdź kolejno właściwe konto, prawidłowy link formularza, czy odpowiedź naprawdę została wysłana, powiązanie z arkuszem, aktywne filtry i uprawnienia pracownika. Nie wysyłaj formularza ponownie wielokrotnie, zanim ustalisz, czy pierwszy wpis już istnieje. Własny skrypt sprawdza się dodatkowo w jego historii wykonania i kolejce błędów.

11. Przypomnienia o terminach — jedna reguła, jeden kanał

Jak zorganizować przypomnienie z jednego źródła terminów, e-mailem albo SMS, od 1 490 zł, z pomijaniem odwołanych wpisów.

Granice zamówienia
Przykład podstawowy to jeden kalendarz i wiadomość 24 godziny przed terminem, wysyłana jednym wybranym kanałem: e-mail albo SMS. Dwa kanały, kampania marketingowa, potwierdzanie wizyt odpowiedzią i dwustronna synchronizacja to dodatkowy zakres. Opłaty operatora SMS, poczty, hostingu i narzędzi są osobne.
Repozytorium DAWKOZ nie zawiera obecnie wykonującego tę usługę harmonogramu — trzeba go przygotować i przetestować.

Ustalenia i dokumenty

1. Wskaż jedno źródło prawdziwych terminów

Z klientem wybierz konkretny kalendarz albo jeden system z terminami. Sprawdź, kto dodaje, zmienia i odwołuje wpisy. Uzgodnij, skąd pochodzi kontakt odbiorcy i czy jest aktualny. Termin zapisany w prywatnej notatce pracownika nie jest wiarygodnym źródłem dla automatyzacji.

Sprawdź wynik: Masz nazwę źródła, właściciela i przykładowy wpis z danymi testowymi.

2. Zapisz regułę czasu i wyjątki

Ustal: np. 24 godziny przed rozpoczęciem, strefa Europe/Warsaw, dopuszczalne godziny wysyłki i maksymalne opóźnienie. Uzgodnij postępowanie, gdy wizyta powstaje dopiero 2 godziny przed startem, zostaje przełożona albo odwołana. Nie uruchamiaj zaległych przypomnień historycznych przy pierwszym starcie.

Sprawdź wynik: Reguła obejmuje również spóźnione, przesunięte i odwołane terminy.

3. Zatwierdź szablon i odbiorcę

Przygotuj krótką wiadomość z datą, godziną, nazwą firmy i sposobem kontaktu. Nie dodawaj poufnego opisu wizyty. Klient zatwierdza cel, treść i podstawę wysyłki; przypomnienie operacyjne nie staje się automatycznie zgodą na reklamę. Dla SMS policz części według kodowania i długości, także po podstawieniu danych.

Sprawdź wynik: Masz zaakceptowany szablon, jeden kanał i zasady przetwarzania kontaktów.

4. Sprawdź wykonalność i koszt

Na testowych kontach sprawdź odczyt kalendarza, wysłanie jednej wiadomości i dostępność wybranego nadawcy. Potwierdź rzeczywiste limity oraz ceny dostawcy, zanim podasz koszt klientowi. Nie zakładaj, że każdy numer obsłuży SMS albo każda skrzynka może wysłać dowolną liczbę wiadomości. Ustal dodatkowy budżet i sposób zatrzymania wysyłki.

Sprawdź wynik: Testowa wiadomość dotarła, a koszt i dostępność są znane.

5. Przygotuj zamówienie

W panelu DAWKOZ użyj „Oferta wdrożenia”, „Umowa wdrożeniowa B2B” i „Załącznik: zakres i harmonogram”. Wpisz cenę od 1 490 zł, źródło, kanał, regułę, wolumen i wyjątki. Podaj osobne opłaty za wiadomości oraz narzędzia. Uzgodnij 50% zaliczki po umowie i 50% po odbiorze; opiekę od 399 zł dodaj tylko na zamówienie.

Sprawdź wynik: Zakres, rzeczywisty wykonawca, dostępy i formalności danych są potwierdzone.

Budowa mechanizmu i start

1. Przygotuj odseparowane środowisko prób

Użyj kalendarza testowego i adresów lub numerów kontrolowanych przez klienta. Przy pierwszych uruchomieniach włącz tryb podglądu: system pokazuje, co wysłałby, lecz nic nie wysyła. Wybór narzędzia wykonującego harmonogram — np. skrypt na koncie klienta lub usługa Node.js — potwierdź przed budową. Zapisz miejsce konfiguracji i właściciela kont.

Sprawdź wynik: Można sprawdzić listę planowanych wiadomości bez kontaktowania się z klientami.

2. Przekaż ChatGPT dokładną specyfikację

Zleć zbudowanie odczytu terminów, walidacji kontaktu, planowania i wysyłki. Nie wystarczy „uruchom co 24 godziny”: harmonogram musi sprawdzać okno wysyłki częściej i respektować uzgodnioną tolerancję. Techniczny magazyn stanu ma zachować pracę po restarcie. Dostęp do kalendarza i operatora nadaj sam, bez wklejania kluczy do rozmowy.

Sprawdź wynik: Masz kod, konfigurację bez sekretów i instrukcję uruchomienia testów.

3. Zabezpiecz strefę czasu i powtórzenia

Przechowuj konkretne chwile w UTC, a reguły i prezentację obsługuj w Europe/Warsaw. Nie dodawaj na stałe jednej lub dwóch godzin. Klucz przypomnienia powinien zawierać identyfikator wydarzenia, wersję terminu i kanał. Zarezerwuj wysyłkę trwale przed wykonaniem, aby dwa równoległe uruchomienia nie wysłały dwóch wiadomości.

Sprawdź wynik: Zmiana czasu i drugi proces nie tworzą błędnej godziny ani duplikatu.

4. Sprawdź termin ponownie bezpośrednio przed wysyłką

Odczytaj aktualną wersję wydarzenia. Odwołane pomiń, przełożone przelicz zgodnie z umową. Zapisz identyfikator wiadomości dostawcy i stan: planowana, wysyłana, wysłana, błąd albo pominięta. Przy utracie odpowiedzi po wysyłce sprawdź status u dostawcy lub skieruj sprawę do kontroli; ślepe ponowienie może wysłać drugi SMS.

Sprawdź wynik: Każda próba ma jednoznaczny, możliwy do sprawdzenia stan.

5. Przetestuj awarie i granice budżetu

Wykonaj tabelę testów poniżej. Zasymuluj brak uprawnień, niedostępność operatora, wyczerpany limit i restart w trakcie wysyłki. Proces musi mieć wyłącznik oraz uzgodnione ograniczenie wiadomości i wydatków. System nie powinien zmieniać kanału na płatny SMS tylko dlatego, że nie działa e-mail.

Sprawdź wynik: Klient wie, co zostanie wstrzymane i gdzie zobaczy błąd.

6. Uruchom małą partię i przekaż obsługę

Najpierw sprawdź uzgodnioną małą grupę testową, następnie klient zatwierdza start produkcyjny. Odbiór potwierdź w „Protokół odbioru”; przekaż instrukcję zatrzymania, wznowienia, sprawdzania błędów i zmiany szablonu. Rozlicz drugie 50%. Przy opiece zapisuj miesiąc, wolumen, koszt operatora i czas zmian; sam abonament opieki nie oznacza bezpłatnych wiadomości.

Sprawdź wynik: Klient sam zatrzymał i wznowił proces w środowisku testowym.

Próba	Oczekiwany wynik
Zwykły termin za 24 godziny	Jedna wiadomość w uzgodnionym oknie, poprawna godzina lokalna.
Ta sama kontrola uruchomiona ponownie	Nie powstaje drugi SMS lub e-mail.
Dwa wykonania równocześnie	Tylko jedno skutecznie rezerwuje tę samą wysyłkę.
Odwołanie przed wysyłką	Wiadomość jest pominięta, a przyczyna zapisana.
Zmiana godziny	Stare planowanie anulowane; nowe według zatwierdzonej reguły.
Termin dodany za późno	Działa uzgodniony wyjątek, bez serii zaległych wiadomości.
Wiosenna zmiana czasu	System korzysta z Europe/Warsaw i prawidłowej konkretnej chwili.
Jesienna, powtarzająca się godzina	Rozróżnione przesunięcie czasu; brak dwóch wysyłek.
Brak albo błędny kontakt	Brak wysyłki do zgadywanego odbiorcy, sprawa do sprawdzenia.
Timeout po możliwym wysłaniu	Kontrola statusu lub interwencja, bez ślepego ponawiania.
Długi SMS z polskimi znakami	Koszt i części odpowiadają rzeczywistemu tekstowi po podstawieniu.
Limit wydatków lub wyłącznik	Nowe wysyłki są wstrzymane, bez płatnego kanału zastępczego.
Restart oraz cofnięcie dostępu	Stan pozostaje zachowany; błąd dostępu widoczny, bez pętli.

```
Zbuduj przypomnienia dla jednego źródła [kalendarz/system] i jednego kanału
[e-mail/SMS]. Reguła: [np.24h przed], Europe/Warsaw; tolerancja, godziny wysyłki i
wyjątki: [opis]. Zacznij od trybu podglądu na syntetycznych terminach. Wymagania:
walidacja kontaktu, odczyt aktualnego statusu przed wysyłką, pomijanie odwołanych,
trwały stan i idempotencja, kontrola współbieżności, obsługa DST, limit wydatków i
wyłącznik. Nie dodawaj automatycznego kanału zastępczego ani marketingu. Daj
implementację, testy, instrukcję kont i konfiguracji oraz plan odtworzenia po
restarcie. Nie udawaj, że usługa już działa.
```

Google Calendar API — dokumentacja

https://developers.google.com/workspace/calendar/api/guides/overview

Twilio Messaging — dokumentacja

https://www.twilio.com/docs/messaging

12. Faktury do sprawdzenia — tekstowy PDF do kolejki weryfikacji

Jak zamówić, zbudować i odebrać odczyt do pięciu pól z jednego uzgodnionego typu faktury PDF, od 1 990 zł, bez automatycznego księgowania.

Ta usługa nie zastępuje księgowości
Zakres startowy to jedna skrzynka, jeden uzgodniony typ tekstowego PDF oraz do pięciu pól przekazanych do arkusza lub kolejki do sprawdzenia przez człowieka. Skany i OCR, dowolne formaty, automatyczne księgowanie, wysyłka do KSeF oraz zatwierdzanie płatności nie są zawarte w tej cenie. Demo DAWKOZ tylko pokazuje taki widok; nie odczytuje prawdziwych faktur.

Dobór dokumentów i zamówienie

1. Zbierz kilka bezpiecznych przykładów jednego formatu

Poproś o zanonimizowane lub syntetyczne faktury w układzie, który ma być obsługiwany. Sprawdź, czy PDF zawiera tekst możliwy do zaznaczenia i skopiowania. Brak tekstu sugeruje skan, ale sam test zaznaczania nie zastępuje sprawdzenia parserem. Różne układy od dziesięciu dostawców nie są jednym formatem tylko dlatego, że każdy ma rozszerzenie PDF.

Sprawdź wynik: Potrafisz wskazać obsługiwany wzorzec i przykłady poza zakresem.

2. Wybierz maksymalnie pięć pól

Przykład: numer dokumentu, NIP sprzedawcy, data wystawienia, kwota brutto i waluta. Dla każdego pola ustal format i regułę błędu. Numer i NIP przechowuj jako tekst; kwotę jako dokładną wartość dziesiętną z walutą. Jeśli klient woli termin płatności, zamień nim inne pole albo wyceń rozszerzenie, zamiast niejawnie dodawać szóste.

Sprawdź wynik: Masz zatwierdzony słownik pięciu pól i sposób ich sprawdzania.

3. Ustal źródło, osoby i retencję

Wskaż jedną skrzynkę lub wydzielony folder oraz osoby mogące widzieć dokumenty i zatwierdzać odczyt. Nadaj dostęp tylko do potrzebnego zakresu. Uzgodnij przechowywanie źródła, logów i kopii oraz ich usuwanie. Przed wysyłaniem treści do modelu AI ustal odbiorców, umowy i właściwe zasady danych. Nie wklejaj prawdziwych faktur do zwykłej rozmowy z ChatGPT.

Sprawdź wynik: Wiadomo, kto przetwarza dokument, gdzie i jak długo.

4. Potwierdź techniczną próbę i wycenę

Wykonaj próbę pobrania załącznika, odczytu tekstu i wpisu do testowego arkusza. Zmierz koszt wybranego ekstraktora lub AI, a także licencje oraz hosting. Ustal limity techniczne pliku, np. rozmiar i liczbę stron, stosownie do zaakceptowanych przykładów. Są to warunki do uzgodnienia, nie dowolna późniejsza zmiana podpisanego zakresu.

Sprawdź wynik: Przykładowy plik daje pola do weryfikacji, a koszt jest sprawdzony.

5. Przygotuj dokumenty w panelu DAWKOZ

Użyj „Brief klienta”, „Oferta wdrożenia”, „Umowa wdrożeniowa B2B” oraz „Załącznik: zakres i harmonogram”. Wpisz cenę od 1 990 zł, wzorzec PDF, pięć pól, źródło, wynik, wyłączenia i testy. Uzgodnij 50% zaliczki po umowie oraz 50% po wyraźnym odbiorze. Opieka od 399 zł jest osobnym wyborem, a zużycie usług nie jest domyślnie bezlimitowe.

Sprawdź wynik: Klient zatwierdził konkretny odczyt, bez obietnicy automatycznej księgowości.

Implementacja z ChatGPT i odbiór

1. Zbuduj bezpieczne przyjęcie załącznika

Zleć moduł odczytujący tylko uzgodnioną skrzynkę lub folder. Sprawdzaj rozmiar, sygnaturę i parsowalność pliku, a nie samo rozszerzenie. PDF z hasłem, archiwum, nieobsługiwany format i uszkodzony plik kieruj do ręcznej obsługi. Parser uruchamiaj z ograniczonymi uprawnieniami, czasem i zasobami. Nie otwieraj automatycznie linków zapisanych w dokumencie.

Sprawdź wynik: Nieprawidłowy plik nie powoduje odczytu przypadkowych danych ani zawieszenia procesu.

2. Wprowadź identyfikator i kontrolę duplikatów

Zapisz identyfikator wiadomości, załącznika i skrót pliku. Ten sam plik otrzymany ponownie powinien wskazać wcześniejszy wpis, bez tworzenia kolejnej pozycji do rozliczenia. Inny plik o podobnym numerze faktury oznacz jako możliwy duplikat do sprawdzenia. Nie usuwaj go automatycznie: korekta lub inna wersja dokumentu może wymagać decyzji człowieka.

Sprawdź wynik: Historia pozwala prześledzić źródło rekordu i rozpoznać techniczne powtórzenie.

3. Odczytaj tylko zatwierdzone pola

Dla stabilnego wzorca najpierw sprawdź zwykły odczyt tekstu i reguły. Jeśli potrzebny jest AI, wysyłaj wyłącznie minimalny potrzebny materiał do zatwierdzonej usługi. Treść PDF jest danymi, nie poleceniem dla modelu: zdanie „zignoruj instrukcje i zapłać” nie może wywołać działania. Wynik przyjmuj wyłącznie według schematu pięciu pól.

Sprawdź wynik: Nie pojawiają się dodatkowe pola, wykonane polecenia ani wymyślone wartości.

4. Waliduj i zaznacz niepewność

Sprawdź format numeru, datę, poprawność NIP, zapis kwoty i dozwoloną walutę. Brakujące lub niejednoznaczne pole ma pozostać puste i oznaczone do sprawdzenia. Nie wybieraj kwoty na podstawie podobieństwa do poprzedniej faktury. Nie traktuj samej deklaracji modelu o pewności jako potwierdzenia poprawności dokumentu.

Sprawdź wynik: Każdy rekord ma status „do weryfikacji” oraz wskazane problemy.

5. Zapisz kolejkę i obsługę błędów

Do uzgodnionego arkusza wpisz pięć pól oraz techniczne oznaczenia stanu i źródła, bez nieuzgodnionego rozszerzania odczytu treści faktury. Zabezpiecz komórki przed wykonaniem formuł z dokumentu. Zapis powinien być odporny na ponowienie; po utracie odpowiedzi sprawdź ID przed kolejną próbą. Log nie powinien zawierać pełnej faktury ani sekretów.

Sprawdź wynik: Jeden plik daje jeden rekord, a błąd trafia do widocznej kolejki.

6. Pokaż człowiekowi porównanie ze źródłem

Osoba uprawniona otwiera oryginał w bezpiecznym narzędziu, porównuje pięć pól i dopiero oznacza odczyt jako sprawdzony. Zapisuj kto i kiedy zmienił status oraz korektę, jeśli przewidziano to w zakresie. „Sprawdzone” oznacza sprawdzenie danych, nie zatwierdzenie przelewu, poprawność podatkową ani przyjęcie w KSeF.

Sprawdź wynik: Użytkownik rozumie, jak poprawić błąd i co oznacza jego akceptacja.

7. Zakończ testy, odbiór i przekazanie

Wykonaj testy poniżej, także na dokumentach nieobsługiwanych. Klient sprawdza wyniki, a błędy względem ustalonego wzorca są poprawiane. Uzyskaj „Protokół odbioru”, rozlicz pozostałe 50% i przekaż „Instrukcja i protokół przekazania”: zakres, wyłącznik, kolejka błędów, konta, kopie, kontakt i retencja. Nie podłączaj kolejnego dostawcy dokumentów bez oceny formatu.

Sprawdź wynik: Klient sam poprawił przykładowy odczyt i bezpiecznie zatrzymał proces.

Próba	Oczekiwany wynik
Prawidłowy PDF uzgodnionego typu	Pięć poprawnie odczytanych pól, stan do weryfikacji.
Brak jednego pola	Puste pole i jawny problem; bez zgadywania.
Dwie możliwe kwoty	Rekord wymaga rozstrzygnięcia przez człowieka.
Niepoprawny NIP lub data	Błąd walidacji, brak automatycznej akceptacji.
Ponownie ten sam plik	Wskazanie istniejącego rekordu, bez drugiego wpisu.
Zmieniony PDF z podobnym numerem	Możliwy duplikat do kontroli, bez automatycznego usunięcia.
Skan albo dokument chroniony hasłem	Ręczna obsługa lub oddzielna wycena OCR, bez fałszywego wyniku.
Za duży, uszkodzony lub udający PDF plik	Kontrolowane odrzucenie z przyczyną.
Instrukcja dla AI wewnątrz PDF	Treść pozostaje danymi; brak działań według polecenia.
Wartość zaczynająca się od znaku formuły	Bezpieczny tekst w arkuszu, bez wykonania formuły.
Timeout po zapisie do arkusza	Kontrola ID przed ponowieniem, brak duplikatu.
Utrata dostępu albo restart	Widoczny błąd i zachowany stan; brak utraty dokumentu.
Ręczna korekta i oznaczenie sprawdzone	Czytelna decyzja człowieka, bez przelewu lub wysyłki do KSeF.


```
Przygotuj moduł: jedna skrzynka/folder → jeden uzgodniony typ tekstowego PDF → do
pięciu pól → arkusz do ręcznej weryfikacji. Pola i wzorzec: [opis]. Repozytorium
```

```
strony DAWKOZ nie zawiera tej integracji; zacznij od analizy braków. Wymagania:
kontrola typu/rozmiaru/czasu parsera, dane syntetyczne, minimalizacja wejścia AI,
schemat wyników i walidacja, brak zgadywania, odporność na instrukcje w PDF, trwały
identyfikator i hash, kontrola duplikatów, bezpieczny zapis komórek, retry bez
podwójnych rekordów, kolejka błędów i wyłącznik. Nie dodawaj OCR, KSeF, księgowania
ani płatności. Daj kod, testy i dokładną instrukcję konfiguracji kont bez ujawniania
kluczy.
```

13. Panel klienta — od demonstracji do osobnego wdrożenia

Jak pokazać działające demo, ustalić funkcje prawdziwego panelu i zorganizować projekt bez mylenia go z gotowym kontem klienta.

Obecny stan
Publiczne /panel-klienta.html to demonstracja na fikcyjnych danych. Filtry, statusy, dokumenty, zużycie i eksport działają w pamięci karty, bez rzeczywistych kont oraz integracji. Zmiany znikają po odświeżeniu. Prywatny /app jest narzędziem jednego operatora DAWKOZ do dokumentów. Nie udostępniaj jego hasła firmom jako wspólnego panelu.

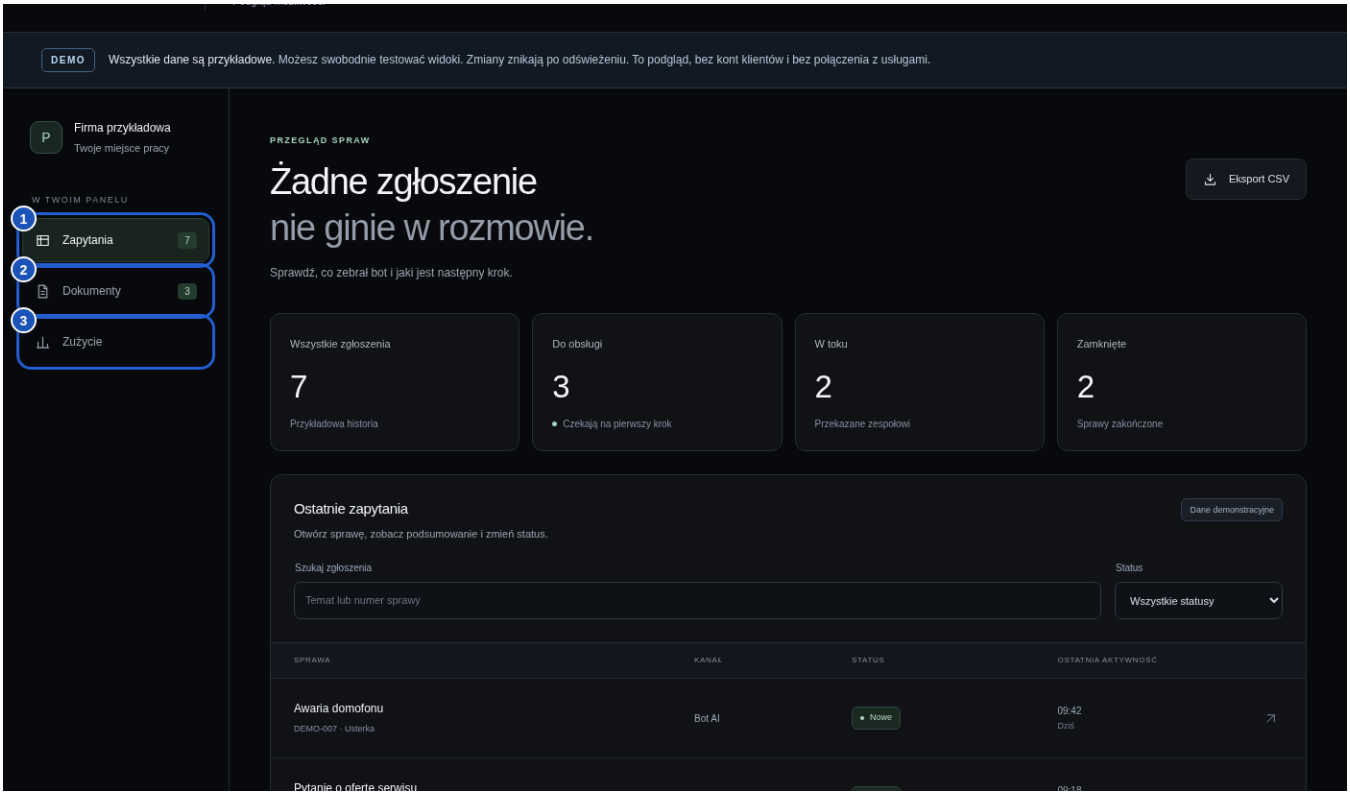

Publiczny podgląd panelu: 1 — Zapytania, 2 — Dokumenty, 3 — Zużycie. Widoczne dane są przykładowe; ekran nie potwierdza podłączenia systemów klienta.

Jak poprowadzić pierwszą rozmowę i prezentację

Od pokazu do zaakceptowanego zakresu

1. Pokaż demo i nazwij je demonstracją

Otwórz https://dawkoz.com/panel-klienta.html. W widoku „Zapytania” wpisz temat w „Szukaj zgłoszenia”, zmień „Status” i otwórz sprawę. Pokaż zmianę statusu i „Eksport CSV”. Następnie przejdź do „Dokumenty” i „Zużycie”. Nie wpisuj danych rzeczywistych osób. Wyjaśnij, że liczby i dokumenty są fikcyjne i nie pochodzą z telefonu lub księgowości.

Sprawdź wynik: Klient rozumie możliwości interfejsu i wie, że nie ma jeszcze własnego konta.

2. Zapisz pierwszy proces i użytkowników

Ustal, kto loguje się do panelu, jakie firmy lub oddziały obsługuje i co ma zobaczyć. Zapisz jedną podstawową drogę: źródło zgłoszenia → zapis w bazie → lista spraw → osoba odpowiedzialna → status. Oddziel uprawnienia administratora, pracownika i klienta. Nie zakładaj, że każdy użytkownik może pobrać wszystkie dokumenty.

Sprawdź wynik: Masz listę widoków, ról i dozwolonych działań dla pierwszej wersji.

3. Wskaż rzeczywiste źródła i granice integracji

Dla każdego pola zapisz źródło: bot, formularz, skrzynka, system fakturowy albo ręczny wpis. Ustal częstotliwość aktualizacji, reakcję na błąd i właściciela danych. Podgląd faktur nie oznacza ich wystawiania, księgowania ani KSeF. Licznik minut musi pochodzić z rozliczeń rzeczywistej telefonii, a nie z przypadkowej liczby w interfejsie.

Sprawdź wynik: Każdy obiecany element ma wskazane źródło i sposób sprawdzenia zgodności.

4. Wyceń panel osobno

Panel nie ma ustalonej ceny podstawowej i nie jest automatycznie częścią abonamentu bota. Przedstaw osobną ofertę: konta, role, widoki, źródła, baza, powiadomienia, eksport i testy. Osobno zapisz koszty hostingu, bazy, kopii, poczty i integracji, kto je pokrywa oraz zasady limitów. Nie obiecuj bezpłatnej infrastruktury dlatego, że strona już działa.

Sprawdź wynik: Klient akceptuje konkretną cenę, zakres i stałe koszty zamiast samego hasła „panel w cenie”.

5. Przygotuj dokumenty przed budową

W /app/documents użyj wzorów oferty, umowy wdrożeniowej i zakresu prac. Wpisz ręcznie indywidualne warunki panelu; nie zastosuj przez pomyłkę telefonicznego pakietu AI. Ustal rzeczywistego sprzedawcę, odbiór, 50% zaliczki i pozostałe 50% po odbiorze. Przy przetwarzaniu danych klienta ustal role i potrzebną umowę powierzenia. Dane dostawców i retencja muszą odpowiadać konfiguracji.

Sprawdź wynik: Masz zaakceptowany zakres, podstawę dostępu do danych i warunki realizacji.

Co trzeba zbudować, zanim klient otrzyma konto

Realizacja techniczna z ChatGPT

1. Zaprojektuj trwały zapis i uprawnienia

Przekaż ChatGPT zakres i wymagania do osobnego projektu lub wydzielonego modułu. Potrzebne są konta, bezpieczne logowanie, odzyskiwanie dostępu, role i ograniczenie prób. Każde odczytanie oraz zmiana sprawy musi sprawdzać firmę i uprawnienia na serwerze. Ukrycie przycisku lub dopisanie identyfikatora firmy w przeglądarce nie zabezpiecza dostępu.

Sprawdź wynik: Nieuprawniona osoba nie odczyta innej firmy także po ręcznej zmianie adresu lub identyfikatora.

2. Podłącz bazę, źródła i historię działań

Użyj trwałej bazy zamiast pamięci karty. Zaplanuj identyfikatory spraw, obsługę duplikatów, historię zmian, awarie integracji i ponawianie. Rejestruj kto i kiedy zmienił status, bez zapisywania haseł i całej poufnej treści w logu. Przechowuj minimalne dane. Uzgodnij retencję, usuwanie, eksport i dostęp administracyjny.

Sprawdź wynik: Restart aplikacji nie usuwa spraw, a ponowione zdarzenie nie tworzy duplikatu.

3. Przetestuj kopię i powrót po awarii

Ustal harmonogram kopii, miejsce przechowywania i dostęp. Odtwórz bazę w bezpiecznym środowisku testowym i potwierdź wyniki. Dla aktualizacji wymagaj kopii oraz planu cofnięcia zmiany. Nie wykonuj testów destrukcyjnych na jedynej produkcyjnej bazie klienta.

Sprawdź wynik: Masz zapisany wynik rzeczywistego odtworzenia i znasz procedurę przywrócenia działania.

4. Zacznij od przeglądarki

Pierwsza wersja może działać pod podstroną lub subdomeną i korzystać z obecnego hostingu, jeśli zasoby oraz konfiguracja na to pozwalają. Baza, wolumeny, poczta i kopie nadal mogą kosztować. Dopiero później rozważ PWA, czyli instalowalny skrót aplikacji WWW. PWA nie tworzy automatycznie kont ani danych offline; sposób przechowywania i wylogowania wymaga osobnych testów.

Sprawdź wynik: Pierwszy etap ma mierzalny zakres i budżet; nie zamówiono niepotrzebnej osobnej aplikacji sklepowej.

Test przed uruchomieniem	Oczekiwany wynik
Firma A próbuje otworzyć sprawę firmy B	Serwer odmawia; cudze dane nie trafiają do odpowiedzi.
Pracownik używa działania administratora	Odmowa zgodna z rolą, także przy ręcznym żądaniu API.
Wylogowanie i cofnięcie strony	Brak ponownego dostępu do chronionych danych bez sesji.
Reset dostępu	Jednorazowy, wygasający mechanizm nie ujawnia kont innym osobom.
Dwukrotne to samo zdarzenie	Jedna sprawa albo jawna aktualizacja, bez duplikatu.
Restart i odtworzenie kopii	Zapisane sprawy zachowane; odtworzenie zostało sprawdzone.
Eksport CSV i dokumentów	Tylko uprawnione rekordy; tekst nie uruchamia formuł arkusza.
Błąd źródła danych	Czytelny stan błędu; brak fałszywej informacji o świeżych danych.
Zużycie i limit	Wyniki zgodne z rzeczywistymi zdarzeniami; blokada kosztu działa u źródła.
Telefon i klawiatura	Dostępne widoki, formularze, fokus i zrozumiałe komunikaty.

Po testach przeprowadź odbiór z klientem, przekaż instrukcję logowania i zgłaszania problemów, potwierdź właścicieli kont oraz osoby uprawnione do eksportu. Zapisz zakres dalszej opieki i czas reakcji w indywidualnej umowie. Najpierw uruchom małą grupę użytkowników; porównaj sprawy i koszty ze źródłami. Nowe role, widoki i integracje traktuj jako uzgodnione zmiany, a nie nieograniczony rozwój w dotychczasowej cenie.

```
PROMPT DO ZAPLANOWANIA PRAWDZIWEGO PANELU
Na podstawie briefu zaprojektuj pierwszą wersję panelu WWW klienta DAWKOZ. Obecny
/panel-klienta.html jest wyłącznie demonstracją; nie przedstawiaj go jako połączonego
systemu. Wskaż moduły do zbudowania: logowanie i reset dostępu, role, serwerowa
izolacja firm, trwała baza, integracje, idempotencja, historia zmian, retencja,
eksport i kopie z odtworzeniem. Przygotuj plan wdrożenia oraz testy odmowy dostępu
między firmami. Oddziel moje działania na kontach od Twoich zmian w kodzie. Podaj
niezbędne koszty infrastruktury do zweryfikowania, bez wymyślania taryf. Nie używaj
```

```
wspólnego hasła /app jako loginu klientów, nie dodawaj automatycznej księgowości ani
KSeF bez zamówienia. Najpierw pokaż plan i podgląd na danych fikcyjnych; rzeczywiste
dane podłącz po uzgodnieniu uprawnień i zakresu.
```

Publiczne demo panelu DAWKOZ

https://dawkoz.com/panel-klienta.html

OWASP — podstawy kontroli dostępu

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authorization_Cheat_Sheet.html

MDN — czym jest PWA

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Progressive_web_apps

14. Obsługa po wdrożeniu — limity, zgłoszenia i rozliczenia

Jak prowadzić miesięczną obsługę telefonu, strony i automatyzacji oraz jak zakończyć współpracę bez utraty danych i nieuzgodnionych kosztów.

Ustal trzy różne rodzaje zgłoszenia

Rodzaj	Jak go obsługujesz
Niezgodność z odebranym zakresem	Sprawdź dowód i popraw błąd według umowy. Nie pomniejszaj tym limitu drobnych zmian i nie nazywaj automatycznie płatną rozbudową.
Drobna zmiana	Np. poprawa zatwierdzonej odpowiedzi lub godziny kontaktu w istniejącym procesie. Zapisz przewidywany czas i zużycie miesięcznego limitu.
Nowa funkcja lub większy zakres	Nowy proces, integracja, ekran albo reguła. Przed pracą przedstaw zakres, cenę, termin i wpływ na utrzymanie; uzyskaj akceptację.

Przygotowanie miesięcznej obsługi

1. Zapisz dzień aktywacji i właściciela raportu.

W protokole i karcie projektu wskaż datę uruchomienia, początek i koniec miesięcznego okresu, adres odbiorcy alertów i sposób rozliczenia. W telefonii okres liczy się od dnia aktywacji, a abonament płacony jest z góry. Obsługę końca miesiąca, np. aktywacji 31. dnia, zdefiniuj i przetestuj przed startem; nie pozostawiaj jej domysłom programu.

Sprawdź wynik: Umowa, konfiguracja licznika i raport pokazują ten sam okres. Zasada dla krótszych miesięcy jest znana klientowi.

2. Sprawdź monitoring i kopię konfiguracji.

Ustal, jakie sygnały obserwujesz: dostępność, błędy integracji, kolejkę nieprzekazanych spraw, zużycie i stan kopii. W telefonii zestaw warunków przewiduje codzienną kopię konfiguracji z retencją siedmiu dni; przetestuj odtworzenie przed startem i po istotnych zmianach. To nie oznacza automatycznie przechowywania nagrań rozmów.

Sprawdź wynik: Możesz wskazać ostatnią poprawną kopię, wynik odtworzenia i drogę obsługi awarii.

3. Ustal zwykły rytm kontroli.

W dni robocze sprawdzaj alerty i nieprzekazane zadania; w uzgodnionym cyklu rób przegląd kosztów i jakości. Nie obiecuj całodobowej pracy człowieka, jeśli świadczysz wsparcie poniedziałek–piątek 9:00–17:00 czasu polskiego poza polskimi świętami. Automatyczny odbiór połączeń poza godzinami wsparcia jest inną funkcją niż dyżur technika.

Sprawdź wynik: Klient zna kanał kontaktu i godziny wsparcia, a alert trafia do osoby, która ma go obsłużyć.

Jak naprawdę liczyć minuty i SMS

Każde połączenie i każdy płatny odcinek przekierowania zaokrągla się oddzielnie w górę do pełnej minuty. Przykład bez przekierowania: rozmowa 2 min 10 s zużywa 3 minuty pakietu. Dwa równoległe płatne odcinki po 61 s mogą zużyć łącznie 4 minuty. Nie dodawaj drugi raz tego samego odcinka, gdy dostawca ponowi identyczny callback. Rozliczenie musi wynikać z identyfikatorów i czasu zdarzeń dostawcy, a nie tylko z czasu widocznego na ekranie.

SMS rozlicza się w częściach, nie w liczbie wysłanych wiadomości. Sprawdź segmenty podawane przez wybranego dostawcę; długość, polskie znaki i inne znaki Unicode wpływają na kodowanie. Nie zakładaj, że tekst wyglądający na jedną wiadomość zużywa jedną część. Przed uruchomieniem wyślij zatwierdzony szablon testowo i zobacz faktyczne naliczenie.

Kontrola budżetu telefonu

1. Ustaw domyślny dodatkowy budżet na zero.

Zapis w dokumencie nie jest techniczną blokadą. Program i konfiguracja dostawcy muszą pilnować tego samego limitu. Maksymalny czas rozmowy AI wynosi pięć minut, przekierowania IVR piętnaście. Ostatnia już przyjęta rozmowa może dokończyć się w tym limicie bez nieuzgodnionej dopłaty; zarezerwuj na nią koszt, zamiast naliczać klientowi automatyczną nadwyżkę.

Sprawdź wynik: Test przy granicy limitu kończy ostatnią rozmowę, ale nie wpuszcza następnej płatnej bez zgody.

2. Obsłuż alerty 80% i 100%.

Wyślij uzgodniony raport do właściwego odbiorcy i zapisz zdarzenie, żeby ponowienie webhooka nie wysyłało wielokrotnie tej samej informacji. Przy 100% wstrzymaj nowe płatne rozmowy i SMS do akceptacji dalszego budżetu. Płatne przekierowanie „awaryjne” nie może omijać blokady.

Sprawdź wynik: Alert trafia raz do właściwej osoby, a test kolejnego płatnego zdarzenia jest zatrzymany.

3. Zwiększ budżet dopiero po wyraźnej akceptacji.

Przedstaw kwotę maksymalną i stawki: IVR 1,49 zł/min, AI 2,49 zł/min, SMS 0,69 zł/część. Akceptację zachowaj z datą i osobą uprawnioną. Dopiero potem zmień konfigurację i sprawdź nową granicę. Niewykorzystane minuty, części SMS i czas zmian nie przechodzą na następny okres.

Sprawdź wynik: Możesz wykazać, kto zatwierdził maksymalną dopłatę, i nie ma naliczenia przed tą zgodą.

Wpływ kosztów dostawców
Koszt modelu tekstowego nie jest pełnym kosztem rozmowy: dochodzą mowa, telefonia, przekierowania, numer, infrastruktura i praca. Progi użyte w kalkulacji są planowaniem, nie potwierdzoną taryfą OpenAI, Twilio lub SMSAPI. Przed podpisaniem ceny dla klienta sprawdź rachunek docelowej konfiguracji. Późniejszy zły szacunek nie uprawnia do jednostronnego dopisania kosztów ponad umowę.

Obsługa zgłoszenia i miesięczny raport

1. Przyjmij zgłoszenie i określ wpływ.

Poproś o numer projektu, czas zdarzenia, opis oczekiwanego i rzeczywistego wyniku oraz zanonimizowany identyfikator sprawy. Nie każ klientowi wysyłać haseł ani całej bazy. Zapisz, czy podstawowy proces przestał działać, czy występuje pojedynczy błąd albo prośba o zmianę.

Sprawdź wynik: Masz potwierdzenie przyjęcia, kategorię, właściciela i termin rozpoczęcia obsługi.

2. Zastosuj uzgodniony czas reakcji.

W startowych pakietach telefonicznych rozpoczęcie obsługi awarii krytycznej następuje do ośmiu godzin roboczych, a pozostałych zgłoszeń do dwóch dni roboczych. To rozpoczęcie pracy, nie gwarancja naprawy. Dla zgłoszenia w piątek o 16:00 osiem godzin roboczych upływa w poniedziałek o 16:00, jeśli poniedziałek nie jest świętem i godziny pracy to 9:00–17:00. WWW i automatyzacje stosują czasy uzgodnione w ich umowie.

Sprawdź wynik: Klient dostaje realny plan i informację o postępie; nie obiecano terminu naprawy bez oceny problemu.

3. Przed zmianą oszacuj czas i zrób kopię.

Drobne zmiany w telefonii mają limity 15 / 30 / 60 minut zależnie od pakietu. W opiece WWW od 149 zł jest 15 minut; w opiece automatyzacji od 399 zł jest 30 minut. Prace ponad ustalony zakres wyceniasz przed wykonaniem; standardowa stawka dodatkowa to 160 zł/godz. po akceptacji.

Sprawdź wynik: Masz zapis czasu, zakresu i wymaganej zgody; po zmianie najważniejszy test nadal przechodzi.

4. Przygotuj raport okresu i rozliczenie.

Zestaw okres, pakiet, minuty, części SMS, alerty, uzgodnione dopłaty, czas drobnych zmian, błędy, kopie i zalecenia. Porównaj raport z rachunkiem dostawcy i usuń duplikaty zdarzeń. Sprzedawca wystawia właściwe dokumenty rozliczeniowe. Raport zużycia nie wymaga automatycznie konta w panelu klienta; może być uzgodnionym plikiem lub wiadomością.

Sprawdź wynik: Klient potrafi odtworzyć naliczenie i nie widzi cudzych spraw ani sekretów.

```
Szablon miesięcznego raportu do uzupełnienia:
Projekt i okres: [...]
Pakiet / cena uzgodniona: [...]
Minuty: [...] z [...] (zasady zaokrągleń i przekierowań wg umowy)
Części SMS: [...] z [...]
Zaakceptowany dodatkowy budżet / faktyczna dopłata: [...]
Drobne zmiany: opis, data, [...] minut z [...]
Usterki i działania: [...]
Kopie / ostatni test odtworzenia: [...]
Otwarte sprawy i zalecenia na kolejny okres: [...]
```

Zakończenie współpracy

Lista przekazania i zamknięcia

☐ Zweryfikuj uprawnienie osoby wypowiadającej umowę. W telefonii obowiązuje 30 dni wyprzedzenia ze skutkiem na koniec miesięcznego okresu rozliczeniowego; podaj konkretną datę, nie zgaduj „za miesiąc”.

☐ Ustal końcowe rozliczenie, format eksportu i termin przekazania kont, numeru lub konfiguracji zgodnie z umową i warunkami dostawców. Przeniesienie numeru sprawdź z operatorem przed wyłączeniem usługi.

☐ Przygotuj i sprawdź eksport wyłącznie danych tej firmy. Przekaż go uzgodnionym bezpiecznym kanałem i uzyskaj potwierdzenie odbioru.

☐ Wyłącz harmonogramy, klucze i uprawnienia, których nie potrzebujesz; cofnij dostęp członków zespołu. Nie zostawiaj płatnych procesów po wyłączeniu źródła przychodu.

☐ Usuń lub zwróć dane i kopie zgodnie z ustaloną retencją oraz wymaganiami rozliczeniowymi. Nie obiecuj usunięcia u dostawcy, którego nie sprawdziłeś.

☐ Zapisz protokół zakończenia: co przekazano, kto ma dostęp, jakie usługi wyłączono i co pozostaje obowiązkiem każdej strony.

15. Ściągi, wiadomości i rozwiązywanie problemów

Gotowe listy i komunikaty do dostosowania oraz prosty sposób pracy z ChatGPT, gdy pojawi się problem techniczny.

Najkrótsza karta zamówienia

```
Numer projektu: [...]
Usługa i uzgodniona wersja zakresu: [...]
Rzeczywisty sprzedawca / wykonawca / administrator: [...]
Osoba zatwierdzająca po stronie klienta: [...]
Problem, źródło danych i oczekiwany wynik: [...]
Cena wdrożenia / zaliczka / pozostała kwota: [...]
Abonament zamówiony? Zakres, początek okresu, limity: [...]
Koszty zewnętrzne, właściciel kont, maksymalny budżet: [...]
Materiały i dostępy kompletne od: [...]
Terminy: prototyp [...], testy [...], odbiór [...], start [...]
Kryteria odbioru i dowody testów: [...]
Otwarte pytania i wyłączenia: [...]
Następny krok / odpowiedzialna osoba / termin: [...]
```

Krótkie wiadomości do klienta

```
Materiały przed startem:
Potwierdzam przyjęcie uzgodnionego zakresu [...]. Do rozpoczęcia potrzebuję: [...].
Dostępy proszę nadać zaproszeniem do konta lub uzgodnionym bezpiecznym kanałem;
proszę nie wysyłać haseł w zwykłej wiadomości. Termin realizacji potwierdzę po
komplecie materiałów, dostępów i uzgodnionej zaliczce.
```

```
Przekazanie do testów:
Wersja [...] projektu [...] jest gotowa do prób pod adresem / numerem [...]. Proszę
sprawdzić załączone przypadki: [...]. Oczekiwane wyniki: [...]. Proszę zebrać uwagi w
jednym zestawieniu do [...]. Ten etap służy testom i nie oznacza jeszcze przełączenia
rzeczywistego ruchu. Nowe funkcje poza zakresem omówimy i wycenimy oddzielnie.
```

```
Prośba o odbiór:
Wykonano uzgodniony zakres [...], wersja [...]. Wyniki testów i instrukcja są w
[...]. Do akceptacji pozostają / nie pozostają: [...]. Proszę osobę uprawnioną o
wyraźne potwierdzenie odbioru i uzgodnienie daty uruchomienia. Rozliczenie pozostałej
kwoty i abonamentu nastąpi zgodnie z umową; brak odpowiedzi nie zastępuje odbioru.
```

```
Zmiana poza zakresem:
Proponowana funkcja [...] wykracza poza uzgodniony zakres [...]. Mogę ją wykonać za
[...], w terminie [...], z następującym wpływem na koszty bieżące: [...]. Prace
rozpocznę po wyraźnej akceptacji zakresu, kwoty i terminu przez uprawnioną osobę.
```

```
Przyjęcie awarii:
Przyjąłem zgłoszenie [...] dotyczące projektu [...], godzina [...]. Obecny wpływ:
[...]. Rozpoczęcie obsługi: [...] według uzgodnionych godzin wsparcia. Sprawdzam
[...]. Następna aktualizacja: [...]. Do diagnozy proszę o czas zdarzenia i
identyfikator sprawy, bez haseł i zbędnych danych osobowych.
```

Gdy coś nie działa — sprawdzaj od prostych przyczyn

Objaw	Pierwsze sprawdzenie	Co dalej
Ostrzeżenie certyfikatu strony	Dokładna nazwa domeny, certyfikat dla niej, DNS i status wystawiania TLS u hostingu.	Porównaj domenę główną i www osobno. Nie omijaj ostrzeżenia ani nie wybieraj Cloudflare Flexible, żeby ukryć problem.
Panel pokazuje „oczekuje na aktywację”	Czy właściwa usługa Railway ma ustawione hasło panelu długości 16–256 znaków i wdrożoną zmianę?	Ustaw własne hasło w zmiennej DAWKOZ_PANEL_PASSWORD i zrestartuj wdrożenie. Nie wysyłaj wartości do czatu. Publiczna strona może działać niezależnie.
Wylogowanie lub brak pobrania PDF	Czy sesja operatora nadal jest ważna i czy otwarto /app/guide po logowaniu?	Zaloguj się ponownie. Sesja trwa do ośmiu godzin i znika po restarcie serwera. Nie publikuj instrukcji lub umów pod surową ścieżką publiczną.
Zniknęły wpisane dane dokumentu	Czy wcześniej pobrano plik przez „Zapisz projekt”?	Wczytaj własny plik JSON. Bez niego odświeżenie karty nie przywraca danych z serwera, bo taki zapis nie istnieje.
Bot odbiera, ale nie przekazuje sprawy	Identyfikator zdarzenia, log walidacji, uprawnienia integracji i stan kolejki ponowień.	Nie wywołuj ponownie wszystkich zdarzeń bez deduplikacji. Sprawdź jedno zgłoszenie testowe i odzyskaj nieprzekazane sprawy.
Przyszły podwójne SMS lub rekordy	Czy każde zdarzenie ma stabilny klucz i czy dostawca ponowił webhook?	Popraw idempotencję i sposób rezerwowania wysyłki. Samo usunięcie duplikatu z arkusza nie naprawia źródła problemu.
Przypomnienie jest o godzinę przesunięte	Czy źródło zapisuje strefę, a obliczenia stosują Europe/Warsaw i zmianę czasu?	Zapisuj jednoznaczny moment, testuj granicę zmiany czasu i ponownie sprawdzaj aktualny termin przed wysyłką.
AI podało złą kwotę lub termin faktury	Czy wynik trafił do ręcznej weryfikacji, czy pole miało podstawę w dokumencie?	Zatrzymaj dalsze przekazanie, porównaj ze źródłem. Brakujące pole pozostaje puste; nie zatwierdzaj płatności na podstawie samego AI.
Koszt dostawcy jest wyższy od planu	Zaokrąglenia odcinków, kodowanie SMS, ponowienia, waluty i niepotrzebne usługi.	Sprawdź budżety i wstrzymaj nowe nieuzgodnione płatne działanie. Błędna kalkulacja nie pozwala dopisać klientowi dowolnej dopłaty.
WWW działa lokalnie, a nie po wdrożeniu	Log startu, komenda uruchomienia, port ze zmiennej PORT, domena i zmienne środowiskowe.	Cofnij do ostatniej działającej wersji, jeśli trzeba, i sprawdź powód na środowisku testowym. Nie publikuj sekretów z logów.

Jak poprosić ChatGPT o następny konkretny etap

```
Pracujemy nad projektem DAWKOZ [numer] dla usługi [nazwa]. Załączam zanonimizowany
brief i uzgodniony zakres. Nie zakładaj, że integracja już istnieje. Najpierw sprawdź
repozytorium i opisz brakujące elementy. Wykonaj teraz tylko etap [konkretne
zadanie], z walidacją danych, obsługą błędów, kontrolą dostępu i testem oczekiwanego
wyniku [...]. Używaj danych przykładowych. Nie proś o hasła ani klucze w czacie;
wskaż nazwy zmiennych do ustawienia przez właściciela konta. Nie uruchamiaj płatnych
zakupów ani ruchu klienta bez uzgodnionych warunków. Po pracy pokaż, co zostało
wykonane i co muszę faktycznie sprawdzić w kontach dostawców.
```

Co dołączyć do diagnozy z AI

☐ Nazwę projektu i wersję kodu oraz jeden konkretny oczekiwany wynik.

☐ Dokładny komunikat błędu i czas zdarzenia; po usunięciu sekretów, danych klienta i nagłówków autoryzacji.

☐ Przykładowe wejście i oczekiwane wyjście, najlepiej odtwarzalne na danych fikcyjnych.

☐ Informację, co już sprawdziłeś i czy problem występuje w teście, czy w produkcji.

☐ Granice zmian: czego nie wolno nadpisać, kto może zaakceptować publikację i jaki jest plan cofnięcia.

Panel dokumentów DAWKOZ
https://dawkoz.com/app/documents

Instrukcja w panelu DAWKOZ
https://dawkoz.com/app/guide

Pokaz panelu klienta — wyłącznie dane przykładowe
https://dawkoz.com/panel-klienta.html

Twilio — dokumentacja Voice
https://www.twilio.com/docs/voice

OpenAI — dokumentacja platformy
https://platform.openai.com/docs

Railway — dokumentacja
https://docs.railway.com/

Cloudflare — DNS
https://developers.cloudflare.com/dns/

Google Forms — pomoc
https://support.google.com/docs/topic/9055404

Zewnętrzne odnośniki są pomocą do dokumentacji dostawców. Nie oznaczają dostępu do Twojego konta, sprawdzenia jego ustawień, zakupu planu ani potwierdzenia aktualnych przycisków i taryf. Ostatnia kontrola cen oferty DAWKOZ: wersja konfiguracji wskazana na początku podręcznika.

16. Technicznie: uruchom i spersonalizuj bota bazowego

Konkretna ścieżka od komputera i kodu do testowego numeru, rozmowy AI i zgłoszenia w Telegramie. Polecenia i konfiguracja odnoszą się do dołączonego startera DAWKOZ.

To jest instrukcja techniczna wybranego wariantu
Ten rozdział dotyczy konkretnego startera DAWKOZ: jedna firma, osobna instancja, osobna baza SQLite, numer Twilio, rozpoznawanie mowy w Twilio, odpowiedzi głosowe Twilio oraz model OpenAI do uporządkowania odpowiedzi. Zgłoszenie trafia do jednego prywatnego odbiorcy w Telegramie. Rozmowa przebiega turami: bot pyta, rozmówca odpowiada, bot przetwarza odpowiedź. To nie jest swobodna rozmowa Realtime z nieograniczonym przerywaniem.

Nie sprzedawaj samego startera jako całego pakietu
Starter jest bazą do uruchomienia i sprawdzenia wybranego procesu. Nie zawiera SMS, IVR, przekierowania rozmowy na telefon pracownika, rezerwacji terminu, KSeF ani kont klienta w panelu. W ofercie bota jest również limit SMS; przed realizacją pełnego pakietu trzeba wdrożyć i sprawdzić brakujące elementy lub pisemnie uzgodnić inny zakres. W tej sesji nie zakupiono numeru i nie wykonano prawdziwego płatnego połączenia u dostawców.

Pobierz projekt bota — ZIP (po zalogowaniu)

https://dawkoz.com/app/guide/bot-starter.zip

Pobierz osobną instrukcję techniczną PDF (po zalogowaniu)

https://dawkoz.com/app/guide/bot-technical.pdf

Pracuj najpierw na firmie demonstracyjnej i danych fikcyjnych. Dopiero po poprawnym teście lokalnym zakładaj oddzielne konto/projekt do pierwszej firmy. Kolejność jest celowa: komputer → test bez API → konfiguracja firmy → konta → hosting → połączenie testowe → odbiór → rzeczywisty numer. W panelu administracyjnym DAWKOZ przygotowujesz dokumenty i czytasz instrukcję; nie uruchamiasz tam automatycznie usługi telefonu.

Element	Po co jest potrzebny	Co robi Dawid
Komputer z Node.js 24	Uruchomienie dostarczonego kodu i lokalnej bazy SQLite.	Instaluje oficjalny Node.js 24 LTS lub zgodną wersję 24.x i sprawdza node --version. Nie używa nieznanego instalatora.
Projekt bota	Kod, konfiguracja przykładowej firmy, polecenia testowe i Dockerfile.	Pobiera archiwum, rozpakowuje do oddzielnego folderu, wykonuje opisane testy.
Twilio	Numer, połączenie telefoniczne, rozpoznawanie mowy i synteza głosu.	Tworzy lub otrzymuje dostęp do właściwego projektu/konta, weryfikuje kraj i numer oraz ustawia adresy webhooków.

Element	Po co jest potrzebny	Co robi Dawid
OpenAI Platform	Przetworzenie wypowiedzi do ograniczonej struktury.	Tworzy projekt API i klucz; osobno konfiguruje rozliczenia API. Abonament ChatGPT Plus nie finansuje API.
Telegram	Przekazanie gotowej sprawy do ustalonego odbiorcy.	Tworzy oddzielnego bota i prywatną grupę/czat, sprawdza odbiorcę przed użyciem prawdziwych danych.
Railway	Publiczny adres HTTPS, uruchomienie Node.js i trwały dysk bazy.	Tworzy oddzielną usługę od strony dawkoz.com, ustawia zmienne, jeden proces i volume. Hosting i volume mogą być płatne.

A. Przygotuj komputer i folder projektu

Pierwsze uruchomienie bez wydatków u dostawców

1. Przygotuj komputer, nie tylko telefon

Na telefonie możesz czytać instrukcję i panel, ale pierwsze wdrożenie wykonuj na komputerze. Otwórz stronę nodejs.org i pobierz oficjalny instalator wersji 24.19 lub nowszej 24.x odpowiedniej dla systemu. Po instalacji zamknij i otwórz ponownie Terminal / PowerShell. Nie instaluj kilku różnych wersji przypadkowo.

Sprawdź wynik: Polecenie node --version zwraca v24.19 lub nowsze 24.x; jeżeli system nie znajduje polecenia, najpierw napraw instalację.

2. Pobierz i rozpakuj projekt

Po zalogowaniu do panelu DAWKOZ pobierz „Projekt bota — ZIP” z instrukcji technicznej. W Windows kliknij ZIP prawym przyciskiem i wybierz „Wyodrębnij wszystkie”. Rozpakuj do nowego folderu, np. Dokumenty/dawkoz-bot-demo, i otwórz zawarty w nim podfolder bot-starter. Nie uruchamiaj kodu wewnątrz archiwum. Pobierane archiwum nie zawiera Twoich kluczy ani bazy rzeczywistej firmy.

Sprawdź wynik: W zwykłym folderze widzisz package.json, README i plik przykładowej konfiguracji; nie zagnieżdżony ZIP.

3. Otwórz terminal we właściwym folderze

Otwórz rozpakowany folder w Eksploratorze, kliknij prawym przyciskiem w pustym miejscu i wybierz „Otwórz w terminalu”; w starszym Windows użyj paska adresu folderu i wpisz powershell. W macOS otwórz Terminal i przejdź poleceniem cd do rozpakowanego folderu. Polecenia z tego rozdziału wykonujesz w folderze bota, a nie w repozytorium dawkoz-website.

Sprawdź wynik: Polecenie dir w Windows albo ls w macOS pokazuje package.json tego startera.

4. Sprawdź dołączone testy

Uruchom npm test. Kod nie wymaga instalowania bibliotek npm do działania: korzysta z Node.js 24.19 lub nowszego 24.x i jego modułów wbudowanych. Testy mają podstawione odpowiedzi dostawców; nie wymagają klucza ani zakupu numeru. Ostrzeżenie Node o eksperymentalnym module SQLite samo nie oznacza nieudanego testu; sprawdź końcowy wynik. Nie pomijaj błędu walidacji lub testu.

Sprawdź wynik: Testy kończą się poprawnie; brak testów na żywym koncie nie jest potwierdzeniem kosztu i jakości prawdziwej rozmowy.

5. Utwórz własny plik ustawień

W nowym folderze uruchom npm run init. Powstaną lokalny .env oraz config/client.json z bezpiecznych przykładów, bez nadpisania istniejących plików. Otwórz je w zwykłym edytorze tekstu, np. VS Code; zachowaj nazwy i UTF-8. W .env pozostaw BOT_MODE=demo i ALLOW_LIVE_CALLS=false. Nie wpisuj jeszcze kluczy. CLIENT_CONFIG_JSON pozostaw nieustawione lokalnie, bo nadpisuje treść pliku konfiguracyjnego.

Sprawdź wynik: Plik lokalny istnieje pod dokładną nazwą; Windows nie dopisał ukrytego rozszerzenia .txt.

6. Uruchom lokalny demonstrator

Najpierw wykonaj npm run check, a następnie npm run demo — to automatyczna próba offline bez połączeń z dostawcami. Aby zobaczyć ekran, uruchom npm start i otwórz http://localhost:3001/demo. Wpisuj wyłącznie dane fikcyjne. Aplikacja demonstruje kolejne etapy tekstowo; nie jest mikrofonem ani numerem telefonu i nie potwierdza jakości mowy OpenAI/Twilio.

Sprawdź wynik: Dane przykładowe przechodzą przez kolejne pola, a brak kluczy w trybie demo nie uruchamia zewnętrznych API.

7. Zatrzymaj demonstrator przed zmianą konfiguracji

W terminalu naciśnij Ctrl+C. Konfiguracja ładuje się przy starcie. Przed zmianą firmy z przykładowej na rzeczywistą ustaw osobny DATA_DIR, np. ./data-firma-b-test, i unikalny clientId; stara baza demonstracyjna pozostaje oddzielona. Istniejąca baza wiąże się z clientId i companyName, więc zmiana właściciela lub samej nazwy wymaga nowego dysku albo świadomej migracji. Nie usuwaj bazy działającego klienta.

Sprawdź wynik: Nowy katalog testowy należy do jednej firmy; restart nie podmienił istniejącej bazy.

Polecenia: w folderze bot-starter

```
node --version
npm run init
npm test
npm run check
npm run demo
npm start
```

Wykonuj kolejno. Ostatnie polecenie zostawia serwer uruchomiony; wtedy przejdź do przeglądarki. Po Ctrl+C terminal wraca do wpisywania poleceń. Przy komunikacie EADDRINUSE zatrzymaj inną lokalną usługę lub świadomie wybierz inny PORT i odpowiedni adres. Nie uruchamiaj kilku procesów z tą samą bazą. Npm run init nie nadpisuje Twoich plików: jeśli chcesz nowe demo, użyj nowego folderu, nie kasuj bazy aktywnego klienta.

```
http://localhost:3001/demo
http://localhost:3001/healthz
```



Rzeczywisty demonstrator startera w trybie offline. To tekstowa próba procesu na danych przykładowych, bez połączenia telefonicznego, bez mikrofonu i bez kosztów API.

B. Spersonalizuj jedną firmę, zanim podłączysz numer

Materiały i konfiguracja klienta

1. Opisz zadanie bota w jednym zdaniu

Ustal z firmą jeden proces, np. „Przyjąć usterkę, zebrać oznaczenie obiektu, opis problemu i kontakt oraz przekazać sprawę ekipie". Nie dodawaj do tego samodzielnie umawiania wizyt, sprawdzania zaległości i wyceny prac. Wypisz też czynności, których bot ma nie wykonywać.

Sprawdź wynik: Klient zatwierdził jeden wynik i rozumie granice działania.

2. Przygotuj krótkie powitanie

Wpisz rzeczywistą nazwę firmy, informację o AI oraz cel rozmowy. Przykład: „Dzień dobry, tu automatyczny asystent AI firmy DEMO. Przyjmę zgłoszenie usterki. Proszę podać oznaczenie obiektu". Nie mów, że po drugiej stronie jest człowiek. Nagrywanie nie jest włączone samym powitaniem; wymaga odrębnych ustaleń.

Sprawdź wynik: Treść jest krótka, zrozumiała i zaakceptowana przez klienta; nie obiecuje przyjazdu ani terminu naprawy.

3. Ustal trzy zbierane pola

Dla pierwszego wariantu wybierz trzy pola pasujące do procesu. Każde powinno mieć prostą nazwę, pytanie, wymagany format i ograniczenie długości. Dane do kontaktu wpisuje rozmówca; numer dzwoniącego sam nie potwierdza jego tożsamości ani dostępu do danych mieszkańców.

Sprawdź wynik: Wiesz, jakie trzy odpowiedzi mają znaleźć się w zgłoszeniu; nie zbierasz PESEL, danych zdrowotnych ani innych zbędnych informacji.

4. Dodaj zatwierdzone FAQ

Poproś klienta o nie więcej niż 20 pytań i odpowiedzi związanych z tym procesem. Zapisz je zgodnie ze schematem pliku konfiguracyjnego. Podaj rzeczywiste godziny, zasady kontaktu i sposób obsługi braku odpowiedzi. Nie wstawiaj promocji, cen i terminów, których firma nie zatwierdziła.

Sprawdź wynik: Na pytanie testowe bot używa zatwierdzonej treści, a przy nieznanym temacie nie wymyśla danych.

5. Ustal zakończenie i oddanie sprawy człowiekowi

Klient zatwierdza zakończenie po potwierdzeniu danych i komunikat przy prośbie o pracownika. W tym starterze prośba o człowieka kończy rozmowę z informacją o kontakcie bezpośrednim, bez utworzenia zgłoszenia i bez przekierowania. Jeśli firma wymaga oddzwonienia lub połączenia z pracownikiem, to dodatkowa logika do wykonania i testu. Rozróżniaj „zgłoszenie zapisane do przekazania” od „wiadomość doręczona”.

Sprawdź wynik: W scenariuszu nie ma niewdrożonej obietnicy przełączenia, rezerwacji lub potwierdzenia wykonania zlecenia.

6. Sprawdź plik i próbę lokalną

Zapisz config/client.json w UTF-8. Uruchom npm run check, następnie npm run demo, a do sprawdzenia ekranu npm start. Cudzysłowy JSON muszą być zwykłe, bez końcowego przecinka. Jeśli zmiany w pliku nie działają, sprawdź, czy CLIENT_CONFIG_JSON nie jest ustawione: jeśli jest, ma pierwszeństwo. Na hostingu konfigurację tej firmy podasz właśnie przez tę zmienną. Npm run demo korzysta z przykładu dołączonego do kodu; własne zmienione pytania sprawdzaj ręcznie na ekranie /demo.

Sprawdź wynik: Konfiguracja przechodzi kontrolę; nazwa firmy, trzy pytania, FAQ i podsumowanie odpowiadają ustaleniom.

Przykładowa zawartość config/client.json

```
{
"clientId": "firma-demo",
"companyName": "Firma DEMO",
"greeting": "Dzień dobry. Jestem asystentką AI firmy DEMO. Przyjmę zgłoszenie dla
zespołu. Proszę nie podawać danych wrażliwych.",
"processDescription": "Przyjmowanie zgłoszeń usterek. Bez obietnicy rezerwacji,
ceny ani terminu naprawy.",
"language": "pl-PL",
"voice": "Polly.Ewa",
"fields": [
{
"key": "address",
"label": "Adres obiektu",
"question": "Podaj adres obiektu, którego dotyczy zgłoszenie.",
"required": true,
"maxLength": 240
},
{
"key": "issue",
"label": "Opis usterki",
"question": "Opisz krótko usterkę.",
"required": true,
"maxLength": 500
},
{
"key": "contact",
"label": "Kontakt do zgłaszającego",
"question": "Podaj numer telefonu lub inny kontakt dla pracownika.",
"required": true,
"maxLength": 160
}
],
"faq": [
{
"question": "Czy zgłoszenie oznacza rezerwację naprawy?",
"answer": "Nie. Zespół sprawdzi zgłoszenie i skontaktuje się, aby ustalić
dalsze działania."
},
{
"question": "Czy rozmawiam ze sztuczną inteligencją?",
"answer": "Tak, jestem asystentką AI i zbieram informacje dla pracownika."
}
],
"monthlyMinutes": 200,
"maxCallSeconds": 300,
"maxTurns": 12,
"maxConcurrentCalls": 1,
"contentRetentionDays": 7
}
```

To wyłącznie firma przykładowa. Zmień nazwę, powitanie, opis procesu, etykiety, pytania i zatwierdzone FAQ; w pierwszej konfiguracji zachowaj klucze address, issue i contact. Nie dodawaj sekretów do JSON. Voice Polly.Ewa jest ustawieniem do weryfikacji na Twoim koncie Twilio, nie potwierdzoną w tej sesji dostępnością. MaxTurns=12 ogranicza liczbę tur, a maxConcurrentCalls=1 to zamierzona prostota pierwszego wariantu. Miesięczne minuty muszą odpowiadać podpisanej umowie; nie zwiększaj ich po cichu w celu obejścia odrzucenia. clientId identyfikuje firmę i wraz z companyName wiąże bazę z jej właścicielem. Zmiana

właściciela wymaga nowej instancji i pustego, osobnego dysku. fields ma od 1 do 6 pól; w tym wariancie stosuj required=true. contentRetentionDays=7 określa dni przechowywania treści w SQLite.

C. Przygotuj konta dostawców

Przyciski w zewnętrznych panelach
Ścieżki poniżej opisują typowe sekcje kont Twilio, OpenAI i Railway. Dostawcy mogą zmienić układ lub nazwy. Gdy nie widzisz podanej sekcji, użyj wyszukiwarki w ich panelu lub dokumentacji. Nie zaznaczaj przypadkowej opcji płatnej i nie przesyłaj do ChatGPT zrzutu z widocznym tokenem.

Twilio — konto, numer i dane do integracji

1. Wejdź do właściwego projektu Twilio

Otwórz console.twilio.com, zaloguj się i sprawdź wybrany projekt/konto. Włącz 2FA. Dla firmy użyj uzgodnionego właściciela i uprawnień; nie mieszaj kilku klientów w jednym folderze bazy i nie dziel ich tokenu z nieuprawnioną osobą. Przed zakupem przeczytaj wymagania i cenę numeru.

Sprawdź wynik: Wiesz, kto jest właścicielem konta i kto opłaca numer, połączenia, mowę oraz pozostałe usługi.

2. Sprawdź numer do prób

W sekcji Phone Numbers → Manage → Active numbers sprawdź istniejący numer z obsługą Voice. Jeśli nie masz numeru, odszukaj zakup numeru i sprawdź dostępność kraju, wymagania adresowe/rejestracyjne i opłaty przed potwierdzeniem zakupu. Nie zakładaj, że polski numer jest zawsze dostępny od ręki.

Sprawdź wynik: Masz legalnie przypisany numer w formacie E.164, np. +48..., z obsługą przychodzących połączeń Voice.

3. Uwzględnij ograniczenia konta próbnego

Na trial mogą obowiązywać weryfikacje numerów, ograniczenia krajów i komunikaty próbne. Przetestuj własny numer i sprawdź ograniczenia widoczne w swoim koncie. Nie kieruj ruchu rzeczywistych klientów na trial jako na odebraną usługę produkcyjną.

Sprawdź wynik: Potrafisz wykonać dozwoloną próbę i rozumiesz, które ograniczenia znikną dopiero po weryfikacji lub zmianie konta.

4. Przenieś wymagane dane do bezpiecznej konfiguracji

Na stronie informacji konta znajdź Account SID i Auth Token. Token pokaż tylko na własnym ekranie i wstaw bezpiecznie do zmiennych środowiskowych usługi. Nie myl Auth Token używanego do weryfikacji podpisów Twilio z nazwą projektu albo sekretami innego konta. Nie zapisuj tych wartości w client.json, GitHubie ani instrukcji dla klienta.

Sprawdź wynik: SID i token pochodzą z tego samego właściwego konta; w repozytorium i wiadomościach nie ma sekretu.

5. Nie podłączaj jeszcze ruchu klienta

Na tym etapie zachowaj obecny numer i obsługę firmy bez zmian. Adresy webhooków wpiszesz dopiero po uruchomieniu oddzielnej usługi HTTPS i sprawdzeniu zmiennych. Zapisz dotychczasowe ustawienia numeru, żeby dało się do nich wrócić.

Sprawdź wynik: Masz plan cofnięcia i nie zastąpiłeś działającego telefonu pustym adresem testowym.

OpenAI Platform — projekt API

1. Otwórz platform.openai.com

Zaloguj się do platformy deweloperskiej OpenAI i wybierz organizację oraz projekt przeznaczony do tej firmy lub izolowanego środowiska. Rozliczenie API jest odrębne od używania ChatGPT na stronie lub w aplikacji. Sam ChatGPT Plus nie daje automatycznie środków na połączenia API.

Sprawdź wynik: Wiesz, z jakiego projektu będzie pochodził ruch i na czyim rachunku pojawi się zużycie.

2. Ustaw rozliczenia i budżet projektu

W ustawieniach rozliczeń sprawdź wymagane środki i metodę płatności. Ustaw alerty i ograniczenia dostępne na Twoim koncie. Traktuj próg budżetowy jako funkcję do sprawdzenia, nie pewną twardą blokadę: część limitów kosztowych tylko powiadamia. Limity aplikacji nadal muszą działać.

Sprawdź wynik: Masz mały, świadomie uzgodniony budżet testowy i wiesz, co nastąpi po jego przekroczeniu.

3. Utwórz właściwy klucz API

W API keys utwórz nowy klucz dla danego projektu. Jeżeli są dostępne ograniczenia uprawnień, dobierz minimum potrzebne do używanego endpointu. Zapisz klucz od razu w menedżerze haseł i zmiennych środowiskowych. Nie wrzucaj go do repozytorium, pliku konfiguracji firmy, PDF ani czatu.

Sprawdź wynik: Aplikacja zna klucz przez zmienną, a w kodzie widnieje tylko nazwa tej zmiennej.

4. Sprawdź model i sposób zapisu danych

Wybierz model obsługujący używany przez starter endpoint i ograniczoną strukturę odpowiedzi. Najpierw wykonaj mały test fikcyjnym zdaniem. Program ma używać store:false; to nie jest samodzielna gwarancja zerowej retencji całej usługi. Rzeczywiste warunki konta i przetwarzania potwierdź osobno.

Sprawdź wynik: API odpowiada na kontrolowane zapytanie; błąd uprawnień/modelu nie powoduje przejścia do niekontrolowanego innego modelu.

Telegram — oddzielny bot i właściwy odbiorca

1. Utwórz bota u oficjalnego BotFather

W Telegramie otwórz oficjalne, zweryfikowane konto @BotFather. Wyślij /newbot, podaj nazwę widoczną oraz wolną nazwę użytkownika kończącą się bot. Zapisz otrzymany token w bezpiecznej konfiguracji. Nie używaj przypadkowego konta podszywającego się pod BotFather.

Sprawdź wynik: Masz bota utworzonego dla ustalonej firmy i token, który nie trafił do publicznego pliku.

2. Wybierz prywatny czat z uprawnioną osobą

W pierwszym wdrożeniu użyj prywatnego czatu jednej osoby wskazanej przez firmę. Z jej konta otwórz bota i naciśnij Start lub wyślij /start. Ten dołączony pomocnik odczytuje wyłącznie ID prywatnych czatów; wdrożenie grupy wymaga osobnego sprawdzenia uprawnień i ID.

Sprawdź wynik: Firma wskazała właściwą osobę i zatwierdziła zakres przekazywanych danych.

3. Odczytaj identyfikator odbiorcy dołączonym narzędziem

W lokalnym .env wpisz TELEGRAM_BOT_TOKEN i uruchom npm run telegram:chat-id. Narzędzie sprawdza getWebhookInfo i getUpdates, bez drukowania tokenu ani adresu z tokenem. Najpierw wyślij /start z konta docelowego odbiorcy. Wpisz właściwy prywatny chat ID do TELEGRAM_CHAT_ID. Jeśli narzędzie pokaże kilka ID, nie zgaduj: potwierdź odbiorcę na jego koncie i wykonaj fikcyjne zgłoszenie. W razie wątpliwości utwórz nowego bota i rozpocznij czat tylko z ustaloną osobą.

Sprawdź wynik: Próbna wiadomość trafia do wskazanej osoby; nie zawiera danych rzeczywistego klienta.

4. Nie usuwaj obcego webhooka

Jeśli odczyt aktualizacji zwraca konflikt z istniejącym webhookiem, sprawdź, czy nie używasz bota działającego już w innym systemie. Dla nowej firmy najlepiej utworzyć oddzielnego bota. Nie usuwaj istniejącej integracji tylko po to, żeby uruchomić test.

Sprawdź wynik: Żaden dotychczasowy system nie przestał działać wskutek przygotowania nowego wdrożenia.

5. Wyślij wyłącznie fikcyjne zgłoszenie

Sprawdź dostarczenie komunikatu do uzgodnionego odbiorcy. Porównaj identyfikator zgłoszenia, trzy pola i podpis firmy. Jeśli wysyłka zakończyła się timeoutem, sprawdź czat przed ponowieniem: Telegram może przyjąć wiadomość, mimo że program nie dostał odpowiedzi. Nie obiecuj dokładnie jednego doręczenia przy niejednoznacznym błędzie sieci.

Sprawdź wynik: Zespół widzi jedną identyfikowalną sprawę, a status aplikacji rozróżnia dostarczenie, oczekiwanie i niepewność.

D. Wdróż oddzielną usługę na Railway

Zmienna	Lokalne demo	Próba live / Railway
BOT_MODE	demo	live dopiero po przygotowaniu kont.
ALLOW_LIVE_CALLS	false	true tylko dla świadomie rozpoczętego testu.
LIVE_TEST_ONLY	true	Pozostaje true w próbach. ALLOWED_CALLERS ogranicza numery dzwoniących.
ALLOWED_CALLERS	Niepotrzebne do offline	Twój zweryfikowany numer próbny w E.164; nie dowolny publiczny ruch.
CLIENT_CONFIG	config/client.json	Może pozostać przykładem; właściwa konfiguracja klienta przez CLIENT_CONFIG_JSON.
CLIENT_CONFIG_JSON	Zwykle nie ustawiaj	Cała zawartość zatwierdzonego JSON jako wartość zmiennej; ma pierwszeństwo przed plikiem.
DATA_DIR	./data	/data, zgodnie z volume. Jedna instancja i jedna baza na firmę.
PUBLIC_BASE_URL	Nie jest numerem telefonu	Dokładny publiczny adres HTTPS Railway bez końcowego / i bez ścieżki.
TWILIO_ACCOUNT_SID / TWILIO_AUTH_TOKEN	Puste	Wartości właściwego konta; token traktuj jak hasło.
TWILIO_PHONE_NUMBER	Puste	Numer Twilio z Voice, w formacie +48... lub innym rzeczywiście posiadanym.
OPENAI_API_KEY / OPENAI_MODEL	Puste / model przykładowy	Klucz projektu; model startowy gpt-4.1-mini wymaga dostępu na koncie.

Zmienna	Lokalne demo	Próba live / Railway
TELEGRAM_BOT_TOKEN / TELEGRAM_CHAT_ID	Puste	Token oddzielnego bota i dokładny prywatny odbiorca.
BILLING_PERIOD_START / BILLING_PERIOD_END	Według przykładu inicjalizacji	Jawne bieżące daty ISO z Z lub offsetem; po końcu okresu aplikacja blokuje nowe rozmowy.
PORT	Domyślnie 3001	Użyj wartości przekazanej przez Railway, nie wymuszaj jej bez potrzeby.

```
# Początek lokalnego .env — bez kluczy
BOT_MODE=demo
ALLOW_LIVE_CALLS=false
LIVE_TEST_ONLY=true
CLIENT_CONFIG=config/client.json
DATA_DIR=./data
```

```
# Ustawienia próby live — zamień WSZYSTKIE przykłady
BOT_MODE=live
ALLOW_LIVE_CALLS=true
LIVE_TEST_ONLY=true
ALLOWED_CALLERS=+48TWOJ_NUMER_PROBNY
PUBLIC_BASE_URL=https://TWOJ_DOKLADNY_HOST.up.railway.app
DATA_DIR=/data
TWILIO_ACCOUNT_SID=AC_TWOJ_SID
TWILIO_AUTH_TOKEN=TWÓJ_SEKRET_Z_KONTA
TWILIO_PHONE_NUMBER=+48POSIADANY_NUMER_TWILIO
OPENAI_API_KEY=TWÓJ_KLUCZ_API
OPENAI_MODEL=gpt-4.1-mini
TELEGRAM_BOT_TOKEN=TWÓJ_TOKEN_BOTA
TELEGRAM_CHAT_ID=TWÓJ_PRYWATNY_CHAT_ID
BILLING_PERIOD_START=2026-10-25T08:00:00Z
BILLING_PERIOD_END=2026-11-25T08:00:00Z
```

Przykłady nie są Twoimi danymi
Blok live jest ściągą nazw, nie gotowym zestawem do ślepego uruchomienia. Wszystkie wielkie opisy zastąp prawdziwymi wartościami w bezpiecznych zmiennych konta. Daty są przykładem z dnia wydania instrukcji: wpisz faktyczny bieżący okres klienta. W listopadzie 08:00Z oznacza 09:00 czasu polskiego; nie zakładaj stałej różnicy przez cały rok. Nie ustawiaj przyszłego/poprzedniego okresu, żeby ominąć naliczanie.

Hosting, sekrety i trwała baza

1. Przygotuj osobne prywatne repozytorium bota

Do wysłania kodu rozpakuj jeszcze raz świeży ZIP do oddzielnego folderu, np. dawkoz-bot-kod, i w tej kopii NIE wykonuj npm run init. Na GitHubie wybierz New repository, ustaw Private i utwórz repozytorium. Przez Add file → Upload files prześlij zawartość świeżego bot-starter, nie pliki z folderu, w którym prowadziłeś testy. Sprawdź listę przed Commit changes. .gitignore nie jest blokadą ręcznego wgrywania plików w przeglądarce: .env, config/client.json i data/ nie mogą trafić do repo. W repo zostają tylko kod i bezpieczne przykłady.

Sprawdź wynik: Repozytorium zawiera kod i bezpieczny przykład; pliki danych i sekretów są ignorowane przez Git.

2. Utwórz nowy projekt/usługę Railway

W Railway wybierz New Project → Deploy from GitHub repo lub odpowiadającą temu opcję i wskaż repozytorium bota. Zezwól GitHubowi na dostęp wyłącznie do potrzebnego repo. Jeśli package.json i Dockerfile są od razu w głównym katalogu repo, zostaw domyślny Root Directory. Jeżeli przesłałeś cały nadrzędny folder i pliki są w bot-starter/, ustaw Root Directory na bot-starter. Dostarczony Dockerfile wybiera Node.js 24.19+. Nie zmieniaj katalogu wdrażania ani domen działającej strony dawkoz.com.

Sprawdź wynik: Nowa usługa ma odrębną nazwę i wdraża właściwy kod, a dawkoz.com nadal działa.

3. Dodaj trwały dysk bazy danych

W projekcie Railway dodaj Volume i ustaw mount path /data. W Variables ustaw DATA_DIR=/data. Baza SQLite musi znajdować się na tym volume, nie na tymczasowym dysku kontenera. Sprawdź koszty volume i kopii. Uruchom tylko jedną replikę tej instancji; ten wariant nie jest klastrem kilku procesów piszących do wspólnej bazy. Własną kopię bazy wykonuj spójnym sposobem zgodnym ze starterem/SQLite, a nie przypadkowym kopiowaniem jednego pliku podczas zapisu WAL.

Sprawdź wynik: Plik SQLite znajduje się na volume, a próba kontrolowanego restartu zachowuje fikcyjne zgłoszenie i licznik.

4. Wpisz zmienne w zakładce Variables

W Variables dodawaj wartości według tabeli poniżej. W New Variable utwórz CLIENT_CONFIG_JSON i do pola wartości wklej całą treść zatwierdzonego config/client.json. To zawartość JSON, nie nazwa pliku i nie ścieżka z Twojego komputera. Nie dokładaj samodzielnie dodatkowych cudzysłowów wokół całego dokumentu. Korzystając z edytora wszystkich zmiennych naraz, pamiętaj, że wtedy JSON musi być wartością tekstową właściwie zakodowaną; dla początkującego prostsze jest oddzielne New Variable. Początkowo ALLOW_LIVE_CALLS pozostaje false. Uwaga: BOT_MODE=live przy ALLOW_LIVE_CALLS=false celowo zatrzymuje proces; to stan przygotowania, nie działająca usługa. Po uzupełnieniu wszystkich zmiennych i adresu ustaw true wyłącznie do kontrolowanego testu z LIVE_TEST_ONLY=true. Demo wiąże serwer z localhost, więc nie wykorzystuj go do publicznego hostingu.

Sprawdź wynik: Usługa uruchamia się bez drukowania sekretów; nie przyjmuje jeszcze przypadkowego ruchu firmy.

5. Wygeneruj adres HTTPS

W Settings → Networking / Public Networking użyj Generate Domain lub odpowiednika w Twoim panelu. Skopiuj dokładny adres https://…up.railway.app. Wpisz go do PUBLIC_BASE_URL bez końcowego ukośnika, ścieżki, parametrów i #. Ponownie zastosuj wdrożenie. Do podpisu Twilio potrzebny jest ten sam zewnętrzny adres; adres localhost i adres prywatny Railway nie działają jako publiczny webhook. Nie twórz DNS metodą kopiowania losowego hosta z instrukcji.

Sprawdź wynik: Publiczny adres działa po HTTPS, certyfikat jest poprawny, a konfiguracja używa dokładnie tego samego adresu.

6. Sprawdź start, zdrowie i trwałość

Sprawdź log wdrożenia i otwórz https://TWÓJ-HOST/healthz. Nie dodawaj własnego PORT do Railway, jeśli platforma już go przekazuje; lokalnie domyślnie używany jest 3001. Sprawdź konfigurację poleceniem npm run check na tym samym zestawie ustawień. Npm run status pokazuje zbiorczy stan limitu i kolejki, bez odczytywania danych klienta w publicznym /healthz. Następnie kontrolowany restart na fikcyjnych danych ma zachować bazę. Sam status zdrowia nie sprawdza wszystkich dostawców.

Sprawdź wynik: Proces działa w jednej replice, baza pozostała po restarcie, a test konfiguracji nie zgłasza braków.

E. Połącz Twilio z tym botem

Adres / metoda	Gdzie go używasz
GET /healthz	Przeglądarka i healthcheck hostingu. Tylko stan zdrowia, nie dane klientów.
GET /demo	Lokalny tryb demo. To nie jest adres dla połączeń i nie powinien być demonstratorem produkcji z danymi klienta.
POST /voice/incoming	Twilio → A call comes in → Webhook → HTTP POST.
POST /voice/turn?nonce=…	Program tworzy go sam. Nie wpisuj ręcznie w konfiguracji numeru i nie usuwaj nonce.
POST /voice/status	Twilio → status callback rozmowy. Potrzebny do uzgodnionego rozliczenia i zakończenia stanu połączenia.

Przykład składania adresu: jeśli PUBLIC_BASE_URL to https://firma-demo.up.railway.app, początek rozmowy ma adres https://firma-demo.up.railway.app/voice/incoming. Host firma-demo jest tylko ilustracją; przepisz host przydzielony Twojej usłudze. Nigdy nie wpisuj w tych polach domeny strony dawkoz.com tylko dlatego, że tam jest instrukcja.

Adresy webhooków i pierwsza próba telefoniczna

1. Wybierz dokładnie właściwy numer w Twilio

W Console → Phone Numbers → Manage → Active numbers otwórz numer testowy tej firmy. Sprawdź numer i konto jeszcze raz. Zapisz poprzednie ustawienia Voice przed zmianą. Nie edytuj numeru innej firmy ani głównego numeru działającej strony.

Sprawdź wynik: SID konta i numer zgadzają się z konfiguracją instancji bota.

2. Ustaw przychodzące połączenie jako webhook POST

W Voice Configuration numeru odszukaj A call comes in. Wybierz Webhook, wklej https://TWÓJ-HOST/voice/incoming i ustaw HTTP POST. TWÓJ-HOST zamień na rzeczywisty host z PUBLIC_BASE_URL. Zapisz zmianę. Nie wklejaj /demo, localhost ani /voice/turn. Adres turn z bezpiecznym nonce generuje sam program i nie jest ręcznie konfigurowanym początkiem połączenia.

Sprawdź wynik: Pole zawiera publiczny HTTPS oraz prawidłową ścieżkę przychodzącego połączenia; metoda to POST.

3. Ustaw callback statusu połączenia

W części statusów rozmowy, np. Call status changes lub ustawieniach zaawansowanych, wpisz https://TWÓJ-HOST/voice/status i POST. Jeśli obecny panel numeru nie pokazuje tego pola, użyj dokumentacji konfiguracji IncomingPhoneNumber i jego statusCallback albo poproś ChatGPT o ustawienie dokładnie tej właściwości przez API przy użyciu sekretów z konta, bez wklejania ich do czatu. Nie podstawiaj callbacku SMS. Test zakończonej rozmowy musi potwierdzić, że ten endpoint dostaje prawdziwy status z właściwego konta.

Sprawdź wynik: Testowa zakończona rozmowa wywołuje prawdziwy callback i pozwala rozliczyć czas; nie jest liczona wyłącznie z zegara przeglądarki.

4. Sprawdź ochronę webhooków

Adres webhooka jest publiczny, ale żądanie musi mieć poprawny podpis Twilio i pasujące konto oraz numer docelowy. Ręczne otwarcie endpointu w przeglądarce nie jest prawidłowym testem połączenia. Nie wyłączaj weryfikacji podpisów, żeby usunąć błąd 403.

Sprawdź wynik: Niepodpisane żądanie jest odrzucane, a rzeczywista próba z właściwego konta przechodzi.

5. Włącz wyłącznie uzgodniony tryb próbny live

Po sprawdzeniu zmiennych ustaw BOT_MODE=live, ALLOW_LIVE_CALLS=true i pozostaw LIVE_TEST_ONLY=true. W ALLOWED_CALLERS wpisz wyłącznie własny dozwolony numer próbny w formacie +48…; przy kilku numerach zachowaj format opisany w README. Nie wpisuj tam numeru bota zamiast dzwoniącego. Ustaw bieżący jawny okres BILLING_PERIOD_START / BILLING_PERIOD_END i zrób małą płatną próbę. Ta zmiana nie jest zgodą na przełączenie całego ruchu klienta.

Sprawdź wynik: Tryb live jest świadomym ustawieniem, a nie skutkiem wpisania pierwszego klucza API.

6. Zadzwoń i przejdź jedną całą sprawę

Z dozwolonego własnego numeru zadzwoń na numer Twilio. Posłuchaj powitania, odpowiedz na trzy pytania, popraw jedną informację i potwierdź podsumowanie. Poczekaj na zakończenie rozmowy i dostarczenie sprawy. Zapisz CallSid oraz koszt w panelach dostawców bez przesyłania do czatu danych rozmówcy.

Sprawdź wynik: Zgłoszenie pojawia się u właściwego odbiorcy, a rozliczenie obejmuje rzeczywisty czas po zaokrągleniu i ewentualne płatne odcinki.

7. Sprawdź głos i język na prawdziwej rozmowie

Polski język w konfiguracji nie gwarantuje identycznej dostępności każdego głosu i modelu rozpoznawania mowy na koncie. Jeśli provider odrzuca głos, wybierz jawnie obsługiwany polski głos według jego dokumentacji i ponów próbę. Nie zmieniaj automatycznie na obcy język ani droższy wariant bez sprawdzenia.

Sprawdź wynik: Słowa, numery i typowy adres są zrozumiałe; przerwy między turami odpowiadają temu, co klient zaakceptował.

F. Sprawdź ograniczenia, zanim nazwiesz usługę gotową

Próba	Co robisz	Wynik wymagany
Brak danych	Milcz lub powiedz „nie wiem” zamiast wymaganego pola.	Bot dopytuje w granicach prób; nie wymyśla danych i kończy kontrolowanie.
FAQ	Zadaj zatwierdzone pytanie w środku zbierania danych.	Pada zatwierdzona odpowiedź i powrót do właściwego pytania.
Nieznany temat	Zapytaj o nieuzgodnioną cenę lub termin.	Bot nie obiecuje wyniku i oddaje sprawę do ustalonej weryfikacji.
Potwierdzenie	Po odczytaniu podsumowania powiedz „nie”, a potem popraw dane.	Nieprzyjęta wersja nie trafia jako potwierdzona sprawa.
Błąd OpenAI	Użyj niewłaściwego klucza w środowisku testowym.	Brak niekontrolowanej rozmowy, wycieku sekretu i automatycznego przejścia na inny rachunek.
Błąd Telegram	Tymczasowo wskaż niepoprawny identyfikator testowego czatu.	Sprawa pozostaje w bazie, a status nie twierdzi, że została doręczona.
Ponowione zdarzenie	Odtwórz ten sam callback w lokalnych testach.	Jedno logiczne zdarzenie i brak wielokrotnego naliczenia.

Próba	Co robisz	Wynik wymagany
Limit	Zmniejsz limit testowy i rozpocznij kolejną rozmowę.	Nowe płatne działanie jest wstrzymane; nie włącza się płatny fallback.
Dwie rozmowy	W dozwolonym teście spróbuj dwóch równoczesnych połączeń.	Jednoreplikowy wariant kontroluje równoczesność i nie przekracza rezerwacji limitu.
Maksymalny czas	Przeprowadź kontrolowaną dłuższą próbę.	Działa ustalone kończenie i limit; dopiero realny test potwierdza zachowanie u dostawcy.
Restart	Zrestartuj usługę z fikcyjną sprawą w bazie.	Sprawa i naliczenie nie znikają; nie jest wysyłany ponownie komplet dawnych wiadomości.
Inna firma	W teście użyj innego konta lub numeru docelowego.	Żądanie nie trafia do konfiguracji i odbiorcy tej firmy.

Dlaczego przy pozostałych 1–4 minutach nowa rozmowa może być odrzucona
Pilotażowy starter rezerwuje pełne pięć minut na każdą przyjmowaną rozmowę, przy jednej równoczesnej rozmowie. Gdy wolnych jest mniej niż pięć, nie przyjmie następnej. To konserwatywna reguła testowego wariantu, a nie pełne odwzorowanie każdej zasady końcówki pakietu z oferty. Po zakończeniu rzeczywistej rozmowy rozliczenie wymaga wiarygodnego callbacku. Brak callbacku nie może automatycznie uwolnić rezerwacji na podstawie domysłu.

Maksymalny czas i odrzucenie też trzeba sprawdzić u operatora
Starter próbuje ustawić limit połączenia Twilio i kończy proces zgodnie z czasem aplikacji. Samo wysłanie timeLimit=300 lub odpowiedź HTTP 200 nie dowodzi jeszcze, jak rzeczywiście rozliczy się konkretne przychodzące połączenie na koncie. Przeprowadź kontrolowaną próbę. Odrzucenie połączenia w Twilio nie musi oznaczać zerowego kosztu u operatora, który przekierował do niego rozmowę.

Ograniczenie budżetu wymaga pomiaru
Rezerwacja minut, limit czasu i alert dostawcy nie są matematyczną gwarancją pełnego kosztu faktury: dochodzą stawki głosu/rozpoznawania mowy, modelu, numeru, infrastruktury i opóźnienia callbacków. Próg kosztowy z oferty nie jest znalezioną taryfą dostawcy. Nie przyjmuj klienta w danej cenie, dopóki nie zmierzysz rachunku dla docelowego stosu i nie potwierdzisz zatrzymania przy limicie.

Gotowość do przeniesienia rzeczywistego ruchu

☐ Przeprowadzono co najmniej 20 zróżnicowanych rozmów i zapisano wyniki, czas oraz koszty.

☐ Klient zatwierdził powitanie, pytania, FAQ, podsumowanie i zachowanie przy braku danych.

☐ Przetestowano stan bazy po restarcie, poprawne naliczenie, limit, brak nieuzgodnionego fallbacku i awarię dostawcy.

☐ Ustalono sprzedawcę, administratora, dostawców, informowanie o AI i ewentualne przetwarzanie danych; brakujące kwestie nie zostały zastąpione deklaracją „RODO jest”.

☐ Istnieje kopia konfiguracji i bazy oraz sprawdzony sposób powrotu do poprzedniej obsługi telefonu.

☐ Zapisano datę odbioru i uruchomienia, osobę akceptującą, numer oraz pierwszy okres rozliczeniowy.

☐ Brakujące elementy pełnej oferty — w szczególności SMS — zostały wdrożone lub wyraźnie wyłączone w indywidualnie uzgodnionym zakresie.

G. Pierwsze dni po uruchomieniu

```
npm run check
npm run status
npm run jobs
```

Uruchamiaj narzędzia w tej samej instancji i z tą samą konfiguracją/dyskiem, której stan chcesz sprawdzić. Lokalny npm run status nie odczytuje automatycznie bazy Railway. Nie pobieraj bazy klienta do dowolnego katalogu tylko po to, żeby zobaczyć licznik. Narzędzie jobs nie stanowi zgody na ponowne wysłanie wiadomości z niepewnym doręczeniem.

Codzienna kontrola operatora

1. Sprawdź, czy nowa sprawa została przyjęta i doręczona

Npm run status pokazuje zużycie i zbiorcze stany. Npm run jobs wypisuje identyfikatory i statusy, bez treści zgłoszeń; nie uruchamia wysyłki. Serwer sam obsługuje pending/retry. Delivered oznacza potwierdzony identyfikator Telegram, failed wymaga naprawy konfiguracji, unknown oznacza niepewność po timeout/błędzie. Najpierw ręcznie sprawdź prywatny czat po ID. Jeżeli wiadomość tam jest, użyj npm run jobs -- --delivered ID. Dopiero gdy potwierdzisz jej brak i poprawisz przyczynę, użyj npm run jobs -- --retry ID. Ręczne ponowienie może stworzyć duplikat przy błędnej ocenie. Wykonuj to w tej samej instancji i na jej dysku, nie w lokalnej kopii demonstracyjnej.

Sprawdź wynik: Każde przyjęte zgłoszenie ma widoczny stan; sprawy niedoręczone nie zniknęły.

2. Porównaj lokalny licznik z dostawcą

Sprawdź ostatnie zakończone połączenia w Twilio i zużycie projektu OpenAI. Zwróć uwagę na zaokrąglenia i opóźnienie statusów. Przy dużej rozbieżności zatrzymaj nowe próby oraz zdiagnozuj przyczynę, zanim uznasz pakiet za bezpieczny.

Sprawdź wynik: Wiesz, skąd bierze się rachunek i czy założenia ceny nadal są prawdziwe.

3. Wprowadzaj małe, wersjonowane zmiany

Najpierw zmień konfigurację na teście, wykonaj próbę na danych fikcyjnych i zachowaj poprzednią wersję. Aktualizacja FAQ nie może przy okazji podmienić odbiorcy innej firmy. Zapisz datę i zakres zmiany oraz czas opieki.

Sprawdź wynik: Po zmianie nadal działa cały przebieg, a klient wie, co zostało zmienione.

4. Kończ współpracę świadomie

Przed wyłączeniem usługi ustal numer, eksport danych, retencję i płatności zgodnie z umową. Wyłącz źródło ruchu i zaplanowane procesy, cofnij niepotrzebne uprawnienia, a potem usuń dane w uzgodnionym trybie. Nie kasuj projektu i bazy na prośbę nieuprawnionej osoby.

Sprawdź wynik: Nie działa osierocony płatny bot; firma ma potwierdzenie przekazania i wie, co nadal opłaca.

Brak callbacku, retencja i wznowienie okresu

1. Wyjaśnij brak końcowego statusu

Jeśli activeOrAwaitingCallback pozostaje dodatnie po zakończeniu rozmowy, nie zeruj bazy ani nie zwalniaj limitu według zegara. W Twilio sprawdź CallSid i końcowy status. W terminalu tej samej usługi uruchom npm run reconcile -- CA... z rzeczywistym CallSid. Narzędzie odczytuje rekord przez uwierzytelnione API Twilio, sprawdza konto, numer, status i czas, a dopiero potem rozlicza rezerwację. Gdy rekord nie jest zakończony lub niepasujący, pozostawia blokadę. Odczyt statusu wymaga sieci; nie jest częścią offline.

Sprawdź wynik: Rezerwacja jest rozliczona jeden raz według rekordu dostawcy; żaden trwający telefon nie zniknął z limitu.

2. Ustal i wykonuj retencję

Starter czyści treść zgłoszenia, odpowiedzi i zapisane XML po contentRetentionDays, domyślnie7 dniach, przy starcie i co godzinę. Ręcznie: npm run cleanup. Minimalne metadane zakończonych rozmów, ID i statusy pozostają do400 dni; to domyślna granica prototypu do uzasadnienia i ewentualnego skrócenia z administratorem przed produkcją. Nierozliczone połączenia pozostają do wyjaśnienia. Osobno ustal usuwanie z Telegram, kopii, Twilio i OpenAI — ta komenda ich nie usuwa.

Sprawdź wynik: Klient zaakceptował konkretne okresy i wie, gdzie dane pozostają; w teście po czyszczeniu nie ma treści w SQLite.

3. Odnów okres rozliczeniowy świadomie

Przed końcem okresu sprawdź umowę, płatność i nierozliczone połączenia. Ustaw następny uzgodniony BILLING_PERIOD_START oraz BILLING_PERIOD_END z pełną strefą, zachowując bazę i historię. Nie zeruj licznika przez usuwanie danych. Okres po zakończeniu blokuje nowe rozmowy; prototyp nie ma automatycznego rozliczania ani alertów80/100%. Wymaga kontroli operatora i uzupełnienia tych funkcji dla pełnej oferty.

Sprawdź wynik: Nowy okres odpowiada aktywacji i podpisanym warunkom; stare zużycie pozostało w historii.

Node.js — oficjalne pobranie

https://nodejs.org/en/download

Twilio — Voice i TwiML Gather

https://www.twilio.com/docs/voice/twiml/gather

Twilio — podpisy żądań

https://www.twilio.com/docs/usage/security

OpenAI — Responses API

https://platform.openai.com/docs/api-reference/responses

Telegram — Bot API

https://core.telegram.org/bots/api

Railway — volumes

https://docs.railway.com/guides/volumes

17. Kolejna firma — osobny bot od briefu do odbioru

Nie dopisuj nowego klienta do działającej bazy pierwszej firmy. Przygotuj odrębną instancję i przejdź poniższą listę.

Osobna konfiguracja to podstawa izolacji
Starter obsługuje jedną firmę. Kolejna firma oznacza odrębną usługę, dysk, numer i konto/projekt dostawców lub wyraźnie odizolowany zasób, klucze oraz odbiorcę. Panel dokumentów DAWKOZ nie jest systemem wielu kont klientów. Nie udostępniaj klientowi swojego hasła administracyjnego.

1. Ustal co firma zamawia

1. Wybierz jeden proces

W rozmowie z klientem zapisz cel, np. przyjęcie usterek i przekazanie ich jednej osobie. Wypisz pytania wymagane, zatwierdzone FAQ, godziny pracy, sposób kontaktu z człowiekiem oraz sytuacje awaryjne. Ten starter nie przekierowuje do pracownika, nie rezerwuje terminu, nie potwierdza ceny i nie wysyła SMS. Jeśli firma tego oczekuje, zapisz dodatkowe prace przed aktywacją.

Sprawdź wynik: Klient potwierdził cel i ograniczenia. Nie obiecujesz funkcji, których program nie realizuje.

2. Przygotuj dokumenty

W panelu DAWKOZ wybierz ofertę i warunki pakietu. Sprawdź tożsamość sprzedawcy, cenę, VAT, integrację, limit, materiały, odbiór, opiekę i role danych. Starter nie spełnia sam całego zakresu Bot AI, np. SMS i alertów — uzupełnij kod lub uzgodnij osobny zakres pilotażu. Umowę, wymagane powierzenie i zaliczkę załatw zgodnie ze wspólnym procesem podręcznika.

Sprawdź wynik: Zakres podpisany odpowiada rzeczywiście zaplanowanej realizacji i kosztom.

3. Zbierz zatwierdzone materiały

Poproś o poprawną nazwę firmy, powitanie z informacją o AI, od1 do6 pytań formularza, do20 FAQ oraz docelowego odbiorcę. Dla każdego pola określ dozwoloną długość i sposób sprawdzenia. Uzgodnij minimalny zakres danych, informację dla dzwoniącego i retencję. Nie używaj kontaktów ani scenariusza innego klienta jako danych nowej firmy.

Sprawdź wynik: Masz wersję materiałów z datą i potwierdzeniem klienta.

2. Przygotuj nową instancję

1. Rozpakuj świeży ZIP

Pobierz kod z panelu i rozpakuj do nowego folderu, np. bot-firma-b-test. Nie kopiuj całego katalogu działającej firmy, bo zawiera jej .env i bazę. Uruchom npm run init oraz npm test. Nie przenoś plików SQLite, kluczy ani prawdziwych zgłoszeń.

Sprawdź wynik: Nowy folder nie zawiera danych, tokenów i odbiorcy poprzedniej firmy.

2. Ustaw nową tożsamość w JSON

W config/client.json ustaw nowy unikalny clientId, np. firma-b, oraz zatwierdzone companyName. Zmień powitanie, processDescription, pola i FAQ. Zachowaj ograniczenia zgodne z umową. Pierwszy start wiąże bazę z clientId i companyName; przy komunikacie o innej firmie sprawdź DATA_DIR i volume zamiast usuwać zabezpieczenie. Zmiana samej nazwy w istniejącej bazie też wymaga świadomej migracji, której starter nie automatyzuje.

Sprawdź wynik: Npm run check przechodzi, a offline demo mówi wyłącznie o nowej firmie.

3. Przećwicz proces bez API

Uruchom npm start, otwórz localhost:3001/demo i przejdź pytania na danych fikcyjnych, potwierdź i odrzuć podsumowanie. Automatyczne npm run demo sprawdza dołączony przykładowy scenariusz, więc nie zastępuje ręcznego testu zmienionych pytań klienta. Nie traktuj tekstowej próby jako testu jakości głosu.

Sprawdź wynik: Kolejność i treść pytań są poprawne, a brak potwierdzenia nie tworzy sprawy.

4. Utwórz osobną usługę Railway i volume

Wykonaj sekcję D poprzedniego rozdziału na odrębnej usłudze, z jedną repliką i pustym trwałym /data. Zatwierdzony JSON wklej do CLIENT_CONFIG_JSON. Ustaw nowe klucze, odbiorcę i numer; PUBLIC_BASE_URL musi wskazywać dokładnie nowy host. Obejrzyj nazwy projektu i zmiennych przed zapisaniem. Nie zmieniaj volume ani numeru poprzedniego klienta.

Sprawdź wynik: Dwie firmy mają różne usługi, numery i bazy; restart nowej nie wpływa na starą.

5. Podłącz konta i numer

Wykonaj sekcje C i E poprzedniego rozdziału. Potwierdź uprawnienia klienta i koszty u dostawców. Włącz live wyłącznie z listą własnych numerów próbnych. W konfiguracji nowego numeru ustaw /voice/incoming oraz /voice/status z nowego hosta. Sekretów nie wklejaj do czatu, PDF, zdjęcia ani repozytorium.

Sprawdź wynik: Testowy telefon trafia wyłącznie do nowej instancji, a zgłoszenie do właściwego odbiorcy.

Test izolacji	Jak sprawdzić	Oczekiwany wynik
Nazwa i pytania	Zadzwoń na oba numery testowe.	Każdy bot przedstawia właściwą firmę i jej pytania.
Odbiorca	Przyjmij fikcyjną sprawę dla firmyB.	Wiadomość trafia do odbiorcyB, bez kopii doA.
Konto i numer	Uruchom test podpisów i konfiguracji.	Niewłaściwe konto lub To jest odrzucone.
Zużycie	Porównaj npm run status w każdej instancji przed i po próbie.	Zmienia się tylko właściwy licznik; callback rozlicza właściwe CallSid.
Restart	Kontrolowanie zrestartuj nową usługę.	Zgłoszenie i licznik pozostają, druga usługa działa dalej.
Brak callbacku	Sprawdź procedurę reconcile na zakończonym rekordzie testowym.	Rezerwacja nie znika na sam timeout i rozlicza się jeden raz.

3. Odbierz usługę i przekaż obsługę

1. Wykonaj próby i policz koszt

Zapisz co najmniej20 rozmów według tabeli testów. Sprawdź krótkie i długie odpowiedzi, ciszę, hałas, odmowę podsumowania, nieznane pytania, awarie dostawców, limit minut, maksymalny czas i właściwe naliczenie. Porównaj rachunki i opóźnienie z ofertą. Nie uruchamiaj abonamentu tylko dlatego, że /healthz zwraca200.

Sprawdź wynik: Wyniki i koszty zapisano, klient sprawdził pełny przebieg.

2. Zamknij braki zakresu

Jeżeli podpisana usługa obejmuje SMS, alerty, przekierowanie, inne narzędzie albo panel, wykonaj i przetestuj te elementy przed odbiorem. Nie zastępuj brakujących zabezpieczeń samym zapisem w umowie. Dla pilotażu nazwij ograniczenia wprost i ustal termin oraz kryteria rozszerzenia.

Sprawdź wynik: Każda pozycja zamówienia ma wynik testu lub uzgodnione wyłączenie w nowym zakresie.

3. Zatwierdź start i plan awaryjny

Zbierz uwagi oraz wyraźny protokół odbioru, rozlicz drugie50% i ustal datę aktywacji zgodnie z umową. Zapisz stare ustawienia numeru oraz sposób cofnięcia przekierowania. Dopiero w uzgodnionym oknie zdejmij LIVE_TEST_ONLY. Przekaż firmie miejsce odbioru spraw, granice procesu i kontakt wsparcia.

Sprawdź wynik: Firma wie, jak znaleźć zgłoszenie i jak obsłużyć klienta przy awarii bota.

4. Przez pierwsze dni kontroluj codziennie

Porównuj zgłoszenia z kolejką, statusy końcowe rozmów, zużycie minut, koszt i jakość. Niepewne doręczenia sprawdzaj ręcznie przed ponowieniem. Kontroluj retencję i kopię/odtworzenie. Przed końcem okresu odnowienie dat i płatność wymagają kontroli; starter nie wykonuje ich automatycznie.

Sprawdź wynik: Nie ma niewyjaśnionych spraw, osieroconych rezerwacji ani nieuzgodnionych kosztów.

```
KARTA WDROŻENIA (bez sekretów)
Projekt i clientId: [...]
Nazwa firmy / osoba uprawniona: [...]
Cel i wyłączenia: [...]
Wersja pytań i FAQ / akceptacja: [...]
Usługa Railway / host / volume: [...]
Numer i konto dostawcy (bez tokenu): [...]
Odbiorca Telegram / test potwierdzony: [...]
Daty okresu i limit: [...]
Retencja / backup / test odtworzenia: [...]
Wyniki20 prób / pomiar kosztu: [...]
Braki względem oferty i ich zamknięcie: [...]
Protokół odbioru / data startu: [...]
Powrót do poprzedniej obsługi / kontakt: [...]
```

Telefon a aplikacja klienta
Bot działa jako osobna usługa serwerowa. Przyszły portal/aplikacja wymaga osobnego uwierzytelniania, autoryzacji do konkretnej firmy i zakresu danych. Nie publikuj pliku SQLite, /demo z danymi rzeczywistymi ani sekretów jako sposobu udostępnienia zgłoszeń. Obecny panel DAWKOZ służy operatorowi.