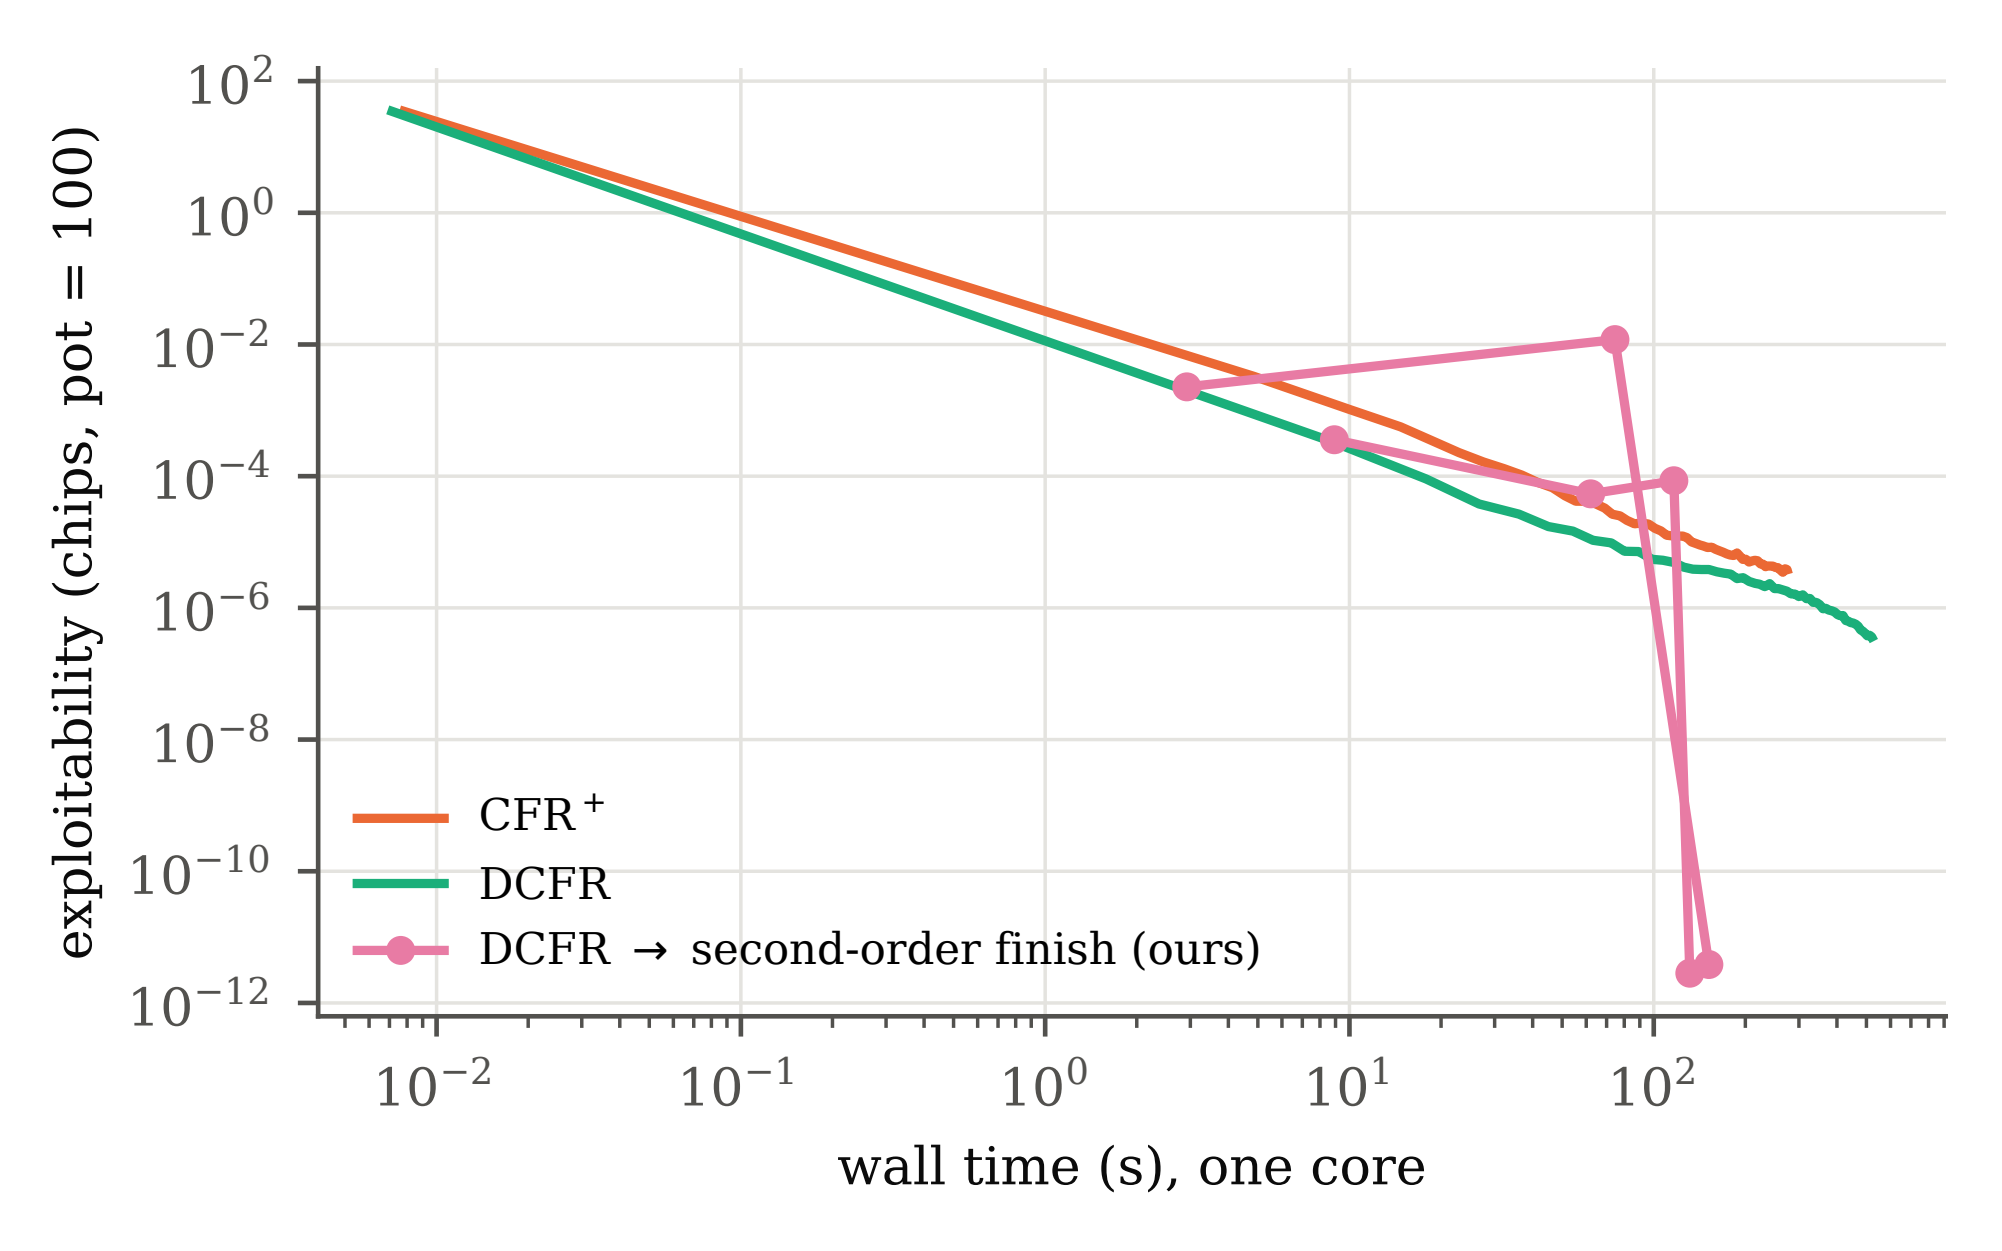
exploitability (chips, pot = 100)
10^{2}
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
10^{-10}
10^{-12}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
wall time (s), one core
CFR+
DCFR
DCFR → second-order finish (ours)