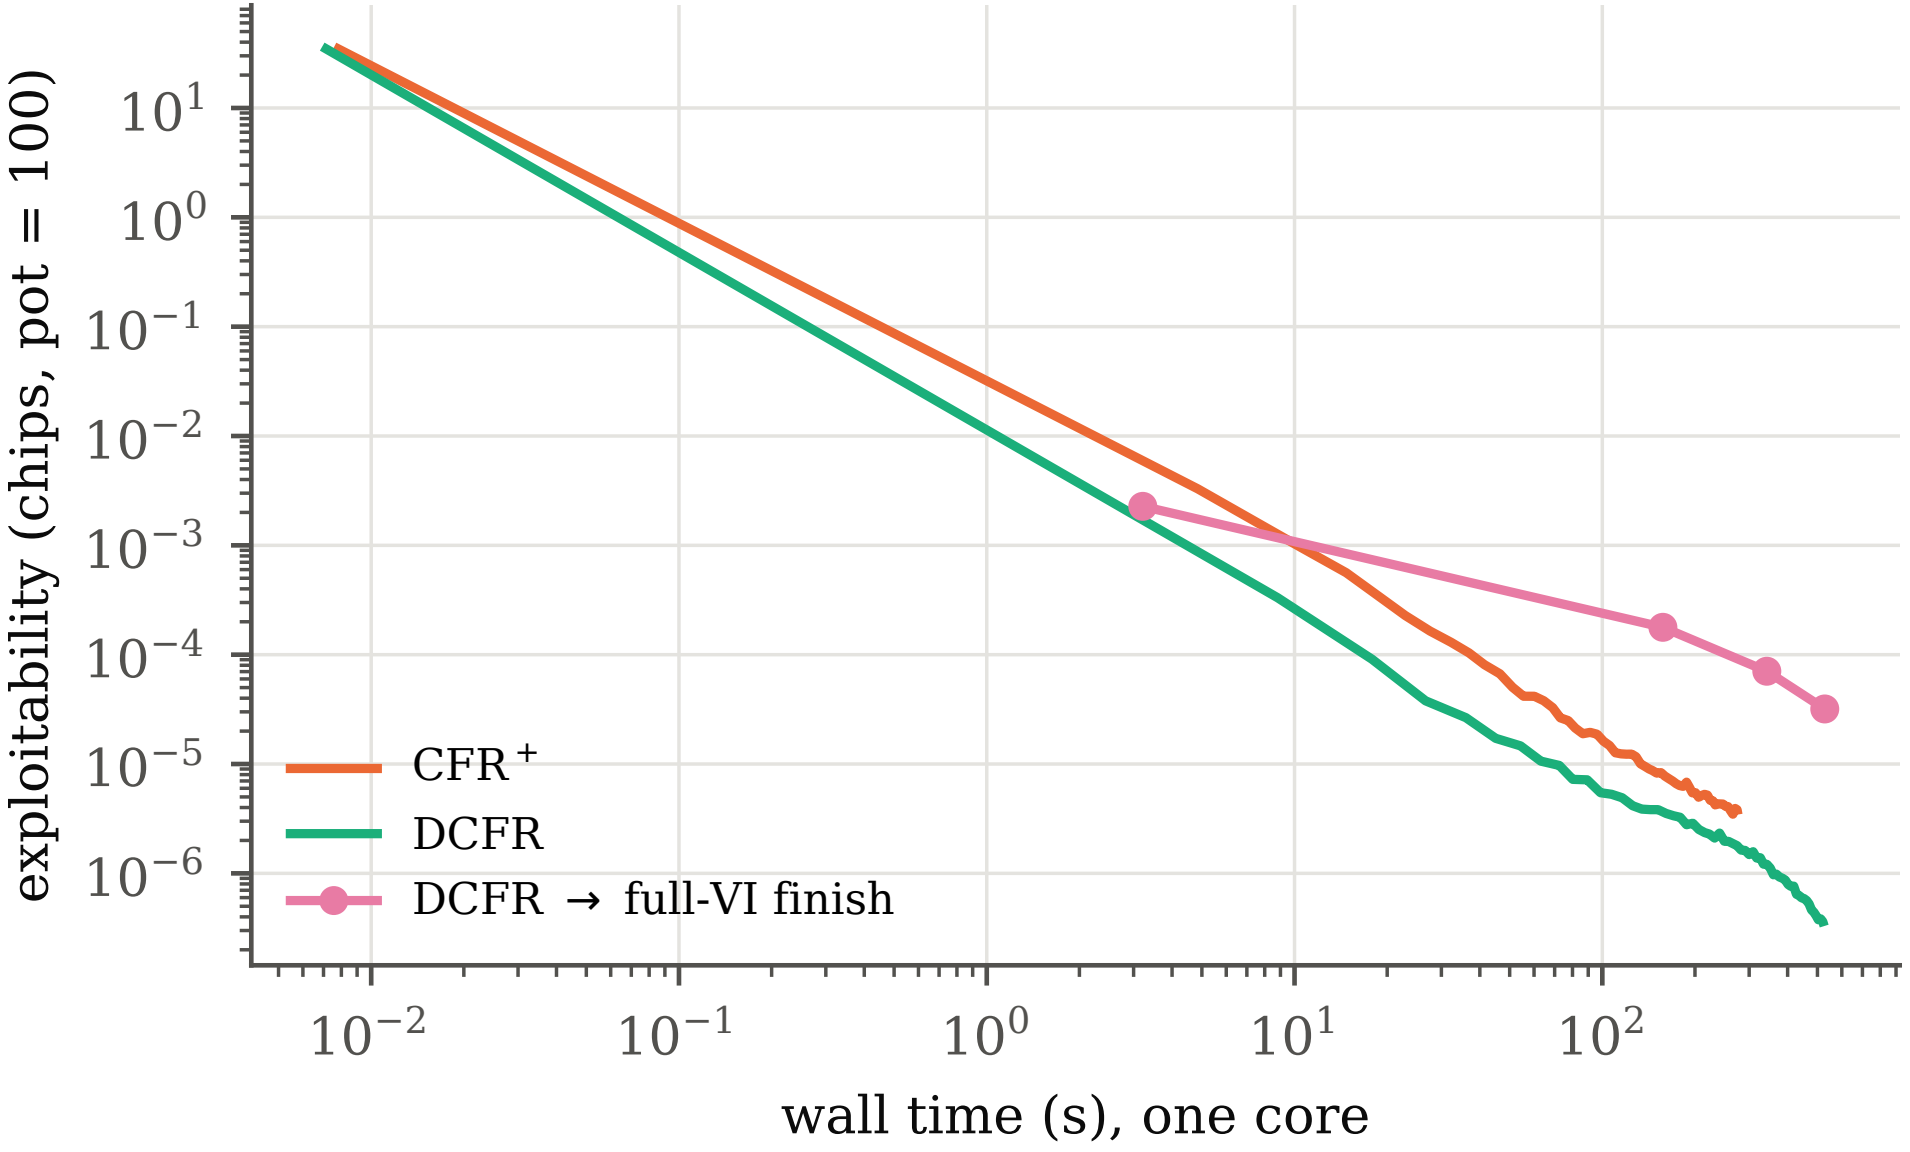
exploitability (chips, pot = 100)
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
CFR^{+}
DCFR
DCFR → full-VI finish
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
wall time (s), one core