

AI Workflow 操作手册

目录

第01章 序言

- [概要说明](#)
- [登录与工作台](#)

第02章 AI 应用

1. [智能体 Bots](#) - 模块概述 - 操作使用 - 常见问题
2. [工作流](#) - 模块概述 - 操作使用-工作流创建 - 操作使用-流程编排 - 操作使用-调试发布 - 操作使用-归档与恢复 - 常见问题
3. [运行监控](#) - 模块概述 - 操作使用 - 常见问题
4. [编研模板](#) - 模块概述 - 操作使用 - 常见问题
5. [智能编研](#) - 模块概述 - 操作使用 - 常见问题

第03章 AI 工具

1. [知识库](#) - 模块概述 - 操作使用-知识库创建 - 操作使用-向量库配置 - 操作使用-资料上传 - 操作使用-检索验证 - 操作使用-流程调用 - 常见问题
2. [Prompt](#) - 模块概述 - 操作使用 - 常见问题
3. [模型配置](#) - 模块概述 - 操作使用 - 常见问题

第04章 系统管理

1. [租户管理](#)
2. [组织用户](#)
3. [资产授权](#)
4. [第三方应用](#)

- 5. [开放 API 文档](#)
- 6. [菜单管理](#)
- 7. [数据字典](#)
- 8. [日志管理](#)

第05章 典型流程

- [搭建知识库问答智能体](#)
- [搭建 HTTP 工具调用流程](#)
- [搭建问题分类分流流程](#)
- [完成一次智能编研任务](#)

附录

- [建设中模块](#)

第01章 序言


概要说明

AI Workflow 是面向企业 AI 应用搭建的管理平台，提供模型配置、Prompt 管理、知识库管理、工作流编排、智能体封装、运行监控、智能编研、资产授权和多租户组织权限管理能力。


平台核心使用路径：

1. 在模型配置中接入对话模型与嵌入模型。
2. 在知识库中创建知识库、配置向量库并导入资料。
3. 在 Prompt 中维护可复用提示词模板（也可在工作流设计器中直接引用）。
4. 在工作流中编排开始、知识库、大模型、问题分类、HTTP 请求、循环、结束等节点。
5. 发布工作流后，在智能体 Bots 中绑定工作流或直连模型进行对话测试。
6. 在编研模板中维护章节结构，通过智能编研向导生成专题成果。
7. 在运行监控中查看执行结果、节点输入输出和错误信息。
8. 在系统管理中配置组织、资产授权、第三方应用接入与审计日志。

登录与工作台

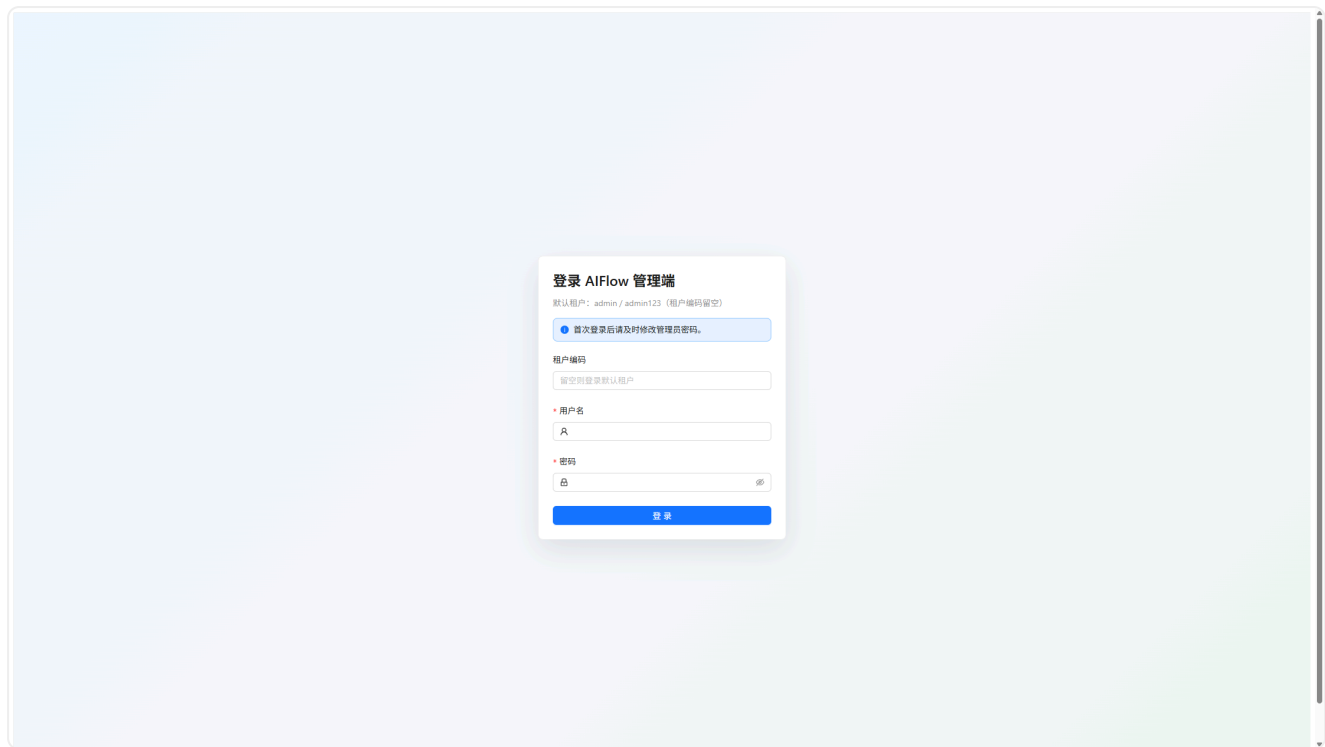

进入系统后，使用账号登录后台（默认账号 `admin / admin123`，租户编码留空）。登录成功后默认进入工作台。

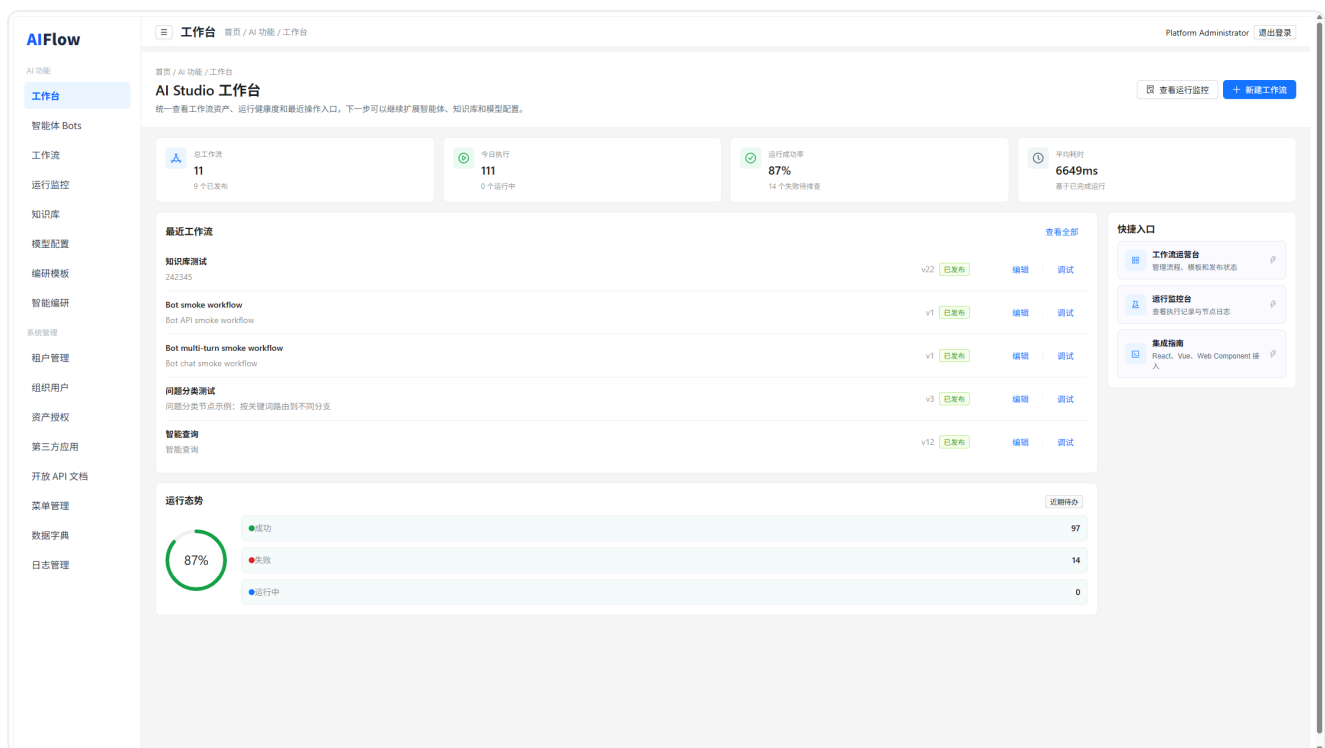

工作台展示以下信息：

- 总工作流数量
- 今日执行次数
- 运行成功率
- 平均耗时

- 最近 workflow
- 运行态势
- 快捷入口

常用入口：

- 新建 workflow：进入 workflow 设计器。
 - 查看运行监控：查看 workflow 运行历史。
 - 最近 workflow：快速进入已有流程编辑和调试。
-

第02章 AI 应用

1. 智能体 Bots


模块概述

智能体 Bots 用于把模型、知识库或已发布 workflow 包装成可运行的对话式应用。适合客服问答、知识助手、流程助手、业务咨询、档案编研助手等场景。

智能体支持：

- 新增、编辑、删除智能体
- 绑定已发布 workflow
- 直连模型，并可选绑定多个知识库
- 配置系统提示词与开场白
- 启用或停用智能体
- 多轮对话与会话记录
- 配置归属组织，用于资产授权控制

操作使用

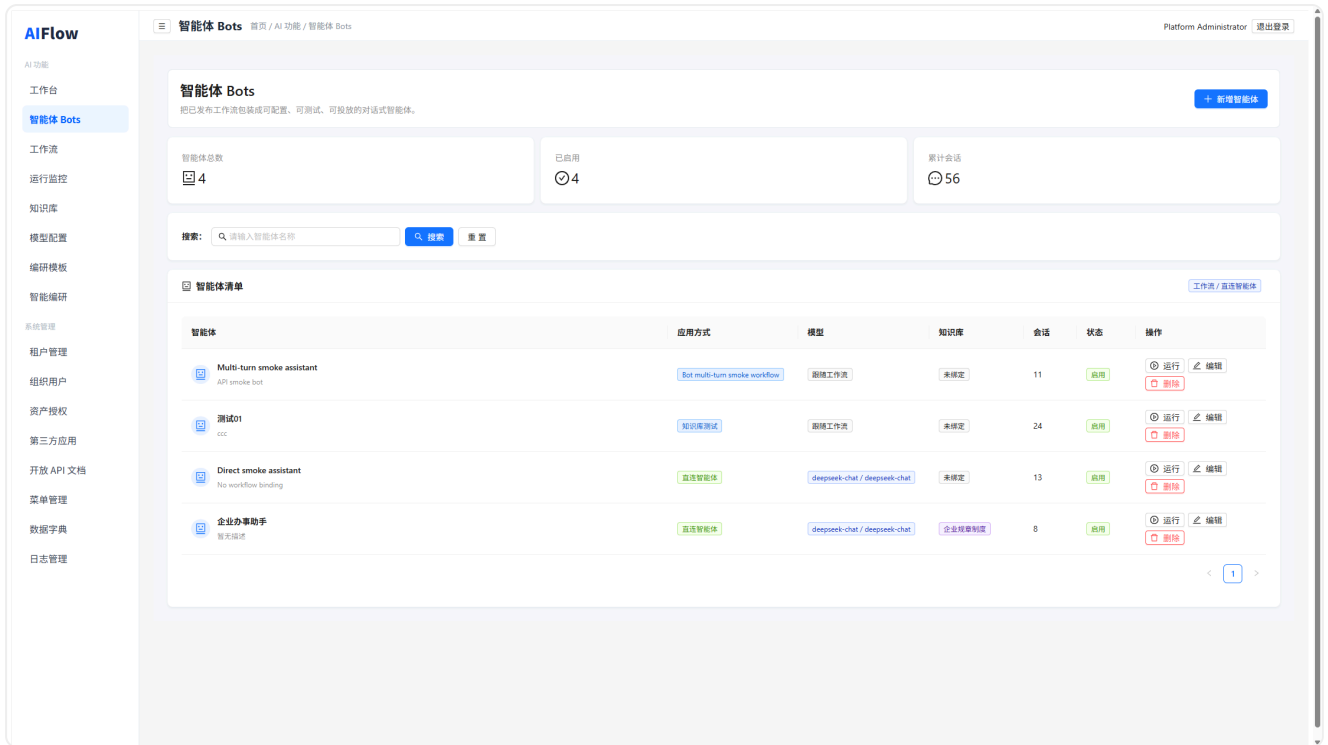

1. 进入 **AI 功能 > 智能体 Bots**。
2. 点击 **新增智能体**。
3. 填写智能体名称、描述、头像、开场白。
4. 选择应用方式：- **绑定 workflow**：选择一个已发布 workflow。- **直连智能体**：选择模型配置，可选绑定一个或多个知识库。
5. 填写系统提示词。
6. 设置状态为 **启用**。
7. 保存后在列表中点击 **运行** 或 **对话**。
8. 输入消息；如需要额外上下文，填写运行参数 JSON。
9. 查看模型回复、会话历史和本次执行详情。

常见问题

为什么 workflow 下拉框为空？

需要先创建并发布 workflow，草稿或已归档 workflow 不会出现在绑定列表中。

为什么运行失败？

检查智能体绑定的模型、知识库、workflow 是否有效；若绑定 workflow，进入运行监控查看失败节点。

直连智能体和 workflow 智能体有什么区别？

直连智能体适合简单对话；workflow 智能体适合需要知识检索、分类分流、HTTP 调用、循环生成等复杂流程的场景。

2. 工作流

模块概述


工作流用于通过可视化节点编排 AI 自动化流程。系统支持从空白 DAG 开始搭建流程，并支持保存草稿、发布、运行调试、归档、恢复发布和查看运行记录。

当前支持的核心节点：

节点	说明
开始	接收调试、API 或智能体输入
知识库	根据输入变量检索知识片段
大模型	调用模型生成文本、JSON 等内容
问题分类	按关键词或模型分类把问题路由到不同分支
HTTP 请求	调用外部 API
Prompt 模板	引用已保存 Prompt 或渲染提示词
内容模板	在工作流步骤内做变量渲染
条件分支	按上下文变量选择后续节点
循环	遍历数组并执行循环体步骤
文本处理	兼容旧版模板渲染节点
结束	整理最终输出


工作流列表支持按 **全部 / 草稿 / 已发布 / 已归档** 筛选，名称搜索会实时过滤结果。

操作使用-工作流创建

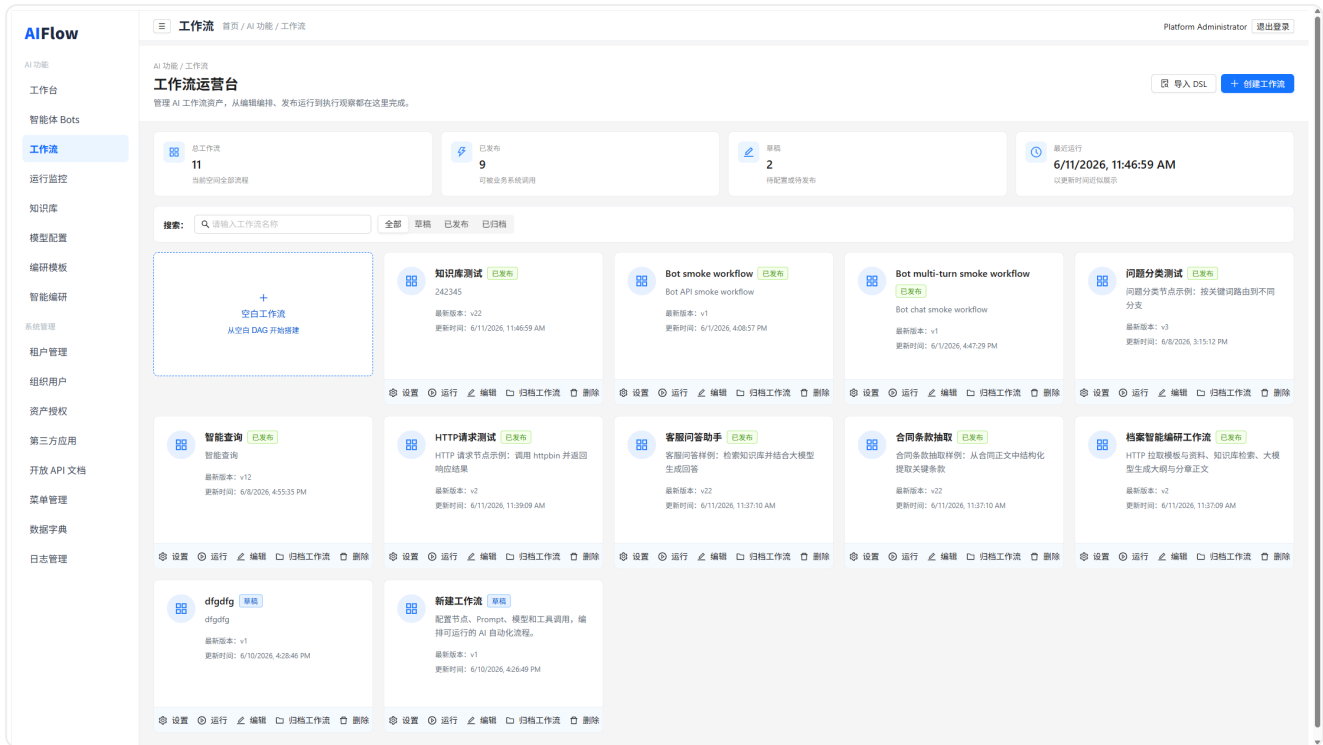

1. 进入 **AI 功能 > 工作流**。
2. 点击 **创建工作流** 或 **空白工作流**。
3. 进入工作流设计器。
4. 设置工作流名称和描述。
5. 从左侧节点库拖拽节点到画布，或点击节点快速添加。
6. 使用节点端口连线。
7. 点击节点打开属性面板，填写节点配置。
8. 点击 **保存草稿**。

操作使用-流程编排

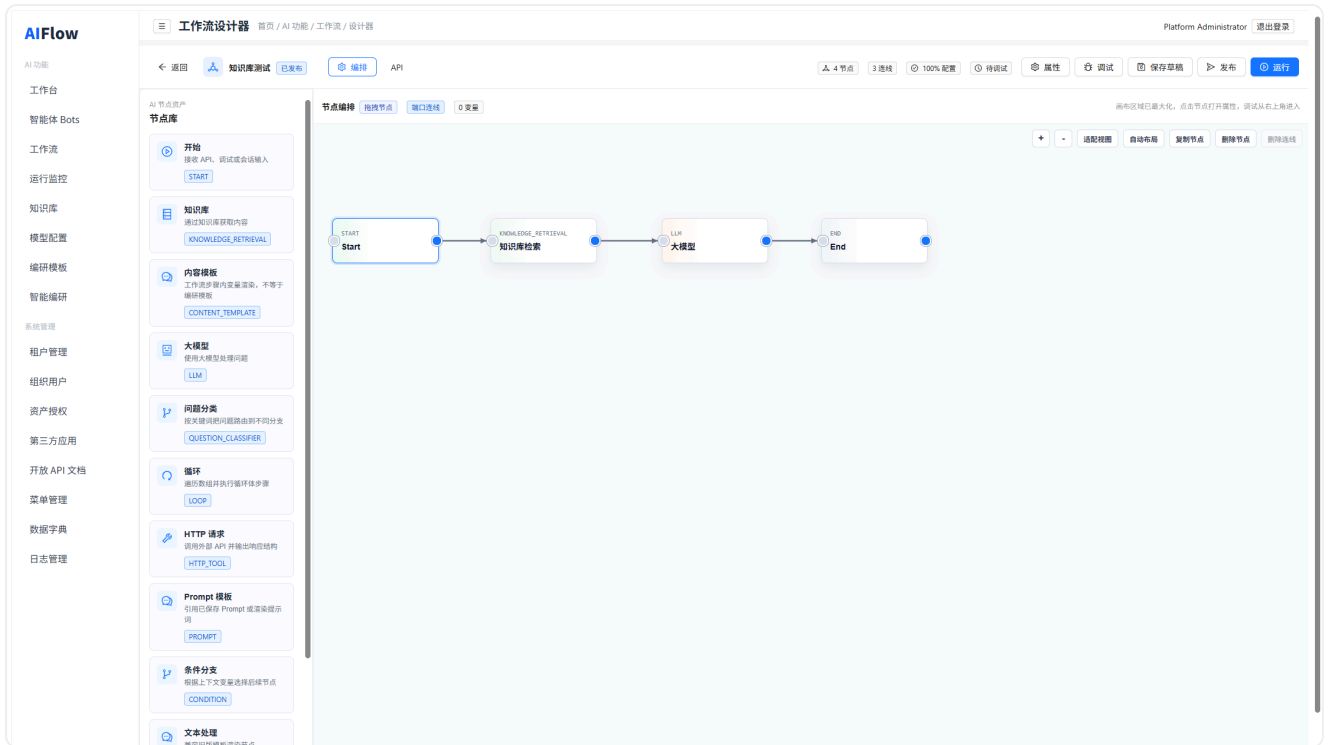

基础问答流程：

1. 开始节点接收 `question` 或自定义输入参数。
2. 知识库节点选择知识库，查询文本填写 `{input}` 或 `{{question}}`。
3. 大模型节点选择模型，在用户消息中引用知识库输出 `content`。
4. 结束节点配置输出变量。
5. 连线顺序：开始 → 知识库 → 大模型 → 结束。

问题分类流程：

1. 开始节点接收用户问题。
2. 问题分类节点配置分类项、关键词和匹配方式。
3. 为不同分类配置后续节点，或在连线上填写条件。
4. 未命中时可配置默认跳转节点。

HTTP 请求流程：

1. 添加 HTTP 请求节点。
2. 配置请求方法、地址、Params、Headers。
3. 配置 Body 类型（JSON / Raw / Form Data / None）。
4. 在 Body 中使用上下文变量，例如 `{"question":"{{question}}"}。`
5. 设置输出变量，例如 `httpResult`。
6. 后续节点可引用 `httpResult.statusCode`、`httpResult.body` 等字段。

循环生成流程：

1. 添加循环节点，配置循环数组变量与循环体步骤。
2. 循环体内可使用内容模板或大模型节点逐条处理。

3. 循环结束后将 `loopResults` 传给结束节点。

操作使用-调试发布

1. 在设计器右上角点击 **调试**。
2. 输入调试 JSON，例如：

```
{
  "question": "请介绍退款政策"
}
```

3. 点击 **运行**，查看整体状态和各节点输入输出。
4. 确认流程无误后点击 **保存草稿**。
5. 点击 **发布**。
6. 发布后可被智能体、智能编研 workflow 或开放接口调用。

操作使用-归档与恢复

1. 在工作流卡片操作区点击 **归档 workflow**，流程会进入 **已归档** 列表。
2. 归档不会删除版本和执行记录，只是从常规发布列表中隐藏。
3. 若误操作归档，在 **已归档** 筛选下找到对应卡片，点击 **恢复发布**。
4. 若 workflow 曾经发布过，恢复后回到 **已发布**；若从未发布，恢复后回到 **草稿**。

常见问题

为什么发布失败？

workflow 必须有且只有一个开始节点，至少一个结束节点，连线不能引用不存在的节点，流程不能成环。

为什么大模型节点没有可选模型？

需要先在模型配置中新增并启用用途为 **对话** 的模型。

为什么知识库节点没有可选知识库？

需要先创建知识库并导入资料；若启用了资产授权，还需确认当前用户组织有使用权限。

误归档后如何回到已发布？

进入 **已归档** tab，点击 **恢复发布** 即可。

3. 运行监控

模块概述

运行监控用于查看所有 workflows 执行记录，包括运行状态、输入、输出、错误信息和节点级执行明细。


运行状态：

- **RUNNING**：运行中
- **SUCCEEDED**：运行成功
- **FAILED**：运行失败

节点状态：

- **RUNNING**
- **SUCCEEDED**
- **FAILED**
- **SKIPPED**

操作使用

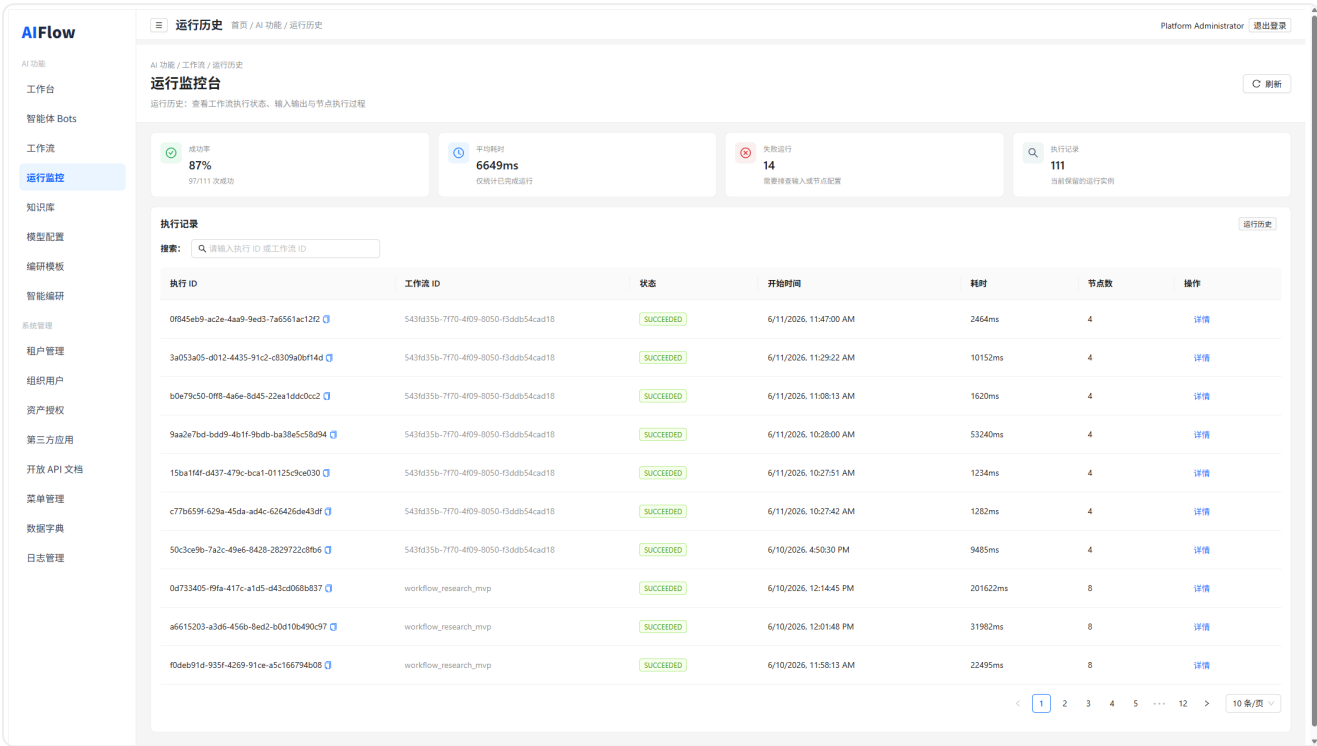

1. 进入 **AI 功能 > 运行监控**。
2. 查看运行列表。
3. 点击某条记录进入执行详情。
4. 查看工作流输入、最终输出和错误信息。
5. 查看每个节点的输入、输出、状态、开始时间和结束时间。
6. 若运行失败，定位失败节点并返回工作流设计器修改配置。

常见问题

如何排查 HTTP 请求失败？

查看 HTTP 节点的请求地址、Header、Body 和错误信息。

如何排查大模型调用失败？

检查模型配置是否启用，API Key、Base URL 和模型名称是否正确。

如何排查流程没有进入预期分支？

查看问题分类或条件分支节点输出，并确认连线条件是否与输出变量一致。

4. 编研模板


模块概述

编研模板用于定义专题编研成果的章节结构、变量字段、资料来源要求和绑定 workflow。智能编研向导会读取模板 schema 并按章节生成大纲与正文。

支持能力：

- 新增、编辑、删除编研模板
- 维护模板变量与章节 instruction
- 绑定 workflow 及 workflow 快照
- 预览模板结构与运行时视图
- 支持 Markdown、DOCX 等输出类型配置

操作使用

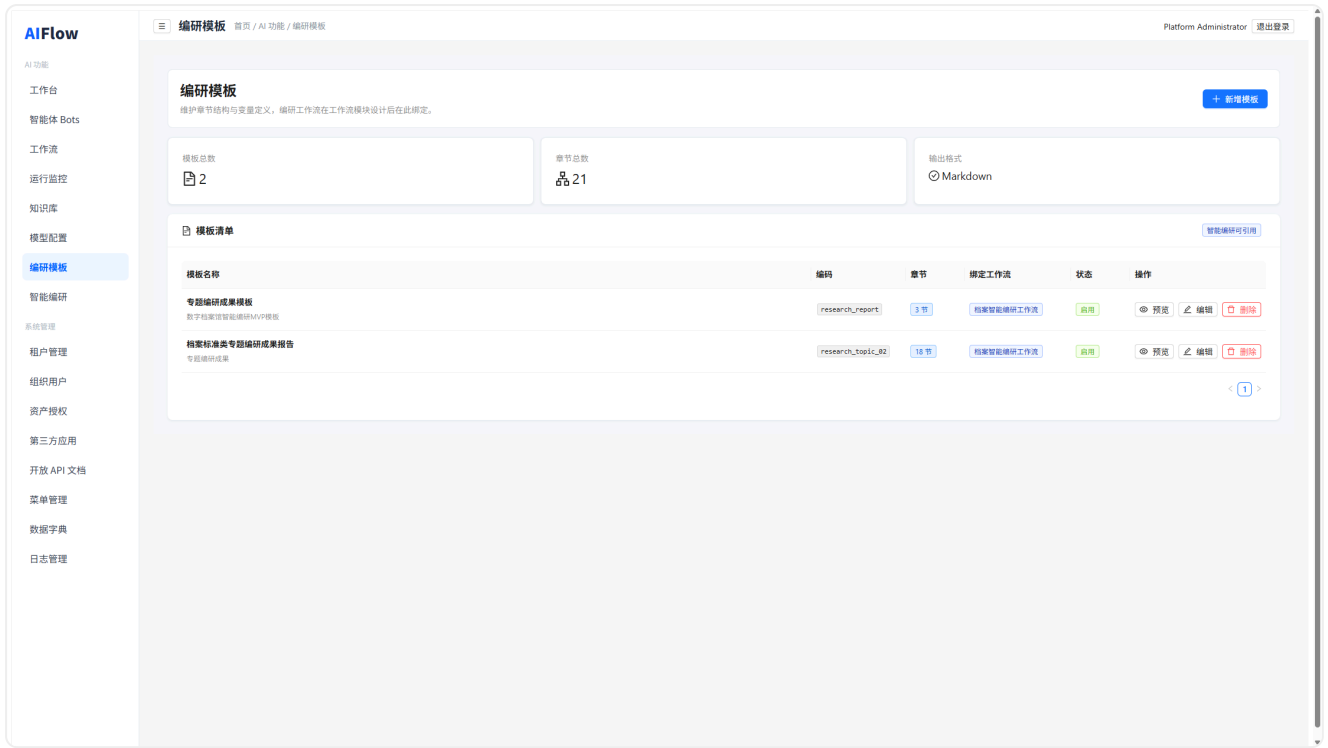

1. 进入 **AI 功能 > 编研模板**。
2. 点击 **新增模板**。
3. 填写模板名称、编码、分类、描述和输出类型。
4. 在模板 schema 中维护：- 变量字段（如 `topic`、`audience`）- 章节列表（标题、写作指令、引用要求、输出格式）
5. 选择绑定工作流；保存时系统会同步工作流快照。
6. 保存后可预览章节结构、绑定节点和运行时视图。
7. 模板启用后，可在 **智能编研** 向导中被选择。

常见问题

模板和工作流里的“内容模板”节点有什么区别？

编研模板是业务成果结构定义；工作流中的内容模板节点只是单次步骤内的变量渲染。

为什么要保存工作流快照？

即使工作流后续调整，已绑定模板仍保留发布时的节点结构，便于编研任务稳定复现。

模板编码有什么要求？

建议使用英文、数字和下划线，便于 API 和开放接口引用。

5. 智能编研


模块概述

智能编研是基于编研模板、主题库、知识库和绑定工作流的一键编研能力。用户通过五步向导提交任务，系统按模板章节生成大纲、分节正文和最终 Markdown 成果，并支持导出 DOCX。

向导步骤：

1. 编研主题
2. 主题库
3. 知识库
4. 编研模板
5. 生成成果

操作使用

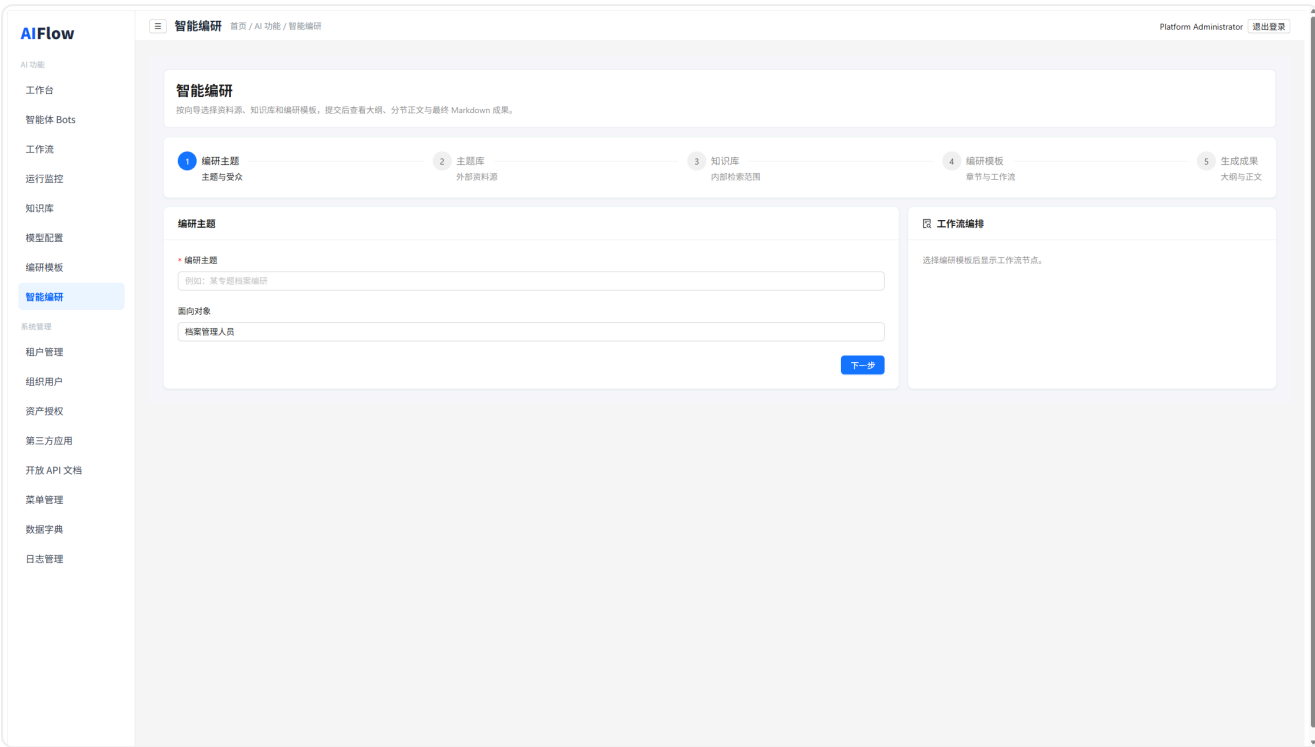

1. 进入 **AI 功能 > 智能编研**。
2. **步骤 1**：填写编研主题和面向对象。
3. **步骤 2**：选择主题库（外部资料来源）。
4. **步骤 3**：勾选一个或多个知识库作为内部检索范围。
5. **步骤 4**：选择编研模板，确认绑定工作流和章节结构。
6. 点击提交任务，等待工作流执行完成。
7. 在 **步骤 5** 查看任务状态、章节大纲、正文内容和引用关系。
8. 如需 Word 文档，点击 **下载 DOCX**。

常见问题

提交后长时间无结果？

进入运行监控查看绑定工作流的执行详情，重点检查 HTTP、知识库、大模型节点是否失败。

为什么可选模板很少？

需要先在编研模板中创建并启用模板，且模板必须绑定有效工作流。

生成内容不符合预期怎么办？

优先调整编研模板章节 instruction、知识库资料质量，以及绑定工作流中的检索和模型节点配置。

第03章 AI 工具

1. 知识库


模块概述

知识库用于管理企业资料，并支持在工作流和智能编研中进行检索增强生成。适合制度问答、产品说明、业务知识、FAQ、表格资料、档案标准资料等场景。

支持能力：

- 创建知识库
- 配置 Elasticsearch 等向量库
- 选择嵌入模型
- 上传文本文档、表格文档
- 手动录入数据集
- 预览分段结果
- 编辑知识切片
- 搜索验证
- 在工作流中通过知识库节点调用

操作使用-知识库创建

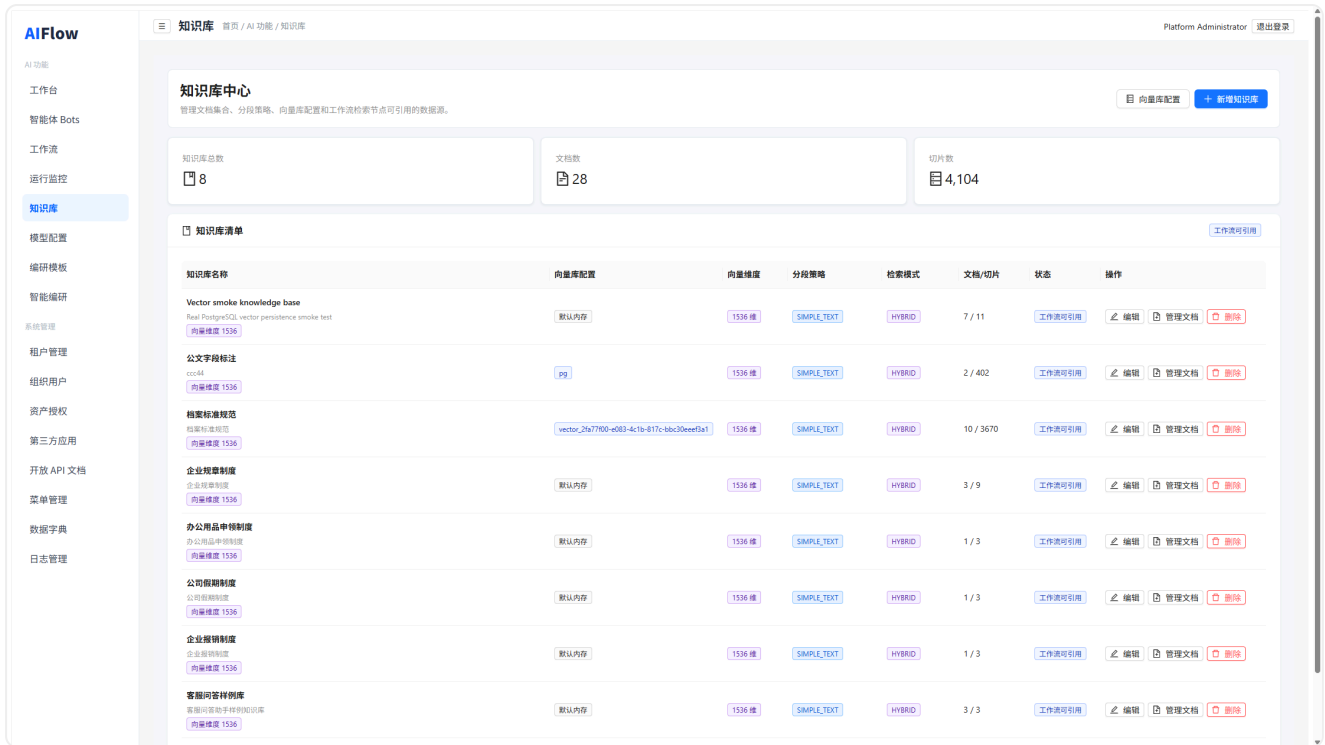

1. 进入 **AI 功能 > 知识库**。
2. 点击 **新建知识库**。
3. 填写知识库名称、描述、归属组织。
4. 选择嵌入模型和向量库配置。
5. 设置向量维度、分段策略、chunk 大小与重叠长度。
6. 设置检索模式：**关键词 / 向量 / 混合检索**。
7. 保存知识库。

操作使用-向量库配置

1. 在知识库页面进入 **向量库配置** 区域。
2. 点击 **新增向量库**。
3. 填写名称、类型（如 Elasticsearch）、Endpoint、索引名、认证信息。
4. 设置超时、批量大小和启用状态。
5. 保存后在创建知识库时选择该配置。

操作使用-资料上传

资料上传方式：

- **手动数据集**：逐条填写标题、内容、标签、分类、来源。
- **文本文档**：上传文本类文件并配置分段。
- **表格文档**：上传表格资料并配置处理参数。

上传步骤：

1. 进入某个知识库详情或文档管理页。

2. 点击 **新增文档**。
3. 选择上传方式。
4. 配置分段参数并预览分段结果。
5. 确认上传。
6. 在文档列表查看处理状态，必要时重新解析或编辑切片。

操作使用-检索验证

1. 进入知识库详情。
2. 使用搜索功能输入测试问题。
3. 设置 Top-K。
4. 查看返回片段和相似度。
5. 若结果不理想，调整分段策略、chunk 参数或检索模式。

操作使用-流程调用

1. 在工作流设计器添加 **知识库** 节点。
2. 选择目标知识库，可支持多库检索。
3. 配置查询文本、Top-K、超时和错误策略。
4. 使用输出变量： - `content`：拼接后的知识内容 - `sources`：原始检索结果 - `query`：实际查询文本
5. 在大模型节点中引用 `content` 作为上下文。

常见问题

知识库搜索不到内容？

检查文档是否上传成功、切片是否启用、检索模式是否合适、查询词是否与资料内容相关。

知识库节点输出为空？

检查查询文本是否为空、知识库 ID 是否正确、当前组织是否有资产授权。

表格文档怎么处理？

使用表格文档上传入口，先预览处理结果，再确认上传。

2. Prompt

模块概述


Prompt 模块用于集中管理提示词模板。模板可被工作流中的 Prompt 节点引用，避免在多个流程中重复维护提示词。

说明：默认侧边栏未单独展示 Prompt 菜单时，可通过地址 `/prompts` 访问，或直接在 workflow 设计器的 Prompt 节点中维护模板内容。

支持能力：

- 新增、编辑、删除 Prompt 模板
- 自动识别模板变量
- 在工作流节点中引用模板

操作使用

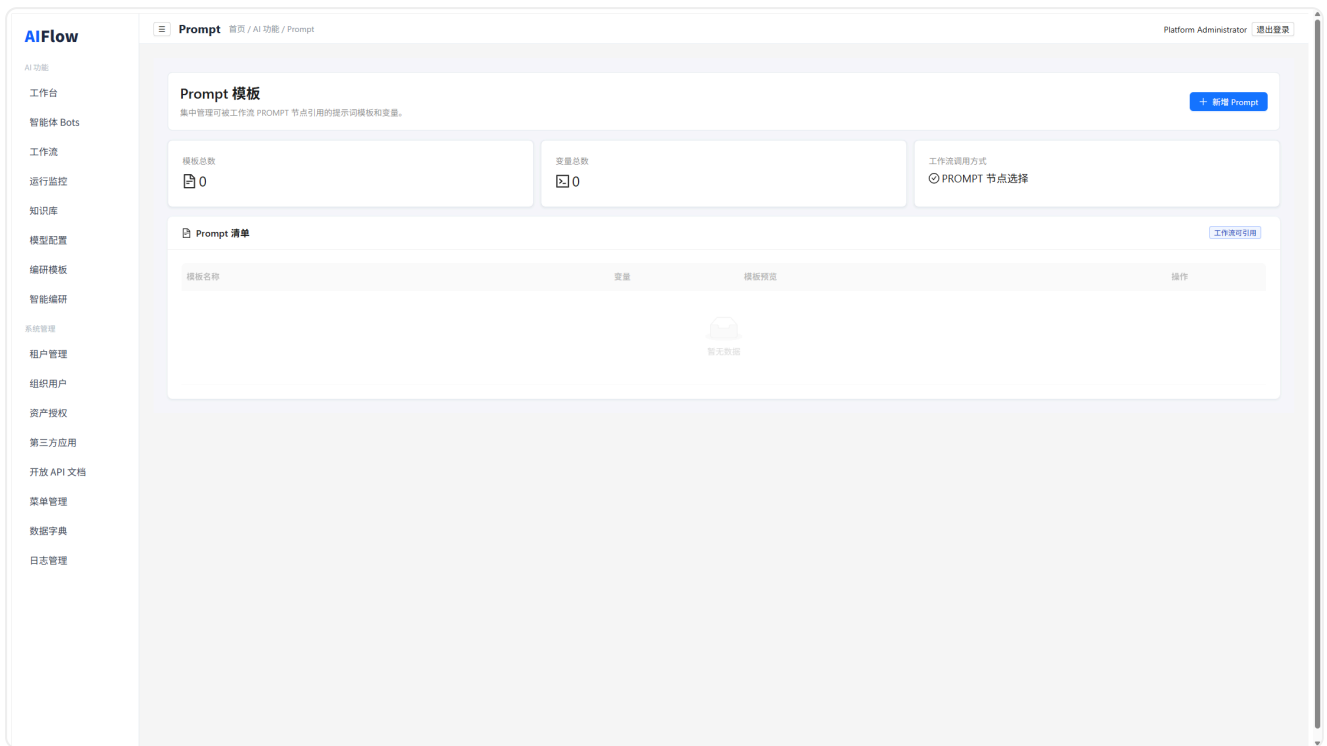

1. 进入 Prompt 管理页（`/prompts`）。
2. 点击 **新增 Prompt**。
3. 填写模板名称和描述。
4. 编写模板内容，例如：

请根据以下用户问题生成专业回复：
{{question}}

5. 保存模板。
6. 在工作流设计器中添加 **Prompt 模板** 节点。
7. 选择已保存 Prompt 或填写内联模板。
8. 设置输出变量。

常见问题

变量怎么写？

使用 `{{变量名}}` 或 `${变量名}` 引用上下文变量。

模板变量没有值怎么办？

检查上游节点是否输出了对应变量，或开始节点输入 JSON 是否包含该字段。

3. 模型配置

模块概述

模型配置用于接入第三方或自定义大模型服务。工作流的大模型节点、知识库嵌入处理、智能体运行和智能编研都依赖模型配置。


支持模型类型：

DeepSeek、OpenAI、Anthropic、Zhipu、Moonshot、Qwen、MiniMax、VolcEngine、SiliconFlow、Ollama、Custom

支持用途：

- 对话
- 嵌入
- 重排
- 多模态

操作使用

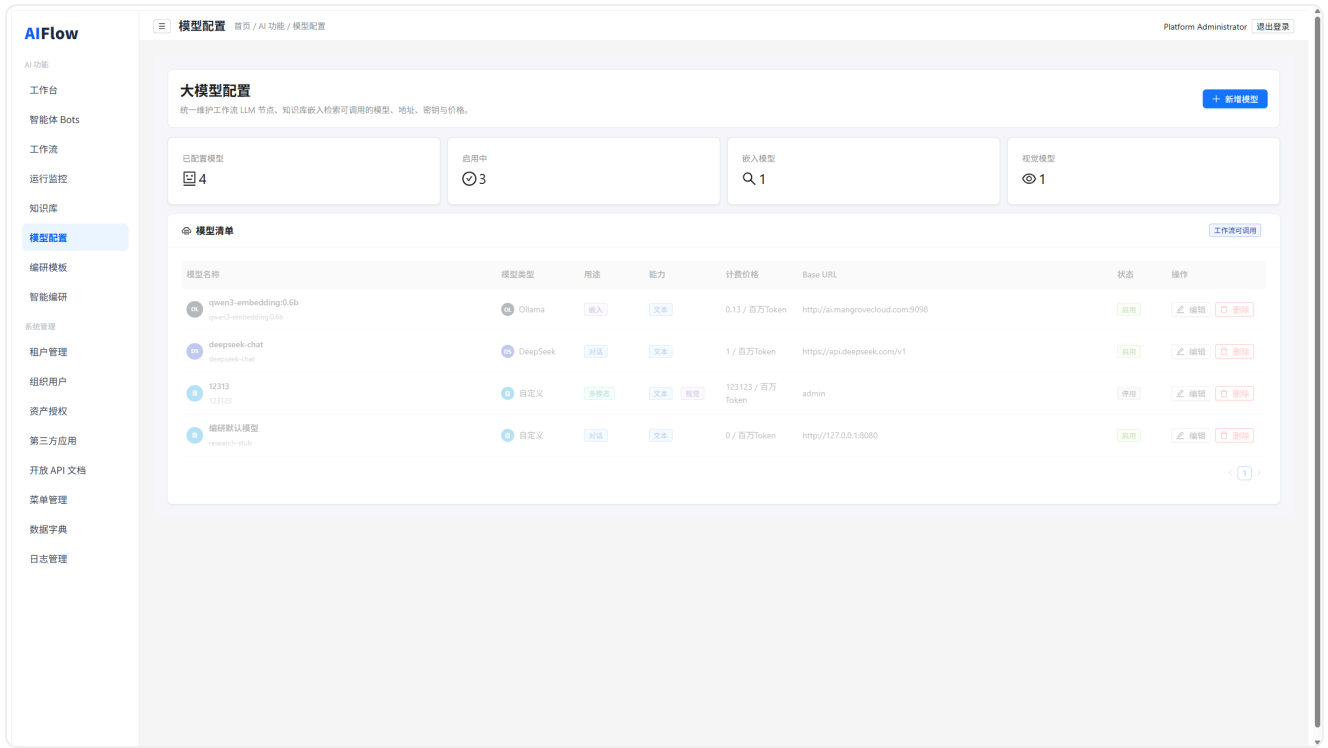

1. 进入 **AI 功能 > 模型配置**。
2. 点击 **新增模型**。
3. 选择模型类型和用途。
4. 填写模型名称、Base URL、模型标识。
5. 填写 API Key。
6. 配置是否支持视觉、百万 Token 价格（可选）。
7. 设置启用状态并保存。

常见问题

工作流大模型节点应该选择什么用途？

选择用途为 **对话** 的模型。

知识库嵌入模型应该选择什么用途？

选择用途为 **嵌入** 的模型。

模型配置保存后无法调用怎么办？

检查 Base URL、模型名称、API Key、启用状态和网络连通性。


第04章 系统管理

1. 租户管理

模块概述

租户管理用于平台级多租户隔离，适合 SaaS 部署或集团多实例场景。该菜单通常仅平台管理员可见。

操作使用

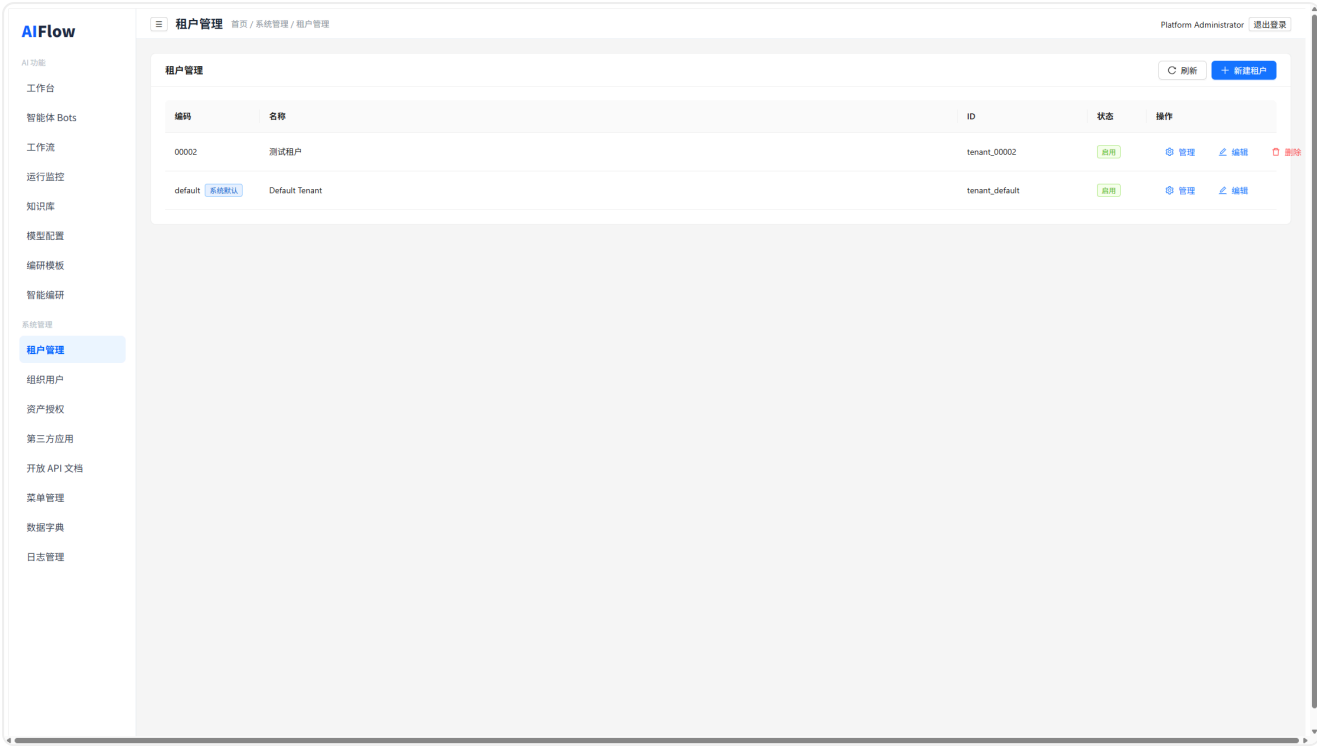


1. 进入 **系统管理 > 租户管理**。
2. 查看租户列表。
3. 新增租户，填写编码、名称和状态。
4. 进入租户工作台，分别维护该租户下的组织、用户、角色和第三方应用。

2. 组织用户

模块概述

组织用户模块用于管理组织架构、用户、角色。适合多组织、多角色、多系统集成的后台管理场景。

操作使用-组织管理

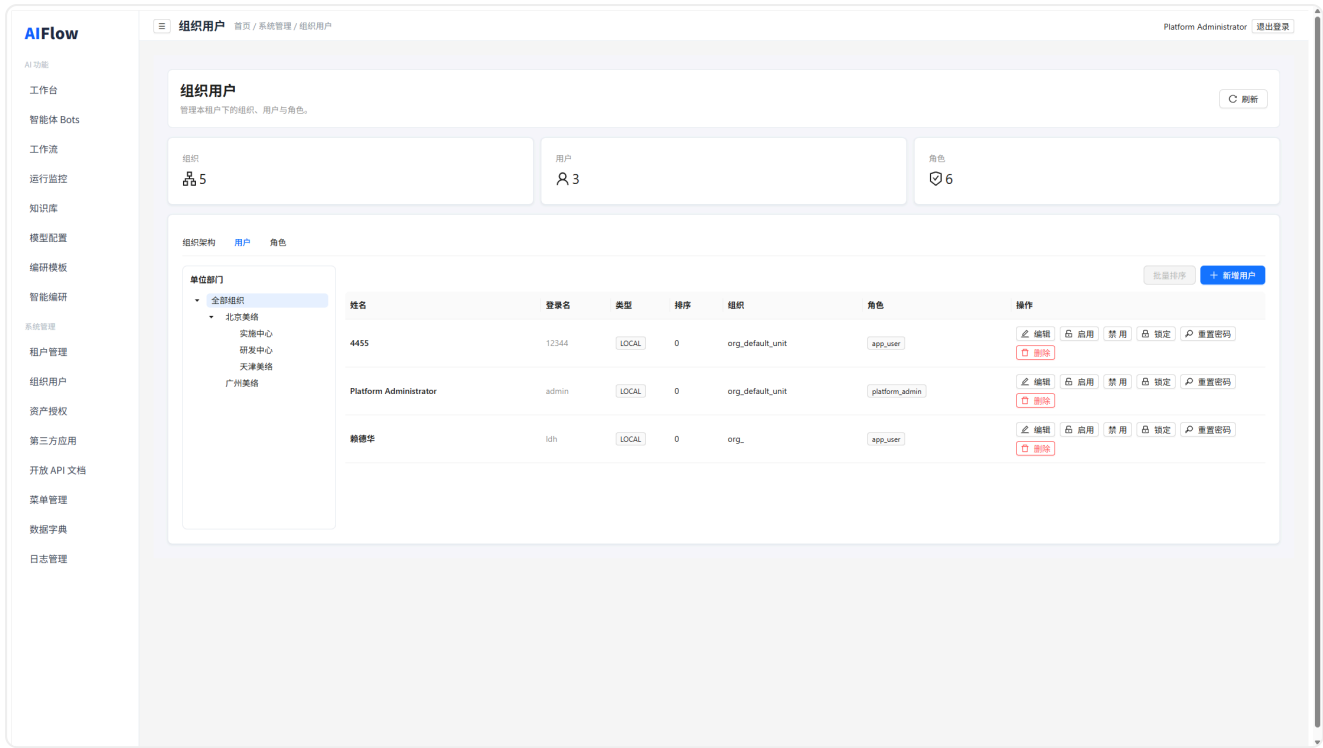

1. 进入 **系统管理 > 组织用户**。
2. 切换到 **组织架构**。
3. 新增组织，填写名称、编码、组织类型、外部标识。
4. 设置状态并保存。

操作使用-用户管理

1. 切换到 **用户**。
2. 新增用户，填写姓名、登录名、密码、用户类型。
3. 选择所属组织和角色。
4. 设置排序并保存。
5. 后续可启用、禁用、锁定、重置密码或删除用户。

操作使用-角色管理

1. 切换到 **角色**。
2. 新增角色，填写角色名称、编码、角色类型。
3. 保存后将角色分配给用户。

常见问题

用户无法登录怎么办？

检查用户状态是否为启用，密码是否正确，账号是否被锁定。

3. 资产授权


模块概述

资产授权用于控制组织、部门、角色对智能体、知识库、工作流、大模型等资产的使用权限，实现“创建可共享、使用受控”。

支持资产类型：

- 智能体
- 知识库
- 工作流
- 大模型

操作使用

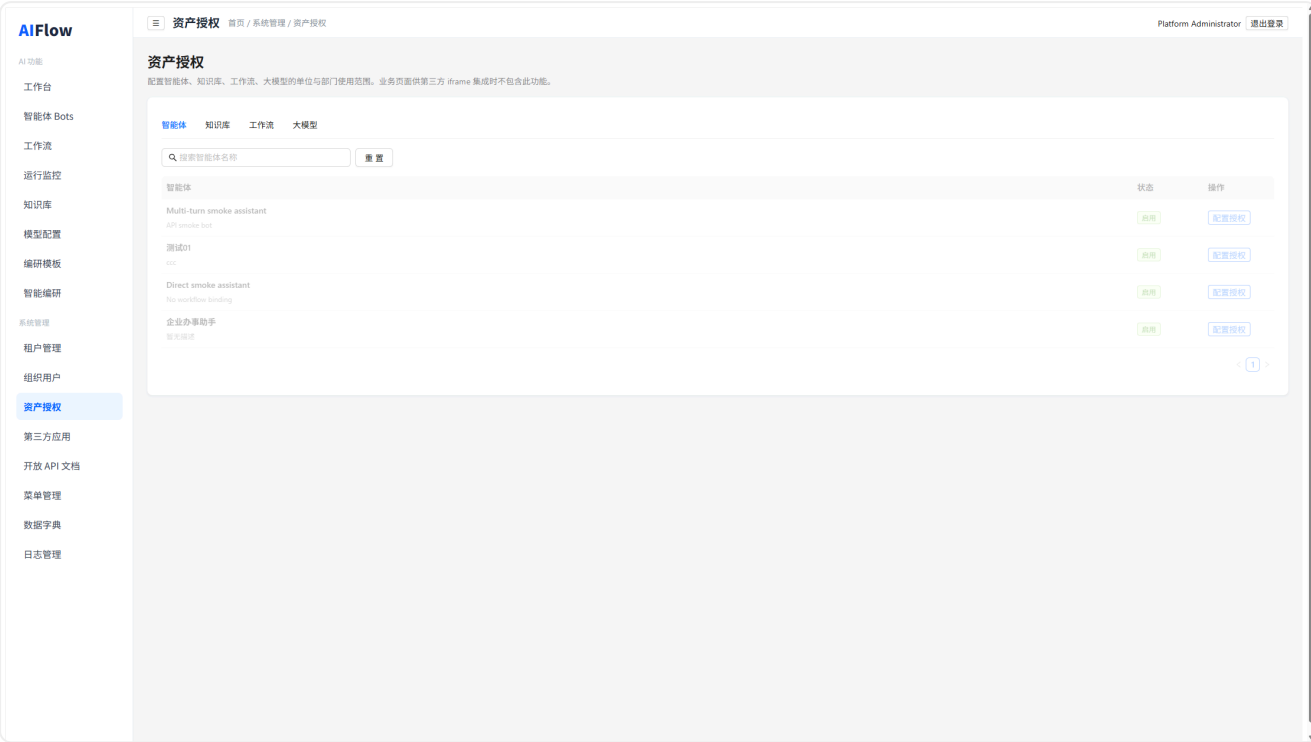

1. 进入 **系统管理 > 资产授权**。
2. 按资产类型切换 Tab。
3. 搜索目标资产。
4. 点击 **授权管理**，为组织、部门、角色或本人配置 **USE** 等权限。
5. 保存后，对应用户在工作流、智能体、知识库调用时会按授权范围过滤可见资产。

常见问题

为什么列表里看不到某个知识库或 Bot？

可能是当前登录用户所属组织未被授权，需联系管理员在资产授权中补充。

4. 第三方应用

模块概述

第三方应用用于外部业务系统通过 API Key 接入平台，可按组织、智能体、知识库、 workflow、模型等范围授权。

操作使用

1. 进入 **系统管理 > 第三方应用**。
2. 新增应用，填写编码、名称、应用类型、认证方式。
3. 创建 API Key。
4. 配置授权范围与权限。
5. 外部系统携带 Key 调用开放接口。

常见问题

第三方应用调用失败怎么办？

检查应用状态、Key 是否有效、授权范围和权限配置是否正确。

5. 开放 API 文档

模块概述

开放 API 文档页面汇总平台对外接口说明，便于集成开发时查阅 workflow、智能体、知识库、模型等开放能力。

操作使用


1. 进入 **系统管理 > 开放 API 文档**。
 2. 查看接口分组与请求示例。
 3. 结合第三方应用 Key 进行联调。
-

6. 菜单管理

模块概述

菜单管理用于维护后台侧边栏菜单分组、标题、路径、排序、可见性和平台专属标记。修改后会同步影响导航加载结果。

操作使用

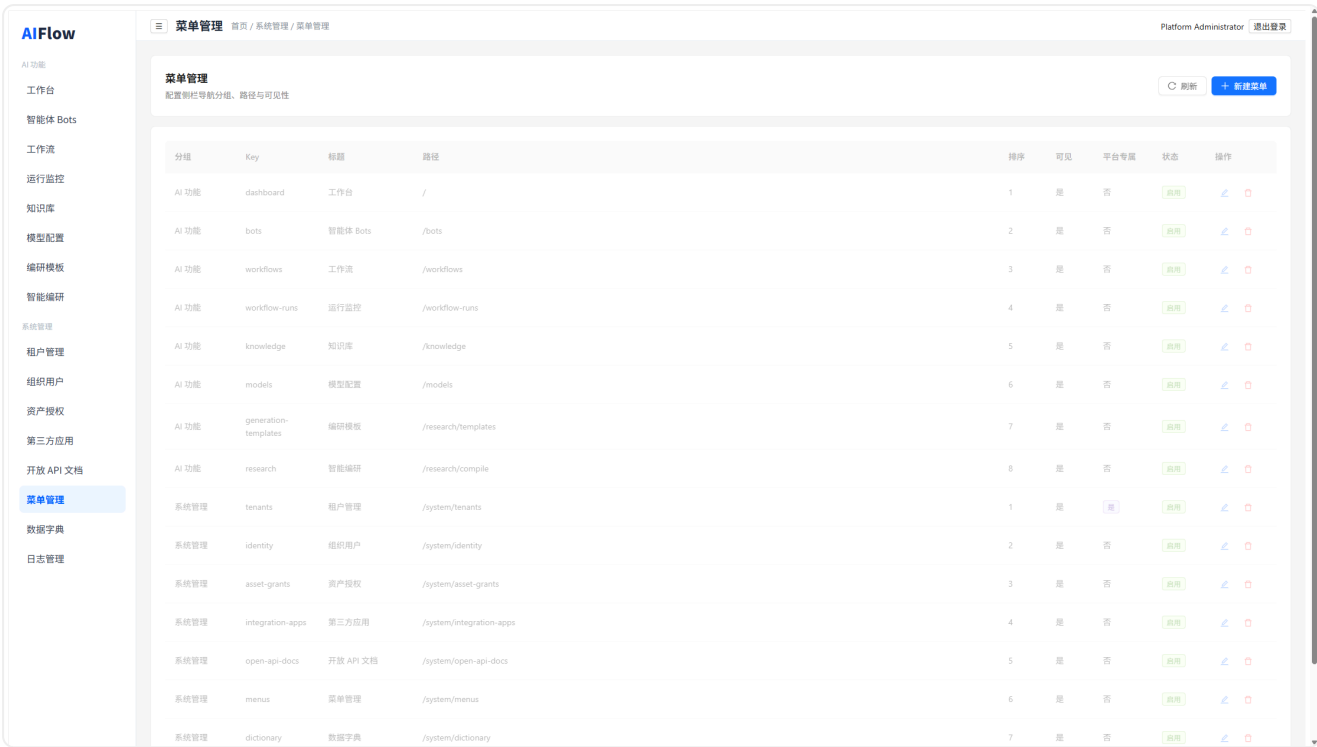

1. 进入 **系统管理 > 菜单管理**。
2. 查看当前菜单列表。
3. 点击 **新增菜单**，填写分组标题、菜单 Key、显示名称、路径。
4. 设置排序、是否可见、是否仅平台可见、状态。
5. 保存后刷新页面即可看到导航变化。
6. 可对已有菜单编辑或删除。

常见问题

菜单 Key 有什么要求？

仅支持小写字母、数字和连字符，例如 `workflow-runs`。

路径格式有什么要求？


必须以 `/` 开头，例如 `/workflows`。

7. 数据字典

模块概述

数据字典用于维护系统内通用枚举和配置项，例如通用状态、第三方应用类型、智能体状态等，供前后端统一引用。

操作使用

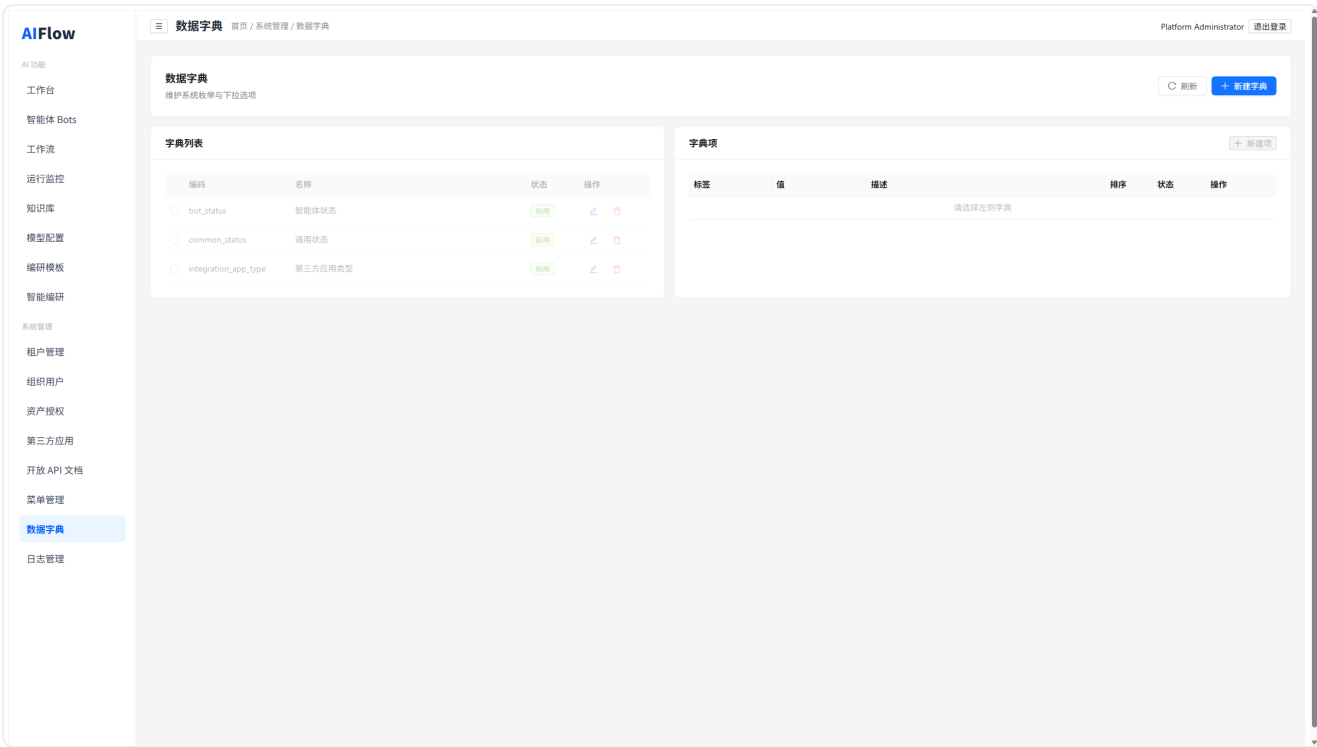

1. 进入 **系统管理 > 数据字典**。
2. 在左侧字典列表中新增字典，填写编码、名称、描述、状态。
3. 选中某个字典后，在右侧维护字典项。
4. 为字典项填写显示名称、值、排序和状态。
5. 保存后可被业务模块引用。

常见问题

字典编码有什么要求？

建议使用小写字母、数字和下划线，例如 `common_status`。

字典项值重复怎么办？


同一字典下项值必须唯一，请修改后再保存。

8. 日志管理

模块概述

日志管理用于查询登录、鉴权、系统配置等审计事件，支持按事件类型、用户、结果和时间范围检索。

操作使用

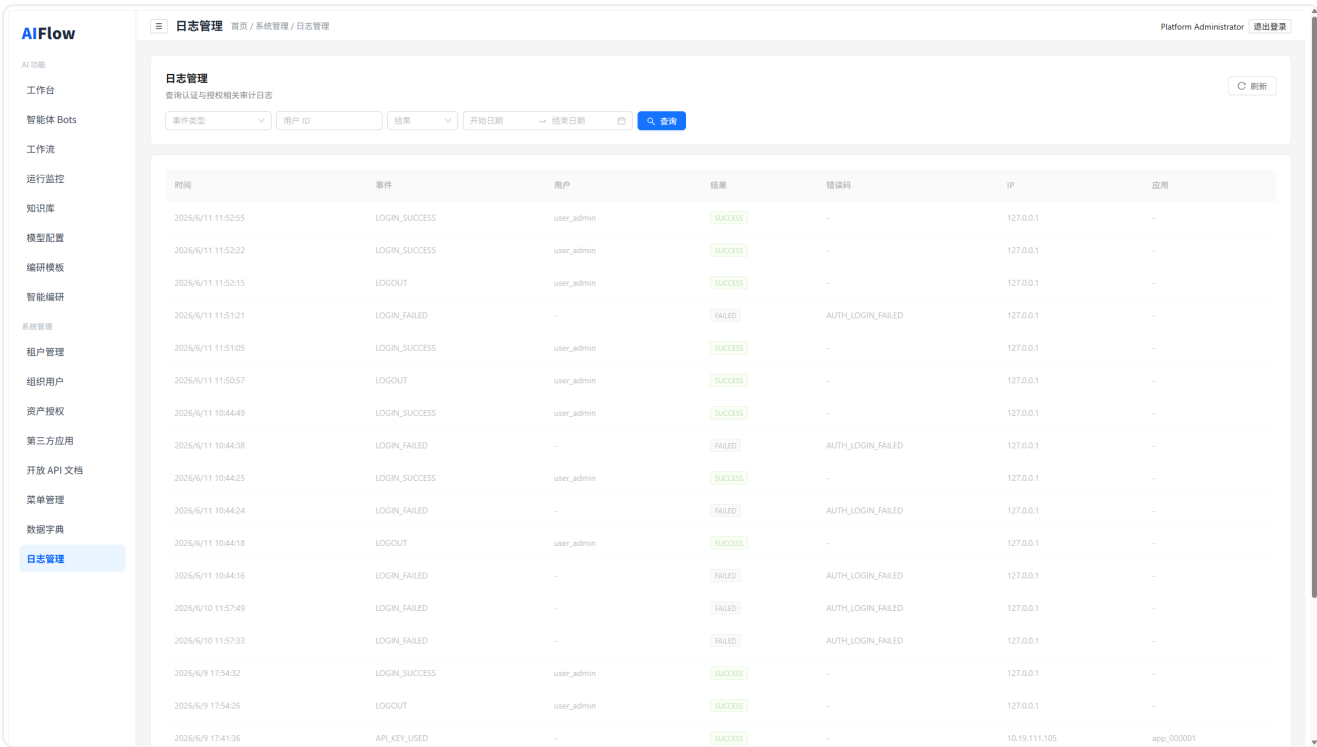

1. 进入 **系统管理** > **日志管理**。
2. 默认展示近 7 天日志。
3. 可按事件类型、用户 ID、结果（成功/失败）和时间范围筛选。
4. 点击 **查询** 刷新结果。
5. 点击 **重置** 恢复默认筛选条件。
6. 在列表中查看事件时间、事件类型、用户、结果、目标对象和 IP 等信息。

常见问题

为什么刚进入页面数据较少？

系统默认只查近 7 天，如需更早记录请扩大时间范围。

如何排查登录失败？

将结果筛选为 **FAILED**，并结合用户 ID、事件类型查看详情。

第05章 典型流程

搭建知识库问答智能体

1. 在模型配置中新增对话模型和嵌入模型。
2. 在知识库中创建知识库并上传文档。
3. 在工作流中新建流程：开始 → 知识库 → 大模型 → 结束。
4. 调试通过后发布工作流。
5. 在智能体 Bots 中新增智能体并绑定该工作流。
6. 运行智能体测试问答效果。

搭建 HTTP 工具调用流程

1. 新建工作流。
2. 编排节点：开始 → HTTP 请求 → 大模型 → 结束。
3. 在 HTTP 请求节点配置接口地址、请求方法、Header 和 Body。
4. 在大模型节点引用 HTTP 输出。
5. 调试成功后发布。

搭建问题分类分流流程

1. 新建工作流。
2. 编排节点：开始 → 问题分类。
3. 为售前咨询、售后退款、其他问题等分支分别配置后续节点。
4. 使用不同问题进行调试，确认分流正确。
5. 发布工作流。

完成一次智能编研任务

1. 在模型配置、知识库、编研模板和工作流准备就绪。
2. 进入 **智能编研** 向导。
3. 填写主题与受众，选择主题库、知识库和编研模板。
4. 提交任务并等待执行完成。
5. 查看章节大纲、正文和引用关系。
6. 下载 DOCX 或复制 Markdown 成果。

附录：建设中模块

以下菜单入口当前仍为占位页，后续版本会继续补充：

- 工具插件
- 模型市场
- 定时任务

如需使用上述能力，请关注后续版本说明。