

丰桥 API-SDK (PHP) 使用说明

SDK 工具

SDK 中提供了一系列有效的工具类，为客户端系统对接丰桥平台提供了有效的通道。比如，对于下订单操作，在 SDK 中提供了客户端调用的工具类，客户端系统通过这个工具类可以将下订单等接口请求发送到顺丰业务系统中，与对应的下订单等接口进行对接，从而实现业务功能。下面将举例做详细介绍。

一、SDK 下载介绍

支持的开发环境： PHP 7.0 以上

1. 下载说明

SDK（开发工具包）的调用是需要对用户的身份做合法性校验的，即 `clientCode` 及 `checkword`，需要登录到丰桥平台，申请相应的丰桥服务，开发者申请开发者自助接入服务，第三方软件对接申请对接服务。

- 2. SDK 列表

开发语言	最新版本
PHP	SF-CSIM-EXPRESS-SDK-PHP-V2. 1. 1

二、PHP SDK 使用说明


- 1、获取 `clientCode` 以及 `checkWord`

当在客户在丰桥平台，开发者申请开发者自助接入服务，第三方软件对接申请对接服务之后，并且配置所需要对接的接口信息，系统会将沙盒测试的 `clientCode` 和 `checkWord` 发送到您的邮箱。

- 2、准备开发（下面以下单操作为例做详细介绍）

1) 导入工程

`callExpressRequest` 文件夹下存放各个接口请求所需 json 文件

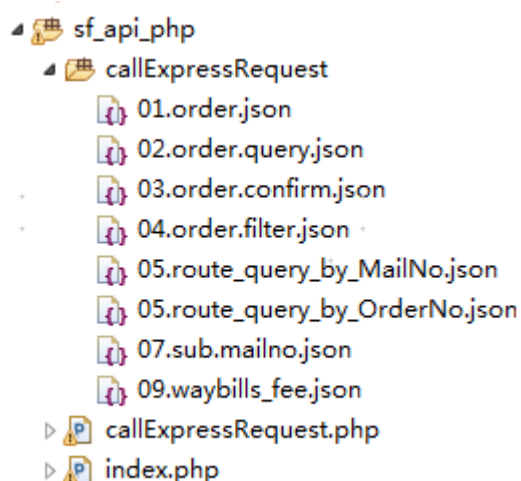

2) 核心功能代码(以下单接口为例)

①读取 1_order.json 文件内容,

②将拼接的字符串先 msdada+timestamp+checkword,如下图,



③HTTP 发送 POST 请求

参数	描述
url	客户端系统调用丰桥平台时对应接口的接口服务地址，以丰桥平台的为准（获取 URL 的地址 http://qiao.sf-express.com/pages/service/newAPI.html ）
json	接口的请求参数，报文格式为 json

3) 结果返回

① 请求成功返回 A1000

```
{  
  "apiErrorMsg": "",  
  "apiResponseID": "0001727E2494543FEA449BF48D24123F",  
  "apiResultCode": "A1000",  
  "apiResultData": {  
  }  
}
```

② 请求失败返回 "success":false, 并携带错误原因

```
{  
  "success":false,  
  "errorCode":"8016",  
  "errorMsg":"重复下单",  
  "msgData":null  
}
```

4) 常见错误分析

① 重复下单

原因: 下订单请求报文中 **orderid** 重复,修改 **orderid** 值即可

② 不存在的客户

原因: 顾客编码不存在或错, 填写正确顾客编码即可

③ 校验码错误

- i. 加密错误(纠正加密规则)
- ii. 校验码填写错误(填写与顾客编码匹配的校验码)

使用小结总结:

sdk 最核心的部分是请求数据拼接顾客编码 md5 +timestamp+ base64 加密, 将请求数据的 **verifyCode**,通过 **post** 传到后台。