


MODELO CONCEITUAL:

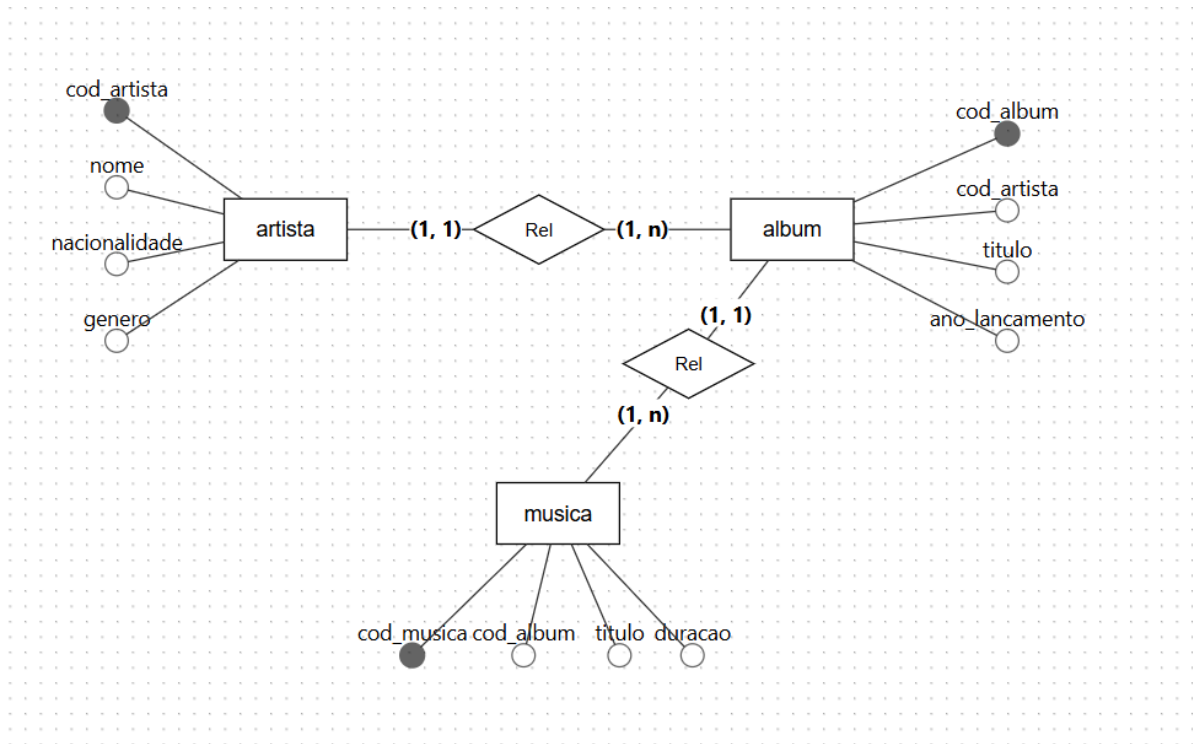

MODELO LÓGICO:

```
artista (  
  cod_artista    PK,  
  nome,  
  nacionalidade,  
  genero  
)
```

```
album (  
  cod_album      PK,  
  cod_artista    FK artista (cod_artista),  
  titulo,  
  ano_lancamento  
)
```

```
musica (  
  cod_musica     PK,  
  cod_album      FK album (cod_album),  
  titulo,  
  duracao  
)
```

MODELO FÍSICO:

```
create table artista (  
    cod_artista      int primary key,  
    nome             varchar (100) not null,  
    nacionalidade    varchar(50),  
    genero           varchar(50)  
);
```

```
create table album (  
    cod_album        int primary key,  
    cod_artista      int not null,  
    titulo           varchar(100) not null,  
    ano_lancamento  int,  
    foreign key (cod_artista) references artista (cod_artista)  
);
```

```
create table musica (  
    cod_musica       int primary key,  
    cod_album        int not null,  
    titulo           varchar(100) not null,  
    duracao          time,  
    foreign key (cod_album) references album (cod_album)  
);
```