

R markdown

Daniel Wollschläger

Contents

1	Überschrift 1	1
1.1	Überschrift 2a	1
1.2	Überschrift 2b	1

1 Überschrift 1

1.1 Überschrift 2a

R Befehle und Ausgaben als abgesetzter Block (chunk):

```
x <- 5
x
```


```
[1] 5
```

Im Text integrierte Ausgabe eines R Befehls: Wert von Objekt `x` ist 5

1.2 Überschrift 2b

Diagramm

```
plot(mpg ~ hp, data=mtcars, pch=19)
```

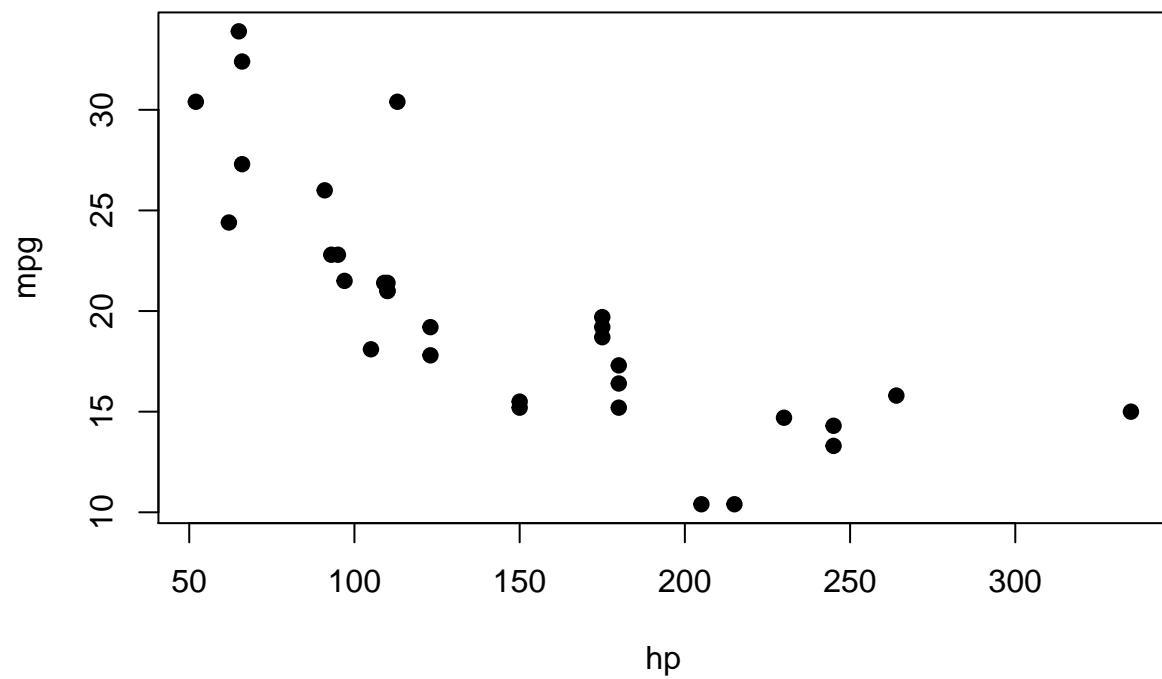

Textformatierungen: *kursiv*, **fett**

Hyperlink

- Listenelement
- Listenelement
- Listenelement

Tabelle

rechts	links	normal	zentriert
47.5	FRA	0.23	SFO
39.2	BGO	0.07	LAX