

Universidad San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente

Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Laboratorio de Redes de computadoras 2

ING. Juan Francisco Rojas

Aux. Yefri González



INFRAESTRUCTURA DE RED BANCARIA

Juan Carlos Rodriguez Lopez	202231970
Herberth Julian Reyes Pacajoj.....	202230236
Rony Mauricio Rojas Aguilar.....	202031191
Carlos Alfredo López de León.....	202231051
Vicente Rocael Matías Osorio.....	201930672

Jueves, 8 de septiembre, 2026

Quetzaltenango

Diseño de la Infraestructura Física y Lógica

Diagrama General

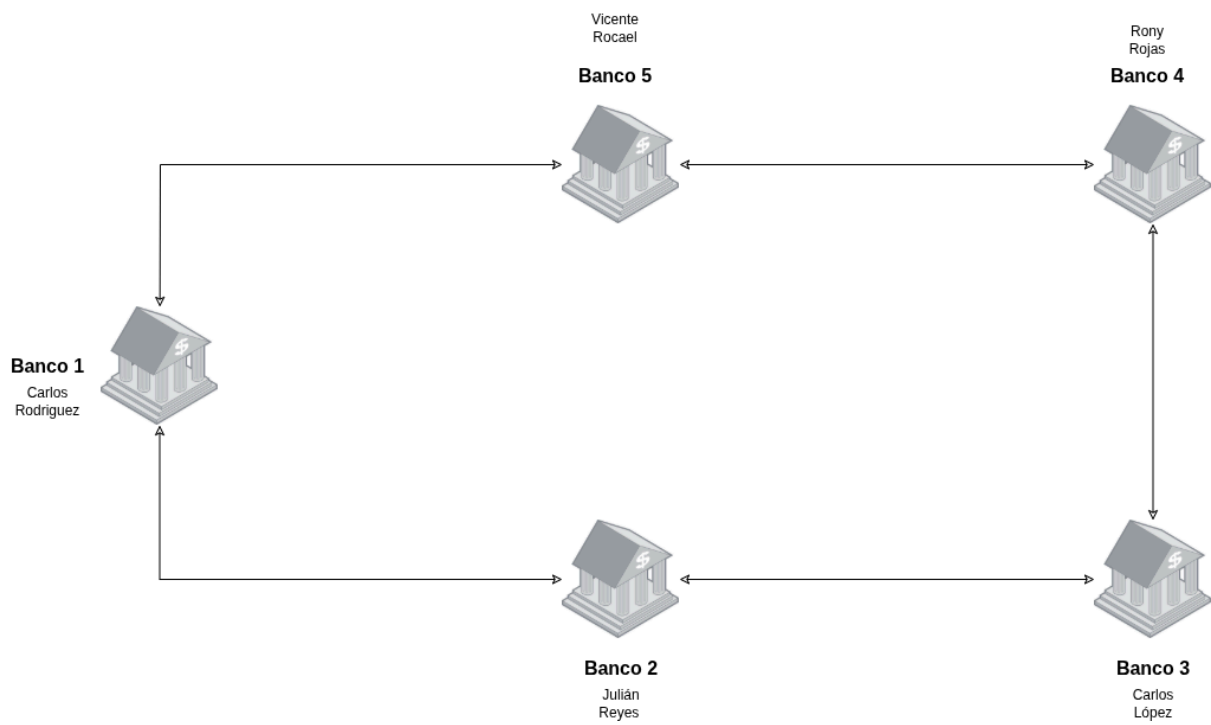


Diagrama de direccionamiento IP


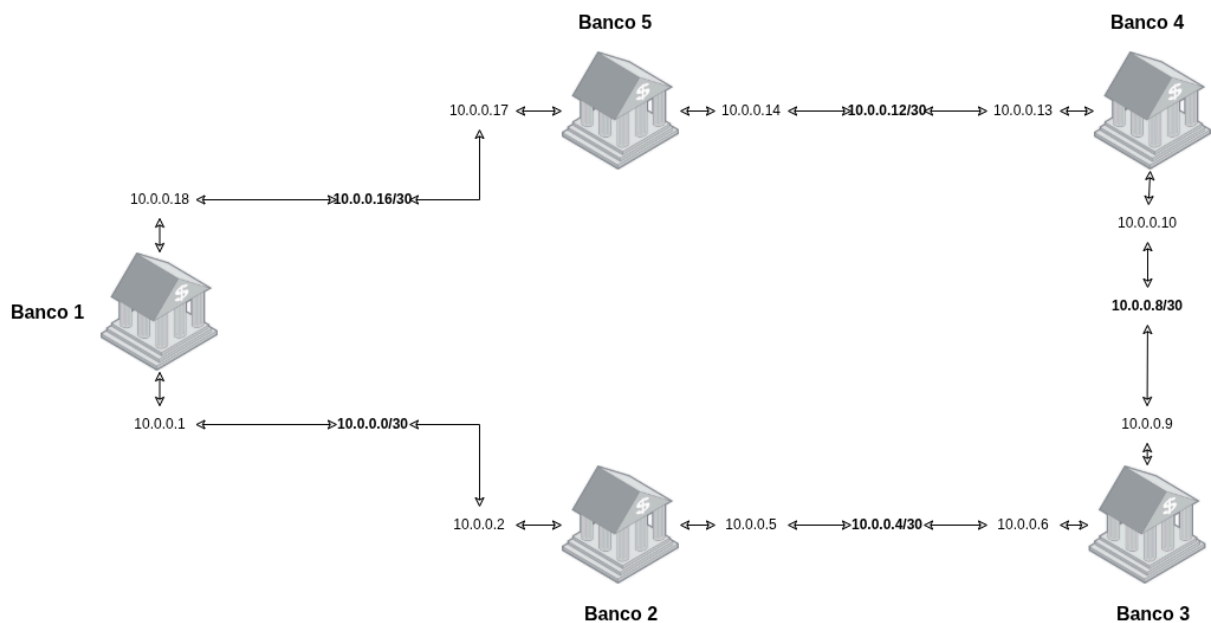


Diagrama de interfaces física

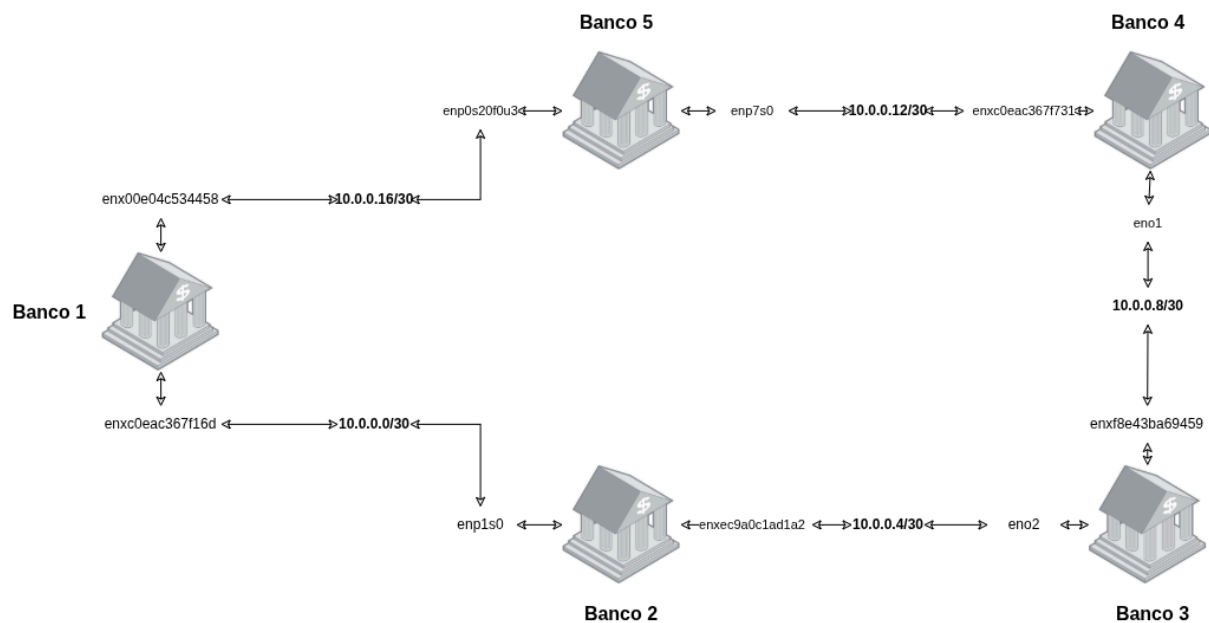

Justificación de la topología seleccionada

Se seleccionó una topología física en anillo de 5 nodos con enlaces de tránsito /30 dedicados porque, cumpliendo el requisito de enrutamiento 100% estático, entrega 2 caminos disjuntos entre cualquier par de bancos con solo 5 enlaces (la mitad de una malla completa), costos de infraestructura mínimos, grado uniforme por nodo y failover predecible vía rutas flotantes con distancia administrativa escalonada, supervisión E2E hop-2 (IP SLA + object tracking), PBR local para anclaje de sondas y descarte Null0 /27 para evitar bucles y fuga al ISP. La redundancia equivalente a una malla parcial se obtiene por vía lógica (flotantes cruzadas), no física, evitando la desigualdad de grados y el riesgo de loops por doble falla que una malla parcial impondría con routing estático.

Justificación de la topología seleccionada

La infraestructura grupal utiliza una topología de anillo físico. A continuación se detalla el inventario de las interfaces físicas (NICs) asignadas por cada integrante, junto con las direcciones IP y las redes de tránsito que conforman cada enlace punto a punto.

Inventario de interfaces físicas, inventario de cables y enlaces utilizados por cada integrante.

Banco (Origen)	Interfaz Física (Local)	IP Local	Red de Tránsito	Enlace Hacia (Destino)	IP Destino
Banco 1	enxc0eac367f16d	10.0.0.1	10.0.0.0/30	Banco 2	10.0.0.2
Banco 1	enx00e04c534458	10.0.0.18	10.0.0.16/30	Banco 5	10.0.0.17
Banco 2	enp1s0	10.0.0.2	10.0.0.0/30	Banco 1	10.0.0.1
Banco 2	enxec9a0c1ad1a2	10.0.0.5	10.0.0.4/30	Banco 3	10.0.0.6
Banco 3	eno2	10.0.0.6	10.0.0.4/30	Banco 2	10.0.0.5
Banco 3	enxf8e43ba69459	10.0.0.9	10.0.0.8/30	Banco 4	10.0.0.10
Banco 4	eno1	10.0.0.10	10.0.0.8/30	Banco 3	10.0.0.9
Banco 4	enxc0eac367f731	10.0.0.13	10.0.0.12/30	Banco 5	10.0.0.14
Banco 5	enp7s0	10.0.0.14	10.0.0.12/30	Banco 4	10.0.0.13
Banco 5	enp0s20f0u3	10.0.0.17	10.0.0.16/30	Banco 1	10.0.0.18

Direccionamiento IP (Redes de Tránsito)

Enlace / Banco Origen	Banco Destino	Red de Tránsito	Máscara	IP Extremo Local (Banco 1)	IP Extremo Remoto	Interfaz Física (Host)	Interfaz GNS3 asociada
Banco 1	Banco 2	10.0.0.0	/30	10.0.0.1	10.0.0.2	enxc0eac367f16d	GigabitEthernet0/1
Banco 2	Banco 3	10.0.0.4	/30	10.0.0.5	10.0.0.6	enx00e04c3605f1	FastEthernet3/0
Banco 3	Banco 4	10.0.0.8	/30	10.0.0.9	10.0.0.10	enxf8e43ba69459	FastEthernet2/0
Banco 4	Banco 5	10.0.0.12	/30	10.0.0.13	10.0.0.14	enxc0eac367f731	<i>eth2</i>
Banco 5	Banco 1	10.0.0.16	/30	10.0.0.18	10.0.0.17	enx00e04c534458	GigabitEthernet0/2

Enlace	Red /30	Banco A	Banco B	Broadcast
Banco 1 ↔ Banco 2	10.0.0.0/30	B1: 10.0.0.1	B2: 10.0.0.2	10.0.0.3
Banco 2 ↔ Banco 3	10.0.0.4/30	B2: 10.0.0.5	B3: 10.0.0.6	10.0.0.7
Banco 3 ↔ Banco 4	10.0.0.8/30	B3: 10.0.0.9	B4: 10.0.0.10	10.0.0.11
Banco 4 ↔ Banco 5	10.0.0.12/30	B4: 10.0.0.13	B5: 10.0.0.14	10.0.0.15
Banco 5 ↔ Banco 1	10.0.0.16/30	B5: 10.0.0.17	B1: 10.0.0.18	10.0.0.19

Monitoreo y Análisis con Wireshark

ARP:

ARP de interfaz(10.0.0.18), hacía banco 5.

*- [Router-salida Gi0/2 to Cloud1 enx00e04c534458]

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
8057	4797.283242	ca:01:aa:69:00:1d	0c:a6:1f:36:00:02	ARP	60	Who has 10.0.0.18? Tell 10.0.0.17
8058	4797.283411	ca:01:aa:69:00:1d	Broadcast	ARP	60	Gratuitous ARP for 10.0.0.17 (Reply)
8059	4797.283789	0c:a6:1f:36:00:02	ca:01:aa:69:00:1d	ARP	60	10.0.0.18 is at 0c:a6:1f:36:00:02
22980	9830.718723	0c:a6:1f:36:00:02	Broadcast	ARP	60	Gratuitous ARP for 10.0.0.18 (Reply)
22981	9830.719371	0c:a6:1f:36:00:02	ca:01:aa:69:00:1d	ARP	60	Who has 10.0.0.17? Tell 10.0.0.18
22982	9830.721180	ca:01:aa:69:00:1d	0c:a6:1f:36:00:02	ARP	60	10.0.0.17 is at ca:01:aa:69:00:1d
22997	9835.152562	0c:a6:1f:36:00:02	Broadcast	ARP	60	Gratuitous ARP for 10.0.0.18 (Reply)
22998	9835.153230	0c:a6:1f:36:00:02	ca:01:aa:69:00:1d	ARP	60	Who has 10.0.0.17? Tell 10.0.0.18
22999	9835.161283	ca:01:aa:69:00:1d	0c:a6:1f:36:00:02	ARP	60	10.0.0.17 is at ca:01:aa:69:00:1d
23204	9904.405869	0c:a6:1f:36:00:02	Broadcast	ARP	60	Gratuitous ARP for 10.0.0.18 (Reply)
23205	9904.406350	0c:a6:1f:36:00:02	ca:01:aa:69:00:1d	ARP	60	Who has 10.0.0.17? Tell 10.0.0.18
23206	9904.409966	ca:01:aa:69:00:1d	0c:a6:1f:36:00:02	ARP	60	10.0.0.17 is at ca:01:aa:69:00:1d
23284	9931.600088	0c:a6:1f:36:00:02	Broadcast	ARP	60	Gratuitous ARP for 10.0.0.18 (Reply)
23285	9931.600814	0c:a6:1f:36:00:02	ca:01:aa:69:00:1d	ARP	60	Who has 10.0.0.17? Tell 10.0.0.18
23286	9931.611651	ca:01:aa:69:00:1d	0c:a6:1f:36:00:02	ARP	60	10.0.0.17 is at ca:01:aa:69:00:1d

► Frame 8051: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface -, id 0
► Ethernet II, Src: ca:01:aa:69:00:1d (ca:01:aa:69:00:1d), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
► Address Resolution Protocol (request)

ARP de interfaz(10.0.0.1), hacía banco 1.

*- [Router-salida Gi0/1 to Banco2 enx0eac367f16d]


No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4424	5652.435922	ca:01:d8:af:00:38	Broadcast	ARP	60	Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.2
4425	5652.436235	0c:a6:1f:36:00:01	ca:01:d8:af:00:38	ARP	60	10.0.0.1 is at 0c:a6:1f:36:00:01
10106	9971.599225	0c:a6:1f:36:00:01	Broadcast	ARP	60	Gratuitous ARP for 10.0.0.1 (Reply)
10107	9971.600186	0c:a6:1f:36:00:01	ca:01:d8:af:00:38	ARP	60	Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
10108	9971.600877	ca:01:d8:af:00:38	0c:a6:1f:36:00:01	ARP	60	10.0.0.2 is at ca:01:d8:af:00:38
10122	9976.033067	0c:a6:1f:36:00:01	Broadcast	ARP	60	Gratuitous ARP for 10.0.0.1 (Reply)
10123	9976.034026	0c:a6:1f:36:00:01	ca:01:d8:af:00:38	ARP	60	Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
10124	9976.063597	ca:01:d8:af:00:38	0c:a6:1f:36:00:01	ARP	60	10.0.0.2 is at ca:01:d8:af:00:38
10323	10045.286437	0c:a6:1f:36:00:01	Broadcast	ARP	60	Gratuitous ARP for 10.0.0.1 (Reply)
10324	10045.287142	0c:a6:1f:36:00:01	ca:01:d8:af:00:38	ARP	60	Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
10325	10045.307188	ca:01:d8:af:00:38	0c:a6:1f:36:00:01	ARP	60	10.0.0.2 is at ca:01:d8:af:00:38
10418	10072.480608	0c:a6:1f:36:00:01	Broadcast	ARP	60	Gratuitous ARP for 10.0.0.1 (Reply)
10419	10072.481603	0c:a6:1f:36:00:01	ca:01:d8:af:00:38	ARP	60	Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1
10420	10072.494853	ca:01:d8:af:00:38	0c:a6:1f:36:00:01	ARP	60	10.0.0.2 is at ca:01:d8:af:00:38

ARP de interfaz(10.0.0.2), hacía banco 1.

Capturando desde Standard input [R-WAN FastEthernet2/0 to BANCO-1 enp1s0]

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
9630	483247	ca:01:d8:af:00:38	0c:a6:1f:36:00:01	ARP	60	Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.2
9730	483353	ca:01:d8:af:00:38	Broadcast	ARP	60	Gratuitous ARP for 10.0.0.2 (Reply)
9830	484205	0c:a6:1f:36:00:01	ca:01:d8:af:00:38	ARP	60	10.0.0.1 is at 0c:a6:1f:36:00:01

ARP de interfaz(10.0.0.5), hacía banco 3

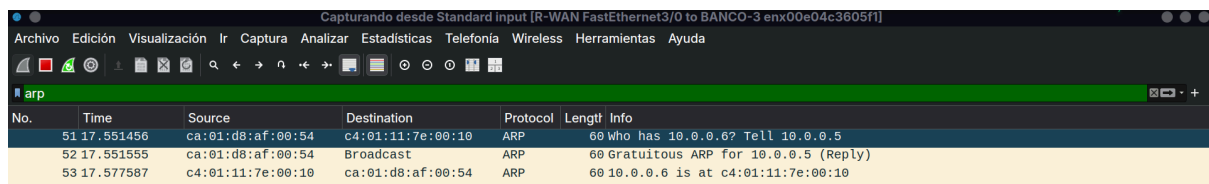

Capturing from Standard Input [R-WAN FastEthernet3/0 to BANCO-3 enx00e04c3605f1]

File Edit Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

arp


No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
51	17.551456	ca:01:d8:af:00:54	c4:01:11:7e:00:10	ARP	60	who has 10.0.0.6? Tell 10.0.0.5
52	17.551555	ca:01:d8:af:00:54	Broadcast	ARP	60	Gratuitous ARP for 10.0.0.5 (Reply)
53	17.577587	c4:01:11:7e:00:10	ca:01:d8:af:00:54	ARP	60	10.0.0.6 is at c4:01:11:7e:00:10

ARP de interfaz(10.0.0.10), hacía banco 3

ARP de interfaz(10.0.0.13), hacía banco 5

ICMP:

ICMP de interfaz(10.0.0.18), hacía banco 5.

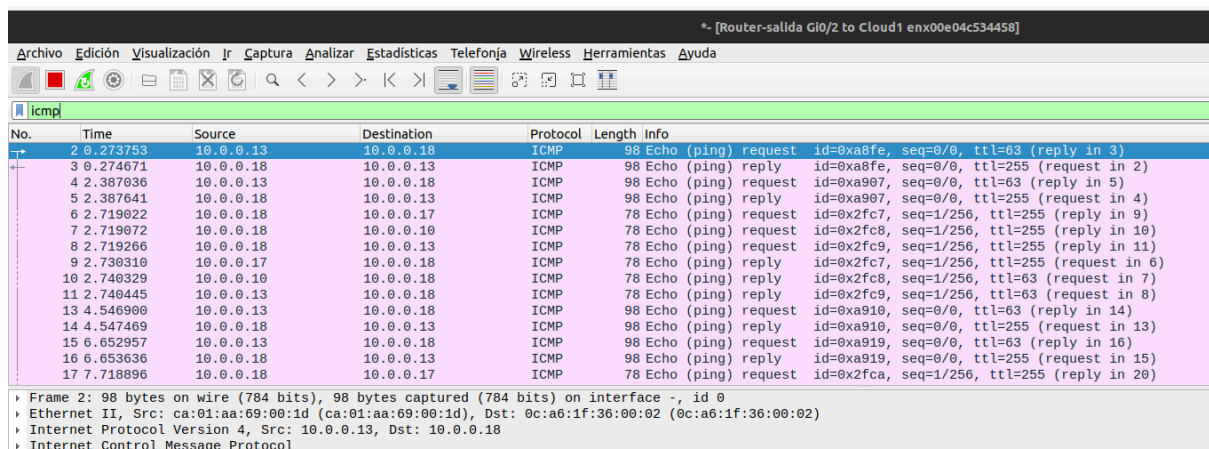

*- [Router-salida Gi0/2 to Cloud1 enx00e04c534458]

File Edit Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	0.273753	10.0.0.13	10.0.0.18	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xa8fe, seq=0/0, ttl=63 (reply in 3)
3	0.274671	10.0.0.18	10.0.0.13	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xa8fe, seq=0/0, ttl=255 (request in 2)
4	2.387036	10.0.0.13	10.0.0.18	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xa907, seq=0/0, ttl=63 (reply in 5)
5	2.387641	10.0.0.18	10.0.0.13	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xa907, seq=0/0, ttl=255 (request in 4)
6	2.719022	10.0.0.18	10.0.0.17	ICMP	78	Echo (ping) request id=0x2fc7, seq=1/256, ttl=255 (reply in 9)
7	2.719072	10.0.0.18	10.0.0.10	ICMP	78	Echo (ping) request id=0x2fc8, seq=1/256, ttl=255 (reply in 10)
8	2.719266	10.0.0.18	10.0.0.13	ICMP	78	Echo (ping) request id=0x2fc9, seq=1/256, ttl=255 (reply in 11)
9	2.730310	10.0.0.17	10.0.0.18	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x2fc7, seq=1/256, ttl=255 (request in 6)
10	2.740329	10.0.0.10	10.0.0.18	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x2fc8, seq=1/256, ttl=63 (request in 7)
11	2.740445	10.0.0.13	10.0.0.18	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x2fc9, seq=1/256, ttl=63 (request in 8)
13	4.546900	10.0.0.13	10.0.0.18	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xa910, seq=0/0, ttl=63 (reply in 14)
14	4.547469	10.0.0.18	10.0.0.13	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xa910, seq=0/0, ttl=255 (request in 13)
15	6.652957	10.0.0.13	10.0.0.18	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xa919, seq=0/0, ttl=63 (reply in 16)
16	6.653636	10.0.0.18	10.0.0.13	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xa919, seq=0/0, ttl=255 (request in 15)
17	7.718896	10.0.0.18	10.0.0.17	ICMP	78	Echo (ping) request id=0x2fca, seq=1/256, ttl=255 (reply in 20)

Frame 2: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0
Ethernet II, Src: ca:01:aa:69:00:1d (ca:01:aa:69:00:1d), Dst: 0c:a6:1f:36:00:02 (0c:a6:1f:36:00:02)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.13, Dst: 10.0.0.18
Internet Control Message Protocol

ICMP de interfaz(10.0.0.1), hacía banco 1.

*- [Router-salida Gi0/1 to Banco2 enxc0eac367f16d]

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
14360	11374.186843	10.0.0.17	10.0.0.2	ICMP	78	Echo (ping) request id=0x0002, seq=0/0, ttl=254 (reply in 14361)
14361	11374.203970	10.0.0.2	10.0.0.17	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0002, seq=0/0, ttl=255 (request in 14360)
14364	11376.440424	10.0.0.2	10.0.0.17	ICMP	78	Echo (ping) request id=0x0002, seq=0/0, ttl=255 (reply in 14365)
14365	11376.444566	10.0.0.17	10.0.0.2	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0002, seq=0/0, ttl=254 (request in 14364)
14366	11378.029464	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	78	Echo (ping) request id=0x535b, seq=1/256, ttl=255 (reply in 14369)
14367	11378.029802	10.0.0.1	10.0.0.6	ICMP	78	Echo (ping) request id=0x535d, seq=1/256, ttl=255 (reply in 14370)
14368	11378.029955	10.0.0.1	10.0.0.10	ICMP	78	Echo (ping) request id=0x535e, seq=1/256, ttl=255 (reply in 14373)
14369	11378.052191	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x535b, seq=1/256, ttl=255 (request in 14366)
14370	11378.082484	10.0.0.6	10.0.0.1	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x535d, seq=1/256, ttl=254 (request in 14367)
14371	11378.082520	10.0.0.6	10.0.0.1	ICMP	78	Echo (ping) request id=0x0001, seq=0/0, ttl=254 (reply in 14372)
14372	11378.082964	10.0.0.1	10.0.0.6	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=0/0, ttl=255 (request in 14371)
14373	11378.112804	10.0.0.10	10.0.0.1	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x535e, seq=1/256, ttl=62 (request in 14368)
14374	11379.423254	10.0.0.2	10.0.0.17	ICMP	78	Echo (ping) request id=0x0002, seq=0/0, ttl=255 (reply in 14375)
14375	11379.436316	10.0.0.17	10.0.0.2	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0002, seq=0/0, ttl=254 (request in 14374)

Frame 4417: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0
 Ethernet II, Src: 0c:a6:1f:36:00:01 (0c:a6:1f:36:00:01), Dst: ca:01:d8:af:00:38 (ca:01:d8:af:00:38)
 Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.18, Dst: 10.0.0.2
 Internet Control Message Protocol

ICMP de interfaz(10.0.0.2), hacía banco 1.

Capturando desde Standard input [R-WAN FastEthernet2/0 to BANCO-1 enp1s0]

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1072	355.138396	10.0.0.17	10.0.0.2	ICMP	78	Echo (ping) request id=0x0002, seq=0/0, ttl=254 (reply in 1073)
1073	355.143931	10.0.0.2	10.0.0.17	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0002, seq=0/0, ttl=255 (request in 1072)
1074	355.788811	10.0.0.2	10.0.0.17	ICMP	78	Echo (ping) request id=0x0002, seq=0/0, ttl=255 (reply in 1075)
1075	355.793090	10.0.0.17	10.0.0.2	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0002, seq=0/0, ttl=254 (request in 1074)
1076	356.323020	10.0.0.1	10.0.0.2	ICMP	78	Echo (ping) request id=0x55c8, seq=1/256, ttl=255 (reply in 1079)
1077	356.323279	10.0.0.1	10.0.0.6	ICMP	78	Echo (ping) request id=0x55c9, seq=1/256, ttl=255 (reply in 1080)
1078	356.323416	10.0.0.1	10.0.0.10	ICMP	78	Echo (ping) request id=0x55ca, seq=1/256, ttl=255 (reply in 1081)
1079	356.343130	10.0.0.2	10.0.0.1	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x55c8, seq=1/256, ttl=255 (request in 1076)
1080	356.373339	10.0.0.6	10.0.0.1	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x55c9, seq=1/256, ttl=254 (request in 1077)
1081	356.403674	10.0.0.10	10.0.0.1	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x55ca, seq=1/256, ttl=62 (request in 1078)
1082	356.464001	10.0.0.6	10.0.0.1	ICMP	78	Echo (ping) request id=0x0001, seq=0/0, ttl=254 (reply in 1083)
1083	356.464666	10.0.0.1	10.0.0.6	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=0/0, ttl=255 (request in 1082)
1097	358.782290	10.0.0.2	10.0.0.17	ICMP	78	Echo (ping) request id=0x0002, seq=0/0, ttl=255 (reply in 1098)
1098	358.787074	10.0.0.17	10.0.0.2	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0002, seq=0/0, ttl=254 (request in 1097)
1099	361.289434	10.0.0.17	10.0.0.2	ICMP	78	Echo (ping) request id=0x0002, seq=0/0, ttl=254 (reply in 1100)

Frame 1079: 78 bytes on wire (624 bits), 78 bytes captured (624 bits) on interface FastEthernet2/0, id 0
 Ethernet II, Src: ca:01:d8:af:00:38 (ca:01:d8:af:00:38), Dst: 0c:a6:1f:36:00:01 (0c:a6:1f:36:00:01)
 Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.2, Dst: 10.0.0.1
 Internet Control Message Protocol

Type: 0 (Echo (ping) reply)
 Code: 0
 Checksum: 0xd0c5 [correct]
 [Checksum Status: Good]
 Identifier (BE): 21960 (0x55c8)
 Identifier (LE): 51285 (0xc055)
 Sequence Number (BE): 1 (0x0001)

ICMP de interfaz(10.0.0.5), hacía banco 3.

Capturando desde Standard Input [R-WAN FastEthernet3/0 to BANCO-3 enx00e04c3605f1]

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1843	598.426496	10.0.0.5	10.0.0.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x5444, seq=0/0, ttl=255 (request in 1842)
1844	598.456789	10.0.0.1	10.0.0.6	ICMP	78	Echo (ping) request id=0x56c8, seq=1/256, ttl=254 (reply in 1846)
1845	598.456831	10.0.0.1	10.0.0.10	ICMP	78	Echo (ping) request id=0x56c9, seq=1/256, ttl=254 (reply in 1847)
1846	598.463484	10.0.0.6	10.0.0.1	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x56c8, seq=1/256, ttl=255 (request in 1844)
1847	598.493776	10.0.0.10	10.0.0.1	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x56c9, seq=1/256, ttl=63 (request in 1845)
1848	598.493854	10.0.0.6	10.0.0.1	ICMP	78	Echo (ping) request id=0x0001, seq=0/0, ttl=255 (reply in 1849)
1849	598.547770	10.0.0.1	10.0.0.6	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=0/0, ttl=254 (request in 1848)
1851	600.511592	10.0.0.10	10.0.0.5	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x5d4d, seq=0/0, ttl=63 (reply in 1852)
1852	600.533827	10.0.0.5	10.0.0.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x5d4d, seq=0/0, ttl=255 (request in 1851)
1853	600.836189	10.0.0.5	10.0.0.10	ICMP	78	Echo (ping) request id=0x0001, seq=0/0, ttl=255 (reply in 1854)
1854	600.875103	10.0.0.10	10.0.0.5	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=0/0, ttl=63 (request in 1853)
1855	602.677567	10.0.0.10	10.0.0.5	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x5d56, seq=0/0, ttl=63 (reply in 1856)
1856	602.701664	10.0.0.5	10.0.0.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x5d56, seq=0/0, ttl=255 (request in 1855)
1857	603.467337	10.0.0.1	10.0.0.6	ICMP	78	Echo (ping) request id=0x56cd, seq=1/256, ttl=254 (reply in 1859)
1858	603.467389	10.0.0.1	10.0.0.10	ICMP	78	Echo (ping) request id=0x56ce, seq=1/256, ttl=254 (reply in 1861)

Frame 1853: 78 bytes on wire (624 bits), 78 bytes captured (624 bits) on interface
Ethernet II, Src: ca:01:d8:af:00:54 (ca:01:d8:af:00:54), Dst: c4:01:11:7e:00:10
Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.5, Dst: 10.0.0.10
Internet Control Message Protocol

ICMP de interfaz(10.0.0.10), hacía banco 3.

captura_banco3.pcap

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.980800	10.0.0.10	10.0.0.9	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2f7a, seq=0/0, ttl=64 (reply in 2)
2	0.032023	10.0.0.9	10.0.0.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2f7a, seq=0/0, ttl=255 (request in 1)
3	0.560173	10.0.0.9	10.0.0.17	ICMP	78	Echo (ping) request id=0x0002, seq=0/0, ttl=255 (reply in 5)
4	0.560173	10.0.0.9	10.0.0.14	ICMP	78	Echo (ping) request id=0x0003, seq=0/0, ttl=255 (reply in 6)
5	0.571328	10.0.0.17	10.0.0.9	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0002, seq=0/0, ttl=254 (request in 3)
6	0.571346	10.0.0.14	10.0.0.9	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0003, seq=0/0, ttl=254 (request in 4)
7	1.004507	10.0.0.10	10.0.0.9	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2f7a, seq=1/256, ttl=64 (reply in 8)
8	1.619485	10.0.0.9	10.0.0.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2f7a, seq=1/256, ttl=255 (request in 7)
9	1.507300	10.0.0.14	10.0.0.9	ICMP	78	Echo (ping) request id=0x0001, seq=0/0, ttl=254 (reply in 10)
10	1.537132	10.0.0.9	10.0.0.14	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=0/0, ttl=255 (request in 9)
11	1.872314	10.0.0.10	10.0.0.9	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2f80, seq=0/0, ttl=64 (reply in 12)
12	1.878098	10.0.0.9	10.0.0.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2f80, seq=0/0, ttl=255 (request in 11)
13	1.878714	10.0.0.10	10.0.0.5	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2f81, seq=0/0, ttl=64 (no response found!)
14	2.000873	10.0.0.10	10.0.0.9	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2f7a, seq=2/512, ttl=64 (reply in 15)
15	2.032087	10.0.0.9	10.0.0.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2f7a, seq=2/512, ttl=255 (request in 14)
17	3.000998	10.0.0.10	10.0.0.9	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2f7a, seq=3/768, ttl=64 (reply in 18)
18	3.029816	10.0.0.9	10.0.0.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2f7a, seq=3/768, ttl=255 (request in 17)

Frame 1: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface
Ethernet II, Src: 02:42:02:a6:a7:03 (02:42:02:a6:a7:03), Dst: c4:01:11:7e:00:20 (c4:01:11:7e:00:20)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.10, Dst: 10.0.0.9
Internet Control Message Protocol

ICMP de interfaz(10.0.0.13), hacía banco 5.

captura_banco5.pcapng

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.00000000	10.0.0.13	10.0.0.14	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2fb7, seq=0/0, ttl=64 (reply in 2)
2	0.004623389	10.0.0.14	10.0.0.13	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2fb7, seq=0/0, ttl=255 (request in 1)
3	0.750575323	10.0.0.18	10.0.0.10	ICMP	78	Echo (ping) request id=0x1652, seq=1/256, ttl=254 (reply in 5)
4	0.750575567	10.0.0.18	10.0.0.13	ICMP	78	Echo (ping) request id=0x1653, seq=1/256, ttl=254 (reply in 6)
5	0.750903495	10.0.0.18	10.0.0.18	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x1652, seq=1/256, ttl=64 (request in 3)
6	0.750927974	10.0.0.13	10.0.0.18	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x1653, seq=1/256, ttl=64 (request in 4)
7	1.000269295	10.0.0.13	10.0.0.14	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2fb7, seq=1/256, ttl=64 (reply in 8)
8	1.002818318	10.0.0.14	10.0.0.13	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2fb7, seq=1/256, ttl=255 (request in 7)
9	1.017915336	10.0.0.13	10.0.0.14	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2f8e, seq=0/0, ttl=64 (reply in 10)
10	1.022845947	10.0.0.14	10.0.0.13	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2f8e, seq=0/0, ttl=255 (request in 9)
11	1.024282440	10.0.0.13	10.0.0.18	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2fbf, seq=0/0, ttl=64 (reply in 12)
12	1.043066563	10.0.0.18	10.0.0.13	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2fbf, seq=0/0, ttl=254 (request in 11)
13	1.244380830	10.0.0.14	10.0.0.9	ICMP	78	Echo (ping) request id=0x0001, seq=0/0, ttl=255 (reply in 14)
14	1.272515329	10.0.0.9	10.0.0.14	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=0/0, ttl=254 (request in 13)
15	2.000390339	10.0.0.13	10.0.0.14	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2fb7, seq=2/512, ttl=64 (reply in 16)
16	2.010497356	10.0.0.14	10.0.0.13	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x2fb7, seq=2/512, ttl=255 (request in 15)
17	3.000572212	10.0.0.13	10.0.0.14	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x2fb7, seq=3/768, ttl=64 (reply in 18)

Frame 1: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface enx0eac367f31, id 0
Ethernet II, Src: 02:42:02:a6:a7:04 (02:42:02:a6:a7:04), Dst: ca:01:aa:69:00:1c (ca:01:aa:69:00:1c)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.13, Dst: 10.0.0.14
Internet Control Message Protocol

TCP:

TCP de interfaz(10.0.0.18), hacía banco 5.

* [Router-salida G10/2 to Cloud1 enx00e04c534458]

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

tcp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
11832	6079.815666	10.0.0.18	10.0.0.5	TCP	74	8080 → 36520 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
11833	6079.973597	10.0.0.5	10.0.0.18	TCP	66	36520 → 8080 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=3868324618 TSecr=3
11834	6079.973815	10.0.0.5	10.0.0.18	HTTP	157	GET /api/blacklist HTTP/1.1
11835	6079.976073	10.0.0.18	10.0.0.5	TCP	66	8080 → 36520 [ACK] Seq=1 Ack=92 Win=65536 Len=0 TSval=3249467231 TSecr=
11836	6079.976937	10.0.0.18	10.0.0.5	TCP	278	8080 → 36520 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=92 Win=65536 Len=212 TSval=3249467231 TSecr=
11837	6079.976977	10.0.0.18	10.0.0.5	HTTP/J...	233	HTTP/1.0 200 OK, JavaScript Object Notation (application/json)
11838	6080.154881	10.0.0.5	10.0.0.18	TCP	66	36520 → 8080 [ACK] Seq=92 Ack=213 Win=64128 Len=0 TSval=3868324799 TSecr=
11839	6080.155634	10.0.0.5	10.0.0.18	TCP	66	36520 → 8080 [FIN, ACK] Seq=92 Ack=93 Win=64128 Len=0 TSval=3868324800 TSecr=
11840	6080.157572	10.0.0.18	10.0.0.5	TCP	66	8880 → 36520 [ACK] Seq=381 Ack=93 Win=65536 Len=9 TSval=3249467412 TSecr=
11841	6080.866182	10.0.0.5	10.0.0.18	TCP	74	36536 → 8880 [SYN] Seq=0 Win=64246 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=287
11842	6080.862418	10.0.0.18	10.0.0.5	TCP	74	8880 → 36536 [SYN, ACK] Seq=81 Ack=1 Win=65160 Len=9 MSS=1460 SACK_PERM=1
11843	6080.981044	10.0.0.5	10.0.0.18	TCP	66	36536 → 8880 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=2876952683 TSecr=4
11844	6080.981417	10.0.0.5	10.0.0.18	HTTP	224	GET /api/blacklist HTTP/1.1
11845	6080.983262	10.0.0.18	10.0.0.5	TCP	66	8880 → 36536 [ACK] Seq=1 Ack=159 Win=65536 Len=0 TSval=4084851096 TSecr=
11846	6080.984030	10.0.0.18	10.0.0.5	TCP	278	8880 → 36536 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=159 Win=65536 Len=212 TSval=4084851099 TSecr=

▶ Frame 1935: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface -, id 0
 ▶ Ethernet II, Src: 0c:a6:1f:36:00:02 (0c:a6:1f:36:00:02), Dst: ca:01:aa:69:00:1d (ca:01:aa:69:00:1d)
 ▶ Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.18, Dst: 10.0.0.10
 ▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 65302, Dst Port: 8080, Seq: 0, Len: 0

TCP de interfaz(10.0.0.1), hacía banco 1.

*~ [Router-salida G10/1 to Banco2 enxc0ea367f16d]

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

tcp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7579	7924.340451	10.0.0.1	10.0.0.2	TCP	66	8080 → 43936 [ACK] Seq=1 Ack=158 Win=65536 Len=0 TSval=2702698643 TSecr=
7580	7924.340478	10.0.0.1	10.0.0.2	TCP	278	8080 → 43936 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=158 Win=65536 Len=212 TSval=270269864
7581	7924.340487	10.0.0.1	10.0.0.2	HTTP/J..	233	HTTP/1.0 200 OK , JavaScript Object Notation (application/json)
7582	7924.368768	10.0.0.2	10.0.0.10	TCP	66	40000 → 8080 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=4014731321 TSecr=1
7583	7924.368810	10.0.0.2	10.0.0.10	HTTP	220	GET /blacklist HTTP/1.1
7584	7924.404065	10.0.0.10	10.0.0.2	TCP	66	8080 → 40000 [ACK] Seq=1 Ack=155 Win=65024 Len=0 TSval=1521551382 TSecr=
7585	7924.404777	10.0.0.10	10.0.0.2	TCP	466	8080 → 40000 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=155 Win=65024 Len=400 TSval=152155138
7586	7924.414668	10.0.0.10	10.0.0.2	HTTP	312	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
7587	7924.459467	10.0.0.2	10.0.0.1	TCP	66	43936 → 8080 [ACK] Seq=158 Ack=213 Win=64128 Len=0 TSval=1623861131 TSe
7588	7924.459497	10.0.0.2	10.0.0.1	TCP	66	43936 → 8080 [FIN, ACK] Seq=158 Ack=381 Win=64128 Len=0 TSval=162386113
7589	7924.460898	10.0.0.1	10.0.0.2	TCP	66	8080 → 43936 [ACK] Seq=381 Ack=159 Win=65536 Len=0 TSval=2702698764 TSecr=
7590	7924.520003	10.0.0.2	10.0.0.10	TCP	66	40000 → 8080 [ACK] Seq=155 Ack=401 Win=64128 Len=0 TSval=4014731473 TSecr=
7591	7924.520064	10.0.0.2	10.0.0.10	TCP	66	40000 → 8080 [FIN, ACK] Seq=155 Ack=648 Win=64128 Len=0 TSval=401473147
7592	7924.545351	10.0.0.10	10.0.0.2	TCP	66	8080 → 40000 [ACK] Seq=648 Ack=156 Win=65024 Len=0 TSval=1521551524 TSe

▶ Frame 4281: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface -, id 0
 ▶ Ethernet II, Src: 0c:a6:1f:36:00:01 (0c:a6:1f:36:00:01), Dst: ca:01:d8:af:00:38 (ca:01:d8:af:00:38)
 ▶ Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.1, Dst: 10.0.0.2
 ▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 56360, Dst Port: 5001, Seq: 0, Len: 0

TCP de interfaz(10.0.0.2), hacía banco 1.

Capturando desde Standard input [R-WAN FastEthernet2/0 to BANCO-1 enp1s0]

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

Aplique un filtro de visualización ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3637	1226.471883	10.0.0.6	10.0.0.1	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x5fff, seq=1/256, ttl=254 (request in 3632)
3638	1226.562154	10.0.0.10	10.0.0.1	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x5900, seq=1/256, ttl=62 (request in 3633)
3639	1227.178004	10.0.0.2	10.0.0.1	TCP	74	58038 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3236166009 TSecr=92020815
3640	1227.180627	10.0.0.1	10.0.0.2	TCP	74	8080 → 58038 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=92020815 TSecr=3236166009
3641	1227.299154	10.0.0.2	10.0.0.1	TCP	66	58038 → 8080 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=3236166134 TSecr=92020815
3642	1227.299232	10.0.0.2	10.0.0.1	HTTP	156	GET /api/blacklist HTTP/1.1
3643	1227.301630	10.0.0.1	10.0.0.2	TCP	66	8080 → 58038 [ACK] Seq=1 Ack=91 Win=65536 Len=0 TSval=92020136 TSecr=3236166134
3644	1227.301789	10.0.0.1	10.0.0.2	TCP	278	8080 → 58038 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=91 Win=65536 Len=212 TSval=92020136 TSecr=3236166134
3645	1227.301809	10.0.0.1	10.0.0.2	HTTP/3...	233	HTTP/1.0 200 OK , JSON (application/json)
3646	1227.420253	10.0.0.2	10.0.0.1	TCP	66	58038 → 8080 [ACK] Seq=91 Ack=213 Win=64128 Len=0 TSval=3236166255 TSecr=92020136
3647	1227.420283	10.0.0.2	10.0.0.1	TCP	66	58038 → 8080 [FIN, ACK] Seq=91 Ack=381 Win=64128 Len=0 TSval=3236166255 TSecr=92020136
3648	1227.422180	10.0.0.1	10.0.0.2	TCP	66	8080 → 58038 [ACK] Seq=381 Ack=92 Win=65536 Len=0 TSval=92020257 TSecr=3236166255
3649	1228.687131	0c:a6:1f:36:00:01	0c:a6:1f:36:00:01	LOOP	60	Reply
3650	1228.771491	10.0.0.2	10.0.0.17	ICMP	78	Echo (ping) request id=0x0002, seq=0/0, ttl=255 (no response found!)
3651	1231.408599	10.0.0.6	10.0.0.1	ICMP	78	Echo (ping) request id=0x0001, seq=0/0, ttl=254 (reply in 3652)

> Frame 3639: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0
 Ethernet II, Src: ca:01:d8:af:00:38 (ca:01:d8:af:00:38), Dst: 0c:a6:1f:36:00:00
 Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.2, Dst: 10.0.0.1
 Transmission Control Protocol, Src Port: 58038, Dst Port: 8080, Seq: 0, Len: 0

TCP de interfaz(10.0.0.5), hacía banco 4.

Capturando desde Standard input [R-WAN FastEthernet3/0 to BANCO-3 enx00e04c3605f1]									
Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda									
tcp									
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info			
20634	1321.973329	10.0.0.5	10.0.0.10	TCP	74	37510 → 8080	[SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1659515559 TS...		
20638	1322.035929	10.0.0.10	10.0.0.5	TCP	74	8080 → 37510	[SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=54...		
20642	1322.124587	10.0.0.5	10.0.0.10	TCP	66	37510 → 8080	[ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=1659515699 TSecr=547708988		
20643	1322.124643	10.0.0.5	10.0.0.10	HTTP	153	GET /blacklist HTTP/1.1			
20648	1322.168616	10.0.0.10	10.0.0.5	TCP	66	8080 → 37510	[ACK] Seq=1 Ack=88 Win=65152 Len=0 TSval=547701120 TSecr=1659515699		
20649	1322.168626	10.0.0.10	10.0.0.5	TCP	466	8080 → 37510	[PSH, ACK] Seq=1 Ack=88 Win=65152 Len=400 TSval=547701121 TSecr=16...		
20652	1322.199146	10.0.0.10	10.0.0.5	HTTP	312	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)			
20654	1322.255679	10.0.0.5	10.0.0.10	TCP	66	37510 → 8080	[ACK] Seq=88 Ack=401 Win=64128 Len=0 TSval=1659515820 TSecr=547701...		
20657	1322.316369	10.0.0.5	10.0.0.10	TCP	66	37510 → 8080	[FIN, ACK] Seq=88 Ack=648 Win=64128 Len=0 TSval=1659515880 TSecr=5...		
20661	1322.382756	10.0.0.10	10.0.0.5	TCP	66	8080 → 37510	[ACK] Seq=648 Ack=89 Win=65152 Len=0 TSval=547701333 TSecr=1659515...		
Frame 20634: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on inte									
Ethernet II, Src: ca:01:d8:af:00:54 (ca:01:d8:af:00:54), Dst: c4:01:11:7e:00:1									
Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.5, Dst: 10.0.0.10									
Transmission Control Protocol, Src Port: 37510, Dst Port: 8080, Seq: 0, Len: 0									

TCP de interfaz(10.0.0.10), hacía banco 2.

Tráfico entre bancos:

TCP de interfaz Banco 2 (10.0.0.5), hacia Banco 4 (10.0.0.10:8080):

Capturando desde eno1									
Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda									
tcp port == 8080									
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info			
426	111.791042975	10.0.0.5	10.0.0.10	TCP	74	57886 → 8080	[SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4205445783 TSecr=0 WS=128		
427	111.810440440	10.0.0.10	10.0.0.5	TCP	74	8080 → 57886	[SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1275443353 TSecr=4205445783 WS=128		
430	111.922468303	10.0.0.5	10.0.0.10	TCP	66	57886 → 8080	[ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=4205445924 TSecr=1275443353		
431	111.922468562	10.0.0.5	10.0.0.10	HTTP	153	GET /blacklist HTTP/1.1			
432	111.941656500	10.0.0.10	10.0.0.5	TCP	66	8080 → 57886	[ACK] Seq=1 Ack=88 Win=65152 Len=0 TSval=1275443483 TSecr=4205445924		
433	111.941666195	10.0.0.10	10.0.0.5	TCP	466	8080 → 57886	[PSH, ACK] Seq=1 Ack=88 Win=65152 Len=400 TSval=1275443484 TSecr=4205445924 [TCP PDU reassembled in 434]		
434	111.951650698	10.0.0.10	10.0.0.5	HTTP	312	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)			
437	112.044515840	10.0.0.5	10.0.0.10	TCP	66	57886 → 8080	[ACK] Seq=88 Ack=401 Win=64128 Len=0 TSval=4205446045 TSecr=1275443484		
438	112.074597525	10.0.0.5	10.0.0.10	TCP	66	57886 → 8080	[FIN, ACK] Seq=88 Ack=648 Win=64128 Len=0 TSval=4205446076 TSecr=1275443484		
439	112.092766274	10.0.0.10	10.0.0.5	TCP	66	8080 → 57886	[ACK] Seq=648 Ack=89 Win=65152 Len=0 TSval=1275443634 TSecr=4205446076		
Frame 431: 153 bytes on wire (1224 bits), 153 bytes captured (1224 bits) on interface eno1, id 0									
Ethernet II, Src: c4:01:11:7e:00:20 (c4:01:11:7e:00:20), Dst: 02:42:62:a6:a7:03 (02:42:62:a6:a7:03)									
Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.5, Dst: 10.0.0.10									
Transmission Control Protocol, Src Port: 57886, Dst Port: 8080, Seq: 1, Ack: 1, Len: 87									
Source Port: 57886									
Destination Port: 8080									
[Stream index: 0]									
[Stream Packet Number: 4]									
[Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]									
[TCP Segment Len: 87]									
Sequence Number: 1 (relative sequence number)									
Sequence Number (raw): 2795052675									
[Next Sequence Number: 88 (relative sequence number)]									
Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)									
Acknowledgment number (raw): 1506974815									
1000 = Header Length: 32 bytes (8)									
Flags: 0x018 (PSH, ACK)									
Window: 502									
[Calculated window size: 64256]									
[Window size scaling factor: 128]									
Checksum: 0x2ad7 [unverified]									
[Checksum Status: Unverified]									

Tráfico durante funcionamiento normal:

Ping hacia banco 2 (por ruta mas corta: B4->B3->B2)

Capturando desde eno1									
Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda									
[img] [temp]									
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info			
30	7.681386205	10.0.0.10	10.0.0.5	ICMP	78	Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=0/0, ttl=64 (request in 29)		
31	7.741643477	10.0.0.1	10.0.0.10	ICMP	78	Echo (ping) request	id=0x07eb, seq=1/256, ttl=253 (reply in 32)		
32	7.742033647	10.0.0.10	10.0.0.1	ICMP	78	Echo (ping) reply	id=0x07eb, seq=1/256, ttl=64 (request in 31)		
33	8.000697731	10.0.0.10	10.0.0.5	ICMP	98	Echo (ping) request	id=0x0833, seq=21/5376, ttl=64 (reply in 34)		
34	8.054432935	10.0.0.5	10.0.0.10	ICMP	98	Echo (ping) reply	id=0x0833, seq=21/5376, ttl=254 (request in 33)		
35	9.000727871	10.0.0.10	10.0.0.5	ICMP	98	Echo (ping) request	id=0x0833, seq=22/5632, ttl=64 (reply in 36)		
36	9.045832445	10.0.0.5	10.0.0.10	ICMP	98	Echo (ping) reply	id=0x0833, seq=22/5632, ttl=254 (request in 35)		
37	9.450832597	10.0.0.9	10.0.0.14	ICMP	78	Echo (ping) request	id=0x0003, seq=0/0, ttl=255 (no response found!)		
38	9.450833105	10.0.0.9	10.0.0.17	ICMP	78	Echo (ping) request	id=0x0002, seq=0/0, ttl=255 (no response found!)		
39	9.451000578	10.0.0.9	10.0.0.17	ICMP	78	Echo (ping) request	id=0x0002, seq=0/0, ttl=254 (no response found!)		
41	10.000819781	10.0.0.10	10.0.0.5	ICMP	98	Echo (ping) request	id=0x0833, seq=23/5888, ttl=64 (reply in 42)		
42	10.097787275	10.0.0.5	10.0.0.10	ICMP	98	Echo (ping) reply	id=0x0833, seq=23/5888, ttl=254 (request in 41)		
43	10.685895500	10.0.0.5	10.0.0.10	ICMP	78	Echo (ping) request	id=0x0001, seq=0/0, ttl=254 (reply in 44)		
44	10.686187808	10.0.0.10	10.0.0.5	ICMP	78	Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=0/0, ttl=64 (request in 43)		
45	11.000898509	10.0.0.10	10.0.0.5	ICMP	98	Echo (ping) request	id=0x0833, seq=24/6144, ttl=64 (reply in 46)		
46	11.060370771	10.0.0.5	10.0.0.10	ICMP	98	Echo (ping) reply	id=0x0833, seq=24/6144, ttl=254 (request in 45)		
4									
Frame 1: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface eno1, id 0						0000	c4 01 11 7e 00 20 02 42 62 a6 a7 03 00 00 45 00	...	B b ...E
Ethernet II, Src: 02:42:62:a6:a7:03 (02:42:62:a6:a7:03), Dst: c4:01:11:7e:00:20 (c4:01:11:7e:00:20)						0010	00 54 92 b6 40 00 40 01 93 e4 0a 00 00 0a 0a 00	T . @ @ ...	
Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.10, Dst: 10.0.0.5						0020	00 05 08 00 78 65 08 33 00 0d c0 49 b1 10 00 00	...xe 3 ...I...	
Internet Control Message Protocol						0030	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		
						0040	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		
						0050	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		
						0060	00 00	..	

Tráfico durante un fallo:

Ping hacia banco 2 (por ruta de fallo: B4->B5->B1->B2)

Capturando desde enxc0eac367f731

ArchivoEdiciónVisualizaciónIrCapturaAnalizarEstadísticasTelefoníaWirelessHerramientasAyuda

icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
237	73.965487422	10.0.0.13	10.0.0.14	ICMP	106	Destination unreachable (Host unreachable)
238	74.686155548	10.0.0.13	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x3252, seq=2/512, ttl=64 (reply in 239)
239	74.710485967	10.0.0.2	10.0.0.13	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x3252, seq=2/512, ttl=253 (request in 238)
242	74.993260784	10.0.0.18	10.0.0.13	ICMP	78	Echo (ping) request id=0x10d0, seq=1/256, ttl=254 (reply in 243)
243	74.993611293	10.0.0.13	10.0.0.18	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x10d0, seq=1/256, ttl=64 (request in 242)
245	75.686229245	10.0.0.13	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x3252, seq=3/768, ttl=64 (reply in 246)
246	75.719834017	10.0.0.2	10.0.0.13	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x3252, seq=3/768, ttl=253 (request in 245)
247	75.911579106	10.0.0.14	10.0.0.9	ICMP	78	Echo (ping) request id=0x0001, seq=0/0, ttl=255 (no response found!)
248	76.686550686	10.0.0.13	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x3252, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 249)
249	76.707859967	10.0.0.2	10.0.0.13	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x3252, seq=4/1024, ttl=253 (request in 248)
250	77.686674263	10.0.0.13	10.0.0.2	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x3252, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 251)
251	77.713652085	10.0.0.2	10.0.0.13	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x3252, seq=5/1280, ttl=253 (request in 250)
252	77.839676952	10.0.0.13	10.0.0.14	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x325d, seq=0/0, ttl=64 (reply in 253)
253	77.844440859	10.0.0.14	10.0.0.13	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x325d, seq=0/0, ttl=255 (request in 252)
254	77.845604523	10.0.0.13	10.0.0.18	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x325e, seq=0/0, ttl=64 (reply in 255)
255	77.864509815	10.0.0.18	10.0.0.13	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x325e, seq=0/0, ttl=254 (request in 254)

4

Frame 1: 78 bytes on wire (624 bits), 78 bytes captured (624 bits) on interface enxc0eac367f731, id 0

Ethernet II, Src: ca:01:aa:69:00:1c (ca:01:aa:69:00:1c), Dst: 02:42:62:a6:a7:04 (02:42:62:a6:a7:04)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.18, Dst: 10.0.0.13

Internet Control Message Protocol

0000

0010

0020

0030

0040

02 42 62 a6 a7 04 ca 01 aa 69 00 1c 08 00 45 06

00 40 10 b1 00 00 fe 01 97 ed 0a 00 00 12 0a 06

00 0d 08 00 52 74 10 8e 00 01 00 00 00 00 5b

2f 62 ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd cd

ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd ab cd cd

Tráfico después de la recuperación:

Después de conectar enlace se recupera (por ruta mas corta: B4->B3->B2)

