

---

# IBM HTTP SERVER

---


## Notes

---

---

# IBM HTTP Server Notes

- `mod_log_firstbyte`

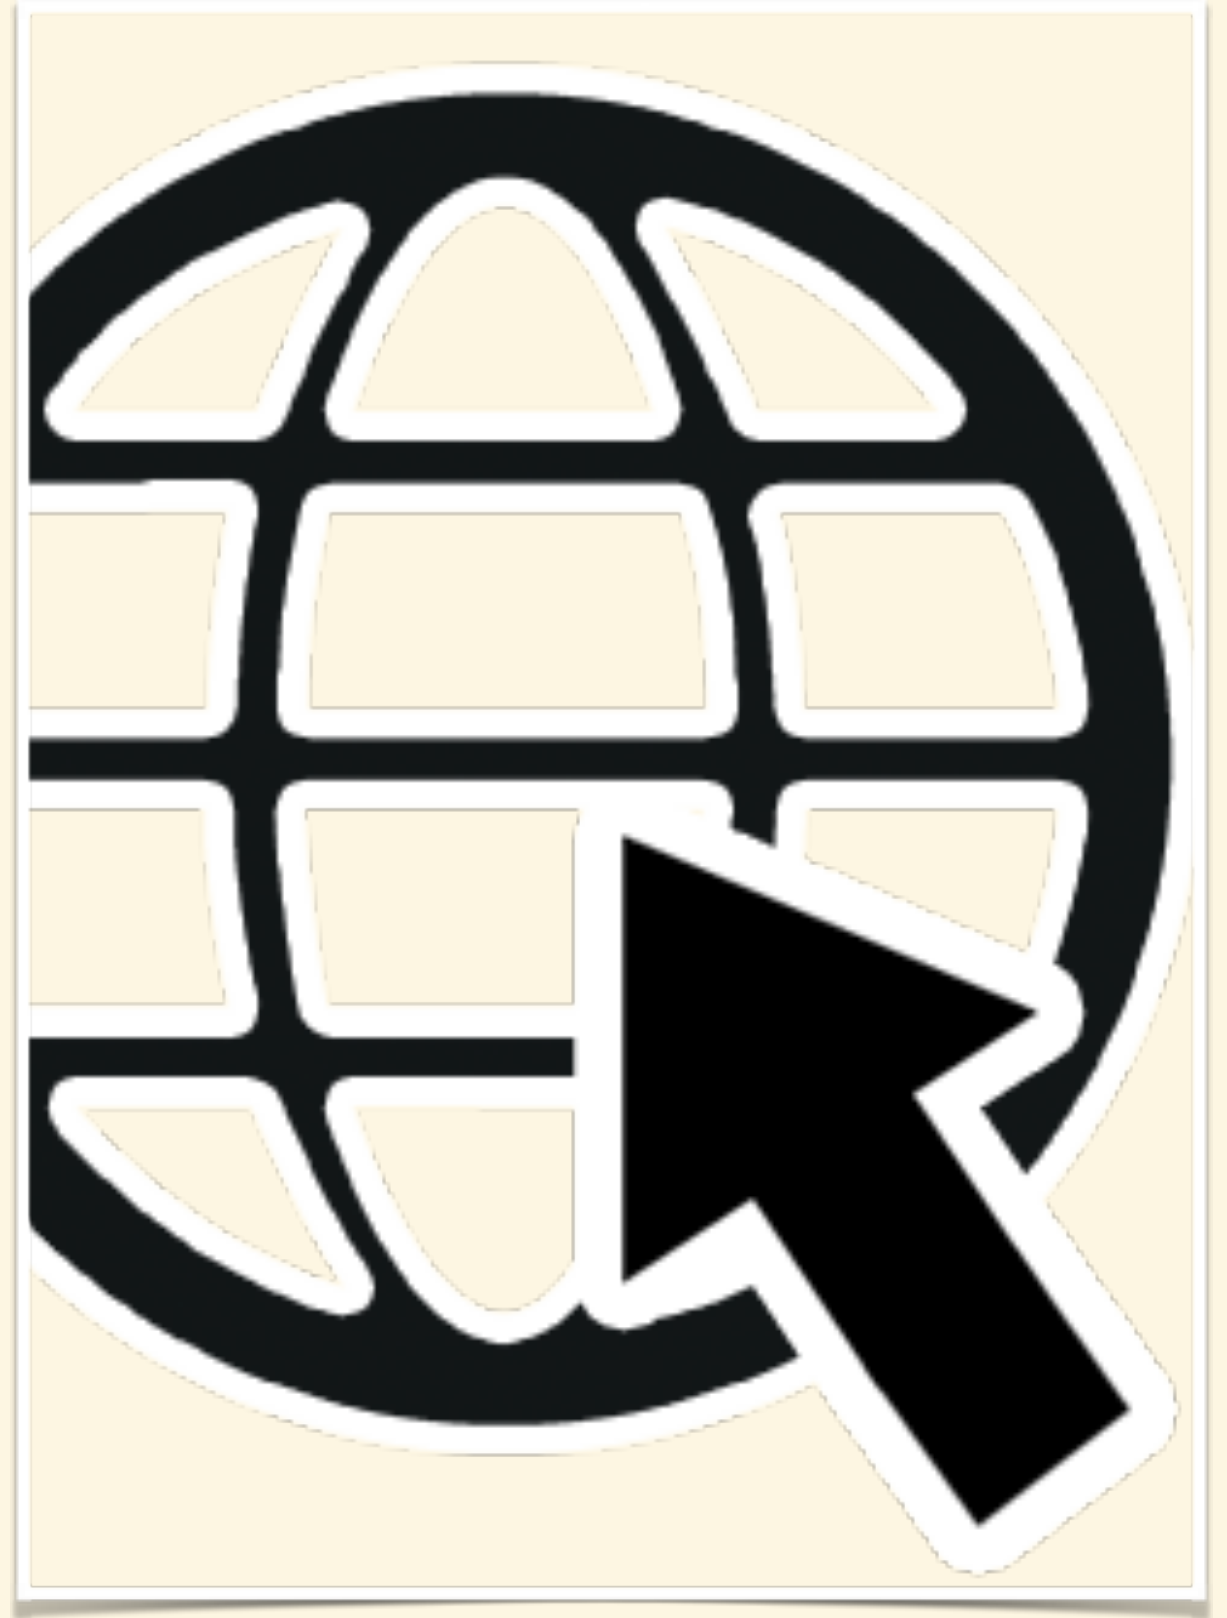

---

# MOD\_LOG\_FIRSTBYTE - INSTALLATION

---

- Installation Steps
    - `cd /kits/mod_log_firstbyte`
    - `wget https://raw.githubusercontent.com/gena01/mod-log-firstbyte/master/mod\_log\_firstbyte.c`
    - `/apps/ibm/ihs9/bin/apxs -c mod_log_firstbyte.c`
    - `/apps/ibm/ihs9/bin/apxs -i -a mod_log_firstbyte.la`
-

---

# MOD\_LOG\_FIRSTBYTE - INSTALLATION

---

- Installation Result:
    - Module installed in `/apps/ibm/ihs9/modules/mod_log_firstbyte.so`
    - Module enabled in `/apps/ibm/ihs9/conf/httpd.conf`  
`LoadModule log_firstbyte_module modules/mod_log_firstbyte.so`
    - A new LogFormat string '%F' is available.
    - '%F' is the time of request-to-first-byte time
      - unit of measure is microseconds
-

---

# MOD\_LOG\_FIRSTBYTE - USAGE

---

## ■ Usage Example:

