集成腾讯云短信

谭永耀[wingyao] 更新于 2022-10-12 17:37:49 陈锦恒[Snow] 创建于 2022-08-10 15:57:47

一 概述

该章节用于举例说明如何配置 **蓝鲸消息管理通道(CMSI)** 进行集成 **腾讯云短信。**

> 注：蓝鲸平台默认支持腾讯云短信，无须额外下载插件。

1.1 修改记录

日期	版本号	修改人	描述
2022-08-17	v1.0	陈锦恒	初版

1.2 影响范围

没有任何后台服务重启的操作，对平台功能不影响。

1.3 操作条件及注意事项

需要有蓝鲸平台的 admin 权限。

二 具体操作

注：以下操作均需要使用蓝鲸平台 admin 用户进行操作。

FAQ

调取接口时，例如腾讯云配置的模板为
系统有{1}条告警未分派, 请及时处理
则调取API的时候，对应content内容需要将变量更改为对应内容
例子：
模板：系统有**{1}**条告警未分派, 请及时处理**
实际内容：系统有2**条告警未分派, 请及时处理
短信不用配置具体的模板ID，腾讯云接口会按照对应传入的内容识别对应模板



2.1 创建腾讯云短信签名

- 在浏览器中访问 腾讯云 https://cloud.tencent.com/ ，在 **云产品** 的下拉列表中找到进入到 **短信** 配置页面。

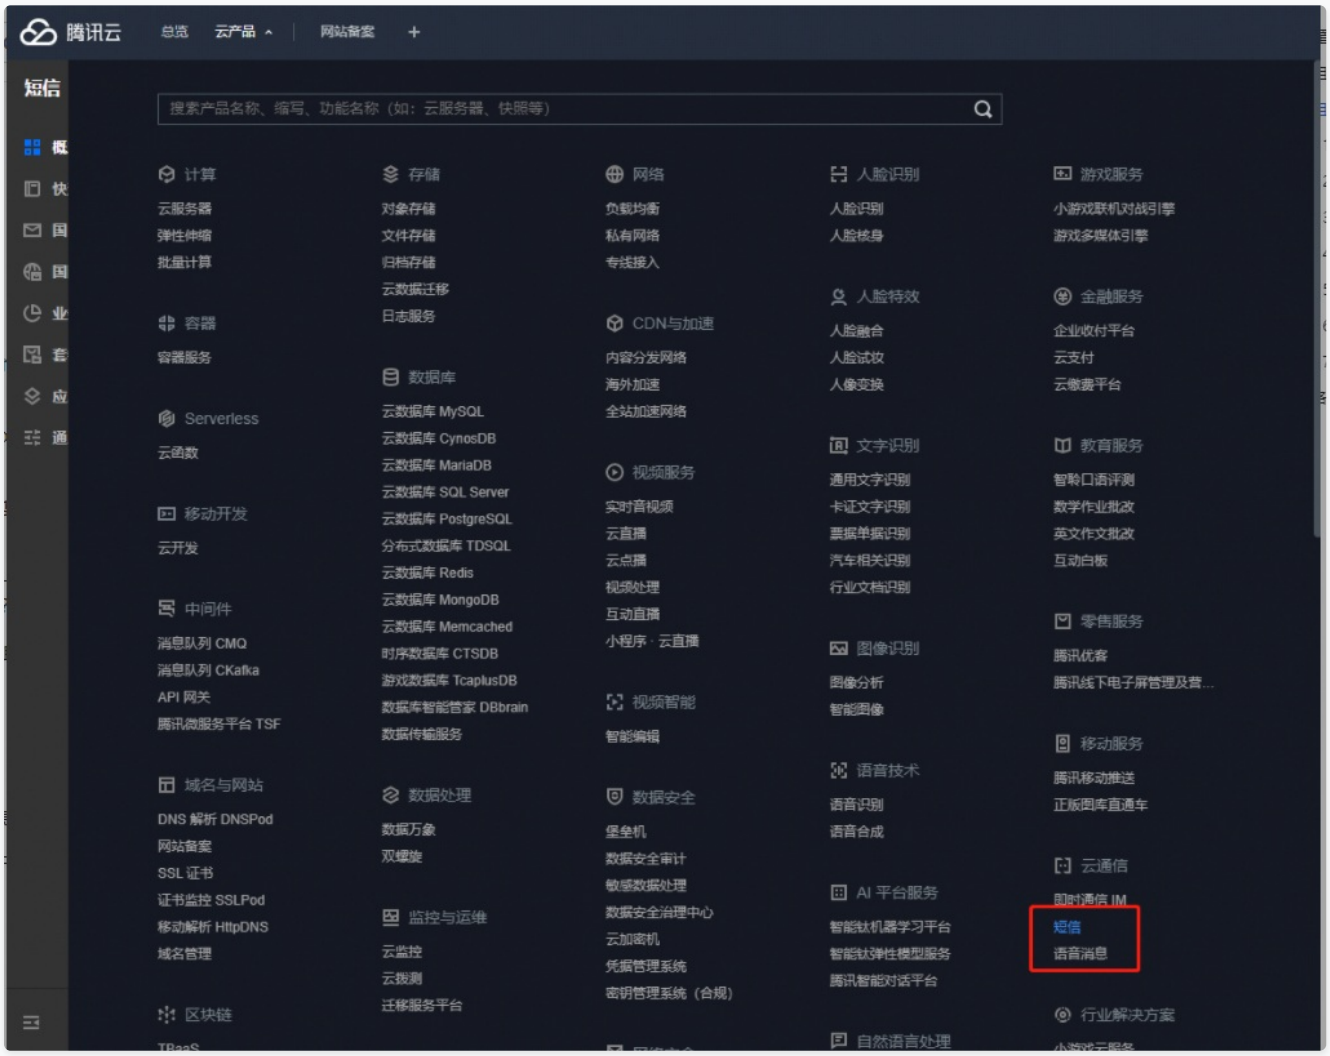

- 在 **国内短信 -> 签名管理** 配置页中，点击 **创建签名。**

> 注：
> 国内短信由签名+正文组成，签名符号为【】（注：全角），发送短信内容时必须带签名;

2.2 创建腾讯云短信正文模板

- 在 **国内短信 -> 正文模板管理** 配置页中，点击 **创建正文模板。**

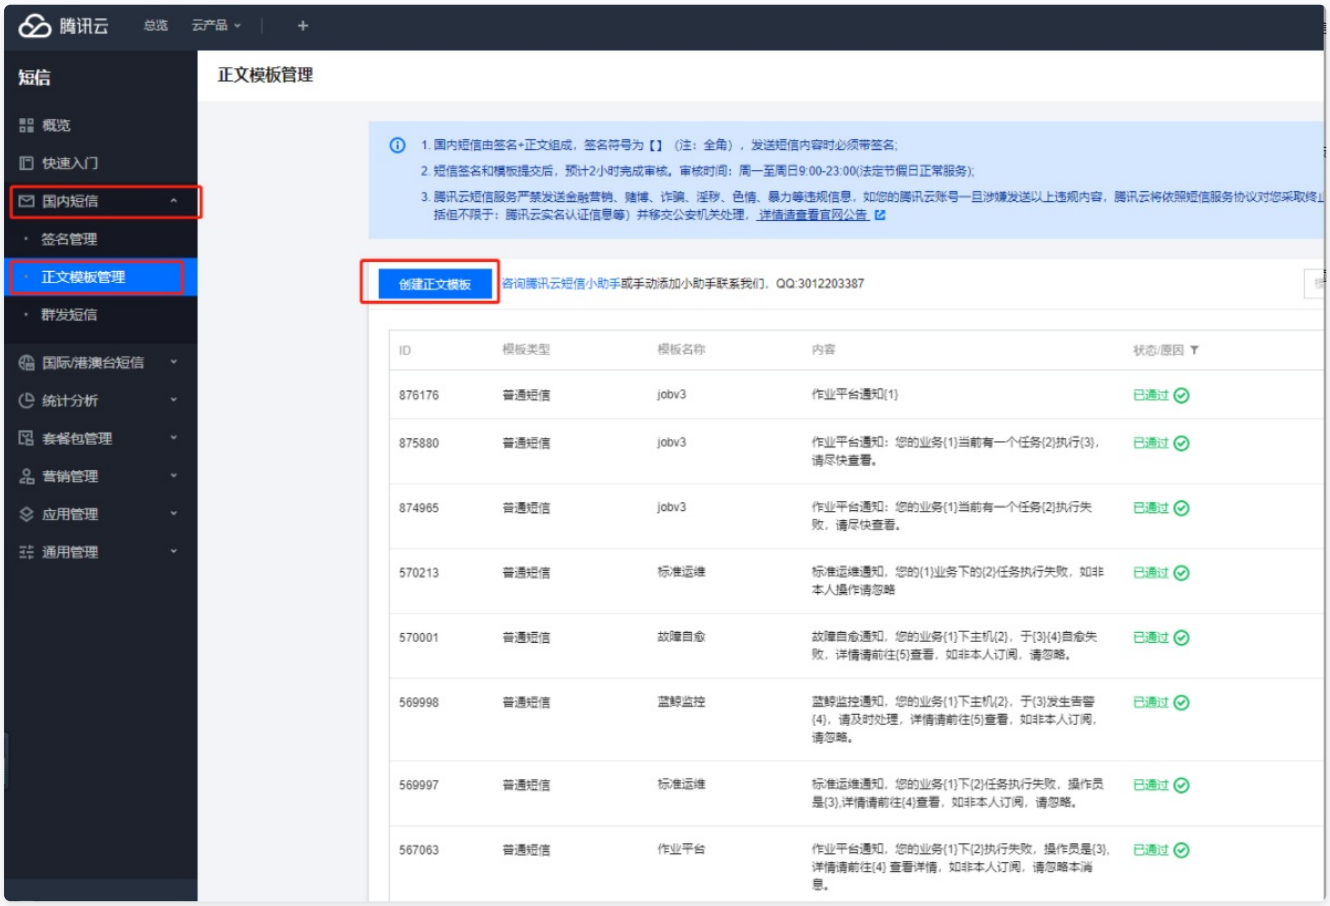

- 正文模板内容一般如下：

```
{1} 为您的登录验证码，请于{2}分钟内填写。如非本人操作，请忽略本短信。
```

> 其中{1}、{2}为可自定义的内容，须从 1 开始连续编号，如{1}、{2}等。
> 本示例所使用的模板为：《蓝鲸作业平台》通知{1}该信息如非本人订阅，请忽略本短信。

2.3 创建腾讯云短信应用

- 在 **应用管理 -> 应用列表** 配置页中，点击 **创建应用**，并按提示填写信息。

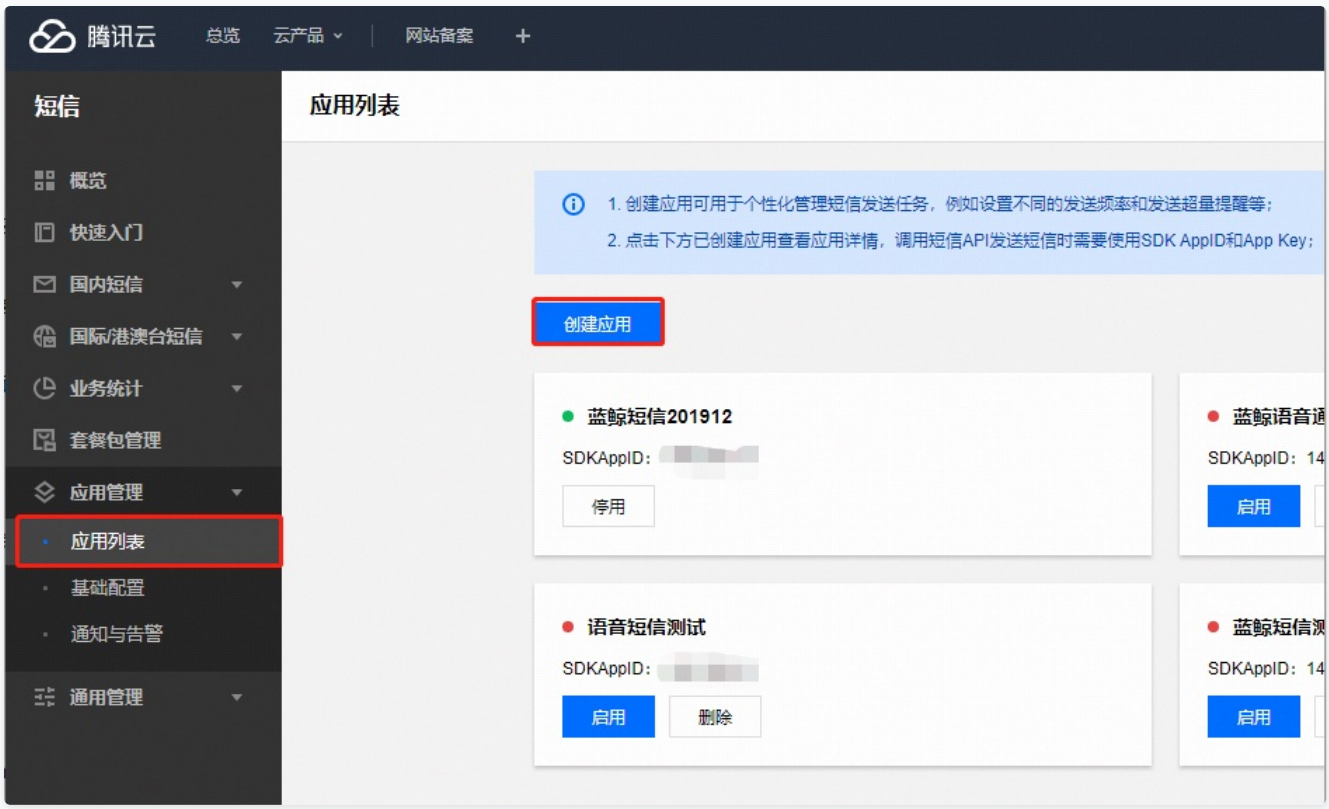

- 创建完应用后，点击应用名，进行查看和获取对应的 SDK AppID 和 App Key 。

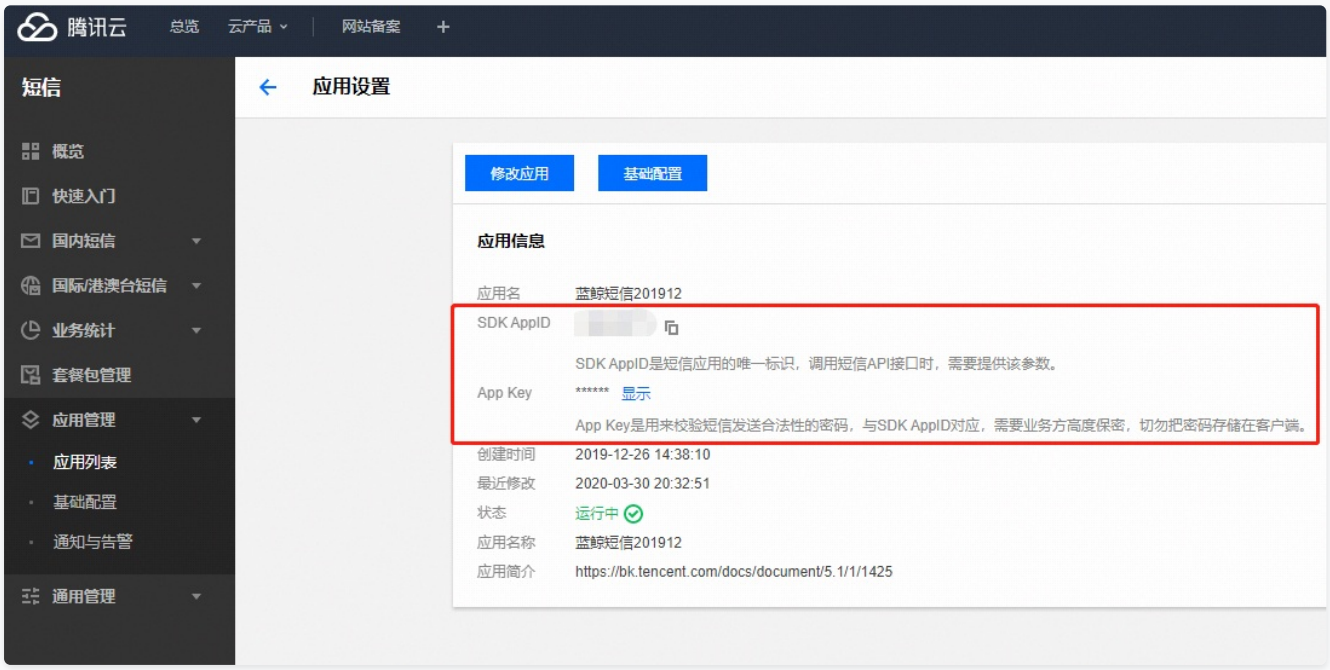

2.4 配置蓝鲸消息通道

- 打开蓝鲸 PaaS 平台的 **API网关** 中的 **通道管理** 页面，在系统中选择 **[CMSI]蓝鲸消息管理**，然后打开 **[CMSI] 发送短信**。

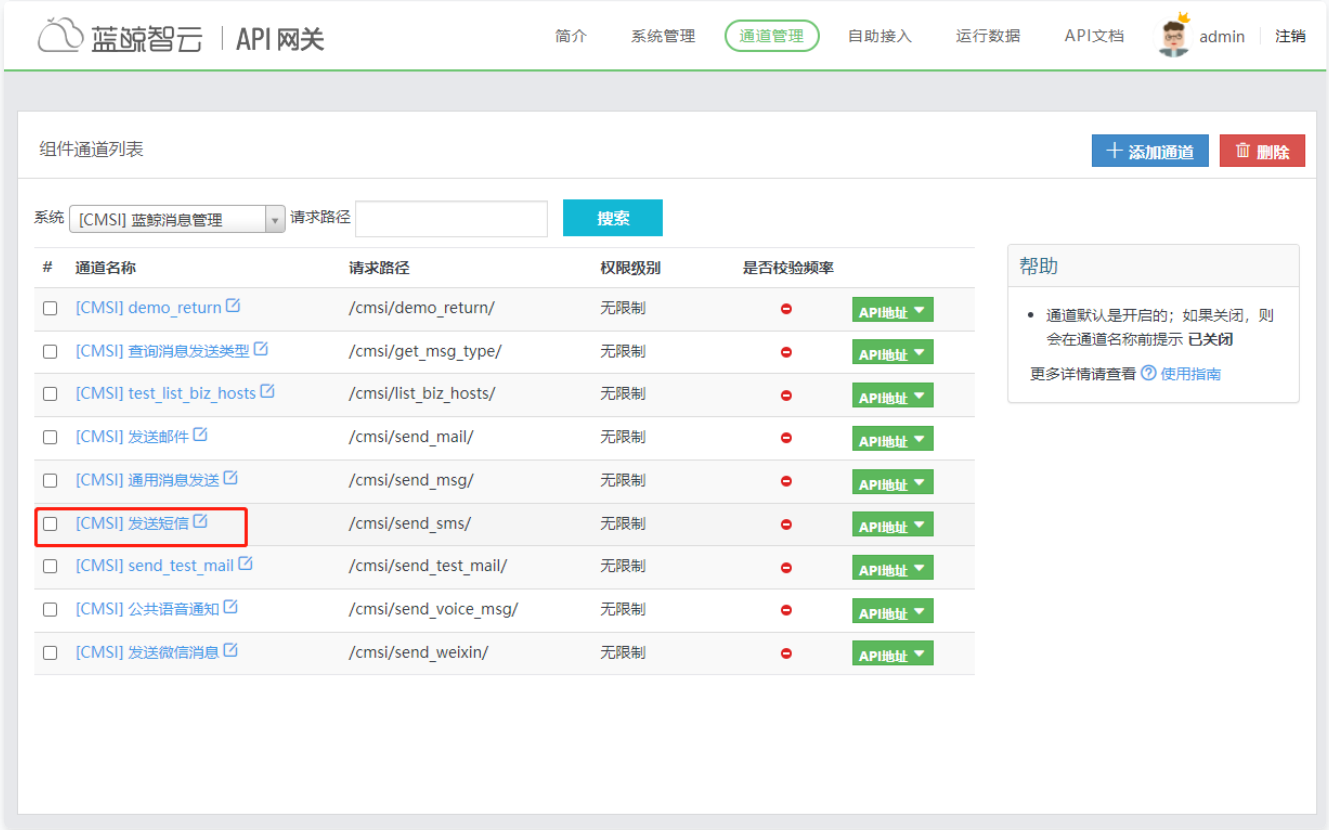

- 在 qcloud_app_id ， qcloud_app_key 和 qcloud_sms_sign 中，填写在 **步骤2.3** 所获取的 SDK AppID 和 App Key ，以及 SMS 申请的签名。

> 参数说明：
>
> - dest_url: 请求转发。默认为空，如果不为空，则表示发送通知的请求送到这个dest_url地址，由这个地址的服务去发送通知。
> - qcloud_app_id: 腾讯云短信应用的SDK AppID，用于认证。
> - qcloud_app_key: 腾讯云短信应用的App Key，用于认证。
> - qcloud_sms_sign: 腾讯云短信应用申请的签名，如：嘉为蓝鲸。

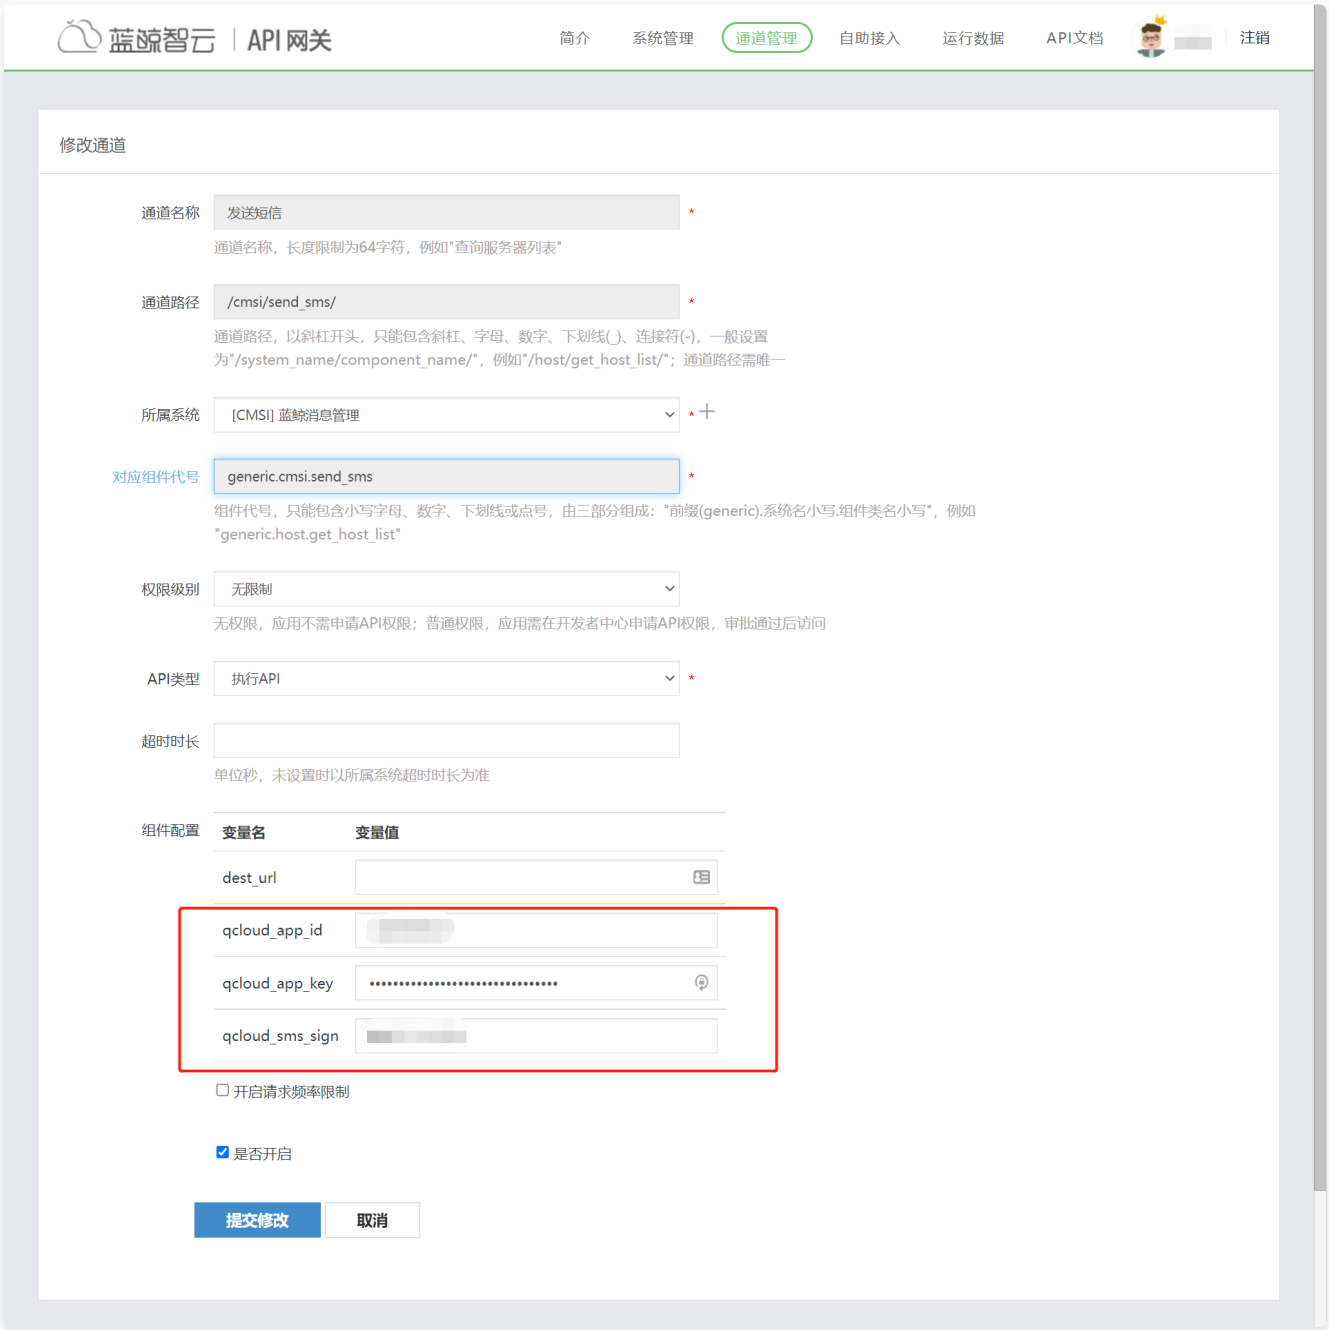

三 测试

3.1 使用 Python 脚本进行发送测试

```
/opt/py36/bin/python send_sms.py
# 返回:
#
# {
#   "message": "OK",
#   "code": 0,
#   "data": {
#     "ext": "",
#     "result": 0,
#     "errmsg": "OK",
#     "detail": [
#       {
#         "fee": 2,
#         "mobile": "13800138000",
#         "result": 0,
#         "sid": "xxxxxxxxxxxxxxxxxx",
#         "isocode": "CN",
#         "nationcode": "86",
#         "errmsg": "OK"
#       }
#     ]
#   },
#   "result": true,
#   "request_id": "xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
# }
```

- 脚本示例:

```
#!/opt/py36/bin/python
# -*- coding:utf-8 -*-
import requests
import json

# API: /api/c/compapi/cmsi/send_sms/
# METHOD: POST

# 蓝鲸平台主域名
FQDN = "http://paas.bk.com/"
API = "/api/c/compapi/cmsi/send_sms/"

# 蓝鲸平台 APP ID
APP_CODE = "bk_monitorv3"

# 蓝鲸平台 APP TOKEN
APP_TOKEN = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
BK_USERNAME = "admin"

def send_sms(ctx,receivers):
  '''发送短信接口'''

  params = {
    "bk_app_code" : APP_CODE,
    "bk_app_secret" : APP_TOKEN,
    "bk_username": BK_USERNAME,
    "receiver": receivers,
    "content": ctx,
  }
  url = FQDN +  API
  ret = requests.post(url=url,data=params,verify=False)
  if ret.status_code == 200:
    body = json.dumps(json.loads(ret.content),indent=2,ensure_ascii=False)
    return body
  else:
    return ret.status_code

if __name__ == "__main__":
  print(send_sms(receivers="xxxxxxxxx",ctx="hello"))
```

3.2 使用 Postman

- 使用 raw 格式传入以下参数：

```
{
    "bk_app_code":"test",
    "bk_app_secret":"test",
    "bk_username": "admin",
    "receiver": "telephone number",
    "content": "【腾讯蓝鲸】《蓝鲸作业平台》通知您在蓝鲸作业平台《助手》业务中的任务《the_new_role》执行成功！，请登录蓝鲸作业平台(http://xxxxxx)查看详细信息！该信息如非本人订阅，请忽略本短信。"
}
```

POST http://[redacted]om/api/c/compapi/cmsi/send_sms/

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
1  {
2      "bk_app_code":"test",
3      "bk_app_secret":"48b4[redacted]92367e58",
4      "bk_username": "admin",
5      "receiver": "[redacted]",
6      "content": "【腾讯蓝鲸】《蓝鲸作业平台》通知您在蓝鲸作业平台《助手》业务中的任务《the_new_role》执行成功！，请登录蓝鲸作业平台(http://xxxxxx)查看详细信息！该信息如非本人订阅，请忽略本短信。"
7  }
```

Body Cookies Headers (8) Test Results Status: 200 OK Time: 251 ms

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1  {
2      "message": "OK",
3      "code": 0,
4      "data": {
5          "ext": "",
6          "result": 0,
7          "errmsg": "OK",
8          "detail": [
9              {
10                 "fee": 2,
11                 "mobile": "1[redacted]5",
12                 "result": 0,
13                 "sid": "[redacted]41",
14                 "isocode": "CN",
15                 "nationcode": "86",
16                 "errmsg": "OK"
17             }
18         ]
19     },
20     "result": true,
21     "request_id": "86484d96030c4e4bbac890ee3dfd5b9b"
22 }
```

3.3 成功标志

在对应的手机上可以接收到信息。

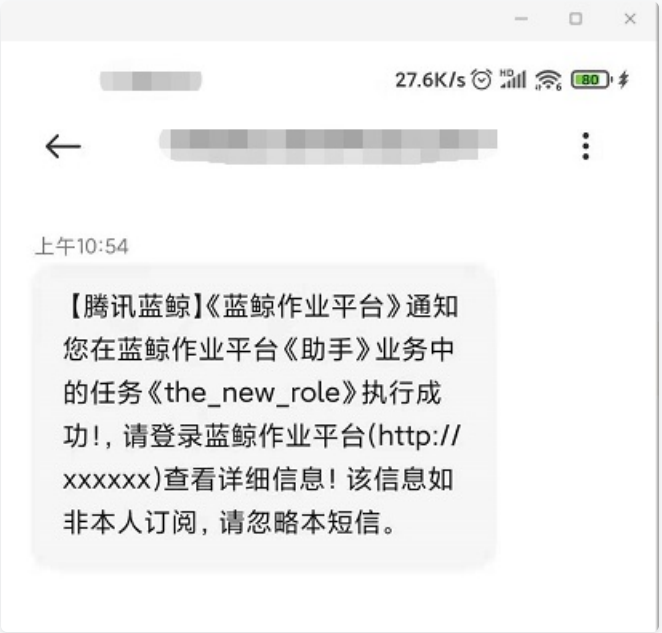

四 常见问题

- "message": "签名格式错误或者签名未审批

表示蓝鲸消息通道已经配置成功，可以发送请求到腾讯云。
解决方法：参考 2.2 创建腾讯云短信正文模板

- "message": "验证码模板参数格式错误"
  表示蓝鲸消息通道已经配置成功，但模板匹配出现问题。
  解决方法：参考 2.2 创建腾讯云短信正文模板， 主要注意模板参数位置和空格。

- 其他问题，根据接口返回的 request_id ，到 PaaS 后台的 **esb日志** 进行过滤信息。

```
grep -nr xxxxxxx /data/bkee/logs/open_paas/esb*.log
```

附件：