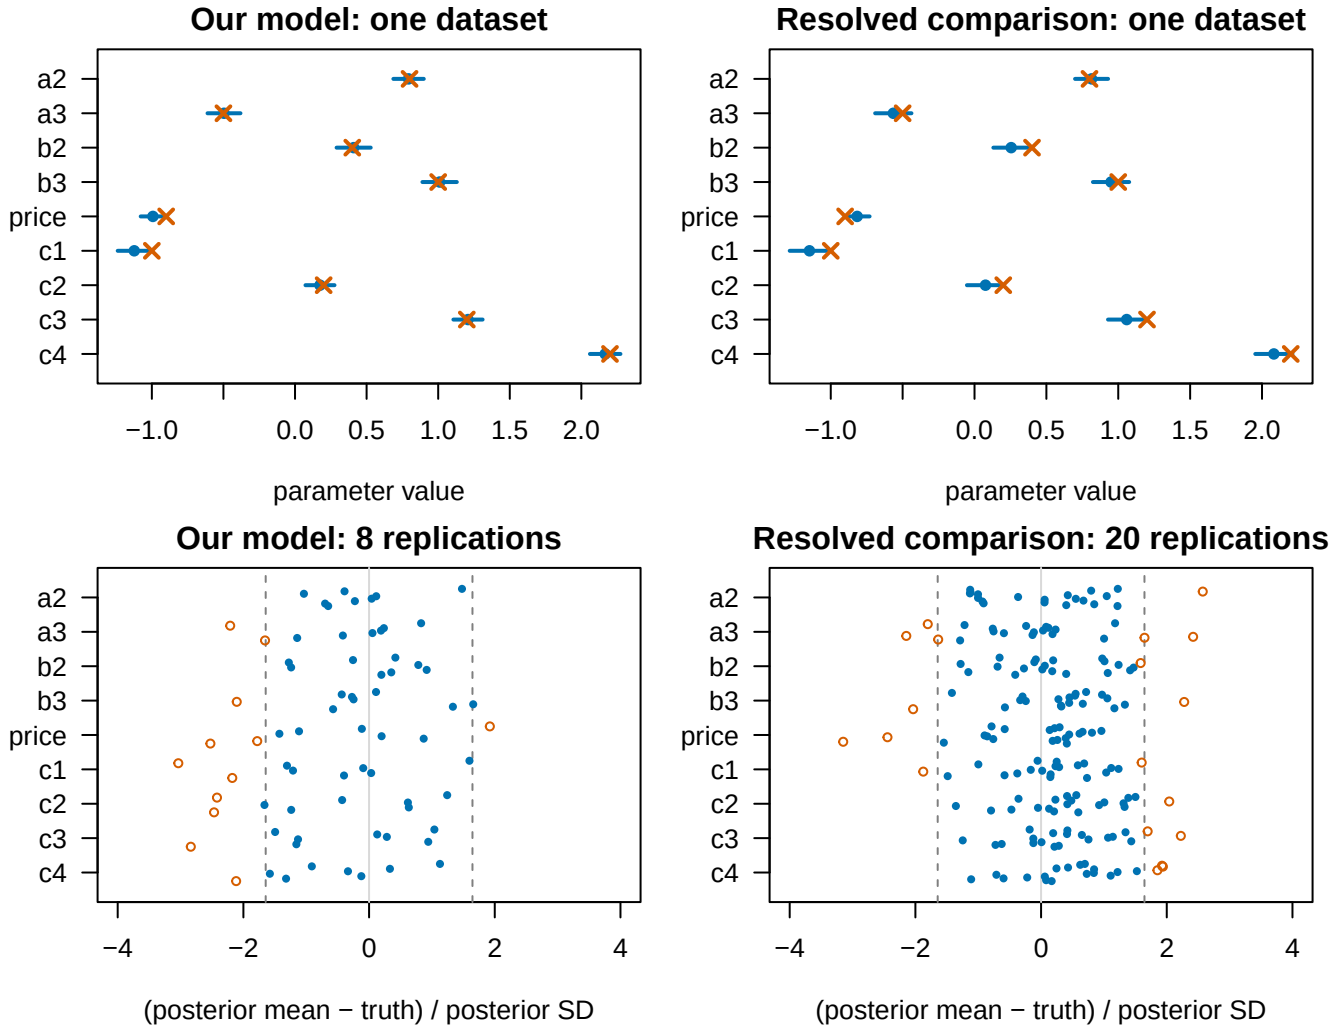
Our model: one dataset
a2
a3
b2
b3
price
c1
c2
c3
c4
−1.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
parameter value
Resolved comparison: one dataset
a2
a3
b2
b3
price
c1
c2
c3
c4
−1.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
parameter value
Our model: 8 replications
a2
a3
b2
b3
price
c1
c2
c3
c4
−4
−2
0
2
4
(posterior mean − truth) / posterior SD
Resolved comparison: 20 replications
a2
a3
b2
b3
price
c1
c2
c3
c4
−4
−2
0
2
4
(posterior mean − truth) / posterior SD