Cotización de Pólizas para Autos
Web Service para Integración

Objetivo

Permitir que nuestros socios comerciales puedan generar cotizaciones de autos, a través de un "Web Service" que permite acceder a una serie de planes de coberturas predefinidos.

Descripción

Para llevar a cabo la integración, hemos publicado un "Web Service" con los métodos que deben ser invocados proporcionando los parámetros requeridos para generar la cotización.

Detalles del Web Service

- **Dirección:**
  https://www.iseguros.com/EmisorAuto/WsCotizaEmisorAuto.asmx

- **Métodos publicados**

- **Detalle de los métodos**

  Método: GetTipoDoc
  Diferentes tipos de documentos que manejamos para los clientes, para invocarlo no se necesitan parámetros.

Este método devuelve dos columnas (DATO, TEXTO), la columna DATO representa el código para el tipo de documento y la columna TEXTO la descripción.

Método: GetTipoPlanes
Tipos de planes asociados al usuario.

Parámetro	Tipo de Dato	Valores	Requerido
vIdUsuario	Integer	0	Si

Este método devuelve dos columnas (DATO, TEXTO), la columna DATO representa el código para el tipo de plan y la columna TEXTO la descripción.

Método: GetPlanes
Planes asociados al usuario.

Parámetro	Tipo de Dato	Valores	Requerido
vIdUsuario	Integer	0	Si
vCodTipoPlan	Integer	1 / 3 / 6 / 7	Si

El parámetro vCodTipoPlan es el código de tipo de plan que se obtiene del método anterior.

Lista de valores o códigos para el tipo de plan
1: Cobertura Completa
3: Daños a Terceros Particular
6: Pérdida Total
7: Pick Up

Este método Devuelve dos columnas (DATO, TEXTO), la columna DATO representa el código para el plan y la columna TEXTO la descripción.

Método: GetPlanesAdicionales
Planes adicionales (beneficios) asociados al usuario, solo aplica para los planes de cobertura completa.

Parámetro	Tipo de Dato	Valores	Requerido
vIdUsuario	Integer	0	Si
vCodTipoPlan	Integer	1	Si

Este método Devuelve dos columnas (DATO, TEXTO), la columna DATO representa el código para el plan adicional y la columna TEXTO la descripción.

Método: GenerarCotizacion
Con este método se procede a generar la cotización en base a los datos proporcionados.

Parámetro	Tipo de Dato	Valores	Requerido
vIdUsuario	Integer	0	Si
vCodTipoDoc	Integer	1: Cédula 2: Ruc 3: Pasaporte 9: Ruc Extranjero 11: Cédula Extranjero	Si, enviar valor default = 1 si no se cuenta con el tipo de documento
vNroDoc	Varchar(25)	Con guiones	Si
vNombre	Varchar(30)		Si
vApellido	Varchar(100)	Cuando se trata de una empresa (CodTipoDoc: 2 ó 9) enviar el nombre completo en este campo, el campo Nombre se envía en blanco.	Si
vTelefono	Varchar(30)	Enviar sin guiones	Si
vCorreo	Varchar(250)	Correo válido	Si
vCodMarca	Integer		Si
vCodModelo	Integer		Si
vSumaAseg	Decimal(18, 2)	Valor del Vehículo	Si
vAnioAuto	Integer	Año del Vehículo	Si
vCodPlanCobertura	Integer		Si
vCodPlanCoberturaAdic	Integer	Código obtenido del método GetPlanesAdicionales para cobertura completa, de lo contrario enviar 0	Si

Este método devuelve las siguientes columnas:

Columna	Tipo de Dato	Valores

RESOP	Integer	El valor es 1 si se generó la cotización correctamente.
MSG	Varchar(500)	Mensaje descriptivo del resultado de la operación.
MSG_FIELDS	Varchar(500)	Mensaje que contiene los campos que no cumplieron con la validación, son separados con "|".
IDCOT	Int	Id que identifica el registro de la cotización.
NROCOT	Int	El número de la cotización.
PTOTAL	Decimal(18, 2)	Valor de la prima de acuerdo al plan de cobertura seleccionado y datos proporcionados.

Método: GetDatosCotizacion
Para obtener los datos de la cotización generada

Parámetro	Tipo de Dato	Valores	Requerido
vIdPv	Integer	Es el valor IDCOT generado en el método GenerarCotizacion.	Si
vIdOpt	Integer	1 es el default, si el plan es cobertura completa aplican opción 2 y 3	Si

El parámetro **vIdOpt** es la opción que se quiere visualizar, se utiliza en los planes de cobertura completa debido a que allí se muestran 3 opciones de cotización, para los demás planes solo aplica una opción.

Tipo Plan	Opción 1	Opción 2	Opción 3
Cobertura Completa	Si	Si	Si
Daños a Terceros	Si	No	No
Pérdida Total	Si	No	No
Pick Up	Si	No	No

La siguiente imagen muestra los datos que devuelve este método.

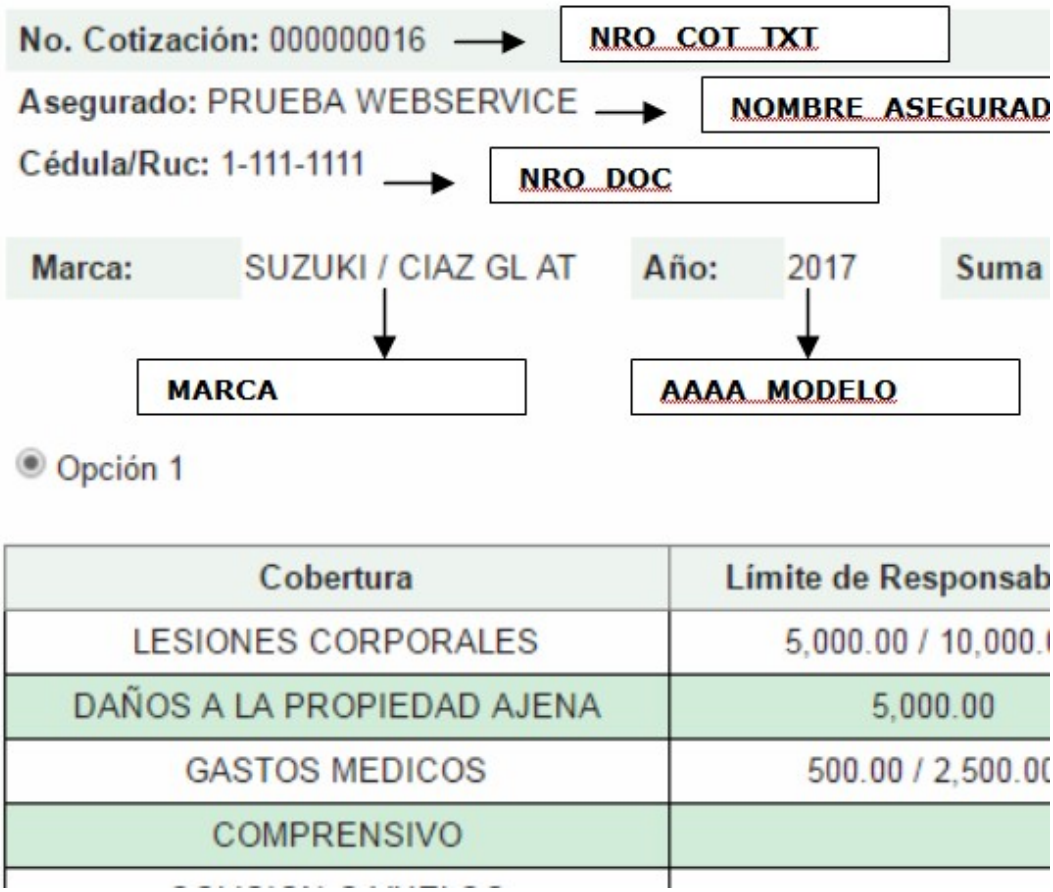

Método: GetCoberturasCotizacion
Para obtener las coberturas de la cotización generada

Parámetro	Tipo de Dato	Valores	Requerido
vIdPv	Integer	Es el valor IDCOT generado en el método GenerarCotizacion.	Si
vIdOpt	Integer	1 es el default, si el plan es cobertura completa aplican opción 2 y 3	Si

La siguiente imagen muestra los datos que devuelve este método.

No. Cotización: 000000016

Asegurado: PRUEBA WEBSERVICE

Cédula/Ruc: 1-111-1111

Marca:	SUZUKI / CIAZ GL AT	**Año:**	2017	**Suma As**

COBERTURA **LIMITES**

Opción 1

Cobertura	Límite de Responsabili
LESIONES CORPORALES	5,000.00 / 10,000.00
DAÑOS A LA PROPIEDAD AJENA	5,000.00
GASTOS MEDICOS	500.00 / 2,500.00
COMPRENSIVO	

Es importante tener en cuenta que solo para los planes de cobertura completa se visualizan 3 opciones para una cotización. Cuando se de el caso, al invocar los métodos **GetDatosCotización** y **GetCoberturasCotización** el parámetro **vIdOpt** debe ser el mismo.

Cobertura Completa Opción 1 y otros planes

Método	**vIdPv**	**vIdOpt**
GetDatosCotización	123456	1
GetCoberturasCotización	123456	1

Cobertura Completa Opción 2 (Solo aplica cobertura completa)

Método	**vIdPv**	**vIdOpt**
GetDatosCotización	123456	2
GetCoberturasCotización	123456	2

Cobertura Completa Opción 3 (Solo aplica cobertura completa)

Método	**vIdPv**	**vIdOpt**
GetDatosCotización	123456	3
GetCoberturasCotización	123456	3

Métodos: GetMarcas / GetModelos
Adicionamos estos métodos para que puedan obtener nuestros catálogos actualizados de marcas y modelos.

Estas son las columnas que devuelven cada método.

Método	**Columna1**	**Columna2**	**Columna3**
GetMarcas	COD_MARCA	TXT_DESC	
GetModelos	COD_MARCA	COD_MODELO	TXT_DESC