# 1 Recursos

## 1.1 <Token>

| | |
|---|---|
| **Funcionalidad** | Autenticación y Generación del token de autorización del usuario |
| **URL** | https://app1.mapfre.com.pa/panama/webapi/token |
| **Método HTTP** | POST |
| **Headers** | TIPO_VALIDACION: PASSWORD |
| **Formatos Entrada Soportados** | *application/x-www-form-urlencoded* |
| **Formatos Salida Soportados** | *application/json* |
| **Descripción** | Validar y Obtener el token de autorización del usuario con el servidor, para de esta manera utilizar los métodos implementados en el web API. |

### 1.1.1 Entrada

| **Estructura Entrada** | | | |
|---|---|---|---|
| **Campo** | **Tipo** | **Oblig.** | **Descripción** |
| *username* | *Texto* | *Si* | *Usuario del sistema* |
| *password* | *Texto* | *Si* | *Contraseña del usuario* |
| *grant_type* | *Texto* | *Si* | *Tipo de Permiso* |

### 1.1.2 Salida

| **Estructura Entrada** | | | |
|---|---|---|---|
| **Campo** | **Tipo** | **Oblig.** | **Descripción** |
| *access_token* | *Texto* | | *Token generado por el servidor* |
| *token_type* | *Texto* | | *Tipo de Token generado* |
| *expires_in* | *numérico* | | *Tiempo de expiración del token* |

### Ejemplo - <Formato>:


```
{
    "access_token": "S_7-zbXnTKyEC2hFmCx_9STvbPcBByt77Jw6VyM_mpri_.....",
    "token_type": "bearer",
    "expires_in": 86399
```

```
}
```

## Ejemplo - Postman

1.- Headers

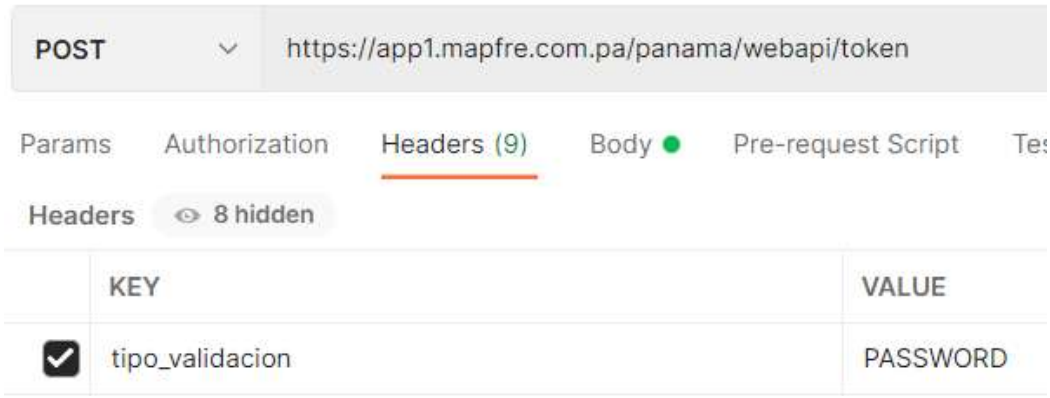

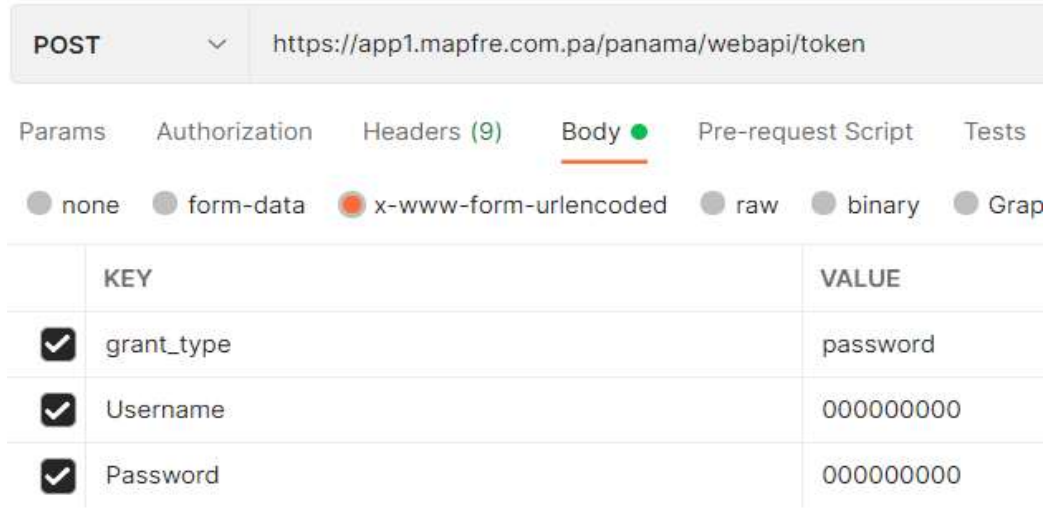
2.- Body: Usuario/Clave: XXXXX /XXXXX en base 64