WEB SERVICE DE CONSULTA DE PARAMETROS

Este web service permite la consulta de datos que tienen que ver con la emisión de auto, los cuáles son necesarios homologar con la aseguradora. Este le permite consultar:

- Marcas de Auto
- Modelos de Auto
- Países
- Ocupaciones (actividad económica)

Para utilizar esta funcionalidad se debe llamar al web service mediante el siguiente link:

Ambiente de Desarrollo

https://des.optinet.com.pa/ConsultaParametrosOptima-WebServices-context-root/WebServices_TopLinkPlSqlProviderService?WSDL

Ambiente de Produccion

https://www1.optinet.com.pa/ConsultaParametrosOptima-WebServices-context-root/WebServices_TopLinkPlSqlProviderService?WSDL

1. MÉTODO: opPMarcas

PARÁMETROS DE ENTRADA

No Tiene.

PARÁMETROS DE SALIDA

Retorna una tabla de registros formado por 2 campos:

- marca
- nombre_marca

```
TYPE REG_MARCAOPTIMA IS RECORD
(MARCA        VARCHAR2(50) ,
NOMBRE_MARCA  VARCHAR2(100));
```

```
<item>
 <marca>ACURA</marca>
```

```
<nombre_marca>ACURA</nombre_marca>
</item>
```



```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <srvc:opPMarcasResponse xmlns="http://webservices/WebServices_TopLinkPlSqlProviderService" xmlns:srvc="http://webservices/
      <srvc:result>
        <ws_database_services_opt_wl2_tabla_marcasoptimaType>
          <item>
            <marca>ACURA</marca>
            <nombre_marca>ACURA</nombre_marca>
          </item>
          <item>
            <marca>ADLY</marca>
            <nombre_marca>ADLY</nombre_marca>
          </item>
          <item>
            <marca>AJAX</marca>
            <nombre_marca>AJAX</nombre_marca>
          </item>
          <item>
```


2. **MÉTODO:** opPModelo

   PARÁMETROS DE ENTRADA

   Gv_marca: Se puede colocar *TODOS* para extraer todos los modelos que existen en Optima. Si requiere los modelos de una marca específica puede colocar la misma que coincida con el web services de Marcas.


```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservices/WebServices_TopLinkPlSqlProviderServiceService">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:opPModelo>
      <web:Gv_marca>TODOS</web:Gv_marca>
    </web:opPModelo>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

PARÁMETROS DE SALIDA

Retorna una tabla de registros formado por 3 campos:

- marca
- modelo
- nombre_modelo

```
TYPE REG_MODELOOPTIMA IS RECORD
  (MARCA        VARCHAR2(50) ,
  MODELO        VARCHAR2(50) ,
  NOMBRE_MODELO VARCHAR2(100));
```


```
<item>
  <marca>ACURA</marca>
  <modelo>ILX</modelo>
  <nombre_modelo>ILX</nombre_modelo>
</item>
<item>
  <marca>ACURA</marca>
  <modelo>INTEGRA</modelo>
  <nombre_modelo>INTEGRA</nombre_modelo>
</item>
```

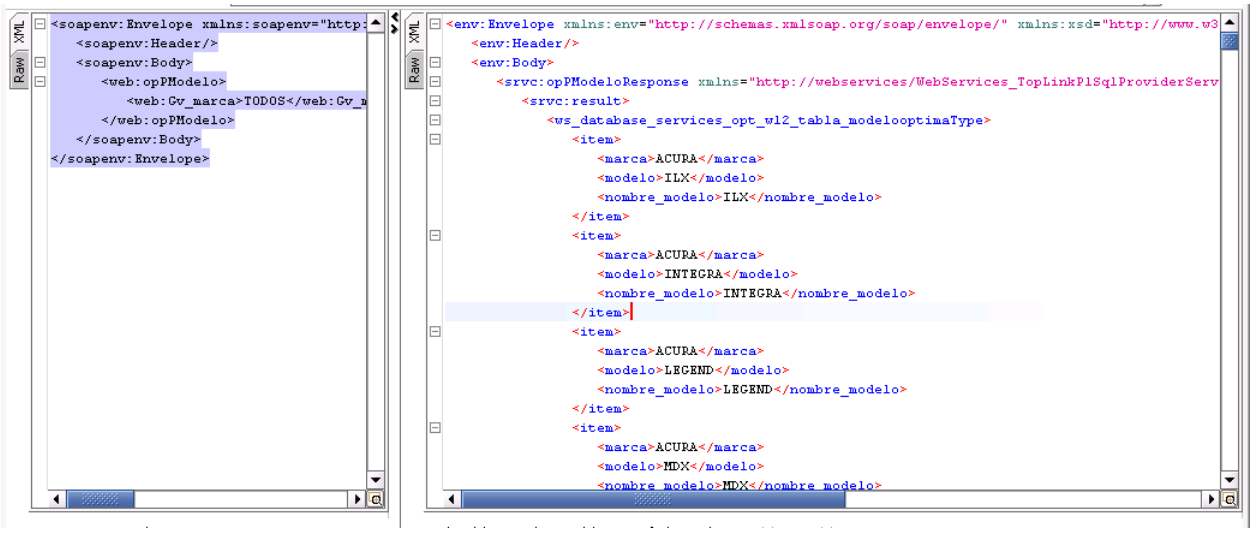

3. MÉTODO: opPOcupacion

PARÁMETROS DE ENTRADA

Gv_tipopersona: N para obtener ocupaciones de persona natural.

J para obtener actividades comerciales de persona jurídica.

<web:opPOcupacion>

<web:Gv_tipopersona>N</web:Gv_tipopersona>

</web:opPOcupacion>

PARÁMETROS DE SALIDA

Retorna una tabla de registros formado por 2 campos:

- Actividad
- Descripción

TYPE REG_OCUPACIONOPTIMA IS RECORD
(ACTIVIDAD NUMBER(4),

DESCRIPCION varchar2(500));

<item>

<actividad>9</actividad>

<descripcion>ABOGADO</descripcion>

</item>

```
<item>
        <actividad>186</actividad>
        <descripcion>ACUICULTOR</descripcion>
</item>
```


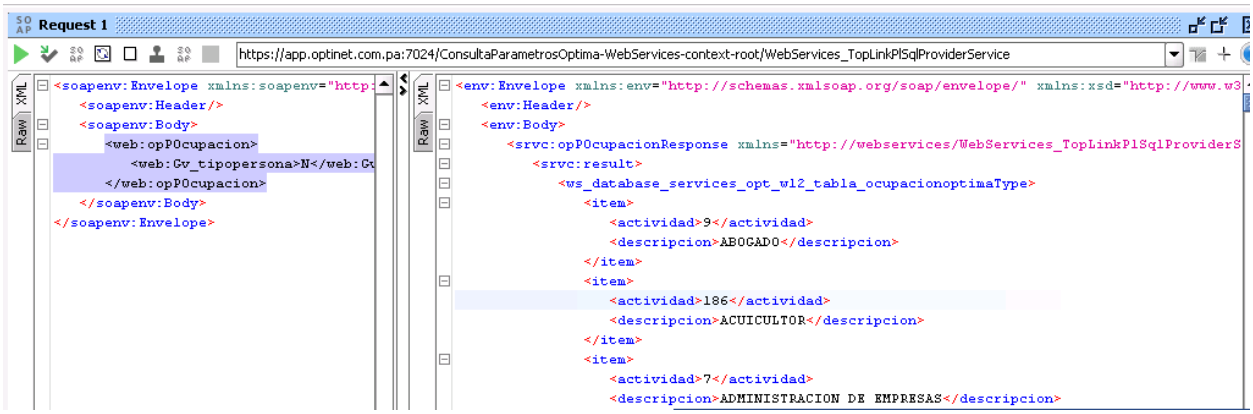

4. MÉTODO: opPPais

PARÁMETROS DE ENTRADA

No Tiene.

PARÁMETROS DE SALIDA

Retorna una tabla de registros formado por 2 campos:

- pais
- nombre

```
TYPE REG_PAISOPTIMA IS RECORD
(PAIS  VARCHAR2(5),
 NOMBRE  varchar2(100));
```


```
<ws_database_services_opt_wl2_tabla_paisoptimaType>
    <item>
      <pais>AFG</pais>
```

<nombre>AFGHANISTAN</nombre>

```
</item>
<item>
  <pais>ALE</pais>
  <nombre>ALEMANIA</nombre>
</item>
<item>
  <pais>ALG</pais>
  <nombre>ALGERIA</nombre>
</item>
```


```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <srvc:opPPaisResponse xmlns="http://webservices/WebServices_TopLinkPlSqlProviderService" xmlns:srvc="http://webservices/WebServices
      <srvc:result>
        <ws_database_services_opt_wl2_tabla_paisoptimaType>
          <item>
            <pais>AFG</pais>
            <nombre>AFGHANISTAN</nombre>
          </item>
          <item>
            <pais>ALE</pais>
            <nombre>ALEMANIA</nombre>
          </item>
          <item>
            <pais>ALG</pais>
            <nombre>ALGERIA</nombre>
          </item>
          <item>
            <pais>AME</pais>
            <nombre>AMERICA</nombre>
          </item>
          <item>
            <pais>ANDO</pais>
            <nombre>ANDORRA</nombre>
```