



[Beranda](#) / [Academy](#) / [Belajar Dasar Pemrograman Web](#) / Absolute Positioning

Absolute Positioning


Ketika properti **position** diberikan nilai **absolute**, akan berperilaku sama dengan **relative**. Elemen akan dikeluarkan dari normal flow sehingga jika elemen dipindahkan posisinya tidak akan berpengaruh pada elemen lain di sekitarnya.

Namun yang membedakannya adalah elemen ini benar-benar tidak dianggap ada oleh elemen pada *normal flow*. Akibatnya, lokasi awal elemen yang diberikan nilai **absolute** akan ditempati oleh elemen di bawahnya.



```
1. <!doctype html>
2. <html lang="en">
3. <head>
4.   <style>
5.     h1 {
6.       width: 250px;
7.     }
8.
9.     p {
10.      width: 450px;
11.    }
12.
13.    .absolute {
14.      position: absolute;
15.      top: 0;
16.      left: 500px;
17.    }
18.  </style>
```

Jika berkas di atas dibuka pada browser, maka akan tampak seperti ini:

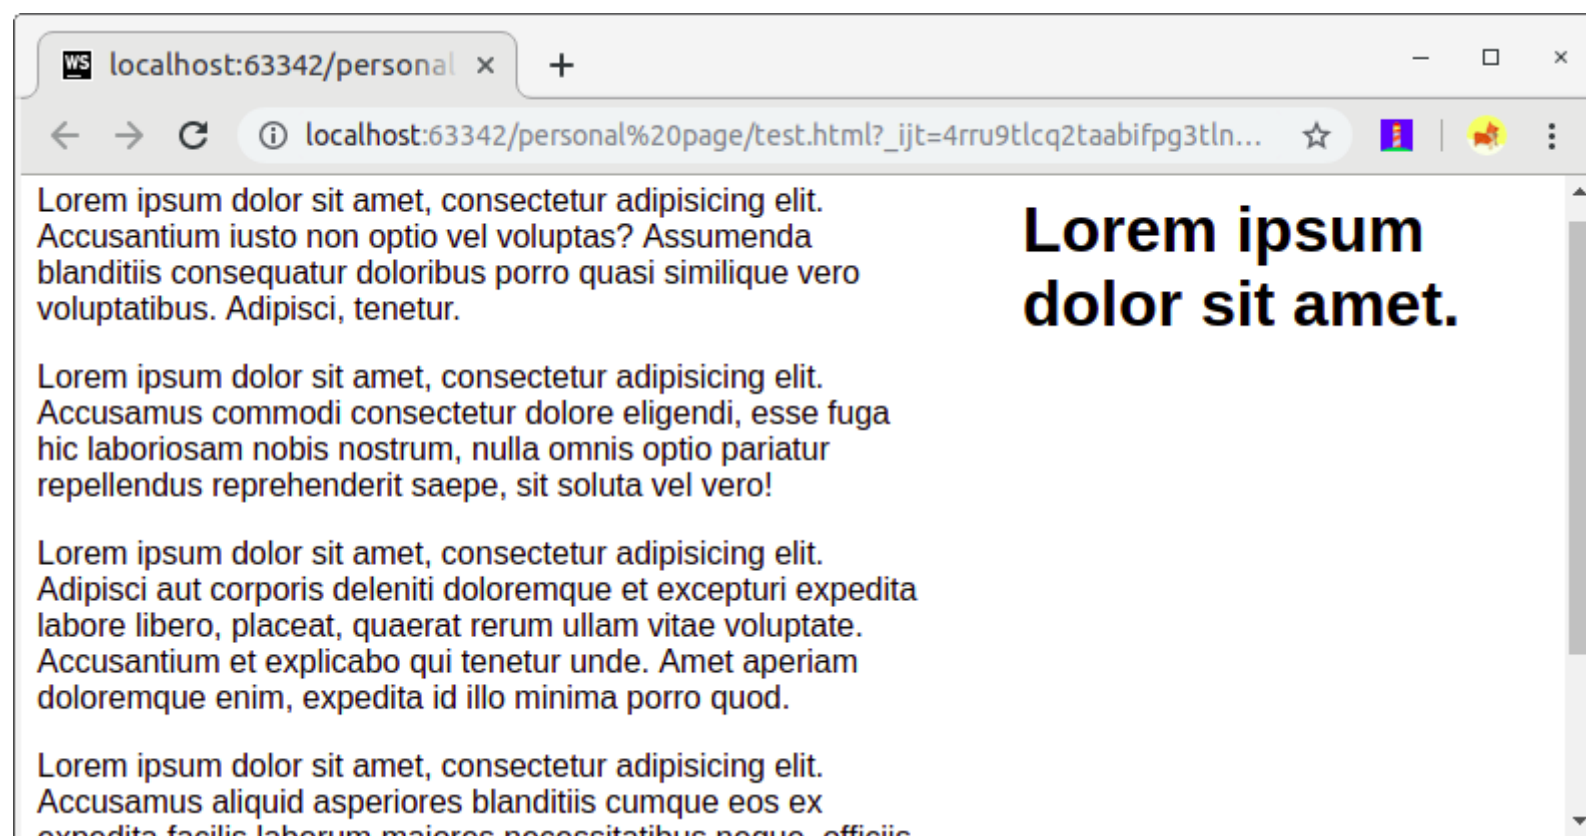

DIBANTU


Pada contoh di atas kita bisa lihat bahwa ketika elemen *heading* menerapkan properti **position** dengan nilai **absolute**, elemen di bawahnya (paragraf) akan menempati posisi yang sebelumnya ditempati oleh elemen *heading* tersebut.



mendaunginya (elemen induk) selama elemen tersebut juga berada di luar normal flow. Namun jika tidak, elemen akan menghiraukan elemen induknya tersebut. Contohnya:

```
1. <!doctype html>
2. <html lang="en">
3. <head>
4.   <style>
5.     .parent {
6.       width: 500px;
7.       margin: 0 auto;
8.       border: 4px solid black;
9.       padding: 20px;
10.    }
11.    h1 {
12.      width: 250px;
13.    }
14.    .absolute {
15.      position: absolute;
16.      top: 0;
17.      left: 50px;
18.    }
```

Jika kita buka berkas di atas pada browser maka akan tampak seperti ini:

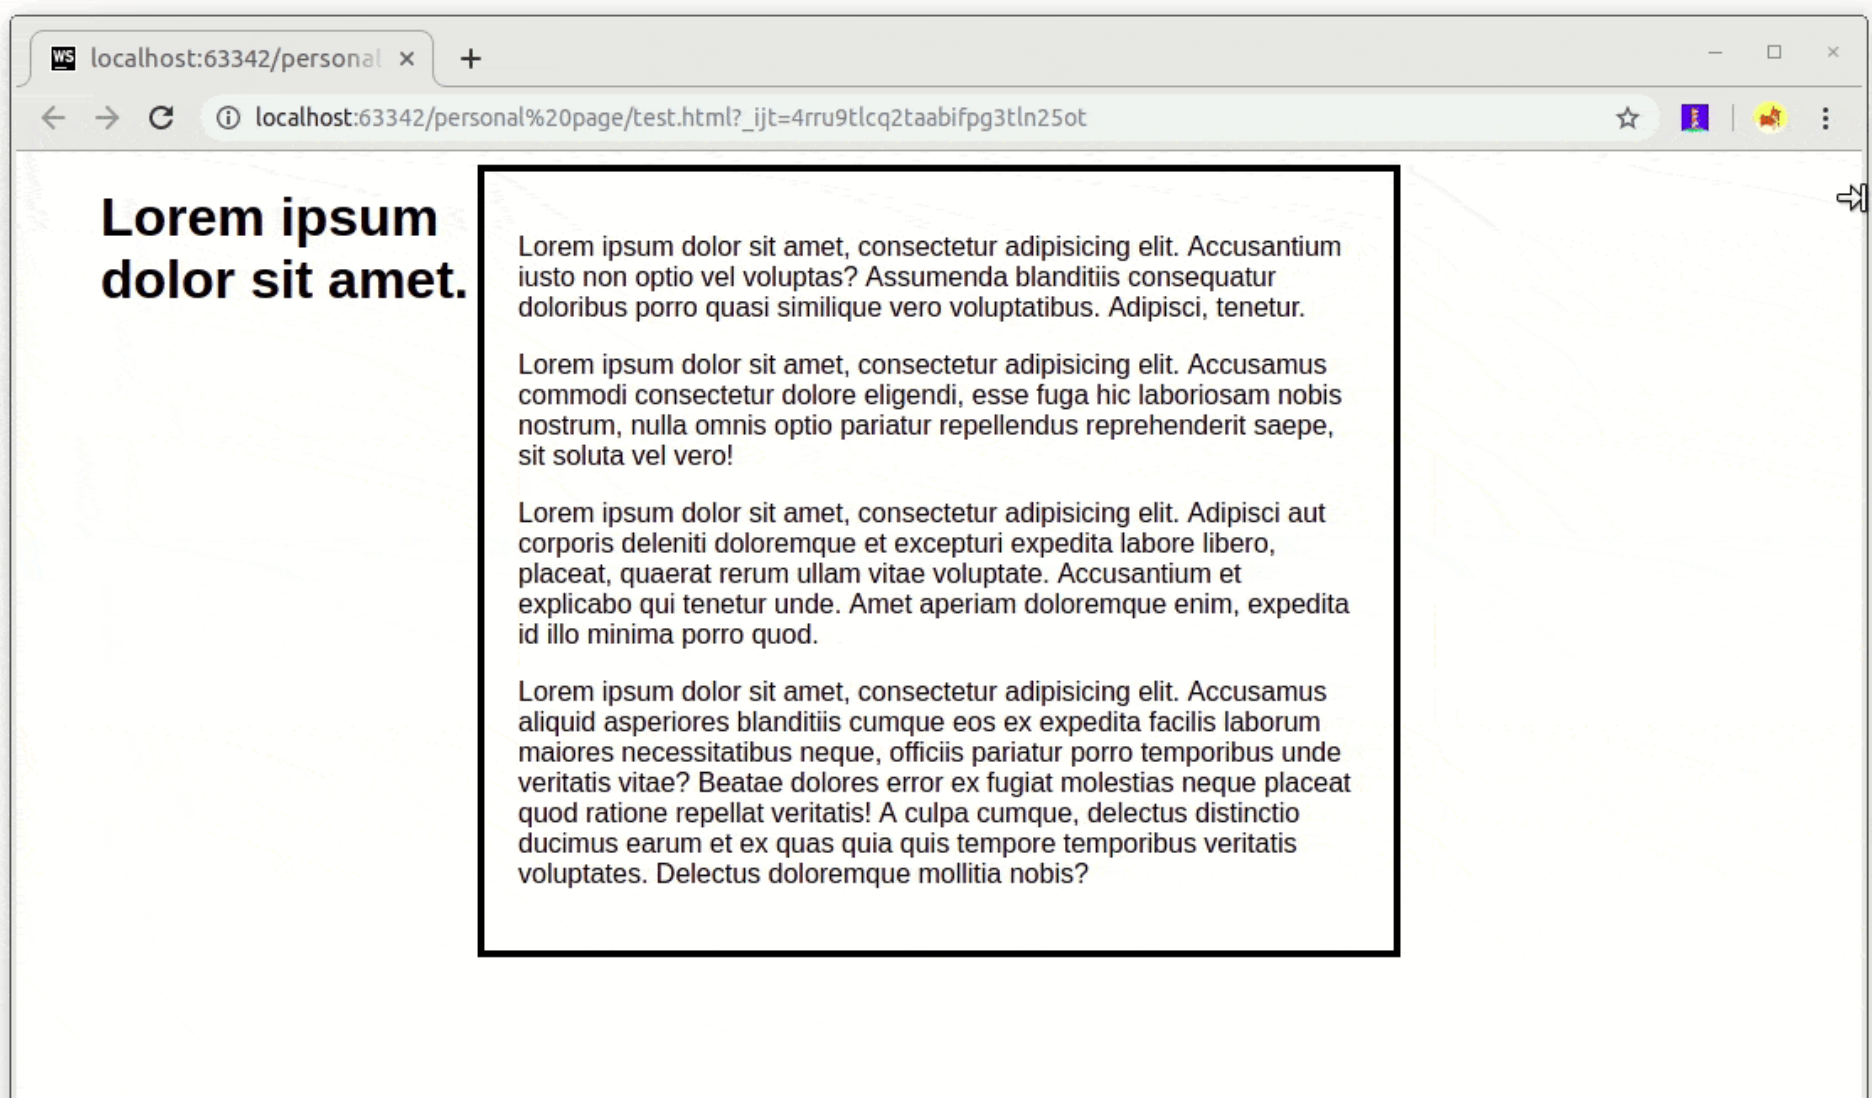


Pada contoh kode di atas kita bisa lihat pada `.parent` kita tidak menetapkan properti `position`, sehingga elemen yang menerapkannya berada pada *flow normal*. Sehingga elemen heading akan menghiraukan elemen induknya.

Berbeda ketika `.parent` menerapkan properti `position` dengan nilai yang dapat mengeluarkannya dari *normal flow* dengan nilai `relative`.





Dengan begitu posisi elemen heading akan relatif terhadap `.parent`.

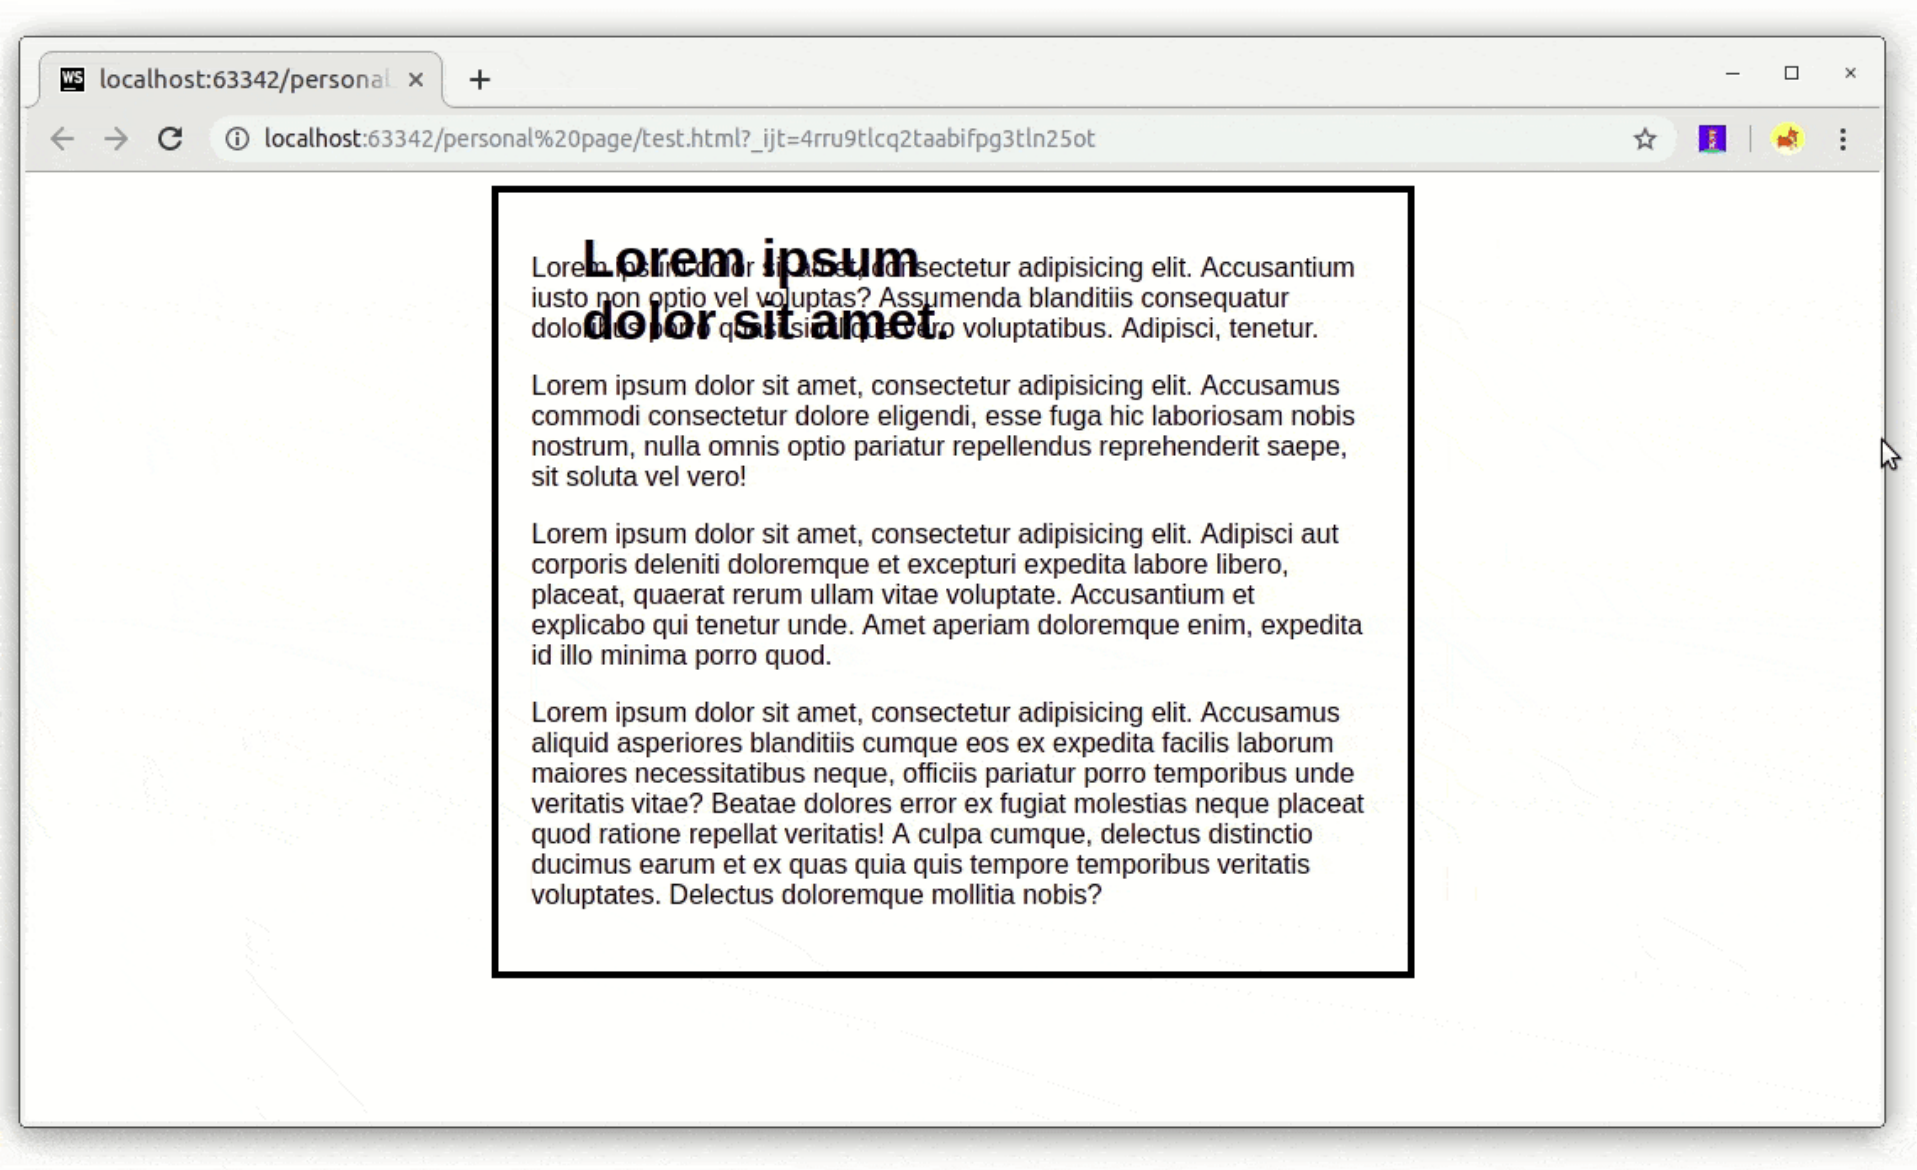

← KEMBALI KE MATERI SEBELUMNYA


LANJUTKAN KE MATERI BERIKUTNYA →



Dicoding Space
Jl. Batik Kumeli No.50, Sukaluyu,
Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung
Jawa Barat 40123



Penghargaan



Decode Ideas
Discover Potential

➤ [Tentang Kami](#)

- [Blog](#)
- [Reward](#)
- [Showcase](#)

- [Hubungi Kami](#)
- [FAQ](#)

