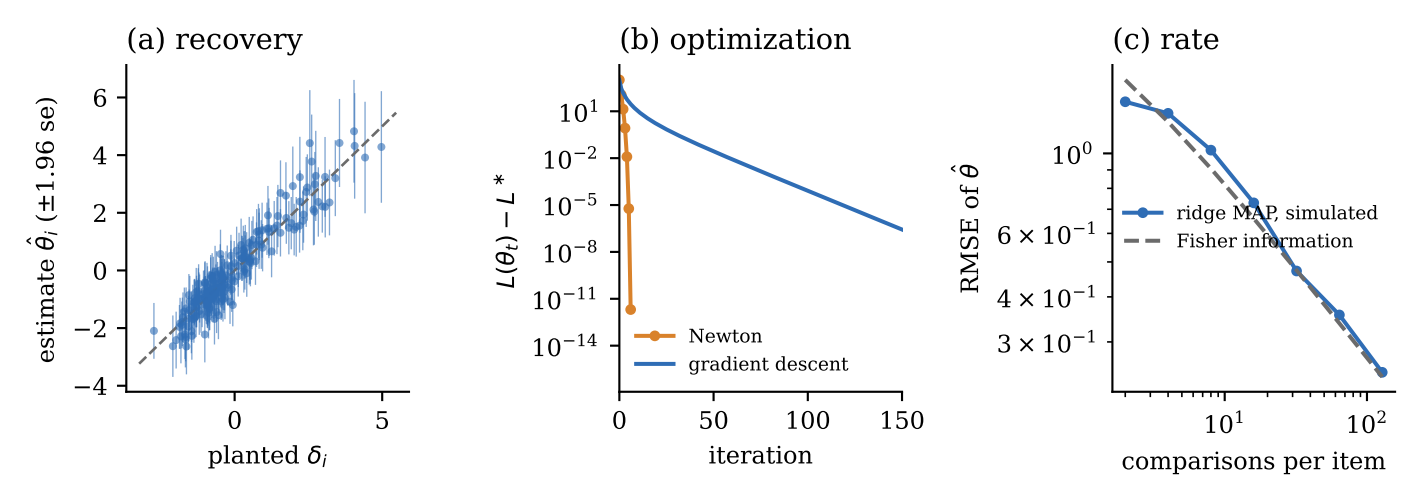
(a) recovery
estimate $\hat{\theta}_i$ (±1.96 se)
planted δ_i
6
4
2
0
−2
−4
0
5
(b) optimization
$L(\theta_t) - L^*$
10^{1}
10^{-2}
10^{-5}
10^{-8}
10^{-11}
10^{-14}
Newton
gradient descent
0
50
100
150
iteration
(c) rate
RMSE of $\hat{\theta}$
10^{0}
6×10^{-1}
4×10^{-1}
3×10^{-1}
ridge MAP, simulated
Fisher information
10^{1}
10^{2}
comparisons per item