

Taller 2 de Migración de un millón de datos

Dilan Muñoz Bustos

A.D.S.O

Ficha: 3171608

Séptimo trimestre

2026

SENA

CENTRO DE METROLOGÍA Y DISEÑO

generar

Quick Start — or skip to the generator

① Choose the types of data you want

Name	Phone	Email	Street Address
Postal/Zip	Region	Country	List
Word	Number	Currency	Alphanumeric

② Choose a data format

JSON	CSV	SQL	XML
HTML	Javascript	Typescript	PHP
Perl	C#	Ruby	Python

③ Generate!

#	Data Type	Column Name	Examples	Options
1	Names	nombre	Alex Smith	Name Surname
2	Region	region	No examples available.	ANY REGION
3	Email	email	No examples available.	SOURCE: RANDOM
Add	1	ROW		

```
MySQL

1 DROP TABLE IF EXISTS `myTable`;
2
3 CREATE TABLE `myTable` (
4   `id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
5   `nombre` varchar(255) default NULL,
6   `region` varchar(50) default NULL,
7   `email` varchar(255) default NULL,
8   PRIMARY KEY (`id`)
9 ) AUTO_INCREMENT=1;
10
11 INSERT INTO `myTable` (`nombre`,`region`,`email`)
12 VALUES
13 ('Gail Schroeder' 'Acapulco' 'rosuene_cubilla_cunao@hotmail.com');
```

nombrar cliente

SETTINGS

PREVIEW

Format

SQL

Database table name

Cliente

Database Type

MySQL

Misc Options

☒

 Include DROP TABLE query

☒

 Include CREATE TABLE query

☒

 Enclose table and field names with backquotes

☒

 Add default auto-increment primary key column

Statement Type

☒ INSERT

☐ INSERT IGNORE

☐ UPDATE

} batch size

10

```
1 DROP TABLE IF EXISTS `Cliente`;
2
3 CREATE TABLE `Cliente` (
4   `id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
5   `nombre` varchar(255) default NULL,
6   `region` varchar(50) default NULL,
7   `email` varchar(255) default NULL,
8   PRIMARY KEY (`id`)
9 ) AUTO_INCREMENT=1;
10
11 INSERT INTO `Cliente` (`nombre`,`region`,`email`)
12 VALUES
13 ("Cathleen Mercer","Madhya Pradesh","a.purus@google.net"),
14 ("Samantha Mckay","Östergötlands län","sed@google.org"),
15 ("Melanie Sparks","Imo","nulla.semper.tellus@outlook.ca"),
16 ("Paloma Wallace","Limousin","sed.neque@yahoo.net"),
17 ("Warren Wolfe","Central Luzon","sem.semper.erat@yahoo.couk");
18
```

generar 500

generatedata.com/generator

New Data Set

	Data Type	Column Name	Examples	Options
# 1	Names	nombre	Alex Smith	Name Surname
# 2	Region	region	No examples available.	ANY REGION
# 3	Email	email	No examples available.	SOURCE RANDOM

Add

1

ROW

Generate

500

Generate

strip whitespace from generated content

Data generated.

DOWNLOAD

MySQL

```
1 DROP TABLE IF EXISTS `Cliente`;
2
3 CREATE TABLE `Cliente` (
4   `id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
5   `nombre` varchar(255) default NULL,
6   `region` varchar(50) default NULL,
7   `email` varchar(255) default NULL,
8   PRIMARY KEY (`id`)
9 ) AUTO_INCREMENT=1;
10
11 INSERT INTO `Cliente` (`nombre`,`region`,`email`)
12 VALUES
13 ("Cathleen Mercer","Madhya Pradesh","a.purus@google.net"),
14 ("Samantha Mckay","Östergötlands län","sed@google.org"),
15 ("Melanie Sparks","Imo","nulla.semper.tellus@outlook.ca"),
16 ("Paloma Wallace","Limousin","sed.neque@yahoo.net"),
17 ("Warren Wolfe","Central Luzon","sem.semper.erat@yahoo.couk");
18
```

cambiar nombre

hoy			
	clientew.sql	9/10/2026 7:34 a.m.	Archivo de origen SQL 33 KB
	SqlDumpSplittr	9/10/2026 7:26 a.m.	Aplicación 3.991 KB

abrir en block de notas copiar y pegar en mysql

adim • admin • Sin título • mysql_error.lo ===== • p align= • SECRET_ • Cliente2.csv • cliente

Archivo Editar Ver

```
DROP TABLE IF EXISTS `Cliente`;

CREATE TABLE `Cliente` (
  `id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `nombre` varchar(255) default NULL,
  `region` varchar(50) default NULL,
  `email` varchar(255) default NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) AUTO_INCREMENT=1;

INSERT INTO `Cliente` (`nombre`,`region`,`email`)
VALUES
('Barbara Bennett','Sardegna','rhoncus.nullam@hotmail.com'),
('Gay Terrell','Gorontalo','ante.ipsum.primis@icloud.couk'),
('Judith Jennings','Cherkasy oblast','tempus.non@yahoo.ca'),
('Rosalyn Miranda','Florida','vitae.mauris.sit@aol.org'),
('Latifah Todd','Central Visayas','nunc.lectus@outlook.org'),
('Bo Carr','Stockholms län','fames@protonmail.edu'),
('Fulton Montoya','Vienna','accumsan.convallis.ante@protonmail.couk'),
('Fitzgerald Pugh','Louisiana','ligula.nullam@protonmail.org'),
('Keaton Osborn','Waals-Brabant','nunc@icloud.com'),
('Clinton David','Friesland','ornare.elit@aol.com');

INSERT INTO `Cliente` (`nombre`,`region`,`email`)
VALUES
('Brian Yates','Eastern Visayas','porttitor.scelerisque.neque@protonmail.ca'),
('Mara Wilcox','Sachsen-Anhalt','scelerisque.scelerisque@yahoo.couk'),
('Guinevere Rosario','San José','molestie.orci.tincidunt@aol.com');
```

Ln 15, Col 63 | 33.491 caracteres. | Texto sin formato | 100% | Unix (LF) | UTF-8

clientew.s

Compartir

Detalles

Tipo

Tamaño

Ubicación del...

Fecha de mod...

Propiedades


windhawk_setup	8/09/2026 10:50 a.m.	Aplicación	11.300 KB
wallhaven-mlzoy1_2880x1620	8/09/2026 10:30 a.m.	Archivo PNG	10.533 KB
satoru-ogino-de-aiik-9830x5529_xtrafondos.com	8/09/2026 10:18 a.m.	Archivo JPG	1.869 KB

```
CREATE DATABASE contactos; -- Línea 1
USE contactos;            -- Línea 2
```

```
DROP TABLE IF EXISTS cliente;
```

```
-- Quitamos id, autoincrement, primary key y default
```

```
CREATE TABLE cliente (  
    nombre varchar(255) NULL,  
    region varchar(50) NULL,  
    email varchar(255) NULL  
);
```

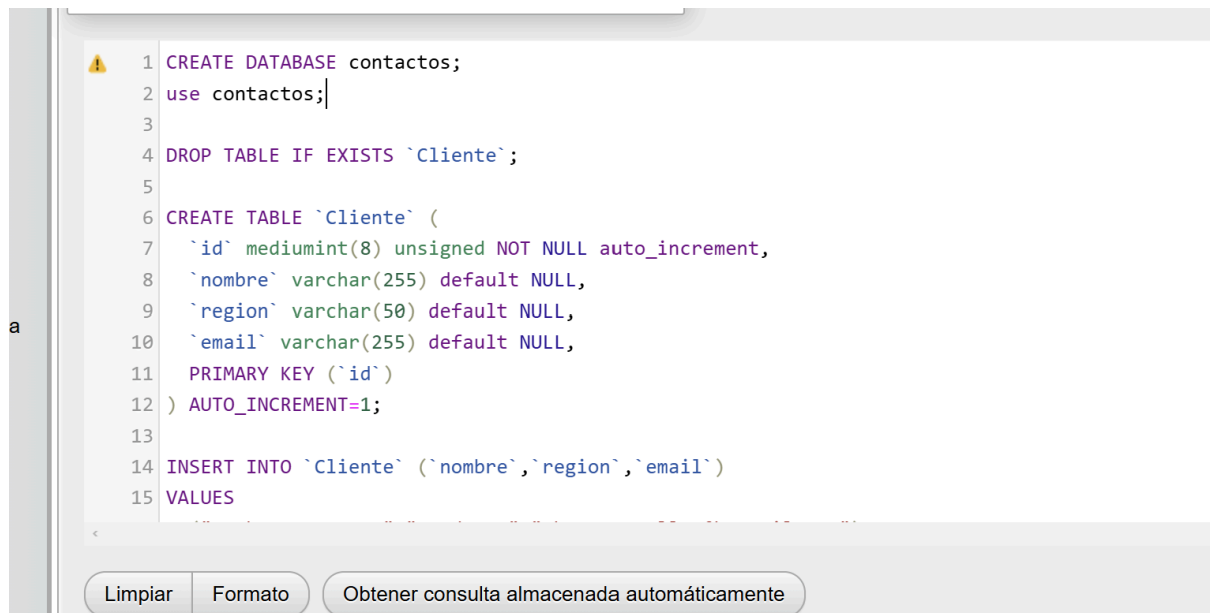

The screenshot shows a SQL IDE window with a script containing several syntax errors. A yellow warning icon is visible in the top left corner of the editor. The script is as follows:

```
1 CREATE DATABASE contactos;  
2 use contactos;  
3  
4 DROP TABLE IF EXISTS `Cliente`;  
5  
6 CREATE TABLE `Cliente` (  
7     `id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,  
8     `nombre` varchar(255) default NULL,  
9     `region` varchar(50) default NULL,  
10    `email` varchar(255) default NULL,  
11    PRIMARY KEY (`id`)  
12 ) AUTO_INCREMENT=1;  
13  
14 INSERT INTO `Cliente` (`nombre`,`region`,`email`)  
15 VALUES
```

At the bottom of the IDE window, there are three buttons: "Limpiar", "Formato", and "Obtener consulta almacenada automáticamente".

más de un millón de registros

phpMyAdmin

Reciente

Favoritas

Nueva

contactos

Nueva

cliente

empresax

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

qbytestudio

test

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: contactos

Estructura

SQL

Buscar

Generar una consulta

Exportar

Importar

Operaciones

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ 2048000 filas insertadas. (La consulta tardó 10,8813 segundos.)

INSERT INTO cliente SELECT * FROM cliente;

[Editar en línea]

[Editar]

[Crear código PHP]

phpMyAdmin

Reciente

Favoritas

Nueva

contactos

Nueva

cliente

empresax

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

qbytestudio

test

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: contactos

Estructura

SQL

Buscar

Generar una consulta

Exportar

Importar

Operaciones

Privilegios

Rutinas

Eventos

Filtros

Que contengan la palabra:

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
☐ cliente	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	~3,976,071	InnoDB	utf8mb4_general_ci	318.9 MB	-
1 tabla	Número de filas	~3,976,071	InnoDB	utf8mb4_general_ci	318.9 MB	0 B

↑

☐ Seleccionar todo

Para los elementos que están marcados: ▾

Imprimir


Diccionario de datos

Crear nueva tabla

Nombre de la tabla

Número de columnas


Crear delimiter

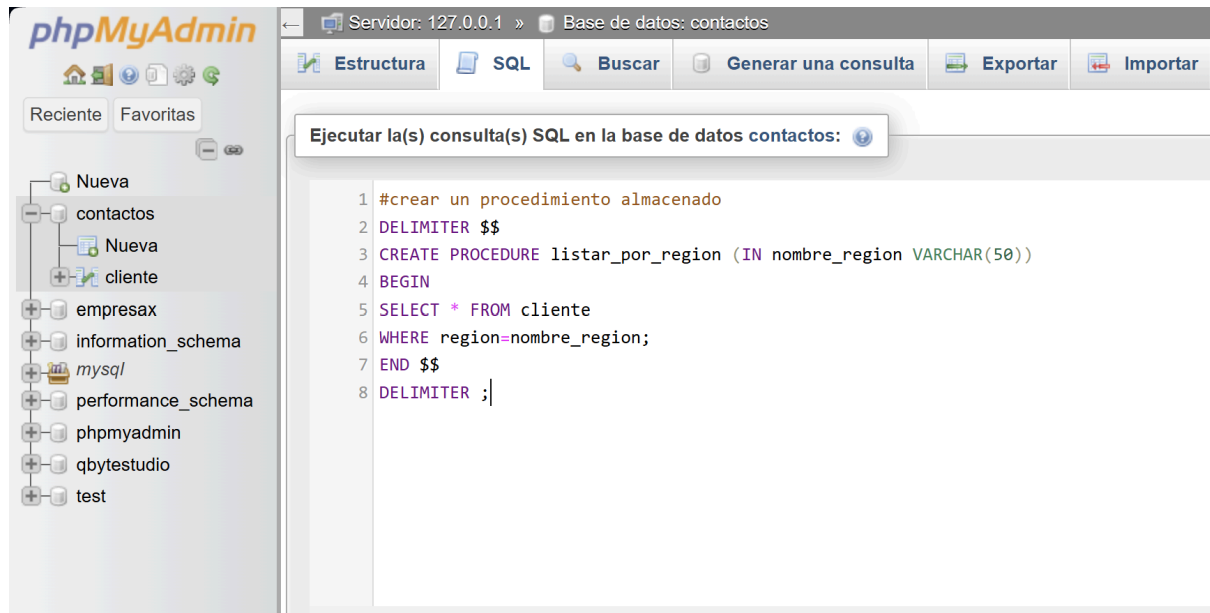

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'Base de datos: contactos' selected. The SQL tab is active, and the following code is entered in the editor:

```
1 #crear un procedimiento almacenado
2 DELIMITER $$
3 CREATE PROCEDURE listar_por_region (IN nombre_region VARCHAR(50))
4 BEGIN
5 SELECT * FROM cliente
6 WHERE region=nombre_region;
7 END $$
8 DELIMITER ;
```

The left sidebar shows the database structure with 'contactos' selected, containing 'cliente' and 'empresax' tables. The top navigation bar includes 'Estructura', 'SQL', 'Buscar', 'Generar una consulta', 'Exportar', and 'Importar'.

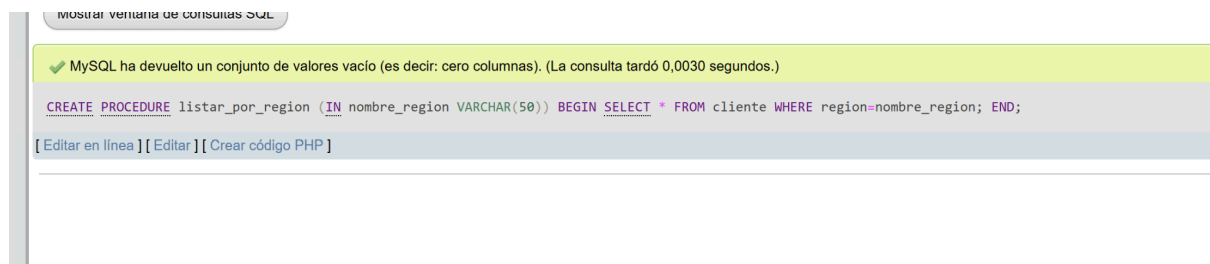


The screenshot shows the 'Mostrar ventana de consultas SQL' window. A green message indicates: 'MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0030 segundos.)'. Below the message, the executed SQL code is displayed:

```
CREATE PROCEDURE listar_por_region (IN nombre_region VARCHAR(50)) BEGIN SELECT * FROM cliente WHERE region=nombre_region; END;
```

At the bottom, there are links: '[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]'.

llamar

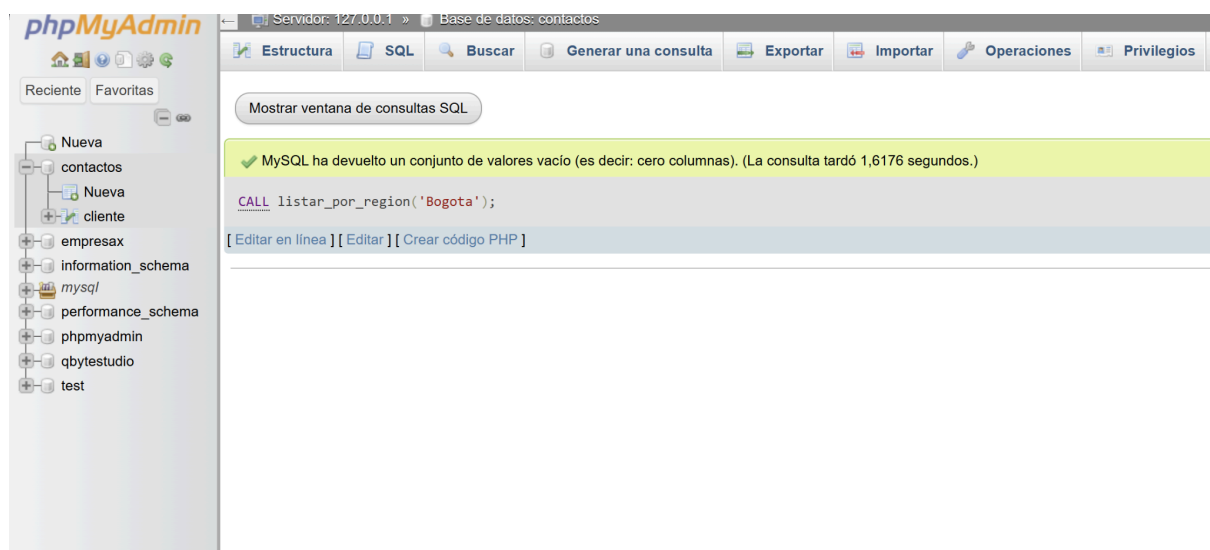

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'Base de datos: contactos' selected. The SQL tab is active, and the following code is entered in the editor:

```
CALL listar_por_region('Bogota');
```

The left sidebar shows the database structure with 'contactos' selected, containing 'cliente' and 'empresax' tables. The top navigation bar includes 'Estructura', 'SQL', 'Buscar', 'Generar una consulta', 'Exportar', 'Importar', 'Operaciones', and 'Privilegios'.


The 'Mostrar ventana de consultas SQL' window shows a green message: 'MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 1,6176 segundos.)'. Below the message, the executed SQL code is displayed:

```
CALL listar_por_region('Bogota');
```


At the bottom, there are links: '[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]'.

Angélica Triana (Presentar +15)

error al importar

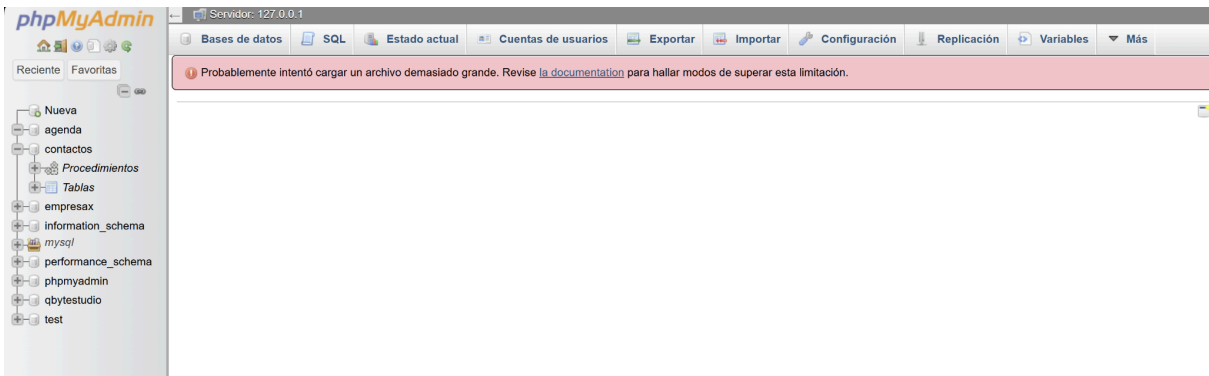

Alternativa 2

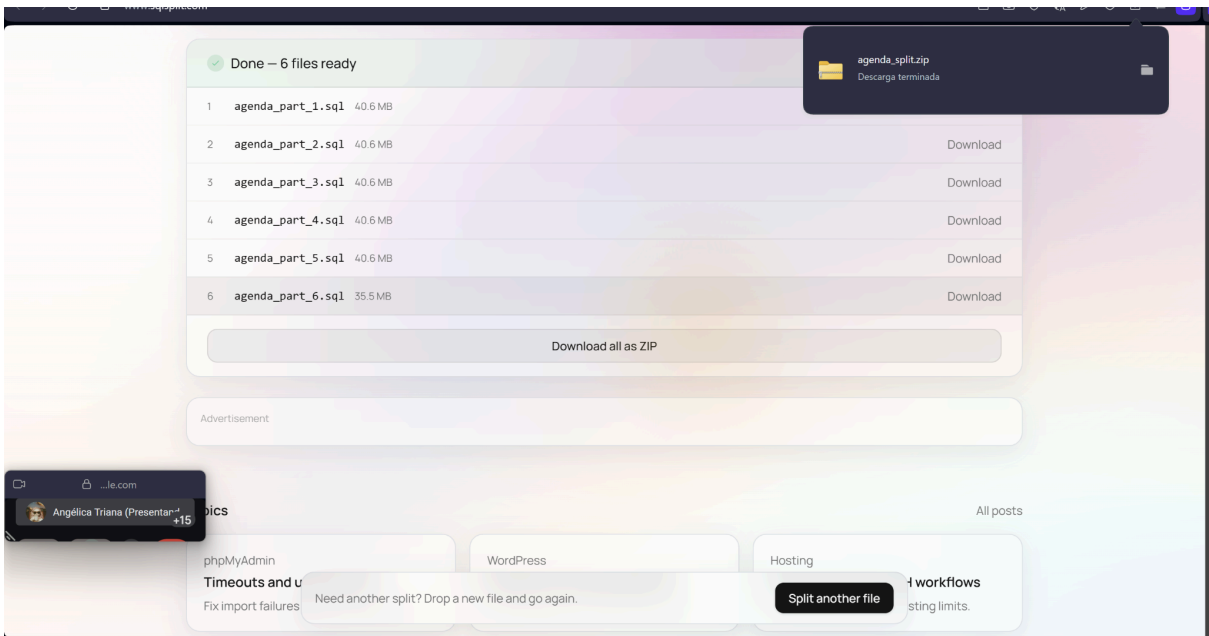

Importar datos

```
Setting environment for using XAMPP for Windows.
dilan@DYLAN_M c:\xampp
# mysql -u root -p agenda
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 32
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [agenda]> source /Users/dilan/OneDrive/Documentos/dilan/agenda
ERROR: Failed to open file '\Users\dilan\OneDrive\Documentos\dilan\agenda
a', error: 2
MariaDB [agenda]> source c:\xampp\mysql\bin\agenda.sql
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

ERROR 1304 (42000) at line 28 in file: 'C:\xampp\mysql\bin\agenda.sql'
PROCEDURE listar_por_region already exists
ERROR 1050 (42501) at line 41 in file: 'C:\xampp\mysql\bin\agenda.sql'
Table 'cliente' already exists
Query OK, 848 rows affected (0.049 sec)
Records: 848 Duplicates: 0 Warnings: 0

Query OK, 849 rows affected (0.008 sec)
```

registros

Base de datos destino agenda:

phpMyAdmin

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: agenda » Tabla: cliente

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar

Mostrar ventana de consultas SQL

La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y la edición de la consulta no están disponibles.

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 2,5102 segundos.)

`select count(*) from cliente;`

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Ayuda](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en

Opciones extra


`count(*)`

4482480


☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Base de datos origen contactos:

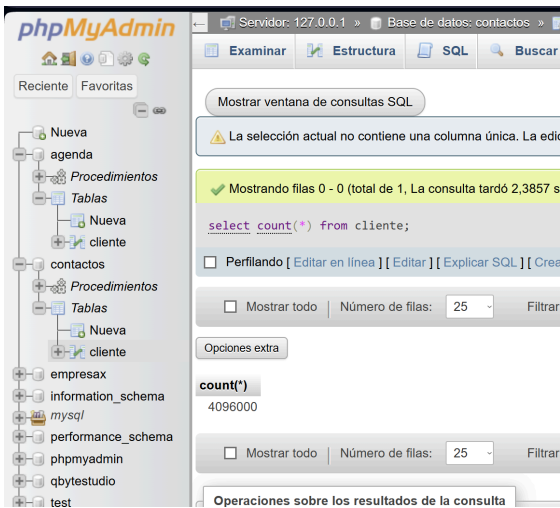

Funcion

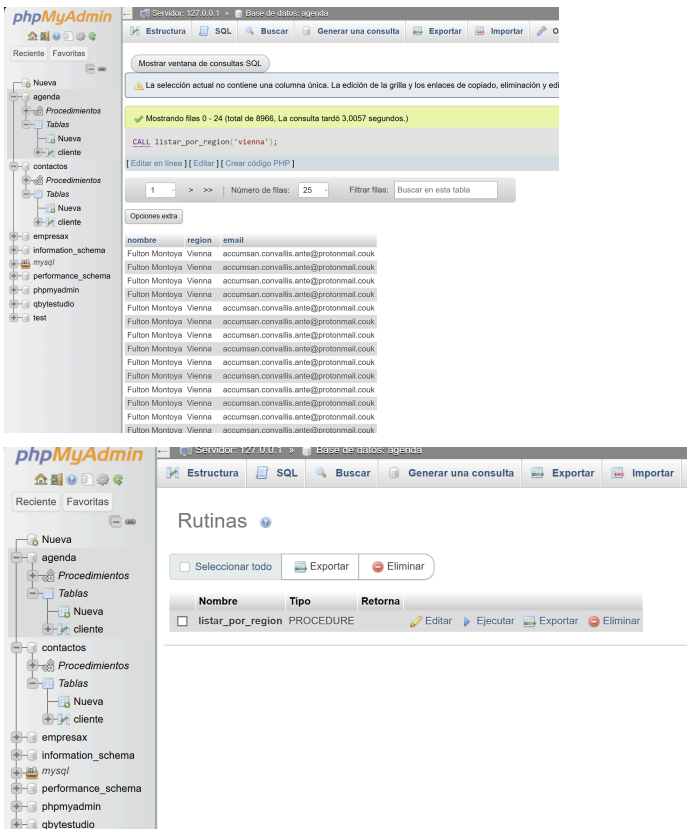

- ¿Las bases de datos origen y destino tienen el mismo juego de caracteres?, en caso de que sea afirmativo, ¿cuál sería?

-Sí, las bases de datos origen y destino deben tener el mismo juego de caracteres para evitar problemas de compatibilidad.

- ¿Qué es un volcado de la base de datos?

-Un volcado de base de datos es un archivo .sql que contiene la estructura y los datos de una base de datos. Sirve para hacer respaldos, migrar información entre servidores o clonar bases de datos. Se genera con la herramienta mysqldump o desde phpMyAdmin con la opción "Exportar", y se restaura con el comando source o desde la opción "Importar".

- ¿Qué es dump en MySQL?

-Un dump en MySQL es un archivo .sql que contiene la estructura y los datos de una base de datos. Se genera con la herramienta mysqldump o desde phpMyAdmin (Exportar), y sirve para hacer respaldos, migrar información o clonar bases de datos. Se restaura con el comando source o desde la opción Importar.

▼ hoy			
 agenda_part_8	9/10/2026 8:16 a.m.	Archivo de origen SQL	20.781 KB
 agenda_part_9	9/10/2026 8:16 a.m.	Archivo de origen SQL	20.781 KB
 agenda_part_10	9/10/2026 8:16 a.m.	Archivo de origen SQL	20.781 KB
 agenda_part_11	9/10/2026 8:16 a.m.	Archivo de origen SQL	20.781 KB
 agenda_part_12	9/10/2026 8:16 a.m.	Archivo de origen SQL	15.827 KB
 agenda_part_3	9/10/2026 8:16 a.m.	Archivo de origen SQL	20.781 KB
 agenda_part_4	9/10/2026 8:16 a.m.	Archivo de origen SQL	20.781 KB
 agenda_part_5	9/10/2026 8:16 a.m.	Archivo de origen SQL	20.781 KB
 agenda_part_6	9/10/2026 8:16 a.m.	Archivo de origen SQL	20.781 KB
 agenda_part_7	9/10/2026 8:16 a.m.	Archivo de origen SQL	20.781 KB
 agenda_part_1	9/10/2026 8:16 a.m.	Archivo de origen SQL	20.782 KB
 agenda_part_2	9/10/2026 8:16 a.m.	Archivo de origen SQL	20.781 KB

