BTS SIO · DOCUMENTATION TECHNIQUE

TP Active Directory : domaine, unités d'organisation et stratégies de groupe

Installation d'un contrôleur de domaine Windows Server 2025, intégration de deux postes Windows 11 et déploiement de deux GPO

AUTEUR
Dylan JOFFREDO

DATE
4 novembre 2026

DOMAINE
domaine.local

ENVIRONNEMENT
Oracle VirtualBox · réseau NAT RN-TPOS

Sommaire

1. Présentation du TP
2. Installation du rôle AD DS
3. Création du domaine (promotion en contrôleur de domaine)
4. Création des OU et d'un utilisateur de test
5. Intégration des postes Windows 11 au domaine
6. GPO n° 1 — Fond d'écran des postes
7. GPO n° 2 — Politique de mot de passe forte
8. Bilan

Annexe A — Incidents rencontrés

Annexe B — Glossaire

1. Présentation du TP

1.1 Objectif

Mettre en place un domaine Active Directory pour gérer de façon centralisée les comptes et les postes d'un réseau, puis appliquer deux règles à distance grâce aux stratégies de groupe (GPO).

Consigne de l'énoncé	Section
Installer les rôles Active Directory sur le Windows Server	2
Créer un domaine (ex. : domaine.local)	3
Créer une OU Utilisateurs et une OU Ordinateurs	4
Monter les deux clients Windows 11 sur le domaine	5
Créer une GPO pour modifier le fond d'écran par défaut des clients	6
Créer une GPO pour appliquer une politique de mot de passe forte	7

1.2 Environnement

Le TP réutilise les machines virtuelles du TP précédent, déjà installées et reliées au même réseau.

Machine	Système	Rôle dans le TP	Adresse IP
WIN-SRV-01	Windows Server 2025 Standard (Expérience de bureau)	Contrôleur de domaine + serveur DNS	192.168.50.10 (fixe)
WIN-CLI-01	Windows 11 Pro	Poste client n° 1	Attribuée par DHCP (192.168.50.3)
WIN-CLI-02	Windows 11 Pro	Poste client n° 2	Attribuée par DHCP

Élément	Valeur
Réseau virtuel	Réseau NAT VirtualBox **RN-TPOS** — 192.168.50.0/24
Passerelle	192.168.50.1 (routeur virtuel de VirtualBox)
Nom du domaine	**domaine.local** (nom NetBIOS : DOMAINE)
Compte de test	**jean test** — identifiant `j.test`

> **Pourquoi Windows 11 Pro ?** L'édition Famille de Windows ne peut pas rejoindre un domaine. Les deux postes étant en édition Pro, aucune mise à niveau n'a été nécessaire.

1.3 Schéma de l'infrastructure

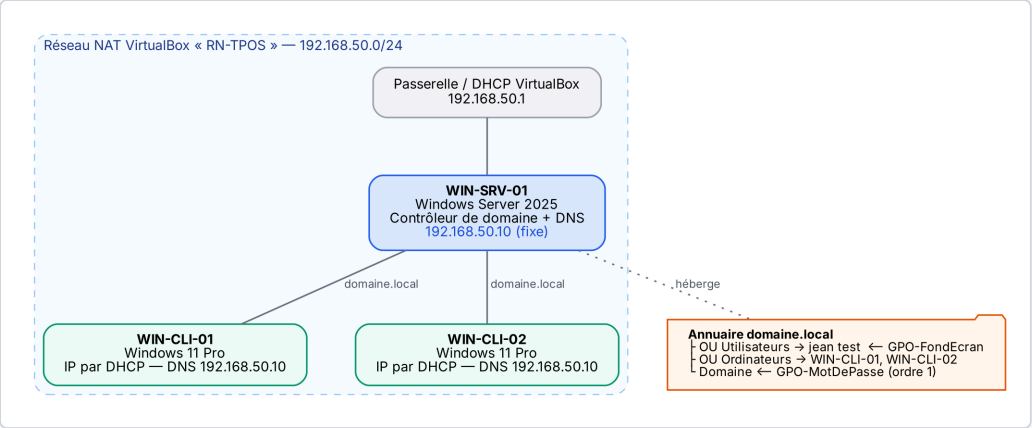


Figure 1 — Architecture du TP : le serveur gère l'annuaire domaine.local, les clients l'interrogent comme serveur DNS

2. Installation du rôle AD DS

Le rôle **AD DS** (*Active Directory Domain Services*) permet au serveur de devenir contrôleur de domaine, c'est-à-dire le serveur qui stocke et gère les comptes, les ordinateurs et les règles du domaine.

2.1 État de départ

Avant l'installation, le serveur porte déjà son nom définitif et son adresse IP fixe. Il appartient encore au groupe de travail par défaut, **WORKGROUP**.

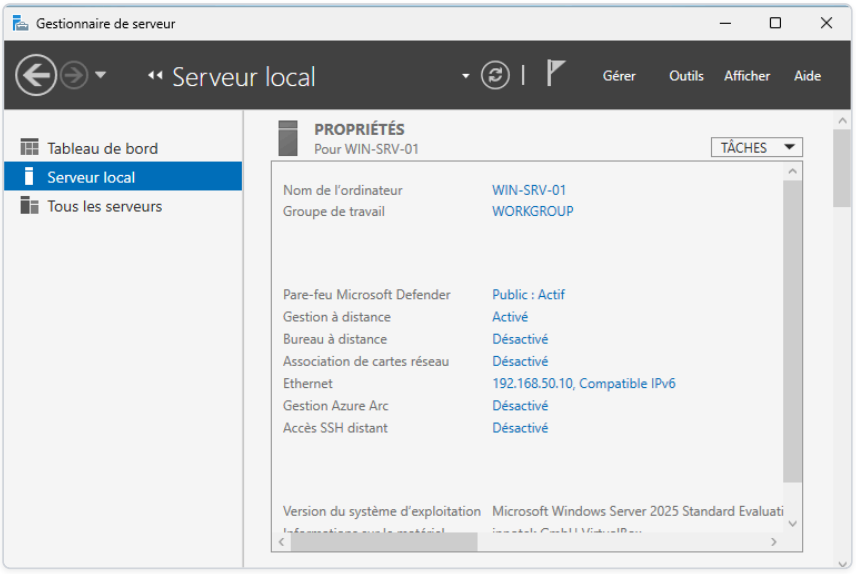


Figure 2 — Serveur local avant l'installation : WIN-SRV-01, groupe de travail WORKGROUP, IP fixe 192.168.50.10

> **Bonne pratique :** un instantané VirtualBox (`02-Avant-AD`) a été pris avant de commencer, pour pouvoir revenir en arrière en cas de problème.

2.2 Assistant d'ajout de rôles

Chemin : **Gestionnaire de serveur → Gérer → Ajouter des rôles et fonctionnalités**.

Écran	Action réalisée
Avant de commencer	**Suivant**
Type d'installation	**Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**
Sélection du serveur	WIN-SRV-01 (192.168.50.10)
Rôles de serveurs	Cocher **Services de domaine Active Directory**, puis **Ajouter des fonctionnalités**
Fonctionnalités / AD DS	**Suivant** sans modification
Confirmation	**Installer**

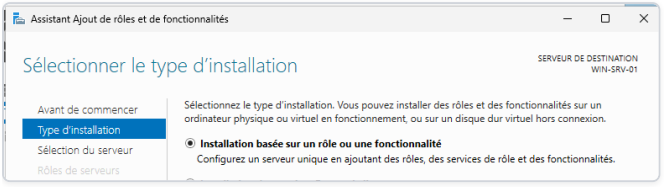


Figure 3 — Choix du type d'installation

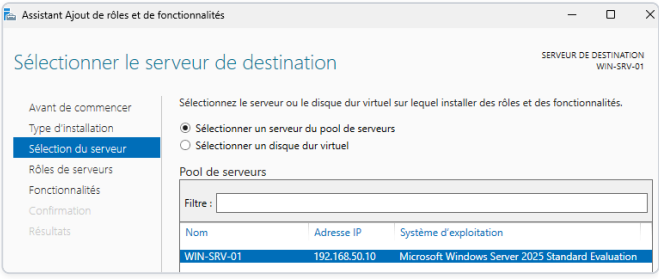


Figure 4 — Sélection du serveur de destination

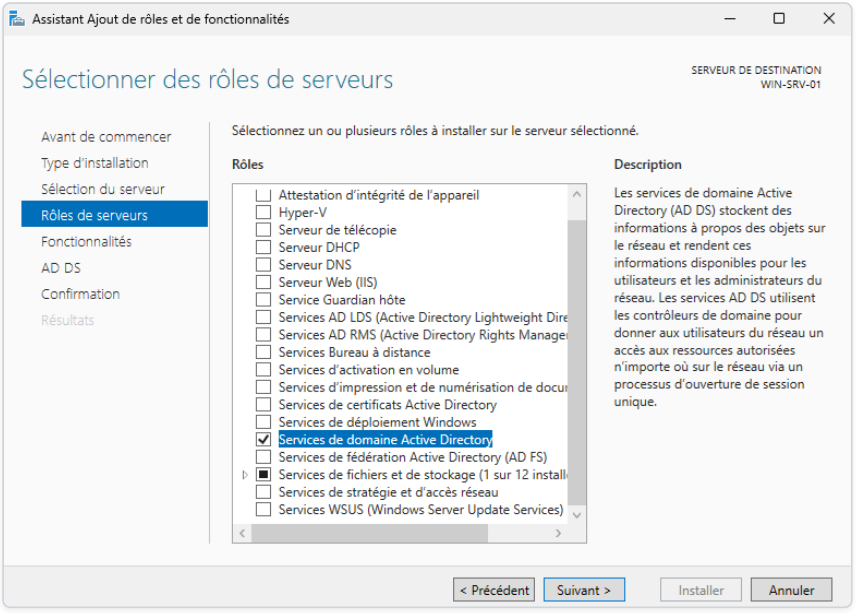


Figure 5 — Sélection du rôle « Services de domaine Active Directory »

> **Attention à ne pas confondre :** la liste contient aussi « Services AD LDS », qui est un simple annuaire pour une application et qui ne crée pas de domaine. Cette erreur a été commise puis corrigée (voir **Annexe A, incident 1**).

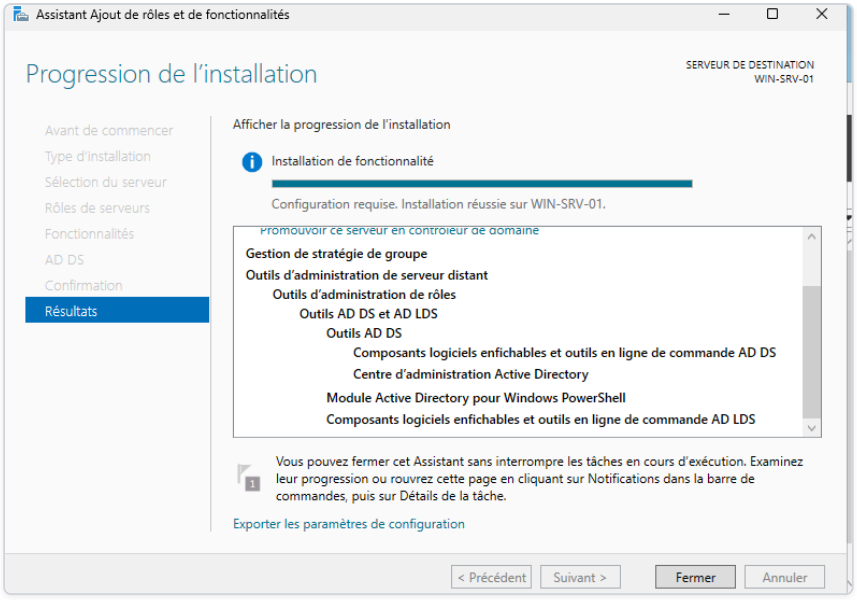


Figure 6 — Fin de l'installation : « Installation réussie sur WIN-SRV-01 »

Le rôle est installé, mais le serveur n'est pas encore contrôleur de domaine. Le lien **Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine** lance l'étape suivante.

3. Création du domaine

La **promotion** transforme le serveur en contrôleur de domaine et crée le domaine `domaine.local`. Le service DNS est installé au même moment.

Écran de l'assistant	Choix réalisé
Configuration de déploiement	**Ajouter une nouvelle forêt** — nom du domaine racine : `domaine.local`
Options du contrôleur de domaine	Niveaux fonctionnels **Windows Server 2025** ; **Serveur DNS** et **Catalogue global** cochés ; mot de passe DSRM défini et conservé à part
Options DNS	Avertissement de délégation ignoré (normal pour un domaine en `.local`)
Options supplémentaires	Nom NetBIOS proposé automatiquement : `DOMAINE`
Chemins d'accès	Valeurs par défaut (NTDS, SYSVOL)
Vérification de la configuration requise	Toutes les vérifications réussies → **Installer**

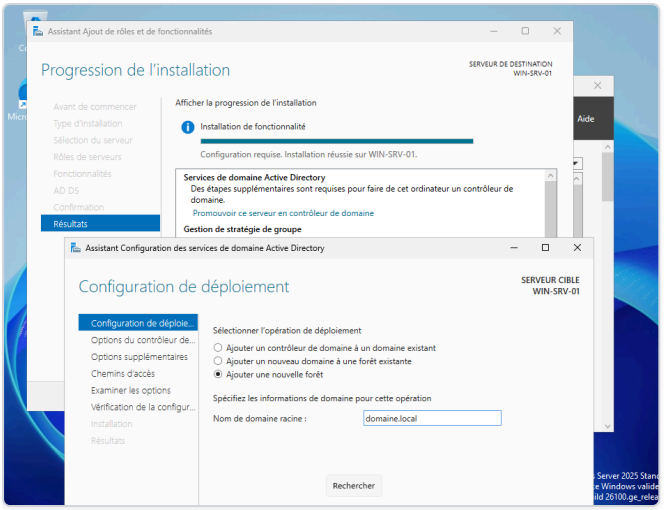


Figure 7 — Création d'une nouvelle forêt nommée domaine.local

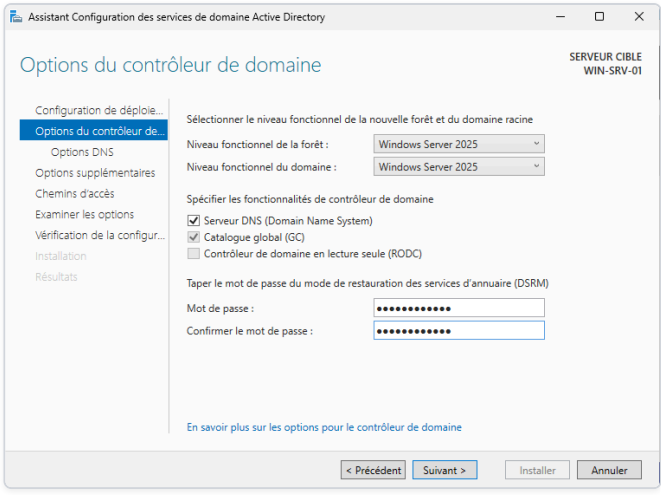


Figure 8 — Options du contrôleur de domaine : DNS, catalogue global et mot de passe DSRM

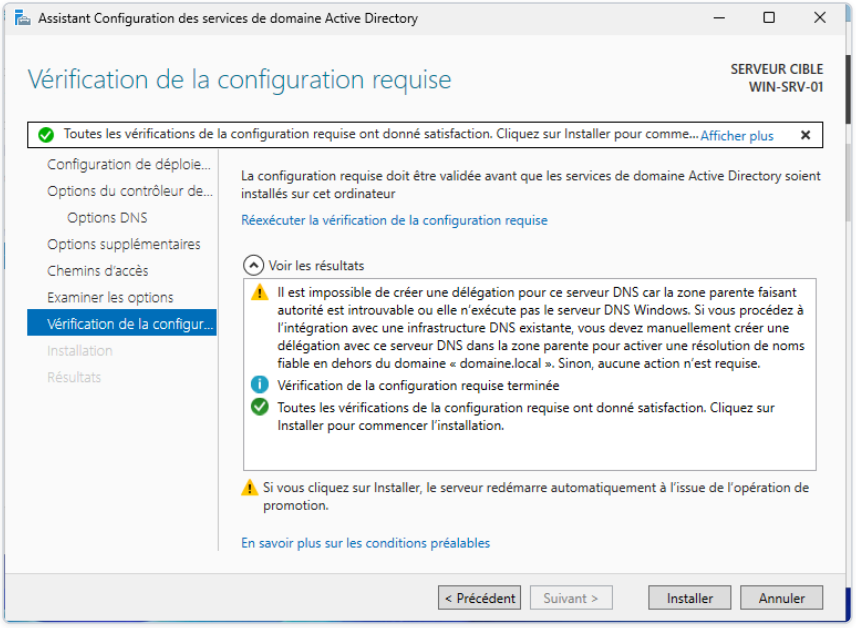


Figure 9 — Vérification de la configuration requise : toutes les vérifications ont réussi

> **À propos de l'avertissement jaune :** « Impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS » signifie seulement qu'aucun serveur DNS sur Internet ne gère `.local`. C'est attendu pour un domaine interne et sans conséquence.

3.1 Résultat

Le serveur redémarre automatiquement. L'écran de connexion propose désormais le compte **DOMAINE\Administrateur** : le serveur est contrôleur de domaine.

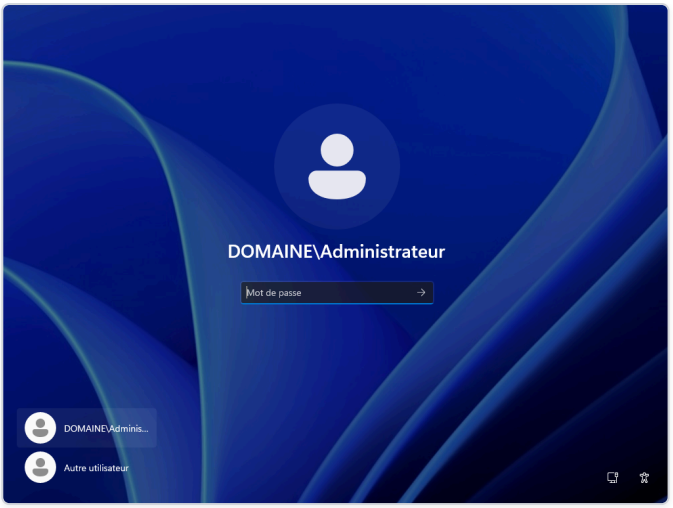


Figure 10 — Après le redémarrage : connexion avec le compte DOMAINE\Administrateur

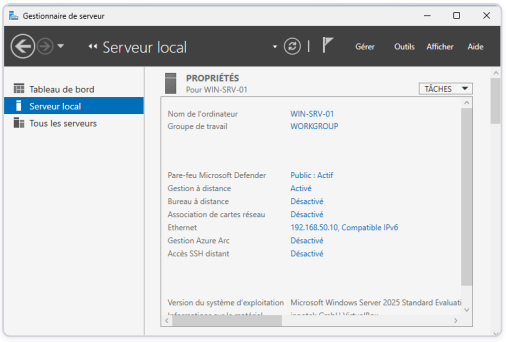


Figure 11 — Avant : groupe de travail WORKGROUP, pare-feu en profil « Public »

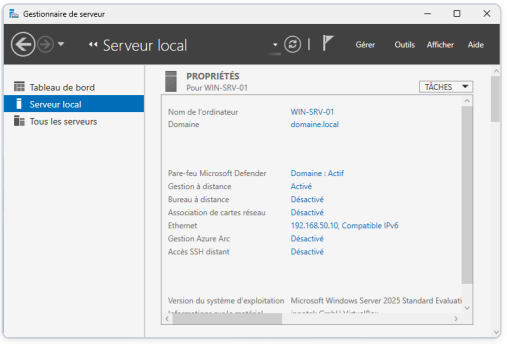


Figure 12 — Après : domaine domaine.local, pare-feu en profil « Domaine »

4. Création des OU et d'un utilisateur de test

Les **unités d'organisation (OU)** sont des dossiers de l'annuaire. Elles servent à ranger les objets et surtout à leur appliquer des GPO différentes. Les dossiers par défaut *Users* et *Computers* sont des conteneurs, auxquels on ne peut pas lier de GPO : d'où la création de nos propres OU.

Console utilisée : **Outils → Utilisateurs et ordinateurs Active Directory** (ADUC).

4.1 Les deux OU

1. Clic droit sur **domaine.local → Nouveau → Unité d'organisation**.
2. Nom `Utilisateurs`, avec la protection contre la suppression accidentelle laissée cochée.
3. Même opération pour l'OU `Ordinateurs`.

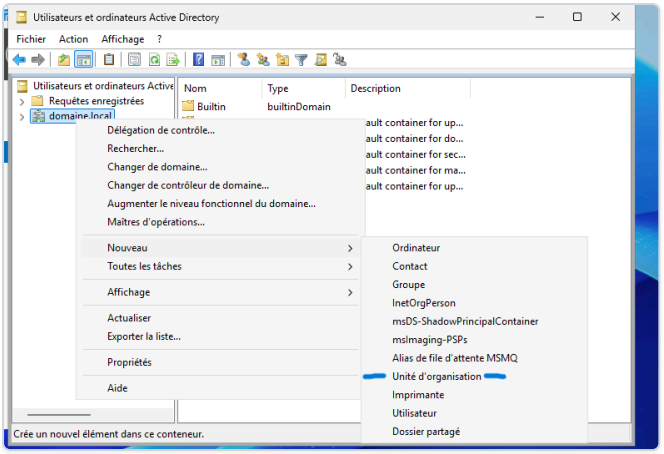


Figure 13 — Création d'une unité d'organisation depuis le domaine




Figure 14 — Les deux OU créées, reconnaissables à leur icône

4.2 L'utilisateur jean test

Créé dans l'OU **Utilisateurs** (clic droit → **Nouveau → Utilisateur**) pour vérifier ensuite la connexion sur les postes.

Champ	Valeur
Prénom / Nom	jean / test
Nom d'ouverture de session	`j.test` (UPN : `j.test@domaine.local`)
Options	« Doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session » **décochée**, pour simplifier les tests

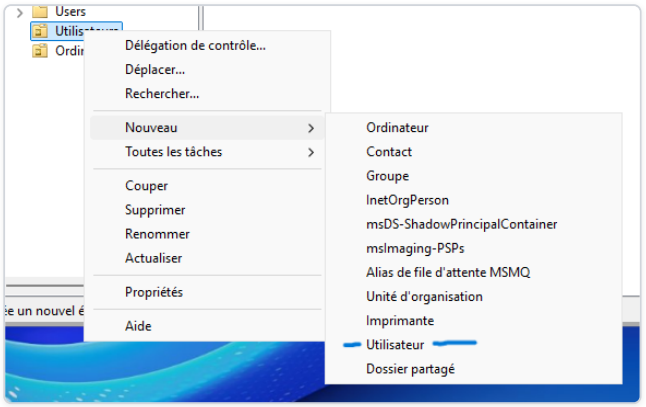


Figure 15 — Nouveau → Utilisateur dans l'OU Utilisateurs

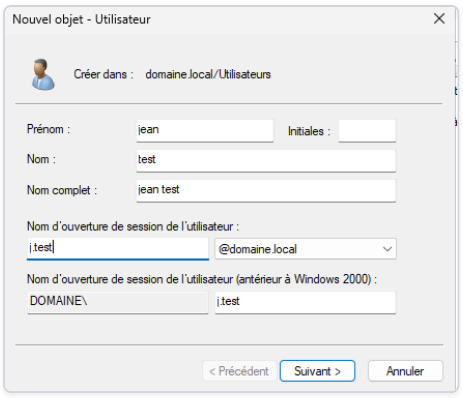


Figure 16 — Nom et identifiant de connexion

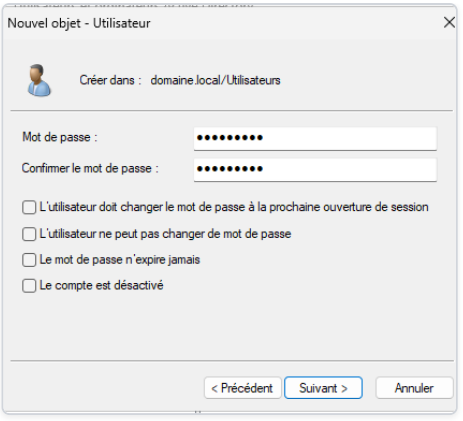


Figure 17 — Mot de passe et options du compte

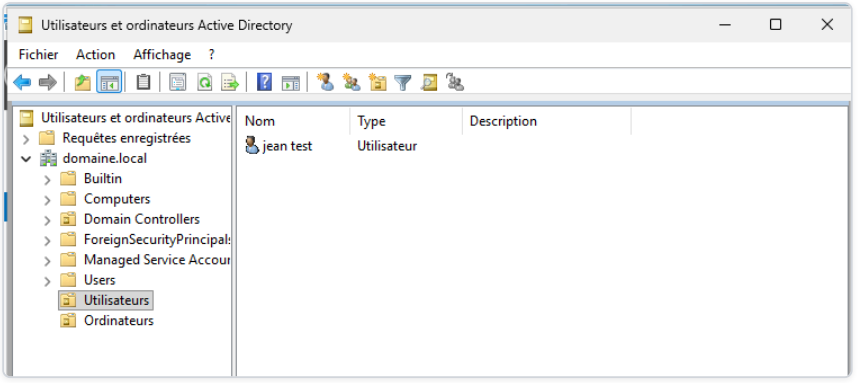


Figure 18 — Résultat : les OU Utilisateurs et Ordinateurs, et le compte jean test rangé dans l'OU Utilisateurs

5. Intégration des postes Windows 11 au domaine

Pour rejoindre le domaine, un poste doit d'abord **trouver** le contrôleur de domaine. Il le fait en interrogeant un serveur DNS. Or le DHCP de VirtualBox indique aux postes le DNS `192.168.50.1`, qui ne connaît pas `domaine.local`. Il faut donc indiquer aux postes le DNS du serveur.

> **Ordre de démarrage :** le serveur doit être allumé et complètement démarré avant les postes clients, et rester allumé pendant tout le TP. Pour économiser la mémoire de l'ordinateur hôte, un seul client a été allumé à la fois.

5.1 Configurer le DNS du poste

Chemin : **Windows + R → `ncpa.cpl` → clic droit sur Ethernet → Propriétés → Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)**.

- l'adresse IP reste **obtenue automatiquement** (DHCP) ;
- le **serveur DNS préféré** est fixé à **192.168.50.10**.

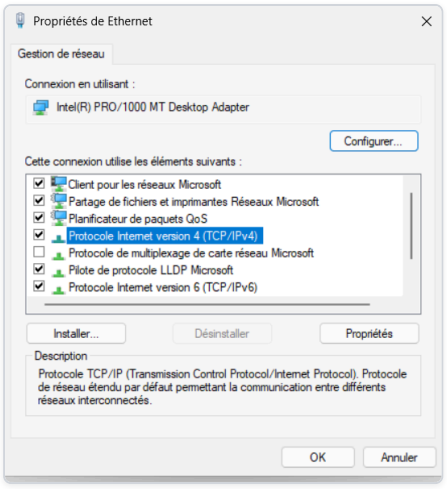


Figure 19 — Propriétés de la carte Ethernet

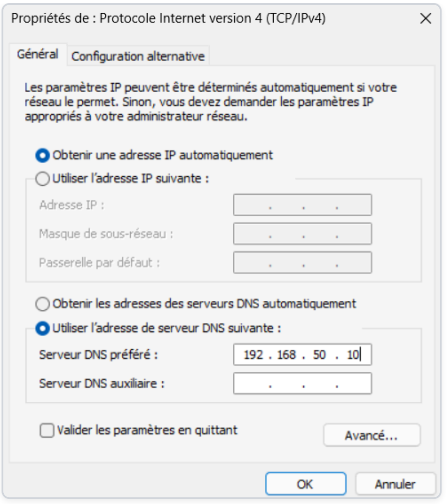


Figure 20 — DNS préféré : 192.168.50.10, adresse IP toujours en DHCP

5.2 Rejoindre le domaine

Chemin : **Windows + R →** `sysdm.cpl` **→ Modifier... → Membre d'un domaine :** `domaine.local`. Les identifiants du compte Administrateur du domaine sont demandés, puis un redémarrage.

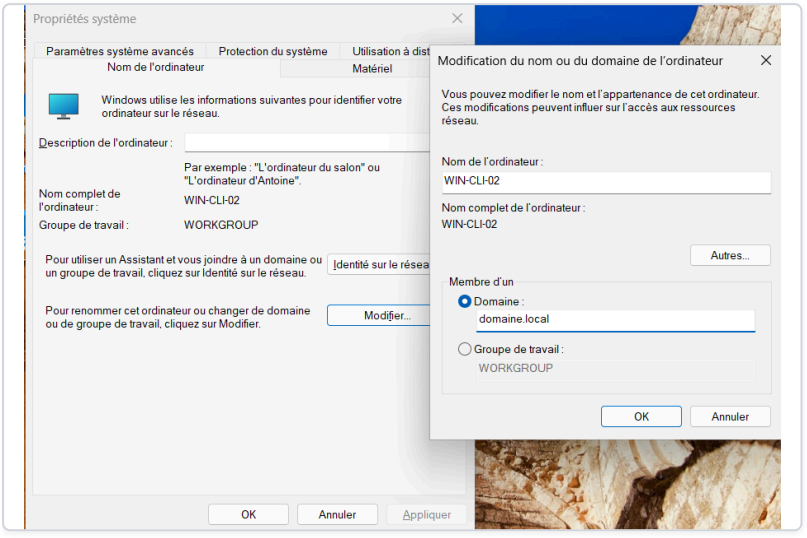


Figure 21 — WIN-CLI-02 : passage du groupe de travail WORKGROUP au domaine domaine.local

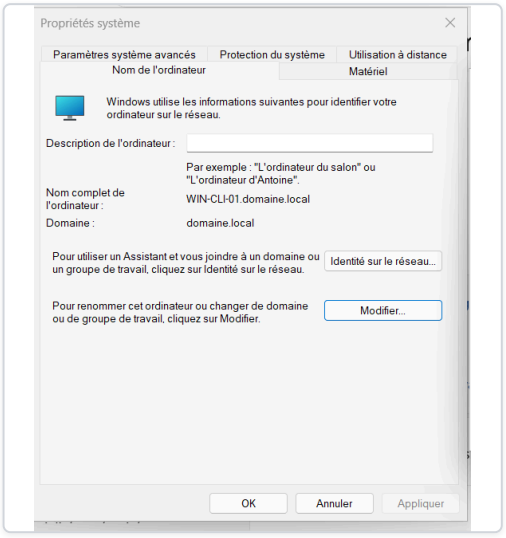


Figure 22 — WIN-CLI-01 après l'ajout : nom complet WIN-CLI-01.domaine.local, domaine domaine.local

> Lors du premier test, le poste n'obtenait pas de réponse du DNS du serveur. Le diagnostic est détaillé dans l'**Annexe A, incident 2**.

5.3 Connexion avec un compte du domaine

Après redémarrage, la connexion se fait avec **Autre utilisateur →** `j.test`. La mention « Connectez-vous à DOMAINE » confirme que le poste est membre du domaine. La commande `whoami` renvoie l'identité de l'utilisateur connecté.

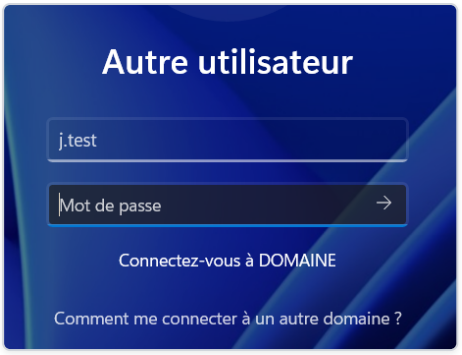


Figure 23 — Connexion du compte j.test sur le domaine DOMAINE




Figure 24 — whoami → domaine\j.test

Le même compte, créé une seule fois sur le serveur, fonctionne sur les deux postes : c'est l'intérêt de l'annuaire centralisé.

5.4 Ranger les postes dans l'OU Ordinateurs

Un poste qui rejoint le domaine est placé par défaut dans le conteneur *Computers*. Il a été déplacé dans l'OU **Ordinateurs** (clic droit → **Déplacer... → Ordinateurs**), pour pouvoir lui appliquer des GPO.

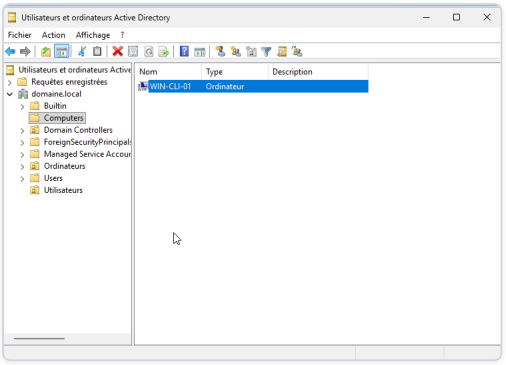


Figure 25 — WIN-CLI-01 dans le conteneur par défaut Computers

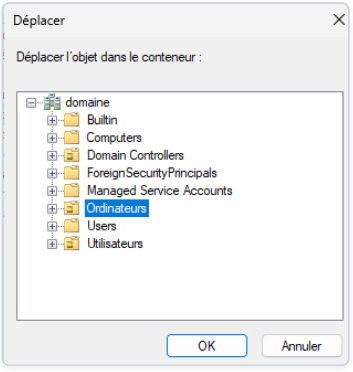


Figure 26 — Déplacement vers l'OU Ordinateurs

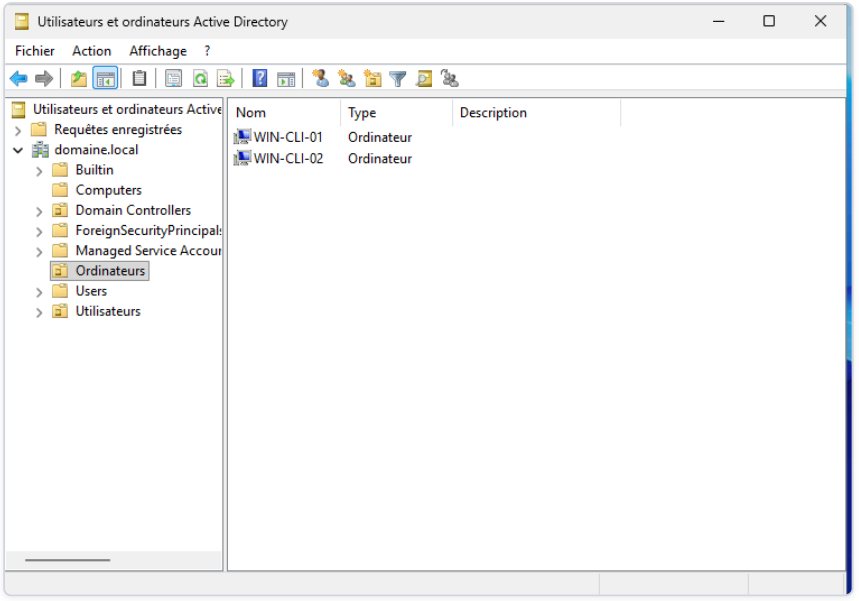


Figure 27 — Résultat : WIN-CLI-01 et WIN-CLI-02 dans l'OU Ordinateurs

6. GPO n° 1 — Fond d'écran des postes

Le réglage « Papier peint du Bureau » est un réglage **utilisateur** de Windows : il s'applique à la personne qui ouvre une session. La GPO a donc été liée à l'**OU Utilisateurs**. Ainsi, jean test retrouve le même fond d'écran sur WIN-CLI-01 comme sur WIN-CLI-02.

6.1 Mettre l'image à disposition sur le réseau

1. Création du dossier `C:\FondEcran` sur le serveur et copie d'une image de Windows (`C:\Windows\Web\Wallpaper\Windows`), renommée `fond.jpg`.
2. Partage du dossier : **Propriétés → Partage → Partage avancé → Partager ce dossier**, nom `FondEcran`, autorisation **Tout le monde : Lecture**.
3. Test depuis un poste client : **Windows + R →** `\\WIN-SRV-01\FondEcran`.

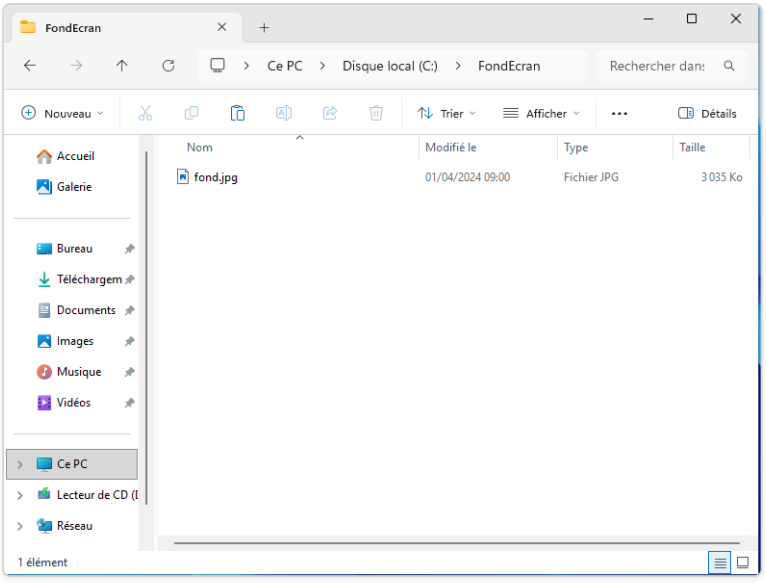


Figure 28 — Le dossier C:\FondEcran sur le serveur, avec l'image fond.jpg

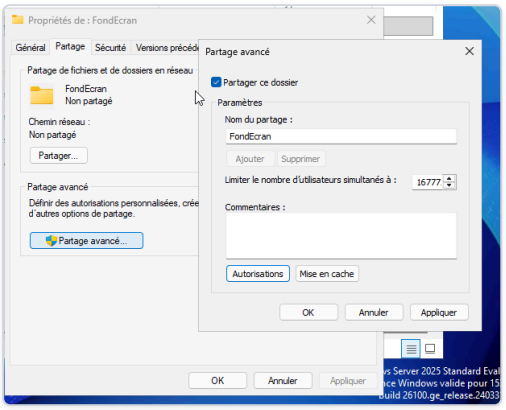


Figure 29 — Partage avancé du dossier FondEcran

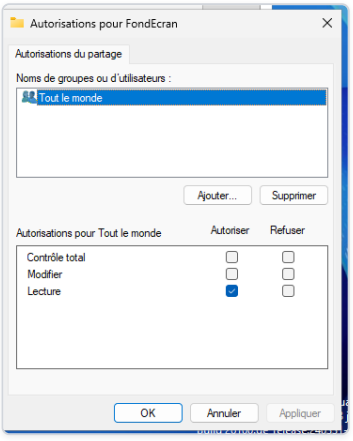


Figure 30 — Autorisation du partage : Tout le monde en lecture

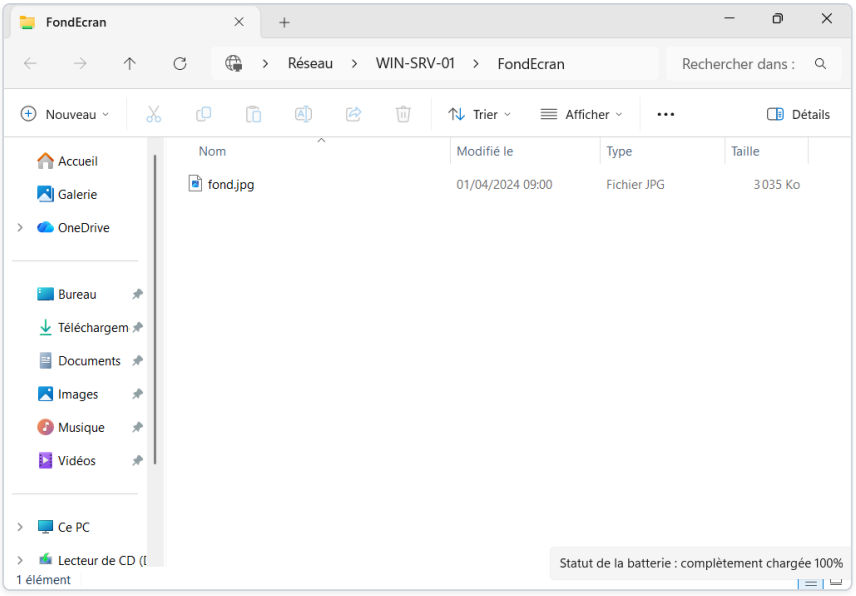


Figure 31 — Test depuis le poste client : le partage \\WIN-SRV-01\FondEcran est accessible

6.2 Créer et lier la GPO

1. **Outils → Gestion des stratégies de groupe** (GPMC).
2. Clic droit sur l'OU **Utilisateurs → Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici...** → nom `GPO-FondEcran`.
3. Clic droit sur la GPO → **Modifier...**

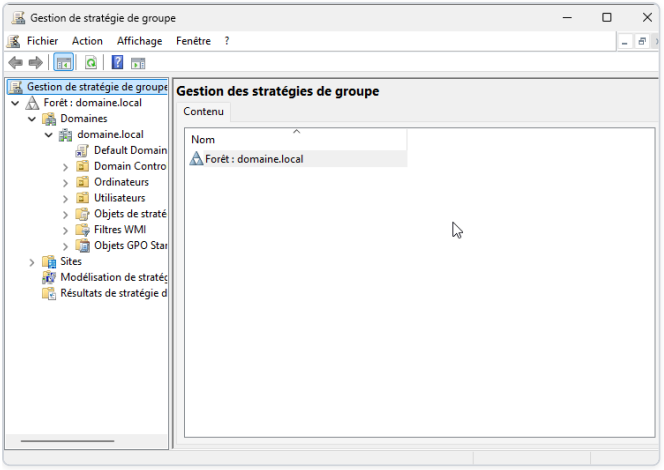


Figure 32 — Console de gestion des stratégies de groupe : la forêt domaine.local et ses OU

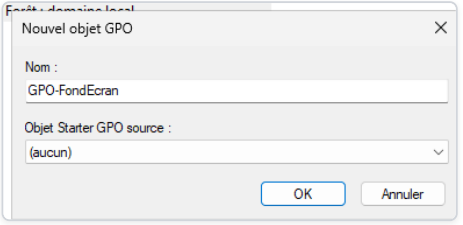


Figure 33 — Création de l'objet GPO-FondEcran

6.3 Paramétrer la GPO

La configuration finale comporte deux réglages complémentaires.

a) Copier l'image sur chaque poste — *Configuration utilisateur → Préférences → Paramètres Windows → Fichiers → Nouveau → Fichier*

Champ	Valeur
Action	Mettre à jour
Fichier source	`\\WIN-SRV-01\FondEcran\fond.jpg`
Fichier de destination	`C:\Users\Public\fond.jpg`

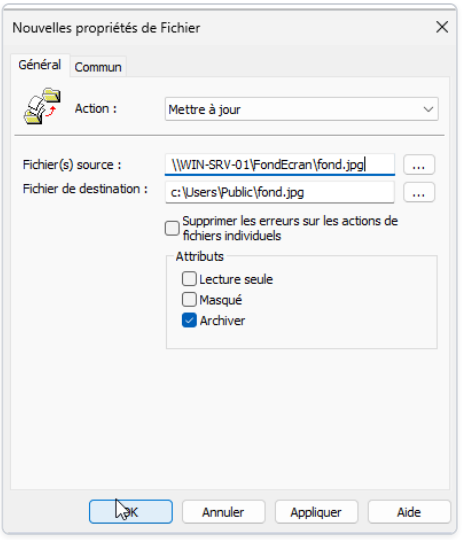


Figure 34 — Préférence de GPO : copie de l'image du partage vers le disque local du poste

b) Imposer le fond d'écran — *Configuration utilisateur → Stratégies → Modèles d'administration → Bureau → Bureau → Papier peint du Bureau*

Champ	Valeur
État	**Activé**
Nom du papier peint	`C:\Users\Public\fond.jpg`
Style	Remplir

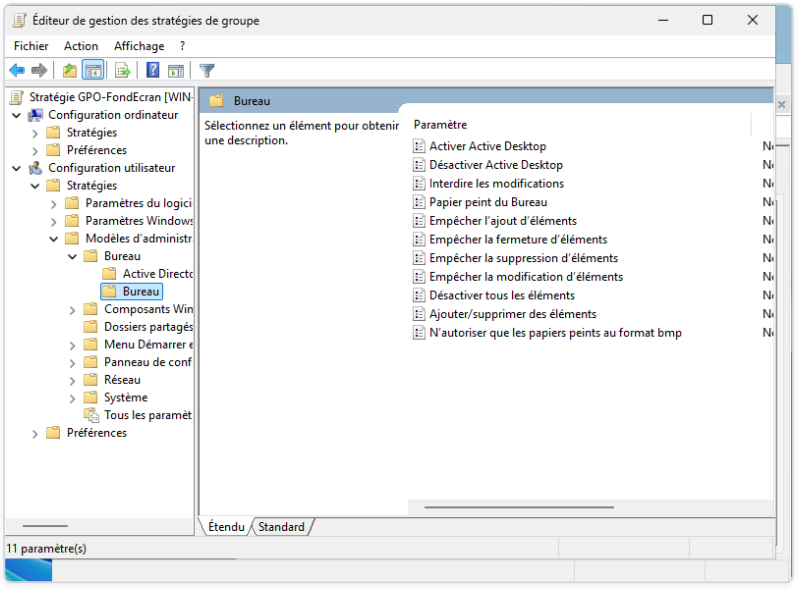


Figure 35 — Éditeur de la GPO : emplacement du paramètre « Papier peint du Bureau »

> **Pourquoi une copie locale ?** Au départ, la GPO pointait directement sur l'image du partage réseau (`\\WIN-SRV-01\…`) et le bureau restait noir. L'aide du paramètre le précise : *« Si le fichier spécifié n'est pas disponible lorsque l'utilisateur ouvre sa session, aucun papier peint n'est affiché. »* Copier l'image sur le poste rend l'affichage indépendant du réseau. Le dépannage complet est détaillé dans l'**Annexe A, incident 3**.

6.4 Vérification

Sur le poste, en session j.test : `gpupdate /force` pour récupérer les GPO tout de suite, puis déconnexion et reconnexion. La commande `gpresult /r` confirme que la GPO est appliquée.

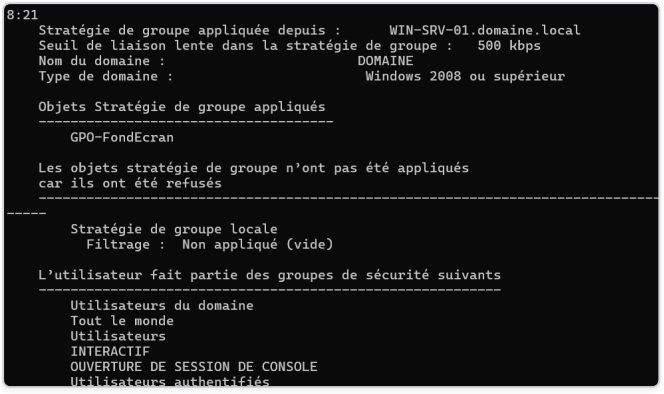


Figure 36 — gpresult /r : GPO-FondEcran appliquée, reçue de WIN-SRV-01.domaine.local

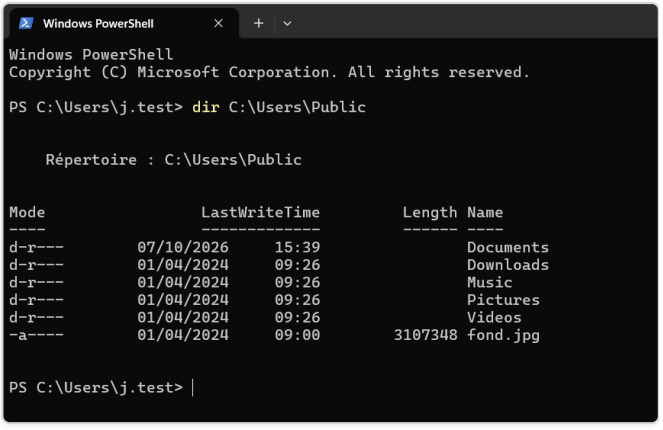


Figure 37 — L'image a bien été copiée sur le poste dans C:\Users\Public

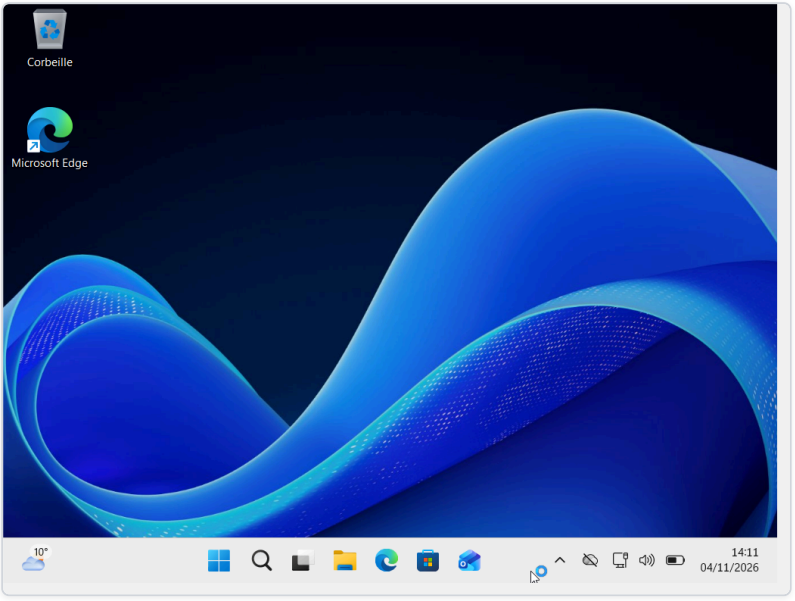


Figure 38 — Résultat : le fond d'écran défini par la GPO s'affiche sur le poste du domaine

7. GPO n° 2 — Politique de mot de passe forte

Pour les comptes du domaine, Windows ne lit la politique de mot de passe que dans une GPO **liée au domaine lui-même**. Une GPO de mot de passe liée à une OU serait ignorée, sans message d'erreur.

7.1 État de départ

La commande `net accounts`, exécutée sur le serveur, affiche la politique en vigueur. Ce sont les valeurs par défaut de la *Default Domain Policy*.

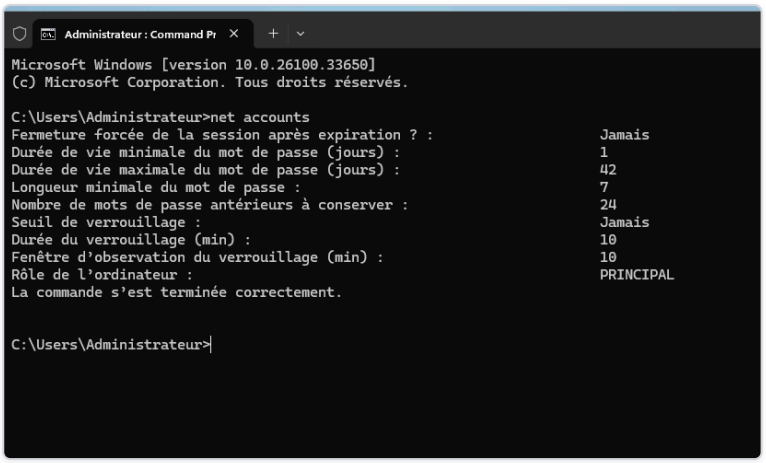


Figure 39 — Avant : longueur minimale 7 caractères, durée de vie maximale 42 jours

7.2 Créer la GPO et la rendre prioritaire

1. Dans la GPMC, clic droit sur **domaine.local → Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici…** → nom `GPO-MotDePasse`.
2. Clic sur **domaine.local → onglet Objets de stratégie de groupe liés**, puis flèche ▲ pour placer GPO-MotDePasse en **ordre de lien 1**, devant la Default Domain Policy.

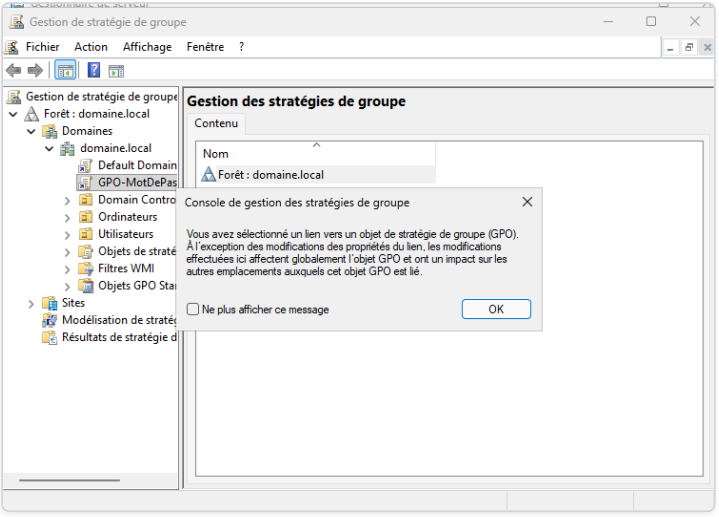


Figure 40 — GPO-MotDePasse liée directement au domaine domaine.local

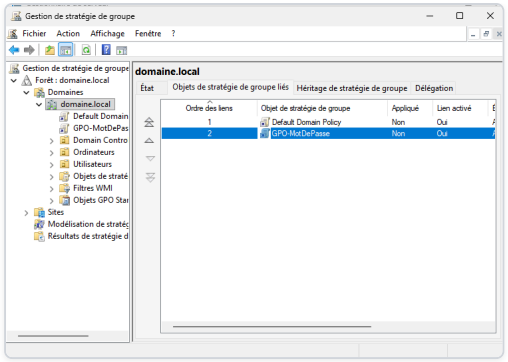


Figure 41 — Avant : GPO-MotDePasse en position 2

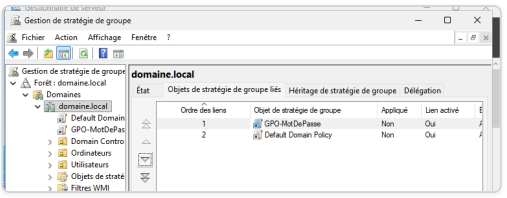


Figure 42 — Après : GPO-MotDePasse en position 1, prioritaire

> **L'ordre des liens** décide de la priorité : en cas de conflit entre deux GPO liées au même endroit, c'est celle d'ordre **1** qui l'emporte.

7.3 Paramètres appliqués

Chemin : *Configuration ordinateur → Stratégies → Paramètres Windows → Paramètres de sécurité → Stratégies de comptes → Stratégie de mot de passe*.

Paramètre	Valeur	Effet
Longueur minimale du mot de passe	**12 caractères**	Interdit les mots de passe courts
Le mot de passe doit respecter des exigences de complexité	**Activé**	Impose 3 types de caractères parmi majuscules, minuscules, chiffres et symboles
Durée de vie maximale	**90 jours**	Oblige à changer de mot de passe tous les 3 mois
Durée de vie minimale	**1 jour**	Empêche d'enchaîner les changements pour revenir à l'ancien
Conserver l'historique	**24 mots de passe**	Interdit de réutiliser un des 24 derniers
Chiffrement réversible	Non défini	Option dangereuse, laissée désactivée

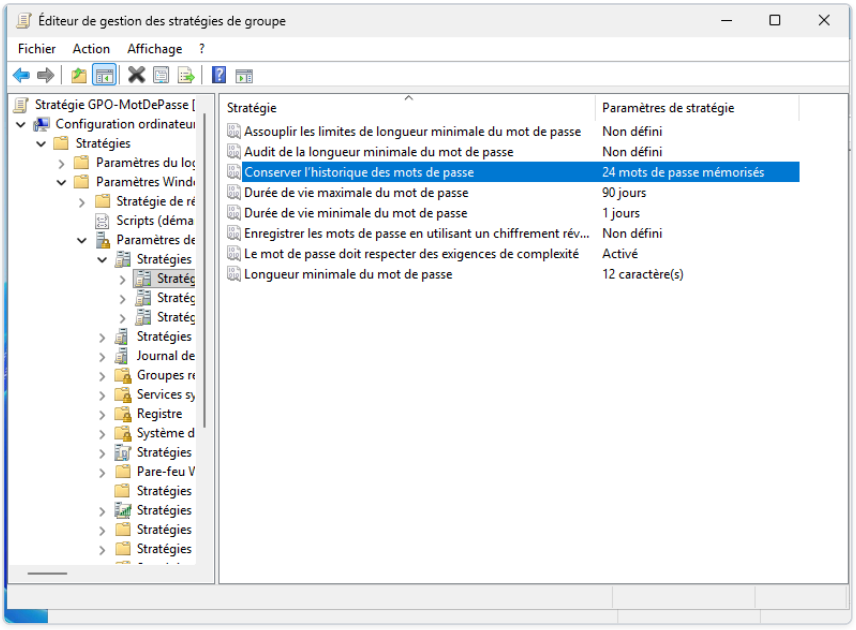


Figure 43 — Les paramètres de mot de passe définis dans GPO-MotDePasse

7.4 Vérification

Après `gpupdate /force` sur le serveur, `net accounts` affiche les nouvelles valeurs.

Paramètre	Avant	Après
Longueur minimale	7	**12**
Durée de vie maximale	42 jours	**90 jours**
Durée de vie minimale	1 jour	1 jour
Historique	24	24

```
C:\Users\Administrateur>net accounts
Fermeture forcée de la session après expiration ? :                  Jamais
Durée de vie minimale du mot de passe (jours) :                      1
Durée de vie maximale du mot de passe (jours) :                      90
Longueur minimale du mot de passe :                                  12
Nombre de mots de passe antérieurs à conserver :                     24
Seuil de verrouillage :                                              Jamais
Durée du verrouillage (min) :                                        10
Fenêtre d'observation du verrouillage (min) :                        10
Rôle de l'ordinateur :                                               PRINCIPAL
La commande s'est terminée correctement.
```

Figure 44 — Après : longueur minimale 12, durée de vie maximale 90 jours

Test concret : tentative de réinitialiser le mot de passe de jean test avec `abc123`. Windows refuse, ce qui prouve que la longueur et la complexité sont bien appliquées. (La complexité n'apparaît pas dans `net accounts`.)

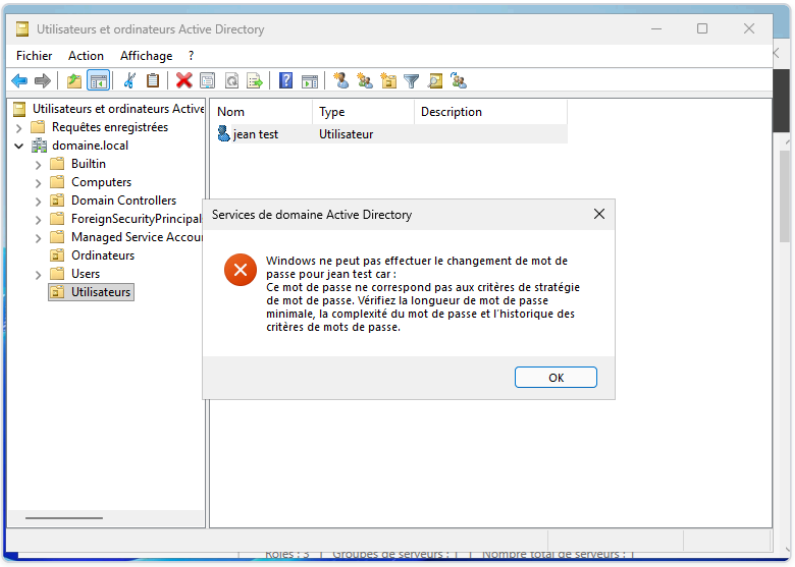


Figure 45 — Le mot de passe abc123 est refusé : il ne respecte pas la stratégie de mot de passe

8. Bilan

Consigne	Résultat	Preuve
Installer les rôles Active Directory	✅ Rôle AD DS et DNS installés	figure 6
Créer un domaine	✅ domaine.local créé, WIN-SRV-01 contrôleur de domaine	figure 12
Créer une OU Utilisateurs et une OU Ordinateurs	✅ Les deux OU créées, compte de test jean test	figure 18
Monter les deux clients Windows 11 sur le domaine	✅ WIN-CLI-01 et WIN-CLI-02 membres du domaine et rangés dans l'OU Ordinateurs	figure 27
GPO fond d'écran	✅ GPO-FondEcran appliquée aux utilisateurs	figure 38
GPO mot de passe fort	✅ GPO-MotDePasse prioritaire sur le domaine	figure 45

Compétences mobilisées

- Installer et configurer un service d'annuaire (Active Directory) et un serveur DNS.
- Organiser un annuaire en unités d'organisation et gérer des comptes utilisateurs.
- Intégrer des postes clients à un domaine.
- Déployer des paramètres de façon centralisée avec des stratégies de groupe.
- Mettre en œuvre une politique de sécurité des mots de passe.
- Diagnostiquer un incident avec les outils système (`nslookup`, `Test-NetConnection`, `gpresult`, Observateur d'événements, `reg query`) et le documenter.

Ce qui a été retenu

- **Le DNS est la clé d'un domaine :** sans lui, aucun poste ne trouve le contrôleur de domaine.
- **Le niveau de liaison d'une GPO compte :** le fond d'écran est un réglage utilisateur, lié à l'OU Utilisateurs ; le mot de passe se règle au niveau du domaine.
- **Vérifier plutôt que supposer :** `gpresult` montre qu'une GPO arrive, l'Observateur d'événements dit pourquoi elle échoue, `reg query` montre ce que Windows a réellement reçu.

Annexe A — Incidents rencontrés

Chaque incident est présenté sous la forme *problème → diagnostic → cause → solution*.

Incident 1 — Mauvais rôle sélectionné : AD LDS au lieu d'AD DS

Problème : lors de l'ajout de rôles, la case « Services AD LDS » a été cochée.

Cause : les deux rôles ont des noms proches. AD LDS (*Lightweight Directory Services*) est un annuaire simplifié pour une application : il ne crée ni domaine ni GPO.

Solution : décocher AD LDS et cocher **Services de domaine Active Directory** (AD DS). La colonne de gauche de l'assistant affiche alors « AD DS » au lieu de « AD LDS », ce qui permet de vérifier le choix.

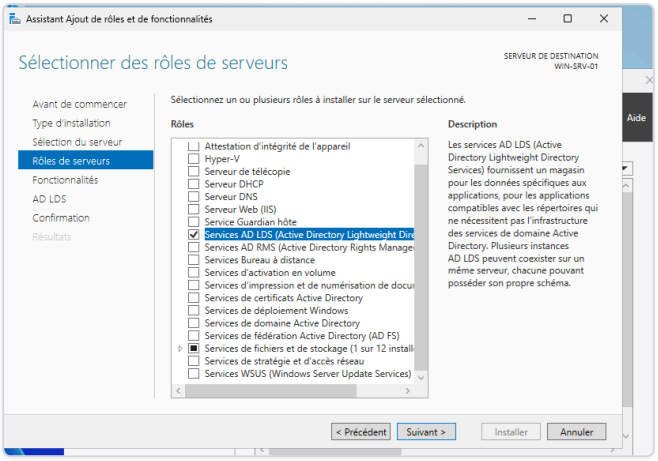


Figure 46 — Le rôle AD LDS coché par erreur

Incident 2 — Le poste client ne trouvait pas le serveur DNS

Problème : sur WIN-CLI-01, `nslookup domaine.local` n'obtenait aucune réponse (« DNS request timed out »).

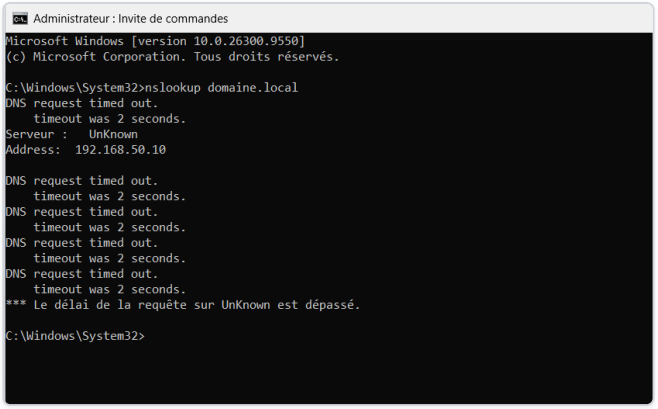


Figure 47 — Le poste interroge bien 192.168.50.10 mais ne reçoit aucune réponse

Diagnostic, étape par étape :

Test	Résultat	Conclusion
`Test-NetConnection 192.168.50.10 -Port 53` (PowerShell)	Échec, « DestinationHostUnreachable »	Le poste n'atteint pas le serveur
`ipconfig` sur le client	192.168.50.3, passerelle 192.168.50.1	Le client est sur le bon réseau
Carte réseau du serveur dans VirtualBox	Réseau NAT, RN-TPOS	Branchement correct
`ping 192.168.50.1` depuis le serveur	4 réponses sur 4	Le serveur est bien relié au réseau

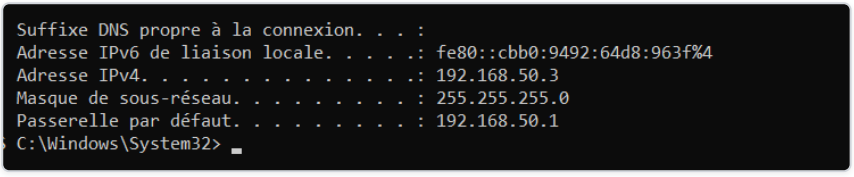


Figure 48 — ipconfig sur WIN-CLI-01 : le client est sur le bon réseau

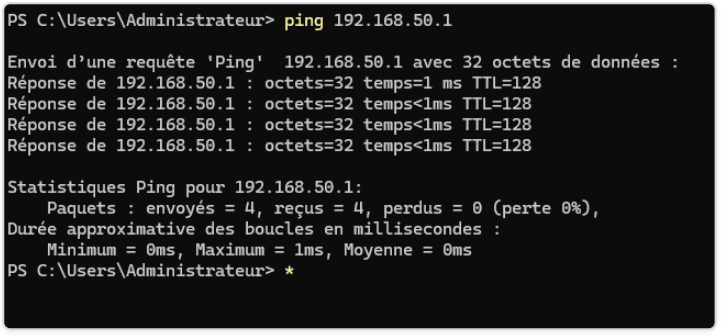


Figure 49 — ping de la passerelle depuis le serveur : 4 réponses sur 4

Cause probable : le contrôleur de domaine n'avait pas fini de démarrer ses services, dont le DNS, au moment des premiers tests. Le réseau étant correct des deux côtés, l'ajout au domaine relancé quelques minutes plus tard a fonctionné sans autre modification.

Leçon : démarrer le serveur en premier et attendre qu'il soit complètement prêt avant de démarrer les postes.

Incident 3 — Bureau noir à la place du fond d'écran

Problème : après application de GPO-FondEcran, le bureau du poste restait entièrement noir. `gpresult /r` confirmait pourtant que la GPO était appliquée.

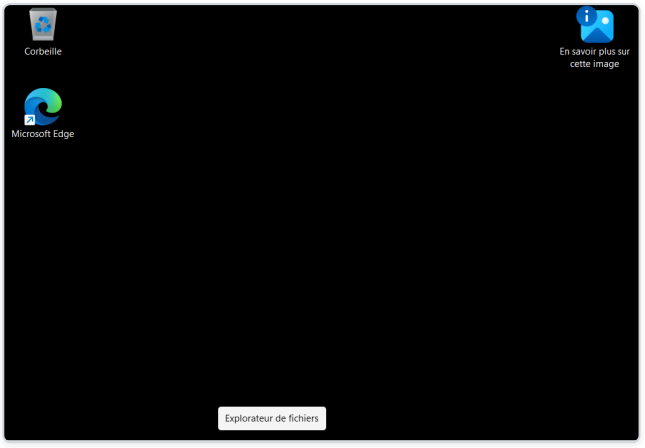


Figure 50 — Bureau noir : la GPO est reçue mais l'image n'est pas chargée

Trois causes successives ont été trouvées et corrigées.

Cause n° 1 — l'image lue sur le réseau à l'ouverture de session. Windows 11 affiche le bureau très tôt, alors que l'accès au partage réseau n'est peut-être pas encore prêt. **Solution :** ajout d'une préférence de GPO qui copie l'image en local dans `C:\Users\Public` (voir section 6.3).

Cause n° 2 — le fichier s'appelait en réalité `fond.jpg.jpg`. Après la copie, `C:\Users\Public` restait vide. L'Observateur d'événements (journal *Application*, avertissement 4098) indiquait l'erreur **0x80070002 — fichier introuvable**.

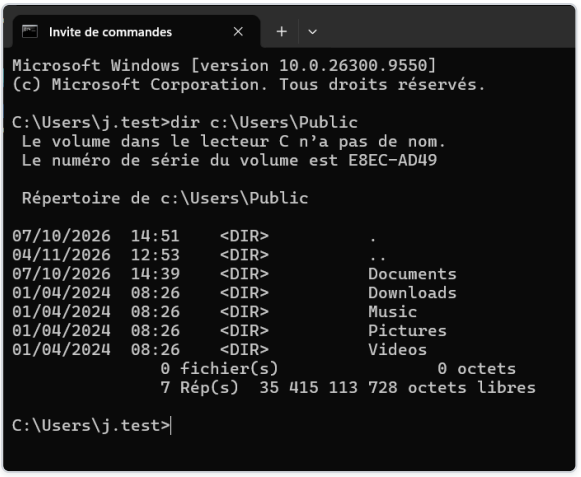


Figure 51 — C:\Users\Public vide : la copie n'a pas eu lieu




Figure 52 — Observateur d'événements : « Source file ... was not found » — code 0x80070002

L'affichage des extensions dans l'Explorateur (**Afficher → Afficher → Extensions de noms de fichiers**) a révélé le vrai nom du fichier. Windows masquant l'extension `.jpg`, le renommage en « fond.jpg » avait produit `fond.jpg.jpg`. **Solution :** renommer le fichier en `fond.jpg`.

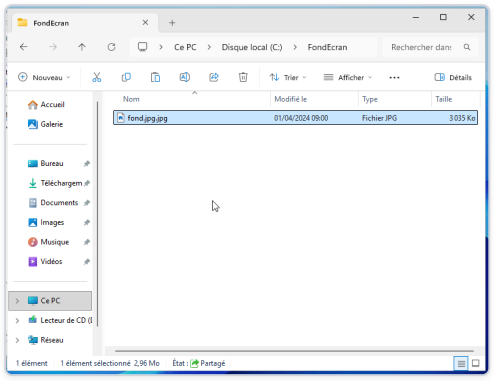


Figure 53 — Extensions affichées : le vrai nom est fond.jpg.jpg

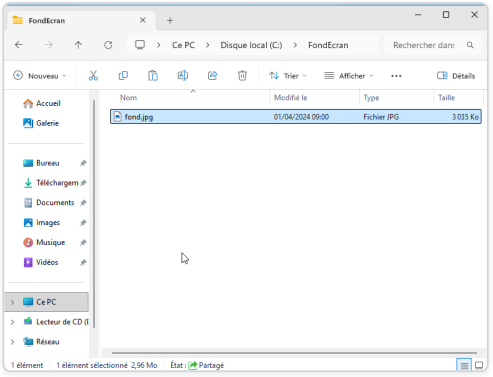


Figure 54 — Après renommage : fond.jpg

Cause n° 3 — faute de frappe dans le chemin du papier peint. L'image était bien copiée, mais le bureau restait noir. La lecture du registre, là où la GPO écrit le chemin, a révélé `c:\user\Public\fond.jpg` : il manquait le **s** de *Users*.

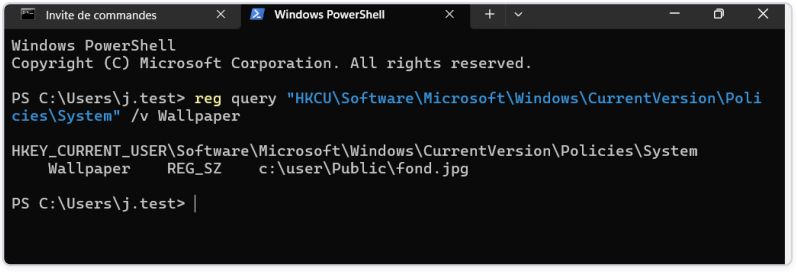


Figure 55 — reg query : le chemin reçu par Windows contient « user » au lieu de « Users »

Solution : correction du chemin en `C:\Users\Public\fond.jpg` dans le paramètre « Papier peint du Bureau ». Après `gpupdate /force` et une reconnexion, le fond d'écran s'affiche (figure 38).

> **Leçon :** une GPO « appliquée » ne veut pas dire « qui fonctionne ». Il faut remonter la chaîne : la GPO arrive-t-elle (`gpresult`) ? l'action échoue-t-elle (Observateur d'événements) ? quelle valeur Windows a-t-il reçue (`reg query`) ?

Erreurs de saisie corrigées en cours de route

Erreur	Effet	Correction
`Test-NetConnection` tapé dans l'invite de commandes (cmd)	« n'est pas reconnu en tant que commande »	C'est une commande PowerShell : taper d'abord `powershell`
`- Port` avec un espace	Paramètre non reconnu	Écrire `-Port`, collé
`c: \windows\…` avec un espace	Chemin introuvable	Écrire `C:\Windows\…`, sans espace
`\\WIN-SRV01\…` sans le tiret	Serveur introuvable	Écrire `\\WIN-SRV-01\…`

Annexe B — Glossaire

Terme	Définition
Active Directory (AD)	Service d'annuaire de Microsoft qui centralise les comptes, les ordinateurs et les règles d'un réseau.
AD DS	*Active Directory Domain Services* : le rôle qui fait d'un serveur un contrôleur de domaine.
AD LDS	*Active Directory Lightweight Directory Services* : annuaire simplifié destiné à une application, sans domaine ni GPO.
ADUC	*Active Directory Users and Computers* : la console « Utilisateurs et ordinateurs Active Directory ».
Catalogue global	Index de tous les objets de la forêt, qui accélère les recherches et les connexions.
Contrôleur de domaine	Serveur qui héberge l'annuaire et vérifie les connexions des utilisateurs du domaine.
Conteneur	Dossier par défaut de l'annuaire (*Users*, *Computers*) auquel on ne peut pas lier de GPO.
Default Domain Policy	GPO créée automatiquement avec le domaine ; elle contient la politique de mot de passe par défaut.
DHCP	*Dynamic Host Configuration Protocol* : service qui attribue automatiquement une adresse IP aux machines.
DNS	*Domain Name System* : annuaire qui traduit un nom (domaine.local) en adresse IP.

Terme	Définition
Domaine	Ensemble de comptes et d'ordinateurs gérés par un même annuaire, ici `domaine.local`.
DSRM	*Directory Services Restore Mode* : mode de secours pour réparer l'annuaire, avec son propre mot de passe.
Extension de fichier	Fin du nom d'un fichier qui indique son type (`.jpg`), masquée par défaut dans Windows.
Forêt	Niveau le plus haut de l'organisation Active Directory ; elle contient un ou plusieurs domaines.
GPMC	*Group Policy Management Console* : la console de gestion des stratégies de groupe.
GPO	*Group Policy Object* : stratégie de groupe, ensemble de règles appliquées automatiquement aux utilisateurs ou ordinateurs.
gpresult	Commande qui affiche les GPO appliquées à l'utilisateur et à l'ordinateur.
gpupdate /force	Commande qui force l'application immédiate des GPO, sans attendre le délai normal (environ 90 minutes).
HKCU	*HKEY_CURRENT_USER* : partie du registre contenant les réglages de l'utilisateur connecté.
IP (adresse)	Adresse d'une machine sur le réseau, par exemple 192.168.50.10.
net accounts	Commande qui affiche la politique de mot de passe et de verrouillage en vigueur.
NetBIOS	Ancien nom court du domaine (`DOMAINE`), utilisé dans la forme `DOMAINE\utilisateur`.
nslookup	Commande qui interroge un serveur DNS pour obtenir l'adresse correspondant à un nom.
NTDS / SYSVOL	Dossier de la base de l'annuaire / dossier partagé contenant les fichiers des GPO.
Ordre des liens	Priorité d'une GPO parmi celles liées au même endroit ; l'ordre 1 l'emporte.
OU	*Organizational Unit* (unité d'organisation) : dossier de l'annuaire auquel on peut lier des GPO.
Préférences de GPO	Partie des GPO qui réalise des actions (copier un fichier, créer un raccourci…) en plus des réglages.
Promotion	Opération qui transforme un serveur en contrôleur de domaine.
Réseau NAT (VirtualBox)	Réseau virtuel dans lequel les VM communiquent entre elles et accèdent à Internet via l'hôte.
Registre	Base de données des réglages de Windows ; `reg query` permet de la lire.
Test-NetConnection	Commande PowerShell qui teste la connexion à une machine et à un port précis.

Terme	Définition
UNC (chemin)	*Universal Naming Convention* : adresse d'un dossier partagé, de la forme `\\serveur\partage`.
UPN	*User Principal Name* : identifiant complet d'un utilisateur, par exemple `j.test@domaine.local`.
VM	Machine virtuelle : ordinateur simulé par un logiciel comme VirtualBox.
whoami	Commande qui affiche le nom de l'utilisateur connecté (`domaine\j.test`).