

展會觀察：COMPUTEX 2026 AI互連跨入多機櫃Fabric 光銅分工牽動三大晶片廠布局

2026/06/25-IC設計- 陳辰妃



DIGITIMES觀察，COMPUTEX 2026透露AI資料中心互連競爭，已由單一伺服器、GPU系統或光模組規格，轉向多機櫃網路互連架構(Network Fabric)的系統級整合。NVIDIA延伸Vera Rubin (VR)、Spectrum-X與AI Factory架構；邁威爾(Marvell)以全距離Fabric整合DSP、SerDes、交換器ASIC、光電技術與客製化晶片；博通(Broadcom)則透過Tomahawk 6與ODM、白牌交換器供應鏈，推動非NVIDIA平台的開放AI Ethernet Fabric。AI互連競爭正由追求高速率，延伸到不同距離、功耗與系統整合條件下，銅、光互連與CPO的最佳分工。

在AI資料中心脈絡下，Fabric不再只是網路拓撲概念，也關係到運算、記憶體、儲存與管理資源能否在特定互連範圍內高速互通。當AI Factory開始以POD為部署單位，Fabric便成為串接不同功能機櫃與資源池的底層架構。Agentic AI推升叢集內部橫向資料交換，也使Fabric設計直接影響GPU利用率、Token生成效率與任務完成時間。

從展場觀察來看，NVIDIA、邁威爾與博通分別代表三種部署策略。NVIDIA掌握AI Factory與Rack-Scale系統定義權，透過VR運算機櫃、NVLink、Spectrum-X與CPO交換器平台推進端到端整合；邁威爾沿著NVIDIA生態與開放Ethernet之間的互連需求，擴大全距離Fabric布局；博通則聚焦開放Ethernet，為大型AI叢集提供Scale-Out網路擴展方向。

DIGITIMES認為，後續AI互連觀察重點將從單一傳輸介質或連線速率，轉向更大資源邊界的定義能力。當GPU協作範圍跨出單一機櫃，Scale-Up與Scale-Out界定將逐漸模糊，光互連與CPO也將有機會進入跨機櫃內的GPU協作範圍。對供應鏈而言，ODM與三大晶片業者合作重心將從運算節點與機櫃組裝，擴大到交換器、網路系統設計、光電測試、CPO封裝與Fabric整合；其中，網路系統整合能力將成為ODM下一階段競爭焦點。

AI資料中心邁向多機櫃Fabric 光銅分工成為互連設計主軸

DIGITIMES觀察COMPUTEX 2026，NVIDIA生態系產品已高度滲透AI資料中心基礎建設。從NVIDIA與台灣主要ODM業者陳列的Vera Rubin(VR)或Grace Blackwell(GB)運算機櫃、Spectrum-X系列交換器系統，到儲存與管理相關設備，展場呈現的已不僅是單一運算節點，已涵蓋運算、網路與資料存取的完整AI基礎設施組合。

NVIDIA在Keynote中說明VR POD由多種機櫃級系統彈性組成，運算、網路、儲存與管理等功能機櫃透過高速互連整合為可協作系統，再由Fabric串接成更大規模的AI Factory。這使Fabric不只扮演資料傳輸角色，也成為AI資料中心進行資源整合、部署管理與系統擴展的底層架構。

NVIDIA Vera Rubin POD五大機櫃級系統組成



資料來源：NVIDIA · DIGITIMES整理 · 2026/6

Fabric早已是資料中心網路設計中的核心概念，用來描述多節點之間的互連範疇。在AI資料中心脈絡下，Fabric更關乎運算、記憶體、儲存與管理資源，能否在特定互連範圍內高速互通。當AI部署單位進入機櫃規模，單一機櫃也成為Fabric拓展的基本顆粒度。隨Agentic AI推升叢集內部橫向資料交換，多機櫃Fabric將直接影響GPU利用率、Token生成效率與任務完成時間。

也因此，AI互連競爭重心正從單一連線速率，擴展到能否提供更大規模Fabric運作的基礎底層網路交換能力，包括交換晶片、SerDes、光電轉換、CPO與網路系統設計。觀察COMPUTEX 2026，主要業者推出新一代互連方案，核心不限於追求更高傳輸規格，反而試圖滿足多機櫃POD對低延遲、高頻寬、低功耗與可部署性的系統需求。

DIGITIMES觀察，NVIDIA、邁威爾與博通在COMPUTEX 2026的布局差異，可視為針對多機櫃Fabric需求的三種解決方案，包括NVIDIA掌握AI Factory與Rack-Scale系統定義權，推進運算機櫃、網路與管理平台的端到端整合；邁威爾沿著NVIDIA生態與開放Ethernet之間的互連需求，以高速I/O、光電技術、交換器ASIC與客製化晶片設計(custom silicon)補位全距離Fabric；博通聚焦開放Ethernet架構，透過ODM與白牌交換器供應鏈，為非NVIDIA平台AI叢集擴展提供可部署方案。

值得注意的是，隨跨機櫃Fabric互連範圍擴大，光與銅的角色配置也成為AI資料中心互連設計關鍵。不同距離、頻寬、功耗、延遲與部署成本，將對應不同傳輸介質與系統架構。觀察COMPUTEX 2026，產業現階段並未走向全面光化，部署判斷更趨務實。當AI資料中心拓展更大Fabric範圍時，供應鏈將依機櫃內Scale-Up、機櫃外scale-out與未來跨機櫃Scale-Up等不同場景，重新配置銅互連、光互連與CPO導入進程。

DIGITIMES認為，短期內，銅互連仍會在機櫃內Scale-Up場景持續升級，光互連則優先在機櫃外Scale-Out與更大範圍Fabric中加速滲透，CPO成為目前Scale-Out降低功耗與提升密度的技術選項，同時驗證CPO後續進入Scale-Up大規模量產與部署可靠性。中長期來看，當Scale-Up範圍跨出單一機櫃，代表Scale-Up與Scale-Out傳統定義的界線將逐漸模糊，光互連與CPO如何進入GPU協作範圍，也將影響封裝、測試、良率與供應鏈分工競局。

NVIDIA以VR延續機櫃內銅互連升級 CPO先從Scale-Out Fabric落地

NVIDIA與其ODM業者在COMPUTEX 2026展示VR機櫃，顯示其在GB系列機櫃後，仍與供應鏈持續推進Rack-Scale系統設計，並延伸至由不同功能機櫃組成的多機櫃POD架構。在整體VR POD中，VR NVL72扮演核心運算機櫃角色，升級重點涵蓋CPU與GPU協作、NVLink互連、交換晶片、用於高速訊號與電力互連的PCB中板(Midplane)、銅連接與板對板連接器等設計，以提高機櫃內運算密度與互連效率。

■ VR延續GB機櫃設計 提升機櫃內Scale-Up銅互連密度

Package與36顆NVLink 6 Switch ASIC。相較GB200/GB300，NVIDIA未改變機櫃內CPU、GPU協作邏輯，主要升級集中在Scale-Up互連、運算托盤機構、散熱與電源配置。

從NVIDIA在COMPUTEX 2026展示的GB300與VR運算托盤對比可看出，VR世代著重Rack-Scale系統工程優化。GB世代較多高速訊號仍透過線纜(Cable)與連接器(Connector)連接，VR則改由PCB中板、板上走線(Trace)與板對板連接器整合，將運算托盤內部板間訊號連接朝高密度與模組化設計推進，降低外露線纜與人工插拔複雜度，但也同步提高PCB材料、訊號完整性、散熱與連接器精度要求。

NVIDIA在VR機櫃內Scale-Up能力方面，將NVLink升級到第6代(NVLink 6)，並藉400Gb/s級雙向傳輸(bi-directional) SerDes設計，提高單一連結承載能力，讓單顆NVLink 6 Switch在埠(port)數減少下，仍可維持28.8Tb/s交換容量。同時，VR每櫃NVLink Switch ASIC數量由18顆增加至36顆，每個交換器托盤由2顆增加至4顆，使整櫃Scale-Up交換頻寬翻倍。

GB300 NVL72與Vera Rubin NVL72架構比較				
	GB300 NVL72	延續Rack-Scale架構，提升互連密度、模組化與系統整合效率。		Vera Rubin NVL72
機櫃架構	Oberon	機櫃架構延續，運算托盤模組與佈線設計優化。		Oberon + 無線模組化托盤設計
CPU數量	36顆Grace CPU	數量維持，資料搬運與調度能力升級。		36顆Vera CPU
GPU數量	72顆Blackwell Ultra GPU	數量維持，單顆效能與互連頻寬提升。		72顆Rubin GPU
Scale-Up互連	- NVLink 5 / NVLink 5 Switch 18顆NVLink Switch ASIC 9組NVLink Switch Tray - 每組2顆Switch ASIC	Switch ASIC數量倍增，rack內Scale-Up交換能力提升。		- NVLink 6 / NVLink 6 Switch 36顆NVLink 6 Switch ASIC 9組NVLink Switch Tray - 每組4顆Switch ASIC

資料來源：NVIDIA，DIGITIMES整理，2026/6

換言之，VR世代重點是在有限機櫃空間內拉高Scale-Up交換能力，同時控制PCB中板、銅連接與連接器架構的組裝複雜度。若單純增加埠的連結數量，PCB中板走線、銅纜、連接器與高速傳輸對數量也會同步增加，加深組裝難度與良率風險。

VR改以提高單一銅連結與板級互連承載能力，搭配增加NVLink Switch ASIC數量，讓高速訊號線數量維持在可控範圍。這也說明NVIDIA在VR世代的機櫃內Scale-Up策略，仍聚焦於提升銅互連的頻寬、密度與可靠性，光互連目前尚未成為VR機櫃內的主要設計選項。

■ 機櫃內Scale-Up優先採用銅 CPO先從Scale-Out交換器驗證

DIGITIMES於COMPUTEX 2026期間訪談NVIDIA資深副總裁Gilad Shainer時，他指出NVIDIA目前的設計原則是只要能使用銅互連，就會優先使用銅，原因在於銅互連發展非常成熟，具成本效益、不需額外功耗且可靠性高。以目前GB與VR世代NVL72來看，72顆GPU仍位於單一機櫃內，屬機櫃內Scale-Up範疇，因此NVIDIA仍優先採用銅互連。

然而，銅互連限制在於距離，一旦連接範圍從機櫃內部延伸到Rack-to-Rack，機櫃之間的Scale-Out連接就需要使用光互連。Gilad Shainer也表示，NVIDIA後續進入Feynman世代後，Scale-Up範圍將擴大至1,152顆GPU，屆時Scale-Up範圍將跨越多個機櫃，距離會超出銅互連可有效工作範圍，光互連與CPO才有機會成為Scale-Up架構中的設計選項。

Gilad Shainer表示，根據NVIDIA整體監圖規劃，2028年將是觀察CPO是否進一步進入Scale-Up範疇的重要時間點。

在機櫃外Scale-Out互連方案上，NVIDIA過去以InfiniBand作為高效能AI叢集網路代表，但隨NVIDIA推出Spectrum-X Ethernet交換器系統，說明NVIDIA也正積極強化Ethernet Fabric布局，擴大AI Factory對不同CSP與ODM網路架構的相容性。

其中，NVIDIA Spectrum-X平台同時涵蓋傳統可插拔光模組交換器，以及導入CPO的Spectrum-X Ethernet Photonics方案。前者延續既有Ethernet交換器部署模式，後者則將光I/O更靠近交換器ASIC，以降低功耗、提升訊號完整性與系統可靠性。

COMPUTEX 2026期間，NVIDIA展示Spectrum-X Ethernet交換器系統，相關ODM業者如緯創亦展示採用NVIDIA Spectrum系列ASIC的資料中心交換器方案，說明NVIDIA網路布局由機櫃內NVLink Scale-Up，延伸到機櫃外Ethernet Fabric與ODM系統整合層級；Spectrum-X Ethernet Photonics則明示其在Scale-Out交換器平台導入CPO的後續規畫。

NVIDIA Spectrum-X Ethernet平台與ODM端交換器方案展示



資料來源：COMPUTEX 2026，各業者，DIGITIMES整理，2026/6

由此可見，NVIDIA目前CPO導入仍以機櫃外Ethernet Fabric為優先場景，主要對應Scale-Out與Scale-Across部署，而非機櫃內NVLink Scale-Up。先從交換器平台驗證光引擎封裝、散熱、光電測試與量產可靠性，也為後續跨機櫃Scale-Up需求預留技術基礎。

此外，在攤位現場受訪的ODM業者表示，隨NVIDIA Spectrum系列交換器方案進入ODM設計與系統整合階段，負責Switch與網路產品設計的團隊重要性正持續提升。DIGITIMES認為，這反映AI伺服器供應鏈競爭重心，從運算節點與機櫃組裝，已擴大到Scale-Out交換器、網路系統設計與Fabric整合能力。


邁威爾押注全距離Fabric 仍須跨越NVIDIA平台主導權與DSP轉型壓力

邁威爾在COMPUTEX 2026主題演講以「The Future of AI Scaling Depends on Connectivity」為主軸，強調隨AI工作負載從單一伺服器與機櫃，擴大到數百萬顆CPU、GPU與XPU協作級別，運算所需的資料能否在有限延遲、頻寬與功耗條件下有效的傳輸，連接能力將成為後續AI基礎設施效能的重要變數。

從演講內容來看，邁威爾以「across every distance」說明AI資料中心不同距離的互連需求，並試圖將DSP、SerDes、交換器ASIC、光電技術與客製化晶片設計，整合為跨層級Fabric能力。其策略重點在於提供下一階段AI資料中心整合運算、記憶體與資料資源所需的底層連接方案。

Scale-Across、Scale-Out、Scale-Up與Package-Level互連，也呼應當屆AI資料中心光銅分工趨勢。邁威爾指出，機櫃內Scale-Up目前仍主要仰賴銅互連與高階SerDes技術，但隨單通道(Lane)傳輸速率提高，銅互連可提供的有效互連距離將縮短，當傳輸速率推進至400Gbps/lane後，光互連導入必要性將升高。

邁威爾以全距離Fabric對應AI資料中心光銅分工

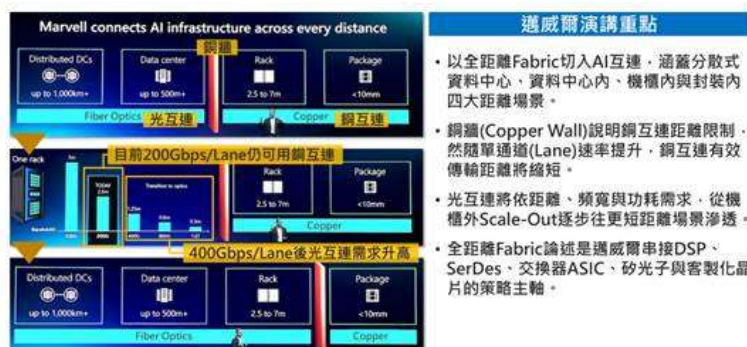

資料來源：邁威爾，DIGITIMES整理，2026/6

換言之，邁威爾認為光互連會先從資料中心外部與機櫃外Scale-Out網路擴大，後續再隨GPU與XPU協作範圍跨出單一機櫃，逐步切入跨機櫃Scale-Up與更短距離互連場景。隨互連距離、傳輸速率與系統規模同步提高，市場後續討論重點將不只在於機櫃內或機櫃外，也會轉向運算、記憶體與資料資源能否被同一Fabric有效整合。

在與NVIDIA的關係上，邁威爾加入NVLink Fusion生態系並獲NVIDIA投資20億美元，代表其取得進入NVIDIA Scale-Up Networking與客製化AI晶片生態的關鍵門票。不過，NVIDIA仍掌握其AI Factory架構與平台定義權，邁威爾能參與的是透過Custom XPU、高速I/O、光電技術與客製化晶片設計等環節。換言之，邁威爾已成為NVIDIA Rack-Scale生態中的關鍵技術供應商之一。

在邁威爾的產品路線上，其在COMPUTEX 2026正式發表Ara Family 1.6Tbps PAM4 DSP與Teralynx T100 Ethernet交換器晶片。其中，Teralynx T100為鎖定AI資料中心打造的102.4Tbps Ethernet交換器晶片，採用3奈米製程，強調低延遲與整體功耗低於1,000W，並將於公告當季開始送樣。這代表邁威爾交換器ASIC布局推進到100Tbps級距，開始進入博通Tomahawk 6所代表的102.4Tbps競爭範圍。

COMPUTEX 2026現場亦可看到和碩展示HM16064-F 1.6T Ethernet交換器樣機，展牌標示該系統採用邁威爾Teralynx T100晶片，具102.4Tbps交換容量，並於3RU機箱內提供64個1.6T OSFP連接埠，可分流為2×800GbE、4×400GbE或8×200GbE。經現場訪談，此為和碩與邁威爾針對Teralynx T100合作的早期樣機，但說明雙方合作已進入102.4Tbps交換器整機設計與樣機驗證階段，後續仍需觀察客戶驗證、軟體整合與量產穩定性。

和碩HM16064-F 1.6T交換器採用邁威爾Teralynx T100



DIGITIMES認為，相較博通以Tomahawk交換器ASIC、SerDes與CPO平台切入機櫃外開放Ethernet Scale-Out Fabric，邁威爾試圖將DSP、SerDes、光電元件、矽光子、CPO與客製化晶片整合為AI基礎設施連接能力。這也使邁威爾同時面對需在NVIDIA主導的AI Factory生態系中尋找可切入環節，以及在博通具優勢的開放Ethernet交換器ASIC市場中建立差異。

此外，邁威爾主力產品DSP也面臨價值重分配壓力。CPO、NPO、LPO與LRO等路線雖然技術不同，但方向大致相同，都是希望縮短高速電訊號傳輸距離、降低模組端功耗。這代表過去由可插拔光模組DSP負責的部分訊號處理價值，未來可能轉向Host-Side SerDes、光引擎、矽光子或CPO架構。若邁威爾仍高度仰賴傳統PAM4 DSP現有市佔率，其在光通訊供應鏈中的價值占比也可能被稀釋。

邁威爾短期考驗在於能否把高速互連與光電技術能力，轉化為實際系統部署成果。後續觀察重點包括Teralynx T100能否從ODM樣機進入客戶驗證與整機設計案，Ara 1.6T DSP、SerDes與光電元件能否隨1.6T光模組、CPO與矽光子擴大滲透，以及基於NVLink Fusion的客製化XPU或Scale-Up ASIC方案是否能獲CSP採用。若上述進展能持續推進，邁威爾才有機會把既有光通訊與Ethernet供應鏈位置，延伸到AI資料中心高速互連與客製化晶片設計環節。

博通搶佔非NVIDIA開放Ethernet Fabric Tomahawk 6藉ODM與白牌交換器落地

博通在COMPUTEX 2026的能見方式，主要透過ODM與白牌交換器整機方案呈現。相較NVIDIA以整櫃、POD與AI Factory定義平台型系統架構，博通則以交換器ASIC、SerDes與CPO平台，切入CSP採購體系、ODM交換器設計與開放網通供應鏈，推動NVIDIA平台之外的AI Ethernet Fabric擴展。

隨AI叢集從單一機櫃擴大到多機櫃POD，機櫃外Scale-Out網路將直接影響GPU資料交換效率與叢集擴張能力。由於機櫃內Scale-Up高度綁定各家CPU、GPU與系統平台，博通現階段較明確的規模化機會，仍落在機櫃外開放Ethernet Scale-Out Fabric。對大型雲端業者而言，開放Ethernet架構可保留伺服器、NIC、交換器與網路作業系統的搭配彈性，也降低對單一平台供應商的依賴。

觀察博通的產品路線，其Tomahawk 6已將單晶片交換容量推進到102.4Tb/s等級，支援128個800GbE、256個400GbE或512個200GbE連接埠配置，能對應大型AI叢集對高連接埠數、高頻寬與Scale-Out網路拓展需求。此外，Tomahawk 6-Davisson則導入CPO，將光引擎靠近交換器ASIC，來縮短高速電訊號傳輸距離，改善功耗、訊號完整性與前面板光模組密度壓力。這代表開放Ethernet陣營也正將CPO導入AI叢集Scale-Out網路。

觀察本屆COMPUTEX，博通產品布局透過系統供應鏈進入整機展示階段。緯創展示採用博通Tomahawk 6 BCM78914的64×1.6T資料中心交換器，主打102.4T交換容量、3U氣冷Super Spine設計、COMe CPU模組彈性與OpenBMC。UfiSpace則展示採用Tomahawk 6的64×1.6T液冷交換器方案，主打102.4T交換容量、20U液冷設計與ORv3 21吋機櫃優化。智邦則透過旗下品牌鈺登科技推進博通Tomahawk 6交換器方案，亦為觀察博通晶片平台落地進展的重要指標。

博通透過ODM與白牌交換器供應鏈業者展示Tomahawk 6 102.4T方案



資料來源：COMPUTEX 2026，各業者，DIGITIMES整理，2026/6

從COMPUTEX 2026緯創、UfiSpace及智邦等業者展示博通方案來看，其Tomahawk 6 102.4T平台由ASIC規格，延伸為氣冷與液冷兩種系統設計，並進入AI資料中心Scale-Out網路設備展示階段。這也說明博通在AI資料中心互連策略，需藉其交換器ASIC、CPO方案，與ODM和白牌交換器供應鏈深度整合，後續關鍵在於能否持續滿足大型AI叢集對頻寬、功耗、散熱與部署彈性的需求。

結語

整體來看，COMPUTEX 2026揭露下一階段的AI資料中心互連趨勢，將聚焦光與銅互連會依距離、速率、功耗與系統整合難度而重新分工。NVIDIA、邁威爾與博通策略定位雖不同，但明示後續AI系統規模化，互連方案已升級為決定AI Factory部署效率的關鍵變數。

NVIDIA的VR世代仍延續單一機櫃內以NVLink與銅互連推升Scale-Up能力的方向，透過NVLink 6、雙向SerDes、PCB midplane與板對板連接器，在機櫃內維持銅互連的成本、功耗與可靠性優勢。其Spectrum-X Ethernet Photonics與CPO交換器平台，則說明光互連將優先於機櫃外Scale-Out的落地，CPO方案2028年才有機會隨新世代GPU平台進入Scale-Up範疇。

邁威爾透過主題演講強調AI scaling背後的互連瓶頸，並整合PAM4 DSP、SerDes、光電元件、Teralynx交換器ASIC、矽光子與CPO等產品線，試圖在機櫃外Scale-Out、光電轉換、客製化XPU與未來Scale-Up互連技術之間取得定位。後續相關產品能否進入實際部署，以及邁威爾能否同時在NVIDIA生態與開放Ethernet陣營中建立差異，將攸關其AI資料中心互連市場定位。

博通則以Tomahawk系列交換器ASIC、SerDes與CPO平台，布局ODM、白牌交換器與CSP採購體系，推動非NVIDIA平台的開放Scale-Out網路拓展。Tomahawk 6 102.4T平台已透過緯創、UfiSpace等業者轉化為氣冷與液冷整機方案，也代表開放AI Ethernet Fabric已進入系統設計、散熱架構與供應鏈落地階段。

DIGITIMES認為，未來討論AI資料中心運算單元互連時，傳統以機櫃內外區分Scale-Up與Scale-Out的定義方式將逐漸模糊。當Scale-Up範圍從單一機櫃擴大到多機櫃，市場重點將轉向AI系統可存取資源範圍的擴大，GPU與ASIC等AI加速器、記憶體及資料資源，能在可接受延遲與頻寬條件下，被整合為同一個更大規模的運算單元。換言之，後續AI互連競爭，將聚焦於更大範疇運算與資料存取範圍的話語權。

此外，對供應鏈而言，後續AI競爭重心從運算節點與機櫃組裝，擴大到Scale-Out交換器、網路系統設計、光電測試、CPO封裝與Fabric整合能力。未來ODM業者將投入更多資源來強化交換器與網路設計團隊，亦成為觀察AI Factory供應鏈分工變化的重要指標。



請問這篇報告對工作的幫助：

1

10

沒有幫助

非常有幫助

5

請問這篇報告內容對工作的幫助：

1

10

送出評分

相關報告

[CPO量產時程遞延疑慮再起 除量產時程外 更應關注良率、可靠度與新材料整合](#)

[伺服器機櫃走向多元專用設計 需求量與複雜度增加 帶動機櫃地位提升](#)

[CSP決策牽動光通訊技術版圖 博通與邁威爾循不同路徑競逐AI互連影響力](#)

[解決銅導線在訊號高速傳輸瓶頸 IC製造業者將以矽光子與CPO技術突圍](#)

[展會觀察：GTC 2026 NVIDIA高階AI機櫃持續升級 帶動供應鏈價值提升 積極布局AI推論運算解決方案](#)

[從算力軍備到互連競爭 三大AI機櫃策略牽動資料中心算力交付格局](#)

[大推論時代AI算力成企業營運基礎設施 三大業者機櫃級多元架構競爭成形](#)

[機櫃級交付成雲端AI算力顯學 聯發科入列TPU設計 牽動台灣IC設計地位](#)

[博通穩守乙太網路生態護城河 NVLink與UALink深化專用互連](#)

關鍵字

☐ 博通

☐ NVIDIA

☐ COMPUTEX

☐ 交換器

☐ ODM

☐ ASIC

☐ 連接器

☐ VR

☐ GPU

☐ AI

☐ 資料中心

☐ 供應鏈

☐ CPO

加入已選取到「關鍵字追蹤」

什麼是「關鍵字追蹤」

熱門報告 - Research

1 [產銷調查：Agentic AI引爆通用型機種需求 2Q26全球伺服器出貨將破500萬台大關](#)

2 [產銷調查：CPU運算力躍升AI要角 全球伺服器2026年出貨將顯增19.2%](#)

3 [解決銅導線在訊號高速傳輸瓶頸 IC製造業者將以矽光子與CPO技術突圍](#)

4 [產銷調查：受中東戰事及整機價格調漲影響 2Q26全球NB出貨季增僅4.4%](#)

5 [2026/2 NB產業觀察：春節期間產能銳減且零組件短缺問題持續 五大NB品牌出貨月減5%](#)



最近瀏覽報告

- 1 [展會觀察：COMPUTEX 2026 Agentic AI驅動伺服器設計方向 運算、儲存、互連皆有重點](#) (2026/06/29)
- 2 [Auracast帶動藍牙音訊升級 公共廣播直連個人裝置推升消費電子輔聽市場動能](#) (2026/06/29)
- 3 [電晶體製造技術與材料將續推進未來十年先進製程發展藍圖](#) (2026/06/29)
- 4 [展會觀察：COMPUTEX 2026 AI解熱需求持續爆發 液冷供應鏈進入規格整合](#) (2026/06/29)
- 5 [展會觀察：COMPUTEX 2026 AI互連跨入多機櫃Fabric 光銅分工牽動三大晶片廠布局](#) (2026/06/29)
- 6 [液冷需求帶動貨櫃資料中心發展 2026年AI伺服器液冷滲透率有望超過5成](#) (2026/06/25)
- 7 [資料中心光通訊技術競爭日益激烈 2027年XPO量產商機有望後發先至](#) (2026/06/25)
- 8 [CoWoS與SolC共構台積電先進封裝護城河 藉深度整合強化系統級封裝優勢](#) (2026/06/25)
- 9 [AI功能與生態系為南韓兩大業者智慧電視事業聚焦重點](#) (2026/06/25)
- 10 [展會觀察：COMPUTEX 2026 AI風潮帶動節能需求與新興應用 提升AMOLED在PC市佔並擴大電子紙和微顯示器商機](#) (2026/06/25)
- 11 [展會觀察：COMPUTEX 2026 AI風潮帶動節能需求與新興應用 提升AMOLED在PC市佔並擴大電子紙和微顯示器商機](#) (2026/06/24)
- 12 [氫能載具發展重心轉向商用車 公車與重卡為優先應用路徑](#) (2026/06/23)

產業九宮格
科技櫟送門
展會
影音
修訂與更新

- ▼ DIGITIME 櫟能
- 行動・通訊・XR
 - AI・智慧應用・電商物流
 - 航太・衛星・軍工
 - IT・系統供應鏈
 - 光電・顯示・光學
 - 物聯科技・智慧製造
 - 科技政策
 - 圖表

- ▼ 地區
- 東亞/中國
 - 國際
 - 圖表

報導櫟見
影音
商情
展會專區

產業櫟見
化合物/功率半導體
Green Tech
EV Focus
新興科技
亞洲供應鏈
智慧製造
智慧家庭
物聯網
寬頻與無線
次世代行動通訊
Cloud
電腦運算
伺服器
行動裝置與應用
智慧穿戴
CarTech
IC設計
IC製造
顯示科技與應用

白櫟櫟見
雲端 & 資安
產品 & 研發
AI & 創新
其他
AI EXPO Taiwan

白櫟櫟見
科技櫟送門
科技產業報訂閱
訂閱DIGITIME行動版
整合行銷服務
人才招募
聯絡我們

下載新聞App

