

摘要：

DeepSeek Harness 采取“一切皆插件”的设计思路。我们采用插件式开放架构来构建 Agent Harness：模型、工具、技能、会话、沙箱、存储、循环、调度、UI 等所有 Agent 能力均由插件组合而成，可自由替换、灵活重组。

今天，DeepSeek Harness 的开发者预览版（v0.1 版本）面向全球 Harness 开发者开放测试，并同步以 MIT 协议开放源代码。

作为早期预览版本，当前仍有许多细节有待改进和打磨，核心插件与基础接口也将在后续快速迭代演进。我们期待听到广大 Harness 开发者的反馈与建议。

DeepSeek Harness 采取“一切皆插件”的设计思路。我们采用插件式开放架构来构建 Agent Harness：模型、工具、技能、会话、沙箱、存储、循环、调度、UI 等所有 Agent 能力均由插件组合而成，可自由替换、灵活重组。



设计思路

。一切皆插件

DeepSeek Harness 基于具有时空可组合性的 Cordis 插件系统构建。Cordis 元框架只负责插件的加载与卸载以及依赖关系，Agent Harness 的所有具体组件都是不同的 Cordis 插件。插件通过 Cordis 服务与事件彼此协作，并可以在配置层自由组合。

开发者无需改动 DeepSeek Harness 的源码本身，就能以插件的方式独立选择、替换或扩展其中的任一能力。这就是 DeepSeek Harness 最重要的设计原则：一切皆插件。



◦ 多种运行模式

针对不同的使用场景，DeepSeek Harness 提供四种模式，每种模式会默认加载不同的插件集合：


- 标准模式：提供完整的工具组合；
- PTC 模式：程序化工具调用（Programmatic Tool Calling），由模型生成的一段代码来组合多轮工具调用；
- 极简模式：仅保留一个 shell 工具与一个文件编辑工具，用于最小环境下的模型基准测试；
- 创造模式：可以检查当前运行时、在内存中试验 Cordis 插件，并据此组合和创作新的模式。



- 每一次运行都有迹可循：

模型看到的一切，都会写入仅追加（append-only）设计的会话日志，包括系统提示词、思维链、工具调用与结果、子 Agent 调度，以及每一次上下文注入。在 Trajectory 视图中，你可以按来源查看这些信息。恢复、分叉、检索与回放也都共享同一份事件流。



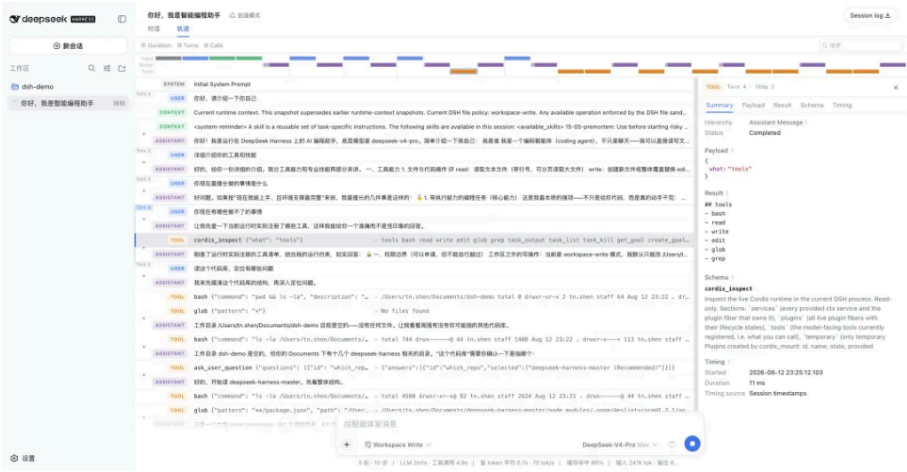

开始使用

- 快速体验

在已安装 Node.js 开发工具链的系统中，可以使用 `npx` 命令快速启动 DeepSeek Harness 的 Web UI：

```
npx @deepseek-ai/dsh web
```


- 源码安装

获取完整项目源码，并按照仓库说明完成安装：

```
git clone https://github.com/deepseek-ai/deepseek-harness
```

写在最后

DeepSeek Harness 目前的 v0.1 版本只是一个起点，我们期待与全球开发者一起，在开源、开放、可复用、可组合的基础设施之上，共同探索智能上限。诚邀全球 Harness 开发者共建 DSH 插件生态。

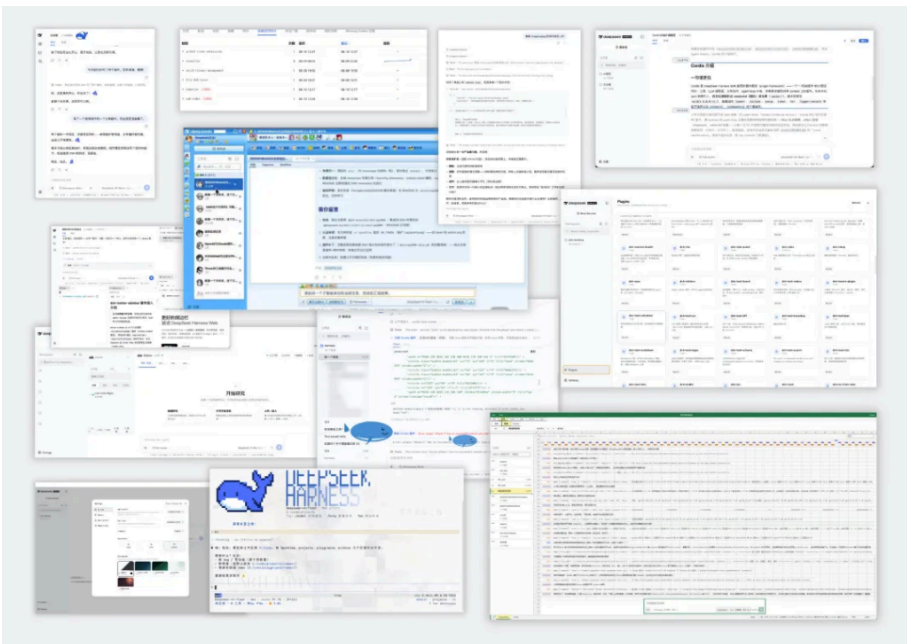

来源：[DeepSeek Harness团队](#)

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 478  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论

2 条评论

- 

yh72

50分钟前 中国江苏省

模块化是未来!

 0

 回复
- 

华尔街韭菜

4小时前 中国江苏省



 0

 回复