
03_运行时数据区概述及线程.pptx




1.概述 Stronger

To be Stronger

Runtime Data Area

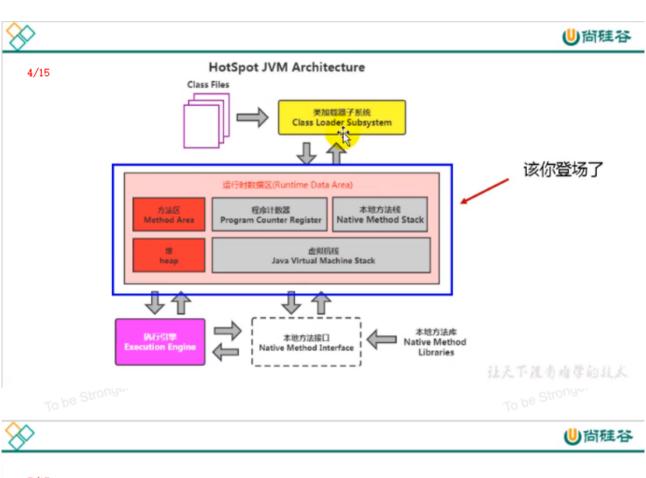

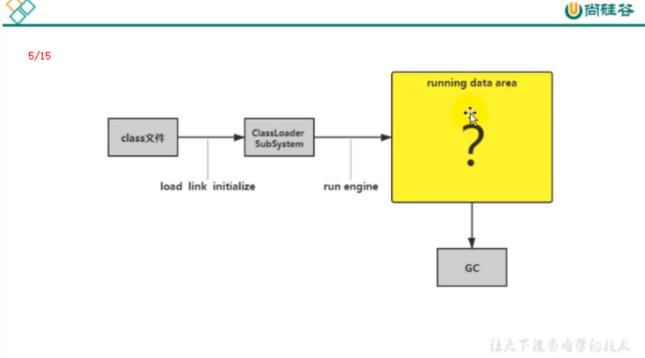



6/15







- he Stronger

- he Stronger




7/15




内存是非常重要的系统资源,是硬盘和CPU 的中间仓库及桥梁, 承载着操作系统和应用程序的实时运行。JVM内存布局规定了Java在运 ○行过程中内存申请、分配、管理的策略,保证了JVM的高效稳定运行。 不同的JVM对于内存的划分方式和管理机制存在着部分差异。结合JVM 虚拟机规范,来探讨一下经典的JVM内存布局。

让天下没有难学的技术

To he Stronger

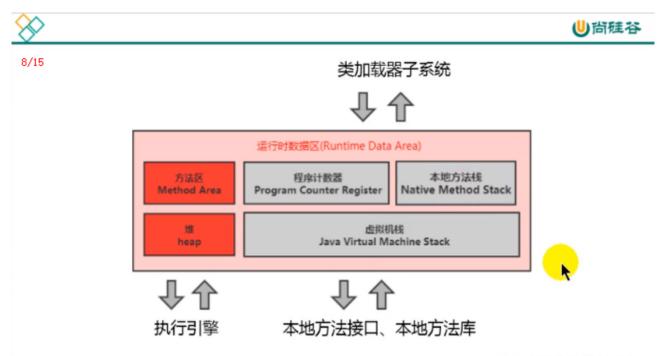

让天下没有难学的技术

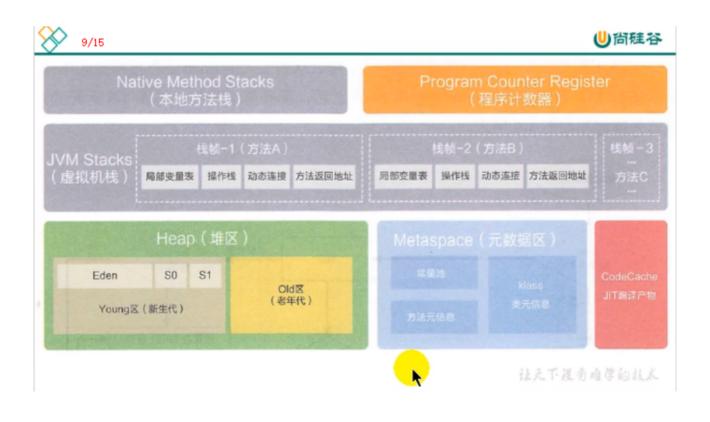

To be Stronger




⊎尚硅谷

Java虚拟机定义了若干种程序运行期间会使用到的运行时数据区,其中有一些会随着虚拟机启动而创建,随着虚拟机退出而销毁。另外一些则是与线程一一对应的,这些与线程对应的数据区域会随着线程开始和结束而创建和销毁。

灰色的为单独线程私有的,红色的为多个线程共享的。即:

- ▶ 每个线程:独立包括程序计数器、栈、本地栈。
- ▶ 线程间共享: 堆、堆外内存(永久代或元空间、代码缓存)







关于线程间共享的说明



11/15

Class Runtime

java.lang.Object java.lang.Runtime

public class Runtime extends Object



Every Java application has a single instance of class Runtime that allows the application to interface with the environment in which the application is running. The current runtime can be obtained from the getRuntime method.

An application cannot create its own instance of this class.

每个JVM只有一个Runtime实例。即为运行时环境,相当于内存结构的中间的那个框框;运行时环境。

让天下没面难停的技术

2.线程

To be Stronger





12/15

2- 线 程



让天下没有难学的技术





13/15



- 线程是一个程序里的运行单元。JVM允许一个应用有多个线程并行的 执行。
- · 在Hotspot JVM里,每个线程都与操作系统的本地线程直接映射。
 - ➤ 当一个Java线程准备好执行以后,此时一个操作系统的本地线程 也同时创建。Java线程执行终止后,本地线程也会回收。
- 操作系统负责所有线程的安排调度到任何一个可用的CPU上。一旦本地线程初始化成功,它就会调用Java线程中的run()方法。

To be Stronger

让天下没有难学的技术

JVM系统线程

To be Stronger



JVM 系统线程



14/15

- 如果你使用jconsole或者是任何一个调试工具,都能看到在后台有许多线程在运行。这些后台线程不包括调用public static void main(String[])的main线程以及所有这个main线程自己创建的线程。
- · 这些主要的后台系统线程在Hotspot JVM里主要是以下几个:
 - ➤ 虚拟机线程:这种线程的操作是需要JVM达到安全点才会出现。这些操作必须在不同的线程中发生的原因是他们都需要JVM达到安全点,这样堆才不会变化。这种线程的执行类型包括"stop-the-world"的垃圾收集,线程栈收集,线程挂起以及偏向锁撤销。
 - 周期任务线程:这种线程是时间周期事件的体现(比如中断),他们一般用于周期性操作的调度执行。
 - > GC线程:这种线程对在JVM里不同种类的垃圾收集行为提供了支持。
 - ▶ 编译线程:这种线程在运行时会将字节码编译成到本地代码。
 - ▶ 信号调度线程: 这种线程接收信号并发送给JVM,在它内部通过调用适当的方法进行处理。

让天下没有难学的技术

