

Õigusakti xml skeemi märgendloend

Dokumendiliikide

seadus, määrus, üksikakt ja nende muutmisaktide aluseks oleva
XML skeemi (juurakt) märgendloend

Tallinn

Veebruar 2012

Skeemis kasutatavate märgendite tähestikuline sisukord

Skeemi kasutamine	13
Globaalsete elementide, elemendigruppide, komplekstüüpide ja atribuutide gruppide loend	14
Juurskeemi märgendloend (<i>Tag Library</i>)	16
1. element aktinimi	16
2. element aktinimi/nimi.....	17
3. element alaindeks	18
4. element alampunkt	19
5. element algatusmarge.....	20
6. element alljaotis	21
7. element allkiri.....	22
8. element allkiri/allkiriKoht.....	23
9. element allkiri/allkirjastaja.....	24
10. element b	25
11. element HTMLKonteiner	26
12. element i.....	27
13. element isik	28
14. element jagu.....	29
15. element jalgiMuudatusi	30
16. attribute jalgiMuudatusi/@id	31
17. element jalgiMuudatusi/muutus	31
18. element jaotis.....	33
19. element kommentaar.....	34
20. element kommentaar/kommSisu	35
21. element kommentaar/autor	36
22. element kommentaar/kommAeg.....	36
23. element kuvatavNr.....	37
24. element lisa	38
25. element lisaOsa	39
26. element loend	40
27. element loend/number.....	41
28. element loend/taht	42

29.	element loige.....	43
30.	element metaandmed.....	44
31.	element muutmismarge.....	45
32.	element normtehnmarkus	46
33.	attribute normtehnmarkus/@kuuluvus.....	47
34.	element normtehnmarkus/normtehnmarkusNr.....	47
35.	element normtehnmarkus/normtehnmarkusTekst.....	48
36.	element oigusakt.....	50
37.	element oigusakt/lisaViide.....	52
38.	element osa.....	53
39.	element paragrahv	54
40.	element peatykk.....	55
41.	element punkt	57
42.	element seletuskiri	58
43.	element sisu	59
44.	element sisuTekst.....	60
45.	element sub.....	61
46.	element sup.....	62
47.	element tavatekst	63
48.	element u	64
49.	element valjakuulutamise.....	65
50.	element valjakuulutamise/valjakuulutatud.....	66
51.	element vastuvoetud	67
52.	element veaparandus.....	68
53.	element ylalindeks	68
54.	group alampunkt.jaotus	69
55.	element alampunkt.jaotus/alampunktNr	70
56.	group alljaotis.jaotus	71
57.	element alljaotis.jaotus/alljaotisNr	72
58.	element alljaotis.jaotus/alljaotisPealkiri	73
59.	group jagu.jaotus.....	74
60.	element jagu.jaotus/jaguNr	75

61.	element jagu.jaotus/jaguPealkiri	76
62.	group jaotis.jaotus.....	77
63.	element jaotis.jaotus/jaotisNr	78
64.	element jaotis.jaotus/jaotisPealkiri	80
65.	group loige.jaotus.....	81
66.	element loige.jaotus/loigeNr	82
67.	group osa.jaotus.....	83
68.	element osa.jaotus/osaNr	84
69.	element osa.jaotus/osaPealkiri	85
70.	group paragrahv.jaotus	86
71.	element paragrahv.jaotus/paragrahvNr	87
72.	element paragrahv.jaotus/paragrahvPealkiri	88
73.	element paragrahv.jaotus/sisuTekst.....	89
74.	group peatykk.jaotus.....	90
75.	element peatykk.jaotus/peatykkNr	91
76.	element peatykk.jaotus/peatykkPealkiri.....	93
77.	group punkt.jaotus	94
78.	element punkt.jaotus/punktNr	95
79.	komplekstüüp alampunktType.....	96
80.	element alampunktType/tsitaat	98
81.	komplekstüüp algatusmargeType	99
82.	element algatusmargeType/algataja	100
83.	element algatusmargeType/esindaja.....	101
84.	element algatusmargeType/esindaja/allkiriEsindaja	103
85.	element algatusmargeType/esindaja/kuupaevAllkiri	104
86.	element algatusmargeType/esituskiriNr.....	104
87.	komplekstüüp alljaotisType.....	106
88.	komplekstüüp allkirjastajaType.....	107
89.	element allkirjastajaType/digiAllkiri.....	108
90.	element allkirjastajaType/ametinimetus	109
91.	element allkirjastajaType/eesnimi	109
92.	element allkirjastajaType/perekonnanimi	110

93.	element allkirjastajaType/veaparandus.....	111
94.	komplekstüüp anyURIID.....	111
95.	attribute anyURIID/@id	113
96.	attribute anyURIID/@refId.....	113
97.	komplekstüüp avaldamismargeType	113
98.	element avaldamismargeType/RTosa.....	115
99.	attribute avaldamismargeType/RTosa/@id.....	115
100.	attribute avaldamismargeType/RTosa/@refId	115
101.	element avaldamismargeType/avaldamineKuupaev.....	116
102.	element avaldamismargeType/RTaasta.....	116
103.	element avaldamismargeType/RTnr	117
104.	element avaldamismargeType/RTartikkel	118
105.	element avaldamismargeType/aktViide	119
106.	komplekstüüp base64BinaryID.....	119
107.	attribute base64BinaryID/@id	120
108.	attribute base64BinaryID/@refId	120
109.	komplekstüüp changestringID.....	121
110.	attribute changestringID/@id	121
111.	attribute changestringID/@refId	122
112.	komplekstüüp changeType	122
113.	attribute changeType/@id	124
114.	attribute changeType/@tyyp	124
115.	attribute changeType/@kuupaev	124
116.	attribute changeType/@autor	124
117.	attribute changeType/@muutuslementId	125
118.	attribute changeType/@pikkus.....	125
119.	attribute changeType/@positsioonTekstis	125
120.	element changeType/kommentaar.....	126
121.	komplekstüüp dateID	127
122.	attribute dateID/@id.....	127
123.	attribute dateID/@refId.....	127
124.	komplekstüüp gYearID	128

125.	attribute gYearID/@id	128
126.	attribute gYearID/@refId	128
127.	komplekstüüp isikType	129
128.	attribute isikType/@isikID	130
129.	komplekstüüp jaguType	130
130.	komplekstüüp jaotisType	132
131.	komplekstüüp juurdepaasPiirangType	134
132.	element juurdepaasPiirangType/piirang	136
133.	element juurdepaasPiirangType/teabeValdaja	136
134.	element juurdepaasPiirangType/piirangAlgus	137
135.	element juurdepaasPiirangType/piirangLopp	137
136.	element juurdepaasPiirangType/piirangAlus	138
137.	element juurdepaasPiirangType/piirangPikendamine	139
138.	element juurdepaasPiirangType/piirangKehtetusAlgus	140
139.	element juurdepaasPiirangType/piirangKehtetusAlus	140
140.	komplekstüüp kehtivusType	141
141.	element kehtivusType/kehtivusAlgus	142
142.	element kehtivusType/tavatekstAlgus	143
143.	element kehtivusType/kehtivKohustuslikkusLopp	144
144.	element kehtivusType/tavatekstLopp	145
145.	komplekstüüp legaaldefinitsoonType	146
146.	element legaaldefinitsoonType/moiste	147
147.	element legaaldefinitsoonType/maaratlus	148
148.	komplekstüüp lisaOsaType	149
149.	element lisaOsaType/punkt	150
150.	komplekstüüp lisaType	151
151.	element lisaType/lisaMarge	155
152.	element lisaType/lisaMarge/valjaandja	157
153.	element lisaType/lisaMarge/kuupaev	158
154.	element lisaType/lisaMarge/dokumentLiik	158
155.	element lisaType/lisaMarge/aktiNr	159
156.	element lisaType/lisaMarge/aktiPealkiri	160

157.	element lisaType/lisaMarge/lisaNr	161
158.	element lisaType/lisaPealkiri.....	162
159.	element lisaType/lisaPealkiri/lisaNimi	163
160.	element lisaType/lisaSisu	164
161.	element lisaType/lisaSisu/preambul	165
162.	element lisaType/lisaSisu/osa	166
163.	element lisaType/lisaSisu/punkt	168
164.	element lisaType/lisaAllkirjastaja.....	169
165.	komplekstüüp lisaViideType.....	170
166.	element lisaViideType/lisaViit	171
167.	element lisaViideType/lisaPealkiri	172
168.	element lisaViideType/lisaPealkiri/lisaNimi	173
169.	komplekstüüp loigeType	174
170.	komplekstüüp metaandmedType	176
171.	element metaandmedType/seisund	183
172.	element metaandmedType/valjaandja	184
173.	element metaandmedType/dokumentLiik	184
174.	element metaandmedType/tekstiliik.....	185
175.	element metaandmedType/lyhend	185
176.	element metaandmedType/marksona	186
177.	element metaandmedType/juurdepaasPiirang	187
178.	element metaandmedType/dokumentEtapp	188
179.	element metaandmedType/dokumentStaatus.....	188
180.	element metaandmedType/EmsNr.....	191
181.	element metaandmedType/EmsNr/menetlusNr	192
182.	element metaandmedType/EmsNr/tahis	192
183.	element metaandmedType/EmsNr/lugemiseNr.....	193
184.	element metaandmedType/EmsNr/lugemiseKord	193
185.	element metaandmedType/avaldamismarge.....	194
186.	element metaandmedType/kehtivus.....	195
187.	element metaandmedType/versioon	196
188.	element metaandmedType/versioon/dokumentVersioon.....	197

189.	element metaandmedType/versioon/dokumentVersioonKuupaev.....	197
190.	element metaandmedType/skeemiNimi	198
191.	element metaandmedType/globalID	198
192.	element metaandmedType/metaandmedVersioon	199
193.	element metaandmedType/metaandmedVersioonKuupaev	199
194.	element metaandmedType/metaandmedVersioonPohjustaja	200
195.	element metaandmedType/tervikekstiGrupiID.....	200
196.	element metaandmedType/eesmark.....	201
197.	element metaandmedType/versiooniMuutus.....	202
198.	element metaandmedType/versiooniMuutus/dokumentEtapp	204
199.	element metaandmedType/versiooniMuutus/dokumentStaatus.....	205
200.	element metaandmedType/versiooniMuutus/metaandmedVersioon	207
201.	element metaandmedType/versiooniMuutus/metaandmedVersioonKuupaev	207
202.	element metaandmedType/versiooniMuutus/metaandmedVersioonPohjustaja	208
203.	komplekstüüp muuJaotisType.....	209
204.	element muuJaotisType/jaotusNumber	210
205.	element muuJaotisType/jaotusTekst	211
206.	komplekstüüp muutmismargeType	212
207.	element muutmismargeType/aktikuupaev.....	214
208.	element muutmismargeType/avaldamismarge.....	215
209.	element muutmismargeType/joustumine	216
210.	element muutmismargeType/aktiNr	216
211.	komplekstüüp nonNegativeIntegerID	217
212.	attribute nonNegativeIntegerID/@id.....	217
213.	attribute nonNegativeIntegerID/@refId	217
214.	komplekstüüp osaType	218
215.	komplekstüüp paragrahvType.....	220
216.	komplekstüüp pealkiriType	221
217.	element pealkiriType/pealkiri	223
218.	komplekstüüp peatykkType	224
219.	komplekstüüp piirangLoppType.....	225
220.	element piirangLoppType/piirangLoppKuupaev.....	226

221.	element piirangLoppType/piirangLoppSyndmus	227
222.	komplekstüüp piirangPikendamineType	228
223.	element piirangPikendamineType/pikendamineAlgas	229
224.	element piirangPikendamineType/pikendamineLopp	229
225.	element piirangPikendamineType/pikendamineAlus	230
226.	komplekstüüp preambulType	231
227.	element preambulType/viide	233
228.	komplekstüüp punktType	234
229.	komplekstüüp seletuskiriLisaType	236
230.	element seletuskiriLisaType/seletuskirjaLisaPealkiri	237
231.	element seletuskiriLisaType/seletuskirjaLisaSisu	238
232.	element seletuskiriLisaType/seletuskirjaLisaSisu/lisa	239
233.	komplekstüüp seletuskiriOsaType	240
234.	element seletuskiriOsaType/seletuskirjaOsaPealkiri	241
235.	element seletuskiriOsaType/seletuskirjaOsaSisu	242
236.	komplekstüüp seletuskiriType	244
237.	element seletuskiriType/seletuskiriPealkiri	247
238.	element seletuskiriType/seletuskiriSissejuhatus	248
239.	element seletuskiriType/seletuskiriEesmark	249
240.	element seletuskiriType/seletuskiriAnalysYld	250
241.	element seletuskiriType/seletuskiriTerminoloogia	251
242.	element seletuskiriType/seletuskiriVastavusEL	252
243.	element seletuskiriType/seletuskiriMoju	253
244.	element seletuskiriType/seletuskiriKulutulu	254
245.	element seletuskiriType/seletuskiriRakendusaktid	255
246.	element seletuskiriType/seletuskiriVaba	256
247.	element seletuskiriType/seletuskiriJoustumine	257
248.	element seletuskiriType/seletuskiriAllkirjastaja	258
249.	element seletuskiriType/seletuskiriLisa	259
250.	komplekstüüp sisuType	260
251.	element sisuType/preambul	262
252.	komplekstüüp stringID	263

253.	attribute stringID/@id	263
254.	attribute stringID/@refId	264
255.	komplekstüüp tabelType	264
256.	attribute tabelType/@pealkiriPaigutus	266
257.	attribute tabelType/@width	267
258.	element tabelType/tabelPealkiri	267
259.	element tabelType/tr	268
260.	element tabelType/tr/tc	269
261.	attribute tabelType/tr/tc/@colspan	270
262.	attribute tabelType/tr/tc/@rowspan	271
263.	komplekstüüp tavatekstID	272
264.	element tavatekstID/reavahetus	273
265.	komplekstüüp tekstType	274
266.	element tekstType/tabel	277
267.	element tekstType/legaaldefinitioon	278
268.	element tekstType/viide	279
269.	element tekstType/muuJaotis	280
270.	element tekstType/fail	281
271.	attribute tekstType/fail/@failNimi	282
272.	attribute tekstType/fail/@failVorming	283
273.	attribute tekstType/fail/@failKuvamine	283
274.	attribute tekstType/fail/@laius	283
275.	attribute tekstType/fail/@korgus	283
276.	element tekstType/avaldamismarge	284
277.	element tekstType/viideRakendusakt	285
278.	komplekstüüp timeID	286
279.	attribute timeID/@id	286
280.	attribute timeID/@refId	286
281.	komplekstüüp tsitaatType	287
282.	element tsitaatType/preambul	289
283.	komplekstüüp TypeID	290
284.	attribute TypeID/@id	290

285.	attribute TypeID/@refId	290
286.	komplekstüüp valjakuulutatudType	291
287.	element valjakuulutatudType/kellepoolt.....	292
288.	element valjakuulutatudType/kuupaev	293
289.	element valjakuulutatudType/otsusnr.....	293
290.	komplekstüüp vastuvoetudType	294
291.	element vastuvoetudType/aktikuupaev	296
292.	element vastuvoetudType/avaldamismarge	297
293.	element vastuvoetudType/joustumine.....	298
294.	element vastuvoetudType/aktiNr	298
295.	komplekstüüp veaparandusType	299
296.	element veaparandusType/veaparandusKuupaev	300
297.	element veaparandusType/veaparandusKellaaeg.....	301
298.	element veaparandusType/veaparandusTekst.....	301
299.	komplekstüüp versioonType	302
300.	element versioonType/dokumentVersioon	303
301.	element versioonType/dokumentVersioonKuupaev	303
302.	komplekstüüp viideType	304
303.	element viideType/kuvatavTekst	306
304.	element viideType/viideURID.....	307
305.	element viideType/viideURID/viideURI.....	308
306.	element viideType/viideURID/viideID	308
307.	element viideType/viideValine.....	309
308.	element viideType/viideAkt	310
309.	element viideType/viideAkt/viideRT	311
310.	element viideType/viideAkt/viidePunkt.....	312
311.	element viideType/viideAkt/viideID.....	313
312.	simpleType changeAttrType.....	313
313.	simpleType digiAllkiriType.....	314
314.	simpleType piirangType	314
315.	simpleType RTosaEnum	314
316.	simpleType tabelPealkiriPaigutusType.....	315

317.	attributeGroup nr.vorming	316
318.	attribute nr.vorming/@vorming	316
319.	attribute nr.vorming/@ylalindeks	317
320.	attribute nr.vorming/@kehtiv.....	317
321.	attributeGroup tekst.staatus.....	317
322.	attribute tekst.staatus/@kustutatud	317
323.	attribute tekst.staatus/@lisatud	318
324.	attribute tekst.staatus/@teostaja.....	318
325.	attribute tekst.staatus/@muudatusAeg	318

Skeemi kasutamine

Käesolev dokument kajastab õigusakti xml skeemi (edaspidi juurskeem), mis sisaldab terviklikult õigusaktides kasutusel olevaid elemente, mis võeti aluseks dokumendiliikide seadus, määrus, üksikakt, nende muutmiskirjelduste jt õigusakti xml skeemide loomisel.

XML varamusse lisatud skeeme jagatakse sooviga edendada ja kiirendada riigis XML-vormingule üleminekut ning soodustada juba loodud skeemide korduvkasutust, eelkõige tagamaks juba loodud elementide nimetuste kasutusevõtmist ning koosvõimelisust. Skeemidele nime andmisel on kasutatud järgmist nimekuju, milles ei ole täpitahti: dokumendiliigi nimi_versiooni nr_versiooni kpv.xsd. Näide: maarus_1_10.02.2010.xsd.

Skeemi täiendamisel sama dokumendiliigi tarbeks uue versiooni loomisel antakse versioonile uus number ja kuupäev, jättes muutmata skeemi enda põhinimetuse. Lubatud on täiendavate elementide lisamine, tagamaks varasemate versioonidega dokumendi edasise kasutatavuse.

Ülalolevast lähtuvalt on õigusakti xml skeemi märgendiloend koostatud juurskeemi baasil, sisaldades endas kõiki dokumendiliigi skeemides kasutusel olevaid elemente. Dokumendiliigiti viidatakse elementide kirjelduses märgendiloendi numbrile.

Dokumendi liikide sisu ja metaandmestiku kirjeldamisel on aluseks võetud andmekirjelduseks 2010. aastal Riigikantselei poolt väljatöötatud „Juhis dokumendiliigi XML andmekirjelduse koostamiseks“.

Dokument koosneb neljast osast

- Skeemis kasutatavate märgendite tähestikuline sisukord

- Skeemi kasutamine



- Globaalsete elementide, elemendigruppide, komplekstüüpide ja atribuutide gruppide loend

- Juurskeemi märgendiloend (*Tag Library*)

Dokumendi loomisel on kasutatud programmi Altova Spy.

Märgendiloend on tähestikulises järjekorras ja tabelis on toodud järgmised tunnused

1. element „Nimi“ – märgendi nimetus ja number

Diagramm	<p>Elemendi asukoht mallil, elemendi struktuuriline kuuluvus, kohustuslikkus ning korduvuse lubatavus. Reeglina on mittekohustuslikud elemendid märgistatud katkendliku joonega, kohustuslikud pideva joonega. Erisis on siis kui</p>  <p>kohustuslike elementide ees on valikkast 0..1, mis tühistab nende kohustuslikkuse ja lubab neid valida. Elemendi korduvuse lubatavus on diagrammil märgistatud 0..* (lubatud kasutada piiramatult). Ilma märgistuseta</p>  <p>mittekohustuslikud elemendid võivad esineda määratud asukohas ühekordselt. Akti sisu Ilma märgistuseta kohustuslikud elemendid peavad esinema vähemalt üks kord (va valiku märgistuse korral)</p>
Nimeruum	Nimeruumi nimetus
Tüüp	andmetüüp (<i>string</i> - tekst, <i>date</i> - kuupäev, number, jah/ei vms)
Omadused	Millisesse gruppi kuulub märgend (komplekstüüp, elemendigrupp või atribuutide gruppi)
Alamelemendid	Märgendi alluvad (alammärgendid)
Asukoht	Millistes komplekstüüpides, elementide gruppides ja ülelementides märgendit kasutatakse
Atribuudid	Märgendi atribuudid (iga atribuudi kohta selle andmetüüp) NB! atribuudi kohustuslikkus on diagrammil
Elemendi kirjeldus	märgendi lühikirjeldus
Lähtekood	elemendi lähtekood

Globaalsete elementide, elemendigruppide, komplekstüüpide ja atribuutide gruppide loend

Skeem **juurakt_1_10.02.2010.xsd**

schema location: http://xmlr.eesti.ee/xml/schemas/oigusakt/juurakt_1_10.02.2010.xsd
 attribute form default: **unqualified**
 element form default: **qualified**
 targetNimeruum: **juurakt_1_10.02.2010**

Globaalsed elemendid	Elemendi grupid	Komplekstüübid	Lihttüübid	Atribuutide grupid
aktinimi	alampunkt.jaotus	alampunktType	changeAttrType	nr.vorming
alalindeks	alljaotis.jaotus	algatusmargeType	digiAllkiriType	tekst.staatus
alampunkt	jagu.jaotus	alljaotisType	piirangType	
algatusmarge	jaotis.jaotus	allkirjastaajaType	RTosaEnum	
alljaotis	loige.jaotus	anyURIID	tabelPealkiriPaigutusType	
allkiri	osa.jaotus	avaldamismargeType		
b	paragrahv.jaotus	base64BinaryID		
HTMLKonteiner	peatykk.jaotus	changestringID		
i	punkt.jaotus	changeType		
isik		dateID		
jagu		qYearID		
jalgiMuudatusi		isikType		
jaotis		jaguType		
kommentaar		jaotisType		
kuvatavNr		juurdepaasPiirangType		
lisa		kehtivusType		
lisaOsa		legaaldefintsioonType		
loend		lisaOsaType		
loige		lisaType		
metaandmed		lisaViideType		
muutmismarge		loigeType		
normtehnmarkus		metaandmedType		

oigusakt		muuJaotisType		
osa		muutmismargeType		
paragrahv		nonNegativeIntegerID		
peatykk		osaType		
punkt		paragrahvType		
seletuskiri		pealkiriType		
sisu		peatykkType		
sisuTekst		piirangLoppType		
sub		piirangPikendamineType		
sup		preambulType		
tavatekst		punktType		
u		seletuskiriLisaType		
valjakuulutamine		seletuskiriOsaType		
vastuvoetud		seletuskiriType		
veaparandus		sisuType		
ylalindeks		stringID		
		tabelType		
		tavatekstID		
		tekstType		
		timeID		
		tsitaatType		
		TypeID		
		valjakuulutatudType		
		vastuvoetudType		
		veaparandusType		
		versioonType		
		viideType		

Juurskeemi märgendloend (Tag Library)


1. element aktinimi

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	extension of o:TypeID						
Omadused	complex						
Alamelemendid	o:nimi						
Asukoht	element oigusakt komplekstüüp tsitaatType						
Atribuudid	<table> <tr> <td>Nimi</td><td>Tüüp</td></tr> <tr> <td>id</td><td>xs:string</td></tr> <tr> <td>refId</td><td>xs:string</td></tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Akti nimi						
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="aktinimi"> <xs:documentation> <xs:>Akti nimi</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="nimi" type="o:pealkiriType"> <xs:documentation> <xs:>Nimi</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </xs:element> </pre>						

2. element aktinimi/nimi

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:pealkiriType	
Omadused	isRef 0 complex	
Alamelemendid	o:pealkiri o:normtehnmarkus o:veaparandus o:muutmismarge o:kommentaar	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Nimi	
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="nimi" type="o:pealkiriType"> <xs:documentation> <xs:>Nimi</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>	

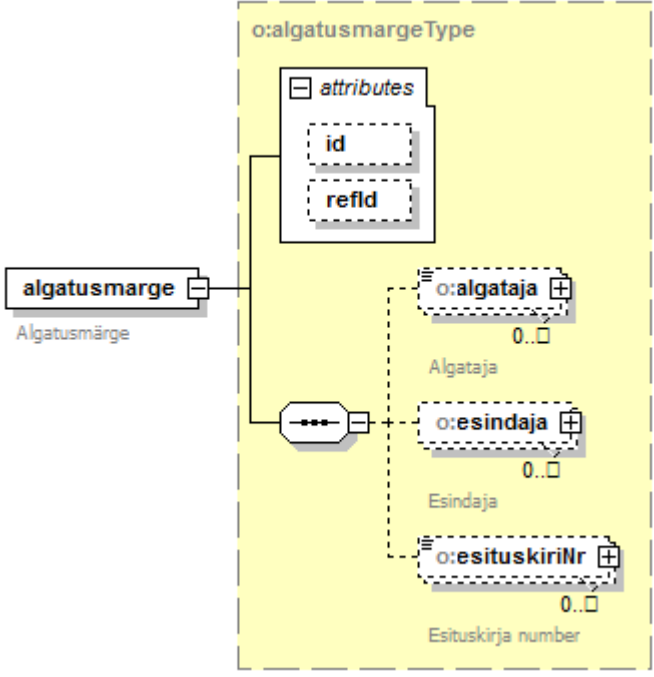
3. element alaIndeks

Diagramm								
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010							
Tüüp	o:stringID							
Omadused	complex							
Atribuudid	<table><tr><th>Nimi</th><th>Tüüp</th></tr><tr><td>id</td><td>xs:string</td></tr><tr><td>refId</td><td>xs:string</td></tr></table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string	
Nimi	Tüüp							
id	xs:string							
refId	xs:string							
Elemendi kirjeldus	Alaindeks							
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="alaIndeks" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>Alaindeks</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>							

4. element alampunkt

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:alampunktType	
Omadused	complex	
Alamelemendid	o:alampunktNr o:kuvatavNr o:sisuTekst o:normtehnmarkus o:veaparandus o:muutmismarge o:kommentaar o:tsitaat	
Asukoht	komplekstüüp loigeType punktType	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Punkt	
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="alampunkt" type="o:alampunktType"> <xs:documentation> <xs:>Punkt</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>	

5. element algatusmarge

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:algatusmargeType	
Omadused	complex	
Alamelemendid	o:algataja o:esindaja o:esituskiriNr	
Asukoht	element	oigusakt
Atribuudid	Nimi	Tüüp
	id	xs:string
	refId	xs:string
Elemendi kirjeldus	Algatusmarge	
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="algatusmarge" type="o:algatusmargeType"> <xs:documentation> <xs:>Algatusmarge</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>	

6. element alljaotis

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:alljaotisType						
Omadused	complex						
Alamelemendid	o:alljaotisNr o:kuvatavNr o:alljaotisPealkiri o:normtehnmarkus o:veaparandus o:muutmismarge o:kommentaar o:paragrahv						
Asukoht	komplekstüüp jaotisType tsitaatType						
Atribuudid	<table border="0"> <tr> <td>Nimi</td> <td>Tüüp</td> </tr> <tr> <td>id</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>refId</td> <td>xs:string</td> </tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Alljaotis						
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="alljaotis" type="o:alljaotisType"> <xs:documentation> <xs:>Alljaotis</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>						

7. element allkiri

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	extension of o:TypeID	
Omadused	complex	
Alamelemendid	o:allkiriKoht o:allkirjastaja o:tavatekst o:veaparandus	
Asukoht	element	oigusakt
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Allkiri	
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="allkiri"> <xs:documentation> <xs:>Allkiri</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="allkiriKoht" type="o:changestringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Allkirjastamise koht</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="allkirjastaja" type="o:allkirjastajaType" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Allkirjastaja</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="o:veaparandus" type="o:veaparandusType" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Veaparandus</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </xs:element> </pre>	

	<pre> <xs:element ref="o:tavatekst" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Vormindatud tekst</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element ref="o:veaparandus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

8. element allkiri/allkiriKoht

Diagramm	<p>UML diagram showing the structure of the <code>o:allkiriKoht</code> element. It is a complex type with a base type <code>o:changestringID</code>. The <code>o:allkiriKoht</code> element has an <code>attributes</code> container with the following attributes: <code>id</code> (type <code>xs:string</code>), <code>refId</code> (type <code>xs:string</code>), <code>kustutatud</code> (type <code>xs:boolean</code>), <code>lisatud</code> (type <code>xs:boolean</code>), <code>teostaja</code> (type <code>xs:IDREF</code>), and <code>muudatusAeg</code> (type <code>xs:string</code>). The <code>o:allkiriKoht</code> element is also labeled "Allkirjastamise koht".</p>																							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010																							
Tüüp	o:changestringID																							
Omadused	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>complex</td><td></td></tr><tr><td>mixed</td><td>true</td></tr></table>			isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	complex		mixed	true											
isRef	0																							
minOcc	0																							
maxOcc	1																							
complex																								
mixed	true																							
Atribuudid	<table><tr><th>Nimi</th><th>Tüüp</th><th>Kohustuslikkus</th></tr><tr><td>id</td><td><code>xs:string</code></td><td></td></tr><tr><td>refId</td><td><code>xs:string</code></td><td></td></tr><tr><td>kustutatud</td><td><code>xs:boolean</code></td><td>optional</td></tr><tr><td>lisatud</td><td><code>xs:boolean</code></td><td>optional</td></tr><tr><td>teostaja</td><td><code>xs:IDREF</code></td><td>optional</td></tr><tr><td>muudatusAeg</td><td><code>xs:string</code></td><td>optional</td></tr></table>	Nimi	Tüüp	Kohustuslikkus	id	<code>xs:string</code>		refId	<code>xs:string</code>		kustutatud	<code>xs:boolean</code>	optional	lisatud	<code>xs:boolean</code>	optional	teostaja	<code>xs:IDREF</code>	optional	muudatusAeg	<code>xs:string</code>	optional		
Nimi	Tüüp	Kohustuslikkus																						
id	<code>xs:string</code>																							
refId	<code>xs:string</code>																							
kustutatud	<code>xs:boolean</code>	optional																						
lisatud	<code>xs:boolean</code>	optional																						
teostaja	<code>xs:IDREF</code>	optional																						
muudatusAeg	<code>xs:string</code>	optional																						
Elemendi kirjeldus	Allkirjastamise koht																							
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="allkiriKoht" type="o:changestringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Allkirjastamise koht</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>																							

9. element allkiri/allkirjastaja

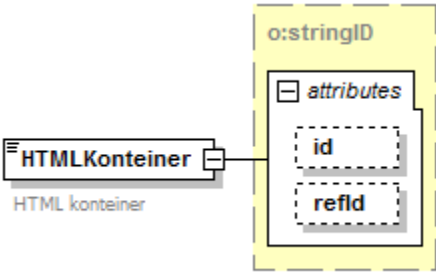
Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:allkirjastajaType						
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex						
Alamelemendid	o:digiAllkiri o:ametinimetus o:eesnimi o:perekonnanimi o:veaparandus						
Atribuudid	<table> <thead> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tüüp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>id</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>refId</td> <td>xs:string</td> </tr> </tbody> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Allkirjastaja						
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="allkirjastaja" type="o:allkirjastajaType" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Allkirjastaja</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>						

10.element b

Diagramm	<p>Diagram illustrating the structure of the o:tavatekstID element. It is a complex type with an attributes section containing id, refId, kustutatud, lisatud, teostaja, and muudatusAeg. The element has a cardinality of 0..1 and is associated with the base type Tavateksti baas, millel on kaasas atribuut ID. It also contains several child elements: o:loend (Loend), o:b (Paksus kirjas tekst), o:i (Kaldkirjas tekst), o:u (Allajoonitud tekst), o:sup (Ülaindeks), o:sub (Alaindeks), and o:reavahetus (Reavahetus).</p>		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	o:tavatekstID		
Omadused	complex mixed true		
Alamelemendid	o:loend o:b o:i o:u o:sup o:sub o:reavahetus		
Asukoht	komplekstüüp tavatekstID		
Atribuudid	Nimi	Tüüp	Kohustuslikkus
	id	xs:string	
	refId	xs:string	
	kustutatud	xs:boolean	optional
	lisatud	xs:boolean	optional

	teostaja xs:IDREF optional muudatusAeg xs:string optional
Elemendi kirjeldus	Paksus kirjas tekst
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="b" type="o:tavatekstID"> <xs:documentation> <xs:>Paksus kirjas tekst</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>

11.element HTMLKonteiner

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	o:stringID		
Omadused	complex		
Asukoht	komplekstüüp tekstType		
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string	
Elemendi kirjeldus	HTML konteiner		
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="HTMLKonteiner" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>HTML konteiner</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>		

12.element i

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	o:tavatekstID		
Omadused	complex mixed true		
Alamelemendid	o:loend o:b o:i o:u o:sup o:sub o:reavahetus		
Asukoht	komplekstüüp tavatekstID		
Atribuudid	Nimi	Tüüp	Kohustuslikkus
	id	xs:string	
	refId	xs:string	
	kustutatud	xs:boolean	optional
	lisatud	xs:boolean	optional
	teostaja	xs:IDREF	optional
	muudatusAeg	xs:string	optional

Elemendi kirjeldus	Kaldkirjas tekst
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="i" type="o:tavatekstID"> <xs:documentation> <xs:>Kaldkirjas tekst</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>

13.element isik

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	extension of o:isikType	
Omadused	complex	
Alamelemendid	o:digiAllkiri o:ametinimetus o:eesnimi o:perekonnanimi o:veaparandus	
Asukoht	element oigusakt	
Atribuudid	Nimi id refId isikID	Tüüp xs:string xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Isikud	
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="isik"> <xs:documentation> </pre>	

	<pre> <xs:>Isikud</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:complex> <xs:extension base="o:isikType"/> </xs:complex> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

14. element jagu

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	o:jaguType
Omadused	complex
Alamelemendid	o:jaguNr o:kuvatavNr o:jaguPealkiri o:normtehnmarkus o:veaparandus o:muutmismarge o:komentaar o:jaotis o:paragrahv
Asukoht	komplekstüüp peatykkType tsitaatType

Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Jagu	
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="jagu" type="o:jaguType"> <xs:documentation> <xs:>Jagu</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>	

15.element jalgiMuudatusi

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Omadused	complex	
Alamelemendid	o:muutus	
Asukoht	element	oigusakt
Atribuudid	Nimi id	Tüüp xs:string
Elemendi kirjeldus	Jälgi muudatusi grupp, sisaldab muutus elemente	
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="jalgiMuudatusi"> <xs:documentation> <xs:>Jälgi muudatusi grupp, sisaldab muutus elemente</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element Nimi="muutus" type="o:changeType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Muudatus</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute Nimi="id" type="xs:string"/> </xs:complexType> </xs:element></pre>	

16.attribute jalgiMuudatusi/@id

Tüüp	xs:string
Omadused	isRef 0
Lähtekood	<code><xs:attribute Nimi="id" type="xs:string"/></code>

17.element jalgiMuudatusi/muutus

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	o:changeType		
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded complex mixed true		
Alamelemendid	o:kommentaar		
Atribuudid	Nimi id	Tüüp xs:string	Elemendi kirjeldus

	<div> <div> tyyp </div> <div> o:changeAttrType </div> </div> <div> <div> kuupaev </div> <div> xs:string </div> </div> <div> <div> autor </div> <div> xs:string </div> </div> <div> <div> muutKohustuslikkuslementId </div> <div> xs:string </div> </div> <div> <div> pikkus </div> <div> xs:string </div> </div> <div> <div> positsioonTekstis </div> <div> xs:string </div> </div>	Atribuut unikaalne identifikaator Atribuut tüüp - "insert" või "delete" Atribuut kuupäev Atribuut autor MuutKohustuslikkus elemendi ID Atribuut autor Atribuut autor
Elemendi kirjeldus	Muudatus	
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="muutus" type="o:changeType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Muudatus</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>	

18.element jaotis

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:jaotisType	
Omadused	complex	
Alamelemendid	o:jaotisNr o:kuvatavNr o:jaotisPealkiri o:normtehnmarkus o:veaparendus o:muutmismarge o:komentaar o:alljaotis o:paragrahv	
Asukoht	komplekstüüp jaguType tsitaatType	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Jaotis	

Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="jaotis" type="o:jaotisType"> <xs:documentation> <xs:>Jaotis</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>
-----------	--

19.element kommentaar

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	extension of o:TypeID
Omadused	complex
Alamelemendid	o:kommSisu o:autor o:kommAeg
Asukoht	elemendid lisaType/lisaMarge lisaType/lisaPealkiri seletuskiriOsaType/seletuskirjaOsaSisu komplekstüüp alampunktType lisaType loigeType pealkiriType preambulType punktType seletuskiriType grupid alljaotis.jaotus jagu.jaotus jaotis.jaotus osa.jaotus paragrahv.jaotus peatykk.jaotus
Atribuudid	Nimi Tüüp id xs:string refId xs:string
Elemendi kirjeldus	Kommentaar
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="kommentaar"> <xs:documentation> <xs:>Kommentaar</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="kommSisu" type="o:changestringID"> <xs:documentation> <xs:>Kommentaari sisu</xs:> </xs:documentation> </pre>

	<pre> </xs:element> <xs:element Nimi="autor" type="o:stringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Kommentaari autor</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="kommAeg" type="o:stringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Kommentaari kuupäev</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexType> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

20.element kommentaar/kommSisu

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	o:changestringID		
Omadused	isRef	0	
	complex		
	mixed	true	
Atribuudid	Nimi	Tüüp	Kohustuslikkus
	id	xs:string	
	refId	xs:string	
	kustutatud	xs:boolean	optional
	lisatud	xs:boolean	optional
	teostaja	xs:IDREF	optional
	muudatusAeg	xs:string	optional
Elemendi kirjeldus	Kommentaari sisu		

Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="kommSisu" type="o:changestringID"> <xs:documentation> <xs:>Kommentaari sisu</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>
-----------	--

21.element kommentaar/autor

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:stringID						
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex						
Atribuudid	<table> <tr> <th>Nimi</th><th>Tüüp</th></tr> <tr> <td>id</td><td>xs:string</td></tr> <tr> <td>refid</td><td>xs:string</td></tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refid	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refid	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Kommentaari autor						
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="autor" type="o:stringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Kommentaari autor</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>						

22.element kommentaar/kommAeg

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	o:stringID

Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex						
Atribuudid	<table> <tr> <td>Nimi</td><td>Tüüp</td></tr> <tr> <td>id</td><td>xs:string</td></tr> <tr> <td>refId</td><td>xs:string</td></tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Kommentaari kuupäev						
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="kommAeg" type="o:stringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Kommentaari kuupäev</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>						

23.element kuvatavNr

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
type	o:stringID						
Omadused	complex						
Asukoht	grupid alampunkt.jaotus alljaotis.jaotus jagu.jaotus jaotis.jaotus loige.jaotus osa.jaotus paragrahv.jaotus peatykk.jaotus punkt.jaotus						
Atribuudid	<table> <tr> <td>Nimi</td><td>Tüüp</td></tr> <tr> <td>id</td><td>xs:string</td></tr> <tr> <td>refId</td><td>xs:string</td></tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Numbrilise elemendi kuvamise viis						
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="kuvatavNr" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>Numbrilise elemendi kuvamise viis</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>						

24.element lisa

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:lisaType	
Omadused	complex	
Alamelemendid	o:lisaMarge o:lisaPealkiri o:lisaSisu o:normtehnmarkus o:veaparandus o:muutmismarge o:komentaar o:lisaAllkirjastaja	
Asukoht	element	oigusakt
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Lisa	
Lähtekood	<xs:element Nimi="lisa" type="o:lisaType">	

	<pre> <xs:documentation> <xs:>Lisa</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>
--	---

25.element lisaOsa

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:lisaOsaType	
Omadused	complex	
Alamelemendid	o:osaNr o:kuvatavNr o:osaPealkiri o:normtehnmarkus o:veaparandus o:muutmismarge o:kommentaar o:punkt	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string

Elemendi kirjeldus	Lisa osa
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="lisaOsa" type="o:lisaOsaType"> <xs:documentation> <xs:>Lisa osa</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>

26.element loend

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	extension of o:TypeID						
Omadused	complex						
Alamelemendid	o:number o:taht o:tavatekst						
Asukoht	komplekstüüp tavatekstID						
Atribuudid	<table> <tr> <th>Nimi</th><th>Tüüp</th></tr> <tr> <td>id</td><td>xs:string</td></tr> <tr> <td>refId</td><td>xs:string</td></tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Loend						
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="loend"> <xs:documentation> <xs:>Loend</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:element Nimi="number" type="o:changestringID"> </pre>						

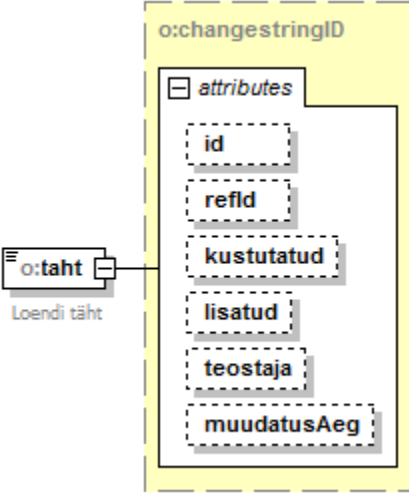
	<pre> <xs:documentation> <xs:>Loendi number</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="taht" type="o:changestringID"> <xs:documentation> <xs:>Loendi täht</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:choice> <xs:element ref="o:tavatekst" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Vormindatud tekst</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

27.element loend/number

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	o:changestringID		
Omadused	isRef 0 complex mixed true		
Atribuudid	Nimi id refId kustutatud lisatud teostaja	Tüüp xs:string xs:string xs:boolean xs:boolean xs:IDREF	Kohustuslikkus optional optional optional

	muudatusAeg	xs:string	optional
Elemendi kirjeldus	Loendi number		
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="number" type="o:changestringID"> <xs:documentation> <xs:>Loendi number</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>		

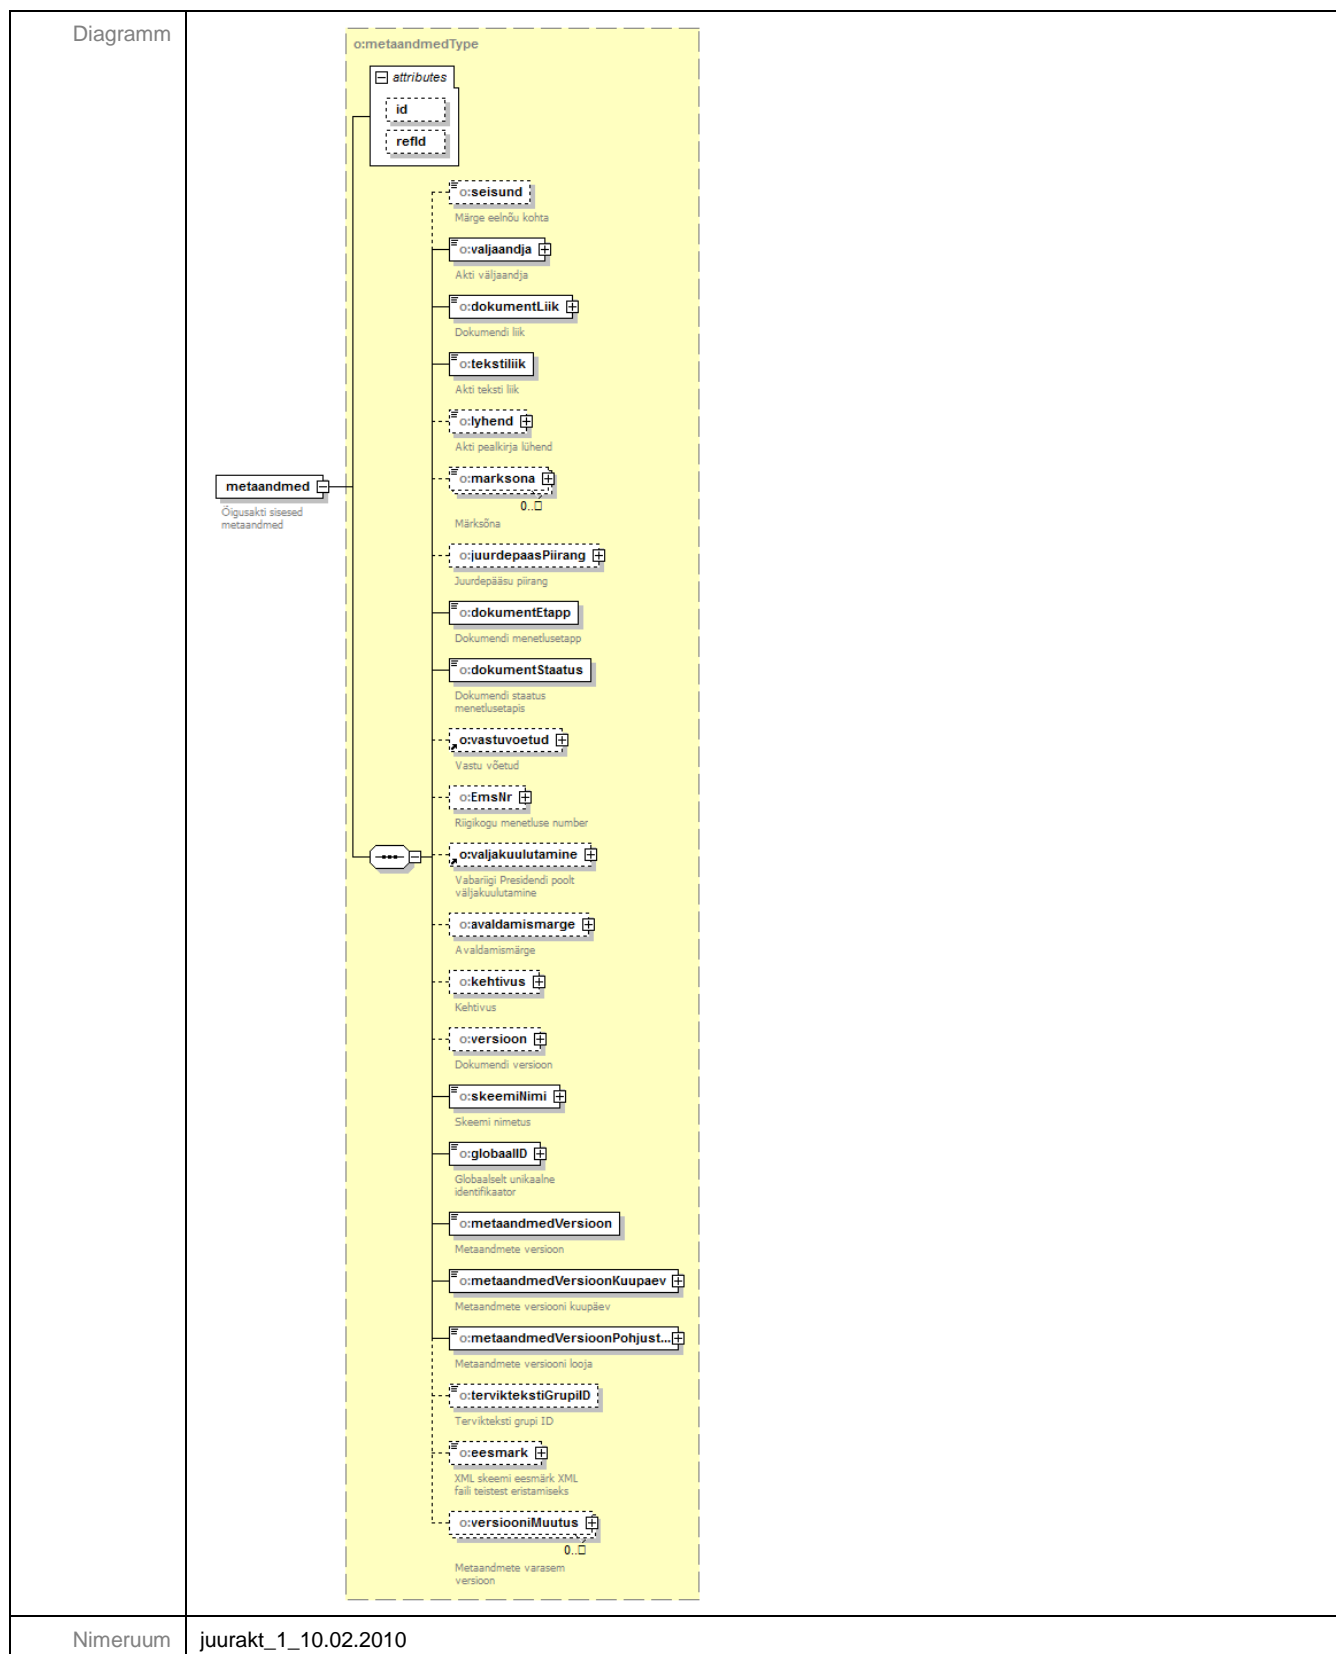
28.element loend/taht

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	o:changestringID		
Omadused	isRef 0 complex mixed true		
Atribuudid	Nimi id refId kustutatud lisatud teostaja muudatusAeg	Tüüp xs:string xs:string xs:boolean xs:boolean xs:IDREF xs:string	Kohustuslikkus optional optional optional optional
Elemendi kirjeldus	Loendi täht		
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="taht" type="o:changestringID"> <xs:documentation> <xs:>Loendi täht</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>		

29.element loige

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:loigeType	
Omadused	complex	
Alamelemendid	o:loigeNr o:kuvatavNr o:sisuTekst o:normtehnmarkus o:veaparandus o:muutmismarge o:kommentaar o:alampunkt	
Asukoht	komplekstüüp paragrahvType	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Lõige	
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="loige" type="o:loigeType"> <xs:documentation> <xs:>Lõige</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>	

30.element metaandmed



Tüüp	o:metaandmedType	
Omadused	complex	
Alamelemendid	o:seisund o:valjaandja o:dokumentLiik o:tekstiliik o:lyhend o:marksona o:juurdepaasPiirang o:dokumentEtapp o:dokumentStaat o:vastuvoetus o:EmsNr o:valjakuulutamine o:avaldamismarge o:kehtivus o:versioon o:skeemiNimi o:globaalID o:metaandmedVersioon o:metaandmedVersioonKuupaev o:metaandmedVersioonPohjustaja o:tervikekstiGrupiID o:eesmark o:versiooniMuutus	
Asukoht	element	oiigusakt
Atribuudid	Nimi	Tüüp
	id	xs:string
	refId	xs:string
Elemendi kirjeldus	Õigusakti sisened metaandmed	
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="metaandmed" type="o:metaandmedType"> <xs:documentation> <xs:>Õigusakti sisened metaandmed</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>	

31.element muutmismarge

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:vastuvoetusType	
Omadused	complex	
Alamelemendid	o:tavatekst o:aktikuupaev o:avaldamismarge o:joustumine o:aktiNr	
Asukoht	elemendid komplekstüüp grupid	normtehnmarkus lisaType/lisaMarge lisaType/lisaPealkiri lisaViideType/lisaPealkiri oiigusakt alampunktType lisaType loigeType pealkiriType preambulType punktType tekstType alljaotis.jaotus jaqu.jaotus jaotis.jaotus osa.jaotus paragrahv.jaotus peatykk.jaotus

Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Muutmismärge	
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="muutmismarge" type="o:vastuvoetudType"> <xs:documentation> <xs:>Muutmismärge</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>	

32.element normtehnmarkus

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	extension of o:TypeID		
Omadused	complex		
Alamelemendid	o:normtehnmarkusNr o:normtehnmarkusTekst o:muutmismarge		
Asukoht	elemendid komplekstüüp grupid	lisaType/lisaPealkiri oigusakt alampunktType lisaType loigeType pealkiriType preambulType punktType seletuskiriType tekstType alljaotis.jaotus jagu.jaotus jaotis.jaotus osa.jaotus paragrahv.jaotus peatykk.jaotus	
Atribuudid	Nimi id refId kuuluvus	Type xs:string xs:string xs:string	Kohustuslikkus optional
Elemendi kirjeldus	Normtehniline märkus		
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="normtehnmarkus"> <xs:documentation> <xs:>Normtehniline märkus</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>		

	<pre> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="normtehnmarkusNr" type="o:changestringID"> <xs:documentation> <xs:>Normtehnilise märkKohustuslikkus number</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="normtehnmarkusTekst" type="o:tavatekstID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Normtehnilise märkKohustuslikkus tekst</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <!-- Lisatud 08.07.2010 --> <xs:element ref="o:muutmismarge" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Muutmismärke</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute Nimi="kuuluvus" type="xs:string" Kohustuslikkus="optional"/> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

33.attribute normtehnmarkus/@kuuluvus

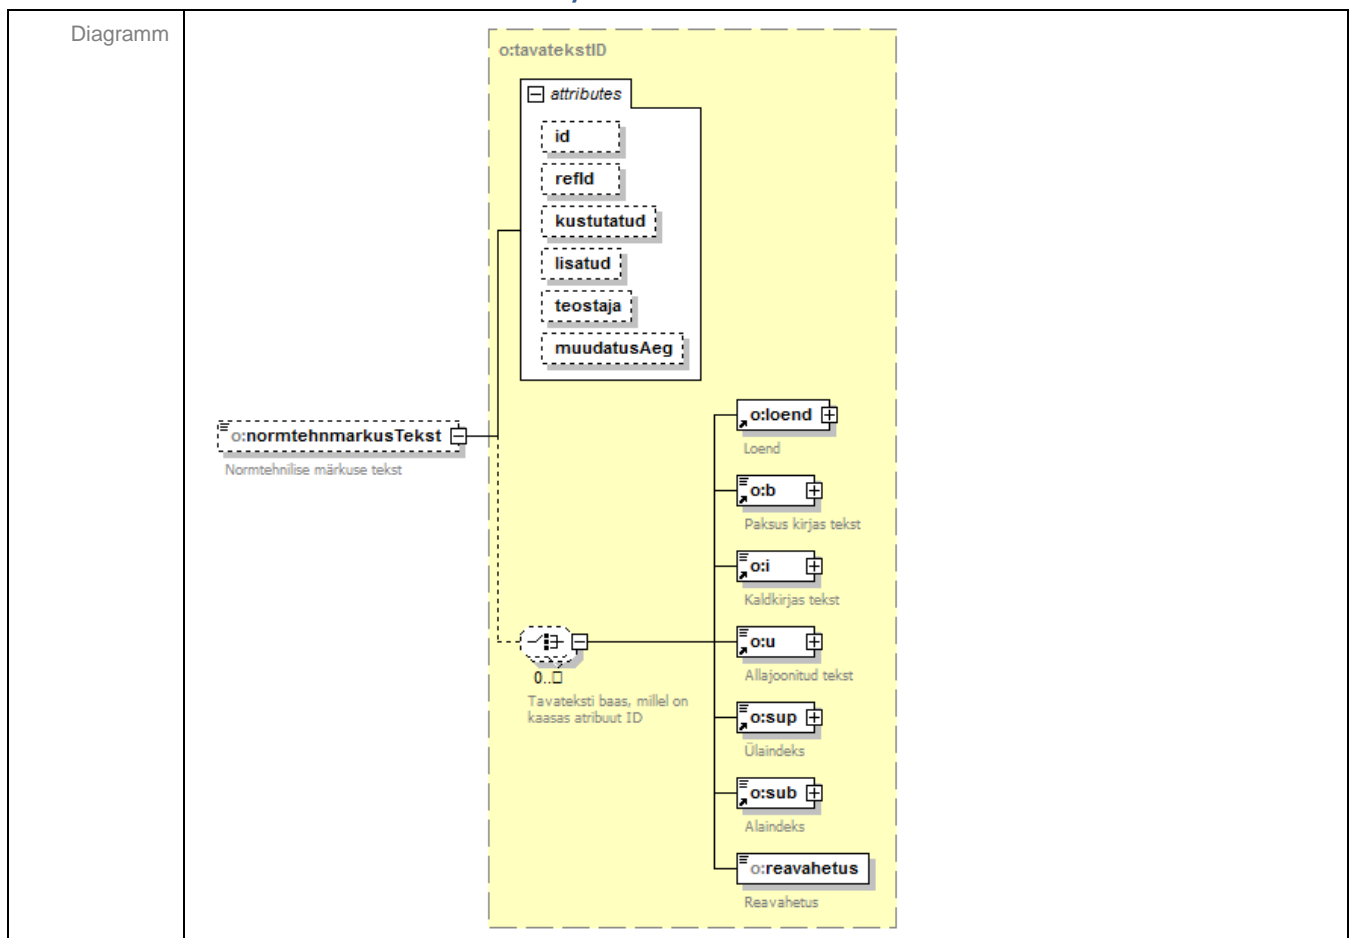
Tüüp	xs:string
Omadused	isRef 0 Kohustuslikkus optional
Lähtekood	<xs:attribute Nimi="kuuluvus" type="xs:string" Kohustuslikkus="optional"/>

34.element normtehnmarkus/normtehnmarkusNr

Diagramm	<pre> classDiagram class o:normtehnmarkusNr { Normtehnilise märkuse number } class o:changestringID { attributes { id refid kustutatud lisatud teostaja muudatusAeg } } o:normtehnmarkusNr -- o:changestringID </pre>
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010

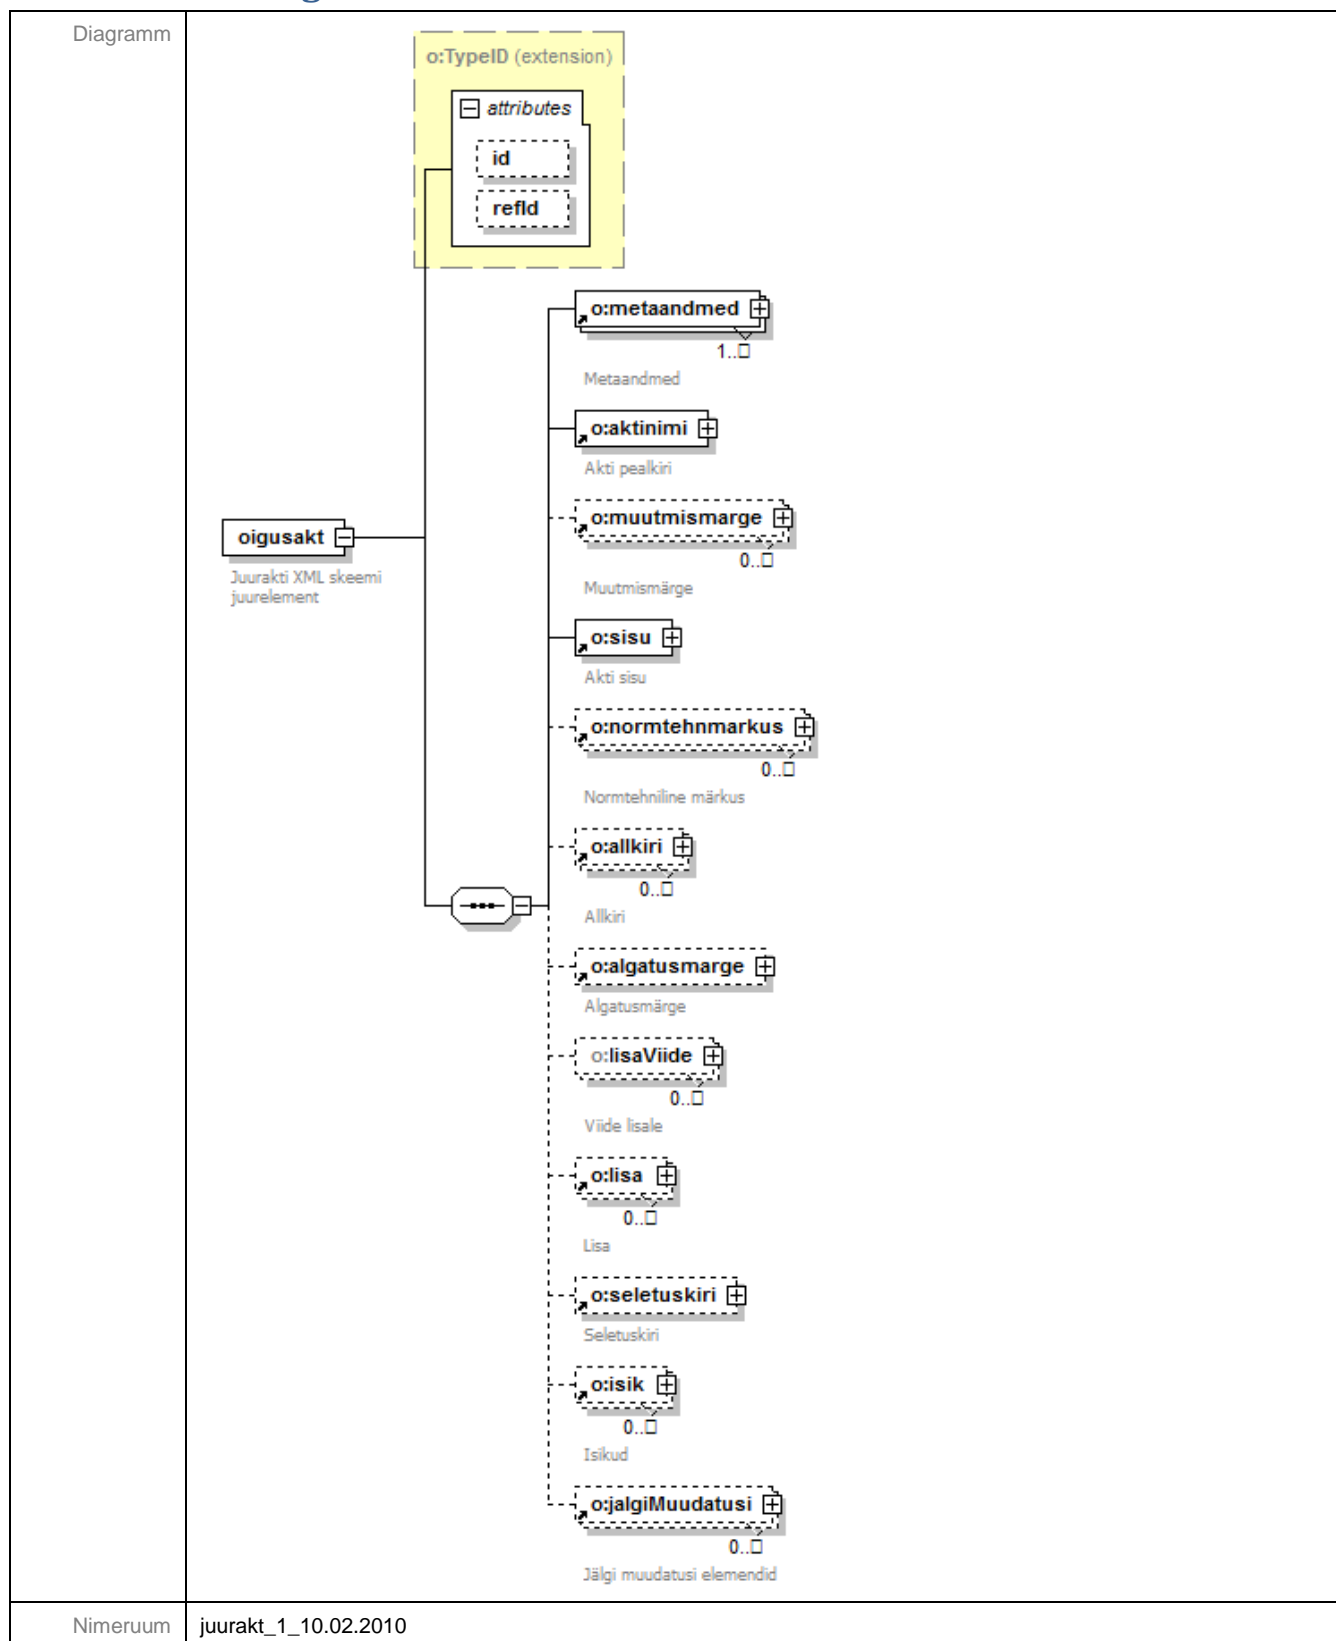
Tüüp	o:changestringID		
Omadused	isRef	0	
	complex		
Atribuudid	mixed		true
	Nimi	Tüüp	Kohustuslikkus
	id	xs:string	
	refId	xs:string	
	kustutatud	xs:boolean	optional
	lisatud	xs:boolean	optional
	teostaja	xs:IDREF	optional
Elemendi kirjeldus	Normtehnilise märkKohustuslikkus number		
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="normtehnmarkusNr" type="o:changestringID"> <xs:documentation> <xs:>Normtehnilise märkKohustuslikkus number</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>		

35.element normtehnmarkus/normtehnmarkusTekst



Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	o:tavatekstID		
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex mixed true		
Alamelemendid	o:loend o:b o:i o:u o:sup o:sub o:reavaetus		
Atribuudid	Nimi id refId kustutatud lisatud teostaja muudatusAeg	Tüüp xs:string xs:string xs:boolean xs:boolean xs:IDREF xs:string	Kohustuslikkus optional optional optional optional
Elemendi kirjeldus	Normtehnilise märkKohustuslikkus tekst		
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="normtehnmarkusTekst" type="o:tavatekstID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Normtehnilise märkKohustuslikkus tekst</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>		

36.element oigusakt



Tüüp	extension of o:TypeID
Omadused	complex
Alamelemendid	o:metaandmed o:aktinimi o:muutmismarge o:sisu o:normtehnmarkus o:allkiri o:algatusmarge o:lisaViide o:lisa o:seletuskiri o:isik o:jalgiMuudatusi
Atribuudid	<div>Nimi</div> <div>Tüüp</div> <div>id</div> <div>xs:string</div> <div>refId</div> <div>xs:string</div>
Elemendi kirjeldus	Juurakti XML skeemi juurelement
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="oigusakt"> <xs:documentation> <xs:>Juurakti XML skeemi juurelement</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element ref="o:metaandmed" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Metaandmed</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element ref="o:aktinimi"> <xs:documentation> <xs:>Akti pealkiri</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element ref="o:muutmismarge" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Muutmismärke</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element ref="o:sisu"> <xs:documentation> <xs:>Akti sisu</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element ref="o:normtehnmarkus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Normtehniline märkus</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element ref="o:allkiri" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Allkiri</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element ref="o:algatusmarge" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Algatusmärged</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="lisaViide" type="o:lisaViideType" minOccurs="0" </pre>

	<pre> maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Viide lisale</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element ref="o:lisa" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Lisa</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element ref="o:seletuskiri" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Seletuskiri</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element ref="o:isik" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Isikud</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element ref="o:jalgiMuudatusi" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Jälgi muudatusi elemendid</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

37.element oigusakt/lisaViide

Diagramm	<pre> classDiagram class o:lisaViideType { attributes { id refid } o:lisaViide 0..1 o:lisaViit 0..1 o:lisaPealkiri 1..1 } class o:lisaViide { Viide lisale } class o:lisaViit { Viidatav lisa } class o:lisaPealkiri { Lisa pealkiri } o:lisaViideType -- o:lisaViide o:lisaViideType -- o:lisaViit o:lisaViideType -- o:lisaPealkiri </pre>
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	o:lisaViideType
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded complex

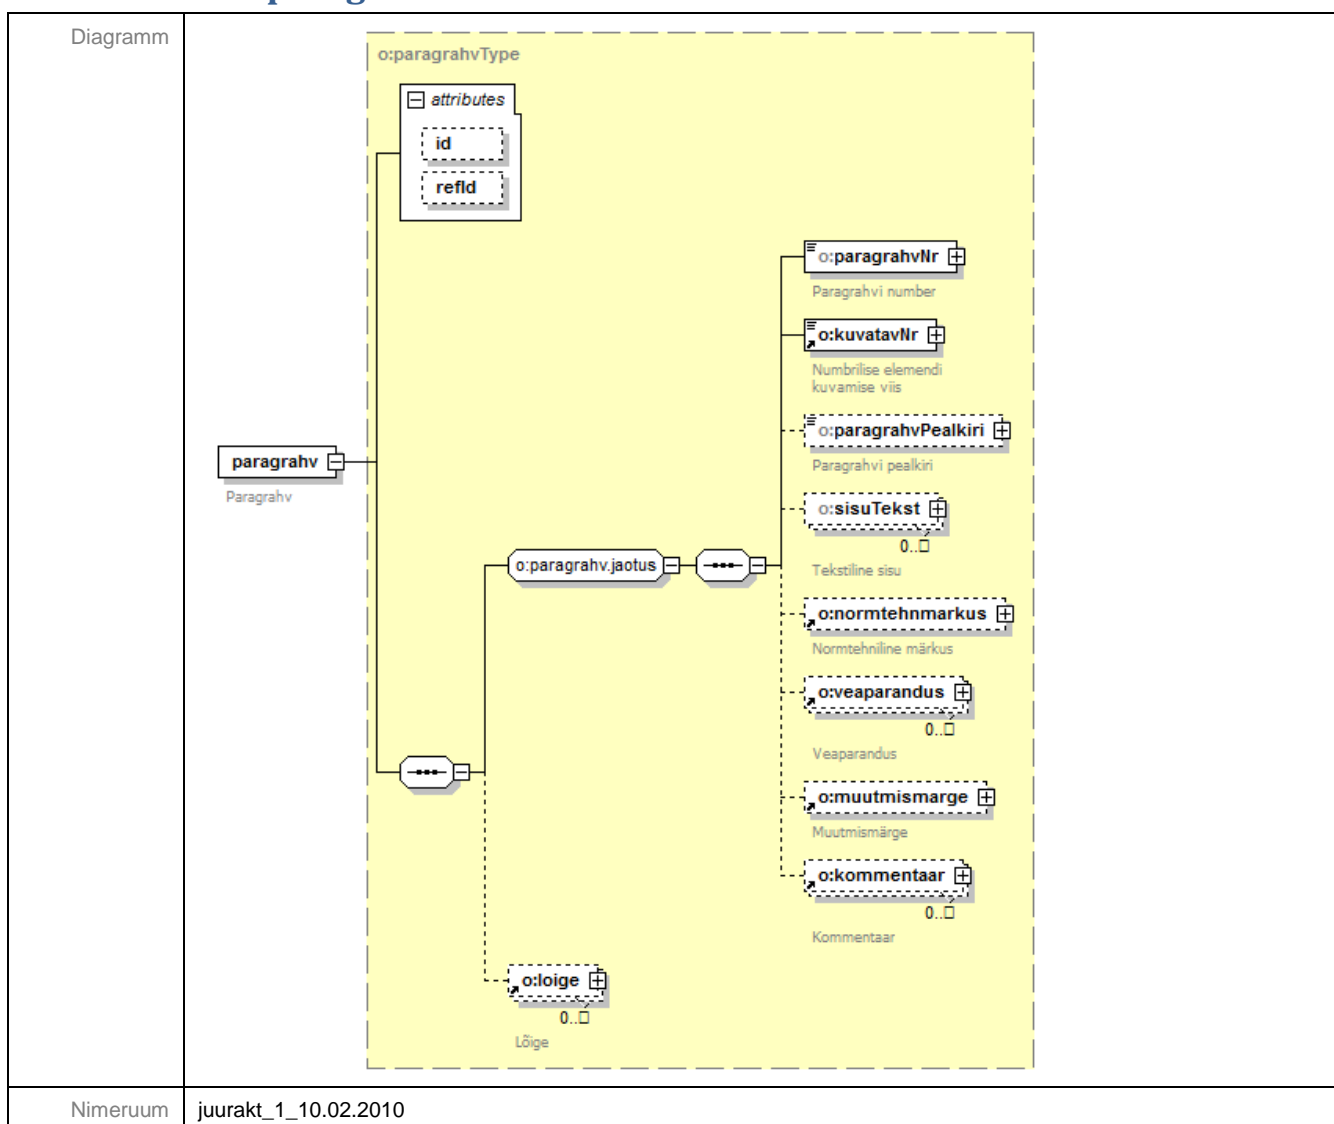
Alamelemendid	o:lisaViit o:lisaPealkiri	
Atribuudid	Nimi	Tüüp
	id	xs:string
	refId	xs:string
Elemendi kirjeldus	Viide lisale	
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="lisaViide" type="o:lisaViideType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Viide lisale</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>	

38.element osa

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:osaType	
Omadused	complex	

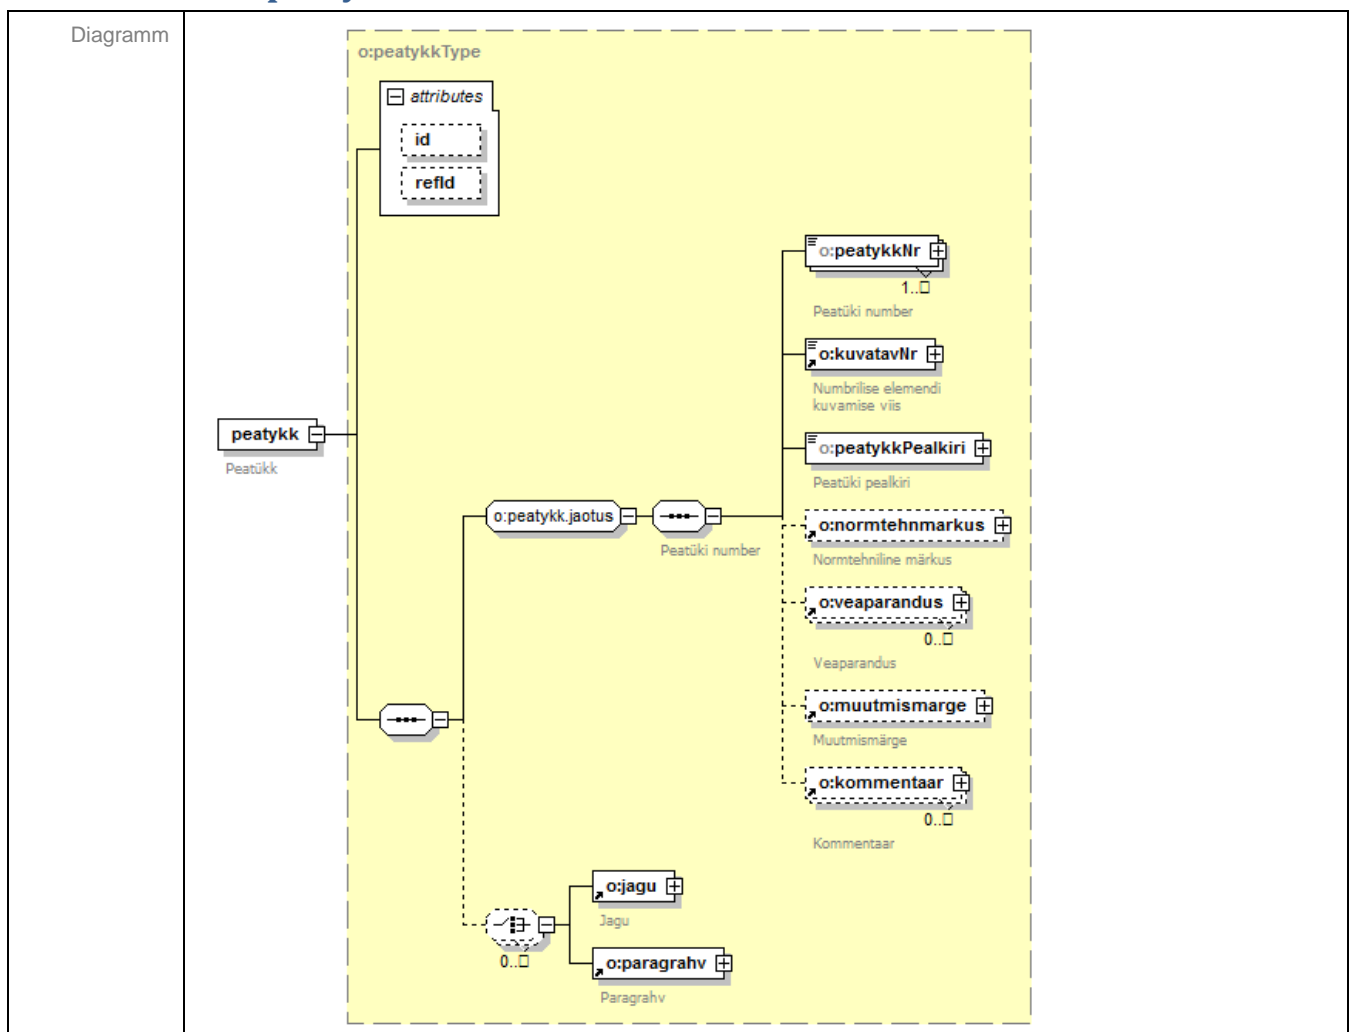
Alamelemendid	o:osaNr o:kuvatavNr o:osaPealkiri o:normtehnmarkus o:veaparandus o:muutmismarge o:kommentaar o:peatykk	
Asukoht	komplekstüüp sisuType tsitaatType	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Osa	
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="osa" type="o:osaType"> <xs:documentation> <xs:>Osa</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>	

39.element paragrahv



Tüüp	o:paragrahvType	
Omadused	complex	
Alamelemendid	o:paragrahvNr o:kuvatavNr o:paragrahvPealkiri o:sisuTekst o:normtehnmarkus o:veaparandus o:muutmismarge o:kommentaar o:loige	
Asukoht	komplekstüüp alljaotisType jaguType jaotisType peatykkType sisuType tsitaatType	
Atribuudid	Nimi	Tüüp
	id refId	xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Paragrahv	
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="paragrahv" type="o:paragrahvType"> <xs:documentation> <xs:>Paragrahv</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>	

40.element peatykk



Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:peatykkType	
Omadused	complex	
Alamelemendid	o:peatykkNr o:kuvatavNr o:peatykkPealkiri o:normtehnmarkus o:veaparandus o:muutmismarge o:kommentaari o:jagu o:paragrahv	
Asukoht	komplekstüüp osaType sisuType tsitaatType	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Peatükk	
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="peatykk" type="o:peatykkType"> <xs:documentation> <xs:>Peatükk</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>	

41.element punkt

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:punktType	
Omadused	complex	
Alamelemendid	o:punktNr o:kuvatavNr o:sisuTekst o:normtehnmarkus o:veaparandus o:muutmismarge o:komentaar o:alampunkt	
Asukoht	komplekstüüp sisuType	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Punkt	
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="punkt" type="o:punktType"> <xs:documentation> <xs:>Punkt</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>	

42.element seletuskiri

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	o:seletuskiriType
Omadused	complex

Alamelemendid	o:seletuskiriPealkiri o:seletuskiriSissejuhatus o:seletuskiriEesmark o:seletuskiriAnalysYld o:seletuskiriTerminoloogia o:seletuskiriVastavKohustusliikkusL o:seletuskiriMoju o:seletuskiriKulutulu o:seletuskiriRakendusaktid o:seletuskiriVaba o:seletuskiriJoustumine o:normtehnmarkus o:komentaar o:seletuskiriAlikirjastaja o:seletuskiriLisa	
Asukoht	element	oigusakt
Atribuudid	Nimi	Tüüp
	id	xs:string
	refId	xs:string
Elemendi kirjeldus	Seletuskiri	
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="seletuskiri" type="o:seletuskiriType"> <xs:documentation> <xs:>Seletuskiri</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>	

43. element sisu

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:sisuType	
Omadused	complex	
Alamelemendid	o:preambul o:osa o:paragrahv o:punkt o:peatykk o:sisuTekst	
Asukoht	element	oigusakt
Atribuudid	Nimi	Tüüp
	id	xs:string
	refId	xs:string


Elemendi kirjeldus	Õigusakti sisu
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="sisu" type="o:sisuType"> <xs:documentation> <xs:>Õigusakti sisu</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>

44.element sisuTekst


Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	o:tekstType

Omadused	complex	
Alamelemendid	o:tabel o:tavatekst o:legaaldefiniitsioon o:viide o:muuJaotis o:fail o:veaparandus o:normtehnmarkus o:muutmismarge o:avaldamismarge o:viideRakendusakt o:HTMLKonteiner	
Asukoht	elemendid	lisaType/lisaSisu lisaViideType/lisaViit seletuskiriOsaType/seletuskirjaOsaSisu tabelType/tr/tc alampunktType loigeType punktType sisuType
Atribuudid	Nimi	Tüüp
	id	xs:string
	refId	xs:string
Elemendi kirjeldus	Tekstiline sisu	
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="sisuTekst" type="o:tekstType"> <xs:documentation> <xs:>Tekstiline sisu</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>	

45.element sub

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:stringID	
Omadused	complex	
Asukoht	komplekstüüp	tavatekstID
Atribuudid	Nimi	Tüüp
	id	xs:string
	refId	xs:string
Elemendi kirjeldus	Alaindeks	
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="sub" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>Alaindeks</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>	

46.element sup

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:stringID	
Omadused	complex	
Asukoht	komplekstüüp tavatekstID	
Atribuudid	Nimi id refid	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Ülaindeks	
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="sup" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>Ülaindeks</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>	

47.element tavatekst

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	o:tavatekstID		
Omadused	complex mixed true		
Alamelemendid	o:loend o:b o:i o:u o:sup o:sub o:reavahetus		
Asukoht	elemendid komplekstüüp	alkiri loend lisaType/lisaMarge muutmismargeType preambulType tekstType vastuvoetudType	
Atribuudid	Nimi	Tüüp	Kohustuslikkus
	id	xs:string	
	refId	xs:string	
	kustutatud	xs:boolean	optional
	lisatud	xs:boolean	optional
	teostaja	xs:IDREF	optional
	muudatusAeg	xs:string	optional
Elemendi kirjeldus	Vormindatud tekst		
Lähtekood	<xs:element Nimi="tavatekst" type="o:tavatekstID">		

	<pre> <xs:documentation> <xs:>Vormindatud tekst</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>
--	--

48.element u

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	o:tavatekstID		
Omadused	complex mixed true		
Alamelemendid	o:loend o:b o:i o:u o:sup o:sub o:reavahetus		
Asukoht	komplekstüüp tavatekstID		
Atribuudid	Nimi	Tüüp	Kohustuslikkus
	id	xs:string	
	refId	xs:string	
	kustutatud	xs:boolean	optional
	lisatud	xs:boolean	optional
	teostaja	xs:IDREF	optional
	muudatusAeg	xs:string	optional
Elemendi kirjeldus	Allajoonitud tekst		

Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="u" type="o:tavatekstID"> <xs:documentation> <xs:>Allajoonitud tekst</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>
-----------	--

49.element valjakuulutamine

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	extension of o:TypeID	
Omadused	complex	
Alamelemendid	o:valjakuulutatud	
Asukoht	komplekstüüp metaandmedType	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Väljakuulutamine	
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="valjakuulutamine"> <xs:documentation> <xs:>Väljakuulutamine</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="valjakuulutatud" type="o:valjakuulutatudType" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Välja kuulutatud</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </xs:element> </pre>	

50.element valjakuulutamine/valjakuulutatud

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:valjakuulutatudType	
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex	
Alamelemendid	o:kellepoolt o:kuupaev o:otsusnr	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Välja kuulutatud	
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="valjakuulutatud" type="o:valjakuulutatudType" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Välja kuulutatud</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>	

51.element vastuvoetud

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:vastuvoetudType	
Omadused	complex	
Alamelemendid	o:tavatekst o:aktikuupaev o:avaldamismarge o:joustumine o:aktiNr	
Asukoht	komplekstüüp metaandmedType	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Vastu võetud	
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="vastuvoetud" type="o:vastuvoetudType"> <xs:documentation> <xs:>Vastu võetud</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>	

52.element veaparandus

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:veaparandusType	
Omadused	complex	
Alamelemendid	o:veaparandusKuupaev o:veaparandusKellaaeg o:veaparandusTekst	
Asukoht	elemendid komplekstüüp grupid	allkiri lisaType/lisaMarge lisaType/lisaPealkiri lisaViideType/lisaPealkiri alampunktType lisaType/loigeType pealkiriType preambulType punktType tekstType alljaotis.jaotus jagu.jaotus jaotis.jaotus osa.jaotus paragrahv.jaotus peatykk.jaotus
Atribuudid	Nimi id refid	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Veaparandus	
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="veaparandus" type="o:veaparandusType"> <xs:documentation> <xs:>Veaparandus</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>	

53.element ylalindeks

Diagramm		
----------	--	--

Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:stringID	
Omadused	complex	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Ülaindeks	
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="ylaindeks" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>Ülaindeks</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>	

54.group alampunkt.jaotus

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Alamelemendid	o:alampunktNr o:kuvatavNr
Asukoht	komplekstüüp alampunktType
Lähtekood	<pre><xs:group Nimi="alampunkt.jaotus"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="alampunktNr"> <xs:complexType> <xs:simple> <xs:extension base="o:stringID"> <xs:attributeGroup ref="o:nr.vorming"/> </xs:extension> </xs:simple> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element ref="o:kuvatavNr"/> </xs:sequence> </xs:group></pre>

55.element alampunktNr

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	extension of o:stringID		
Omadused	isRef 0 complex		
Atribuudid	Nimi id refId vorming ylalindeks kehtiv	Tüüp xs:string xs:string derived by: xs:string xs:string derived by: xs:string	Kohustuslikkus optional optional
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="alampunktNr"> <xs:complexType> <xs:simple> <xs:extension base="o:stringID"> <xs:attributeGroup ref="o:nr.vorming"/> </xs:extension> </xs:simple> </xs:complexType> </xs:element> </pre>		

56.group alljaotis.jaotus

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Alamelemendid	o:alljaotisNr o:kuvatavNr o:alljaotisPealkiri o:normtehnmarkus o:veaparandus o:muutmismarge o:kommentaaris
Asukoht	komplekstüüp alljaotisType
Lähtekood	<pre> <xs:group Nimi="alljaotis.jaotus"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="alljaotisNr"> <xs:documentation> <xs:>Alljaotise number</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:simple> <xs:extension base="o:stringID"> <xs:attributeGroup ref="o:nr.vorming"/> </xs:extension> </xs:simple> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element ref="o:kuvatavNr"/> <xs:element Nimi="alljaotisPealkiri" type="o:tavatekstID"> <xs:documentation> <xs:>Alljaotise pealkiri</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element ref="o:normtehnmarkus" minOccurs="0"/> <xs:element ref="o:veaparandus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element ref="o:muutmismarge" minOccurs="0"/> <xs:element ref="o:kommentaaris" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:group> </pre>

57.element alljaotis.jaotus/alljaotisNr

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	extension of o:stringID		
Omadused	isRef 0 complex		
Atribuudid	Nimi id refId vorming ylalndeks kehtiv	Tüüp xs:string xs:string derived by: xs:string xs:string derived by: xs:string	Kohustuslikkus optional optional
Elemendi kirjeldus	Alljaotise number		
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="alljaotisNr"> <xs:documentation> <xs:>Alljaotise number</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:simple> <xs:extension base="o:stringID"> <xs:attributeGroup ref="o:nr.vorming"/> </xs:extension> </xs:simple> </xs:complexType> </xs:element> </pre>		

58.element alljaotis.jaotus/alljaotisPealkiri

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	o:tavatekstID		
Omadused	isRef 0 complex mixed true		
Alamelemendid	o:loend o:b o:i o:u o:sup o:sub o:reavahetus		
Atribuudid	Nimi	Type	Kohustuslikkus
	id	xs:string	
	refId	xs:string	
	kustutatud	xs:boolean	optional
	lisatud	xs:boolean	optional
	teostaja	xs:IDREF	optional
	muudatusAeg	xs:string	optional

Elemendi kirjeldus	Alljaotise pealkiri
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="alljaotisPealkiri" type="o:tavatekstID"> <xs:documentation> <xs:>Alljaotise pealkiri</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>

59.group jagu.jaotus

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Alamelemendid	o:jaguNr o:kuvatavNr o:jaguPealkiri o:normtehnmarkus o:veaparandus o:muutmismarge o:kommentaar
Asukoht	komplekstüüp jaguType
Lähtekood	<pre> <xs:group Nimi="jagu.jaotus"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="jaguNr"> <xs:documentation> <xs:>Jao number</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:complexType> <xs:simple> <xs:extension base="o:stringID"> <xs:attributeGroup ref="o:nr.vorming"/> </xs:extension> </xs:simple> </xs:complexType> </xs:sequence> </xs:group> </pre>

	<pre> </xs:element> <xs:element ref="o:kuvataaNr"/> <xs:element Nimi="jaguPealkiri" type="o:tavatekstID"> <xs:documentation> <xs:>Jao pealkiri</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element ref="o:normtehnmarkus" minOccurs="0"/> <xs:element ref="o:veaparandus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element ref="o:muutmismarge" minOccurs="0"/> <xs:element ref="o:kommentaar" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:group> </pre>
--	---

60.element jagu.jaotus/jaguNr

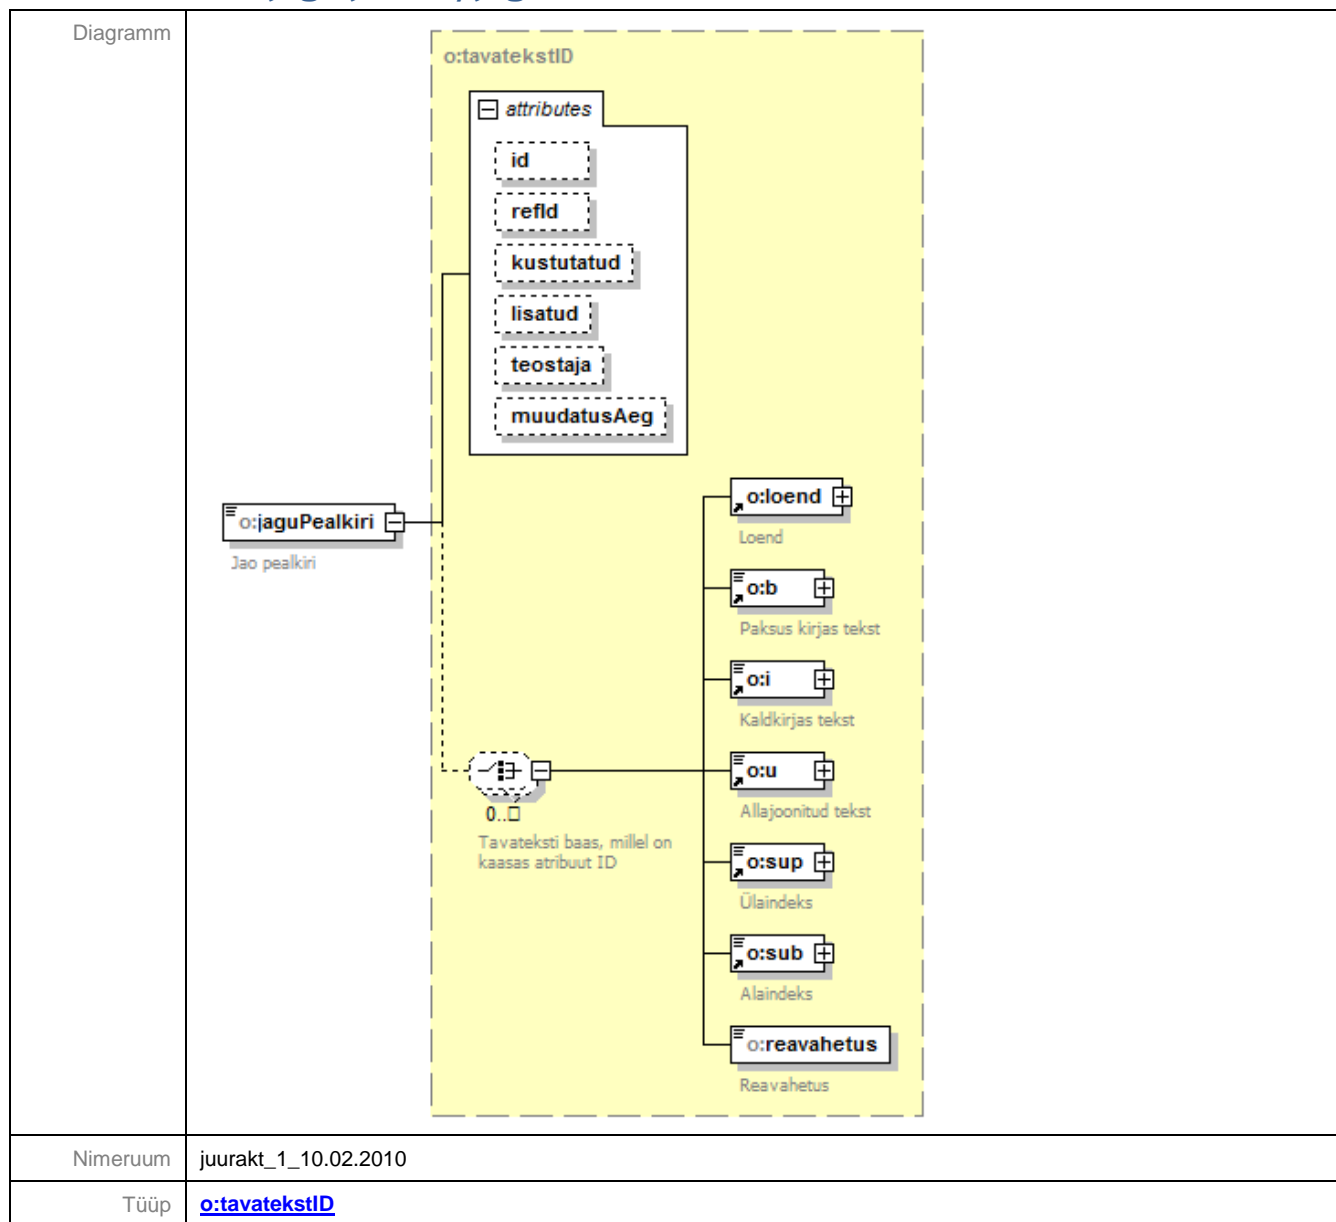
Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	extension of o:stringID		
Omadused	isRef 0 complex		
Atribuudid	Nimi id refId vorming ylalndeks kehtiv	Tüüp xs:string xs:string derived by: xs:string xs:string derived by: xs:string	Kohustuslikkus optional optional
Elemendi kirjeldus	Jao number		
Lähtekood	<xs:element Nimi="jaguNr">		

```

<xs:documentation>
  <xs:>Jao number</xs:>
</xs:documentation>
<xs:complexType>
  <xs:simple>
    <xs:extension base="o:stringID">
      <xs:attributeGroup ref="o:nr.vorming"/>
    </xs:extension>
  </xs:simple>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

61.element jagu.jaotus/jaguPealkiri



Omadused	isRef 0 complex mixed true																					
Alamelemendid	o:loend o:b o:i o:u o:sup o:sub o:reavaetus																					
Atribuudid	<table><tr><td>Nimi</td><td>Tüüp</td><td>Kohustuslikkus</td></tr><tr><td>id</td><td>xs:string</td><td></td></tr><tr><td>refId</td><td>xs:string</td><td></td></tr><tr><td>kustutatud</td><td>xs:boolean</td><td>optional</td></tr><tr><td>lisatud</td><td>xs:boolean</td><td>optional</td></tr><tr><td>teostaja</td><td>xs:IDREF</td><td>optional</td></tr><tr><td>muudatusAeg</td><td>xs:string</td><td>optional</td></tr></table>	Nimi	Tüüp	Kohustuslikkus	id	xs:string		refId	xs:string		kustutatud	xs:boolean	optional	lisatud	xs:boolean	optional	teostaja	xs:IDREF	optional	muudatusAeg	xs:string	optional
Nimi	Tüüp	Kohustuslikkus																				
id	xs:string																					
refId	xs:string																					
kustutatud	xs:boolean	optional																				
lisatud	xs:boolean	optional																				
teostaja	xs:IDREF	optional																				
muudatusAeg	xs:string	optional																				
Elemendi kirjeldus	Jao pealkiri																					
Lähtekood	<xs:element Nimi="jaguPealkiri" type="o:tavatekstID"> <xs:documentation> <xs:>Jao pealkiri</xs:> </xs:documentation> </xs:element>																					

62.group jaotis.jaotus

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Alamelemendid	o:jaotisNr o:kuvatavNr o:jaotisPealkiri o:normtehnmarkus o:veaparandus o:muutmismarge o:kommentaar
Asukoht	komplekstüüp jaotisType
Lähtekood	<pre><xs:group Nimi="jaotis.jaotus"></pre>

	<pre> <xs:sequence> <xs:element Nimi="jaotisNr"> <xs:documentation> <xs:>Jaotise number</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:simple> <xs:extension base="o:stringID"> <xs:attributeGroup ref="o:nr.vorming"/> </xs:extension> </xs:simple> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element ref="o:kuvatavNr"/> <xs:element Nimi="jaotisPealkiri" type="o:tavatekstID"> <xs:documentation> <xs:>Jaotise pealkiri</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element ref="o:normtehnmarkus" minOccurs="0"/> <xs:element ref="o:veaparandus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element ref="o:muutmismarge" minOccurs="0"/> <xs:element ref="o:kommentaar" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:group> </pre>
--	--

63.element jaotis.jaotus/jaotisNr

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	extension of o:stringID						
Omadused	isRef 0 complex						
Atribuudid	<table> <tr> <td>Nimi</td><td>Tüüp</td></tr> <tr> <td>id</td><td>xs:string</td></tr> <tr> <td>refId</td><td>xs:string</td></tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						

	vorming derived by: optional ylaIndeks xs:string optional kehtiv derived by: xs:string
Elemendi kirjeldus	Jaotise number
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="jaotisNr"> <xs:documentation> <xs:>Jaotise number</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:simple> <xs:extension base="o:stringID"> <xs:attributeGroup ref="o:nr.vorming"/> </xs:extension> </xs:simple> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

64.element jaotis.jaotus/jaotisPealkiri

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	o:tavatekstID		
Omadused	isRef 0 complex mixed true		
Alamelemendid	o:loend o:b o:i o:u o:sup o:sub o:reavahetus		
Atribuudid	Nimi	Tüüp	Kohustuslikkus
	id	xs:string	
	refId	xs:string	
	kustutatud	xs:boolean	optional
	lisatud	xs:boolean	optional
	teostaja	xs:IDREF	optional
	muudatusAeg	xs:string	optional
Elemendi	Jaotise pealkiri		

kirjeldus	
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="jaotisPealkiri" type="o:tavatekstID"> <xs:documentation> <xs:>Jaotise pealkiri</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>

65.group loige.jaotus

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Alamelemendid	o:loigeNr o:kuvatavNr
Asukoht	komplekstüüp loigeType
Lähtekood	<pre> <xs:group Nimi="loige.jaotus"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="loigeNr"> <xs:documentation> <xs:>Lõike number</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:simple> <xs:extension base="o:stringID"> <xs:attributeGroup ref="o:nr.vorming"/> </xs:extension> </xs:simple> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element ref="o:kuvatavNr"/> </xs:sequence> </xs:group> </pre>

66.element loige.jaotus/loigeNr

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	extension of o:stringID		
Omadused	isRef 0 complex		
Atribuudid	Nimi id refId vorming ylalindeks kehtiv	Tüüp xs:string xs:string derived by: xs:string xs:string derived by: xs:string	Kohustuslikkus optional optional
Elemendi kirjeldus	Lõike number		
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="loigeNr"> <xs:documentation> <xs:>Lõike number</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:simple> <xs:extension base="o:stringID"> <xs:attributeGroup ref="o:nr.vorming"/> </xs:extension> </xs:simple> </xs:complexType> </xs:element> </pre>		

67.group osa.jaotus

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Alamelemendid	o:osaNr o:kuvatavNr o:osaPealkiri o:normtehnmarkus o:veaparandus o:muutmismarge o:kommentaar
Asukoht	komplekstüüp IisaOsaType osaType
Lähtekood	<pre> <xs:group Nimi="osa.jaotus"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="osaNr"> <xs:documentation> <xs:>Osa number</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:simple> <xs:extension base="o:stringID"> <xs:attributeGroup ref="o:nr.vorming"/> </xs:extension> </xs:simple> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element ref="o:kuvatavNr"/> <xs:element Nimi="osaPealkiri" type="o:tavatekstID"> <xs:documentation> <xs:>Osa pealkiri</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element ref="o:normtehnmarkus" minOccurs="0"/> <xs:element ref="o:veaparandus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element ref="o:muutmismarge" minOccurs="0"/> <xs:element ref="o:kommentaar" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:group> </pre>

68.element osa.jaotus/osaNr

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	extension of o:stringID		
Omadused	isRef 0 complex		
Atribuudid	Nimi id refId vorming ylalindeks kehtiv	Tüüp xs:string xs:string derived by: xs:string xs:string derived by: xs:string	Kohustuslikkus optional optional
Elemendi kirjeldus	Osa number		
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="osaNr"> <xs:documentation> <xs:>Osa number</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:simple> <xs:extension base="o:stringID"> <xs:attributeGroup ref="o:nr.vorming"/> </xs:extension> </xs:simple> </xs:complexType> </xs:element> </pre>		

69.element osa.jaotus/osaPealkiri

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	o:tavatekstID		
Omadused	isRef 0 complex mixed true		
Alamelemendid	o:loend o:b o:i o:u o:sup o:sub o:reavahetus		
Atribuudid	Nimi	Tüüp	Kohustuslikkus
	id	xs:string	
	refId	xs:string	
	kustutatud	xs:boolean	optional
	lisatud	xs:boolean	optional
	teostaja	xs:IDREF	optional
	muudatusAeg	xs:string	optional
Elemendi kirjeldus	Osa pealkiri		
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="osaPealkiri" type="o:tavatekstID"> <xs:documentation> <xs:>Osa pealkiri</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>		

70.group paragrahv.jaotus

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Alamelemendid	o:paragrahvNr o:kuvatavNr o:paragrahvPealkiri o:sisuTekst o:normtehnmarkus o:veaparandus o:muutmismarge o:kommentaar
Asukoht	komplekstüüp paragrahvType
Lähtekood	<pre> <xs:group Nimi="paragrahv.jaotus"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="paragrahvNr"> <xs:documentation> <xs:>Paragrahvi number</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:simple> <xs:extension base="o:stringID"> <xs:attributeGroup ref="o:nr.vorming"/> </xs:extension> </xs:simple> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element ref="o:kuvatavNr"/> <xs:element Nimi="paragrahvPealkiri" type="o:tavatekstID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Paragrahvi pealkiri</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="sisuTekst" type="o:tekstType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Tekstilise sisu</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element ref="o:normtehnmarkus"/> <xs:element ref="o:veaparandus"/> <xs:element ref="o:muutmismarge"/> <xs:element ref="o:kommentaar"/> </xs:sequence> </xs:group> </pre>

	<pre> </xs:element> <xs:element ref="o:normtehnmarkus" minOccurs="0"/> <xs:element ref="o:veaparandus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element ref="o:muutmismarge" minOccurs="0"/> <xs:element ref="o:kommentaar" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:group> </pre>
--	--

71.element paragrahv.jaotus/paragrahvNr

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	extension of o:stringID		
Omadused	isRef 0 complex		
Atribuudid	Nimi id refId vorming ylalindeks kehtiv	Tüüp xs:string xs:string derived by: xs:string xs:string derived by: xs:string	Kohustuslikkus optional optional
Elemendi kirjeldus	Paragrahvi number		
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="paragrahvNr"> <xs:documentation> <xs:>Paragrahvi number</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:simple> <xs:extension base="o:stringID"> <xs:attributeGroup ref="o:nr.vorming"/> </xs:extension> </xs:simple> </xs:complexType> </xs:element> </pre>		

72.element paragrahvJaotus/paragrahvPealkiri

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	o:tavatekstID		
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex mixed true		
Alamelemendid	o:loend o:b o:i o:u o:sup o:sub o:reavahetus		
Atribuudid	Nimi	Tüüp	Kohustuslikkus
	id	xs:string	
	refId	xs:string	
	kustutatud	xs:boolean	optional
	lisatud	xs:boolean	optional
	teostaja	xs:IDREF	optional
	muudatusAeg	xs:string	optional
Elemendi kirjeldus	Paragrahvi pealkiri		
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="paragrahvPealkiri" type="o:tavatekstID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Paragrahvi pealkiri</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>		

	</xs:documentation> </xs:element>
--	--------------------------------------

73.element paragrahv.jaotus/sisuTekst

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	o:tekstType
Omadused	isRef 0 minOcc 0

	maxOcc	unbounded complex
Alamelemendid	o:tabel o:tavatekst o:legaaldefintsioon o:viide o:muuJaotis o:fail o:veaparandus o:normtehnmarkus o:muutmismarge o:avaldamismarge o:viideRakendusakt o:HTMLKonteiner	
Asukoht	elemendid	lisaType/lisaSisu lisaViideType/lisaViit seletuskiriOsaType/seletuskirjaOsaSisu tabelType/tr/tc
Atribuudid	komplekstüüp	alampunktType loigeType punktType sisuType
	Nimi	Tüüp
	id	xs:string
	refId	xs:string
Elemendi kirjeldus	Tekstiline sisu	
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="sisuTekst" type="o:tekstType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Tekstiline sisu</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>	

74.group peatykk.jaotus

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Alamelemendid	o:peatykkNr o:kuvatavNr o:peatykkPealkiri o:normtehnmarkus o:veaparandus o:muutmismarge o:kommentaar	
Asukoht	komplekstüüp	peatykkType
Lähtekood	<pre><xs:group Nimi="peatykk.jaotus"> <xs:sequence> <xs:documentation> <xs:>Peatüki number</xs:> </xs:documentation> </xs:sequence> </xs:group></pre>	

	<pre> </xs:documentation> <xs:element Nimi="peatykkNr" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Peatüki number</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:simple> <xs:extension base="o:stringID"> <xs:attributeGroup ref="o:nr.vorming"/> </xs:extension> </xs:simple> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element ref="o:kuvatavNr"/> <xs:element Nimi="peatykkPealkiri" type="o:tavatekstID"> <xs:documentation> <xs:>Peatüki pealkiri</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element ref="o:normtehnmarkus" minOccurs="0"/> <xs:element ref="o:veaparandus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element ref="o:muutmismarge" minOccurs="0"/> <xs:element ref="o:kommentaar" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:group> </pre>
--	--

75.element peatykk.jaotus/peatykkNr

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	extension of o:stringID
Omadused	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded complex

Atribuudid	Nimi id refId vorming ylaIndeks kehtiv	Tüüp xs:string xs:string derived by: xs:string xs:string derived by: xs:string	Kohustuslikkus optional optional
Elemendi kirjeldus	Peatüki number		
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="peatykkNr" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Peatüki number</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:simple> <xs:extension base="o:stringID"> <xs:attributeGroup ref="o:nr.vorming"/> </xs:extension> </xs:simple> </xs:complexType> </xs:element> </pre>		

76.element peatykk.jaotus/peatykkPealkiri

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	o:tavatekstID		
Omadused	isRef 0 complex mixed true		
Alamelemendid	o:loend o:b o:i o:u o:sup o:sub o:reavahetus		
Atribuudid	Nimi	Tüüp	Kohustuslikkus
	id	xs:string	
	refId	xs:string	
	kustutatud	xs:boolean	optional
	lisatud	xs:boolean	optional
	teostaja	xs:IDREF	optional
	muudatusAeg	xs:string	optional
Elemendi kirjeldus	Peatüki pealkiri		
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="peatykkPealkiri" type="o:tavatekstID"> <xs:documentation></pre>		

	<pre> <xs:>Peatüki pealkiri</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>
--	--

77.group punkt.jaotus

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Alamelemendid	o:punktNr o:kuvatavNr
Asukoht	komplekstüüp punktType
Lähtekood	<pre> <xs:group Nimi="punkt.jaotus"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="punktNr"> <xs:documentation> <xs:>Punkti number</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:simple> <xs:extension base="o:stringID"> <xs:attributeGroup ref="o:nr.vorming"/> </xs:extension> </xs:simple> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element ref="o:kuvatavNr"/> </xs:sequence> </xs:group> </pre>

78.element punkt.jaotus/punktNr

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	extension of o:stringID		
Omadused	isRef 0 complex		
Atribuudid	Nimi id refId vorming ylalindeks kehtiv	Tüüp xs:string xs:string derived by: xs:string xs:string derived by: xs:string	Kohustuslikkus optional optional
Elemendi kirjeldus	Punkti number		
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="punktNr"> <xs:documentation> <xs:>Punkti number</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:simple> <xs:extension base="o:stringID"> <xs:attributeGroup ref="o:nr.vorming"/> </xs:extension> </xs:simple> </xs:complexType> </xs:element> </pre>		

79.komplekstüüp alampunktType

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	extension of o:TypeID	
Omadused	base o:TypeID	
Alamelemendid	o:alampunktNr o:kuvatavNr o:sisuTekst o:normtehnmarkus o:veaparandus o:muutmismarge o:kommentaar o:tsitaat	
Asukoht	element alampunkt	
Atribuudid	Nimi	Tüüp
	id	xs:string
	refId	xs:string
Elemendi kirjeldus	Alampunkt	

Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="alampunktType"> <xs:documentation> <xs:>Alampunkt</xs:> </xs:documentation> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:group ref="o:alampunkt.jaotus"/> <xs:element ref="o:sisuTekst" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element ref="o:normtehnmarkus" minOccurs="0"/> <xs:element ref="o:veaparandus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element ref="o:muutmismarge" minOccurs="0"/> <xs:element ref="o:kommentaar" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element Nimi="tsitaat" type="o:tsitaatType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </pre>
-----------	--

80.element alampunktType/tsitaat

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	o:tsitaatType
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded complex
Alamelemendid	o:aktinimi o:preambul o:osa o:peatykk o:jagu o:jaotis o:alljaotis o:paragrahv
Atribuudid	Nimi Tüüp id xs:string refId xs:string
Lähtekood	<code><xs:element Nimi="tsitaat" type="o:tsitaatType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></code>

81.komplekstüüp algatusmargeType

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	extension of o:TypeID						
Omadused	base o:TypeID						
Alamelemendid	o:algataja o:esindaja o:esituskiriNr						
Asukoht	element algatusmarge						
Atribuudid	<table> <tr> <th>Nimi</th><th>Tüüp</th></tr> <tr> <td>id</td><td>xs:string</td></tr> <tr> <td>refId</td><td>xs:string</td></tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Algatusmärke Riigikogus algatamise kohta						
Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="algatusmargeType"> <xs:documentation> <xs:>Algatusmärke Riigikogus algatamise kohta</xs:> </xs:documentation> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="algataja" type="o:changestringID" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Algataja</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="esindaja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Esindaja</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </pre>						

	<pre> <xs:complexType> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="allkiriEsindaja" type="o:allkirjastajaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Esindaja allkiri</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="kuupaevAllkiri" type="o:dateID" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Allkirja kuupäev</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element Nimi="esituskiriNr" type="o:changestringID" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Esituskirja number</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </pre>
--	---

82.element algatusmargeType/algataja

Diagramm	<pre> classDiagram class o_algataja { id refid kustutatud lisatud teostaja muudatusAeg } o_algataja "0..1" --> "1" o_changestringID </pre>
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010

Tüüp	o:changestringID		
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded complex mixed true		
Atribuudid	Nimi id refId kustutatud lisatud teostaja muudatusAeg	Tüüp xs:string xs:string xs:boolean xs:boolean xs:IDREF xs:string	Kohustuslikkus optional optional optional optional
Elemendi kirjeldus	Algataja		
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="algataja" type="o:changestringID" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Algataja</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>		

83.element algatusmargeType/esindaja

Diagramm	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>o:esindaja</code> element. It is an extension of the <code>o:TypeID</code> base type, which defines two attributes: <code>id</code> and <code>refId</code>. The <code>o:esindaja</code> element itself has a cardinality of <code>0..1</code>. It is connected to a container element (represented by a circle with three dots) which contains two child elements: <code>o:allkiriEsindaja</code> and <code>o:kuupaevAllkiri</code>. Both child elements have a cardinality of <code>0..1</code>. The container element is labeled 'Esindaja' and 'Allkirja kuupäev'.</p>		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	extension of o:TypeID		
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded complex		
Alamelemendid	o:allkiriEsindaja o:kuupaevAllkiri		
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string	

Elemendi kirjeldus	Esindaja
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="esindaja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Esindaja</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="allkiriEsindaja" type="o:allkirjastajaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Esindaja allkiri</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="kuupaevAllkiri" type="o:dateID" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Allkirja kuupäev</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

84.element algatusmargeType/esindaja/allkiriEsindaja

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:allkirjastajaType						
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded complex						
Alamelemendid	o:digiAllkiri o:ametinimetus o:eesnimi o:perekonnanimi o:veaparandus						
Atribuudid	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tüüp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>id</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>refId</td> <td>xs:string</td> </tr> </tbody> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Esindaja allkiri						
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="allkiriEsindaja" type="o:allkirjastajaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Esindaja allkiri</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>						

85.element algatusmargeType/esindaja/kuupaevAllkiri

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:dateID						
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded complex						
Atribuudid	<table> <thead> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tüüp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>id</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>refId</td> <td>xs:string</td> </tr> </tbody> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Allkirja kuupäev						
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="kuupaevAllkiri" type="o:dateID" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Allkirja kuupäev</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>						

86.element algatusmargeType/esituskiriNr

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010

Tüüp	o:changestringID		
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded complex mixed true		
Atribuudid	Nimi id refId kustutatud lisatud teostaja muudatusAeg	Tüüp xs:string xs:string xs:boolean xs:boolean xs:IDREF xs:string	Kohustuslikkus optional optional optional optional
Elemendi kirjeldus	Esituskirja number		
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="esituskiriNr" type="o:changestringID" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Esituskirja number</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>		

87.komplekstüüp alljaotisType

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	extension of o:TypeID	
Omadused	base o:TypeID	
Alamelemendid	o:alljaotisNr o:kuvatavNr o:alljaotisPealkiri o:normtehnmarkus o:veaparendus o:muutmismarge o:kommentaar o:paragrahv	
Asukoht	element alljaotis	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Alljaotis	
Lähtekood	<pre><xs:komplekstüüp Nimi="alljaotisType"> <xs:documentation> <xs:>Alljaotis</xs:> </xs:documentation></pre>	


	<pre> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:group ref="o:alljaotis.jaotus"/> <xs:element ref="o:paragrahv" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </pre>
--	--

88.komplekstüüp allkirjastajaType

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	extension of o:TypeID
Omadused	base o:TypeID
Alamelemendid	o:digiAllkiri o:ametinimetus o:eesnimi o:perekonnanimi o:veaparandus
Asukoht	elemendid algatusmargeType/esindaja/allkiriEsindaja allkiri/allkirjastaja lisaType/lisaAllkirjastaja komplekstüüp seletuskiriType/seletuskiriAllkirjastaja isikType
Atribuudid	Nimi Tüüp id xs:string refId xs:string
Elemendi kirjeldus	Allkirjastaja
Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="allkirjastajaType"> <xs:documentation> <xs:>Allkirjastaja</xs:> </xs:documentation> </xs:complexType> </pre>


	<pre> </xs:documentation> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="digiAllkiri" type="o:digiAllkiriType" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Märge digitaalse allkirjastamise kohta</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="ametinimetus" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>Ametinimetus</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="eesnimi" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>Eesnimi</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="perekonnanimi" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>Perekonnanimi</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="veaparandus" type="o:veaparandusType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Veaparandus</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </pre>
--	--

89.element allkirjastajaType/digiAllkiri


Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	o:digiAllkiriType
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 simple
Valiku väärtused	enumeration enumeration (digitaalselt allkirjastatud)
Elemendi kirjeldus	Märge digitaalse allkirjastamise kohta
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="digiAllkiri" type="o:digiAllkiriType" minOccurs="0"> <xs:documentation> </pre>

	<pre> <xs:Märge digitaalse allkirjastamise kohta/> </xs:documentation> </xs:element> </pre>
--	---

90.element allkirjastajaType/ametnimetus

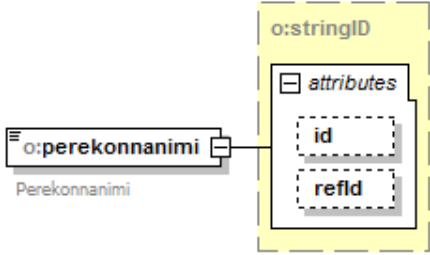
Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	o:stringID		
Omadused	isRef 0 complex		
Atribuudid	Nimi	Tüüp	
	id	xs:string	
	refId	xs:string	
Elemendi kirjeldus	Ametnimetus		
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="ametnimetus" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:Ametnimetus/> </xs:documentation> </xs:element></pre>		

91.element allkirjastajaType/eesnimi

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	o:stringID		
Omadused	isRef 0 complex		
Atribuudid	Nimi	Tüüp	
	id	xs:string	
	refId	xs:string	

Elemendi kirjeldus	Eesnimi
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="eesnimi" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>Eesnimi</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>

92.element allkirjastajaType/perekonnanimi

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:stringID	
Omadused	isRef 0 complex	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Perekonnanimi	
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="perekonnanimi" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>Perekonnanimi</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>	

93.element allkirjastajaType/veaparandus

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	o:veaparandusType
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded complex
Alamelemendid	o:veaparandusKuupaev o:veaparandusKellaaeg o:veaparandusTekst
Asukoht	elemendid allkiri lisaType/lisaMarge lisaType/lisaPealkiri lisaViideType/lisaPealkiri komplekstüüp alampunktType lisaType loigeType pealkiriType preambulType punktType tekstType grupid alljaotis.jaotus jagu.jaotus jaotis.jaotus osa.jaotus paragrahv.jaotus peatykk.jaotus
Atribuudid	Nimi Tüüp id xs:string refid xs:string
Elemendi kirjeldus	Veaparandus
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="veaparandus" type="o:veaparandusType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Veaparandus</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>

94.komplekstüüp anyURIID

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	extension of xs:anyURI

Omadused	base xs:anyURI						
Asukoht	elemendid viideType/viideURID/viideURI viideType/viideValine						
Atribuudid	<table> <tr> <td>Nimi</td><td>Tüüp</td></tr> <tr> <td>id</td><td>xs:string</td></tr> <tr> <td>refId</td><td>xs:string</td></tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Tavalise url'i baas, varustatud atribuudiga ID dokumendi siseseks viitamiseks						
Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="anyURIID"> <xs:documentation> <xs:>Tavalise url'i baas, varustatud atribuudiga ID dokumendi siseseks viitamiseks</xs:> </xs:documentation> <xs:simple> <xs:extension base="xs:anyURI"> <xs:attribute Nimi="id" type="xs:string"/> <xs:attribute Nimi="refId" type="xs:string"/> </xs:extension> </xs:simple> </xs:complexType> </pre>						

95.attribute anyURIID/@id

Tüüp	xs:string
Omadused	isRef 0
Lähtekood	<xs:attribute Nimi="id" type="xs:string"/>

96.attribute anyURIID/@refId


Tüüp	xs:string
Omadused	isRef 0
Lähtekood	<xs:attribute Nimi="refId" type="xs:string"/>

97.komplekstüüp avaldamismargeType

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	extension of o:TypeID	
Omadused	base o:TypeID	
Alamelemendid	o:RTosa o:avaldamineKuupaev o:RTaasta o:RTnr o:RTartikkel o:aktViide	
Asukoht	elemendid metaandmedType/avaldamismarge vastuvoetudType/avaldamismarge muutmismargeType/avaldamismarge tekstType/avaldamismarge viideType/viideAkt/viideRT	
Atribuudid	Nimi	Tüüp
	id	xs:string
	refId	xs:string

Elemendi kirjeldus	Avaldamismärke
Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="avaldamismargeType"> <xs:documentation> <xs:>Avaldamismärke</xs:> </xs:documentation> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="RTosa"> <xs:documentation> <xs:>Riigi Teataja osa</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:simple> <xs:extension base="o:RTosaEnum"> <xs:attribute Nimi="id" type="xs:string"/> <xs:attribute Nimi="refId" type="xs:string"/> </xs:extension> </xs:simple> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element Nimi="avaldamineKuupaev" type="o:dateTime" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Avaldamise kuupäev</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:sequence> <xs:element Nimi="RTaasta" type="o:gYearID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Riigi Teataja avaldamisaasta</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="RTnr" type="o:nonNegativeIntegerID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Riigi Teataja number</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:element Nimi="RTartikkel" type="o:changestringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Riigi Teataja artikkel</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="aktViide" type="o:changestringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Link aktile</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </pre>

98.element avaldamismargeType/RTosa

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	extension of o:RTosaEnum	
Omadused	isRef 0 complex	
Valiku väärtused	enumeration RT I enumeration RT II enumeration RT III enumeration RT IV enumeration RT V enumeration RTL enumeration KO enumeration ÜVT enumeration VMT enumeration RT	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Riigi Teataja osa	
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="RTosa"> <xs:documentation> <xs:>Riigi Teataja osa</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:simple> <xs:extension base="o:RTosaEnum"> <xs:attribute Nimi="id" type="xs:string"/> <xs:attribute Nimi="refId" type="xs:string"/> </xs:extension> </xs:simple> </xs:complexType> </xs:element> </pre>	

99.attribute avaldamismargeType/RTosa/@id

Tüüp	xs:string
Omadused	isRef 0
Lähtekood	<pre><xs:attribute Nimi="id" type="xs:string"/></pre>

100. attribute avaldamismargeType/RTosa/@refId

Tüüp	xs:string
Omadused	isRef 0

Lähtekood	<xs:attribute Nimi="refId" type="xs:string"/>
-----------	---

101. element avaldamismargeType/avaldamineKuupaev

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:dateID						
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex						
Atribuudid	<table> <tr> <td>Nimi</td> <td>Tüüp</td> </tr> <tr> <td>id</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>refId</td> <td>xs:string</td> </tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Avaldamise kuupäev						
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="avaldamineKuupaev" type="o:dateID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Avaldamise kuupäev</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>						

102. element avaldamismargeType/RTaasta

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	o:gYearID
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex

Atribuudid	<div>Nimi</div> <div>id</div> <div>refId</div> <div>Tüüp</div> <div>xs:string</div> <div>xs:string</div>
Elemendi kirjeldus	Riigi Teataja avaldamisaasta
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="RTaasta" type="o:gYearID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Riigi Teataja avaldamisaasta</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>

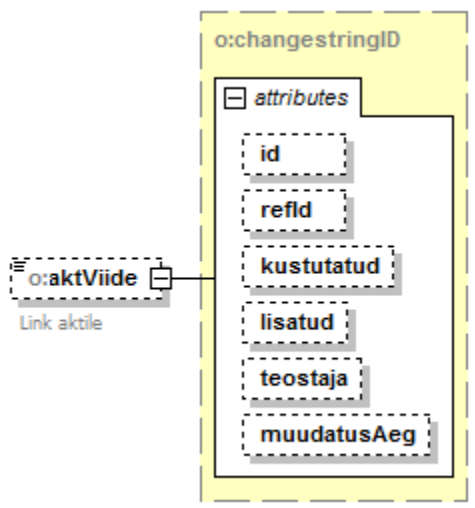
103. element avaldamismargeType/RTnr

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	o:nonNegativeIntegerID
Omadused	<div>isRef 0</div> <div>minOcc 0</div> <div>maxOcc 1</div> <div>complex</div>
Atribuudid	<div>Nimi</div> <div>id</div> <div>refId</div> <div>Tüüp</div> <div>xs:string</div> <div>xs:string</div>
Elemendi kirjeldus	Riigi Teataja number
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="RTnr" type="o:nonNegativeIntegerID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Riigi Teataja number</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>


104. element avaldamismargeType/RTartikkel

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	o:changestringID		
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex mixed true		
Atribuudid	Nimi id refId kustutatud lisatud teostaja muudatusAeg	Tüüp xs:string xs:string xs:boolean xs:boolean xs:IDREF xs:string	Kohustuslikkus optional optional optional optional
Elemendi kirjeldus	Riigi Teataja artikkel		
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="RTartikkel" type="o:changestringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Riigi Teataja artikkel</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>		

105. element avaldamismargeType/aktViide

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	o:changestringID		
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex mixed true		
Atribuudid	Nimi	Tüüp	Kohustuslikkus
	id	xs:string	
	refId	xs:string	
	kustutatud	xs:boolean	optional
	lisatud	xs:boolean	optional
	teostaja	xs:IDREF	optional
	muudatusAeg	xs:string	optional
Elemendi kirjeldus	Link aktile		
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="aktViide" type="o:changestringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Link aktile</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>		

106. komplekstüüp base64BinaryID

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		

Tüüp	extension of xs:base64Binary						
Omadused	base xs:base64Binary						
Asukoht	element tekstType/fail						
Atribuudid	<table> <tr> <td>Nimi</td><td>Tüüp</td></tr> <tr> <td>id</td><td>xs:string</td></tr> <tr> <td>refId</td><td>xs:string</td></tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Faili elemendi baas varustatud ID-ga						
Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="base64BinaryID"> <xs:documentation> <xs:>Faili elemendi baas varustatud ID-ga</xs:> </xs:documentation> <xs:simple> <xs:extension base="xs:base64Binary"> <xs:attribute Nimi="id" type="xs:string"/> <xs:attribute Nimi="refId" type="xs:string"/> </xs:extension> </xs:simple> </xs:complexType> </pre>						

107. attribute base64BinaryID/@id

type	xs:string
Omadused	isRef 0
Lähtekood	<pre><xs:attribute Nimi="id" type="xs:string"/></pre>

108. attribute base64BinaryID/@refId

type	xs:string
Omadused	isRef 0
Lähtekood	<pre><xs:attribute Nimi="refId" type="xs:string"/></pre>

109. komplekstüüp changestringID

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Omadused	mixed true		
Asukoht	elemendid	lisaType/lisaMarge/aktiPealkiri avaldamismargeType/aktViide algatusmargeType/algataja allkiri/allkiriKoht lisaType/lisaMarge/dokumentLiik algatusmargeType/esituskiriNr valjakuulutatudType/kellepoolt changeType/kommentaari kommentaari/kommSisu normtehnmarkus/normtehnmarkusNr loend/number valjakuulutatudType/otsusnr avaldamismargeType/RTartikkel seletuskiriType/seletuskiriPealkiri seletuskiriLisaType/seletuskirjaLisaPealkiri seletuskiriOsaType/seletuskirjaOsaPealkiri tabelType/tabelPealkiri loend/taht lisaType/lisaMarge/valjaandja	
Atribuudid	Nimi id refId kustutatud lisatud teostaja muudatusAeg	Tüüp xs:string xs:string xs:boolean xs:boolean xs:IDREF xs:string	Kohustuslikkus optional optional optional optional
Elemendi kirjeldus	Muutust sisaldava teksti baas, varustatud atribuudiga ID dokumendi siseseks viitamiseks (v.a. enumeration loendid)		
Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="changestringID" mixed="true"> <xs:documentation> <xs:>Muutust sisaldava teksti baas, varustatud atribuudiga ID dokumendi siseseks viitamiseks (v.a. enumeration loendid)</xs:> </xs:documentation> <xs:attribute Nimi="id" type="xs:string"/> <xs:attribute Nimi="refId" type="xs:string"/> <xs:attributeGroup ref="o:tekst.staatus"/> </xs:complexType> </pre>		

110. attribute changestringID/@id

Tüüp	xs:string
Omadused	isRef 0
Lähtekood	<pre><xs:attribute Nimi="id" type="xs:string"/></pre>

111. attribute changestringID/@refId

Tüüp	xs:string
Omadused	isRef 0
Lähtekood	<xs:attribute Nimi="refId" type="xs:string"/>

112. komplekstüüp changeType

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Omadused	mixed true		
Alamelemendid	o:kommentaar		
Asukoht	element	jalgiMuudatusi/muutus	
Atribuudid	Nimi	Tüüp	Elemendi kirjeldus
	id	xs:string	Atribuut unikaalne identifikaator
	tyyp	o:changeAttrType	Atribuut tüüp - "insert" või "delete"
	kuupaev	xs:string	Atribuut kuupäev
	autor	xs:string	Atribuut autor
	muutKohustuslikkuslementId	xs:string	

	<p>pikkus xs:string</p> <p>positsioonTekstis xs:string</p>	<p>MuutKohustuslikkus elemendi ID</p> <p>Atribuut autor</p> <p>Atribuut autor</p>
Elemendi kirjeldus	MuudatKohustuslikkus elemendi baas	
Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="changeType" mixed="true"> <xs:documentation> <xs:>MuudatKohustuslikkus elemendi baas</xs:> </xs:documentation> <xs:all> <xs:element Nimi="kommentaar" type="o:changestringID"> <xs:documentation> <xs:>Kasutaja kommentaar</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:all> <xs:attribute Nimi="id" type="xs:string"> <xs:documentation> <xs:>Atribuut unikaalne identifikaator</xs:> </xs:documentation> </xs:attribute> <xs:attribute Nimi="tyyp" type="o:changeAttrType"> <xs:documentation> <xs:>Atribuut tüüp - "insert" või "delete"</xs:> </xs:documentation> </xs:attribute> <xs:attribute Nimi="kuupaev" type="xs:string"> <xs:documentation> <xs:>Atribuut kuupäev</xs:> </xs:documentation> </xs:attribute> <xs:attribute Nimi="autor" type="xs:string"> <xs:documentation> <xs:>Atribuut autor</xs:> </xs:documentation> </xs:attribute> <xs:attribute Nimi="muutKohustuslikkuslementId" type="xs:string"> <xs:documentation> <xs:>MuutKohustuslikkus elemendi ID</xs:> </xs:documentation> </xs:attribute> <xs:attribute Nimi="pikkus" type="xs:string"> <xs:documentation> <xs:>Atribuut autor</xs:> </xs:documentation> </xs:attribute> <xs:attribute Nimi="positsioonTekstis" type="xs:string"> <xs:documentation> <xs:>Atribuut autor</xs:> </xs:documentation> </xs:attribute> </xs:complexType> </pre>	

113. attribute changeType/@id

Tüüp	xs:string
Omadused	isRef 0
Elemendi kirjeldus	Atribuut unikaalne identifikaator
Lähtekood	<pre><xs:attribute Nimi="id" type="xs:string"> <xs:documentation> <xs:>Atribuut unikaalne identifikaator</xs:> </xs:documentation> </xs:attribute></pre>

114. attribute changeType/@tyyp

Tüüp	<u>o:changeAttrType</u>
Omadused	isRef 0
Valiku väärtused	enumeration lisa enumeration kustuta
Elemendi kirjeldus	Atribuut tüüp - "insert" või "delete"
Lähtekood	<pre><xs:attribute Nimi="tyyp" type="o:changeAttrType"> <xs:documentation> <xs:>Atribuut tüüp - "insert" või "delete"</xs:> </xs:documentation> </xs:attribute></pre>

115. attribute changeType/@kuupaev

Tüüp	xs:string
Omadused	isRef 0
Elemendi kirjeldus	Atribuut kuupäev
Lähtekood	<pre><xs:attribute Nimi="kuupaev" type="xs:string"> <xs:documentation> <xs:>Atribuut kuupäev</xs:> </xs:documentation> </xs:attribute></pre>

116. attribute changeType/@autor

Tüüp	xs:string
Omadused	isRef 0
Elemendi kirjeldus	Atribuut autor
Lähtekood	<pre><xs:attribute Nimi="autor" type="xs:string"></pre>

	<pre> <xs:documentation> <xs:>Atribuut autor</xs:> </xs:documentation> </xs:attribute> </pre>
--	---

117. attribute changeType/@muutuslementId

Tüüp	xs:string
Omadused	isRef 0
Elemendi kirjeldus	MuutKohustuslikkus elemendi ID
Lähtekood	<pre> <xs:attribute Nimi="muutuslementId" type="xs:string"> <xs:documentation> <xs:>Muutus elemendi ID</xs:> </xs:documentation> </xs:attribute> </pre>

118. attribute changeType/@pikkus

Tüüp	xs:string
Omadused	isRef 0
Elemendi kirjeldus	Atribuut autor
Lähtekood	<pre> <xs:attribute Nimi="pikkus" type="xs:string"> <xs:documentation> <xs:>Atribuut autor</xs:> </xs:documentation> </xs:attribute> </pre>

119. attribute changeType/@positsioonTekstis

Tüüp	xs:string
Omadused	isRef 0
Elemendi kirjeldus	Atribuut autor
Lähtekood	<pre> <xs:attribute Nimi="positsioonTekstis" type="xs:string"> <xs:documentation> <xs:>Atribuut autor</xs:> </xs:documentation> </xs:attribute> </pre>

120. element changeType/kommentaar

Diagramm																							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010																						
Tüüp	o:changestringID																						
Omadused	isRef 0 complex mixed true																						
Asukoht	<table border="0"> <tr> <td>elemendid</td><td>lisaType/lisaMarge</td><td>lisaType/lisaPealkiri</td><td>seletuskiriOsaType/seletuskirjaOsaSisu</td></tr> <tr> <td>komplekstüüp</td><td>alampunktType</td><td>lisaType loigeType</td><td>pealkiriType</td></tr> <tr> <td>grupid</td><td>preambulType</td><td>punktType</td><td>seletuskiriType</td></tr> <tr> <td></td><td>alljaotis.jaotus</td><td>jagu.jaotus</td><td>jaotis.jaotus</td></tr> <tr> <td></td><td>osa.jaotus</td><td>paragrahv.jaotus</td><td>peatykk.jaotus</td></tr> </table>			elemendid	lisaType/lisaMarge	lisaType/lisaPealkiri	seletuskiriOsaType/seletuskirjaOsaSisu	komplekstüüp	alampunktType	lisaType loigeType	pealkiriType	grupid	preambulType	punktType	seletuskiriType		alljaotis.jaotus	jagu.jaotus	jaotis.jaotus		osa.jaotus	paragrahv.jaotus	peatykk.jaotus
elemendid	lisaType/lisaMarge	lisaType/lisaPealkiri	seletuskiriOsaType/seletuskirjaOsaSisu																				
komplekstüüp	alampunktType	lisaType loigeType	pealkiriType																				
grupid	preambulType	punktType	seletuskiriType																				
	alljaotis.jaotus	jagu.jaotus	jaotis.jaotus																				
	osa.jaotus	paragrahv.jaotus	peatykk.jaotus																				
Atribuudid	Nimi id refId kustutatud lisatud teostaja muudatusAeg	Tüüp xs:string xs:string xs:boolean xs:boolean xs:IDREF xs:string	Kohustuslikkus optional optional optional optional																				
Elemendi kirjeldus	Kasutaja kommentaar																						
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="kommentaar" type="o:changestringID"> <xs:documentation> <xs:>Kasutaja kommentaar</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>																						

121. komplekstüüp dateID

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	extension of xs:date						
Omadused	base xs:date						
Asukoht	elemendid muutmismargeType/aktikuupaev_vastuvoetudType/aktikuupaev avaldamismargeType/avaldamineKuupaev_versioonType/dokumentVersioonKuupaev metaandmedType/versioon/dokumentVersioonKuupaev_vastuvoetudType/joustumine muutmismargeType/joustumine_kehtivusType/kehtivKohustuslikkusAlgus kehtivusType/kehtivKohustuslikkusLopp_valjakuulutatudType/kuupaev_lisaType/lisaMarge/kuupaev algatusmargeType/esindaja/kuupaevAllkiri metaandmedType/versiooniMuutus/metaandmedVersioonKuupaev metaandmedType/metaandmedVersioonKuupaev_juurdepaasPiirangType/piirangAlgus juurdepaasPiirangType/piirangKehtetKohustuslikkusAlgus_piirangLoppType/piirangLoppKuupaev piirangPikendamineType/pikendamineAlgus_veaparandusType/veaparandusKuupaev						
Atribuudid	<table> <tr> <td>Nimi</td><td>Tüüp</td></tr> <tr> <td>id</td><td>xs:string</td></tr> <tr> <td>refId</td><td>xs:string</td></tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Kuupäeva baas, varustatud atribuudiga ID dokumendi siseseks viitamiseks						
Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="dateID"> <xs:documentation> <xs:>Kuupäeva baas, varustatud atribuudiga ID dokumendi siseseks viitamiseks</xs:> </xs:documentation> <xs:simple> <xs:extension base="xs:date"> <xs:attribute Nimi="id" type="xs:string"/> <xs:attribute Nimi="refId" type="xs:string"/> </xs:extension> </xs:simple> </xs:complexType> </pre>						


122. attribute dateID/@id

Tüüp	xs:string
Omadused	isRef 0
Lähtekood	<pre><xs:attribute Nimi="id" type="xs:string"/></pre>

123. attribute dateID/@refId

Tüüp	xs:string
Omadused	isRef 0
Lähtekood	<pre><xs:attribute Nimi="refId" type="xs:string"/></pre>

124. komplekstüüp gYearID

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	extension of xs:gYear	
Omadused	base xs:gYear	
Asukoht	element avaldamismargeType/RTaasta	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Aasta baas, varustatud atribuudiga ID dokumendi siseseks viitamiseks	
Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="gYearID"> <xs:documentation> <xs:>Aasta baas, varustatud atribuudiga ID dokumendi siseseks viitamiseks</xs:> </xs:documentation> <xs:simple> <xs:extension base="xs:gYear"> <xs:attribute Nimi="id" type="xs:string"/> <xs:attribute Nimi="refId" type="xs:string"/> </xs:extension> </xs:simple> </xs:complexType> </pre>	

125. attribute gYearID/@id

Tüüp	xs:string
Omadused	isRef 0
Lähtekood	<pre><xs:attribute Nimi="id" type="xs:string"/></pre>

126. attribute gYearID/@refId

Tüüp	xs:string
Omadused	isRef 0
Lähtekood	<pre><xs:attribute Nimi="refId" type="xs:string"/></pre>

127. komplekstüüp isikType

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	extension of o:allkirjastajaType	
Omadused	base o:allkirjastajaType	
Alamelemendid	o:digiAllkiri o:ametnimetus o:eesnimi o:perekonnanimi o:veaparandus	
Asukoht	element isik	
Atribuudid	Nimi	Tüüp
	id	xs:string
	refId	xs:string
	isikID	xs:string
Elemendi kirjeldus	Isik	
Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="isikType"> <xs:documentation> <xs:>Isik</xs:> </xs:documentation> <xs:complex> <xs:extension base="o:allkirjastajaType"> <xs:attribute Nimi="isikID" type="xs:string"/> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </pre>	

128. attribute isikType/@isikID

Tüüp	xs:string
Omadused	isRef 0
Lähtekood	<xs:attribute Nimi="isikID" type="xs:string"/>

129. komplekstüüp jaguType

Diagramm	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>jaguType</code> complex type. It is an extension of the <code>o:TypeID</code> base type, which includes attributes <code>id</code> and <code>refid</code>. The <code>jaguType</code> content model consists of a sequence of <code>o:jagu.jaotus</code> elements followed by a choice between <code>o:jaotis</code> and <code>o:paragrahv</code>. The <code>o:jagu.jaotus</code> element itself is a sequence of <code>o:jaguNr</code>, <code>o:kuvatavNr</code>, <code>o:jaguPealkiri</code>, and a choice of <code>o:normtehnmarkus</code>, <code>o:veaparandus</code> (optional, 0..1), <code>o:muutmismarge</code>, and <code>o:kommentaar</code> (optional, 0..1). The <code>o:jaotis</code> element is a sequence of <code>o:paragrahv</code> elements.</p>
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	extension of o:TypeID
Omadused	base <code>o:TypeID</code>
Alamelemendid	o:jaguNr o:kuvatavNr o:jaguPealkiri o:normtehnmarkus o:veaparandus o:muutmismarge o:kommentaar o:jaotis o:paragrahv
Asukoht	element jagu

Atribuudid	<div>Nimi</div> <div>id</div> <div>refId</div>	<div>Tüüp</div> <div>xs:string</div> <div>xs:string</div>
Elemendi kirjeldus	Jagu	
Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="jaguType"> <xs:documentation> <xs:>Jagu</xs:> </xs:documentation> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:group ref="o:jagu.jaotus"/> <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:element ref="o:jaotis"/> <xs:element ref="o:paragrahv"/> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </pre>	

130. komplekstüüp jaotisType

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	extension of o:TypeID	
Omadused	base o:TypeID	
Alamelemendid	o:jaotisNr o:kuvatavNr o:jaotisPealkiri o:normtehnmarkus o:veaparendus o:muutmismarge o:kommentaar o:alljaotis o:paragrahv	
Asukoht	element jaotis	
Atribuudid	Nimi	Tüüp
	id	xs:string
	refId	xs:string

Elemendi kirjeldus	Jaotis
Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="jaotisType"> <xs:documentation> <xs:>Jaotis</xs:> </xs:documentation> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:group ref="o:jaotis.jaotus"/> <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:element ref="o:alljaotis"/> <xs:element ref="o:paragrahv"/> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </pre>

131. komplekstüüp juurdepaasPiirangType


Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	extension of o:TypeID	
Omadused	base o:TypeID	
Alamelemendid	o:piirang o:teabeValdaja o:piirangAlgus o:piirangLopp o:piirangAlus o:piirangPikendamine o:piirangKehtetKohustuslikkusAlgus o:piirangKehtetKohustuslikkusAlus	
Asukoht	element metaandmedType/juurdepaasPiirang	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Juurdepääsupiirang	
Lähtekood	<xs:komplekstüüp Nimi="juurdepaasPiirangType">	

```

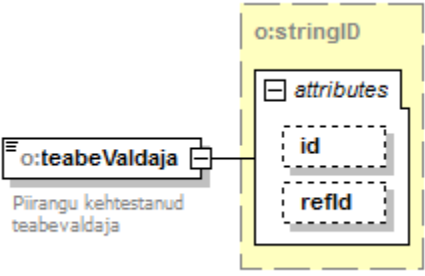
<xs:documentation>
  <xs:>Juurdepääsupiirang</xs:>
</xs:documentation>
<xs:complex>
  <xs:extension base="o:TypeID">
    <xs:sequence>
      <xs:element Nimi="piirang" type="o:piirangType">
        <xs:documentation>
          <xs:>Piirangu määratlus</xs:>
        </xs:documentation>
      </xs:element>
      <xs:element Nimi="teabeValdaja" type="o:stringID">
        <xs:documentation>
          <xs:>Piirangu kehtestanud teabevaldaja</xs:>
        </xs:documentation>
      </xs:element>
      <xs:element Nimi="piirangAlgas" type="o:dateID">
        <xs:documentation>
          <xs:>Piirangu alguskuupäev</xs:>
        </xs:documentation>
      </xs:element>
      <xs:element Nimi="piirangLopp" type="o:piirangLoppType">
        <xs:documentation>
          <xs:>Piirangu lõpp</xs:>
        </xs:documentation>
      </xs:element>
      <xs:element Nimi="piirangAlus" type="o:stringID">
        <xs:documentation>
          <xs:>Piirangu õiguslik alus</xs:>
        </xs:documentation>
      </xs:element>
      <xs:element Nimi="piirangPikendamine" type="o:piirangPikendamineType"
minOccurs="0">
        <xs:documentation>
          <xs:>Piirangu pikendamine</xs:>
        </xs:documentation>
      </xs:element>
      <xs:element Nimi="piirangKehtetKohustuslikkusAlgas" type="o:dateID" minOccurs="0">
        <xs:documentation>
          <xs:>Piirangu kehtetuks tunnistamise kuupäev </xs:>
        </xs:documentation>
      </xs:element>
      <xs:element Nimi="piirangKehtetKohustuslikkusAlus" type="o:stringID" minOccurs="0">
        <xs:documentation>
          <xs:>Piirangu kehtetuks tunnistamise õiguslik alus</xs:>
        </xs:documentation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complex>
</xs:complexType>

```

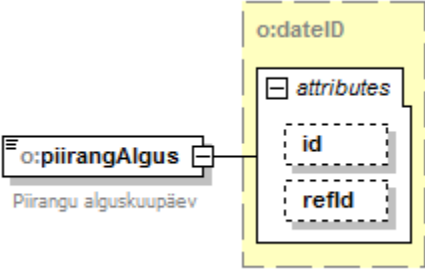
132. element juurdepaasPiirangType/piirang

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	o:piirangType
Omadused	isRef 0 simple
Valiku väärtused	enumeration AK enumeration Asutisesiseseks kasutamiseks enumeration
Elemendi kirjeldus	Piirangu määratlus
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="piirang" type="o:piirangType"> <xs:documentation> <xs:>Piirangu määratlus</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>

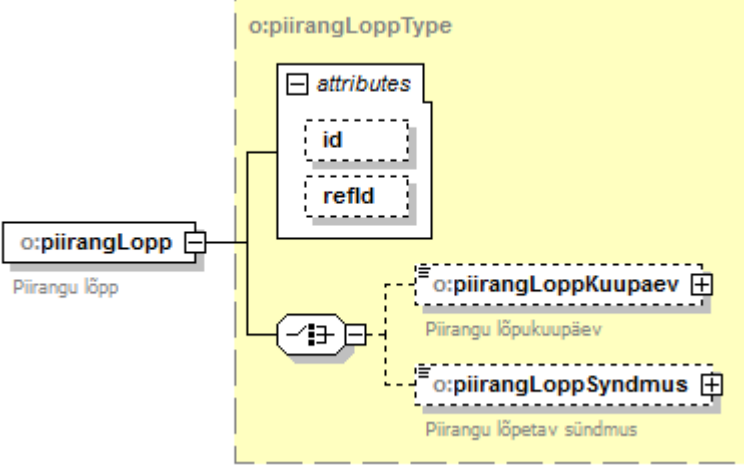
133. element juurdepaasPiirangType/teabeValdaja

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:stringID						
Omadused	isRef 0 complex						
Atribuudid	<table> <thead> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tüüp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>id</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>refid</td> <td>xs:string</td> </tr> </tbody> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refid	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refid	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Piirangu kehtestanud teabevaldaja						
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="teabeValdaja" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>Piirangu kehtestanud teabevaldaja</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>						

134. element juurdepaasPiirangType/piirangAlgas

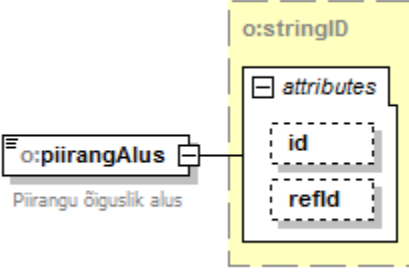
Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:dateID	
Omadused	isRef 0 complex	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Piirangu alguskuupäev	
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="piirangAlgas" type="o:dateID"> <xs:documentation> <xs:>Piirangu alguskuupäev</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>	

135. element juurdepaasPiirangType/piirangLopp

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:piirangLoppType	
Omadused	isRef 0 complex	
Alamelemendid	o:piirangLoppKuupaev o:piirangLoppSyndmus	

Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Piirangu lõpp	
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="piirangLopp" type="o:piirangLoppType"> <xs:documentation> <xs:>Piirangu lõpp</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>	

136. element juurdepaasPiirangType/piirangAlus

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:stringID	
Omadused	isRef 0 complex	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Piirangu õiguslik alus	
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="piirangAlus" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>Piirangu õiguslik alus</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>	

137. element juurdepaasPiirangType/piirangPikendamine

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:piirangPikendamineType						
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex						
Alamelemendid	o:pikendamineAlgus o:pikendamineLopp o:pikendamineAlus						
Atribuudid	<table> <thead> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tüüp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>id</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>refId</td> <td>xs:string</td> </tr> </tbody> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Piirangu pikendamine						
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="piirangPikendamine" type="o:piirangPikendamineType" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Piirangu pikendamine</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>						

138. element juurdepaasPiirangType/piirangKehtetusAlgas

Diagramm	<p>The diagram shows a dashed box representing the element <code>o:piirangKehtetusAlgas</code> with the description "Piirangu kehtetuks tunnistamise kuupäev". A line connects it to a solid box representing the type <code>o:dateID</code>. Inside the type box, there is an <code>attributes</code> section containing <code>id</code> and <code>refid</code>.</p>								
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010								
Tüüp	o:dateID								
Omadused	<table> <tr><td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr><td>complex</td><td></td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	complex	
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
complex									
Atribuudid	<table> <tr><td>Nimi</td><td>Tüüp</td></tr> <tr><td>id</td><td>xs:string</td></tr> <tr><td>refid</td><td>xs:string</td></tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refid	xs:string		
Nimi	Tüüp								
id	xs:string								
refid	xs:string								
Elemendi kirjeldus	Piirangu kehtetuks tunnistamise kuupäev								
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="piirangKehtetusAlgas" type="o:dateID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Piirangu kehtetuks tunnistamise kuupäev </xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>								

139. element juurdepaasPiirangType/piirangKehtetusAlus

Diagramm	<p>The diagram shows a dashed box representing the element <code>o:piirangKehtetusAlus</code> with the description "Piirangu kehtetuks tunnistamise õiguslik alus". A line connects it to a solid box representing the type <code>o:stringID</code>. Inside the type box, there is an <code>attributes</code> section containing <code>id</code> and <code>refid</code>.</p>								
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010								
Tüüp	o:stringID								
Omadused	<table> <tr><td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr><td>complex</td><td></td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	complex	
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
complex									
Atribuudid	<table> <tr><td>Nimi</td><td>Tüüp</td></tr> <tr><td>id</td><td>xs:string</td></tr> <tr><td>refid</td><td>xs:string</td></tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refid	xs:string		
Nimi	Tüüp								
id	xs:string								
refid	xs:string								

Elemendi kirjeldus	Piirangu kehtetuks tunnistamise õiguslik alus
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="piirangKehtetusAlus" type="o:stringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Piirangu kehtetuks tunnistamise õiguslik alus</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>

140. komplekstüüp kehtivusType

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	extension of o:TypeID						
Omadused	base o:TypeID						
Alamelemendid	o:kehtivusAlgus o:tavatekstAlgus o:kehtivusLopp o:tavatekstLopp						
Asukoht	element metaandmedType/kehtivus						
Atribuudid	<table> <tr> <th>Nimi</th><th>Tüüp</th></tr> <tr> <td>id</td><td>xs:string</td></tr> <tr> <td>refId</td><td>xs:string</td></tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Kehtivus						
Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="kehtivusType"> <xs:documentation> <xs:>Kehtivus</xs:> </xs:documentation> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:choice minOccurs="0"> </pre>						

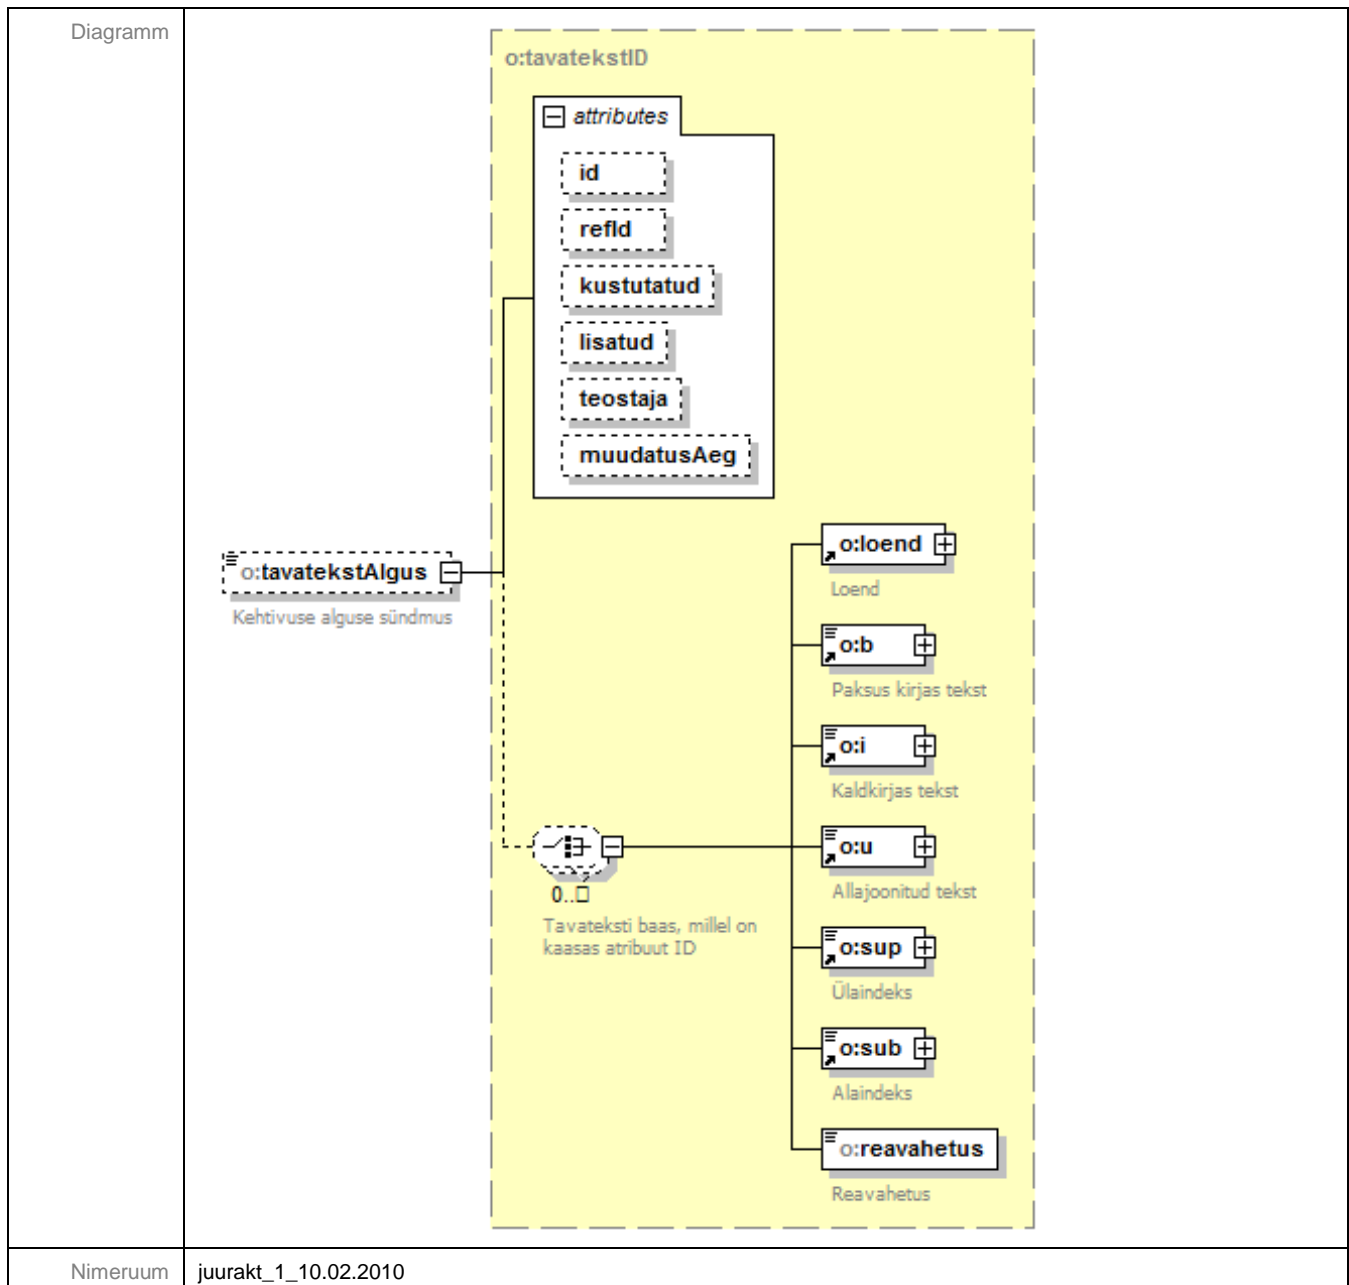
	<pre> <xs:documentation> <xs:>Kehtivus algus</xs:> </xs:documentation> <xs:element Nimi="kehtivusAlgus" type="o:dateID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Kehtivus algus kuupäev</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="tavatekstAlgus" type="o:tavatekstID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Kehtivus algus sündmus</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:choice> <xs:choice minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Kehtivus lõpp</xs:> </xs:documentation> <xs:element Nimi="kehtivusLopp" type="o:dateID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Kehtivus lõpukuupäev</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="tavatekstLopp" type="o:tavatekstID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Kehtivus lõpu sündmus</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </pre>
--	---

141. element kehtivusType/kehtivusAlgus

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	o:dateID
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex
Atribuudid	Nimi Tüüp


	id xs:string refId xs:string
Elemendi kirjeldus	KehtivKohustuslikkus algus kuupäev
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="kehtivusAlgas" type="o:dateID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>KehtivKohustuslikkus algus kuupäev</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>

142. element kehtivusType/tavatekstAlgas



Tüüp	o:tavatekstID		
Omadused	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
		complex	
	mixed	true	
Alamelemendid	o:loend o:b o:i o:u o:sup o:sub o:reavaetus		
Atribuudid	Nimi	Tüüp	Kohustuslikkus
	id	xs:string	
	refId	xs:string	
	kustutatud	xs:boolean	optional
	lisatud	xs:boolean	optional
	teostaja	xs:IDREF	optional
	muudatusAeg	xs:string	optional
Elemendi kirjeldus	KehtivKohustuslikkus algKohustuslikkus sündmus		
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="tavatekstAlgu" type="o:tavatekstID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>KehtivKohustuslikkus algKohustuslikkus sündmus</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>		

143. element kehtivusType/kehtivKohustuslikkusLopp

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	o:dateID		
Omadused	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
		complex	
Atribuudid	Nimi	Tüüp	
	id	xs:string	
	refId	xs:string	
Elemendi kirjeldus	KehtivKohustuslikkus lõpukuupäev		
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="kehtivKohustuslikkusLopp" type="o:dateID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>KehtivKohustuslikkus lõpukuupäev</xs:> </xs:documentation></pre>		

</xs:element>

144. element kehtivusType/tavatekstLopp

Diagramm	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>o:tavatekstID</code> element. It features an <code>attributes</code> section containing <code>id</code>, <code>refid</code>, <code>kustutatud</code>, <code>lisatud</code>, <code>teostaja</code>, and <code>muudatusAeg</code>. The main body of the element consists of a sequence of child elements: <code>o:loend</code> (Loend), <code>o:b</code> (Paksus kirjas tekst), <code>o:i</code> (Kaldkirjas tekst), <code>o:u</code> (Allajoonitud tekst), <code>o:sup</code> (Ülaindeks), <code>o:sub</code> (Alaindeks), and <code>o:reavahetus</code> (Reavahetus). A dashed box labeled <code>o:tavatekstLopp</code> (Kehtivuse lõpu sündmus) is connected to the main element via a dashed line. A dashed box labeled <code>0..1</code> (Tavateksti baas, millel on kaasas atribuut ID) is also connected to the main element via a dashed line.</p>										
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010										
Tüüp	o:tavatekstID										
Omadused	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>complex</td><td></td></tr><tr><td>mixed</td><td>true</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	complex		mixed	true
isRef	0										
minOcc	0										
maxOcc	1										
complex											
mixed	true										

Alamelemendid	o:loend o:b o:i o:u o:sup o:sub o:reavaetus		
Atribuudid	Nimi	Tüüp	Kohustuslikkus
	id	xs:string	
	refId	xs:string	
	kustutatud	xs:boolean	optional
	lisatud	xs:boolean	optional
	teostaja	xs:IDREF	optional
	muudatusAeg	xs:string	optional
Elemendi kirjeldus	KehtivKohustuslikkus lõpu sündmus		
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="tavatekstLopp" type="o:tavatekstID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>KehtivKohustuslikkus lõpu sündmus</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>		

145. komplekstüüp [legaaldefinitsoonType](#)

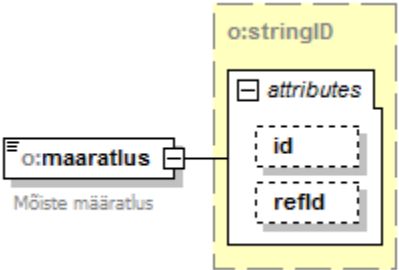
Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	extension of o:TypeID		
Omadused	base o:TypeID		
Alamelemendid	o:moiste o:maaratlus		
Asukoht	element	tekstType/legaaldefinitsoon	
Atribuudid	Nimi	Tüüp	
	id	xs:string	
	refId	xs:string	
Elemendi kirjeldus	Legaaldefinitsoon		
Lähtekood	<pre><xs:komplekstüüp Nimi="legaaldefinitsoonType"> <xs:documentation> <xs:>Legaaldefinitsoon</xs:> </xs:documentation></pre>		

	<pre> <xs:complex> <xs:documentation> <xs:>Legaaldefinitioon</xs:> </xs:documentation> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="moiste" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>Mõiste</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="maaratlus" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>Mõiste määratlus</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </pre>
--	--

146. element legaaldefinitsoonType/moiste

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:stringID						
Omadused	isRef 0 complex						
Atribuudid	<table> <tr> <th>Nimi</th><th>Tüüp</th></tr> <tr> <td>id</td><td>xs:string</td></tr> <tr> <td>refId</td><td>xs:string</td></tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Mõiste						
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="moiste" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>Mõiste</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>						

147. element legaldefintsioonType/maaratlus

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:stringID	
Omadused	isRef 0 complex	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Mõiste määratlus	
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="maaratlus" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>Mõiste määratlus</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>	

148. komplekstüüp lisaOsaType

Diagramm	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>lisaOsaType</code> complex type. It is an extension of the <code>o:TypeID</code> base type. The structure is defined as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> o:TypeID (extension): Contains attributes <code>id</code> and <code>refid</code>. lisaOsaType: Contains a sequence of elements: <ul style="list-style-type: none"> o:osa.jaotus: A group of elements (indicated by a dashed line). Choice: A choice between <code>o:punkt</code> and a group of elements (indicated by a dashed line). o:punkt: An optional element (0..1). Group: A group of elements (indicated by a dashed line): <ul style="list-style-type: none"> o:osaNr: Osa number (required, 1..1). o:kuvatavNr: Numbrilise elemendi kuvamise viis (required, 1..1). o:osaPealkiri: Osa pealkiri (required, 1..1). o:normtehnmarkus: Normtehniline märkus (optional, 0..1). o:veaparandus: Veaparandus (optional, 0..1). o:muutmismarge: Muutmismärke (optional, 0..1). o:kommentaar: Kommentaar (optional, 0..1). 						
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	extension of o:TypeID						
Omadused	base o:TypeID						
Alamelemendid	o:osaNr o:kuvatavNr o:osaPealkiri o:normtehnmarkus o:veaparandus o:muutmismarge o:kommentaar o:punkt						
Asukoht	elemendid lisaOsa lisaType/lisaSisu/osa						
Atribuudid	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tüüp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>id</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>refid</td> <td>xs:string</td> </tr> </tbody> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refid	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refid	xs:string						
Lähtekood	<pre><xs:komplekstüüp Nimi="lisaOsaType"> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:group ref="o:osa.jaotus"/> </pre>						

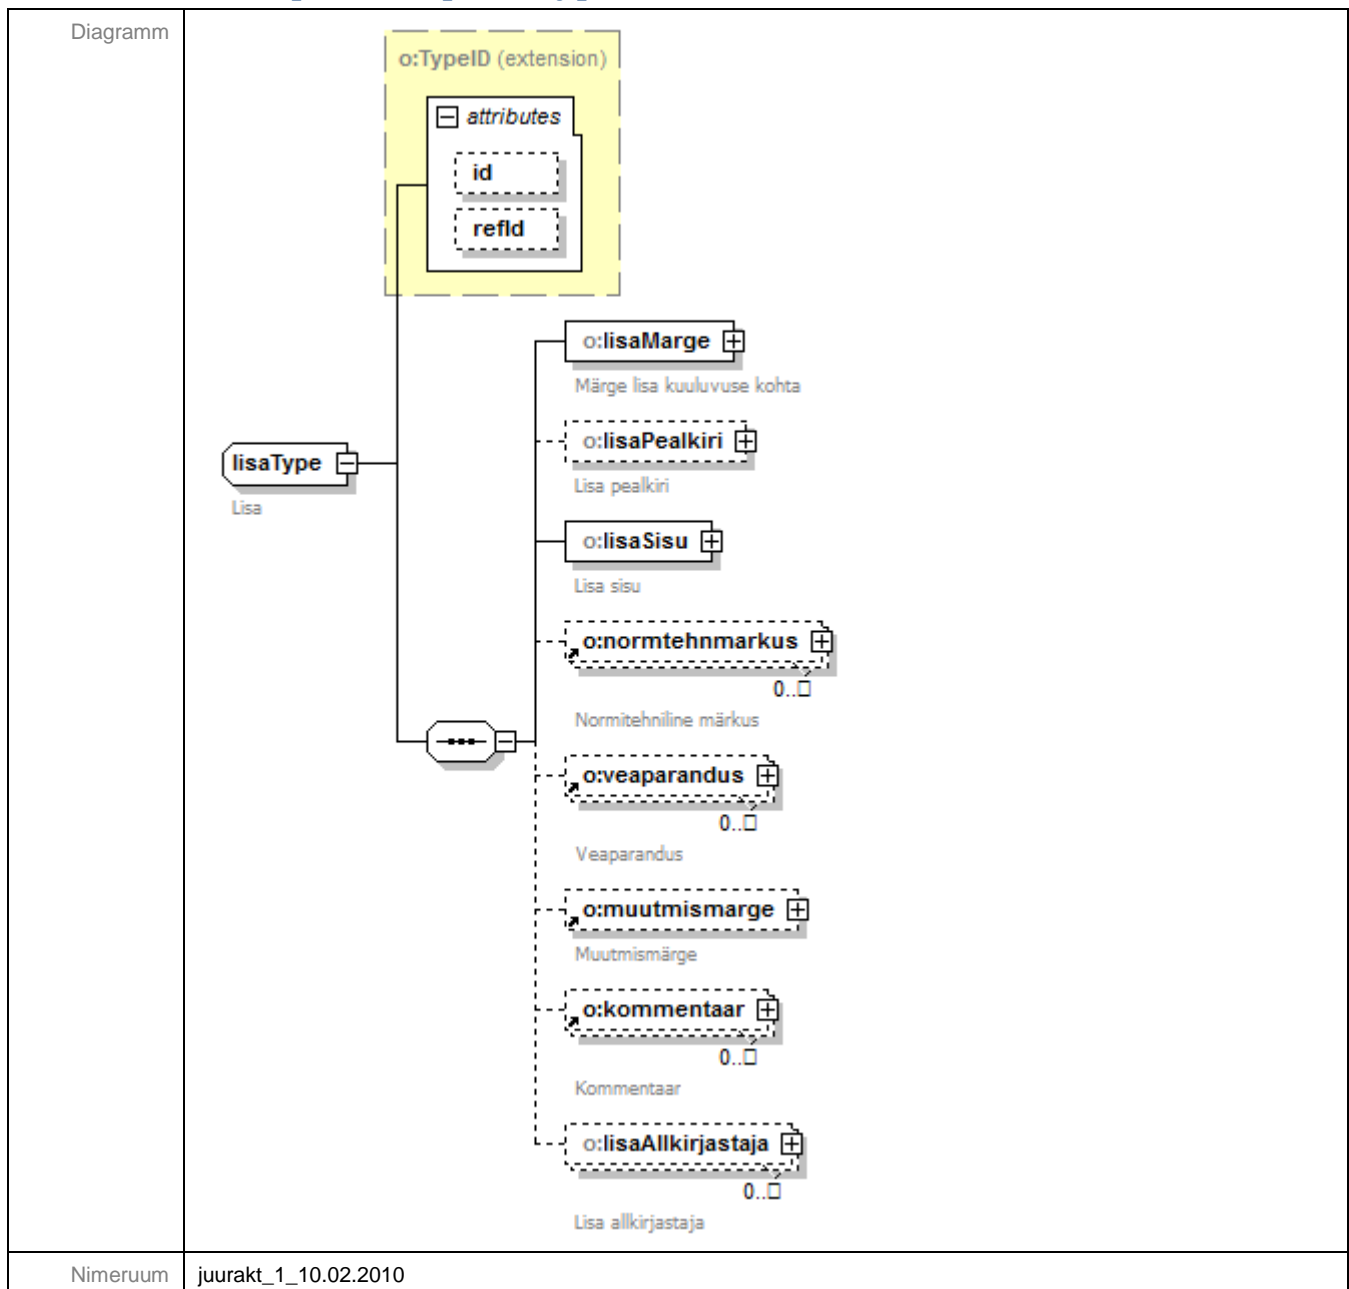
	<pre> <xs:element Nimi="punkt" type="o:punktType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </pre>
--	---

149. element lisaOsaType/punkt

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	o:punktType
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded

	complex	
Alamelemendid	o:punktNr o:kuvatavNr o:sisuTekst o:normtehnmarkus o:veaparandus o:muutmismarge o:kommentaar o:alampunkt	
Asukoht	komplekstüüp	sisuType
Atribuudid	Nimi	Tüüp
	id refId	xs:string xs:string
Lähtekood	<xs:element Nimi="punkt" type="o:punktType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>	

150. komplekstüüp lisaType



Tüüp	extension of o:TypeID	
Omadused	base o:TypeID	
Alamelemendid	o:lisaMarge o:lisaPealkiri o:lisaSisu o:normtehnmarkus o:veaparandus o:muutmismarge o:kommentaar o:lisaAlk kirjastaja	
Asukoht	elemendid lisa seletuskiri LisaType/seletuskirja LisaSisu/lisa	
Atribuudid	Nimi	Tüüp
	id refId	xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Lisa	
Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="lisaType"> <xs:documentation> <xs:>Lisa</xs:> </xs:documentation> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="lisaMarge"> <xs:documentation> <xs:>Marge lisa kuuluvKohustuslikkus kohta</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:documentation> <xs:>Lisa märke</xs:> </xs:documentation> <xs:sequence> <xs:element Nimi="valjaandja" type="o:changestringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Akti väljaandja</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="kuupaev" type="o:dateID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Akti kuupäev</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="dokumentLiik" type="o:changestringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Dokumendi liik</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="aktiNr" type="o:stringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Akti number</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="aktiPealkiri" type="o:changestringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Akti pealkiri</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complex> </xs:extension> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </pre>	


```

<xs:element ref="o:tavatekst" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element Nimi="lisaNr" type="o:stringID" minOccurs="0">
  <xs:documentation>
    <xs:>Lisa number</xs:>
  </xs:documentation>
</xs:element>
<xs:element ref="o:veaparandus" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="o:muutmismarge" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="o:kommentaar" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element Nimi="lisaPealkiri" minOccurs="0">
  <xs:documentation>
    <xs:>Lisa pealkiri</xs:>
  </xs:documentation>
<xs:complexType>
  <xs:complex>
    <xs:extension base="o:TypeID">
      <xs:sequence>
        <xs:element Nimi="lisaNimi" type="o:stringID">
          <xs:documentation>
            <xs:>Lisa tekstiline pealkiri</xs:>
          </xs:documentation>
        </xs:element>
        <xs:element ref="o:normtehnmarkus" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element ref="o:veaparandus" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="o:muutmismarge" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="o:kommentaar" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element Nimi="lisaSisu">
  <xs:documentation>
    <xs:>Lisa sisu</xs:>
  </xs:documentation>
<xs:complexType>
  <xs:complex>
    <xs:extension base="o:TypeID">
      <xs:sequence>
        <xs:element Nimi="preambul" type="o:preambulType" minOccurs="0">
          <xs:documentation>
            <xs:>Preambul</xs:>
          </xs:documentation>
        </xs:element>
        <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:element Nimi="osa" type="o:lisaOsaType">
            <xs:documentation>
              <xs:>Osa</xs:>
            </xs:documentation>
          </xs:element>

```

```

<xs:element Nimi="punkt" type="o:punktType">
  <xs:documentation>
    <xs:>Punkt</xs:>
  </xs:documentation>
</xs:element>
<xs:element ref="o:sisuTekst">
  <xs:documentation>
    <xs:>sisuTekst</xs:>
  </xs:documentation>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element ref="o:normtehnmarkus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:documentation>
    <xs:>Normitehniline märkus</xs:>
  </xs:documentation>
</xs:element>
<xs:element ref="o:veaparandus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element ref="o:muutmismarge" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="o:kommentaar" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element Nimi="lisaAllkirjastaja" type="o:allkirjastajaType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
  <xs:documentation>
    <xs:>Lisa allkirjastaja</xs:>
  </xs:documentation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexType>

```

151. element lisaType/lisaMarge

Diagramm	<p>The diagram illustrates the lisaMarge element as an extension of the o:TypeID base type. The lisaMarge element is defined with an attribute id and a complex content model. The content model includes several optional elements: o:valjaandja (Akti väljaandja), o:kuupaev (Akti kuupäev), o:dokumentLiik (Dokumendi liik), o:aktiNr (Akti number), o:aktiPealkiri (Akti pealkiri), o:tavatekst (Vormindatud tekst), o:lisaNr (Lisa number), o:veaparandus (Veaparandus), o:muutmismarge (Muutmismarge), and o:kommentaar (Kommentaar). The o:TypeID base type has attributes id and refId.</p>
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	extension of o:TypeID
Omadused	isRef 0 complex
Alamelemendid	o:valjaandja o:kuupaev o:dokumentLiik o:aktiNr o:aktiPealkiri o:tavatekst o:lisaNr o:veaparandus o:muutmismarge o:kommentaar
Atribuudid	Nimi Tüüp id xs:string

	refId xs:string
Elemendi kirjeldus	Märke lisa kuuluvKohustuslikkus kohta
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="lisaMarge"> <xs:documentation> <xs:>Märke lisa kuuluvKohustuslikkus kohta</xs:> </xs:documentation> </xs:complexType> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:documentation> <xs:>Lisa märge</xs:> </xs:documentation> <xs:sequence> <xs:element Nimi="valjaandja" type="o:changestringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Akti väljaandja</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="kuupaev" type="o:dateID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Akti kuupäev</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="dokumentLiik" type="o:changestringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Dokumendi liik</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="aktiNr" type="o:stringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Akti number</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="aktiPealkiri" type="o:changestringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Akti pealkiri</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element ref="o:tavatekst" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element Nimi="lisaNr" type="o:stringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Lisa number</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element ref="o:veaparandus" minOccurs="0"/> <xs:element ref="o:muutmismarge" minOccurs="0"/> <xs:element ref="o:kommentaar" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

152. element lisaType/lisaMarge/valjaandja

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	o:changestringID		
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex mixed true		
Atribuudid	Nimi	Tüüp	Kohustuslikkus
	id	xs:string	
	refId	xs:string	
	kustutatud	xs:boolean	optional
	lisatud	xs:boolean	optional
	teostaja	xs:IDREF	optional
	muudatusAeg	xs:string	optional
Elemendi kirjeldus	Akti väljaandja		
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="valjaandja" type="o:changestringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Akti väljaandja</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>		

153. element lisaType/lisaMarge/kuupaev

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:dateID						
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex						
Atribuudid	<table> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tüüp</th> </tr> <tr> <td>id</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>refid</td> <td>xs:string</td> </tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refid	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refid	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Akti kuupäev						
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="kuupaev" type="o:dateID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Akti kuupäev</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>						

154. element lisaType/lisaMarge/dokumentLiik

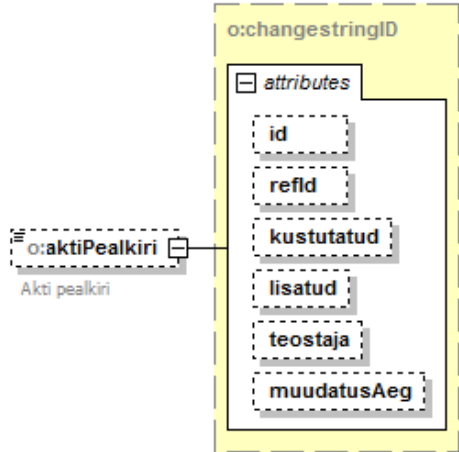
Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010

Tüüp	o:changestringID		
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex mixed true		
Atribuudid	Nimi id refId kustutatud lisatud teostaja muudatusAeg	Tüüp xs:string xs:string xs:boolean xs:boolean xs:IDREF xs:string	Kohustuslikkus optional optional optional optional
Elemendi kirjeldus	Dokumendi liik		
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="dokumentLiik" type="o:changestringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Dokumendi liik</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>		

155. element lisaType/lisaMarge/aktiNr

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	o:stringID		
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex		
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string	
Elemendi kirjeldus	Akti number		
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="aktiNr" type="o:stringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Akti number</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>		

156. element lisaType/lisaMarge/aktiPealkiri

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	o:changestringID		
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex mixed true		
Atribuudid	Nimi id reflid kustutatud lisatud teostaja muudatusAeg	Tüüp xs:string xs:string xs:boolean xs:boolean xs:IDREF xs:string	Kohustuslikkus optional optional optional optional
Elemendi kirjeldus	Akti pealkiri		
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="aktiPealkiri" type="o:changestringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Akti pealkiri</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>		

157. element lisaType/lisaMarge/lisaNr


Diagramm									
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010								
Tüüp	o:stringID								
Omadused	<table> <tr><td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr><td>complex</td><td></td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	complex	
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
complex									
Atribuudid	<table> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tüüp</th> </tr> <tr> <td>id</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>refid</td> <td>xs:string</td> </tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refid	xs:string		
Nimi	Tüüp								
id	xs:string								
refid	xs:string								
Elemendi kirjeldus	Lisa number								
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="lisaNr" type="o:stringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Lisa number</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>								

158. element lisaType/lisaPealkiri

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	extension of o:TypeID						
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex						
Alamelemendid	o:lisaNimi o:normtehnmarkus o:veaparandus o:muutmismarge o:kommentaar						
Atribuudid	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tüüp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>id</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>refId</td> <td>xs:string</td> </tr> </tbody> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Lisa pealkiri						
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="lisaPealkiri" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Lisa pealkiri</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="lisaNimi" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>Lisa tekstiline pealkiri</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>						

	<pre> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element ref="o:normtehnmarkus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element ref="o:veaparandus" minOccurs="0"/> <xs:element ref="o:muutmismarge" minOccurs="0"/> <xs:element ref="o:kommentaar" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

159. element lisaType/lisaPealkiri/lisaNimi

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:stringID	
Omadused	isRef 0 complex	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Lisa tekstiline pealkiri	
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="lisaNimi" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>Lisa tekstiline pealkiri</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>	

160. element lisaType/lisaSisu

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	extension of o:TypeID						
Omadused	isRef 0 complex						
Alamelemendid	o:preambul o:osa o:punkt o:sisuTekst						
Atribuudid	<table> <tr> <td>Nimi</td><td>Tüüp</td></tr> <tr> <td>id</td><td>xs:string</td></tr> <tr> <td>refId</td><td>xs:string</td></tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Lisa sisu						
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="lisaSisu"> <xs:documentation> <xs:>Lisa sisu</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="preambul" type="o:preambulType" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Preambul</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:element Nimi="osa" type="o:lisaOsaType"> <xs:documentation> <xs:>Osa</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>						

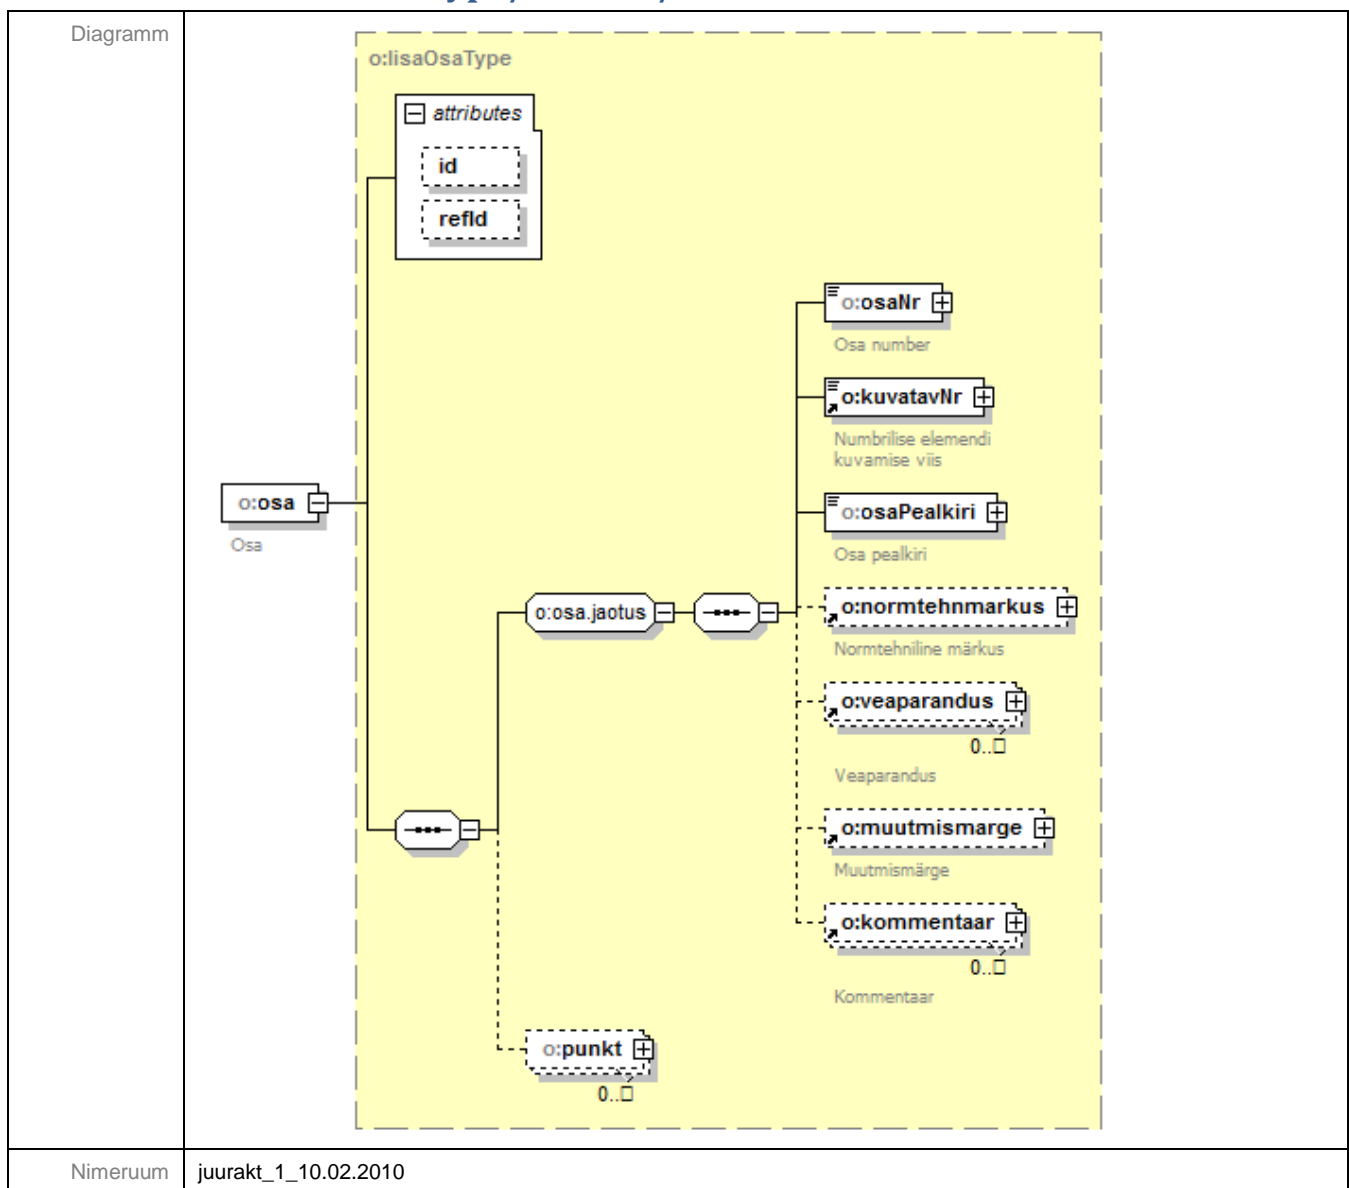
	<pre> <xs:element Nimi="punkt" type="o:punktType"> <xs:documentation> <xs:>Punkt</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element ref="o:sisuTekst"> <xs:documentation> <xs:>sisuTekst</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

161. element lisaType/lisaSisu/preambul

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	o:preambulType
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex

Alamelemendid	o:tavatekst o:viide o:normtehnmarkus o:veaparandus o:muutmismarge o:komentaar	
Atribuudid	Nimi	Tüüp
	id	xs:string
	refId	xs:string
Elemendi kirjeldus	Preambul	
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="preambul" type="o:preambulType" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Preambul</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>	

162. element lisaType/lisaSisu/osa



Tüüp	o:lisaOsaType					
Omadused	isRef	0	complex			
Alamelemendid	o:osaNr o:kuvatavNr o:osaPealkiri o:normtehnmarkus o:veaparandus o:muutmismarge o:kommentaar o:punkt					
Asukoht	komplekstüüp	sisuType tsitaatType				
Atribuudid	Nimi	Tüüp	Kohustuslikkus	Default	Fixed	Elemendi kirjeldus
	id	xs:string				
	refId	xs:string				
Elemendi kirjeldus	Osa					
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="osa" type="o:lisaOsaType"> <xs:documentation> <xs:>Osa</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>					

163. element lisaType/lisaSisu/punkt

Diagramm	<p>The diagram shows the structure of the <code>o:punktType</code> complex type. It includes attributes <code>id</code> and <code>refId</code>. The content model consists of the following elements in sequence:</p> <ul style="list-style-type: none"> <code>o:punktJaotus</code> (sequence container): <ul style="list-style-type: none"> <code>o:punktNr</code> (Punkti number) <code>o:kuvatavNr</code> (Numbrilise elemendi kuvamise viis) <code>o:sisuTekst</code> (Punkti tekst, 1..1) <code>o:normtehnmarkus</code> (Normtehniline märkus, 0..1) <code>o:veaparandus</code> (Veaparandus, 0..1) <code>o:muutmismarge</code> (Muutmismärke, 0..1) <code>o:kommentaar</code> (Kommentaar, 0..1) <code>o:alampunkt</code> (Alampunkt, 0..1) 						
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:punktType						
Omadused	isRef 0 complex						
Alamelemendid	o:punktNr o:kuvatavNr o:sisuTekst o:normtehnmarkus o:veaparandus o:muutmismarge o:kommentaar o:alampunkt						
Asukoht	komplekstüüp sisuType						
Atribuudid	<table border="0"> <tr> <td>Nimi</td> <td>Tüüp</td> </tr> <tr> <td>id</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>refId</td> <td>xs:string</td> </tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Punkt						
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="punkt" type="o:punktType"> <xs:documentation> <xs:>Punkt</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>						

164. element lisaType/lisaAllkirjastaja

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:allkirjastajaType						
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded complex						
Alamelemendid	o:digiAllkiri o:ametinimetus o:eesnimi o:perekonnanimi o:veaparandus						
Atribuudid	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tüüp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>id</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>refId</td> <td>xs:string</td> </tr> </tbody> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Lisa allkirjastaja						
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="lisaAllkirjastaja" type="o:allkirjastajaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Lisa allkirjastaja</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>						

165. komplekstüüp lisaViideType

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	extension of o:TypeID	
Omadused	base o:TypeID	
Alamelemendid	o:lisaViit o:lisaPealkiri	
Asukoht	element oigusakt/lisaViide	
Atribuudid	Nimi	Tüüp
	id	xs:string
	refId	xs:string
Elemendi kirjeldus	Lisa viide	
Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="lisaViideType"> <xs:documentation> <xs:>Lisa viide</xs:> </xs:documentation> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="lisaViit" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Viidatav lisa</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element ref="o:sisuTekst" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element Nimi="lisaPealkiri" minOccurs="0"> <xs:documentation> </pre>	

	<pre> <xs:>Lisa pealkiri</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="lisaNimi" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>Lisa tekstiline pealkiri</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element ref="o:veaparandus" minOccurs="0"/> <xs:element ref="o:muutmismarge" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexType> </pre>
--	---

166. element lisaViideType/lisaViit

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	extension of o:TypeID						
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded complex						
Alamelemendid	o:sisuTekst						
Atribuudid	<table> <tr> <td>Nimi</td><td>Tüüp</td></tr> <tr> <td>id</td><td>xs:string</td></tr> <tr> <td>refId</td><td>xs:string</td></tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Viidatav lisa						
Lähtekood	<xs:element Nimi="lisaViit" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">						

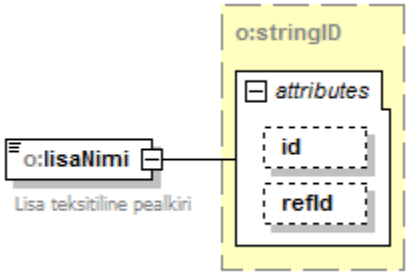
	<pre> <xs:documentation> <xs:>Viidatav lisa</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element ref="o:sisuTekst" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

167. element lisaViideType/lisaPealkiri

Diagramm	<pre> classDiagram class oTypeID { +attributes +id +refId } class oLisaPealkiri { +o:lisaNimi +o:veaparandus +o:muutmismarge } oTypeID < -- oLisaPealkiri oLisaPealkiri --> oLisaNimi oLisaPealkiri --> oVeaparandus oLisaPealkiri --> oMuutmismarge </pre>	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	extension of o:TypeID	
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex	
Alamelemendid	o:lisaNimi o:veaparandus o:muutmismarge	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Lisa pealkiri	
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="lisaPealkiri" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Lisa pealkiri</xs:> </xs:documentation> </xs:complexType> </pre>	

	<pre> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="lisaNimi" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>Lisa tekstiline pealkiri</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element ref="o:veaparandus" minOccurs="0"/> <xs:element ref="o:muutmismarge" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

168. element lisaViideType/lisaPealkiri/lisaNimi

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:stringID	
Omadused	isRef 0 complex	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Lisa tekstiline pealkiri	
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="lisaNimi" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>Lisa tekstiline pealkiri</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>	

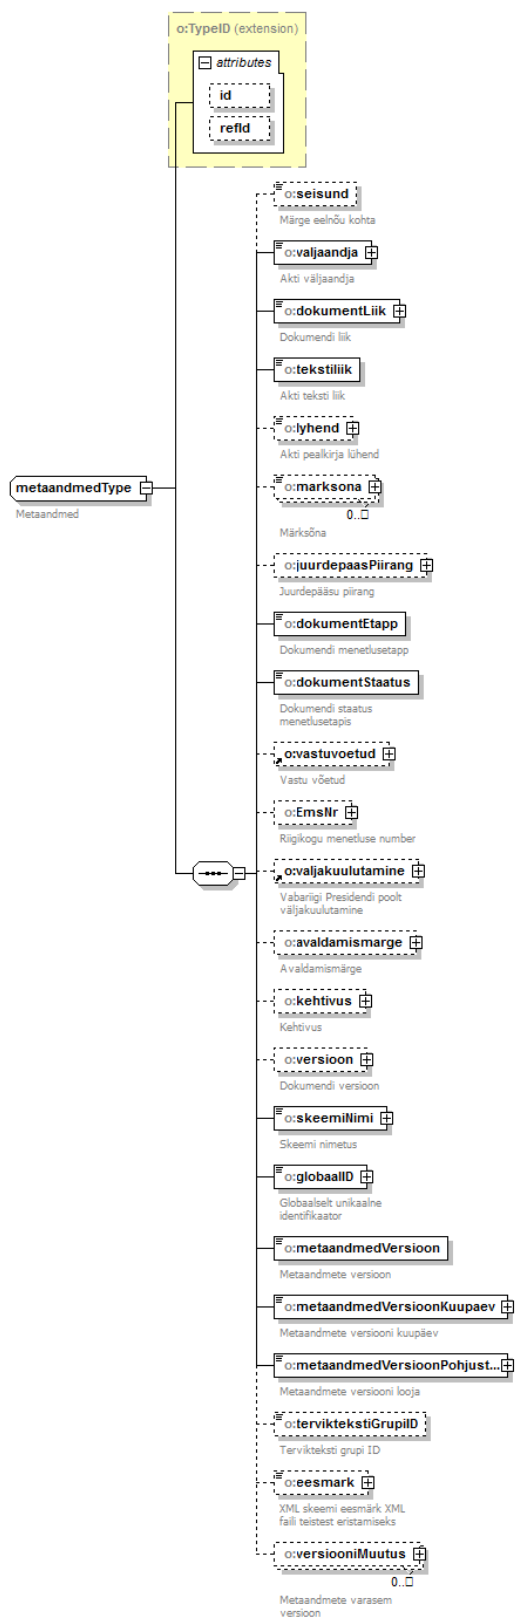
169. komplekstüüp loigeType

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	extension of o:TypeID	
Omadused	base o:TypeID	
Alamelemendid	o:loigeNr o:kuvatavNr o:sisuTekst o:normtehnmarkus o:veaparandus o:muutmismarge o:kommentaar o:alampunkt	
Asukoht	element loige	
Atribuudid	Nimi	Tüüp
	id refId	xs:string xs:string

Elemendi kirjeldus	Lõige
Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="loigeType"> <xs:documentation> <xs:>Lõige</xs:> </xs:documentation> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:group ref="o:loige.jaotus" minOccurs="0"/> <xs:element ref="o:sisuTekst" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Lõike tekst</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element ref="o:normtehnmarkus" minOccurs="0"/> <xs:element ref="o:veaparandus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element ref="o:muutmismarge" minOccurs="0"/> <xs:element ref="o:kommentaar" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element ref="o:alampunkt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Lõike alampunkt</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </pre>

170. komplekstüüp metaandmedType

Diagramm



Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	extension of o:TypeID	
Omadused	base o:TypeID	
Alamelemendid	o:seisund o:valjaandja o:dokumentLiik o:tekstiliik o:lyhend o:marksona o:juurdepaasPiirang o:dokumentEtapp o:dokumentStaatus o:vastuvoetud o:EmsNr o:valjakuulutamise o:avaldamismarge o:kehtivus o:versioon o:skeemiNimi o:globaalID o:metaandmedVersioon o:metaandmedVersioonKuupaev o:metaandmedVersioonPohjustaja o:tervikekstiGrupiID o:eesmark o:versiooniMuutus	
Asukoht	element metaandmed	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Metaandmed	
Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="metaandmedType"> <xs:documentation> <xs:>Metaandmed</xs:> </xs:documentation> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="seisund" default="EELNÕU" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Märge eelnõu kohta</xs:> </xs:documentation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value=""/> <xs:enumeration value="EELNÕU"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element Nimi="valjaandja" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>Akti väljaandja</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="dokumentLiik" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>Dokumendi liik</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="tekstiliik" default="algtekst-tervikekst"> <xs:documentation> <xs:>Akti teksti liik</xs:> </xs:documentation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="algtekst"/> <xs:enumeration value="algtekst-tervikekst"/> <xs:enumeration value="tervikekst"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:komplekstüüp> </pre>	

```

<xs:element Nimi="lyhend" type="o:stringID" minOccurs="0">
  <xs:documentation>
    <xs:>Akti pealkirja lühend</xs:>
  </xs:documentation>
</xs:element>
<xs:element Nimi="marksona" type="o:stringID" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
  <xs:documentation>
    <xs:>Märksõna</xs:>
  </xs:documentation>
</xs:element>
<xs:element Nimi="juurdepaasPiirang" type="o:juurdepaasPiirangType" minOccurs="0">
  <xs:documentation>
    <xs:>Juurdepääsu piirang</xs:>
  </xs:documentation>
</xs:element>
<xs:element Nimi="dokumentEtapp">
  <xs:documentation>
    <xs:>Dokumendi menetlKohustuslikkustapp</xs:>
  </xs:documentation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="koostamine"/>
      <xs:enumeration value="eelkooskõlastamine"/>
      <xs:enumeration value="kooskõlastamine"/>
      <xs:enumeration value="menetlus Vabariigi ValitsKohustuslikkuss"/>
      <xs:enumeration value="menetlus Riigikogus"/>
      <xs:enumeration value="väljakuulutamine"/>
      <xs:enumeration value="avaldamine"/>
      <xs:enumeration value="vastuvõtmismenetlus"/>
      <xs:enumeration value="teatavakstegemine"/>
      <xs:enumeration value="vaide ja kohtumenetlus"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element Nimi="dokumentStaatus">
  <xs:documentation>
    <xs:>Dokumendi staatus menetlKohustuslikkustapis</xs:>
  </xs:documentation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="koostamisel"/>
      <xs:enumeration value="esitatud kooskõlastamiseks"/>
      <xs:enumeration value="kooskõlastatud (märkuste ja ettepanekutega)"/>
      <xs:enumeration value="kooskõlastamata (märkuste ja ettepanekutega)"/>
      <xs:enumeration value="kooskõlastatud"/>
      <xs:enumeration value="kooskõlastamata"/>
      <xs:enumeration value="esitatud Vabariigi ValitsKohustuslikkusle"/>
      <xs:enumeration value="menetlus lõpetatud Riigikantselei poolt"/>
      <xs:enumeration value="vormistatud Vabariigi ValitsKohustuslikkus istungile"/>
      <xs:enumeration value="heaks kiidetud"/>
      <xs:enumeration value="heaks kiidetud (sisuliste muudatustega)"/>
      <xs:enumeration value="tagasilükatud"/>
      <xs:enumeration value="algatatud"/>
      <xs:enumeration value="menetlusse võetud"/>
      <xs:enumeration value="tagastatud"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

	<pre> <xs:enumeration value="saadetud arvamKohustuslikkus andmiseks Vabariigi ValitsKohustuslikkusle"/> <xs:enumeration value="saadetud I lugemisele"/> <xs:enumeration value="I lugemine lõpetatud"/> <xs:enumeration value="menetlus juhtivkomisjonis"/> <xs:enumeration value="saadetud II lugemisele"/> <xs:enumeration value="II lugemine katkestatud"/> <xs:enumeration value="saadetud II lugemise jätkamisele"/> <xs:enumeration value="II lugemine lõpetatud"/> <xs:enumeration value="saadetud III lugemisele"/> <xs:enumeration value="III lugemine katkestatud"/> <xs:enumeration value="saadetud III lugemise jätkamisele"/> <xs:enumeration value="tagasivõetud"/> <xs:enumeration value="menetlus juhtivkomisjonis"/> <xs:enumeration value="vastuvõetud"/> <xs:enumeration value="esitatud Vabariigi Presidendile"/> <xs:enumeration value="väljakuulutatud"/> <xs:enumeration value="väljakuulutamata"/> <xs:enumeration value="saadetud Riigikohtule"/> <xs:enumeration value="esitatud vastuvõtmiseks"/> <xs:enumeration value="vormistatud vastuvõtmiseks"/> <xs:enumeration value="vastuvõetud (muudatustega)"/> <xs:enumeration value="allkirjastatud"/> <xs:enumeration value="vastuvõetud (muudatusteta)"/> <xs:enumeration value="teatavaks tehtud"/> <xs:enumeration value="vaidlustatud"/> <xs:enumeration value="menetlus lõpetatud"/> <xs:enumeration value="esitatud avaldamiseks"/> <xs:enumeration value="peatatud"/> <xs:enumeration value="avaldatud"/> <xs:enumeration value="mitteavaldatud"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element ref="o:vastuvõetud" minOccurs="0"/> <xs:element Nimi="EmsNr" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Riigikogu menetlKohustuslikkus number</xs:> </xs:documentation> </xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element Nimi="menetlusNr" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>MenetlKohustuslikkus number</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="tahis" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>MenetlKohustuslikkus numbri tähis</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="lugemiseNr" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>MenetlKohustuslikkus lugemise number</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>
--	---

```

<xs:element Nimi="lugemiseKord" type="o:stringID">
  <xs:documentation>
    <xs:>MenetlKohustuslikkus lugemise kord</xs:>
  </xs:documentation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element ref="o:valjakuulutamine" minOccurs="0">
  <xs:documentation>
    <xs:>Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamine</xs:>
  </xs:documentation>
</xs:element>
<xs:element Nimi="avaldamismarge" type="o:avaldamismargeType" minOccurs="0">
  <xs:documentation>
    <xs:>Avaldamismärke</xs:>
  </xs:documentation>
</xs:element>
<xs:element Nimi="kehtivus" type="o:kehtivusType" minOccurs="0">
  <xs:documentation>
    <xs:>Kehtivus</xs:>
  </xs:documentation>
</xs:element>
<xs:element Nimi="versioon" minOccurs="0">
  <xs:documentation>
    <xs:>Dokumendi versioon</xs:>
  </xs:documentation>
  <xs:complexType>
    <xs:complex>
      <xs:extension base="o:TypeID">
        <xs:sequence>
          <xs:element Nimi="dokumentVersioon" type="xs:string" minOccurs="0">
            <xs:documentation>
              <xs:>Dokumendi versiooni number</xs:>
            </xs:documentation>
          </xs:element>
          <xs:element Nimi="dokumentVersioonKuupaev" type="o:dateID" minOccurs="0">
            <xs:documentation>
              <xs:>Dokumendi versiooni kuupäev</xs:>
            </xs:documentation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complex>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element Nimi="skeemiNimi" type="o:stringID">
  <xs:documentation>
    <xs:>Skeemi nimetus</xs:>
  </xs:documentation>
</xs:element>
<xs:element Nimi="globaalID" type="o:stringID">
  <xs:documentation>
    <xs:>Globaalselt unikaalne identifikaator</xs:>
  </xs:documentation>
</xs:element>

```

```


<xs:element Nimi="metaandmedVersioon" type="xs:nonNegativeInteger">
  <xs:documentation>
    <xs:>Metaandmete versioon</xs:>
  </xs:documentation>
</xs:element>
<xs:element Nimi="metaandmedVersioonKuupäev" type="o:dateTime">
  <xs:documentation>
    <xs:>Metaandmete versiooni kuupäev</xs:>
  </xs:documentation>
</xs:element>
<xs:element Nimi="metaandmedVersioonPohjustaja" type="o:stringID">
  <xs:documentation>
    <xs:>Metaandmete versiooni looja</xs:>
  </xs:documentation>
</xs:element>
<xs:element Nimi="terviktekstiGrupiID" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0">
  <xs:documentation>
    <xs:>Tervikteksti grupi ID</xs:>
  </xs:documentation>
</xs:element>
<xs:element Nimi="eesmärk" type="o:stringID" default="Juurakti raamskeem XML
struktuuri koostamiseks" minOccurs="0">
  <xs:documentation>
    <xs:>XML skeemi eesmärk XML faili teistest eristamiseks</xs:>
  </xs:documentation>
</xs:element>
<!-- lisatud 08.07.2010 -->
<xs:element Nimi="versiooniMuutus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:documentation>
    <xs:>Metaandmete varasem versioon</xs:>
  </xs:documentation>
<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="o:TypeID">
      <xs:sequence>
        <xs:element Nimi="dokumentEtapp" minOccurs="0">
          <xs:documentation>
            <xs:>Dokumendi etapp</xs:>
          </xs:documentation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:enumeration value="koostamine"/>
              <xs:enumeration value="eelkooskõlastamine"/>
              <xs:enumeration value="kooskõlastamine"/>
              <xs:enumeration value="menetlus Vabariigi ValitsKohustuslikkuss"/>
              <xs:enumeration value="menetlus Riigikogus"/>
              <xs:enumeration value="väljakuulutamine"/>
              <xs:enumeration value="avaldamine"/>
              <xs:enumeration value="vastuvõtmismenetlus"/>
              <xs:enumeration value="teatavakstegemine"/>
              <xs:enumeration value="vaide ja kohtumenetlus"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element Nimi="dokumentStaatus" minOccurs="0">
          <xs:documentation>

```


	<pre> <xs:Dokumendi staatus/> </xs:documentation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="koostamisel"/> <xs:enumeration value="esitatud kooskõlastamiseks"/> <xs:enumeration value="kooskõlastatud (märkuste ja ettepanekutega)"/> <xs:enumeration value="kooskõlastamata (märkuste ja ettepanekutega)"/> <xs:enumeration value="kooskõlastatud"/> <xs:enumeration value="kooskõlastamata"/> <xs:enumeration value="esitatud Vabariigi ValitsKohustuslikkusle"/> <xs:enumeration value="menetlus lõpetatud Riigikantselei poolt"/> <xs:enumeration value="vormistatud Vabariigi ValitsKohustuslikkus istungile"/> <xs:enumeration value="heaks kiidetud"/> <xs:enumeration value="heaks kiidetud (sisuliste muudatustega)"/> <xs:enumeration value="tagasilükatud"/> <xs:enumeration value="esitatud Riigikogule / algatatud Riigikogus"/> <xs:enumeration value="menetlusse võetud / tagastatud / uuesti arutamine "/> <xs:enumeration value="saadetud arvamKohustuslikkus andmiseks Vabariigi ValitsKohustuslikkusle"/> <xs:enumeration value="saadetud I lugemisele"/> <xs:enumeration value="I lugemine lõpetatud"/> <xs:enumeration value="menetlus juhtivkomisjonis"/> <xs:enumeration value="saadetud II lugemisele"/> <xs:enumeration value="II lugemine katkestatud"/> <xs:enumeration value="saadetud II lugemise jätkamisele"/> <xs:enumeration value="II lugemine lõpetatud"/> <xs:enumeration value="saadetud III lugemisele"/> <xs:enumeration value="III lugemine katkestatud"/> <xs:enumeration value="saadetud III lugemise jätkamisele"/> <xs:enumeration value="tagasivõetud"/> <xs:enumeration value="menetlus juhtivkomisjonis"/> <xs:enumeration value="vastuvõetud"/> <xs:enumeration value="esitatud Vabariigi Presidendile"/> <xs:enumeration value="väljakuulutatud"/> <xs:enumeration value="väljakuulutamata"/> <xs:enumeration value="saadetud Riigikohtule"/> <xs:enumeration value="esitatud vastuvõtmiseks"/> <xs:enumeration value="vormistatud vastuvõtmiseks"/> <xs:enumeration value="vastuvõetud (muudatustega)"/> <xs:enumeration value="allkirjastatud"/> <xs:enumeration value="vastuvõetud (muudatusteta)"/> <xs:enumeration value="teatavaks tehtud"/> <xs:enumeration value="vaidlustatud"/> <xs:enumeration value="menetlus lõpetatud"/> <xs:enumeration value="esitatud avaldamiseks"/> <xs:enumeration value="peatatud"/> <xs:enumeration value="avaldatud"/> <xs:enumeration value="mitteavaldatud"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element Nimi="metaandmedVersioon" type="xs:nonNegativeInteger"> </pre>
--	---

	<pre> <xs:documentation> <xs:>Metaandmete versioon</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="metaandmedVersioonKuupaev" type="o:dateID"> <xs:documentation> <xs:>Metaandmete versiooni kuupäev</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="metaandmedVersioonPohjustaja" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>Metaandmete versiooni looja</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </xs:element> <!-- --> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </pre>
--	---

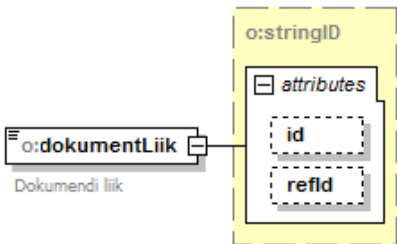
171. element metaandmedType/seisund

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	restriction of xs:string
Omadused	<pre> isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 simple default EELNÕU </pre>
Valiku väärtused	<pre> enumeration enumeration EELNÕU </pre>
Elemendi kirjeldus	Märge eelnõu kohta
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="seisund" default="EELNÕU" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Märge eelnõu kohta</xs:> </xs:documentation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value=""/> <xs:enumeration value="EELNÕU"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

172. element metaandmedType/valjaandja

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:stringID	
Omadused	isRef 0 complex	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Akti väljaandja	
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="valjaandja" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>Akti väljaandja</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>	

173. element metaandmedType/dokumentLiik

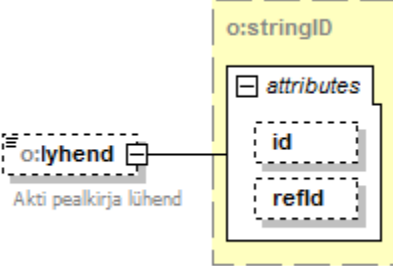
Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:stringID	
Omadused	isRef 0 complex	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi		

kirjeldus	Dokumendi liik
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="dokumentLiik" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>Dokumendi liik</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>

174. element metaandmedType/tekstiliik

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	restriction of xs:string
Omadused	isRef 0 simple default algtekst-tervikekst
Valiku väärtused	enumeration algtekst enumeration algtekst-tervikekst enumeration tervikekst
Elemendi kirjeldus	Akti teksti liik
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="tekstiliik" default="algtekst-tervikekst"> <xs:documentation> <xs:>Akti teksti liik</xs:> </xs:documentation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="algtekst"/> <xs:enumeration value="algtekst-tervikekst"/> <xs:enumeration value="tervikekst"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

175. element metaandmedType/lyhend

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	o:stringID

Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex						
Atribuudid	<table> <tr> <td>Nimi</td><td>Tüüp</td></tr> <tr> <td><u>id</u></td><td>xs:string</td></tr> <tr> <td><u>refId</u></td><td>xs:string</td></tr> </table>	Nimi	Tüüp	<u>id</u>	xs:string	<u>refId</u>	xs:string
Nimi	Tüüp						
<u>id</u>	xs:string						
<u>refId</u>	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Akti pealkirja lühend						
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="lyhend" type="o:stringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Akti pealkirja lühend</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>						

176. element metaandmedType/marksona

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	<u>o:stringID</u>						
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded complex						
Atribuudid	<table> <tr> <td>Nimi</td><td>Tüüp</td></tr> <tr> <td><u>id</u></td><td>xs:string</td></tr> <tr> <td><u>refId</u></td><td>xs:string</td></tr> </table>	Nimi	Tüüp	<u>id</u>	xs:string	<u>refId</u>	xs:string
Nimi	Tüüp						
<u>id</u>	xs:string						
<u>refId</u>	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Märksõna						
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="marksona" type="o:stringID" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Märksõna</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>						

177. element metaandmedType/juurdepaasPiirang


Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:juurdepaasPiirangType						
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex						
Alamelemendid	o:piirang o:teabeValdaja o:piirangAlgus o:piirangLopp o:piirangAlus o:piirangPikendamine o:piirangKehtetKohustuslikkusAlgus o:piirangKehtetKohustuslikkusAlus						
Atribuudid	<table> <tr> <td>Nimi</td><td>Tüüp</td></tr> <tr> <td>id</td><td>xs:string</td></tr> <tr> <td>refId</td><td>xs:string</td></tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Juurdepäasu piirang						
Lähtekood	<xs:element Nimi="juurdepaasPiirang" type="o:juurdepaasPiirangType" minOccurs="0">						

	<pre> <xs:documentation> <xs:>Juurdepääsu piirang</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>
--	--

178. element metaandmedType/dokumentEtapp

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	restriction of xs:string
Omadused	isRef 0 simple
Valiku väärtused	<pre> enumeration koostamine enumeration eelkooskõlastamine enumeration kooskõlastamine enumeration menetlus Vabariigi ValitsKohustuslikkuss enumeration menetlus Riigikogus enumeration väljakuulutamine enumeration avaldamine enumeration vastuvõtmismenetlus enumeration teatavakstegemine enumeration vaide ja kohtumenetlus </pre>
Elemendi kirjeldus	Dokumendi menetlKohustuslikkustapp
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="dokumentEtapp"> <xs:documentation> <xs:>Dokumendi menetlKohustuslikkustapp</xs:> </xs:documentation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="koostamine"/> <xs:enumeration value="eelkooskõlastamine"/> <xs:enumeration value="kooskõlastamine"/> <xs:enumeration value="menetlus Vabariigi ValitsKohustuslikkuss"/> <xs:enumeration value="menetlus Riigikogus"/> <xs:enumeration value="väljakuulutamine"/> <xs:enumeration value="avaldamine"/> <xs:enumeration value="vastuvõtmismenetlus"/> <xs:enumeration value="teatavakstegemine"/> <xs:enumeration value="vaide ja kohtumenetlus"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

179. element metaandmedType/dokumentStaatus

Diagramm	
----------	---

Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	restriction of xs:string
Omadused	isRef 0 simple
Valiku väärtused	enumeration koostamisel enumeration esitatud kooskõlastamiseks enumeration kooskõlastatud (märkuste ja ettepanekutega) enumeration kooskõlastamata (märkuste ja ettepanekutega) enumeration kooskõlastatud enumeration kooskõlastamata enumeration esitatud Vabariigi ValitsKohustuslikkusle enumeration menetlus lõpetatud Riigikantselei poolt enumeration vormistatud Vabariigi ValitsKohustuslikkus istungile enumeration heaks kiidetud enumeration heaks kiidetud (sisuliste muudatustega) enumeration tagasilükatud enumeration algatatud enumeration menetlusse võetud enumeration tagastatud enumeration saadetud arvamKohustuslikkus andmiseks Vabariigi ValitsKohustuslikkusle enumeration saadetud I lugemisele enumeration I lugemine lõpetatud enumeration menetlus juhtivkomisjonis enumeration saadetud II lugemisele enumeration II lugemine katkestatud enumeration saadetud II lugemise jätkamisele enumeration II lugemine lõpetatud enumeration saadetud III lugemisele enumeration III lugemine katkestatud enumeration saadetud III lugemise jätkamisele enumeration tagasivõetud enumeration menetlus juhtivkomisjonis enumeration vastuvõetud enumeration esitatud Vabariigi Presidendile enumeration väljakuulutatud enumeration väljakuulutamata enumeration saadetud Riigikohtule enumeration esitatud vastuvõtmiseks enumeration vormistatud vastuvõtmiseks enumeration vastuvõetud (muudatustega) enumeration allkirjastatud enumeration vastuvõetud (muudatusteta) enumeration teatavaks tehtud enumeration vaidlustatud enumeration menetlus lõpetatud enumeration esitatud avaldamiseks enumeration peatatud enumeration avaldatud enumeration mitteavaldatud
Elemendi kirjeldus	Dokumendi staatus menetlKohustuslikkustapis
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="dokumentStaatus"> <xs:documentation> <xs:>Dokumendi staatus menetlKohustuslikkustapis</xs:> </xs:documentation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="koostamisel"/> <xs:enumeration value="esitatud kooskõlastamiseks"/> <xs:enumeration value="kooskõlastatud (märkuste ja ettepanekutega)"/> <xs:enumeration value="kooskõlastamata (märkuste ja ettepanekutega)"/> <xs:enumeration value="kooskõlastatud"/> <xs:enumeration value="kooskõlastamata"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

```


<xs:enumeration value="esitatud Vabariigi ValitsKohustuslikkusle"/>
<xs:enumeration value="menetlus lõpetatud Riigikantselei poolt"/>
<xs:enumeration value="vormistatud Vabariigi ValitsKohustuslikkus istungile"/>
<xs:enumeration value="heaks kiidetud"/>
<xs:enumeration value="heaks kiidetud (sisuliste muudatustega)"/>
<xs:enumeration value="tagasilükatud"/>
<xs:enumeration value="algatatud"/>
<xs:enumeration value="menetlusse võetud"/>
<xs:enumeration value="tagastatud"/>
<xs:enumeration value="saadetud arvamKohustuslikkus andmiseks Vabariigi
ValitsKohustuslikkusle"/>
<xs:enumeration value="saadetud I lugemisele"/>
<xs:enumeration value="I lugemine lõpetatud"/>
<xs:enumeration value="menetlus juhtivkomisjonis"/>
<xs:enumeration value="saadetud II lugemisele"/>
<xs:enumeration value="II lugemine katkestatud"/>
<xs:enumeration value="saadetud II lugemise jätkamisele"/>
<xs:enumeration value="II lugemine lõpetatud"/>
<xs:enumeration value="saadetud III lugemisele"/>
<xs:enumeration value="III lugemine katkestatud"/>
<xs:enumeration value="saadetud III lugemise jätkamisele"/>
<xs:enumeration value="tagasivõetud"/>
<xs:enumeration value="menetlus juhtivkomisjonis"/>
<xs:enumeration value="vastuvõetud"/>
<xs:enumeration value="esitatud Vabariigi Presidendile"/>
<xs:enumeration value="väljakuulutatud"/>
<xs:enumeration value="väljakuulutamata"/>
<xs:enumeration value="saadetud Riigikohtule"/>
<xs:enumeration value="esitatud vastuvõtmiseks"/>
<xs:enumeration value="vormistatud vastuvõtmiseks"/>
<xs:enumeration value="vastuvõetud (muudatustega)"/>
<xs:enumeration value="allkirjastatud"/>
<xs:enumeration value="vastuvõetud (muudatusteta)"/>
<xs:enumeration value="teatavaks tehtud"/>
<xs:enumeration value="vaidlustatud"/>
<xs:enumeration value="menetlus lõpetatud"/>
<xs:enumeration value="esitatud avaldamiseks"/>
<xs:enumeration value="peatatud"/>
<xs:enumeration value="avaldatud"/>
<xs:enumeration value="mitteavaldatud"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>

```


180. element metaandmedType/EmsNr

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex
Alamelemendid	o:menetlusNr o:tahis o:lugemiseNr o:lugemiseKord
Elemendi kirjeldus	Riigikogu menetlKohustuslikkus number
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="EmsNr" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Riigikogu menetlKohustuslikkus number</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element Nimi="menetlusNr" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>MenetlKohustuslikkus number</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="tahis" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>MenetlKohustuslikkus numbri tähis</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="lugemiseNr" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>MenetlKohustuslikkus lugemise number</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="lugemiseKord" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>MenetlKohustuslikkus lugemise kord</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

181. element metaandmedType/EmsNr/menetlusNr

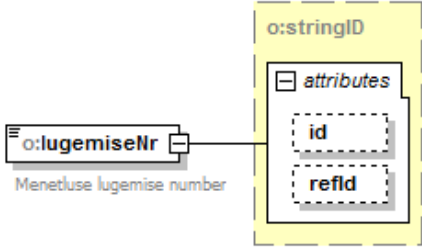
Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:stringID	
Omadused	isRef 0 complex	
Atribuudid	Nimi	Tüüp
	id	xs:string
	refid	xs:string
Elemendi kirjeldus	MenetlKohustuslikkus number	
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="menetlusNr" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>MenetlKohustuslikkus number</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>	

182. element metaandmedType/EmsNr/tahis


Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:stringID	
Omadused	isRef 0 complex	
Atribuudid	Nimi	Tüüp
	id	xs:string
	refid	xs:string
Elemendi kirjeldus	MenetlKohustuslikkus numbri tahis	
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="tahis" type="o:stringID"> <xs:documentation></pre>	

	<pre> <xs:>MenetlKohustuslikkus numbri tähis</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>
--	---

183. element metaandmedType/EmsNr/lugemiseNr

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:stringID	
Omadused	isRef 0 complex	
Atribuudid	Nimi	Tüüp
	id	xs:string
	refId	xs:string
Elemendi kirjeldus	MenetlKohustuslikkus lugemise number	
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="lugemiseNr" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>MenetlKohustuslikkus lugemise number</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>	

184. element metaandmedType/EmsNr/lugemiseKord

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:stringID	
Omadused	isRef 0 complex	
Atribuudid	Nimi	Tüüp
	id	xs:string
	refId	xs:string

Elemendi kirjeldus	MenetlKohustuslikkus lugemise kord
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="lugemiseKord" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>MenetlKohustuslikkus lugemise kord</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>

185. element metaandmedType/avaldamismarge

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:avaldamismargeType						
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex						
Alamelemendid	o:RTosa o:avaldamineKuupaev o:RTaasta o:RTnr o:RTartikkel o:aktViide						
Atribuudid	<table> <tr> <td>Nimi</td><td>Tüüp</td></tr> <tr> <td>id</td><td>xs:string</td></tr> <tr> <td>refId</td><td>xs:string</td></tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Avaldamismärke						

Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="avaldamismarge" type="o:avaldamismargeType" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Avaldamismärke</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>
-----------	--

186. element metaandmedType/kehtivus


Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:kehtivusType	
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex	
Alamelemendid	o:kehtivKohustuslikkusAlgus o:tavatekstAlgus o:kehtivKohustuslikkusLopp o:tavatekstLopp	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Kehtivus	
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="kehtivus" type="o:kehtivusType" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Kehtivus</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>	

187. element metaandmedType/version


Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	extension of o:TypeID						
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex						
Alamelemendid	o:dokumentVersion o:dokumentVersioonKuupaev						
Atribuudid	<table> <thead> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tüüp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>id</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>refId</td> <td>xs:string</td> </tr> </tbody> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Dokumentendi versioon						
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="version" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Dokumentendi versioon</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="dokumentVersion" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Dokumentendi versiooni number</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="dokumentVersioonKuupaev" type="o:dateTime" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Dokumentendi versiooni kuupäev</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </xs:element> </pre>						

	<pre> </xs:complex> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

188. element metaandmedType/version/dokumentVersion

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	xs:string
Omadused	<pre> isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 simple </pre>
Elemendi kirjeldus	Dokumendi versiooni number
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="dokumentVersion" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Dokumendi versiooni number</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>

189. element metaandmedType/version/dokumentVersionKuupaev

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	<u>o:dateTime</u>						
Omadused	<pre> isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex </pre>						
Atribuudid	<table> <tr> <th>Nimi</th><th>Tüüp</th></tr> <tr> <td><u>id</u></td><td>xs:string</td></tr> <tr> <td><u>refId</u></td><td>xs:string</td></tr> </table>	Nimi	Tüüp	<u>id</u>	xs:string	<u>refId</u>	xs:string
Nimi	Tüüp						
<u>id</u>	xs:string						
<u>refId</u>	xs:string						
Elemendi							

kirjeldus	Dokumendi versiooni kuupäev
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="dokumentVersioonKuupäev" type="o:dateTime" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Dokumendi versiooni kuupäev</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>

190. element metaandmedType/skeemiNimi


Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:stringID						
Omadused	isRef 0 complex						
Atribuudid	<table> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tüüp</th> </tr> <tr> <td>id</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>refid</td> <td>xs:string</td> </tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refid	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refid	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Skeemi nimetus						
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="skeemiNimi" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>Skeemi nimetus</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>						

191. element metaandmedType/globalID


Diagramm	
----------	--

Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:stringID	
Omadused	isRef 0 complex	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Globaalselt unikaalne identifikaator	
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="globaalID" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>Globaalselt unikaalne identifikaator</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>	

192. element metaandmedType/metaandmedVersioon

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	xs:nonNegativeInteger	
Omadused	isRef 0 simple	
Elemendi kirjeldus	Metaandmete versioon	
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="metaandmedVersioon" type="xs:nonNegativeInteger"> <xs:documentation> <xs:>Metaandmete versioon</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>	

193. element metaandmedType/metaandmedVersioonKuupaev

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:dateID	

Omadused	isRef 0 complex						
Atribuudid	<table> <tr> <th>Nimi</th><th>Tüüp</th></tr> <tr> <td>id</td><td>xs:string</td></tr> <tr> <td>refId</td><td>xs:string</td></tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Metaandmete versiooni kuupäev						
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="metaandmedVersioonKuupäev" type="o:dateID"> <xs:documentation> <xs:>Metaandmete versiooni kuupäev</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>						

194. element metaandmedType/metaandmedVersioonPohjustaja

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:stringID						
Omadused	isRef 0 complex						
Atribuudid	<table> <tr> <th>Nimi</th><th>Tüüp</th></tr> <tr> <td>id</td><td>xs:string</td></tr> <tr> <td>refId</td><td>xs:string</td></tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Metaandmete versiooni looja						
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="metaandmedVersioonPohjustaja" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>Metaandmete versiooni looja</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>						

195. element metaandmedType/tervitekstiGrupiID

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010

Tüüp	xs:nonNegativeInteger
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 simple
Elemendi kirjeldus	Tervikteksti grupi ID
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="tervikekstiGrupiID" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Tervikteksti grupi ID</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>

196. element metaandmedType/eesmark

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	<u>o:stringID</u>						
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex default Juurakti raamskeem XML struktuuri koostamiseks						
Atribuudid	<table> <thead> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tüüp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>id</u></td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td><u>refid</u></td> <td>xs:string</td> </tr> </tbody> </table>	Nimi	Tüüp	<u>id</u>	xs:string	<u>refid</u>	xs:string
Nimi	Tüüp						
<u>id</u>	xs:string						
<u>refid</u>	xs:string						
Elemendi kirjeldus	XML skeemi eesmärk XML faili teistest eristamiseks						
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="eesmark" type="o:stringID" default="Juurakti raamskeem XML struktuuri koostamiseks" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>XML skeemi eesmärk XML faili teistest eristamiseks</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>						

197. element metaandmedType/versioniMuutus

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	extension of o:TypeID						
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded complex						
Alamelemendid	o:dokumentEtapp o:dokumentStaatus o:metaandmedVersioon o:metaandmedVersioonKuupaev o:metaandmedVersioonPohjustaja						
Atribuudid	<table> <thead> <tr> <th>Nimi</th><th>Tüüp</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>id</td><td>xs:string</td></tr> <tr> <td>refid</td><td>xs:string</td></tr> </tbody> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refid	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refid	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Metaandmete varasem versioon						
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="versiooniMuutus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Metaandmete varasem versioon</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="dokumentEtapp" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Dokumendi etapp</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:simpleType> </pre>						


```

<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="koostamine"/>
  <xs:enumeration value="eelkooskõlastamine"/>
  <xs:enumeration value="kooskõlastamine"/>
  <xs:enumeration value="menetlus Vabariigi ValitsKohustuslikkuss"/>
  <xs:enumeration value="menetlus Riigikogus"/>
  <xs:enumeration value="väljakuulutamine"/>
  <xs:enumeration value="avaldamine"/>
  <xs:enumeration value="vastuvõtmismenetlus"/>
  <xs:enumeration value="teatavakstegemine"/>
  <xs:enumeration value="vaide ja kohtumenetlus"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element Nimi="dokumentStaatus" minOccurs="0">
  <xs:documentation>
    <xs:>Dokumendi staatus</xs:>
  </xs:documentation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="koostamisel"/>
      <xs:enumeration value="esitatud kooskõlastamiseks"/>
      <xs:enumeration value="kooskõlastatud (märkuste ja ettepanekutega)"/>
      <xs:enumeration value="kooskõlastamata (märkuste ja ettepanekutega)"/>
      <xs:enumeration value="kooskõlastatud"/>
      <xs:enumeration value="kooskõlastamata"/>
      <xs:enumeration value="esitatud Vabariigi ValitsKohustuslikkusle"/>
      <xs:enumeration value="menetlus lõpetatud Riigikantselei poolt"/>
      <xs:enumeration value="vormistatud Vabariigi ValitsKohustuslikkus istungile"/>
      <xs:enumeration value="heaks kiidetud"/>
      <xs:enumeration value="heaks kiidetud (sisuliste muudatustega)"/>
      <xs:enumeration value="tagasilükatud"/>
      <xs:enumeration value="esitatud Riigikogule / algatatud Riigikogus"/>
      <xs:enumeration value="menetlusse võetud / tagastatud / uuesti arutamine "/>
      <xs:enumeration value="saadetud arvamKohustuslikkus andmiseks Vabariigi
ValitsKohustuslikkusle"/>
      <xs:enumeration value="saadetud I lugemisele"/>
      <xs:enumeration value="I lugemine lõpetatud"/>
      <xs:enumeration value="menetlus juhtivkomisjonis"/>
      <xs:enumeration value="saadetud II lugemisele"/>
      <xs:enumeration value="II lugemine katkestatud"/>
      <xs:enumeration value="saadetud II lugemise jätkamisele"/>
      <xs:enumeration value="II lugemine lõpetatud"/>
      <xs:enumeration value="saadetud III lugemisele"/>
      <xs:enumeration value="III lugemine katkestatud"/>
      <xs:enumeration value="saadetud III lugemise jätkamisele"/>
      <xs:enumeration value="tagasivõetud"/>
      <xs:enumeration value="menetlus juhtivkomisjonis"/>
      <xs:enumeration value="vastuvõetud"/>
      <xs:enumeration value="esitatud Vabariigi Presidendile"/>
      <xs:enumeration value="väljakuulutatud"/>
      <xs:enumeration value="väljakuulutamata"/>
      <xs:enumeration value="saadetud Riigikohtule"/>
      <xs:enumeration value="esitatud vastuvõtmiseks"/>
      <xs:enumeration value="vormistatud vastuvõtmiseks"/>
      <xs:enumeration value="vastuvõetud (muudatustega)"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```


	<pre> <xs:enumeration value="allkirjastatud"/> <xs:enumeration value="vastuvõetud (muudatusteta)"/> <xs:enumeration value="teatavaks tehtud"/> <xs:enumeration value="vaidlustatud"/> <xs:enumeration value="menetlus lõpetatud"/> <xs:enumeration value="esitatud avaldamiseks"/> <xs:enumeration value="peatatud"/> <xs:enumeration value="avaldatud"/> <xs:enumeration value="mitteavaldatud"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element Nimi="metaandmedVersion" type="xs:nonNegativeInteger"> <xs:documentation> <xs:>Metaandmete versioon</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="metaandmedVersionKuupaev" type="o:dateTime"> <xs:documentation> <xs:>Metaandmete versiooni kuupäev</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="metaandmedVersionPohjustaja" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>Metaandmete versiooni looja</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

198. element metaandmedType/versiooniMuutus/dokumentEtapp

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	restriction of xs:string
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 simple
Valiku väärtused	enumeration koostamine enumeration eelkooskõlastamine enumeration kooskõlastamine enumeration menetlus Vabariigi ValitsKohustuslikkuss enumeration menetlus Riigikogus enumeration väljakuulutamine enumeration avaldamine enumeration vastuvõtmismenetlus enumeration teatavakstegemine enumeration vaide ja kohtumenetlus
Elemendi	

kirjeldus	Dokumendi etapp
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="dokumentEtapp" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Dokumendi etapp</xs:> </xs:documentation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="koostamine"/> <xs:enumeration value="eelkooskõlastamine"/> <xs:enumeration value="kooskõlastamine"/> <xs:enumeration value="menetlus Vabariigi ValitsKohustusliikkuss"/> <xs:enumeration value="menetlus Riigikogus"/> <xs:enumeration value="väljakuulutamine"/> <xs:enumeration value="avaldamine"/> <xs:enumeration value="vastuvõtmismenetlus"/> <xs:enumeration value="teatavakstegemine"/> <xs:enumeration value="vaide ja kohtumenetlus"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

199. element metaandmedType/versioniMuutus/dokumentStaatus


Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	restriction of xs:string	
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 simple	
Valiku väärtused	enumeration	koostamisel
	enumeration	esitatud kooskõlastamiseks
	enumeration	kooskõlastatud (märkuste ja ettepanekutega)
	enumeration	kooskõlastamata (märkuste ja ettepanekutega)
	enumeration	kooskõlastatud
	enumeration	kooskõlastamata
	enumeration	esitatud Vabariigi ValitsKohustusliikkusle
	enumeration	menetlus lõpetatud Riigikantselei poolt
	enumeration	vormistatud Vabariigi ValitsKohustusliikkus istungile
	enumeration	heaks kiidetud
	enumeration	heaks kiidetud (sisuliste muudatustega)
	enumeration	tagasilükatud
	enumeration	esitatud Riigikogule / algatatud Riigikogus
	enumeration	menetlusse võetud / tagastatud / uuesti arutamine
	enumeration	saadetud arvamKohustusliikkus andmiseks Vabariigi ValitsKohustusliikkusle
	enumeration	saadetud I lugemisele
	enumeration	I lugemine lõpetatud
	enumeration	menetlus juhtivkomisjonis
	enumeration	saadetud II lugemisele
	enumeration	II lugemine katkestatud
	enumeration	saadetud II lugemise jätkamisele
	enumeration	II lugemine lõpetatud
	enumeration	saadetud III lugemisele
	enumeration	III lugemine katkestatud
	enumeration	saadetud III lugemise jätkamisele
	enumeration	tagasivõetud

	<p>enumeration menetlus juhtivkomisjonis</p> <p>enumeration vastuvõetud</p> <p>enumeration esitatud Vabariigi Presidendile</p> <p>enumeration väljakuulutatud</p> <p>enumeration väljakuulutamata</p> <p>enumeration saadetud Riigikohtule</p> <p>enumeration esitatud vastuvõtmiseks</p> <p>enumeration vormistatud vastuvõtmiseks</p> <p>enumeration vastuvõetud (muudatustega)</p> <p>enumeration allkirjastatud</p> <p>enumeration vastuvõetud (muudatusteta)</p> <p>enumeration teatavaks tehtud</p> <p>enumeration vaidlustatud</p> <p>enumeration menetlus lõpetatud</p> <p>enumeration esitatud avaldamiseks</p> <p>enumeration peatatud</p> <p>enumeration avaldatud</p> <p>enumeration mitteavaldatud</p>
Elemendi kirjeldus	Dokumendi staatus
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="dokumentStaatus" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Dokumendi staatus</xs:> </xs:documentation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="koostamisel"/> <xs:enumeration value="esitatud kooskõlastamiseks"/> <xs:enumeration value="kooskõlastatud (märkuste ja ettepanekutega)"/> <xs:enumeration value="kooskõlastamata (märkuste ja ettepanekutega)"/> <xs:enumeration value="kooskõlastatud"/> <xs:enumeration value="kooskõlastamata"/> <xs:enumeration value="esitatud Vabariigi ValitsKohustuslikkusle"/> <xs:enumeration value="menetlus lõpetatud Riigikantslei poolt"/> <xs:enumeration value="vormistatud Vabariigi ValitsKohustuslikkus istungile"/> <xs:enumeration value="heaks kiidetud"/> <xs:enumeration value="heaks kiidetud (sisuliste muudatustega)"/> <xs:enumeration value="tagasilükatud"/> <xs:enumeration value="esitatud Riigikogule / algatatud Riigikogus"/> <xs:enumeration value="menetlusse võetud / tagastatud / uuesti arutamine "/> <xs:enumeration value="saadetud arvamKohustuslikkus andmiseks Vabariigi ValitsKohustuslikkusle"/> <xs:enumeration value="saadetud I lugemisele"/> <xs:enumeration value="I lugemine lõpetatud"/> <xs:enumeration value="menetlus juhtivkomisjonis"/> <xs:enumeration value="saadetud II lugemisele"/> <xs:enumeration value="II lugemine katkestatud"/> <xs:enumeration value="saadetud II lugemise jätkamisele"/> <xs:enumeration value="II lugemine lõpetatud"/> <xs:enumeration value="saadetud III lugemisele"/> <xs:enumeration value="III lugemine katkestatud"/> <xs:enumeration value="saadetud III lugemise jätkamisele"/> <xs:enumeration value="tagasivõetud"/> <xs:enumeration value="menetlus juhtivkomisjonis"/> <xs:enumeration value="vastuvõetud"/> <xs:enumeration value="esitatud Vabariigi Presidendile"/> <xs:enumeration value="väljakuulutatud"/> <xs:enumeration value="väljakuulutamata"/> <xs:enumeration value="saadetud Riigikohtule"/> </pre>

	<pre> <xs:enumeration value="esitatud vastuvõtmiseks"/> <xs:enumeration value="vormistatud vastuvõtmiseks"/> <xs:enumeration value="vastuvõetud (muudatustega)"/> <xs:enumeration value="allkirjastatud"/> <xs:enumeration value="vastuvõetud (muudatusteta)"/> <xs:enumeration value="teatavaks tehtud"/> <xs:enumeration value="vaidlustatud"/> <xs:enumeration value="menetlus lõpetatud"/> <xs:enumeration value="esitatud avaldamiseks"/> <xs:enumeration value="peatatud"/> <xs:enumeration value="avaldatud"/> <xs:enumeration value="mitteavaldatud"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--	--


200. element

metaandmedType/versioniMuutus/metaandmedVersioon

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	xs:nonNegativeInteger
Omadused	isRef 0 simple
Elemendi kirjeldus	Metaandmete versioon
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="metaandmedVersioon" type="xs:nonNegativeInteger"> <xs:documentation> <xs:>Metaandmete versioon</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>

201. element

metaandmedType/versioniMuutus/metaandmedVersioonKuupäev

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010

Tüüp	o:dateID						
Omadused	isRef 0 complex						
Atribuudid	<table> <tr> <th>Nimi</th><th>Tüüp</th></tr> <tr> <td>id</td><td>xs:string</td></tr> <tr> <td>refId</td><td>xs:string</td></tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Metaandmete versiooni kuupäev						
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="metaandmedVersioonKuupaev" type="o:dateID"> <xs:documentation> <xs:>Metaandmete versiooni kuupäev</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>						

202. element

metaandmedType/versiooniMuutus/metaandmedVersioonPohjustaja

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:stringID						
Omadused	isRef 0 complex						
Atribuudid	<table> <tr> <th>Nimi</th><th>Tüüp</th></tr> <tr> <td>id</td><td>xs:string</td></tr> <tr> <td>refId</td><td>xs:string</td></tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Metaandmete versiooni looja						
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="metaandmedVersioonPohjustaja" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>Metaandmete versiooni looja</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>						

203. komplekstüüp muuJaotisType

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	extension of o:TypeID	
Omadused	base o:TypeID	
Alamelemendid	o:jaotusNumber o:jaotusTekst	
Asukoht	element tekstType/muuJaotis	
Atribuudid	Nimi	Tüüp
	id	xs:string
	refId	xs:string
Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="muuJaotisType"> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="jaotusNumber" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Jaotise number</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:simple> <xs:extension base="o:stringID"> <xs:attributeGroup ref="o:nr.vorming"/> </xs:extension> </xs:simple> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element Nimi="jaotusTekst" type="o:tekstType" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Jaotise tekst</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </pre>	

204. element muuJaotisType/jaotusNumber

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	extension of o:stringID		
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex		
Atribuudid	Nimi id refid vorming ylalindeks kehtiv	Tüüp xs:string xs:string derived by: xs:string xs:string derived by: xs:string	Kohustuslikkus optional optional
Elemendi kirjeldus	Jaotise number		
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="jaotusNumber" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Jaotise number</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:simple> <xs:extension base="o:stringID"> <xs:attributeGroup ref="o:nr.vorming"/> </xs:extension> </xs:simple> </xs:complexType> </xs:element> </pre>		

205. element muuJaotisType/jaotusTekst

Diagramm	<p>Diagram illustrating the structure of the <code>o:tekstType</code> element, which is a container element containing various sub-elements and attributes.</p> <p>Attributes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <code>id</code> <code>refid</code> <p>Sub-elements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <code>o:tabel</code> (Tabel) <code>o:tavatekst</code> (Vormindatud tekst) <code>o:legaaldefiniitsioon</code> (Legaaldefiniitsioon) <code>o:viide</code> (Viide) <code>o:muuJaotis</code> (Muu jaotis) <code>o:fail</code> (Fail) <code>o:veaparandus</code> (Veaparandus) <code>o:normtehnmarkus</code> (Normtehniline märkus) <code>o:muutmismarge</code> (Muutmismärke) <code>o:avaldamismarge</code> (Avaldamismärke) <code>o:viideRakendusakt</code> (Volitusnorm) <code>o:HTMLKonteiner</code> (HTML konteiner) <p>The diagram shows the <code>o:jaotusTekst</code> element (Jaotise tekst) containing the <code>o:tekstType</code> element (1..1 occurrence). The <code>o:tekstType</code> element is shown as a dashed box, indicating it is a recursive structure. The <code>o:fail</code> element is shown as a dashed box with a slash, indicating it is optional. The <code>o:veaparandus</code> element is shown as a dashed box with a plus sign, indicating it is optional. The <code>o:normtehnmarkus</code> element is shown as a dashed box with a plus sign, indicating it is optional. The <code>o:muutmismarge</code> element is shown as a dashed box with a plus sign, indicating it is optional. The <code>o:avaldamismarge</code> element is shown as a dashed box with a plus sign, indicating it is optional. The <code>o:viideRakendusakt</code> element is shown as a dashed box with a plus sign, indicating it is optional. The <code>o:HTMLKonteiner</code> element is shown as a dashed box with a plus sign, indicating it is optional.</p>						
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:tekstType						
Omadused	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>unbounded</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	1	maxOcc	unbounded
isRef	0						
minOcc	1						
maxOcc	unbounded						


	complex	
Alamelemendid	o:tabel o:tavatekst o:legaaldefinitioon o:viide o:muuJaotis o:fail o:veaparandus o:normtehnmarkus o:muutmismarge o:avaldamismarge o:viideRakendusakt o:HTMLKonteiner	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Jaotise tekst	
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="jaotusTekst" type="o:tekstType" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Jaotise tekst</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>	

206. komplekstüüp muutmismargeType

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	extension of o:TypeID	
Omadused	base o:TypeID	
Alamelemendid	o:tavatekst o:aktikuupaev o:avaldamismarge o:joustumine o:aktiNr	
Atribuudid	Nimi id	Tüüp xs:string

	refId xs:string
Elemendi kirjeldus	Muutmismärke
Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="muutmismargeType"> <xs:documentation> <xs:>Muutmismärke</xs:> </xs:documentation> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:choice maxOccurs="unbounded"> <xs:element ref="o:tavatekst" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Vormindatud tekst</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="aktikuupäev" type="o:dateTime"> <xs:documentation> <xs:>Muutva akti kuupäev</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="avaldamismarge" type="o:avaldamismargeType" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Muutva akti avaldamismärke</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="joustumine" type="o:dateTime" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>MuudatKohustuslikkus jõustumise kuupäev</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <!--xs:element Nimi="aktiandja" type="o:stringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Aktiandja</xs:> </xs:documentation> </xs:element--> <xs:element Nimi="aktiNr" type="o:nonNegativeIntegerID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Muutva akti number</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:choice> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </pre>

207. element muutmismargeType/aktikuupaev

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:dateID	
Omadused	isRef	0 complex
Atribuudid	Nimi	Tüüp
	id	xs:string
	refid	xs:string
Elemendi kirjeldus	Muutva akti kuupäev	
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="aktikuupaev" type="o:dateID"> <xs:documentation> <xs:>Muutva akti kuupäev</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>	

208. element muutmismargeType/avaldamismarge

Diagramm	<p>The diagram shows the structure of the <code>o:avaldamismargeType</code> element. It is a complex type with two attributes: <code>id</code> and <code>refId</code>. The element contains a sequence of child elements: <code>o:RTosa</code> (Riigi Teataja osa), <code>o:avaldamineKuupaev</code> (Avaldamise kuupäev), a choice between <code>o:RTaasta</code> (Riigi Teataja avaldamisaasta) and <code>o:RTnr</code> (Riigi Teataja number), <code>o:RTartikkel</code> (Riigi Teataja artikkel), and <code>o:aktViide</code> (Link aktile).</p>	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:avaldamismargeType	
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex	
Alamelemendid	o:RTosa o:avaldamineKuupaev o:RTaasta o:RTnr o:RTartikkel o:aktViide	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Muutva akti avaldamismarge	
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="avaldamismarge" type="o:avaldamismargeType" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Muutva akti avaldamismarge</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>	

209. element muutmismargeType/joustumine


Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:dateID						
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex						
Atribuudid	<table> <thead> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tüüp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>id</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>refId</td> <td>xs:string</td> </tr> </tbody> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	MuudatKohustuslikkus jõustumise kuupäev						
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="joustumine" type="o:dateID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>MuudatKohustuslikkus jõustumise kuupäev</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>						

210. element muutmismargeType/aktiNr

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:nonNegativeIntegerID						
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex						
Atribuudid	<table> <thead> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tüüp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>id</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>refId</td> <td>xs:string</td> </tr> </tbody> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi							

kirjeldus	Muutva akti number
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="aktiNr" type="o:nonNegativeIntegerID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Muutva akti number</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>

211. komplekstüüp nonNegativeIntegerID

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	extension of xs:nonNegativeInteger	
Omadused	base xs:nonNegativeInteger	
Asukoht	elemendid vastuvoetudType/aktiNr muutmismargeType/aktiNr avaldamismargeType/RTnr	
Atribuudid	Nimi	Tüüp
	id	xs:string
	refId	xs:string
Elemendi kirjeldus	Positiivse täisarvu baas, varustatud atribuudiga ID dokumendi siseseks viitamiseks	
Lähtekood	<pre><xs:komplekstüüp Nimi="nonNegativeIntegerID"> <xs:documentation> <xs:>Positiivse täisarvu baas, varustatud atribuudiga ID dokumendi siseseks viitamiseks</xs:> </xs:documentation> <xs:simple> <xs:extension base="xs:nonNegativeInteger"> <xs:attribute Nimi="id" type="xs:string"/> <xs:attribute Nimi="refId" type="xs:string"/> </xs:extension> </xs:simple> </xs:complexType></pre>	

212. attribute nonNegativeIntegerID/@id

Tüüp	xs:string
Omadused	isRef 0
Lähtekood	<pre><xs:attribute Nimi="id" type="xs:string"/></pre>

213. attribute nonNegativeIntegerID/@refId

Tüüp	xs:string
------	------------------

Omadused	isRef 0
Lähtekood	<xs:attribute Nimi="refId" type="xs:string"/>

214. komplekstüüp osaType

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	extension of o:TypeID	
Omadused	base o:TypeID	
Alamelemendid	o:osaNr o:kuvatavNr o:osaPealkiri o:normtehnmarkus o:veaparandus o:muutmismarge o:kommentaar o:peatykk	
Asukoht	element osa	
Atribuudid	Nimi id	Tüüp xs:string

	refId xs:string
Elemendi kirjeldus	Osa
Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="osaType"> <xs:documentation> <xs:>Osa</xs:> </xs:documentation> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:group ref="o:osa.jaotus"/> <xs:element ref="o:peatykk" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </pre>

215. komplekstüüp paragrahvType

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	extension of o:TypeID	
Omadused	base o:TypeID	
Alamelemendid	o:paragrahvNr o:kuvatavNr o:paragrahvPealkiri o:sisuTekst o:normtehnmarkus o:veaparandus o:muutmismarge o:kommentaar o:loige	
Asukoht	element paragrahv	
Atribuudid	Nimi	Tüüp
	id	xs:string
	refId	xs:string
Elemendi kirjeldus	Paragrahv	

Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="paragrahvType"> <xs:documentation> <xs:>Paragrahv</xs:> </xs:documentation> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:group ref="o:paragrahv.jaotus"/> <xs:element ref="o:loige" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:komplekstüüp> </pre>
-----------	--

216. komplekstüüp pealkiriType

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	extension of o:TypeID	
Omadused	base o:TypeID	
Alamelemendid	o:pealkiri o:normtehnmarkus o:veaparandus o:muutmismarge o:kommentaar	
Asukoht	element aktinimi/nimi	
Atribuudid	Nimi	Tüüp
	id	xs:string
	refId	xs:string
Elemendi kirjeldus	Pealkiri	

Lähtekood

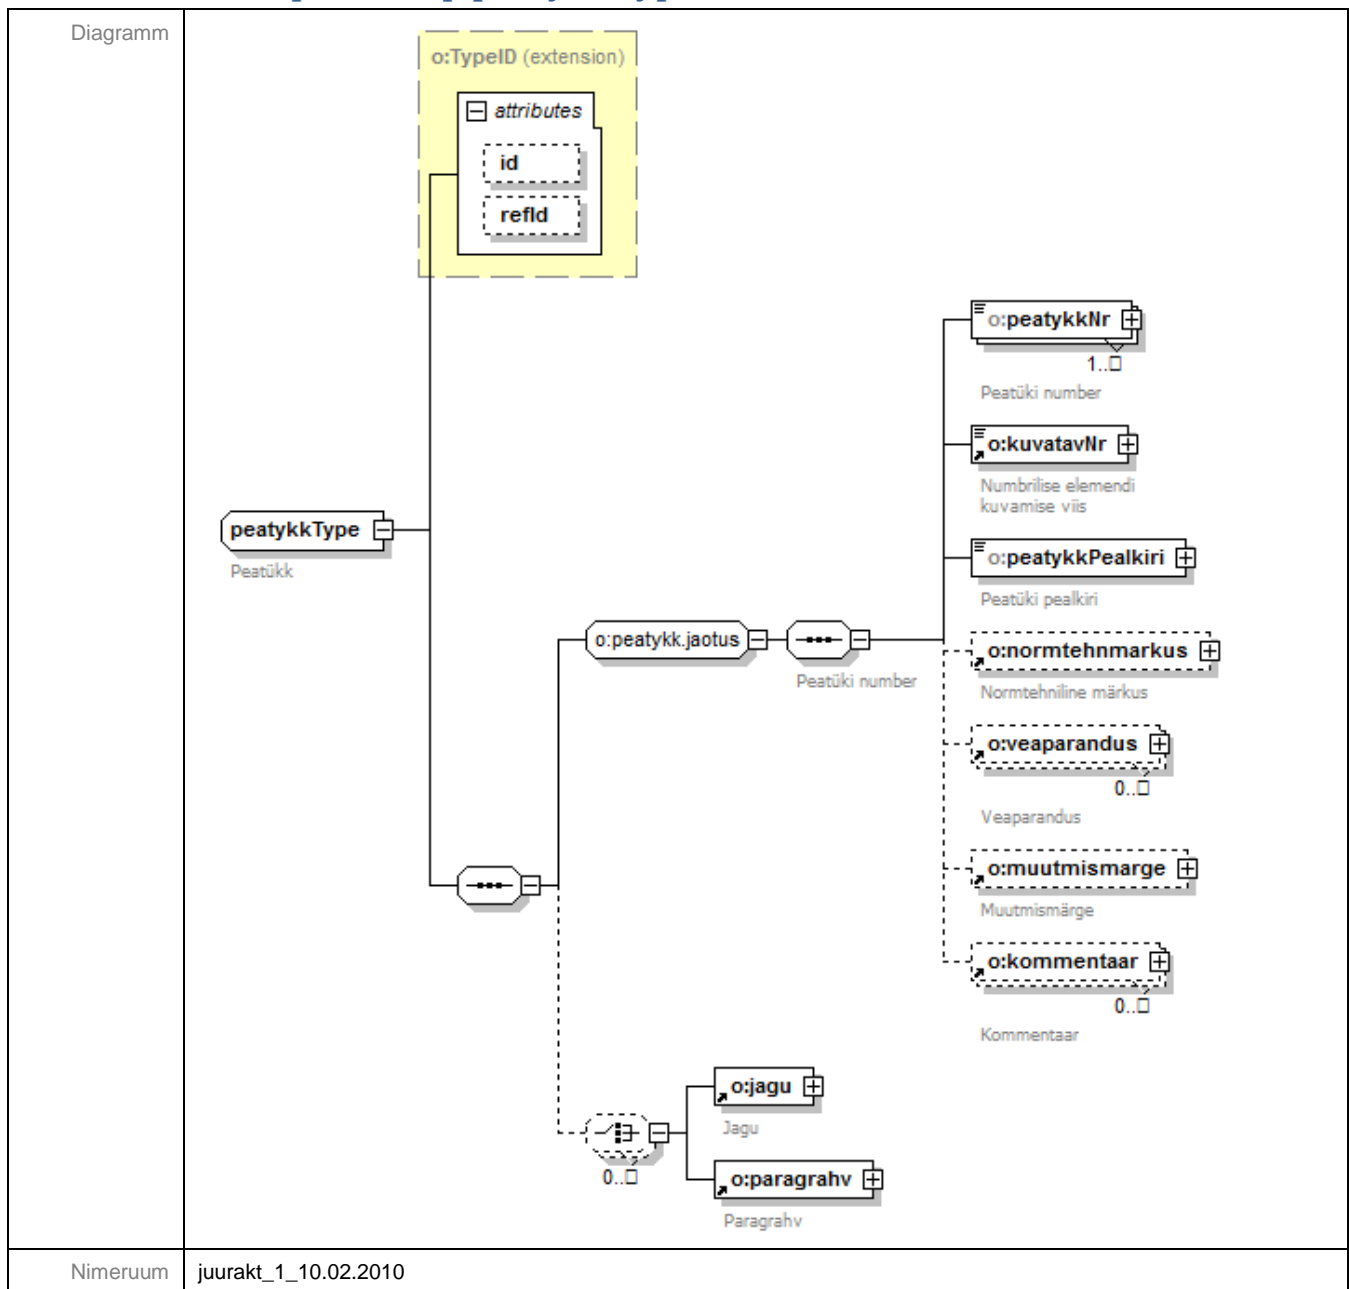
```
<xs:komplekstüüp Nimi="pealkiriType">
  <xs:documentation>
    <xs:>Pealkiri</xs:>
  </xs:documentation>
  <xs:complex>
    <xs:extension base="o:TypeID">
      <xs:sequence>
        <xs:element Nimi="pealkiri" type="o:tavatekstID">
          <xs:documentation>
            <xs:>Akti pealkiri</xs:>
          </xs:documentation>
        </xs:element>
        <xs:element ref="o:normtehnmarkus" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="o:veaparandus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xs:documentation>
            <xs:>Veaparandus</xs:>
          </xs:documentation>
        </xs:element>
        <xs:element ref="o:muutmismarge" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="o:kommentaar" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complex>
</xs:complexType>
```

217. element pealkiriType/pealkiri

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	o:tavatekstiID		
Omadused	isRef 0 complex mixed true		
Alamelemendid	o:loend o:b o:i o:u o:sup o:sub o:reavahetus		
Atribuudid	Nimi id refId kustutatud lisatud teostaja	Tüüp xs:string xs:string xs:boolean xs:boolean xs:IDREF	Kohustuslikkus optional optional optional

	muudatusAeg	xs:string	optional
Elemendi kirjeldus	Akti pealkiri		
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="pealkiri" type="o:tavatekstID"> <xs:documentation> <xs:>Akti pealkiri</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>		

218. komplekstüüp peatykkType



Tüüp	extension of o:TypeID						
Omadused	base o:TypeID						
Alamelemendid	o:peatykkNr o:kuvatavNr o:peatykkPealkiri o:normtehnmarkus o:veaparandus o:muutmismarge o:kommentaar o:jagu o:paragrahv						
Asukoht	element peatykk						
Atribuudid	<table> <tr> <td>Nimi</td><td>Tüüp</td></tr> <tr> <td>id</td><td>xs:string</td></tr> <tr> <td>refId</td><td>xs:string</td></tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Peatükk						
Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="peatykkType"> <xs:documentation> <xs:>Peatükk</xs:> </xs:documentation> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:group ref="o:peatykk.jaotus"/> <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:element ref="o:jagu"/> <xs:element ref="o:paragrahv"/> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </pre>						

219. komplekstüüp piirangLoppType

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	extension of o:TypeID
Omadused	base o:TypeID
Alamelemendid	o:piirangLoppKuupaev o:piirangLoppSyndmus

Asukoht	element juurdepaasPiirangType/piirangLopp						
Atribuudid	<table> <tr> <td>Nimi</td><td>Tüüp</td></tr> <tr> <td>id</td><td>xs:string</td></tr> <tr> <td>refId</td><td>xs:string</td></tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Juurdepääsupiirangu lõpp						
Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="piirangLoppType"> <xs:documentation> <xs:>Juurdepääsupiirangu lõpp</xs:> </xs:documentation> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:choice> <xs:element Nimi="piirangLoppKuupaev" type="o:dateID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Piirangu lõpukuupäev</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="piirangLoppSyndmus" type="o:stringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Piirangu lõpetav sündmus</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:choice> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </pre>						

220. element piirangLoppType/piirangLoppKuupaev

Diagramm	<p>The diagram shows an element <code>o:piirangLoppKuupaev</code> (labeled "Piirangu lõpukuupäev") with two attributes: <code>id</code> and <code>refId</code>. This element is shown as an extension of the base type <code>o:dateID</code>.</p>								
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010								
Tüüp	o:dateID								
Omadused	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>complex</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1		complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
	complex								
Atribuudid	<table> <tr> <td>Nimi</td><td>Tüüp</td></tr> <tr> <td>id</td><td>xs:string</td></tr> <tr> <td>refId</td><td>xs:string</td></tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string		
Nimi	Tüüp								
id	xs:string								
refId	xs:string								
Elemendi kirjeldus	Piirangu lõpukuupäev								

Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="piirangLoppKuupaev" type="o:dateID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Piirangu lõpukuupäev</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>
-----------	--

221. element piirangLoppType/piirangLoppSyndmus

Diagramm									
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010								
Tüüp	o:stringID								
Omadused	<table> <tr><td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr><td>complex</td><td></td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	complex	
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
complex									
Atribuudid	<table> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tüüp</th> </tr> <tr> <td>id</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>refId</td> <td>xs:string</td> </tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string		
Nimi	Tüüp								
id	xs:string								
refId	xs:string								
Elemendi kirjeldus	Piirangu lõpetav sündmus								
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="piirangLoppSyndmus" type="o:stringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Piirangu lõpetav sündmus</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>								

222. komplekstüüp piirangPikendamineType

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	extension of o:TypeID	
Omadused	base o:TypeID	
Alamelemendid	o:pikendamineAlgas o:pikendamineLopp o:pikendamineAlus	
Asukoht	element juurdepaasPiirangType/piirangPikendamine	
Atribuudid	Nimi	Tüüp
	id	xs:string
	refId	xs:string
Elemendi kirjeldus	Juurdepääsupiirangu pikendamine	
Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="piirangPikendamineType"> <xs:documentation> <xs:>Juurdepääsupiirangu pikendamine</xs:> </xs:documentation> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:all> <xs:element Nimi="pikendamineAlgas" type="o:dateID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Piirangu pikendamise kuupäev</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="pikendamineLopp" type="o:stringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Pikendatud piirangu lõpp</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="pikendamineAlus" type="o:stringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Piirangu pikendamise õiguslik alus</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:all> </xs:extension> </xs:complex> </xs:komplekstüüp> </pre>	

	<pre> </xs:element> </xs:all> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </pre>
--	--

223. element piirangPikendamineType/pikendamineAlgas

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:dateTime						
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex						
Atribuudid	<table> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tüüp</th> </tr> <tr> <td>id</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>refid</td> <td>xs:string</td> </tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refid	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refid	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Piirangu pikendamise kuupäev						
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="pikendamineAlgas" type="o:dateTime" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Piirangu pikendamise kuupäev</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>						

224. element piirangPikendamineType/pikendamineLopp

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	o:stringID
Omadused	isRef 0 minOcc 0

	maxOcc 1 complex						
Atribuudid	<table> <tr> <td>Nimi</td><td>Tüüp</td></tr> <tr> <td>id</td><td>xs:string</td></tr> <tr> <td>refId</td><td>xs:string</td></tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Pikendatud piirangu lõpp						
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="pikendamineLopp" type="o:stringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Pikendatud piirangu lõpp</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>						

225. element piirangPikendamineType/pikendamineAlus

Diagramm									
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010								
Tüüp	o:stringID								
Omadused	<table> <tr><td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr><td>complex</td><td></td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	complex	
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
complex									
Atribuudid	<table> <tr> <td>Nimi</td><td>Tüüp</td></tr> <tr> <td>id</td><td>xs:string</td></tr> <tr> <td>refId</td><td>xs:string</td></tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string		
Nimi	Tüüp								
id	xs:string								
refId	xs:string								
Elemendi kirjeldus	Piirangu pikendamise õiguslik alus								
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="pikendamineAlus" type="o:stringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Piirangu pikendamise õiguslik alus</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>								

226. komplekstüüp preambulType

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	extension of o:TypeID						
Omadused	base o:TypeID						
Alamelemendid	o:tavatekst o:viide o:normtehnmarkus o:veaparandus o:muutmismarge o:kommentaar						
Asukoht	elemendid sisuType/preambul lisaType/lisaSisu/preambul tsitaatType/preambul						
Atribuudid	<table> <tr> <th>Nimi</th><th>Tüüp</th></tr> <tr> <td>id</td><td>xs:string</td></tr> <tr> <td>refId</td><td>xs:string</td></tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Preambul						
Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="preambulType"> <xs:documentation> <xs:>Preambul</xs:> </xs:documentation> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:choice maxOccurs="unbounded"> <xs:element ref="o:tavatekst"> <xs:documentation> <xs:>Vormindatud tekst</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="viide"> </pre>						

```

<xs:documentation>
  <xs:>Viide</xs:>
</xs:documentation>
<xs:complexType>
  <xs:complex>
    <xs:extension base="o:viideType">
      <xs:attributeGroup ref="o:tekst.staatus"/>
    </xs:extension>
  </xs:complex>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
<xs:element ref="o:normtehnmarkus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element ref="o:veaparandus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element ref="o:muutmismarge" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="o:komentaar" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complex>
</xs:complexType>

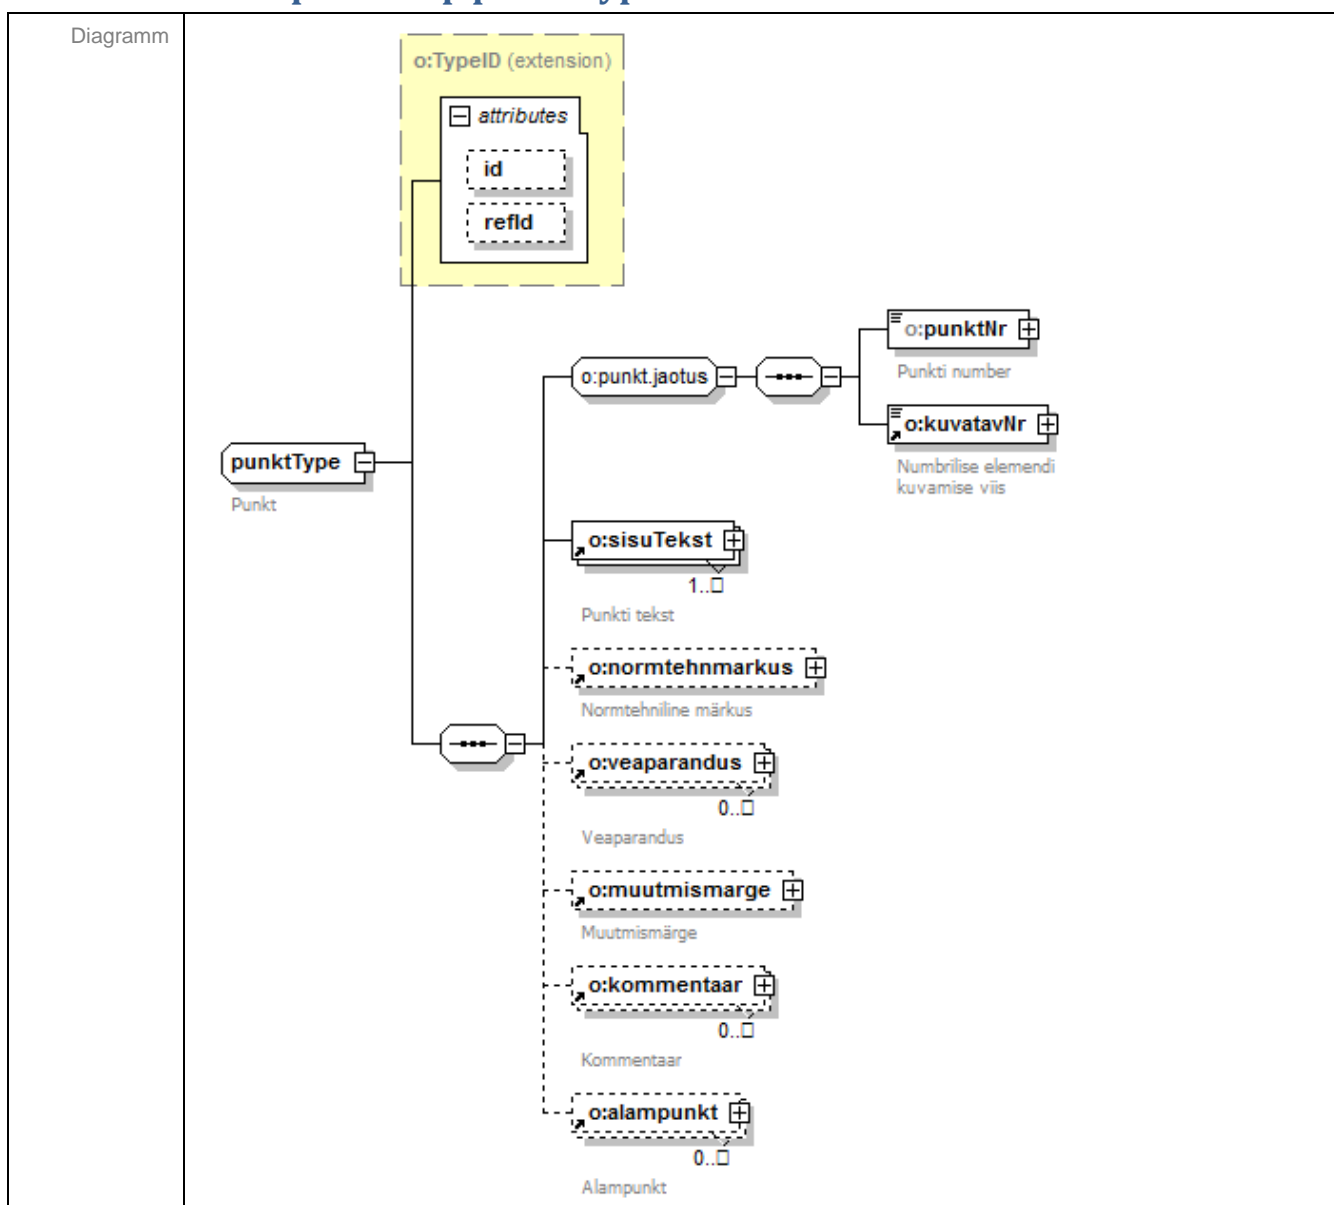
```


227. element preambulType/viide

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	extension of o:viideType		
Omadused	isRef 0 complex		
Alamelemendid	o:kuvatavTekst o:viideURID o:viideValine o:viideAkt		
Atribuudid	Nimi	Tüüp	Kohustuslikkus
	id	xs:string	
	refId	xs:string	
	kustutatud	xs:boolean	optional
	lisatud	xs:boolean	optional
	teostaja	xs:IDREF	optional
	muudatusAeg	xs:string	optional
Elemendi kirjeldus	Viide		

Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="viide"> <xs:documentation> <xs:>Viide</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:complex> <xs:extension base="o:viideType"> <xs:attributeGroup ref="o:tekst.staatus"/> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
-----------	---

228. komplekstüüp punktType



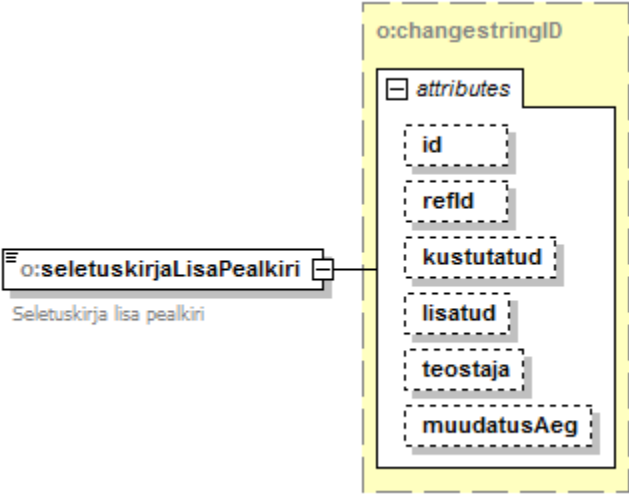
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	extension of o:TypeID	
Omadused	base o:TypeID	
Alamelemendid	o:punktNr o:kuvatavNr o:sisuTekst o:normtehnmarkus o:veaparandus o:muutmismarge o:kommentaar o:alampunkt	
Asukoht	elemendid	lisaType/lisaSisu/punkt lisaOsaType/punkt punkt
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Punkt	
Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="punktType"> <xs:documentation> <xs:>Punkt</xs:> </xs:documentation> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:group ref="o:punkt.jaotus"/> <xs:element ref="o:sisuTekst" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Punkti tekst</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element ref="o:normtehnmarkus" minOccurs="0"/> <xs:element ref="o:veaparandus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element ref="o:muutmismarge" minOccurs="0"/> <xs:element ref="o:kommentaar" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element ref="o:alampunkt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Alampunkt</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </pre>	

229. komplekstüüp seletuskiriLisaType

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	extension of o:TypeID	
Omadused	base o:TypeID	
Alamelemendid	o:seletuskirjaLisaPealkiri o:seletuskirjaLisaSisu	
Asukoht	element seletuskiriType/seletuskiriLisa	
Atribuudid	Nimi	Tüüp
	id	xs:string
	refId	xs:string
Elemendi kirjeldus	Seletuskirja lisa	
Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="seletuskiriLisaType"> <xs:documentation> <xs:>Seletuskirja lisa</xs:> </xs:documentation> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="seletuskirjaLisaPealkiri" type="o:changestringID" default="Seletuskirja lisa"> <xs:documentation> <xs:>Seletuskirja lisa pealkiri</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="seletuskirjaLisaSisu"> <xs:documentation> <xs:>Seletuskirja lisa sisu</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element Nimi="lisa" type="o:lisaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>	

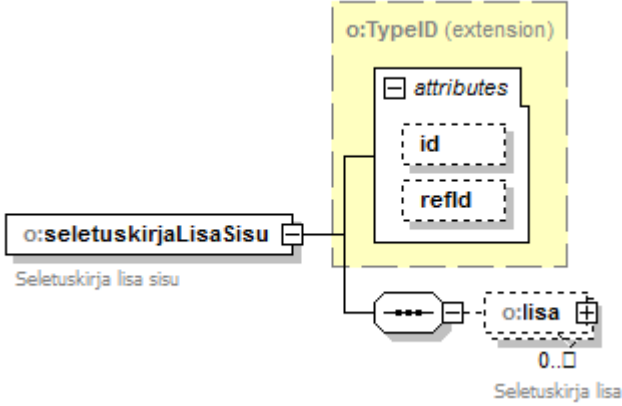
	<pre> <xs:>Seletuskirja lisa</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </pre>
--	---

230. element seletuskirjaLisaType/seletuskirjaLisaPealkiri

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	o:changestringID		
Omadused	isRef 0 complex mixed true default Seletuskirja lisa		
Atribuudid	Nimi	Tüüp	Kohustuslikkus
	id	xs:string	
	refId	xs:string	
	kustutatud	xs:boolean	optional
	lisatud	xs:boolean	optional
	teostaja	xs:IDREF	optional
	muudatusAeg	xs:string	optional
Elemendi kirjeldus	Seletuskirja lisa pealkiri		
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="seletuskirjaLisaPealkiri" type="o:changestringID" default="Seletuskirja lisa"> <xs:documentation> <xs:>Seletuskirja lisa pealkiri</xs:> </xs:documentation> </pre>		

</xs:element>

231. element seletuskirjaLisaType/seletuskirjaLisaSisu

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	extension of o:TypeID	
Omadused	isRef 0 complex	
Alamelemendid	o:lisa	
Atribuudid	Nimi	Tüüp
	id	xs:string
	refId	xs:string
Elemendi kirjeldus	Seletuskirja lisa sisu	
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="seletuskirjaLisaSisu"> <xs:documentation> <xs:>Seletuskirja lisa sisu</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="lisa" type="o:lisaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Seletuskirja lisa</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </xs:element></pre>	

232. element seletuskiriLisaType/seletuskirjaLisaSisu/lisa

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:lisaType	
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded complex	
Alamelemendid	o:lisaMarge o:lisaPealkiri o:lisaSisu o:normtehnmarkus o:veaparandus o:muutmismarge o:kommentaar o:lisaAllkirjastaja	
Asukoht	element	oigusakt
Atribuudid	Nimi id refid	Tüüp xs:string xs:string

Elemendi kirjeldus	Seletuskirja lisa
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="lisa" type="o:lisaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Seletuskirja lisa</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>

233. komplekstüüp seletuskirjaOsaType

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	extension of o:TypeID						
Omadused	base o:TypeID						
Alamelemendid	o:seletuskirjaOsaPealkiri o:seletuskirjaOsaSisu						
Asukoht	elemendid seletuskiriType/seletuskiriAnalvysYld seletuskiriType/seletuskiriEesmark seletuskiriType/seletuskiriJoustumine seletuskiriType/seletuskiriKulutulu seletuskiriType/seletuskiriMoju seletuskiriType/seletuskiriRakendusaktid seletuskiriType/seletuskiriSissejuhatus seletuskiriType/seletuskiriTerminoloogia seletuskiriType/seletuskiriVaba seletuskiriType/seletuskiriVastavKohustuslikkusL						
Atribuudid	<table> <tr> <td>Nimi</td><td>Tüüp</td></tr> <tr> <td>id</td><td>xs:string</td></tr> <tr> <td>refId</td><td>xs:string</td></tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Seletuskirja osa						
Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="seletuskirjaOsaType"> <xs:documentation> <xs:>Seletuskirja osa</xs:> </xs:documentation> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="seletuskirjaOsaPealkiri" type="o:changestringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Seletuskirja osa pealkiri</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </pre>						

	<pre> </xs:element> <xs:element Nimi="seletuskirjaOsaSisu" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Seletuskirja osa sisu</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element ref="o:sisuTekst" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element ref="o:kommentaar" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexType> </xs:complexType> </pre>
--	--

234. element seletuskiriOsaType/seletuskirjaOsaPealkiri

Diagramm	<pre>classDiagram class o_seletuskirjaOsaPealkiri["o:seletuskirjaOsaPealkiri"] { id refId kustutatud lisatud teostaja muudatusAeg } class o_changestringID["o:changestringID"] { attributes } o_seletuskirjaOsaPealkiri -- o_changestringID</pre>																	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010																	
Tüüp	o:changestringID																	
Omadused	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>complex</td></tr><tr><td>mixed</td><td>true</td></tr></table>			isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1		complex	mixed	true					
isRef	0																	
minOcc	0																	
maxOcc	1																	
	complex																	
mixed	true																	
Atribuudid	<table><tr><td>Nimi</td><td>Tüüp</td><td>Kohustuslikkus</td></tr><tr><td>id</td><td>xs:string</td><td></td></tr><tr><td>refId</td><td>xs:string</td><td></td></tr><tr><td>kustutatud</td><td>xs:boolean</td><td>optional</td></tr><tr><td>lisatud</td><td>xs:boolean</td><td>optional</td></tr></table>			Nimi	Tüüp	Kohustuslikkus	id	xs:string		refId	xs:string		kustutatud	xs:boolean	optional	lisatud	xs:boolean	optional
Nimi	Tüüp	Kohustuslikkus																
id	xs:string																	
refId	xs:string																	
kustutatud	xs:boolean	optional																
lisatud	xs:boolean	optional																

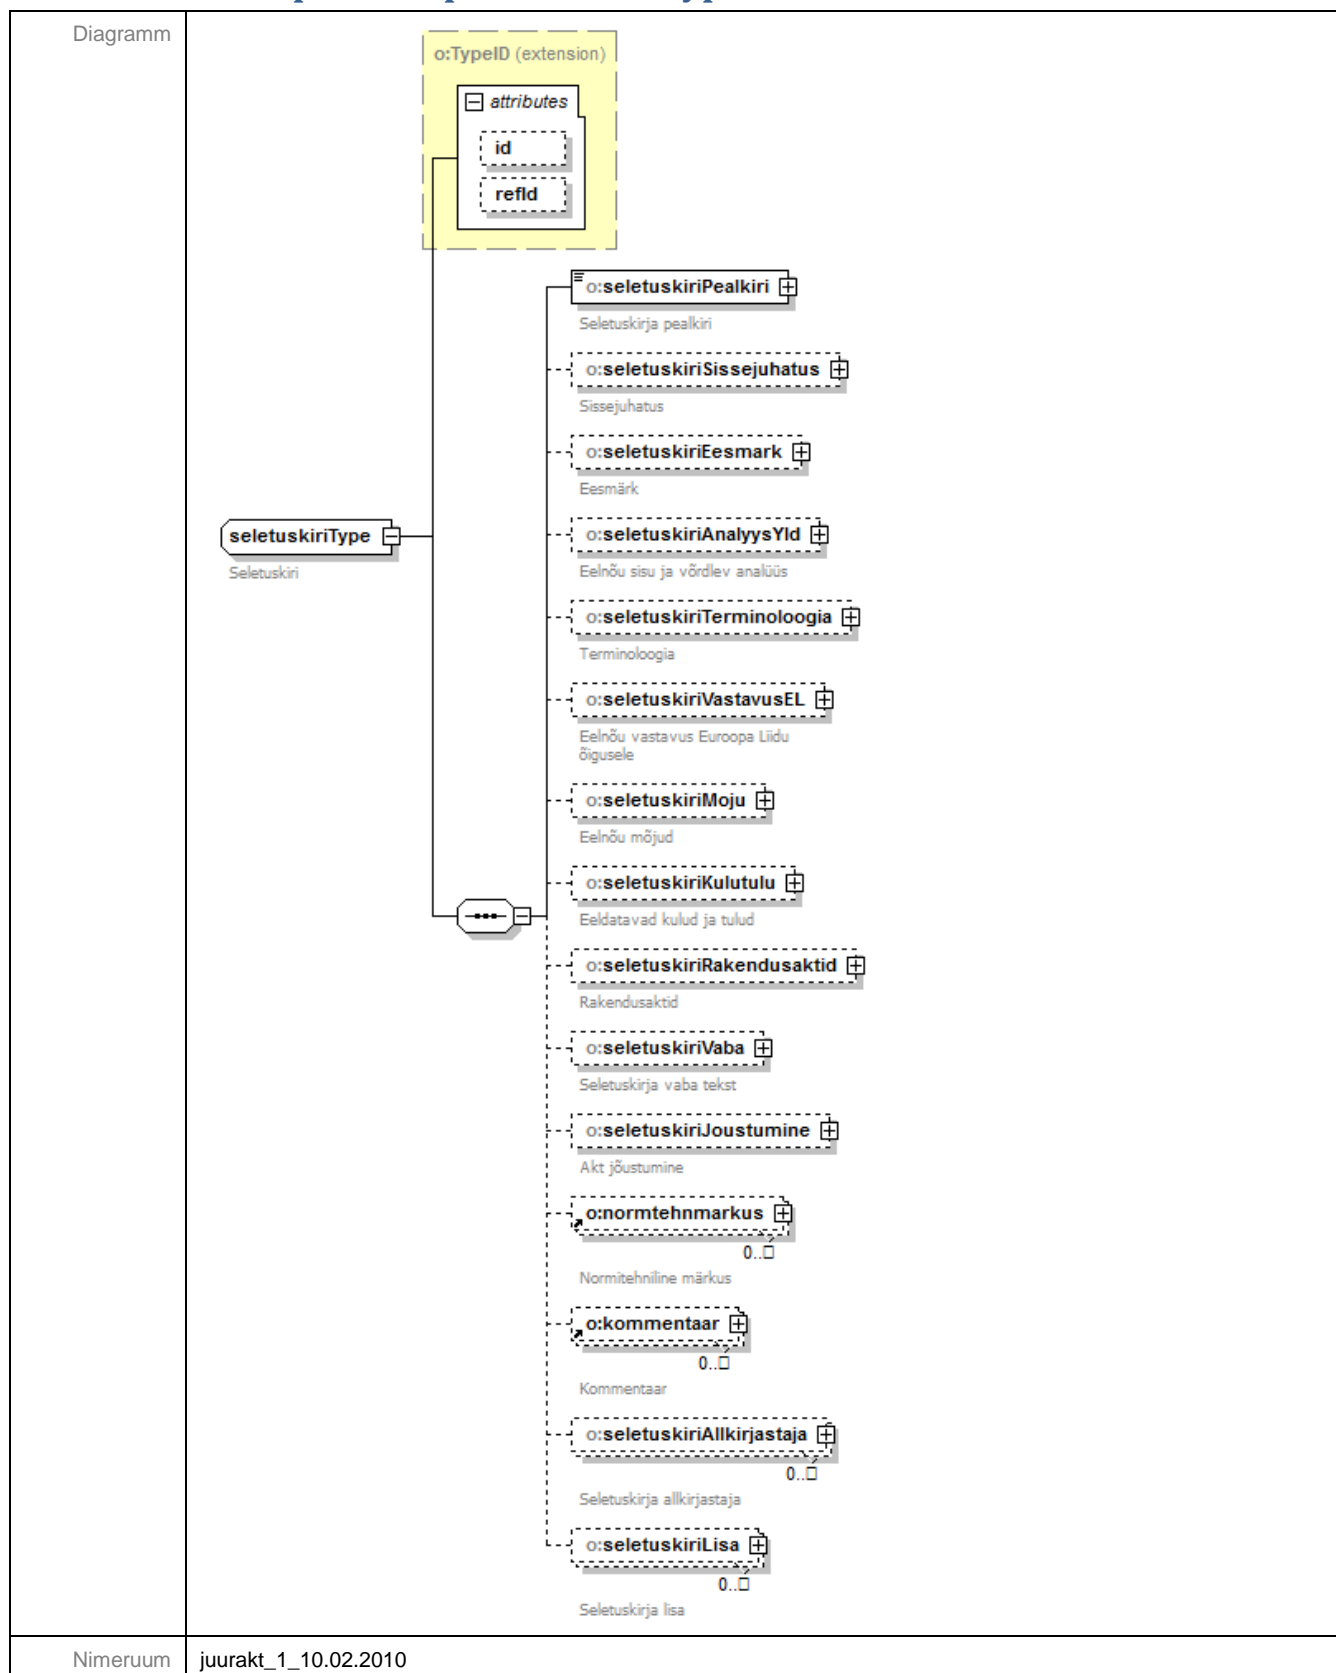
	teostaja xs:IDREF optional muudatusAeg xs:string optional
Elemendi kirjeldus	Seletuskirja osa pealkiri
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="seletuskirjaOsaPealkiri" type="o:changestringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Seletuskirja osa pealkiri</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>

235. element seletuskiriOsaType/seletuskirjaOsaSisu

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	extension of o:TypeID	
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex	
Alamelemendid	o:sisuTekst o:kommentaar	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Seletuskirja osa sisu	
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="seletuskirjaOsaSisu" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Seletuskirja osa sisu</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element ref="o:sisuTekst" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element ref="o:kommentaar" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element></pre>	

	<pre></xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </xs:element></pre>
--	--

236. komplekstüüp seletuskiriType



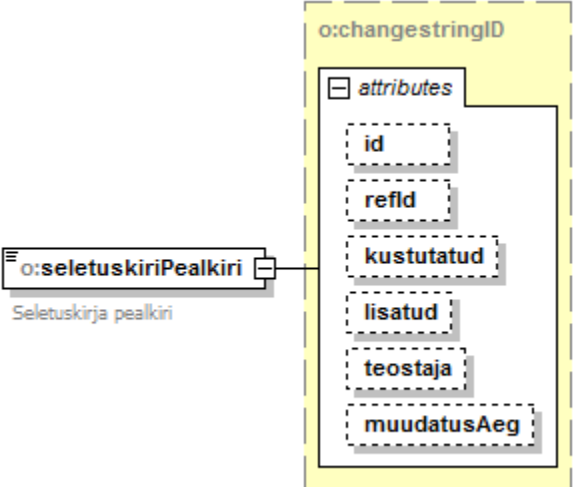
Tüüp	extension of o:TypeID	
Omadused	base o:TypeID	
Alamelemendid	o:seletuskiriPealkiri o:seletuskiriSissejuhatus o:seletuskiriEesmark o:seletuskiriAnalyyysYld o:seletuskiriTerminoloogia o:seletuskiriVastavKohustuslikkusL o:seletuskiriMoju o:seletuskiriKulutulu o:seletuskiriRakendusaktid o:seletuskiriVaba o:seletuskiriJoustumine o:normtehnmarkus o:kommentaar o:seletuskiriAlikirjastaja o:seletuskiriLisa	
Asukoht	element seletuskiri	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Seletuskiri	
Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="seletuskiriType"> <xs:documentation> <xs:>Seletuskiri</xs:> </xs:documentation> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="seletuskiriPealkiri" type="o:changestringID"> <xs:documentation> <xs:>Seletuskirja pealkiri</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="seletuskiriSissejuhatus" type="o:seletuskiriOsaType" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Sissejuhatus</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="seletuskiriEesmark" type="o:seletuskiriOsaType" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Eesmärk</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="seletuskiriAnalyyysYld" type="o:seletuskiriOsaType" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="seletuskiriTerminoloogia" type="o:seletuskiriOsaType" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Terminoloogia</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="seletuskiriVastavKohustuslikkusL" type="o:seletuskiriOsaType" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigKohustuslikkusle</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="seletuskiriMoju" type="o:seletuskiriOsaType" minOccurs="0"> </pre>	

```

        <xs:documentation>
            <xs:>Eelnõu mõjud</xs:>
        </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:element Nimi="seletuskiriKulutulu" type="o:seletuskiriOsaType" minOccurs="0">
        <xs:documentation>
            <xs:>Eeldatavad kulud ja tulud</xs:>
        </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:element Nimi="seletuskiriRakendusaktid" type="o:seletuskiriOsaType"
minOccurs="0">
        <xs:documentation>
            <xs:>Rakendusaktid</xs:>
        </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:element Nimi="seletuskiriVaba" type="o:seletuskiriOsaType" minOccurs="0">
        <xs:documentation>
            <xs:>Seletuskirja vaba tekst</xs:>
        </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:element Nimi="seletuskiriJoustumine" type="o:seletuskiriOsaType" minOccurs="0">
        <xs:documentation>
            <xs:>Akt jõustumine</xs:>
        </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:element ref="o:normtehnmarkus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:documentation>
            <xs:>Normitehniline märkus</xs:>
        </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:element ref="o:komentaar" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element Nimi="seletuskiriAllkirjastaja" type="o:allkirjastajaType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xs:documentation>
            <xs:>Seletuskirja allkirjastaja</xs:>
        </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:element Nimi="seletuskiriLisa" type="o:seletuskiriLisaType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xs:documentation>
            <xs:>Seletuskirja lisa</xs:>
        </xs:documentation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexType>

```

237. element seletuskiriType/seletuskiriPealkiri

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	o:changestringID		
Omadused	isRef	0	complex
	mixed	true	
Atribuudid	Nimi	Tüüp	Kohustuslikkus
	id	xs:string	
	refId	xs:string	
	kustutatud	xs:boolean	optional
	lisatud	xs:boolean	optional
	teostaja	xs:IDREF	optional
	muudatusAeg	xs:string	optional
Elemendi kirjeldus	Seletuskirja pealkiri		
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="seletuskiriPealkiri" type="o:changestringID"> <xs:documentation> <xs:>Seletuskirja pealkiri</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>		

238. element seletuskiriType/seletuskiriSissejuhatus

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:seletuskiriOsaType						
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex						
Alamelemendid	o:seletuskirjaOsaPealkiri o:seletuskirjaOsaSisu						
Atribuudid	<table> <thead> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tüüp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>id</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>refId</td> <td>xs:string</td> </tr> </tbody> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Sissejuhatus						
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="seletuskiriSissejuhatus" type="o:seletuskiriOsaType" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Sissejuhatus</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>						

239. element seletuskiriType/seletuskiriEesmark

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:seletuskiriOsaType						
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex						
Alamelemendid	o:seletuskirjaOsaPealkiri o:seletuskirjaOsaSisu						
Atribuudid	<table> <thead> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tüüp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>id</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>refId</td> <td>xs:string</td> </tr> </tbody> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Eesmärk						
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="seletuskiriEesmark" type="o:seletuskiriOsaType" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Eesmärk</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>						

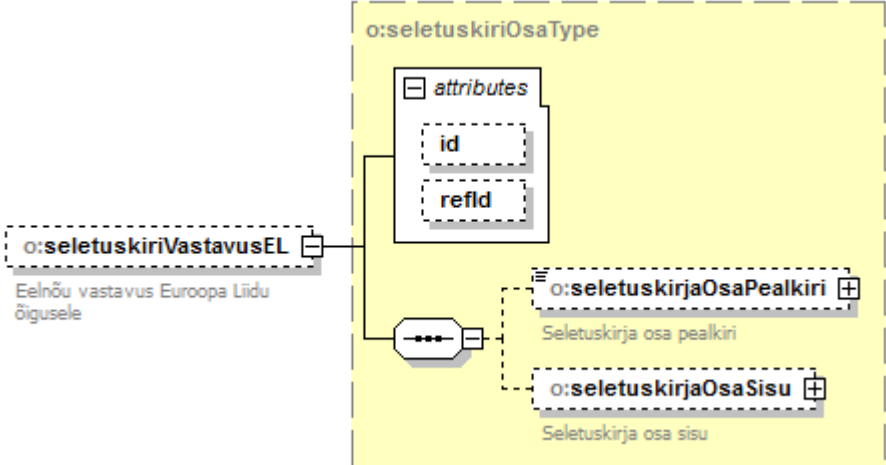
240. element seletuskiriType/seletuskiriAnalyysYld

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:seletuskiriOsaType						
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex						
Alamelemendid	o:seletuskirjaOsaPealkiri o:seletuskirjaOsaSisu						
Atribuudid	<table> <tr> <th>Nimi</th><th>Tüüp</th></tr> <tr> <td>id</td><td>xs:string</td></tr> <tr> <td>refId</td><td>xs:string</td></tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs						
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="seletuskiriAnalyysYld" type="o:seletuskiriOsaType" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>						

241. element seletuskiriType/seletuskiriTerminoloogia

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:seletuskiriOsaType	
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex	
Alamelemendid	o:seletuskirjaOsaPealkiri o:seletuskirjaOsaSisu	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Terminoloogia	
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="seletuskiriTerminoloogia" type="o:seletuskiriOsaType" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Terminoloogia</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>	

242. element seletuskiriType/seletuskiriVastavusEL

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:seletuskiriOsaType	
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex	
Alamelemendid	o:seletuskirjaOsaPealkiri o:seletuskirjaOsaSisu	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigKohustuslikkusle	
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="seletuskiriVastavusEL" type="o:seletuskiriOsaType" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>	

243. element seletuskiriType/seletuskiriMoju

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:seletuskiriOsaType						
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex						
Alamelemendid	o:seletuskirjaOsaPealkiri o:seletuskirjaOsaSisu						
Atribuudid	<table> <thead> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tüüp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>id</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>refId</td> <td>xs:string</td> </tr> </tbody> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Eelnõu mõjud						
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="seletuskiriMoju" type="o:seletuskiriOsaType" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Eelnõu mõjud</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>						

244. element seletuskiriType/seletuskiriKulutulu

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:seletuskiriOsaType						
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex						
Alamelemendid	o:seletuskirjaOsaPealkiri o:seletuskirjaOsaSisu						
Atribuudid	<table> <thead> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tüüp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>id</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>refId</td> <td>xs:string</td> </tr> </tbody> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Eeldatavad kulud ja tulud						
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="seletuskiriKulutulu" type="o:seletuskiriOsaType" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Eeldatavad kulud ja tulud</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>						

245. element seletuskiriType/seletuskiriRakendusaktid

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:seletuskiriOsaType	
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex	
Alamelemendid	o:seletuskirjaOsaPealkiri o:seletuskirjaOsaSisu	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Rakendusaktid	
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="seletuskiriRakendusaktid" type="o:seletuskiriOsaType" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Rakendusaktid</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>	

246. element seletuskiriType/seletuskiriVaba

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:seletuskiriOsaType						
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex						
Alamelemendid	o:seletuskirjaOsaPealkiri o:seletuskirjaOsaSisu						
Atribuudid	<table> <thead> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tüüp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>id</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>refId</td> <td>xs:string</td> </tr> </tbody> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Seletuskirja vaba tekst						
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="seletuskiriVaba" type="o:seletuskiriOsaType" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Seletuskirja vaba tekst</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>						

247. element seletuskiriType/seletuskiriJoustumine

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:seletuskiriOsaType						
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex						
Alamelemendid	o:seletuskirjaOsaPealkiri o:seletuskirjaOsaSisu						
Atribuudid	<table> <thead> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tüüp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>id</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>refId</td> <td>xs:string</td> </tr> </tbody> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Akt jõustumine						
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="seletuskiriJoustumine" type="o:seletuskiriOsaType" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Akt jõustumine</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>						

248. element seletuskiriType/seletuskiriAllkirjastaja

Diagramm									
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010								
Tüüp	o:allkirjastajaType								
Omadused	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>unbounded</td> </tr> <tr> <td></td> <td>complex</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	unbounded		complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	unbounded								
	complex								
Alamelemendid	o:digiAllkiri o:ametinimetus o:eesnimi o:perekonnanimi o:veaparandus								
Atribuudid	<table> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tüüp</th> </tr> <tr> <td>id</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>refId</td> <td>xs:string</td> </tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string		
Nimi	Tüüp								
id	xs:string								
refId	xs:string								
Elemendi kirjeldus	Seletuskirja allkirjastaja								
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="seletuskiriAllkirjastaja" type="o:allkirjastajaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Seletuskirja allkirjastaja</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>								

249. element seletuskiriType/seletuskiriLisa

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:seletuskiriLisaType						
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded complex						
Alamelemendid	o:seletuskirjaLisaPealkiri o:seletuskirjaLisaSisu						
Atribuudid	<table> <thead> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tüüp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>id</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>refId</td> <td>xs:string</td> </tr> </tbody> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Seletuskirja lisa						
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="seletuskiriLisa" type="o:seletuskiriLisaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Seletuskirja lisa</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>						

250. komplekstüüp sisuType

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	extension of o:TypeID	
Omadused	base o:TypeID	
Alamelemendid	o:preambul o:osa o:paragrahv o:punkt o:peatykk o:sisuTekst	
Asukoht	element sisu	
Atribuudid	Nimi	Tüüp
	id	xs:string
	refId	xs:string
Elemendi kirjeldus	Akti sisu	
Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="sisuType"> <xs:documentation> <xs:>Akti sisu</xs:> </xs:documentation> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="preambul" type="o:preambulType" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Preambul</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="osa" type="o:osaType"> <xs:documentation> <xs:>Osa</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="paragrahv" type="o:paragrahvType"> <xs:documentation> <xs:>Paragrahv</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="punkt" type="o:punktType" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Punkt</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="peatykk" type="o:peatykkType"> <xs:documentation> <xs:>Peatükk</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="sisuTekst" type="o:sisuTekstType"> <xs:documentation> <xs:>Tekstiline sisu</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:komplekstüüp> </pre>	

```

</xs:element>
<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:element ref="o:osa">
    <xs:documentation>
      <xs:>Osa</xs:>
    </xs:documentation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="o:paragrahv">
    <xs:documentation>
      <xs:>Paragrahv</xs:>
    </xs:documentation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="o:punkt">
    <xs:documentation>
      <xs:>Punkt</xs:>
    </xs:documentation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="o:peatykk">
    <xs:documentation>
      <xs:>Peatükk</xs:>
    </xs:documentation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="o:sisuTekst">
    <xs:documentation>
      <xs:>Tekstiline sisu</xs:>
    </xs:documentation>
  </xs:element>
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complex>
</xs:complexType>

```

251. element sisuType/preambul

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:preambulType	
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex	
Alamelemendid	o:tavatekst o:viide o:normtehnmarkus o:veaparandus o:muutmismarge o:kommentaar	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Preambul	
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="preambul" type="o:preambulType" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Preambul</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>	

252. komplekstüüp stringID

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	extension of xs:string
Omadused	base xs:string
Asukoht	elemendid alalindeks HTMLKonteiner kuvataNr lisaType/lisaMarge/aktiNr alampunkt.jaotus/alampunktNr alljaotis.jaotus/alljaotisNr allkirjastajaType/ametnimetus kommentaar/autor metaandmedType/dokumentLiik metaandmedType/eesmark allkirjastajaType/eesnimi metaandmedType/globaalID jagu.jaotus/jaguNr jaotis.jaotus/jaotisNr muuJaotisType/jaotusNumber kommentaar/kommAeg viideType/kuvatavTekst lisaViideType/lisaPealkiri/lisaNimi lisaType/lisaPealkiri/lisaNimi lisaType/lisaMarge/lisaNr loige.jaotus/loigeNr metaandmedType/EmsNr/lugemiseKord metaandmedType/EmsNr/lugemiseNr metaandmedType/lyhend legaaldefiniitsioonType/maaratlus metaandmedType/marksona metaandmedType/EmsNr/menetlusNr metaandmedType/versiooniMuutus/metaandmedVersioonPohjustaja metaandmedType/metaandmedVersioonPohjustaja legaaldefiniitsioonType/moiste osa.jaotus/osaNr paragrahv.jaotus/paragrahvNr peatykk.jaotus/peatykkNr allkirjastajaType/perekonnanimi juurdepaasPiirangType/piirangAlus juurdepaasPiirangType/piirangKehtetKohustuslikkusAlus piirangLoppType/piirangLoppSyndmus piirangPikendamineType/pikendamineAlus piirangPikendamineType/pikendamineLopp punkt.jaotus/punktNr metaandmedType/skeemiNimi metaandmedType/EmsNr/tahis juurdepaasPiirangType/teabeValdaja metaandmedType/valjaandja veaparandusType/veaparandusTekst viideType/viideAkt/viideID viideType/viideURID/viideID viideType/viideAkt/viidePunkt sub sup ylalindeks
Atribuudid	Nimi Tüüp id xs:string refId xs:string
Elemendi kirjeldus	Teksti baas, varustatud atribuudiga ID dokumendi siseseks viitamiseks (v.a. enumeration loendid)
Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="stringID"> <xs:documentation> <xs:>Teksti baas, varustatud atribuudiga ID dokumendi siseseks viitamiseks (v.a. enumeration loendid)</xs:> </xs:documentation> <xs:simple> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute Nimi="id" type="xs:string"/> <xs:attribute Nimi="refId" type="xs:string"/> </xs:extension> </xs:simple> </xs:complexType> </pre>

253. attribute stringID/@id

Tüüp	xs:string
------	------------------

Omadused	isRef 0
Lähtekood	<code><xs:attribute Nimi="id" type="xs:string"/></code>

254. attribute stringID/@refId

Tüüp	xs:string
Omadused	isRef 0
Lähtekood	<code><xs:attribute Nimi="refId" type="xs:string"/></code>

255. komplekstüüp tabelType

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	extension of o:TypeID		
Omadused	base o:TypeID		
Alamelemendid	o:tabelPealkiri o:tr		
Asukoht	element tekstType/tabel		
Atribuudid	Nimi	Tüüp	Elemendi kirjeldus
	id	xs:string	
	refId	xs:string	
	pealkiriPaigutus	o:tabelPealkiriPaigutusType	

	<div> <div>width</div> <div>xs:string</div> </div> <div> <div>Tabeli atribuut pealkirja paigutus</div> <div>Tabeli laiKohustuslikkus atribuut width</div> </div>
<div> <div>Elemendi kirjeldus</div> <div>Tabel</div> </div>	
Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="tabelType"> <xs:documentation> <xs:>Tabel</xs:> </xs:documentation> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="tabelPealkiri" type="o:changestringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Pealkirja/allkirja sisu</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="tr" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Tabeli rida</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="tc" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Tabeli veerg</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element ref="o:sisuTekst" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Tabeli veeru sisu</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute Nimi="colspan" type="xs:string"> <xs:documentation> <xs:>Tabeli veergude ühendamise atribuut colspan</xs:> </xs:documentation> </xs:attribute> <xs:attribute Nimi="rowspan" type="xs:string"> <xs:documentation> <xs:>Tabeli ridade ühendamise atribuut rowspan</xs:> </xs:documentation> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:complexType> </xs:complex> </xs:extension> </xs:complexType> </xs:complexType> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </pre>

	<pre> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute Nimi="pealkiriPaigutus" type="o:tabelPealkiriPaigutusType"> <xs:documentation> <xs:>Tabeli atribuut pealkirja paigutus</xs:> </xs:documentation> </xs:attribute> <xs:attribute Nimi="width" type="xs:string"> <xs:documentation> <xs:>Tabeli laiKohustuslikkus atribuut width</xs:> </xs:documentation> </xs:attribute> </xs:extension> <!-- <xs:attribute Nimi="colspan" type="xs:string"> <xs:documentation> <xs:>Ühenda veerud</xs:> </xs:documentation> </xs:attribute> <xs:attribute Nimi="rowspan" type="xs:string"> <xs:documentation> <xs:>Ühenda read</xs:> </xs:documentation> </xs:attribute> --> <!--<xs:attribute Nimi="height" type="xs:string"> <xs:documentation> <xs:>Tabeli kõrgus</xs:> </xs:documentation> </xs:attribute>--> </xs:complex> </xs:complexType> </pre>
--	--

256. attribute tabelType/@pealkiriPaigutus

Tüüp	o:tabelPealkiriPaigutusType
Omadused	isRef 0
Valiku väärtused	enumeration yleväl enumeration all
Elemendi kirjeldus	Tabeli atribuut pealkirja paigutus
Lähtekood	<pre> <xs:attribute Nimi="pealkiriPaigutus" type="o:tabelPealkiriPaigutusType"> <xs:documentation> <xs:>Tabeli atribuut pealkirja paigutus</xs:> </xs:documentation> </xs:attribute> </pre>

257. attribute tabelType/@width

Tüüp	xs:string
Omadused	isRef 0
Elemendi kirjeldus	Tabeli laiKohustuslikkus atribuut width
Lähtekood	<pre><xs:attribute Nimi="width" type="xs:string"> <xs:documentation> <xs:>Tabeli laiKohustuslikkus atribuut width</xs:> </xs:documentation> </xs:attribute></pre>

258. element tabelType/tabelPealkiri

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	o:changestringID		
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex mixed true		
Atribuudid	Nimi id refId kustutatud lisatud teostaja muudatusAeg	Tüüp xs:string xs:string xs:boolean xs:boolean xs:IDREF xs:string	Kohustuslikkus optional optional optional optional
Elemendi kirjeldus	Pealkirja/allkirja sisu		

Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="tabelPealkiri" type="o:changestringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Pealkirja/allkirja sisu</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>
-----------	--

259. element tabelType/tr

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	extension of o:TypeID	
Omadused	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded complex	
Alamelemendid	o:tc	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Tabeli rida	
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="tr" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Tabeli rida</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="tc" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Tabeli veerg</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element ref="o:sisuTekst" minOccurs="0"> </pre>	

	<pre> <xs:>Tabeli veeru sisu</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute Nimi="colspan" type="xs:string"> <xs:documentation> <xs:>Tabeli veergude ühendamise atribuut colspan</xs:> </xs:documentation> </xs:attribute> <xs:attribute Nimi="rowspan" type="xs:string"> <xs:documentation> <xs:>Tabeli ridade ühendamise atribuut rowspan</xs:> </xs:documentation> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

260. element tabelType/tr/tc

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	extension of o:TypeID
Omadused	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded

	complex		
Alamelemendid	o:sisuTekst		
Atribuudid	Nimi id refId colspan rowspan	Tüüp xs:string xs:string xs:string xs:string	Elemendi kirjeldus Tabeli veergude ühendamise atribuut colspan Tabeli ridade ühendamise atribuut rowspan
Elemendi kirjeldus	Tabeli veerg		
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="tc" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Tabeli veerg</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element ref="o:sisuTekst" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Tabeli veeru sisu</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute Nimi="colspan" type="xs:string"> <xs:documentation> <xs:>Tabeli veergude ühendamise atribuut colspan</xs:> </xs:documentation> </xs:attribute> <xs:attribute Nimi="rowspan" type="xs:string"> <xs:documentation> <xs:>Tabeli ridade ühendamise atribuut rowspan</xs:> </xs:documentation> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </xs:element> </pre>		

261. attribute tabelType/tr/tc/@colspan

Tüüp	xs:string
Omadused	isRef 0
Elemendi	Tabeli veergude ühendamise atribuut colspan

kirjeldus	
Lähtekood	<pre> <xs:attribute Nimi="colspan" type="xs:string"> <xs:documentation> <xs:>Tabeli veergude ühendamise atribuut colspan</xs:> </xs:documentation> </xs:attribute> </pre>

262. attribute tabelType/tr/tc/@rowspan


Tüüp	xs:string
Omadused	isRef 0
Elemendi kirjeldus	Tabeli ridade ühendamise atribuut rowspan
Lähtekood	<pre> <xs:attribute Nimi="rowspan" type="xs:string"> <xs:documentation> <xs:>Tabeli ridade ühendamise atribuut rowspan</xs:> </xs:documentation> </xs:attribute> </pre>

263. komplekstüüp tavatekstID

Diagramm	<p>UML class diagram for tavatekstID (extension of o:TypeID):</p> <ul style="list-style-type: none">o:TypeID (extension) (base class):<ul style="list-style-type: none">Attributes:<ul style="list-style-type: none">id (type xs:string)refId (type xs:string)tavatekstID (derived class):<ul style="list-style-type: none">Attributes:<ul style="list-style-type: none">grp o:tekst.staatus (group):<ul style="list-style-type: none">kustutatud (type xs:boolean)lisatud (type xs:boolean)teostaja (type xs:IDREF)muudatusAeg (type xs:string)o:loend (base class):<ul style="list-style-type: none">Subclasses:<ul style="list-style-type: none">o:b (Paksus kirjas tekst)o:i (Kaldkirjas tekst)o:u (Allajoonitud tekst)o:sup (Ülaindeks)o:sub (Alaindeks)o:reavahetus (Reavahetus) <p>Note: 0..1 Tavateksti baas, millel on kaasas atribuut ID</p>		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	extension of o:TypeID		
Omadused	base	o:TypeID	
	mixed	true	
Alamelemendid	o:loend o:b o:i o:u o:sup o:sub o:reavahetus		
Asukoht	elemendid	b i alljaotis.jaotus/alljaotisPealkiri jagu.jaotus/jaguPealkiri jaotis.jaotus/jaotisPealkiri normtehnmarkus/normtehnmarkusTekst osa.jaotus/osaPealkiri paragrahv.jaotus/paragrahvPealkiri pealkiriType/pealkiri peatykk.jaotus/peatykkPealkiri kehtivusType/tavatekstAlgus kehtivusType/tavatekstLopp tavatekst u	
Atribuudid	Nimi	Tüüp	Kohustuslikkus
	id	xs:string	
	refId	xs:string	
	kustutatud	xs:boolean	optional
	lisatud	xs:boolean	optional
	teostaja	xs:IDREF	optional
	muudatusAeg	xs:string	optional

Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="tavatekstID" mixed="true"> <xs:complex mixed="true"> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:documentation> <xs:>Tavateksti baas, millel on kaasas atribuut ID</xs:> </xs:documentation> <xs:element ref="o:loend"/> <xs:element ref="o:b"/> <xs:element ref="o:i"/> <xs:element ref="o:u"/> <xs:element ref="o:sup"/> <xs:element ref="o:sub"/> <xs:element Nimi="reavahetus"> <xs:documentation> <xs:>Reavahetus</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:choice> <xs:attributeGroup ref="o:tekst.staatus"/> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </pre>
-----------	---

264. element tavatekstID/reavahetus

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Omadused	isRef 0
Elemendi kirjeldus	Reavahetus
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="reavahetus"> <xs:documentation> <xs:>Reavahetus</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>

265. komplekstüüp tekstType

Diagramm	<pre> classDiagram class tekstType { +attributes +id +refId } class oTypeIDExtension { +attributes +id +refId } class oTabel { +Tabel } class oTavatekst { +Vormindatud tekst } class oLegaaldefinitatsioon { +Legaaldefinitatsioon } class oViide { +Viide } class oMuuJaotis { +Muu jaotis } class oFail { +Fail } class oVeaparandus { +Veaparandus } class oNormtehnmarkus { +Normtehniline märkus } class oMuutmismarge { +Muutmismärke } class oAvaldamismarge { +Avaldamismärke } class oViideRakendusakt { +Volutusnorm } class oHTMLKonteiner { +HTML konteiner } tekstType .. > oTypeIDExtension : o:TypeID (extension) tekstType -- > oTabel tekstType -- > oTavatekst tekstType -- > oLegaaldefinitatsioon tekstType -- > oViide tekstType -- > oMuuJaotis tekstType -- > oFail tekstType -- > oVeaparandus tekstType -- > oNormtehnmarkus tekstType -- > oMuutmismarge tekstType -- > oAvaldamismarge tekstType -- > oViideRakendusakt tekstType -- > oHTMLKonteiner tekstType .. oFail : 0..* </pre>
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	extension of o:TypeID
Omadused	base o:TypeID

Alamelemendid	o:tabel o:tavatekst o:legaaldefiniitsioon o:viide o:muuJaotis o:fail o:veaparandus o:normtehnmarkus o:muutmismarge o:avaldamismarge o:viideRakendusakt o:HTMLKonteiner	
Asukoht	elemendid	muuJaotisType/jaotusTekst paragrahv.jaotus/sisuTekst sisuTekst
Atribuudid	Nimi	Tüüp
	id refId	xs:string xs:string
Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="tekstType"> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:element Nimi="tabel" type="o:tabelType"> <xs:documentation> <xs:>Tabel</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element ref="o:tavatekst"> <xs:documentation> <xs:>Vormindatud tekst</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="legaaldefiniitsioon" type="o:legaaldefiniitsioonType"> <xs:documentation> <xs:>Legaaldefiniitsioon</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="viide"> <xs:documentation> <xs:>Viide</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:complexType> <xs:complex> <xs:extension base="o:viideType"> <xs:attributeGroup ref="o:tekst.staatus"/> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </xs:choice> </xs:extension> </xs:complex> <xs:element Nimi="muuJaotis" type="o:muuJaotisType"> <xs:documentation> <xs:>Muu jaotis</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="fail"> <xs:documentation> <xs:>Fail</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:complexType> <xs:complex> <xs:extension base="o:base64BinaryID"> <xs:attribute Nimi="failNimi" type="xs:string" Kohustuslikkus="required"> <xs:documentation> <xs:>Faili nimi</xs:> </xs:documentation> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </pre>	

```

<xs:attribute Nimi="failVorming" type="xs:string" Kohustuslikkus="required">
  <xs:documentation>
    <xs:>Faili vorming</xs:>
  </xs:documentation>
</xs:attribute>
<xs:attribute Nimi="failKuvamine" Kohustuslikkus="required">
  <xs:documentation>
    <xs:>Faili kuvamine</xs:>
  </xs:documentation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="tekstis"/>
    <xs:enumeration value="viitena"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute Nimi="laius" type="xs:string" Kohustuslikkus="optional">
  <xs:documentation>
    <xs:>Pildi laius</xs:>
  </xs:documentation>
</xs:attribute>
<xs:attribute Nimi="korgus" type="xs:string" Kohustuslikkus="optional">
  <xs:documentation>
    <xs:>Pildi kõrgus</xs:>
  </xs:documentation>
</xs:attribute>
</xs:extension>
</xs:complex>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element ref="o:veaparandus"/>
<xs:element ref="o:normtehnmarkus"/>
<xs:element ref="o:muutmismarge"/>
<xs:element Nimi="avaldamismarge" type="o:avaldamismargeType">
  <xs:documentation>
    <xs:>Avaldamismärke</xs:>
  </xs:documentation>
</xs:element>
<xs:element Nimi="viideRakendusakt" type="o:viideType">
  <xs:documentation>
    <xs:>Volitusnorm</xs:>
  </xs:documentation>
</xs:element>
<xs:element ref="o:HTMLKonteiner"/>
</xs:choice>
</xs:extension>
</xs:complex>
</xs:complexType>

```

266. element tekstType/tabel

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	o:tabelType		
Omadused	isRef 0 complex		
Alamelemendid	o:tabelPealkiri o:tr		
Atribuudid	Nimi id refId pealkiriPaigutus width	Tüüp xs:string xs:string o:tabelPealkiriPaigutusType xs:string	Elemendi kirjeldus Tabeli atribuut pealkirja paigutus Tabeli laiKohustuslikkus atribuut width
Elemendi kirjeldus	Tabel		
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="tabel" type="o:tabelType"> <xs:documentation> <xs:>Tabel</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>		

267. element tekstType/legaaldefinitatsioon

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:legaaldefinitsoonType						
Omadused	isRef 0 complex						
Alamelemendid	o:moiste o:maaratlus						
Atribuudid	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tüüp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>id</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>refId</td> <td>xs:string</td> </tr> </tbody> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Legaaldefinitsoon						
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="legaaldefinitsoon" type="o:legaaldefinitsoonType"> <xs:documentation> <xs:>Legaaldefinitsoon</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>						

268. element tekstType/viide

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	extension of o:viideType		
Omadused	isRef 0 complex		
Alamelemendid	o:kuvatavTekst o:viideURID o:viideValine o:viideAkt		
Atribuudid	Nimi	Tüüp	Kohustuslikkus
	id	xs:string	
	refId	xs:string	
	kustutatud	xs:boolean	optional
	lisatud	xs:boolean	optional
	teostaja	xs:IDREF	optional
	muudatusAeg	xs:string	optional
Elemendi kirjeldus	Viide		

Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="viide"> <xs:documentation> <xs:>Viide</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:complex> <xs:extension base="o:viideType"> <xs:attributeGroup ref="o:tekst.staatus"/> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
-----------	---

269. element tekstType/muuJaotis

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:muuJaotisType	
Omadused	isRef 0 complex	
Alamelemendid	o:jaotusNumber o:jaotusTekst	
Atribuudid	Nimi	Tüüp
	id	xs:string
	refId	xs:string
Elemendi kirjeldus	Muu jaotis	
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="muuJaotis" type="o:muuJaotisType"> <xs:documentation> <xs:>Muu jaotis</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>	

270. element tekstType/fail

Diagramm				
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010			
Tüüp	extension of o:base64BinaryID			
Omadused	isRef 0 complex			
Atribuudid	Nimi	Tüüp	Kohustuslikkus	Elemendi kirjeldus
	id	xs:string		
	refId	xs:string		
	failNimi	xs:string	required	Faili nimi
	failVorming	xs:string	required	Faili vorming
	failKuvamine	derived by: xs:string	required	Faili kuvamine
	laius	xs:string	optional	Pildi laius
	korgus	xs:string	optional	Pildi kõrgus
Elemendi kirjeldus	Fail			
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="fail"> <xs:documentation> <xs:>Fail</xs:> </xs:documentation> </xs:complexType> </pre>			

	<pre> <xs:complex> <xs:extension base="o:base64BinaryID"> <xs:attribute Nimi="failNimi" type="xs:string" Kohustuslikkus="required"> <xs:documentation> <xs:>Faili nimi</xs:> </xs:documentation> </xs:attribute> <xs:attribute Nimi="failVorming" type="xs:string" Kohustuslikkus="required"> <xs:documentation> <xs:>Faili vorming</xs:> </xs:documentation> </xs:attribute> <xs:attribute Nimi="failKuvamine" Kohustuslikkus="required"> <xs:documentation> <xs:>Faili kuvamine</xs:> </xs:documentation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="tekstis"/> <xs:enumeration value="viitena"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute Nimi="laius" type="xs:string" Kohustuslikkus="optional"> <xs:documentation> <xs:>Pildi laius</xs:> </xs:documentation> </xs:attribute> <xs:attribute Nimi="korgus" type="xs:string" Kohustuslikkus="optional"> <xs:documentation> <xs:>Pildi kõrgus</xs:> </xs:documentation> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

271. attribute tekstType/fail/@failNimi

Tüüp	xs:string
Omadused	isRef 0 Kohustuslikkus required
Elemendi kirjeldus	Faili nimi
Lähtekood	<pre> <xs:attribute Nimi="failNimi" type="xs:string" Kohustuslikkus="required"> <xs:documentation> <xs:>Faili nimi</xs:> </xs:documentation> </xs:attribute> </pre>

272. attribute tekstType/fail/@failVorming

Tüüp	xs:string
Omadused	isRef 0 Kohustuslikkus required
Elemendi kirjeldus	Faili vorming
Lähtekood	<pre><xs:attribute Nimi="failVorming" type="xs:string" Kohustuslikkus="required"> <xs:documentation> <xs:>Faili vorming</xs:> </xs:documentation> </xs:attribute></pre>

273. attribute tekstType/fail/@failKuvamine

Tüüp	restriction of xs:string
Omadused	isRef 0 Kohustuslikkus required
Valiku väärtused	enumeration tekstis enumeration viitena
Elemendi kirjeldus	Faili kuvamine
Lähtekood	<pre><xs:attribute Nimi="failKuvamine" Kohustuslikkus="required"> <xs:documentation> <xs:>Faili kuvamine</xs:> </xs:documentation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="tekstis"/> <xs:enumeration value="viitena"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>

274. attribute tekstType/fail/@laius

Tüüp	xs:string
Omadused	isRef 0 Kohustuslikkus optional
Elemendi kirjeldus	Pildi laius
Lähtekood	<pre><xs:attribute Nimi="laius" type="xs:string" Kohustuslikkus="optional"> <xs:documentation> <xs:>Pildi laius</xs:> </xs:documentation> </xs:attribute></pre>

275. attribute tekstType/fail/@korgus

Tüüp	xs:string
------	------------------

Omadused	isRef 0 Kohustuslikkus optional
Elemendi kirjeldus	Pildi kõrgus
Lähtekood	<pre><xs:attribute Nimi="korgus" type="xs:string" Kohustuslikkus="optional"> <xs:documentation> <xs:>Pildi kõrgus</xs:> </xs:documentation> </xs:attribute></pre>

276. element tekstType/avaldamismarge


Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:avaldamismargeType	
Omadused	isRef 0 complex	
Alamelemendid	o:RTosa o:avaldamineKuupaev o:RTaasta o:RTnr o:RTartikkel o:aktViide	
Atribuudid	Nimi id refId	Type xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Avaldamismärge	

Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="avaldamismarge" type="o:avaldamismargeType"> <xs:documentation> <xs:>Avaldamismärges</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>
-----------	---

277. element tekstType/viideRakendusakt

Diagramm	<p>The diagram illustrates the structure of the o:viideRakendusakt element. It is a complex type with an attributes container (containing id and refId) and a choice of four optional elements: o:kuvatavTekst, o:viideURID, o:viideValine, and o:viideAkt. The o:viideRakendusakt element is associated with the Volitusnorm element.</p>						
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:viideType						
Omadused	isRef 0 complex						
Alamelemendid	o:kuvatavTekst o:viideURID o:viideValine o:viideAkt						
Atribuudid	<table> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tüüp</th> </tr> <tr> <td>id</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>refId</td> <td>xs:string</td> </tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Volitusnorm						
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="viideRakendusakt" type="o:viideType"> <xs:documentation> <xs:>Volitusnorm</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>						

278. komplekstüüp timeID

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	extension of xs:time	
Omadused	base xs:time	
Asukoht	element veaparandusType/veaparandusKellaaeg	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Kellaaja baas, varustatud atribuudiga ID dokumendi siseseks viitamiseks	
Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="timeID"> <xs:documentation> <xs:>Kellaaja baas, varustatud atribuudiga ID dokumendi siseseks viitamiseks</xs:> </xs:documentation> <xs:simple> <xs:extension base="xs:time"> <xs:attribute Nimi="id" type="xs:string"/> <xs:attribute Nimi="refId" type="xs:string"/> </xs:extension> </xs:simple> </xs:complexType> </pre>	

279. attribute timeID/@id

Tüüp	xs:string
Omadused	isRef 0
Lähtekood	<pre><xs:attribute Nimi="id" type="xs:string"/></pre>

280. attribute timeID/@refId

Tüüp	xs:string
Omadused	isRef 0
Lähtekood	<pre><xs:attribute Nimi="refId" type="xs:string"/></pre>

281. komplekstüüp tsitaatType


Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	extension of o:TypeID	
Omadused	base o:TypeID	
Alamelemendid	o:aktinimi o:preambul o:osa o:peatykk o:jagu o:jaotis o:alljaotis o:paragrahv	
Asukoht	element alampunktType/tsitaat	
Atribuudid	Nimi	Tüüp
	id	xs:string
	refId	xs:string

Elemendi kirjeldus	Viide muudetava akti elemendile ja muutmiskäsk
Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="tsitaatType"> <xs:documentation> <xs:>Viide muudetava akti elemendile ja muutmiskäsk</xs:> </xs:documentation> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:element ref="o:aktinimi" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element Nimi="preambul" type="o:preambulType" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element ref="o:osa" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element ref="o:peatykk" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element ref="o:jagu" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element ref="o:jaotis" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element ref="o:alljaotis" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element ref="o:paragrahv" maxOccurs="unbounded"/> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </pre>

282. element tsitaatType/preambul

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:preambulType	
Omadused	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded complex	
Alamelemendid	o:tavatekst o:viide o:normtehnmarkus o:veaparandus o:muutmismarge o:kommentaar	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Lähtekood	<code><xs:element Nimi="preambul" type="o:preambulType" maxOccurs="unbounded"/></code>	

283. komplekstüüp TypeID

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Asukoht	elemendid komplekstüüp	aktinimi allkiri kommentaari loend normtehnmarkus algatusmargeType esindaja lisaType lisaMarge lisaViideType lisaPealkiri lisaType lisaPealkiri lisaType lisaSisu lisaViideType lisaViit seletuskiri LisaType seletuskirja LisaSisu seletuskiri OsaType seletuskirja OsaSisu tabelType tr tc tabelType tr metaandmedType versioon metaandmedType versiooni Muutus viideType viideAkt viideType viideURID oigusakt valjakuulutamise alampunktType algatusmargeType alljaotisType allkirjastajaType avaldamismargeType jaguType jaotisType juurdepaas PiirangType kehdivusType legaaldefiniitsioonType lisaOsaType lisaType lisaViideType loigeType metaandmedType muuJaotisType muutmismargeType osaType paragrahvType pealkiriType peatykkType piirangLoppType piirangPikendamineType preambulType punktType seletuskiri LisaType seletuskiri OsaType seletuskiri Type sisuType tabelType tavatekstID tekstType tsitaatType valjakuulutatudType vastuvotudType veaparandusType versioonType viideType
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Komplekstüübi baas, varustatud atribuudiga ID dokumendi siseseks viitamiseks	
Lähtekood	<pre><xs:komplekstüüp Nimi="TypeID"> <xs:documentation> <xs:>Komplekstüübi baas, varustatud atribuudiga ID dokumendi siseseks viitamiseks</xs:> </xs:documentation> <xs:attribute Nimi="id" type="xs:string"/> <xs:attribute Nimi="refId" type="xs:string"/> </xs:complexType></pre>	

284. attribute TypeID/@id

Tüüp	xs:string
Omadused	isRef 0
Lähtekood	<pre><xs:attribute Nimi="id" type="xs:string"/></pre>

285. attribute TypeID/@refId

Tüüp	xs:string
Omadused	isRef 0
Lähtekood	<pre><xs:attribute Nimi="refId" type="xs:string"/></pre>

286. komplekstüüp valjakuulutatudType

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	extension of o:TypeID	
Omadused	base o:TypeID	
Alamelemendid	o:kellepoolt o:kuupaev o:otsusnr	
Asukoht	element valjakuulutamine/valjakuulutatud	
Atribuudid	Nimi	Tüüp
	id	xs:string
	refId	xs:string
Elemendi kirjeldus	Väljakuulutatud	
Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="valjakuulutatudType"> <xs:documentation> <xs:>Väljakuulutatud</xs:> </xs:documentation> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="kellepoolt" type="o:changestringID" default="Vabariigi President"> <xs:documentation> <xs:>Kelle poolt väljakuulutatud</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="kuupaev" type="o:dateID"> <xs:documentation> <xs:>Väljakuulutamise otsKohustuslikkus kuupäev</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="otsusnr" type="o:changestringID"> <xs:documentation> </pre>	

	<pre> <xs:>Väljakuulutamise otsKohustuslikkus number</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <!--xs:element ref="o:tavatekst" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Tavatekst</xs:> </xs:documentation> </xs:element--> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </pre>
--	---

287. element valjakuulutatudType/kellepoolt

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	o:changestringID		
Omadused	isRef 0 complex mixed true default Vabariigi President		
Atribuudid	Nimi id refId kustutatud lisatud teostaja muudatusAeg	Tüüp xs:string xs:string xs:boolean xs:boolean xs:IDREF xs:string	Kohustuslikkus optional optional optional optional
Elemendi kirjeldus	Kelle poolt väljakuulutatud		
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="kellepoolt" type="o:changestringID" default="Vabariigi President"> <xs:documentation> <xs:>Kelle poolt väljakuulutatud</xs:> </xs:documentation> </pre>		

	<code></xs:element></code>
--	----------------------------------

288. element valjakuulutatudType/kuupaev

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:dateID						
Omadused	isRef 0 complex						
Atribuudid	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tüüp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>id</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>refId</td> <td>xs:string</td> </tr> </tbody> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Väljakuulutamise otsKohustuslikkus kuupäev						
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="kuupaev" type="o:dateID"> <xs:documentation> <xs:>Väljakuulutamise otsKohustuslikkus kuupäev</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>						

289. element valjakuulutatudType/otsusnr

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010


Tüüp	o:changestringID		
Omadused	isRef	0	
	complex		
Atribuudid	mixed	true	
	Nimi	Tüüp	Kohustuslikkus
	id	xs:string	
	refId	xs:string	
	kustutatud	xs:boolean	optional
	lisatud	xs:boolean	optional
	teostaja	xs:IDREF	optional
Elemendi kirjeldus	muudatusAeg	xs:string	optional
	Väljakuulutamise otsKohustuslikkus number		
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="otsusnr" type="o:changestringID"> <xs:documentation> <xs:>Väljakuulutamise otsKohustuslikkus number</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>		

290. komplekstüüp vastuvoetudType

Diagramm			
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Tüüp	extension of o:TypeID		
Omadused	base	o:TypeID	

Alamelemendid	o:tavatekst o:aktikuupaev o:avaldamismarge o:joustumine o:aktiNr	
Asukoht	elemendid	muutmismarge vastuvoetud
Atribuudid	Nimi	Tüüp
	id refId	xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Vastuvõetud	
Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="vastuvoetudType"> <xs:documentation> <xs:>Vastuvõetud</xs:> </xs:documentation> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:choice maxOccurs="unbounded"> <xs:element ref="o:tavatekst" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Vormindatud tekst</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="aktikuupaev" type="o:dateTime"> <xs:documentation> <xs:>Muutva akti kuupäev</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="avaldamismarge" type="o:avaldamismargeType" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Muutva akti avaldamismarge</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="joustumine" type="o:dateTime" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Jõustumise kuupäev</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <!--xs:element Nimi="aktiandja" type="o:stringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Aktiandja</xs:> </xs:documentation> </xs:element--> <xs:element Nimi="aktiNr" type="o:nonNegativeIntegerID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Akti number</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:choice> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </pre>	

291. element vastuvoetudType/aktikuupaev

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:dateID	
Omadused	isRef	0 complex
Atribuudid	Nimi	Tüüp
	id	xs:string
	refid	xs:string
Elemendi kirjeldus	Muutva akti kuupäev	
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="aktikuupaev" type="o:dateID"> <xs:documentation> <xs:>Muutva akti kuupäev</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>	

292. element vastuvoetudType/avaldamismarge

Diagramm	<p>Diagram illustrating the structure of the <code>o:avaldamismarge</code> element. The element is a complex type with attributes <code>id</code> and <code>refId</code>. It contains a sequence of child elements: <code>o:RTosa</code> (Riigi Teataja osa), <code>o:avaldamineKuupaev</code> (Avaldamise kuupäev), a choice between <code>o:RTaasta</code> (Riigi Teataja avaldamisaasta) and <code>o:RTnr</code> (Riigi Teataja number), <code>o:RTartikkel</code> (Riigi Teataja artikkel), and <code>o:aktViide</code> (Link aktile).</p>	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:avaldamismargeType	
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex	
Alamelemendid	o:RTosa o:avaldamineKuupaev o:RTaasta o:RTnr o:RTartikkel o:aktViide	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Muutva akti avaldamismarge	
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="avaldamismarge" type="o:avaldamismargeType" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Muutva akti avaldamismarge</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>	

293. element vastuvoetudType/joustumine

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:dateID						
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex						
Atribuudid	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tüüp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>id</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>refId</td> <td>xs:string</td> </tr> </tbody> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Jõustumise kuupäev						
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="joustumine" type="o:dateID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Jõustumise kuupäev</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>						

294. element vastuvoetudType/aktiNr

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:nonNegativeIntegerID						
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex						
Atribuudid	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tüüp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>id</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>refId</td> <td>xs:string</td> </tr> </tbody> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						

Elemendi kirjeldus	Akti number
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="aktiNr" type="o:nonNegativeIntegerID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Akti number</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>

295. komplekstüüp veaparandusType

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	extension of o:TypeID						
Omadused	base o:TypeID						
Alamelemendid	o:veaparandusKuupaev o:veaparandusKellaaeg o:veaparandusTekst						
Asukoht	elemendid allkirjastajaType/veaparandus veaparandus						
Atribuudid	<table> <tr> <th>Nimi</th><th>Tüüp</th></tr> <tr> <td>id</td><td>xs:string</td></tr> <tr> <td>refId</td><td>xs:string</td></tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Veaparandus						
Lähtekood	<pre><xs:komplekstüüp Nimi="veaparandusType"> <xs:documentation> <xs:>Veaparandus</xs:> </xs:documentation> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="veaparandusKuupaev" type="o:dateID"> <xs:documentation> <xs:>VeaparandKohustuslikkus kuupäev</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex></pre>						

	<pre> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="veaparandusKellaaeg" type="o:timeID"> <xs:documentation> <xs:>VeaparandKohustuslikkus kellaaeg</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="veaparandusTekst" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>Veaparandust selgitav tekst</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexType> </pre>
--	---

296. element veaparandusType/veaparandusKuupaev

Diagramm	<p>The diagram shows a class named 'o:veaparandusKuupaev' with a dashed box containing two attributes: 'id' and 'refId'. A yellow box labeled 'o:dateID' is connected to the 'id' attribute, indicating its type.</p>						
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:dateID						
Omadused	isRef 0 complex						
Atribuudid	<table> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tüüp</th> </tr> <tr> <td>id</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>refId</td> <td>xs:string</td> </tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	VeaparandKohustuslikkus kuupäev						
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="veaparandusKuupaev" type="o:dateID"> <xs:documentation> <xs:>VeaparandKohustuslikkus kuupäev</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>						

297. element veaparandusType/veaparandusKellaaeg

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:timeID						
Omadused	isRef 0 complex						
Atribuudid	<table border="0"> <tr> <td>Nimi</td><td>Tüüp</td></tr> <tr> <td>id</td><td>xs:string</td></tr> <tr> <td>refid</td><td>xs:string</td></tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refid	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refid	xs:string						
Elemendi kirjeldus	VeaparandKohustuslikkus kellaaeg						
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="veaparandusKellaaeg" type="o:timeID"> <xs:documentation> <xs:>VeaparandKohustuslikkus kellaaeg</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>						

298. element veaparandusType/veaparandusTekst


Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:stringID						
Omadused	isRef 0 complex						
Atribuudid	<table border="0"> <tr> <td>Nimi</td><td>Tüüp</td></tr> <tr> <td>id</td><td>xs:string</td></tr> <tr> <td>refid</td><td>xs:string</td></tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refid	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refid	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Veaparandust selgitav tekst						
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="veaparandusTekst" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>Veaparandust selgitav tekst</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>						

	<code></xs:documentation></code> <code></xs:element></code>
--	--


299. komplekstüüp versioonType

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	extension of o:TypeID						
Omadused	base o:TypeID						
Alamelemendid	o:dokumentVersioon o:dokumentVersioonKuupaev						
Atribuudid	<table> <tr> <th>Nimi</th><th>Tüüp</th></tr> <tr> <td>id</td><td>xs:string</td></tr> <tr> <td>refId</td><td>xs:string</td></tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Versioon						
Lähtekood	<pre> <xs:komplekstüüp Nimi="versioonType"> <xs:documentation> <xs:>Versioon</xs:> </xs:documentation> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="dokumentVersioon" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Dokumendi versioon</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="dokumentVersioonKuupaev" type="o:dateID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Versiooni kuupäev</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </pre>						

300. element versioonType/dokumentVersioon

Diagramm	
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	xs:string
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 simple
Elemendi kirjeldus	Dokumendi versioon
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="dokumentVersioon" type="xs:string" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Dokumendi versioon</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>

301. element versioonType/dokumentVersioonKuupaev

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	<u>o:dateID</u>						
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex						
Atribuudid	<table> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tüüp</th> </tr> <tr> <td><u>id</u></td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td><u>refId</u></td> <td>xs:string</td> </tr> </table>	Nimi	Tüüp	<u>id</u>	xs:string	<u>refId</u>	xs:string
Nimi	Tüüp						
<u>id</u>	xs:string						
<u>refId</u>	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Versiooni kuupäev						
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="dokumentVersioonKuupaev" type="o:dateID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Versiooni kuupäev</xs:> </xs:documentation></pre>						

</xs:element>

302. komplekstüüp viideType

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	extension of o:TypeID						
Omadused	base o:TypeID						
Alamelemendid	o:kuvatavTekst o:viideURID o:viideValine o:viideAkt						
Asukoht	elemendid tekstType/viide preambulType/viide tekstType/viideRakendusakt						
Atribuudid	<table><thead><tr><th>Nimi</th><th>Tüüp</th></tr></thead><tbody><tr><td>id</td><td>xs:string</td></tr><tr><td>refId</td><td>xs:string</td></tr></tbody></table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Viide						
Lähtekood	<pre><xs:komplekstüüp Nimi="viideType"> <xs:documentation> <xs:>Viide</xs:> </xs:documentation> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="kuvatavTekst" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>Viite kuvatav tekst</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="viideURID" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>Viite URL</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="viideValine" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>Välise viite URL</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="viideAkt" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>Sisemine viide Rügi Teataja aktile ja selle osale</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:komplekstüüp></pre>						


```

</xs:element>
<xs:element Nimi="viideURID" minOccurs="0">
  <xs:documentation>
    <xs:>Viite URL</xs:>
  </xs:documentation>
<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="o:TypeID">
      <xs:choice>
        <xs:element Nimi="viideURI" type="o:anyURIID" minOccurs="0">
          <xs:documentation>
            <xs:>Sisemise viite URID ja ID</xs:>
          </xs:documentation>
        </xs:element>
        <xs:element Nimi="viideID" type="o:stringID" minOccurs="0">
          <xs:documentation>
            <xs:>Viidatava elemendi ID</xs:>
          </xs:documentation>
        </xs:element>
      </xs:choice>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element Nimi="viideValine" type="o:anyURIID" minOccurs="0">
  <xs:documentation>
    <xs:>Välise viite URL</xs:>
  </xs:documentation>
</xs:element>
<xs:element Nimi="viideAkt" minOccurs="0">
  <xs:documentation>
    <xs:>Sisemine viide Riigi Teataja aktile ja selle osale</xs:>
  </xs:documentation>
<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="o:TypeID">
      <xs:sequence>
        <xs:element Nimi="viideRT" type="o:avaldamismargeType" minOccurs="0">
          <xs:documentation>
            <xs:>Viide Riigi Teataja osale</xs:>
          </xs:documentation>
        </xs:element>
        <xs:element Nimi="viidePunkt" type="o:stringID" minOccurs="0">
          <xs:documentation>
            <xs:>Viide õiguskati sättele</xs:>
          </xs:documentation>
        </xs:element>
        <xs:element Nimi="viideID" type="o:stringID" minOccurs="0">
          <xs:documentation>
            <xs:>Viidatava elemendi ID</xs:>
          </xs:documentation>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

	<pre> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </pre>
--	---

303. element viideType/kuvatavTekst

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:stringID	
Omadused	isRef 0 complex	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string
Elemendi kirjeldus	Viite kuvatav tekst	
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="kuvatavTekst" type="o:stringID"> <xs:documentation> <xs:>Viite kuvatav tekst</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>	

304. element viideType/viideURID

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	extension of o:TypeID						
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex						
Alamelemendid	o:viideURI o:viideID						
Atribuudid	<table> <thead> <tr> <th>Nimi</th><th>Tüüp</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>id</td><td>xs:string</td></tr> <tr> <td>refid</td><td>xs:string</td></tr> </tbody> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refid	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refid	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Viite URL						
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="viideURID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Viite URL</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:choice> <xs:element Nimi="viideURI" type="o:anyURIID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Sisemise viite URID ja ID</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="viideID" type="o:stringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Viidatava elemendi ID</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </xs:choice> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </xs:element> </pre>						

305. element viideType/viideURID/viideURI

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:anyURIID						
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex						
Atribuudid	<table> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tüüp</th> </tr> <tr> <td>id</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>refId</td> <td>xs:string</td> </tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Sisemise viite URID ja ID						
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="viideURI" type="o:anyURIID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Sisemise viite URID ja ID</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>						

306. element viideType/viideURID/viideID

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:stringID						
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex						
Atribuudid	<table> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tüüp</th> </tr> <tr> <td>id</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>refId</td> <td>xs:string</td> </tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						

Elemendi kirjeldus	Viidatava elemendi ID
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="viideID" type="o:stringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Viidatava elemendi ID</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>

307. element viideType/viideValine

Diagramm									
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010								
Tüüp	o:anyURIID								
Omadused	<table> <tr><td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr><td>complex</td><td></td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	complex	
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
complex									
Atribuudid	<table> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tüüp</th> </tr> <tr> <td>id</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>refId</td> <td>xs:string</td> </tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string		
Nimi	Tüüp								
id	xs:string								
refId	xs:string								
Elemendi kirjeldus	Välise viite URL								
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="viideValine" type="o:anyURIID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Välise viite URL</xs:> </xs:documentation> </xs:element> </pre>								

308. element viideType/viideAkt

Diagramm	<p>o:viideAkt (Sisemine viide Riigi Teataja aktile ja selle osale)</p> <p>o:TypeID (extension) (attributes: id, refId)</p> <p>o:viideRT (Viide Riigi Teataja osale)</p> <p>o:viidePunkt (Viide õiguskati sättele)</p> <p>o:viideID (Viidatava elemendi ID)</p>						
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	extension of o:TypeID						
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex						
Alamelemendid	o:viideRT o:viidePunkt o:viideID						
Atribuudid	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tüüp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>id</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>refId</td> <td>xs:string</td> </tr> </tbody> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Sisemine viide Riigi Teataja aktile ja selle osale						
Lähtekood	<pre> <xs:element Nimi="viideAkt" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Sisemine viide Riigi Teataja aktile ja selle osale</xs:> </xs:documentation> <xs:complexType> <xs:complex> <xs:extension base="o:TypeID"> <xs:sequence> <xs:element Nimi="viideRT" type="o:avaldamismargeType" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Viide Riigi Teataja osale</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="viidePunkt" type="o:stringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Viide õiguskati sättele</xs:> </xs:documentation> </xs:element> <xs:element Nimi="viideID" type="o:stringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> </pre>						

	<pre> <xs:Viidatava elemendi ID</xs: </xs:documentation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complex> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

309. element viideType/viideAkt/viideRT

Diagramm		
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010	
Tüüp	o:avaldamismargeType	
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex	
Alamelemendid	o:RTosa o:avaldamineKuupäev o:RTaasta o:RTnr o:RTartikkel o:aktViide	
Atribuudid	Nimi id refId	Tüüp xs:string xs:string

Elemendi kirjeldus	Viide Riigi Teataja osale
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="viideRT" type="o:avaldamismargeType" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Viide Riigi Teataja osale</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>

310. element viideType/viideAkt/viidePunkt

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:stringID						
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex						
Atribuudid	<table> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tüüp</th> </tr> <tr> <td>id</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>refId</td> <td>xs:string</td> </tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refId	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refId	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Viide õiguskati sättele						
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="viidePunkt" type="o:stringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Viide õiguskati sättele</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>						

311. element viideType/viideAkt/viideID

Diagramm							
Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010						
Tüüp	o:stringID						
Omadused	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 complex						
Atribuudid	<table> <tr> <th>Nimi</th> <th>Tüüp</th> </tr> <tr> <td>id</td> <td>xs:string</td> </tr> <tr> <td>refid</td> <td>xs:string</td> </tr> </table>	Nimi	Tüüp	id	xs:string	refid	xs:string
Nimi	Tüüp						
id	xs:string						
refid	xs:string						
Elemendi kirjeldus	Viidatava elemendi ID						
Lähtekood	<pre><xs:element Nimi="viideID" type="o:stringID" minOccurs="0"> <xs:documentation> <xs:>Viidatava elemendi ID</xs:> </xs:documentation> </xs:element></pre>						

312. simpleType changeAttrType

Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	restriction of xs:string
Asukoht	attribute changeType/@tyyp
Valiku väärtused	enumeration lisa enumeration kustuta
Elemendi kirjeldus	MuudatKohustuslikkus elemendi atribuudi tegevuste loetelu
Lähtekood	<pre><xs:simpleType Nimi="changeAttrType"> <xs:documentation> <xs:>MuudatKohustuslikkus elemendi atribuudi tegevuste loetelu</xs:> </xs:documentation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="lisa"/> <xs:enumeration value="kustuta"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

313. simpleType digiAllkiriType

Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	restriction of xs:string
Asukoht	element allkirjastajaType/digiAllkiri
Valiku väärtused	enumeration enumeration (digitaalselt allkirjastatud)
Elemendi kirjeldus	Allkirjastatud digitaalselt
Lähtekood	<pre> <xs:simpleType Nimi="digiAllkiriType"> <xs:documentation> <xs:>Allkirjastatud digitaalselt</xs:> </xs:documentation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value=""/> <xs:enumeration value="(digitaalselt allkirjastatud)"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

314. simpleType piirangType

Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	restriction of xs:string
Asukoht	element juurdepaasPiirangType/piirang
Valiku väärtused	enumeration AK enumeration AsutKohustuslikkussiseseks kasutamiseks enumeration
Elemendi kirjeldus	AK
Lähtekood	<pre> <xs:simpleType Nimi="piirangType"> <xs:documentation> <xs:>AK</xs:> </xs:documentation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="AK"/> <xs:enumeration value="AsutKohustuslikkussiseseks kasutamiseks"/> <xs:enumeration value=""/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

315. simpleType RTosaEnum

Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	restriction of xs:string
Asukoht	element avaldamismargeType/RTosa
Valiku väärtused	enumeration RT I enumeration RT II enumeration RT III enumeration RT IV

	enumeration RT V enumeration RTL enumeration KO enumeration ÜVT enumeration VMT enumeration RT
Elemendi kirjeldus	Riigi Teataja osa elemendi väärtKohustuslikkusd
Lähtekood	<pre> <xs:simpleType Nimi="RTosaEnum"> <xs:documentation> <xs:>Riigi Teataja osa elemendi väärtKohustuslikkusd</xs:> </xs:documentation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="RT I"/> <xs:enumeration value="RT II"/> <xs:enumeration value="RT III"/> <xs:enumeration value="RT IV"/> <xs:enumeration value="RT V"/> <xs:enumeration value="RTL"/> <xs:enumeration value="KO"/> <xs:enumeration value="ÜVT"/> <xs:enumeration value="VMT"/> <xs:enumeration value="RT"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

316. simpleType tabelPealkiriPaigutusType

Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010
Tüüp	restriction of xs:string
Asukoht	attribute tabelType/@pealkiriPaigutus
Valiku väärtused	enumeration ylevel enumeration all
Elemendi kirjeldus	MuudatKohustuslikkus elemendi atribuudi tegevuste loetelu
Lähtekood	<pre> <xs:simpleType Nimi="tabelPealkiriPaigutusType"> <xs:documentation> <xs:>MuudatKohustuslikkus elemendi atribuudi tegevuste loetelu</xs:> </xs:documentation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="yleval"> <xs:documentation> <xs:>Paigutus tabeli peal</xs:> </xs:documentation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="all"> <xs:documentation> <xs:>Paigutus tabeli all</xs:> </xs:documentation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </pre>

	<code></xs:restriction></code> <code></xs:simpleType></code>
--	---

317. attributeGroup nr.vorming

Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Asukoht	elemendid	alampunkt.jaotus/alampunktNr alljaotis.jaotus/alljaotisNr jagu.jaotus/jaguNr jaotis.jaotus/jaotisNr muuJaotisType/jaotusNumber loige.jaotus/loigeNr osa.jaotus/osaNr paragrahv.jaotus/paragrahvNr peatykk.jaotus/peatykkNr punkt.jaotus/punktNr	
Atribuudid	Nimi	Type	Kohustuslikkus
	vorming ylaIndeks kehtiv	derived by: xs:string xs:string derived by: xs:string	optional optional
Lähtekood	<pre> <xs:attributeGroup Nimi="nr.vorming"> <xs:attribute Nimi="vorming" Kohustuslikkus="optional"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="araabia"/> <xs:enumeration value="rooma"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute Nimi="ylaIndeks" type="xs:string" Kohustuslikkus="optional"/> <xs:attribute Nimi="kehtiv"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:attributeGroup> </pre>		

318. attribute nr.vorming/@vorming

Tüüp	restriction of xs:string	
Omadused	isRef	0
	Kohustuslikkus	optional
Valiku väärtused	enumeration	araabia
	enumeration	rooma
Lähtekood	<pre><xs:attribute Nimi="vorming" Kohustuslikkus="optional"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="araabia"/> <xs:enumeration value="rooma"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>	

319. attribute nr.vorming/@ylaIndeks

Tüüp	xs:string
Omadused	isRef 0 Kohustuslikkus optional
Lähtekood	<xs:attribute Nimi="ylaIndeks" type="xs:string" Kohustuslikkus="optional"/>

320. attribute nr.vorming/@kehtiv

Tüüp	restriction of xs:string
Omadused	isRef 0
Valiku väärtused	enumeration 1 enumeration 0
Lähtekood	<pre><xs:attribute Nimi="kehtiv"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>

321. attributeGroup tekst.staatus

Nimeruum	juurakt_1_10.02.2010		
Asukoht	elemendid komplekstüüp	tekstType/viide preambulType/viide changestringID tavatekstID	
Atribuudid	Nimi	Tüüp	Kohustuslikkus
	kustutatud	xs:boolean	optional
	lisatud	xs:boolean	optional
	teostaja	xs:IDREF	optional
	muudatusAeg	xs:string	optional
Lähtekood	<pre><xs:attributeGroup Nimi="tekst.staatus"> <xs:attribute Nimi="kustutatud" type="xs:boolean" Kohustuslikkus="optional"/> <xs:attribute Nimi="lisatud" type="xs:boolean" Kohustuslikkus="optional"/> <xs:attribute Nimi="teostaja" type="xs:IDREF" Kohustuslikkus="optional"/> <xs:attribute Nimi="muudatusAeg" type="xs:string" Kohustuslikkus="optional"/> </xs:attributeGroup></pre>		

322. attribute tekst.staatus/@kustutatud

Tüüp	xs:boolean
Omadused	isRef 0 Kohustuslikkus optional
Lähtekood	<xs:attribute Nimi="kustutatud" type="xs:boolean" Kohustuslikkus="optional"/>

323. attribute tekst.staatus/@lisatud

Tüüp	xs:boolean
Omadused	isRef 0 Kohustuslikkus optional
Lähtekood	<code><xs:attribute Nimi="lisatud" type="xs:boolean" Kohustuslikkus="optional"/></code>

324. attribute tekst.staatus/@teostaja

Tüüp	xs:IDREF
Omadused	isRef 0 Kohustuslikkus optional
Lähtekood	<code><xs:attribute Nimi="teostaja" type="xs:IDREF" Kohustuslikkus="optional"/></code>

325. attribute tekst.staatus/@muudatusAeg

Tüüp	xs:string
Omadused	isRef 0 Kohustuslikkus optional
Lähtekood	<code><xs:attribute Nimi="muudatusAeg" type="xs:string" Kohustuslikkus="optional"/></code>