



## Jalon 9 : Déploiement Active Directory

Afin d'installer le service Active Directory, nous avons tout d'abord configuré l'adresse IP de la carte vmbr0 selon le plan d'adressage IP.

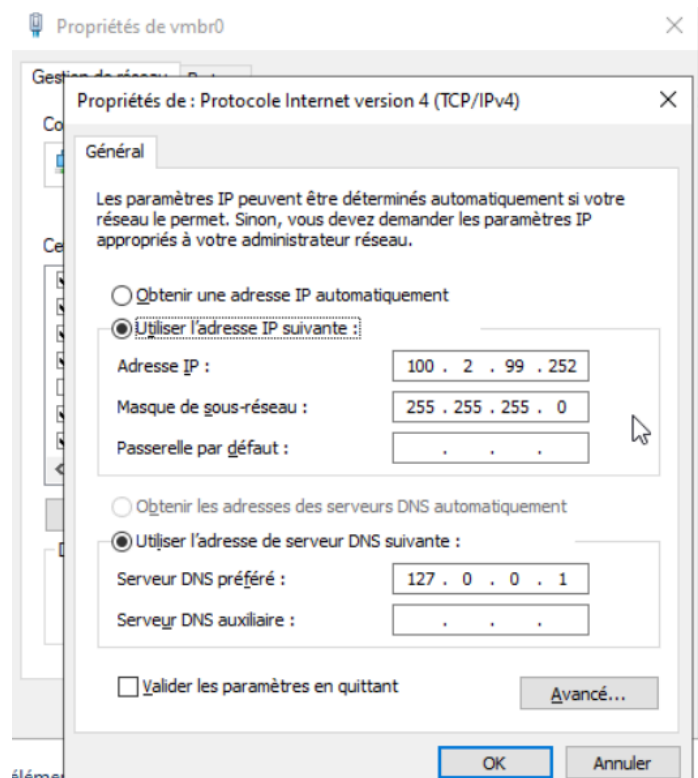

Une fois la configuration de l'interface, nous installons le rôle DNS et le configurons. Une fois la configuration terminée, nous installons le rôle Active Directory et configurons ce rôle ainsi :


Tout d'abord, nous avons créé les utilisateurs joe, jim, jack, averell et Lucky Luke.

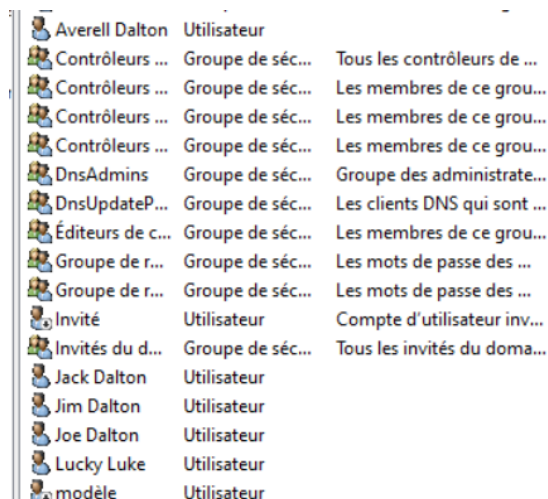


Une fois cela fait, nous avons créé les groupes globaux suivant la méthode AGDLP ainsi que les groupes locaux

Nom	Type
DL_magasin1	Groupe de sécurité - Domaine lo...
DL_Showroom	Groupe de sécurité - Domaine lo...
DL_siège	Groupe de sécurité - Domaine lo...
G_Direction	Groupe de sécurité - Global
G_informatique	Groupe de sécurité - Global
G_Ventes	Groupe de sécurité - Global

Une fois créés, nous ajoutons les utilisateurs aux groupes globaux selon le cahier des charges.

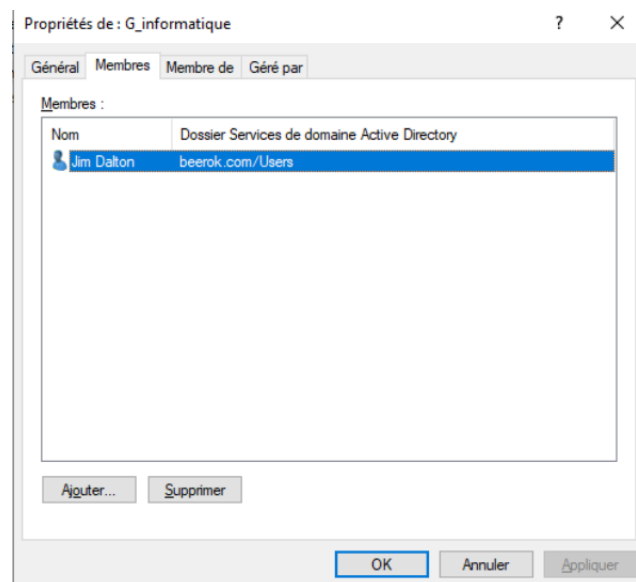

Puis, toujours selon le cahier des charges et la méthode AGDLP, nous ajoutons les groupes globaux aux groupes locaux

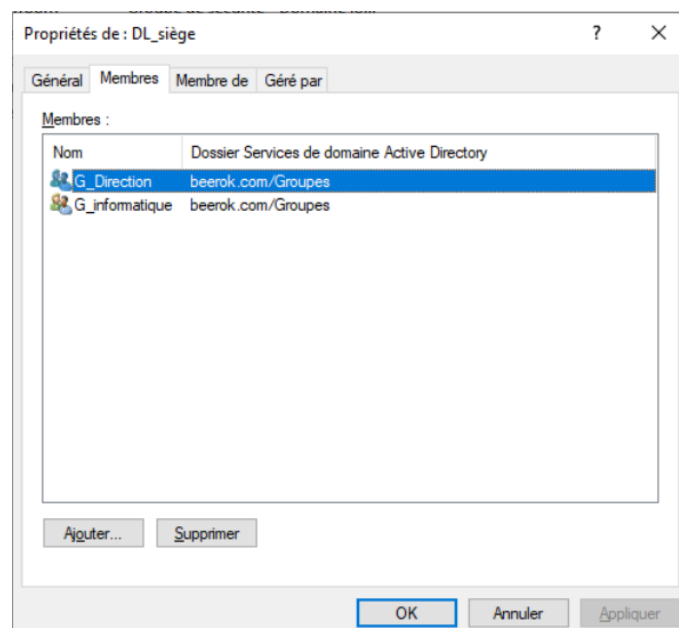

La configuration ainsi effectuée, nous créons des OU Ventes, Direction et Informatique, et nous plaçons les utilisateurs dans leur services respectifs :

The image consists of three screenshots of the Active Directory console, showing the process of creating and placing users in different organizational units (OUs).

**Screenshot 1: Direction OU**

Nom	Type
Joe Dalton	Utilisateur
Lucky Luke	Utilisateur

**Screenshot 2: Ventes OU**

Nom	Type
Jack Dalton	Utilisateur
Averell Dalton	Utilisateur

**Screenshot 3: Informatique OU**

Nom	Type
Jim Dalton	Utilisateur