

Dokumentacja techniczna Schematów XML – System EPU

Spis treści

TypyDanych.....	6
ModelGroup13.....	6
ModelGroup14.....	7
ModelGroup15.....	7
ModelGroup16.....	8
SimpleTypeClass3.....	9
SimpleTypeClass4.....	9
SimpleTypeClass5.....	10
Types.....	10
ComplexTypeClass1.....	11
numerKonta.....	11
typAdres.....	12
typAdresat.....	13
typData.....	14
typDluznik.....	15
typDowod.....	16
typDowodRef.....	17
typInnyRejestr.....	18
typInstytucja.....	19
typKRS.....	20
typKlauzula.....	20
typKodPocztowy.....	22
typKomornik.....	22
typKomornikWniosek.....	23
typKoszty.....	24
typLista.....	25
typListaDluznikow.....	25
typListaDowodow.....	26
typListaPodpisow.....	26
typListaPowodow.....	27
typListaPowodowNakaz.....	28
typListaPozwanych.....	28
typListaPozwanychNakaz.....	29
typListaWierzycieli.....	29
typListaZarzadu.....	30
typMiejsce.....	30
typNIP.....	31
typNakaz.....	32
typNazwa10.....	33
typNazwa100.....	33
typNazwa120.....	34
typNazwa20.....	35
typNazwa200.....	36
typNazwa30.....	37

typNazwa300.....	38
typNazwa60.....	38
typOdsetki.....	40
typOkresOdsetkowy.....	41
typOplata.....	42
typOrzeczenie.....	43
typOsoba.....	44
typOsobaFizyczna.....	45
typPESEL.....	47
typPodstawa.....	48
typREGON.....	48
SimpleTypeClass1.....	49
SimpleTypeClass2.....	49
typRoszczenie.....	50
typRoszczenieNakaz.....	51
typSad.....	53
typSadEPU.....	54
typSkladajacy.....	55
typSposobEgzekucji.....	56
SposobEgzekucji.....	56
typStrona.....	57
typStronaNakaz.....	59
typTekstowy.....	60
typWierzyciel.....	60
typRodzajCzynnosci.....	62
typRodzajDowodu.....	63
typRodzajInstytucji.....	64
typRodzajSposobu.....	66
typRodzajZawiadomieniaStatusOdbiorcy.....	68
typRodzajZawiadomienie.....	69
typRodzajZmiany.....	71
typWaluta.....	71
typWybor0_1.....	74
typWybor1or4.....	74
typWybor3_6.....	75
TypyDanych_paczki.....	77
ModelGroup17.....	77
ModelGroup18.....	78
ModelGroup19.....	79
ModelGroup20.....	79
SimpleTypeClass10.....	80
SimpleTypeClass8.....	80
SimpleTypeClass9.....	81
Types.....	82
Types.....	82
ComplexTypeClass1.....	82

ComplexTypeClass2.....	83
numerKonta.....	83
typAdres.....	84
typAdresat.....	85
typData.....	86
typDluznik.....	87
typDowod.....	88
typDowodRef.....	90
typInnyRejestr.....	91
typInstytucja.....	91
typKRS.....	92
typKlauzula.....	93
typKodPocztywy.....	94
typKomornik.....	94
typKomornikWniosek.....	95
typKoszty.....	96
typLista.....	97
typListaDluznikow.....	98
typListaDowodow.....	98
typListaPodpisow.....	99
typListaPowodow.....	99
typListaPowodowNakaz.....	100
typListaPozwanych.....	100
typListaPozwanychNakaz.....	101
typListaWierzycieli.....	101
typListaZarzadu.....	102
typMiejsce.....	102
typNIP.....	103
typNakaz.....	104
typNazwa10.....	105
typNazwa100.....	105
typNazwa120.....	106
typNazwa20.....	107
typNazwa200.....	108
typNazwa30.....	109
typNazwa300.....	110
typNazwa60.....	110
typOdsetki.....	112
typOkresOdsetkowy.....	113
typOplata.....	114
typOrzeczenie.....	115
typOsoba.....	116
typOsobaFizyczna.....	117
typPESEL.....	119
typPodstawa.....	120
typREGON.....	121

SimpleTypeClass6.....	121
SimpleTypeClass7.....	121
typRoszczenie.....	122
typRoszczenieNakaz.....	124
typSad.....	125
typSadEPU.....	126
typSkladajacy.....	127
typSposobEgzekucji.....	128
SposobEgzekucji.....	128
typStrona.....	129
typStronaNakaz.....	131
typTekstowy.....	132
typWartosc_10_2.....	133
typWierzyciel.....	133
typRodzajCzynnosci.....	134
typRodzajDowodu.....	136
typRodzajInstytucji.....	137
typRodzajSposobu.....	139
typRodzajZawiadomieniaStatusOdbiorcy.....	141
typRodzajZawiadomienie.....	142
typRodzajZmiany.....	143
typRoszczenieNakazTypRoszczenia.....	144
typWaluta.....	146
typWybor0_1.....	148
typWybor0_2.....	150
typWybor0_3.....	151
typWybor0_4.....	152
typWybor1or4.....	154
typWybor3_6.....	155
XSD_DokumentEPU.....	157
DokumentEPU.....	158
ComplexTypeClass1.....	159
grupaDatyAwizowania.....	162
typAdresSzczegoly.....	163
typAdresatOdpowiedzKomornikaZarzadzenia.....	164
typDoreczenieOsobieUprawnionejDoOdbioru.....	165
typInnySposobNiedoreczenia.....	166
typOdpowiedz.....	167
typOdpowiedzDoreczono.....	168
typOdpowiedzInna.....	169
typOdpowiedzNiedoreczono.....	170
typSposobDoreczenia.....	171
typSposobNiedoreczenia.....	172
typSposobNiedoreczeniaAwizoZwrot.....	173
typStatusOdbiorcy.....	174
typTak.....	175

XSD_pozew.....	176
PozewEPU.....	177
XSD_paczkaPozwow.....	181
PozewEPU.....	182
Pozwy.....	185
ComplexTypeClass1.....	185
PaczkaPismKomorniczych.....	186
DokumentEPU.....	187
PaczkaPismKomorniczych.....	190
ComplexTypeClass1.....	190
grupaDatyAwizowania.....	191
typAdresSzczegoly.....	192
typAdresatOdpowiedzKomornikaZarzadzenia.....	193
typDoreczenieOsobieUprawnionejDoOdbioru.....	194
typInnySposobNiedoreczenia.....	195
typOdpowiedz.....	196
typOdpowiedzDoreczono.....	197
typOdpowiedzInna.....	198
typOdpowiedzNiedoreczono.....	199
typSposobDoreczenia.....	200
typSposobNiedoreczenia.....	201
typSposobNiedoreczeniaAwizoZwrot.....	202
typStatusOdbiorcy.....	202
typTak.....	203

Dokumentacja XSD – System EPU

TypyDanych

Type:	<u>Package «XSDschema»</u>
Status:	Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package:	XSD_EPU
Detail:	<i>Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27</i>
GUID:	{76B4015D-DCB4-4dbe-A7C9-9F20DFF58A69}

TypyDanych - (*Class diagram*)

Last Modified: 2013-06-27
Version: 1.0. Locked: False
GUID: {17C28BB1-9C94-443f-93E0-B46C9A73F6FA}



Figure: 2

ModelGroup13

Type:	<u>Class</u>
Status:	Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package:	TypyDanych <u>Keywords:</u>
Detail:	<i>Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.</i>
GUID:	{1CB7ED7D-FAC1-4eb3-9BA1-44A4650546D3}

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = choice.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typInstytucja	Public ModelGroup13	
Association Source -> Destination	Public ModelGroup13	Public KRS typKRS	
Association Source -> Destination	Public ModelGroup13	Public InnyRejestr typInnyRejestr	

ModelGroup14

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych *Keywords:*

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {19A39A37-E486-4bd3-B022-9DC6BE186599}

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = choice.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typStrona	Public ModelGroup14	
Association Source -> Destination	Public ModelGroup14	Public OsobaFizyczna typOsobaFizyczna	
Association Source -> Destination	Public ModelGroup14	Public Instytucja typInstytucja	

ModelGroup15

Type: [Class](#)
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych **Keywords:**
Detail: *Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.*
GUID: {99A969E0-1DD6-41b3-B3FB-D1AF46909B03}

[Custom Properties](#)

isActive = False

[Tagged Values](#)

modelGroup = choice.

[Connections](#)

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typDluznik	Public ModelGroup15	
Association Source -> Destination	Public ModelGroup15	Public OsobaFizyczna typOsobaFizyczna	
Association Source -> Destination	Public ModelGroup15	Public Instytucja typInstytucja	

ModelGroup16

Type: [Class](#)
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych **Keywords:**
Detail: *Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.*
GUID: {4ABDFA90-2D51-48d4-A8B0-FD506E1ECD6A}

[Custom Properties](#)

isActive = False

[Tagged Values](#)

modelGroup = choice.

[Connections](#)

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typWierzyciel	Public ModelGroup16	
Association Source -> Destination	Public ModelGroup16	Public OsobaFizyczna typOsobaFizyczna	
Association Source -> Destination	Public ModelGroup16	Public Instytucja typInstytucja	

SimpleTypeClass3

Type: **Class** [byte](#)

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych [Keywords:](#)

Detail: *Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.*

GUID: {E71EC3EF-37BA-4cc7-933A-79E070EC4D82}

zwolnienie z opłaty, 0 - nie 2 - tak

[Custom Properties](#)

isActive = False

[Tagged Values](#)

derivation = restriction.

maxInclusive = 2.

minInclusive = 0.

[Connections](#)

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typOplata	Public zwolnienie SimpleTypeClass3	

SimpleTypeClass4

Type: **Class** [byte](#)

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych [Keywords:](#)

Detail: *Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.*

GUID: {C20EC93F-BC97-46b3-BBFD-FEE0C1F9DD04}

0 - nie 1 - tak

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

derivation = restriction.

maxInclusive = 1.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typRoszczenie	Public odsetki SimpleTypeClass4	

SimpleTypeClass5

Type: **Class byte**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych *Keywords:*

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {6732A6AD-C44C-4b31-B98F-CADEADE4B6A2}

0 - nie 1 - tak

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

derivation = restriction.

maxInclusive = 1.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typRoszczenieNakaz	Public odsetki SimpleTypeClass5	

Types

Type: **Class**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych **Keywords:**
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {28E4B051-E001-45ae-AB61-66E49D2D44C1}

Custom Properties

isActive = False

ComplexTypeClass1

Type: **Class**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych **Keywords:**
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {6A5B2954-EF0C-4172-8BA6-02BFD5429CEF}

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public ComplexTypeClass1	Public ala typRodzajCzynosci	

numerKonta

Type: **Class** **string**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych **Keywords:**
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {21481ECA-B8C0-4db6-B49B-07E259FBB631}

Numer konta

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

derivation = restriction.

pattern = [0-9]{26}.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typStrona	Public numerKonta Numer konta powoda numerKonta	

typAdres

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych **Keywords:**

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {1EB7110A-EE99-4926-8B9A-F2A6EED5F457}

Definicja adresu zamieszkania lub siedziby

Custom Properties

isActive = False

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typAdres	Public ulica typNazwa100	
Association Source -> Destination	Public typAdres	Public nr_domu typNazwa20	
Association Source -> Destination	Public typAdres	Public nr_mieszkania typNazwa20	
Association Source -> Destination	Public typAdres	Public kod typKodPocztyowy	

Association Source -> Destination	Public typAdres	Public miejscowosc typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typAdres	Public poczta typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typAdres	Public kraj typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typAdres	Public wojewodztwo typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typAdres	Public powiat typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typAdres	Public gmina typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typMiejsce	Public Adres typAdres	
Association Source -> Destination	Public typStrona	Public Adres typAdres	
Association Source -> Destination	Public typSkladajacy	Public Adres typAdres	
Association Source -> Destination	Public typAdresat	Public Adres typAdres	
Association Source -> Destination	Public typDluznik	Public Adres typAdres	
Association Source -> Destination	Public typWierzyciel	Public Adres typAdres	

typAdresat

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych **Keywords:**

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {902D2EF5-16D9-4189-BEE9-A99463C3093B}

Adresatem jest sąd do którego kierowany jest pozew. Dane sądu nie są wykorzystywane w importie

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typAdresat	Public Nazwa typNazwa120	
Association Source -> Destination	Public typAdresat	Public Wydzial typNazwa120	
Association Source -> Destination	Public typAdresat	Public Adres typAdres	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
ID unsignedLong Public «XSDattribute»		<i>Default:</i> [<u>use</u> = required]

typData

Type: **Class** string

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych Keywords:

Detail: *Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.*

GUID: {C7772368-6155-417b-A9E0-3CDEC8034CC8}

Definicja daty w fromacie rrrr-mm-dd

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

derivation = restriction.

pattern = [0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}.

[Connections](#)

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public DataUrodzenia typData	
Association Source -> Destination	Public typOkresOdsetkowy	Public dataOd Data od której należać odsetki typData	
Association Source -> Destination	Public typOkresOdsetkowy	Public dataDo Data do której należąc odsetki typData	
Association Source -> Destination	Public typRoszczenie	Public dataWymagalnosci Data wymagalności roszczenia typData	
Association Source -> Destination	Public typDowod	Public dataDowodu typData	
Association Source -> Destination	Public typNakaz	Public DataNakazu typData	

[typDluznik](#)

Type: [Class](#)**Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.**Package:** TypyDanych [Keywords:](#)**Detail:** Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.**GUID:** {C4856F81-56A1-41f3-A74A-CC5A4099671A}

Definicja dłużnika w sprawie

[Custom Properties](#)

isActive = False

[Tagged Values](#)

modelGroup = sequence.

[Connections](#)

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typDluznik	Public ModelGroup15	
Association	Public	Public NIP NIP Osoby	

Source -> Destination	typDluznik	Fizycznej lub Instytucji typNIP	
Association Source -> Destination	Public typDluznik	Public Adres typAdres	
Association Source -> Destination	Public typDluznik	Public ListaSposobow typSposobEgzekucji	
Association Source -> Destination	Public typDluznik	Public Uwagi typTekstowy	
Association Source -> Destination	Public typListaDluznikow	Public Dluznik typDluznik	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
ID unsignedLong Public «XSDattribute»	Unikalny numer w ramach pojedynczego dokumentu XML	<i>Default:</i> [use = required]
rodzaj byte Public «XSDelement»	0 - osoba fizyczna 1 - osoba fizyczna prowadząca działalność 2 - osoba prawa	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]

typDowod

Type: Class**Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.**Package:** TypyDanych**Keywords:****Detail:** Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.**GUID:** {DE1DAF9E-DD38-4958-B8E2-26297BC582A9}

Definicja dowodu w sprawie

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typDowod	Public typDowodu typRodzajDowodu	
Association Source -> Destination	Public typDowod	Public oznaczenie typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typDowod	Public dataDowodu typData	
Association Source -> Destination	Public typListaDowodow	Public Dowod typDowod	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
FaktStwierdzany string Public [0..1] «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]
numer byte Public «XSDattribute»		<i>Default:</i> [use = required]
Opis string Public [0..1] «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]

typDowodRef

Type:

Class

Status:

Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych *Keywords:*
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {53669CF1-FC3B-4119-92F5-027EDBAC96C0}

Definicja powiązania Roszczenia z Dowodem

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typRoszczenie	Public Dowody typDowodRef	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
Dowod byte Public [0..*] «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = unbounded] [minOccurs = 0]

typInnyRejestr

Type: **Class**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych *Keywords:*
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {508AD892-BC57-4d6e-B028-1BEB09073496}

Inny Rejestr

Custom Properties

isActive = False

[Connections](#)

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typInnyRejestr	Public typ typ rejestru typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typInnyRejestr	Public organ organ prowadzący rejestr typNazwa120	
Association Source -> Destination	Public typInnyRejestr	Public numer numer w rejestrze typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public ModelGroup13	Public InnyRejestr typInnyRejestr	

typInstytucja**Type:** [Class](#)**Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.**Package:** TypyDanych [Keywords:](#)**Detail:** Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.**GUID:** {4A9E01E3-1C74-460a-A582-37EB4568A018}

Instytucja

[Custom Properties](#)

isActive = False

[Tagged Values](#)

modelGroup = sequence.

[Connections](#)

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typInstytueja	Public Nazwa typNazwa200	
Association Source -> Destination	Public typInstytueja	Public Siedziba typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typInstytueja	Public REGON Regon Instytucji typREGON	
Association Source -> Destination	Public typInstytueja	Public ModelGroup13	

Association Source -> Destination	Public typInstytucja	Public ListaZarzadu typListaZarzadu	
Association Source -> Destination	Public ModelGroup14	Public Instytucja typInstytucja	
Association Source -> Destination	Public ModelGroup15	Public Instytucja typInstytucja	
Association Source -> Destination	Public ModelGroup16	Public Instytucja typInstytucja	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
czyRejestr byte Public «XSDelement»	0 - brak rejestracji w rejestrze 1- rejestracja w rejestrze KRS lub innym	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]

typKRS

Type: Class string**Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.**Package:** TypyDanych Keywords:**Detail:** Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.**GUID:** {4FBDC76-0B4A-4ef5-9EF6-9163E7274C58}

Definicja KRS

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

derivation = restriction.

pattern = [0-9]{10}.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public ModelGroup13	Public KRS typKRS	

--	--	--

typKlauzula

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych *Keywords:*

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {9055B858-4855-4fc4-BC92-9771A9CD1483}

Klauzula w EPU

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typKlauzula	Public Sygnatura typNazwa120	
Association Source -> Destination	Public typKlauzula	Public KodKlauzuli typNazwa20	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
DataKlauzuli date Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
IDKlauzuli unsignedLong Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]

IDNakazu unsignedLong Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
--	--	---

typKodPocztowy

Type: **Class** **string**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych **Keywords:**

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {FEA21226-7C57-4b49-AC12-63EE5E78B5EF}

Definicja kodu pocztowego

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

derivation = restriction.

pattern = ([0-9]{2}-[0-9]{3})|([0-9]{5}).

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typAdres	Public kod typKodPocztowy	

typKomornik

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych **Keywords:**

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {E46036D8-4DFC-4b86-B08D-B69E41569F52}

Komornik w EPU

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typKomornik	Public Nazwa typNazwa200	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
IDKomornika unsignedLong Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]

typKomornikWniosek

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych Keywords:

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {308FBD3C-BF0E-4f19-9B12-37356CDD4A39}

Adresatem jest komornik do którego kierowany jest wniosek.

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typKomornikWniosek	Public Nazwa typNazwa200	

--	--	--	--

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
ID unsignedLong Public «XSDattribute»		<i>Default:</i> [use = required]

typKoszty**Type:** [Class](#)**Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.**Package:** TypyDanych [Keywords:](#)**Detail:** Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.**GUID:** {FCF634B7-A0DB-4475-9FB8-E60794BECFFF}

Definicja kosztów sądowych

Custom Properties

isActive = False

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
opis string Public «XSDattribute»	opis rodzaju kosztów / uzasadnienie	<i>Default:</i> [use = optional]
wartosc decimal Public «XSDattribute»		<i>Default:</i> [use = required]

wgNorm byte Public «XSDattribute»		<i>Default:</i> [use = required]
zasadzenie byte Public «XSDattribute»		<i>Default:</i> [use = required]

typLista

Type: [Class](#)
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych [Keywords](#):
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {666D947C-279B-4f8c-9E6B-202F4C2D7E0C}

Definicja listy roszczeń w sprawie

[Custom Properties](#)

isActive = False

[Tagged Values](#)

modelGroup = sequence.

[Connections](#)

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typLista	Public Roszczenie typRoszczenie	

typListaDluznikow

Type: [Class](#)
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych [Keywords](#):
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {0E6C2895-A176-4fd5-A349-B6F82E300DAD}

Definicja listy dluznikow w sprawie

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typListaDluznikow	Public Dluznik typDluznik	

typListaDowodow

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych **Keywords:**

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {BBEA0DE8-29A9-4ce6-85E7-33158CEB430B}

Definicja listy dowodów sprawie

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typListaDowodow	Public Dowod typDowod	

typListaPodpisow

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych *Keywords:*
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {5D092FBC-18AD-4a6d-A37A-FAAE3F48E0AD}

Definicja powiązania Roszczenia ze Stroną

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typListaPodpisow	Public Podpis typOsoba	

typListaPowodow

Type: Class
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych *Keywords:*
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {8FA71F30-E823-441c-B81C-922B622839C1}

Definicja listy powodów w sprawie

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typListaPowodow	Public Powod typStrona	

typListaPowodowNakaz

Type: **Class**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych **Keywords:**
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {3F62CF47-0769-4f47-9E90-3E35D4F9D7C7}

Definicja listy powodów w nakazie

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typListaPowodowNakaz	Public Powod typStronaNakaz	

typListaPozwanych

Type: **Class**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych **Keywords:**
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {AB95F017-07E5-4542-B4F6-F536FCDC8A07}

Definicja listy pozwanych w sprawie

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typListaPozwanych	Public Pozwany typStrona	

--	--	--	--

typListaPozwanychNakaz

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych **Keywords:**

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {CFA06B6A-58DD-4d51-AC80-E9253AA69B01}

Definicja listy pozwanych w sprawie

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typListaPozwanychNaka z	Public Pozwany typStronaNakaz	

typListaWierzycieli

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych **Keywords:**

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {7BDFA7D1-4177-407f-B8BD-1A9D01B13D44}

Definicja wierzyciela w sprawie

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

[Connections](#)

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typListaWierzycieli	Public Wierzyciel typWierzyciel	

typListaZarzadu

Type: [Class](#)**Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.**Package:** TypyDanych [Keywords](#):**Detail:** Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.**GUID:** {4BDD2906-3CEA-4054-A7BB-01E2C556489F}

Definicja powiązania Roszczenia ze Stroną

[Custom Properties](#)

isActive = False

[Tagged Values](#)

modelGroup = sequence.

[Connections](#)

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typInstytucja	Public ListaZarzadu typListaZarzadu	
Association Source -> Destination	Public typListaZarzadu	Public CzlonekZarzadu typOsoba	

typMiejsce

Type: [Class](#)**Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.**Package:** TypyDanych [Keywords](#):**Detail:** Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.**GUID:** {0BEBE860-B6C0-4ea7-8CC0-964073B6D8A6}

Miejsce pracy pełnomocnika

[Custom Properties](#)

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typMiejsce	Public Nazwa Nazwa instytucji, kancelarii typNazwa200	
Association Source -> Destination	Public typMiejsce	Public Adres typAdres	

typNIP

Type: **Class** **string**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych **Keywords:**

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {2AFB97A0-096B-4849-9275-BC45EE5C7C58}

Numer NIP

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

derivation = restriction.

pattern = ([1-9]((\d[1-9])|([1-9]\d))\d{7})|(^\$).

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typStrona	Public NIP NIP Osoby Fizycznej lub Instytucji typNIP	
Association Source -> Destination	Public typDluznik	Public NIP NIP Osoby Fizycznej lub Instytucji typNIP	
Association Source -> Destination	Public typWierzyciel	Public NIP NIP Osoby Fizycznej lub Instytucji	

		typNIP	
--	--	--------	--

typNakaz

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych **Keywords:**

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {18009774-3D24-4f3e-BA39-D677ECE49EAA}

Nakaz w EPU

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typNakaz	Public Sygnatura typNazwa30	
Association Source -> Destination	Public typNakaz	Public DataNakazu typData	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
IDNakazu unsignedLong Public «XSDelement»		<p><i>Default:</i></p> <p>[maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]</p>
KodDecyzji byte Public «XSDelement»		<p><i>Default:</i></p> <p>[maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]</p>

typNazwa10

Type: **Class** **string**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych **Keywords:**
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {49330352-972D-4228-B945-0751DA283675}

Definicja nazwy do 10 znaków

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

derivation = restriction.

maxLength = 10.

typNazwa100

Type: **Class** **string**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych **Keywords:**
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {B17BED7F-5B58-4e31-B0E1-2C842113B100}

Definicja nazwy do 100 znaków

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

derivation = restriction.

maxLength = 100.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typAdres	Public ulica typNazwa100	

Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public NrDokumentu Numer dokumentu typNazwa100	
Association Source -> Destination	Public typWierzyciel	Public NazwaBanku typNazwa100	

typNazwa120

Type: **Class** **string**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych **Keywords:**

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {ECBAA4CD-1F93-435f-81BC-583352116078}

Definicja nazwy do 120 znaków

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

derivation = restriction.

maxLength = 120.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typInnyRejestr	Public organ organ prowadzący rejestr typNazwa120	
Association Source -> Destination	Public typAdresat	Public Nazwa typNazwa120	
Association Source -> Destination	Public typAdresat	Public Wydzial typNazwa120	
Association Source -> Destination	Public typSadEPU	Public Nazwa typNazwa120	
Association Source -> Destination	Public typSadEPU	Public Wydzial typNazwa120	
Association Source -> Destination	Public typKlauzula	Public Sygnatura typNazwa120	

Association Source -> Destination	Public typOrzeczenie	Public Sygnatura typNazwa120	
Association Source -> Destination	Public typSad	Public Sedzia typNazwa120	

typNazwa20

Type: **Class string**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych Keywords:

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {AAF41590-28AF-45db-9536-61E6821B126F}

Definicja nazwy do 20 znaków

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

derivation = restriction.

maxLength = 20.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typAdres	Public nr_domu typNazwa20	
Association Source -> Destination	Public typAdres	Public nr_mieszkania typNazwa20	
Association Source -> Destination	Public typKlauzula	Public KodKlauzuli typNazwa20	

typNazwa200

Type: **Class string**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych Keywords:

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {D17C39BA-C848-44c0-9246-50EB8CE75FA8}

Definicja nazwy do 200 znaków

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

derivation = restriction.

maxLength = 200.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public Nazwa Nazwa działalności w przypadku działalności gospodarczej osoby fizycznej typNazwa200	
Association Source -> Destination	Public typInstytucja	Public Nazwa typNazwa200	
Association Source -> Destination	Public typMiejsce	Public Nazwa Nazwa instytucji, kancelarii typNazwa200	
Association Source -> Destination	Public typSkladajacy	Public Nazwa Nazwa kancelarii, miejsca pracy typNazwa200	
Association Source -> Destination	Public typKomornikWniosek	Public Nazwa typNazwa200	
Association Source -> Destination	Public typKomornik	Public Nazwa typNazwa200	
Association Source -> Destination	Public typSad	Public Sad typNazwa200	
Association Source -> Destination	Public typSad	Public Wydzial typNazwa200	

typNazwa30**Type:** Class string**Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.**Package:** TypyDanych Keywords:**Detail:** *Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.***GUID:** {07CFD421-BA18-452e-BD6D-84786A6CF563}

Definicja nazwy do 30 znaków

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

derivation = restriction.

maxLength = 30.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public Imie Imię typNazwa30	
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public Imie2 Imię drugie typNazwa30	
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public ImieOjca Imię Ojca typNazwa30	
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public ImieMatki Imię Matki typNazwa30	
Association Source -> Destination	Public typOsoba	Public Imie Imię typNazwa30	
Association Source -> Destination	Public typOsoba	Public Imie2 Imię drugie typNazwa30	
Association Source -> Destination	Public typNakaz	Public Sygnatura typNazwa30	
Association Source -> Destination	Public typWierzyciel	Public KontoBankowe typNazwa30	

typNazwa300

Type: **Class string**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych **Keywords:**

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {5D5DF01B-0567-4f25-964A-9D354FF8AB09}

Definicja nazwy do 300 znaków

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

derivation = restriction.

maxLength = 300.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typStronaNakaz	Public Nazwa typNazwa300	

typNazwa60

Type: **Class** string

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych Keywords:

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {1A5F7539-95E2-4e45-B64E-A5219CC3EBB8}

Definicja nazwy do 60 znaków

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

derivation = restriction.

maxLength = 60.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typAdres	Public miejscowosc typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typAdres	Public poczta typNazwa60	

Association Source -> Destination	Public typAdres	Public kraj typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typAdres	Public wojewodztwo typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typAdres	Public powiat typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typAdres	Public gmina typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typInnyRejestr	Public typ typ rejestru typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typInnyRejestr	Public numer numer w rejestrze typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public Nazwisko Nazwisko typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public NazwiskoRodowe Nazwisko rodowe typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public NazwiskoRodoweMatki Nazwisko rodowe matki typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public MiejsceUrodzenia Miejsce Urodzenia typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typInstytucja	Public Siedziba typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typOsoba	Public Nazwisko Nazwisko typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typOsoba	Public stanowisko opis stanowiska np. Prezes Zarządu, Członek Zarządu typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typDowod	Public oznaczenie typNazwa60	

typOdsetki

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych **Keywords:**

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {6E00CE29-0E72-4add-800F-1BC79D93F343}

Definicja okresów odsetek umownych lub mieszanych

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typOdsetki	Public OkresOdsetkowy typOkresOdsetkowy	
Association Source -> Destination	Public typRoszczenie	Public Odsetki typOdsetki	
Association Source -> Destination	Public typRoszczenieNakaz	Public Odsetki typOdsetki	

typOkresOdsetkowy

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych **Keywords:**

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {79CA0F40-B44F-4728-A428-AEF674DEFA26}

Odsetki w sprawie

Custom Properties

isActive = False

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typOkresOdsetkowy	Public dataOd Data od której naliczać odsetki typData	
Association Source -> Destination	Public typOkresOdsetkowy	Public dataDo Data do której naliczac odsetki typData	
Association Source -> Destination	Public typOdsetki	Public OkresOdsetkowy typOkresOdsetkowy	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
czyUstawowe byte Public «XSDattribute»	0 - odsetki ustawowe 1 - odsetki umowne wg podanej stopy 2- odsetki umowne wg podanej stopy ale nie więcej niż 4 x stopa lombardowa 3- odsetki umowne równe 4 x stopa lombardowa	<i>Default:</i> [use = required]
doZaplaty byte Public «XSDattribute»		<i>Default:</i> [use = optional]
kwota decimal Public «XSDattribute»	Kwota będąca podstawą do naliczania odsetek. Brak kwoty lub kwota = 0 oznacza że odsetki mają być naliczane od całej wartości roszczenia.	<i>Default:</i> [use = optional]
odWniesienia byte Public «XSDattribute»		<i>Default:</i> [use = optional]

okres byte Public «XSDattribute»	0 - rocznie 1- kwartalnie 2-miesięcznie 3-tygodniowo 4- dziennie	<i>Default:</i> [use = optional]
stopa decimal Public «XSDattribute»		<i>Default:</i> [use = optional]

typOplata

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych Keywords:

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {A91BF424-B561-4497-8D9F-33596C464FEF}

Definicja opłaty sądowej

Custom Properties

isActive = False

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typOplata	Public zwolnienie SimpleTypeClass3	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
identyfikator unsignedLong Public «XSDattribute»	identyfikator transakcji świadczący o dokonaniu elektronicznej płatności pełnej opłaty sądowej	<i>Default:</i> [use = optional]

wartosc decimal Public «XSDattribute»		<i>Default:</i> [use = required]
zasadzenie byte Public «XSDattribute»		<i>Default:</i> [use = required]

typOrzeczenie

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych **Keywords:**

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {94167F9E-0255-49e7-87C9-EA2CD3EA8786}

Orzeczenie w EPU

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typOrzeczenie	Public Sygnatura typNazwa120	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
-----------	-------	----------------------

DataOrzeczenia date Public «XSDelement»	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
IDOrzeczenia unsignedLong Public «XSDelement»	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
KodDecyzji byte Public «XSDelement»	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
Opis string Public [0..1] «XSDelement»	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]

typOsoba

Type: **Class**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych **Keywords:**
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {18E3B07F-8C79-4da5-AAE6-6EB5CDCC9A84}

Definicja osoby składającej, reprezentującej instytucję lub składającej podpis

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

[Connections](#)

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typOsoba	Public Imie Imię typNazwa30	
Association Source -> Destination	Public typOsoba	Public Imie2 Imię drugie typNazwa30	
Association Source -> Destination	Public typOsoba	Public Nazwisko Nazwisko typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typOsoba	Public PESEL Pesel Osoby Fizycznej typPESEL	
Association Source -> Destination	Public typOsoba	Public stanowisko opis stanowiska np. Prezes Zarządu, Członek Zarządu typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typSkladajacy	Public Osoba typOsoba	
Association Source -> Destination	Public typListaZarzadu	Public CzlonekZarzadu typOsoba	
Association Source -> Destination	Public typListaPodpisow	Public Podpis typOsoba	

typOsobaFizyczna

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych **Keywords:**

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {60484139-9441-4af8-ACEB-DAA9A93E3C3E}

Osoba fizyczna jako strona postępowania.

[Custom Properties](#)

isActive = False

[Tagged Values](#)

modelGroup = sequence.

[Connections](#)

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public Imie Imię typNazwa30	
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public Imie2 Imię drugie typNazwa30	
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public Nazwisko Nazwisko typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public Nazwa Nazwa działalności w przypadku działalności gospodarczej osoby fizycznej typNazwa200	
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public PESEL Pesel Osoby Fizycznej typPESEL	
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public NrDokumentu Numer dokumentu typNazwa100	
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public ImieOjca Imię Ojca typNazwa30	
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public ImieMatki Imię Matki typNazwa30	
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public NazwiskoRodowe Nazwisko rodowe typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public NazwiskoRodoweMatki Nazwisko rodowe matki typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public MiejsceUrodzenia Miejsce Urodzenia typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public DataUrodzenia typData	
Association	Public	Public OsobaFizyczna	

Source -> Destination	ModelGroup14	typOsobaFizyczna	
Association Source -> Destination	Public ModelGroup15	Public OsobaFizyczna typOsobaFizyczna	
Association Source -> Destination	Public ModelGroup16	Public OsobaFizyczna typOsobaFizyczna	

typPESEL

Type: **Class** [string](#)

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych [Keywords](#):

Detail: *Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.*

GUID: {95CF1B69-0264-477b-ACCE-595CEC0E2308}

Definicja numeru PESEL

[Custom Properties](#)

isActive = False

[Tagged Values](#)

derivation = restriction.

pattern = [0-9]{11}.

[Connections](#)

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public PESEL Pesel Osoby Fizycznej typPESEL	
Association Source -> Destination	Public typOsoba	Public PESEL Pesel Osoby Fizycznej typPESEL	

typPodstawa

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych [Keywords](#):

Detail: *Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.*

GUID: {51438823-6E0C-496c-AFDD-22AB9B66B428}

Definicja podstawy

Custom Properties

isActive = False

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
opis string Public «XSDattribute»		<i>Default:</i> [use = required]
typ string Public «XSDattribute»		<i>Default:</i> [use = required]

typREGON

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych **Keywords:**

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {F553A2BC-DE25-47ea-AD4E-013BEE2793B0}

Custom Properties

isActive = False

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typInstytucja	Public REGON Regon Instytucji typREGON	

SimpleTypeClass1

Type: **Class string**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych *Keywords:*
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {B6D6905A-D441-4469-970D-212C3C454591}

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

derivation = restriction.

pattern = \d{9}.

SimpleTypeClass2

Type: **Class string**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych *Keywords:*
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {44BF05AB-FFF4-43e3-AF28-42DB966F17D6}

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

derivation = restriction.

pattern = \d{14}.

typRoszczenie

Type: **Class**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych *Keywords:*
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {10893E55-72FE-44e0-A2C2-DCAC75090C5F}

Roszczenie w sprawie

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typRoszczenie	Public Odsetki typOdsetki	
Association Source -> Destination	Public typRoszczenie	Public Dowody typDowodRef	
Association Source -> Destination	Public typRoszczenie	Public waluta typWaluta	
Association Source -> Destination	Public typRoszczenie	Public odsetki SimpleTypeClass4	
Association Source -> Destination	Public typRoszczenie	Public dataWymagalnosci Data wymagalności roszczenia typData	
Association Source -> Destination	Public typLista	Public Roszczenie typRoszczenie	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
numer int Public «XSDattribute»	Kolejny numer roszczenia na liście. Bez znaczenia przy imporcie.	<i>Default:</i> [use = required]

opis string Public «XSDattribute»	Opis roszczenia	<i>Default:</i> [use = optional]
solidarnie byte Public «XSDattribute»	0 - solidarność powodów i pozwanych 1 - inny 2 - inny powodówie 3 - inny pozwanie 4 - in solidum	<i>Default:</i> [use = required]
typ byte Public «XSDattribute»	0 - roszczenie cywilne 1 - roszczenie gospodarcze 2- roszczenie z prawa pracy	<i>Default:</i> [use = required]
wartosc decimal Public «XSDattribute»	Wartosc roszczenia	<i>Default:</i> [use = required]

typRoszczenieNakaz

Type: **Class**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych **Keywords:**
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {0254091F-F604-4bea-BCE5-4B28AB085CD4}

Roszczenie w nakazie sprawie

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

[Connections](#)

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typRosczenieNakaz	Public Odsetki typOdsetki	
Association Source -> Destination	Public typRosczenieNakaz	Public waluta typWaluta	
Association Source -> Destination	Public typRosczenieNakaz	Public odsetki SimpleTypeClass5	

[Attributes](#)

Attribute	Notes	Constraints and tags
numer int Public «XSDattribute»	Kolejny numer roszczenia na liście. Bez znaczenia przy imporcie.	<i>Default:</i> [use = required]
opis string Public «XSDattribute»	Opis roszczenia	<i>Default:</i> [use = optional]
opisKwoty string Public «XSDattribute»	Opis kwoty	<i>Default:</i> [use = optional]
solidarnie byte Public «XSDattribute»	0 - solidarność powodów i pozwanych 1 - inny 2 - inny powodowie 3 - inny pozwani 4 - in solidum	<i>Default:</i> [use = required]

typ byte Public «XSDattribute»	0 - należność główna 1 - koszty sądowe 2 - koszty zastępstwa 3 - inne	<i>Default:</i> [use = required]
wartosc decimal Public «XSDattribute»	Wartosc roszczenia	<i>Default:</i> [use = required]
wartoscSlownie string Public «XSDattribute»	słowny opis kwoty	<i>Default:</i> [use = optional]

typSad

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych Keywords:

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {8C9A278E-104D-4909-951F-87FAA2E28C84}

Sad Własciwy w EPU

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typSad	Public Sad typNazwa200	
Association	Public	Public Wydzial	

Source -> Destination	typSad	typNazwa200	
Association			
Source -> Destination	Public typSad	Public Sedzia typNazwa120	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
IDInstytucji unsignedLong Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]

typSadEPU

Type: **Class****Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.**Package:** TypyDanych **Keywords:****Detail:** Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.**GUID:** {982D3C47-9A21-4c0e-8A72-218CCB4C785A}

Sąd EPU który wydał nakaz

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association			
Source -> Destination	Public typSadEPU	Public Nazwa typNazwa120	
Association			
Source -> Destination	Public typSadEPU	Public Wydzial typNazwa120	

typSkladajacy

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych **Keywords:**

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {F9868D79-E4D0-4d58-B919-F879EEE4656D}

Definicja osoby składającej pozew

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typSkladajacy	Public Osoba typOsoba	
Association Source -> Destination	Public typSkladajacy	Public Nazwa Nazwa kancelarii, miejsca pracy typNazwa200	
Association Source -> Destination	Public typSkladajacy	Public Adres typAdres	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
pelnomocnik byte Public «XSDattribute»	1 - pelnomocnik zawodowy 0 - inny	<i>Default:</i> [use = required]
podstawa string Public «XSDattribute»	Opis umocowania	<i>Default:</i> [use = required]

typSposobEgzekucji

Type: Class
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych **Keywords:**
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {E43EC3D6-1FB3-4d8f-8F60-D276CD211443}

Definicja listy sposobów egzekucji wobec dłużnika

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typDluznik	Public ListaSposobow typSposobEgzekucji	

SposobEgzekucji

Type: Class
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych **Keywords:**
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {392D71A5-8A97-46cb-B4BF-50EC777E2B7D}

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association	Public	Public Rodzaj	

Source -> Destination	SposobEgzekucji	typRodzajSposobu	
-----------------------	-----------------	------------------	--

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
Opis string Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]

typStrona

Type: Class**Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.**Package:** TypyDanych **Keywords:****Detail:** Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.**GUID:** {B9600261-9FA7-459e-8638-CB3F7CDD66A8}

Definicja strony w sprawie

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typStrona	Public numerKonta Numer konta powoda numerKonta	
Association Source -> Destination	Public typStrona	Public ModelGroup14	
Association Source -> Destination	Public typStrona	Public NIP NIP Osoby Fizycznej lub Instytucji typNIP	
Association Source -> Destination	Public typStrona	Public Adres typAdres	

Association Source -> Destination	Public typListaPowodow	Public Powod typStrona	
Association Source -> Destination	Public typListaPozwanych	Public Pozwany typStrona	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
BrakNumerowIdentyfikacyjnych boolean Public «XSDelement»	Przyjmuje wartości <ul style="list-style-type: none"> • true • false 	<i>Default:</i> <code>[maxOccurs = 1]</code> <code>[minOccurs = 1]</code>
ID unsignedLong Public «XSDattribute»	Unikalny numer w ramach pojedynczego dokumentu XML	<i>Default:</i> <code>[use = required]</code>
Obcokrajowiec boolean Public «XSDelement»	Przyjmuje wartości <ul style="list-style-type: none"> • true • false 	<i>Default:</i> <code>[maxOccurs = 1]</code> <code>[minOccurs = 1]</code>
ObcokrajowiecString string Public «XSDelement»	Pole zawsze wymagane <ul style="list-style-type: none"> • przyjmuje wartości “obywatelstwo polskie” (dla obcokrajowiec = false) lub “obcokrajowiec” (dla obcokrajowiec = true) dla osób fizycznych • przyjmuje wartości “” (dla BrakNumerowIdentyfikacyjnych = false) lub “strona nieposiadająca numerów identyfikacyjnych” (dla BrakNumerowIdentyfikacyjnych = true) dla osób prawnych/jednostek organizacyjnych 	<i>Default:</i> <code>[maxOccurs = 1]</code> <code>[minOccurs = 1]</code>

reprezentacja byte Public [0..1] «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]
rodzajStrony byte Public «XSDelement»	0 - osoba fizyczna 1 - osoba fizyczna prowadząca działalność 2 - osoba prawa 3-jednostka organizacyjna	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]

typStronaNakaz

Type: **Class**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych **Keywords:**
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {02946BAD-DE80-4389-B83A-85F93EEFA228}

Strona w nakazie

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typStronaNakaz	Public Nazwa typNazwa300	
Association Source -> Destination	Public typListaPowodowNakaz	Public Powod typStronaNakaz	
Association Source -> Destination	Public typListaPozwanychNakaz	Public Pozwany typStronaNakaz	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
ID unsignedLong Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]

typTekstowy

Type: **Class** **string****Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.**Package:** TypyDanych **Keywords:****Detail:** Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.**GUID:** {37CAE8AC-8150-4d7e-9A01-C807C9E64714}

Typ znakowy ograniczony do 32000 znaków

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

derivation = restriction.

maxLength = 32000.

minLength = 0.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typDluznik	Public Uwagi typTekstowy	

typWierzyciel

Type: **Class****Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.**Package:** TypyDanych **Keywords:****Detail:** Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.**GUID:** {46AD0096-0DD6-4fef-AF03-EE5E8FCA3393}

Definicja wierzyciela w sprawie

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typWierzyciel	Public ModelGroup16	
Association Source -> Destination	Public typWierzyciel	Public NIP NIP Osoby Fizycznej lub Instytucji typNIP	
Association Source -> Destination	Public typWierzyciel	Public Adres typAdres	
Association Source -> Destination	Public typWierzyciel	Public NazwaBanku typNazwa100	
Association Source -> Destination	Public typWierzyciel	Public KontoBankowe typNazwa30	
Association Source -> Destination	Public typListaWierzycieli	Public Wierzyciel typWierzyciel	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
ID unsignedLong Public «XSDattribute»	Unikalny numer w ramach pojedynczego dokumentu XML	<i>Default:</i> [use = required]
rodzaj byte Public «XSDelement»	0 - osoba fizyczna 1 - osoba fizyczna prowadząca działalność 2 - osoba prawa	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]

typRodzajCzynnosci

Type: **Enumeration**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych **Keywords:**

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {54763FFD-5C3A-4556-B12B-8D282A5DD34E}

Słownik rodzajów czynności egzekucyjnych

Custom Properties

isActive = False

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public ComplexTypeClass1	Public ala typRodzajCzynnosci	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
podjęcie postępowania egzekucyjnego string Public		<i>Default:</i>
koszty egzekucyjne poniesione przez wierzyciela string Public		<i>Default:</i>
umorzono przez wyegzekwowanie w całości string Public		<i>Default:</i>

umorzono przez wyegzekwowanie w części string Public		<i>Default:</i>
umorzono w inny sposób string Public		<i>Default:</i>
zwrot wniosku string Public		<i>Default:</i>
przekazano sprawę string Public		<i>Default:</i>

typRodzajDowodu

Type: **Enumeration**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych **Keywords:**

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {EC176A5B-A59F-4f94-B199-1A84AAB196B9}

Słownik rodzajów dowodów

Custom Properties

isActive = False

Connections

Connector	Source	Target	Notes
-----------	--------	--------	-------

Association Source -> Destination	Public typDowod	Public typDowodu typRodzajDowodu	
---	--------------------	-------------------------------------	--

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
inn string Public		<i>Default:</i>
umowa string Public		<i>Default:</i>
faktura string Public		<i>Default:</i>
akt notarialny string Public		<i>Default:</i>

typRodzajInstytucji*Type:***Enumeration***Status:* Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.*Package:* TypyDanych *Keywords:**Detail:* Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.*GUID:* {6784C7C7-F2C5-4e9f-AC99-2C072D5EA559}

Rodzaje Instytucji

Custom Properties

isActive = False

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
inn ny string Public		<i>Default:</i>
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością string Public		<i>Default:</i>
spółka akcyjna string Public		<i>Default:</i>
spółka jawna string Public		<i>Default:</i>
Skarb Państwa string Public		<i>Default:</i>

fundacja string Public		<i>Default:</i>
stowarzyszenie string Public		<i>Default:</i>
bank string Public		<i>Default:</i>
spółdzielnia mieszkaniowa string Public		<i>Default:</i>
wspólnota mieszkaniowa string Public		<i>Default:</i>

typRodzajSposobu

Type:

Enumeration

Status:

Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package:

TypyDanych

Keywords:

Detail:

Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID:

{B27FCBC1-7525-4a7f-975A-1F4EB0A49406}

Rodzaje sposobów egzekucji

Custom Properties

isActive = False

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public SposobEgzekucji	Public Rodzaj typRodzajSposobu	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
z ruchomości string Public		<i>Default:</i>
z wynagrodzenia za pracę string Public		<i>Default:</i>
z rachunków bankowych string Public		<i>Default:</i>
z wierzytelności string Public		<i>Default:</i>

z nieruchomości string Public		<i>Default:</i>
inn string Public		<i>Default:</i>

typRodzajZawiadomieniaStatusOdbiorcy

Type: [Enumeration](#)
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych [Keywords:](#)
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {121D6382-D182-4f70-B13E-DE0F5B76F19B}

Słownik rodzajów statusów odbiorców dla zawiadomienia o wszczęciu egzekucji

[Custom Properties](#)

isActive = False

[Attributes](#)

Attribute	Notes	Constraints and tags
0 string Public		<i>Default:</i>
1 string Public		<i>Default:</i>

2 string Public		<i>Default:</i>
3 string Public		<i>Default:</i>
4 string Public		<i>Default:</i>
5 string Public		<i>Default:</i>

typRodzajZawiadomienie

Type:

Enumeration

Status:

Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package:

TypyDanych

Keywords:

Detail:

Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID:

{FC406A12-CAF8-4606-ABE3-E8F654497418}

Słownik rodzajów zawiadomień o wszczęciu egzekucji

Custom Properties

isActive = False

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags

0 string Public		<i>Default:</i>
1 string Public		<i>Default:</i>
2 string Public		<i>Default:</i>
3 string Public		<i>Default:</i>
4 string Public		<i>Default:</i>

typRodzajZmiany

Type: [Enumeration](#)
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych **Keywords:**
Detail: *Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.*
GUID: {5BDD13F4-DC7B-425e-94C4-AFDF8B9D4E91}

Słownik rodzajów zmiany nakazu

Custom Properties

isActive = False

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
uchylono string Public		<i>Default:</i>

typWaluta

Type: **Enumeration**
 Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
 Package: TypyDanych
 Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
 GUID: {035FD8EF-CB71-472a-A2DD-4624305DC093}

Słownik walut

Custom Properties

isActive = False

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typRoszczenie	Public waluta typWaluta	
Association Source -> Destination	Public typRoszczenieNakaz	Public waluta typWaluta	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags

PLN string Public		<i>Default:</i>
USD string Public		<i>Default:</i>
EUR string Public		<i>Default:</i>
CHF string Public		<i>Default:</i>
GBP string Public		<i>Default:</i>
AUD string Public		<i>Default:</i>

CAD string Public		<i>Default:</i>
CZK string Public		<i>Default:</i>
DKK string Public		<i>Default:</i>
HUF string Public		<i>Default:</i>
JPY string Public		<i>Default:</i>

typWybor0_1

Type: [Enumeration](#)
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych **Keywords:**
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {18370A62-3963-486b-A3D1-DDC0EE86E4C0}

Podwójne pole wyboru

Custom Properties

isActive = False

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
0 byte Public		<i>Default:</i>
1 byte Public		<i>Default:</i>

typWybor1or4**Type:** [Enumeration](#)**Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.**Package:** TypyDanych [Keywords:](#)**Detail:** *Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.***GUID:** {04F97B7F-43BF-4d16-AF6F-545C4C9FF696}

2 pola do wyboru

Custom Properties

isActive = False

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
1 byte Public		<i>Default:</i>

4 byte Public		<i>Default:</i>
-------------------------	--	-----------------

typWybor3_6

Type: [Enumeration](#)
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych [Keywords:](#)
Detail: *Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.*
GUID: {CFA2695B-51CA-44b2-94FC-7DEFD3946D66}

7 pól do wyboru

Custom Properties

isActive = False

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
3 byte Public		<i>Default:</i>
4 byte Public		<i>Default:</i>
5 byte Public		<i>Default:</i>

6 byte Public		<i>Default:</i>
13 byte Public		<i>Default:</i>
14 byte Public		<i>Default:</i>
51 byte Public		<i>Default:</i>

TypyDanych_paczki

Type: [Package «XSDschema»](#)
 Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
 Package: XSD_EPU
 Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27
 GUID: {A42DB7DB-E532-423b-97C5-977AEE928DA7}

TypyDanych_paczki - (Class diagram)

Last Modified: 2013-06-27
 Version: 1.0. [Locked](#): False
 GUID: {6FA7B400-15D5-45de-A9B5-678FA8DBD2C6}



Figure: 3

ModelGroup17

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych_paczki **Keywords:**

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {4D9B0785-E4F4-44ed-BE7F-0FB68B97E377}

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = choice.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typInstytucja	Public ModelGroup17	
Association Source -> Destination	Public ModelGroup17	Public KRS typKRS	
Association Source -> Destination	Public ModelGroup17	Public InnyRejestr typInnyRejestr	

ModelGroup18

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych_paczki **Keywords:**

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {3C146A7F-8DBA-44b8-82DD-5CB9410889D2}

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = choice.

[Connections](#)

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typStrona	Public ModelGroup18	
Association Source -> Destination	Public ModelGroup18	Public OsobaFizyczna dla rodzajStrony: 0 - osoba fizyczna 1 - osoba fizyczna prowadząca działalność typOsobaFizyczna	
Association Source -> Destination	Public ModelGroup18	Public Instytucja dla rodzajStrony: 2 - osoba prawna 3- jednostka organizacyjna typInstytucja	

ModelGroup19

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych_paczki **Keywords:**

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {9D3C2F58-56F2-489f-8018-C20BC4B638E4}

[Custom Properties](#)

isActive = False

[Tagged Values](#)

modelGroup = choice.

[Connections](#)

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typDluznik	Public ModelGroup19	
Association Source -> Destination	Public ModelGroup19	Public OsobaFizyczna typOsobaFizyczna	

Association Source -> Destination	Public ModelGroup19	Public Instytucja typInstytucja	
---	------------------------	------------------------------------	--

ModelGroup20

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych_paczki

Keywords:

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {703EF085-B7A3-4699-B736-40146998A5F8}

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = choice.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typWierzyciel	Public ModelGroup20	
Association Source -> Destination	Public ModelGroup20	Public OsobaFizyczna typOsobaFizyczna	
Association Source -> Destination	Public ModelGroup20	Public Instytucja typInstytucja	

SimpleTypeClass10

Type: **Class** byte

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych_paczki

Keywords:

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {95469B82-CB81-4922-A012-A2C0DDAE6027}

0 - nie 1 - tak

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

derivation = restriction.

maxInclusive = 1.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typRoszczenieNakaz	Public odsetki SimpleTypeClass10	

SimpleTypeClass8

Type: **Class** **byte**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych_paczki

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {87ECFDEE-3771-49eb-BFB1-63791E7319E7}

zwolnienie z opłaty, 0 - nie 2 - tak

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

derivation = restriction.

maxInclusive = 2.

minInclusive = 0.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typOplata	Public zwolnienie SimpleTypeClass8	

SimpleTypeClass9

Type: **Class** **byte**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych_paczki *Keywords:*
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {6AA6AA6B-D516-4cc1-BDA1-6C7D3F378BBB}

0 - nie 1 - tak

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

derivation = restriction.

maxInclusive = 1.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typRoszczenie	Public odsetki SimpleTypeClass9	

Types

Type: **Class**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych_paczki *Keywords:*
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {AF75AA60-294E-4714-88BD-B679B0C70914}

Custom Properties

isActive = False

Types

Type: **Class**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych_paczki *Keywords:*
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {5226C6C3-DF68-45b8-A93B-7D6DA0A79D17}

Custom Properties

isActive = False

ComplexTypeClass1

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych_paczki Keywords:

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {7992915A-87DD-4421-ABDD-A077FBA9130C}

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public ComplexTypeClass1	Public ala typRodzajCzynosci	

ComplexTypeClass2

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych_paczki Keywords:

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {FC3D27FA-1A7E-47c4-8BDB-3734566A3E97}

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

[Connections](#)

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public ComplexTypeClass2	Public ala typRodzajCzynnosci	

numerKonta

Type: **Class** **string****Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.**Package:** TypyDanych_paczki **Keywords:****Detail:** *Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.***GUID:** {515B2430-1B08-4c3e-A5D5-E06A3DAC96D3}

Numer konta

[Custom Properties](#)

isActive = False

[Tagged Values](#)

derivation = restriction.

pattern = [0-9]{26}.

[Connections](#)

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typStrona	Public numerKonta Numer konta powoda numerKonta	

typAdres

Type: **Class****Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.**Package:** TypyDanych_paczki **Keywords:****Detail:** *Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.***GUID:** {93BF18AE-8E49-4745-B3F8-D99077F7CC38}

Definicja adresu zamieszkania lub siedziby

[Custom Properties](#)

isActive = False

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typAdres	Public ulica typNazwa100	
Association Source -> Destination	Public typAdres	Public nr_domu typNazwa20	
Association Source -> Destination	Public typAdres	Public nr_mieszkania typNazwa20	
Association Source -> Destination	Public typAdres	Public kod typKodPocztowy	
Association Source -> Destination	Public typAdres	Public miejscowosc typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typAdres	Public poczta typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typAdres	Public kraj typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typAdres	Public wojewodztwo typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typAdres	Public powiat typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typAdres	Public gmina typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typMiejsce	Public Adres typAdres	
Association Source -> Destination	Public typStrona	Public Adres typAdres	
Association Source -> Destination	Public typSkladajacy	Public Adres typAdres	
Association Source -> Destination	Public typAdresat	Public Adres typAdres	
Association Source -> Destination	Public typDluznik	Public Adres typAdres	
Association Source -> Destination	Public typWierzyciel	Public Adres typAdres	

typAdresat

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych_paczki Keywords:

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {146A5040-9D5A-4f17-98FF-0B3C0DFC33F8}

Adresatem jest sąd do którego kierowany jest pozew. Dane sądu nie są wykorzystywane w importie

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typAdresat	Public Nazwa typNazwa120	
Association Source -> Destination	Public typAdresat	Public Wydział typNazwa120	
Association Source -> Destination	Public typAdresat	Public Adres typAdres	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
ID unsignedLong Public «XSDattribute»	Lista ID sądów i wydziałów zostanie dostarczona	Default: [use = required]

typData

Type: **Class string**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych_paczki Keywords:

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {3ED1E3EB-63C0-4514-A5B2-0FECA8329B1D}

Definicja daty w fromacie rrrr-mm-dd

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

derivation = restriction.

pattern = [0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public DataUrodzenia typData	
Association Source -> Destination	Public typOkresOdsetkowy	Public dataOd Data od której naliczać odsetki typData	
Association Source -> Destination	Public typOkresOdsetkowy	Public dataDo Data do której naliczac odsetki. Brak daty jest równoznaczne z "do dnia zapłaty" typData	
Association Source -> Destination	Public typRoszczenie	Public dataWymagalnosci Data wymagalności roszczenia typData	
Association Source -> Destination	Public typDowod	Public dataDowodu Data wystawienia faktury, Data sporządzenia aktu notarialnego typData	
Association Source -> Destination	Public typNakaz	Public DataNakazu typData	
Association Source -> Destination	Public typKlauzula	Public DataKlauzuli typData	

typDluznik

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych_paczki

Keywords:

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {DB6188A1-FA90-4f42-8FED-BF9DB2260D31}

Definicja dłużnika w sprawie

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typDluznik	Public rodzaj 0 - osoba fizyczna 1 - osoba fizyczna prowadząca działalność 2 - osoba prawa 3 - jednostka organizacyjna typWybor0_3	
Association Source -> Destination	Public typDluznik	Public ModelGroup19	
Association Source -> Destination	Public typDluznik	Public NIP NIP Osoby Fizycznej lub Instytucji typNIP	
Association Source -> Destination	Public typDluznik	Public Adres typAdres	
Association Source -> Destination	Public typDluznik	Public ListaSposobow typSposobEgzekucji	
Association Source -> Destination	Public typDluznik	Public Uwagi typTekstowy	
Association Source -> Destination	Public typListaDluznikow	Public Dluznik typDluznik	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags

ID unsignedLong Public «XSDattribute»	Unikalny numer w ramach pojedynczego dokumentu XML	<i>Default:</i> [use = required]
--	--	--------------------------------------

typDowod

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych_paczki **Keywords:**

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {0D6113C0-35D3-49b5-9A5C-BEF9958EA011}

Definicja dowodu w sprawie

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typDowod	Public typDowodu typRodzajDowodu	
Association Source -> Destination	Public typDowod	Public oznaczenie Numer faktury, Oznaczenie aktu notarialnego typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typDowod	Public dataDowodu Data wystawienia faktury, Data sporządzenia aktu notarialnego typData	
Association Source -> Destination	Public typListaDowodow	Public Dowod typDowod	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
FaktStwierdzany string Public [0..1] «XSDelement»	Cel powołania dowodu w sprawie	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]
numer byte Public «XSDattribute»	Unikalny numer dowodu, który posłuży do roszczenia z dowodem	<i>Default:</i> [use = required]
Opis string Public [0..1] «XSDelement»	Opis dowodu w sprawie	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]

typDowodRef

Type: Class**Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.**Package:** TypyDanych_paczki **Keywords:****Detail:** Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.**GUID:** {4E209476-CE6D-4d8d-86C8-7544D08746FD}

Definicja powiązania Roszczenia z Dowodem

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typRoszczenie	Public Dowody typDowodRef	

--	--	--

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
Dowod byte Public [0..*] «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = unbounded] [minOccurs = 0]

typInnyRejestr

Type: Class**Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.**Package:** TypyDanych_paczki **Keywords:****Detail:** Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.**GUID:** {A8BF557F-D27D-4497-AFCB-39349FF4BF82}

Inny Rejestr

Custom Properties

isActive = False

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typInnyRejestr	Public typ typ rejestru typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typInnyRejestr	Public organ organ prowadzący rejestr typNazwa120	
Association Source -> Destination	Public typInnyRejestr	Public numer numer w rejestrze typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public ModelGroup17	Public InnyRejestr typInnyRejestr	

typInstytucja

Type: Class

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych_paczki *Keywords:*
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {22E3AAA8-2382-48ba-B234-500095CACD1F}

Instytucja

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typInstytucja	Public Nazwa typNazwa200	
Association Source -> Destination	Public typInstytucja	Public Siedziba typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typInstytucja	Public REGON Regon Instytucji typREGON	
Association Source -> Destination	Public typInstytucja	Public czyRejestr 0 - brak rejestracji w rejestrze 1- rejestracja w rejestrze KRS lub innym typWybor0_1	
Association Source -> Destination	Public typInstytucja	Public ModelGroup17	
Association Source -> Destination	Public typInstytucja	Public ListaZarzadu typListaZarzadu	
Association Source -> Destination	Public ModelGroup18	Public Instytucja dla rodzajStrony: 2 - osoba prawna 3- jednostka organizacyjna typInstytucja	
Association Source -> Destination	Public ModelGroup19	Public Instytucja typInstytucja	
Association Source -> Destination	Public ModelGroup20	Public Instytucja typInstytucja	

typKRS

Type: **Class** **string**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych_paczki **Keywords:**
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {51186E37-03FE-420b-8EE6-F4703B178853}

Definicja KRS

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

derivation = restriction.

pattern = [0-9]{10}.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public ModelGroup17	Public KRS typKRS	

typKlauzula

Type: **Class**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych_paczki **Keywords:**
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {5C832DC6-B821-494f-B99B-9D7283346944}

Klauzula w EPU

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

[Connections](#)

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typKlauzula	Public Sygnatura typNazwa120	
Association Source -> Destination	Public typKlauzula	Public DataKlauzuli typData	
Association Source -> Destination	Public typKlauzula	Public KodKlauzuli typNazwa20	

[Attributes](#)

Attribute	Notes	Constraints and tags
IDKlauzuli unsignedLong Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
IDNakazu unsignedLong Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]

typKodPocztowy

Type: Class string**Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.**Package:** TypyDanych_paczki**Keywords:****Detail:** Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.**GUID:** {CBE678C5-037F-4ef3-A323-AE94DD7FE685}

Definicja kodu pocztowego

[Custom Properties](#)

isActive = False

[Tagged Values](#)

derivation = restriction.

pattern = ([0-9]{2}-[0-9]{3})|([0-9]{5}).

[Connections](#)

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typAdres	Public kod typKodPocztywy	

typKomornik**Type:** [Class](#)**Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.**Package:** TypyDanych_paczki [Keywords:](#)**Detail:** Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.**GUID:** {3F4B1C9F-0285-4bab-943E-115147C2013E}

Komornik w EPU

[Custom Properties](#)

isActive = False

[Tagged Values](#)

modelGroup = sequence.

[Connections](#)

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typKomornik	Public Nazwa typNazwa200	

[Attributes](#)

Attribute	Notes	Constraints and tags
IDKomornika unsignedLong Public «XSDelement»		Default: [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]

typKomornikWniosek

<i>Type:</i>	Class
<i>Status:</i>	Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
<i>Package:</i>	TypyDanych_paczki
<i>Detail:</i>	<i>Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.</i>
<i>GUID:</i>	{779EF7F7-EFF8-4959-B58F-A3DE2BEB5154}

Adresatem jest komornik do którego kierowany jest wniosek.

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typKomornikWniosek	Public Nazwa typNazwa200	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
ID unsignedLong Public «XSDattribute»		<i>Default:</i> [use = required]

typKoszty

<i>Type:</i>	Class
<i>Status:</i>	Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
<i>Package:</i>	TypyDanych_paczki
<i>Detail:</i>	<i>Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.</i>
<i>GUID:</i>	{1619C120-DA4B-4750-ADB2-63CAA9C8DE0A}

Definicja kosztów zastępstwa procesowego

Custom Properties

isActive = False

[Connections](#)

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typKoszty	Public wartosc typWartosc_10_2	
Association Source -> Destination	Public typKoszty	Public zasadzenie 0 - brak żądania zasądzenia zwrotu 1- żądanie zasądzenia zwrotu kosztów zastępstwa procesowego typWybor0_1	
Association Source -> Destination	Public typKoszty	Public wgNorm 0 - obowiązuje wartość podana w polu wartosc 1- wg norm przepisanych - w tym wariantie podana wartosc jest ignorowana typWybor0_1	

[Attributes](#)

Attribute	Notes	Constraints and tags
opis string Public «XSDattribute»	opis rodzaju kosztów / uzasadnienie	<i>Default:</i> [use = optional]

typLista

Type: [Class](#)**Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.**Package:** TypyDanych_paczki [Keywords:](#)**Detail:** Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.**GUID:** {D7B75161-3688-4702-995D-39C6A7C5359E}

Definicja listy roszczeń w sprawie

[Custom Properties](#)

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typLista	Public Roszczenie typRoszczenie	

typListaDluznikow

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych_paczki Keywords:

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {40B4A93F-A765-46b5-A42D-7D6E25378C86}

Definicja listy dłużników w sprawie

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typListaDluznikow	Public Dluznik typDluznik	

typListaDowodow

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych_paczki Keywords:

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {ECBF1035-B4BC-4d89-9C2C-7CE512890E9E}

Definicja listy dowodów sprawie

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typListaDowodow	Public Dowod typDowod	

typListaPodpisow

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych_paczki **Keywords:**

Detail: *Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.*

GUID: {443EF43E-2F85-48d0-B1D8-BE2EDBAB0E50}

Definicja powiązania Roszczenia ze Stroną

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typListaPodpisow	Public Podpis typOsoba	

typListaPowodow

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych_paczki **Keywords:**

Detail: *Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.*

GUID: {6A276C14-3C49-45c1-913D-90964EAACD9A}

Definicja listy powodów w sprawie

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typListaPowodow	Public Powod typStrona	

typListaPowodowNakaz

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych_paczki

Keywords:

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {FDE7037A-50AD-4468-86DD-2A3D1C19A2CA}

Definicja listy powodów w nakazie

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typListaPowodowNakaz	Public Powod typStronaNakaz	

typListaPozwanych

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych_paczki *Keywords:*
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {8BE76208-6798-425a-820A-ECD4DCDCE9C5}

Definicja listy pozwanych w sprawie

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typListaPozwanych	Public Pozwany typStrona	

typListaPozwanychNakaz

Type: **Class**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych_paczki *Keywords:*
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {1AC79A29-AC67-4048-A6FB-B03E32274712}

Definicja listy pozwanych w sprawie

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typListaPozwanychNaka z	Public Pozwany typStronaNakaz	

typListaWierzycieli

Type: [Class](#)
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych_paczki **Keywords:**
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {5B48AB46-EC61-407c-B792-EDC42D678420}

Definicja wierzyciela w sprawie

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typListaWierzycieli	Public Wierzyciel typWierzyciel	

typListaZarzadu

Type: [Class](#)
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych_paczki **Keywords:**
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {9A5500FD-A3BB-4148-A5AD-232B52CBB433}

Definicja powiązania Roszczenia ze Stroną

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
-----------	--------	--------	-------

Association Source -> Destination	Public typInstytucja	Public ListaZarzadu typListaZarzadu	
Association Source -> Destination	Public typListaZarzadu	Public CzlonekZarzadu typOsoba	

typMiejsce

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych_paczki

Keywords:

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {3C3DBF46-436A-4ffb-B2CA-B7F3755506B9}

Miejsce pracy pełnomocnika

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typMiejsce	Public Nazwa Nazwa instytucji, kancelarii typNazwa200	
Association Source -> Destination	Public typMiejsce	Public Adres typAdres	

typNIP

Type: **Class string**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych_paczki

Keywords:

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {7893AF2F-D917-435d-A0B4-23C50D499C66}

Numer NIP

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

derivation = restriction.

pattern = ([1-9]([(\d[1-9])|([1-9]\d))\d{7})|(^\$).

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typStrona	Public NIP NIP Osoby Fizycznej lub Instytucji typNIP	
Association Source -> Destination	Public typDluznik	Public NIP NIP Osoby Fizycznej lub Instytucji typNIP	
Association Source -> Destination	Public typWierzyciel	Public NIP NIP Osoby Fizycznej lub Instytucji typNIP	

typNakaz

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych_paczki Keywords:

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {4D525FBC-F62F-4879-A75E-01C9CBB3DE42}

Nakaz w EPU

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typNakaz	Public Sygnatura typNazwa30	

Association Source -> Destination	Public typNakaz	Public DataNakazu typData	
---	--------------------	------------------------------	--

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
IDNakazu unsignedLong Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
KodDecyzji byte Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]

typNazwa10

Type: Class string**Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.**Package:** TypyDanych_paczki **Keywords:****Detail:** Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.**GUID:** {EB4F1F55-AB01-4eaa-8DA8-F7DD306241CD}

Definicja nazwy do 10 znaków

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

derivation = restriction.

maxLength = 10.

typNazwa100

Type: Class string**Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych_paczki *Keywords:*
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {8DB94F9E-A755-4dc8-B23E-BEB9280F0D9F}

Definicja nazwy do 100 znaków

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

derivation = restriction.

maxLength = 100.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typAdres	Public ulica typNazwa100	
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public NrDokumentu Numer dokumentu typNazwa100	
Association Source -> Destination	Public typWierzyciel	Public NazwaBanku typNazwa100	

typNazwa120

Type: **Class** **string**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych_paczki *Keywords:*
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {7FE0197F-4AC9-4df6-89BD-5A966CBE9BA7}

Definicja nazwy do 120 znaków

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

derivation = restriction.

maxLength = 120.

[Connections](#)

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typInnyRejestr	Public organ organ prowadzący rejestr typNazwa120	
Association Source -> Destination	Public typAdresat	Public Nazwa typNazwa120	
Association Source -> Destination	Public typAdresat	Public Wydzial typNazwa120	
Association Source -> Destination	Public typSadEPU	Public Nazwa typNazwa120	
Association Source -> Destination	Public typSadEPU	Public Wydzial typNazwa120	
Association Source -> Destination	Public typKlaузula	Public Sygnatura typNazwa120	
Association Source -> Destination	Public typOrzeczenie	Public Sygnatura typNazwa120	
Association Source -> Destination	Public typSad	Public Sedzia typNazwa120	

typNazwa20

Type:

Class **string**

Status:

Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package:

TypyDanych_paczki

Keywords:

Detail:

Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID:

{B90CA48F-E5CB-41a5-8D81-877B2B679E10}

Definicja nazwy do 20 znaków

[Custom Properties](#)

isActive = False

[Tagged Values](#)

derivation = restriction.

maxLength = 20.

[Connections](#)

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typAdres	Public nr_domu typNazwa20	
Association Source -> Destination	Public typAdres	Public nr_mieszkania typNazwa20	
Association Source -> Destination	Public typKlauzula	Public KodKlauzuli typNazwa20	

typNazwa200**Type:** Class string**Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.**Package:** TypyDanych_paczki **Keywords:****Detail:** *Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.***GUID:** {8B5954B9-37A9-48c1-B38E-93A21960A95D}

Definicja nazwy do 200 znaków

[Custom Properties](#)

isActive = False

[Tagged Values](#)

derivation = restriction.

maxLength = 200.

[Connections](#)

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public Nazwa Nazwa działalności w przypadku działalności gospodarczej osoby fizycznej typNazwa200	
Association Source -> Destination	Public typInstytucja	Public Nazwa typNazwa200	
Association Source -> Destination	Public typMiejscie	Public Nazwa Nazwa instytucji, kancelarii typNazwa200	
Association Source -> Destination	Public typSkladajacy	Public Nazwa Nazwa kancelarii, miejsca pracy	

		typNazwa200	
Association Source -> Destination	Public typKomornikWniosek	Public Nazwa typNazwa200	
Association Source -> Destination	Public typKomornik	Public Nazwa typNazwa200	
Association Source -> Destination	Public typSad	Public Sad typNazwa200	
Association Source -> Destination	Public typSad	Public Wydzial typNazwa200	

typNazwa30

Type:

Class string

Status:

Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package:

TypyDanych_paczki

Keywords:

Detail:

Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID:

{9E7AA9C6-120E-41b1-AECE-FB37D63D6454}

Definicja nazwy do 30 znaków

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

derivation = restriction.

maxLength = 30.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public Imie Imię typNazwa30	
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public Imie2 Imię drugie typNazwa30	
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public ImieOjca Imię Ojca typNazwa30	
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public ImieMatki Imię Matki typNazwa30	

Association Source -> Destination	Public typOsoba	Public Imie Imię typNazwa30	
Association Source -> Destination	Public typOsoba	Public Imie2 Imię drugie typNazwa30	
Association Source -> Destination	Public typNakaz	Public Sygnatura typNazwa30	
Association Source -> Destination	Public typWierzyciel	Public KontoBankowe typNazwa30	

typNazwa300

Type: **Class** **string**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych_paczki **Keywords:**

Detail: *Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.*

GUID: {6210C522-279C-4c95-9914-DCAA166AE24F}

Definicja nazwy do 300 znaków

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

derivation = restriction.

maxLength = 300.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typStronaNakaz	Public Nazwa typNazwa300	

typNazwa60

Type: **Class** **string**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych_paczki **Keywords:**

Detail: *Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.*

GUID: {55268820-E36F-4f84-BA56-DDC948C08285}

Definicja nazwy do 60 znaków

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

derivation = restriction.

maxLength = 60.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typAdres	Public miejscowosc typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typAdres	Public poczta typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typAdres	Public kraj typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typAdres	Public wojewodztwo typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typAdres	Public powiat typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typAdres	Public gmina typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typInnyRejestr	Public typ typ rejestru typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typInnyRejestr	Public numer numer w rejestrze typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public Nazwisko Nazwisko typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public NazwiskoRodowe Nazwisko rodowe typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public NazwiskoRodoweMatki Nazwisko rodowe matki typNazwa60	

Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public MiejsceUrodzenia Miejsce Urodzenia typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typInstytucja	Public Siedziba typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typOsoba	Public Nazwisko Nazwisko typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typOsoba	Public stanowisko opis stanowiska np. Prezes Zarządu, Członek Zarządu typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typDowod	Public oznaczenie Numer faktury, Oznaczenie aktu notarialnego typNazwa60	

typOdsetki

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych_paczki *Keywords:*

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {B4938988-8279-481c-983B-463026F65901}

Definicja okresów odsetek ustawowych, umownych lub mieszanych

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typOdsetki	Public OkresOdsetkowy typOkresOdsetkowy	
Association	Public	Public Odsetki	

Source -> Destination	typRoszczenie	typOdsetki	
Association Source -> Destination	Public typRoszczenieNakaz	Public Odsetki typOdsetki	

typOkresOdsetkowy

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych_paczki *Keywords:*

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {B87A6FE4-3A72-41dc-8F25-71419FB50B34}

Odsetki w sprawie

Custom Properties

isActive = False

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typOkresOdsetkowy	Public dataOd Data od której naliczać odsetki typData	
Association Source -> Destination	Public typOkresOdsetkowy	Public dataDo Data do której naliczac odsetki. Brak daty jest równoznaczne z "do dnia zapłaty" typData	
Association Source -> Destination	Public typOkresOdsetkowy	Public czyUstawowe 0 - odsetki ustawowe 1 - odsetki umowne wg podanej stopy 2 - odsetki umowne wg podanej stopy ale nie więcej niż 4 x stopa lombardowa 3 - odsetki umowne równe 4 x stopa lombardowa typWybor0_3	
Association Source -> Destination	Public typOkresOdsetkowy	Public okres wymagane dla	

		odsetek umownych (czyUstawowe = 1) 0 - rocznie 1- kwartalnie 2-miesięcznie 3- tygodniowo 4- dziennie typWybor0_4	
Association Source -> Destination	Public typOkresOdsetkowy	Public odWniesienia typWybor0_1	
Association Source -> Destination	Public typOkresOdsetkowy	Public doZaplaty typWybor0_1	
Association Source -> Destination	Public typOdsetki	Public OkresOdsetkowy typOkresOdsetkowy	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
kwota decimal Public «XSDattribute»	Kwota będąca podstawą do naliczania odsetek. Brak kwoty lub kwota = 0 oznacza że odsetki mają być naliczane od całej wartości roszczenia.	<i>Default:</i> [use = optional]
stopa decimal Public «XSDattribute»	wymagane dla odsetek umownych czyUstawowe = 1	<i>Default:</i> [use = optional]

typOplata

Type: **Class**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych_paczki **Keywords:**
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {7839C2F9-23CD-4eb6-8148-C809248EBA56}

Definicja opłaty sadowej

Custom Properties

isActive = False

[Connections](#)

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typOplata	Public zwolnienie SimpleTypeClass8	
Association Source -> Destination	Public typOplata	Public zasadzenie Zasądzenie zwrotu kosztów sądowych. 0 - brak żądania zasądzenia 1- żądanie zasądzenia zwrotu opłaty sądowej typWybor0_1	

[Attributes](#)

Attribute	Notes	Constraints and tags
identyfikator unsignedLong Public «XSDattribute»	identyfikator transakcji świadczący o dokonaniu elektronicznej płatności pełnej opłaty sądowej	<i>Default:</i> [use = optional]
wartosc decimal Public «XSDattribute»		<i>Default:</i> [use = required]

typOrzeczenie

Type: [Class](#)**Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.**Package:** TypyDanych_paczki [Keywords:](#)**Detail:** Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.**GUID:** {9BBD90E5-3F7F-4947-833E-95D12751EA93}

Orzeczenie w EPU

[Custom Properties](#)

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typOrzeczenie	Public Sygnatura typNazwa120	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
DataOrzeczenia date Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [<u>maxOccurs</u> = 1] [<u>minOccurs</u> = 1]
IDOrzeczenia unsignedLong Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [<u>maxOccurs</u> = 1] [<u>minOccurs</u> = 1]
KodDecyzji byte Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [<u>maxOccurs</u> = 1] [<u>minOccurs</u> = 1]
Opis string Public [0..1] «XSDelement»		<i>Default:</i> [<u>maxOccurs</u> = 1] [<u>minOccurs</u> = 0]

typOsoba

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych_paczki

Keywords:

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {DEAE69F7-812A-4f40-A565-D0E713527887}

Definicja osoby składającej, reprezentującej instytucję lub składającej podpis

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typOsoba	Public Imie Imię typNazwa30	
Association Source -> Destination	Public typOsoba	Public Imie2 Imię drugie typNazwa30	
Association Source -> Destination	Public typOsoba	Public Nazwisko Nazwisko typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typOsoba	Public PESEL Pesel Osoby Fizycznej typPESEL	
Association Source -> Destination	Public typOsoba	Public stanowisko opis stanowiska np. Prezes Zarządu, Członek Zarządu typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typSkladajacy	Public Osoba typOsoba	
Association Source -> Destination	Public typListaZarzadu	Public CzlonekZarzadu typOsoba	
Association Source -> Destination	Public typListaPodpisow	Public Podpis typOsoba	

typOsobaFizyczna

<i>Type:</i>	Class
<i>Status:</i>	Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
<i>Package:</i>	TypyDanych_paczki
<i>Detail:</i>	<i>Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.</i>
<i>GUID:</i>	{4BFB7659-4EB0-4c7b-8E4E-B95789C63DDE}

Osoba fizyczna jako strona postępowania.

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public Imie Imię typNazwa30	
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public Imie2 Imię drugie typNazwa30	
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public Nazwisko Nazwisko typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public Nazwa Nazwa działalności w przypadku działalności gospodarczej osoby fizycznej typNazwa200	
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public PESEL Pesel Osoby Fizycznej typPESEL	
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public NrDokumentu Numer dokumentu typNazwa100	
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public ImieOjca Imię Ojca typNazwa30	
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public ImieMatki Imię Matki typNazwa30	

Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public NazwiskoRodowe Nazwisko rodowe typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public NazwiskoRodoweMatki Nazwisko rodowe matki typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public MiejsceUrodzenia Miejsce Urodzenia typNazwa60	
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public DataUrodzenia typData	
Association Source -> Destination	Public ModelGroup18	Public OsobaFizyczna dla rodzajStrony: 0 - osoba fizyczna 1 - osoba fizyczna prowadząca działalność typOsobaFizyczna	
Association Source -> Destination	Public ModelGroup19	Public OsobaFizyczna typOsobaFizyczna	
Association Source -> Destination	Public ModelGroup20	Public OsobaFizyczna typOsobaFizyczna	

typPESEL

Type: **Class string**
 Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
 Package: TypyDanych_paczki
 Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
 GUID: {A206FB39-CAC5-4318-9FB9-CA5A499F07CA}

Definicja numeru PESEL

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

derivation = restriction.

pattern = [0-9]{11}.

[Connections](#)

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typOsobaFizyczna	Public PESEL Pesel Osoby Fizycznej typPESEL	
Association Source -> Destination	Public typOsoba	Public PESEL Pesel Osoby Fizycznej typPESEL	

typPodstawa**Type:** [Class](#)**Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.**Package:** TypyDanych_paczki [Keywords:](#)**Detail:** *Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.***GUID:** {40329CE8-01C9-498f-A0CB-AF6684419D12}

Definicja podstawy

[Custom Properties](#)

isActive = False

[Attributes](#)

Attribute	Notes	Constraints and tags
opis string Public «XSDattribute»		<i>Default:</i> [use = required]
typ string Public «XSDattribute»		<i>Default:</i> [use = required]

typREGON

Type: [Class](#)
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych_paczki **Keywords:**
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {95936754-B762-4d2b-B9CA-F12A3C52EF63}

Custom Properties

isActive = False

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typInstytucja	Public REGON Regon Instytucji typREGON	

SimpleTypeClass6

Type: [Class string](#)
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych_paczki **Keywords:**
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {ADA0B00D-4314-4118-8240-B25527BE704D}

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

derivation = restriction.

pattern = \d{9}.

SimpleTypeClass7

Type: [Class string](#)
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych_paczki **Keywords:**
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {338DF1F8-366C-4e4f-BD36-CAE2B4092265}

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

derivation = restriction.

pattern = \d{14}.

typRoszczenie

Type: **Class****Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.**Package:** TypyDanych_paczki **Keywords:****Detail:** Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.**GUID:** {6B0ED7E4-3111-40df-ADE0-35E14739F813}

Roszczenie w sprawie

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typRoszczenie	Public Odsetki typOdsetki	
Association Source -> Destination	Public typRoszczenie	Public Dowody typDowodRef	
Association Source -> Destination	Public typRoszczenie	Public waluta typWaluta	
Association Source -> Destination	Public typRoszczenie	Public odsetki SimpleTypeClass9	
Association Source -> Destination	Public typRoszczenie	Public solidarnie 0 - solidarność powodów i	

		pozwanych 1 - inny 2 - inny powodowie 3 - inny pozwani 4 - in solidum typWybor0_4	
Association Source -> Destination	Public typRoszczenie	Public typ 0 - roszczenie cywilne 1 - roszczenie gospodarcze 2 - roszczenie z prawa pracy typWybor0_2	
Association Source -> Destination	Public typRoszczenie	Public dataWymagalnosci Data wymagalności roszczenia typData	
Association Source -> Destination	Public typLista	Public Roszczenie typRoszczenie	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
numer int Public «XSDattribute»	Kolejny numer roszczenia na liście. Bez znaczenia przy imporcje.	<i>Default:</i> [<u>use</u> = required]
opis string Public «XSDattribute»	Opis roszczenia	<i>Default:</i> [<u>use</u> = optional]
wartosc decimal Public «XSDattribute»	Wartosc roszczenia	<i>Default:</i> [<u>use</u> = required]

typRoszczenieNakaz

Type: **Class**
 Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
 Package: TypyDanych_paczki *Keywords:*

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {C6C6F499-DD6B-4049-878D-D904905F409D}

Roszczenie w nakazie sprawie

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typRoszczenieNakaz	Public Odsetki typOdsetki	
Association Source -> Destination	Public typRoszczenieNakaz	Public waluta typWaluta	
Association Source -> Destination	Public typRoszczenieNakaz	Public odsetki SimpleTypeClass10	
Association Source -> Destination	Public typRoszczenieNakaz	Public solidarnie 0 - solidarność powodów i pozwanych 1 - inny 2 - inny powodowie 3 - inny pozwani 4 - in solidum typWybor0_4	
Association Source -> Destination	Public typRoszczenieNakaz	Public typ Typy roszczeń. 0 - cywilne, 1 - gospodarcze, 2 - pracy, 13 - koszty procesu, 16 - łączna kwota (bez kosztów procesu) typRoszczenieNakazTyp Roszczenia	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags

numer int Public «XSDattribute»	Kolejny numer roszczenia na liście. Bez znaczenia przy imporcie.	<i>Default:</i> [use = required]
opis string Public «XSDattribute»	Opis roszczenia	<i>Default:</i> [use = optional]
opisKwoty string Public «XSDattribute»	Opis kwoty	<i>Default:</i> [use = optional]
wartosc decimal Public «XSDattribute»	Wartosc roszczenia	<i>Default:</i> [use = required]
wartoscSlownie string Public «XSDattribute»	słowny opis kwoty	<i>Default:</i> [use = optional]

typSad

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych_paczki **Keywords:**

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {420EB704-8FCC-433b-ACBC-FAD6FBD5CE0C}

Sad Własciwy w EPU

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typSad	Public Sad typNazwa200	
Association Source -> Destination	Public typSad	Public Wydzial typNazwa200	
Association Source -> Destination	Public typSad	Public Sedzia typNazwa120	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
IDInstytucji unsignedLong Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]

typSadEPU

Type: **Class****Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.**Package:** TypyDanych_paczki**Keywords:****Detail:** Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.**GUID:** {081AE4B6-FE8C-4768-A3A9-8B158F93A5D3}

Sąd EPU który wydał nakaz

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

[Connections](#)

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typSadEPU	Public Nazwa typNazwa120	
Association Source -> Destination	Public typSadEPU	Public Wydzial typNazwa120	

typSkladajacy**Type:** [Class](#)**Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.**Package:** TypyDanych_paczki**Keywords:****Detail:** Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.**GUID:** {0C6663E9-2949-4bcc-8177-05639581FB8F}

Definicja osoby składającej pozew

[Custom Properties](#)

isActive = False

[Tagged Values](#)

modelGroup = sequence.

[Connections](#)

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typSkladajacy	Public Osoba typOsoba	
Association Source -> Destination	Public typSkladajacy	Public Nazwa Nazwa kancelarii, miejsca pracy typNazwa200	
Association Source -> Destination	Public typSkladajacy	Public Adres typAdres	
Association Source -> Destination	Public typSkladajacy	Public pelnomocnik 1 - pelnomocnik zawodowy 0 - inny typWybor0_1	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
podstawa string Public «XSDattribute»	Opis umocowania - pełnomocnictwa, data, zakres	<i>Default:</i> [use = required]

typSposobEgzekucji

Type: Class**Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.**Package:** TypyDanych_paczki**Keywords:****Detail:** Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.**GUID:** {6D3ACE79-0743-47c5-8EE7-052C9BEADAEC}

Definicja listy sposobów egzekucji wobec dłużnika

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typDluznik	Public ListaSposobow typSposobEgzekucji	

SposobEgzekucji

Type: Class**Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.**Package:** TypyDanych_paczki**Keywords:****Detail:** Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.**GUID:** {AEAD148D-ADD3-4f38-AADB-43B3814616DE}Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public SposobEgzekucji	Public Rodzaj typRodzajSposobu	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
Opis string Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]

typStrona

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych_paczki *Keywords:*

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {72B1DFAF-5449-44f2-AF36-B778E0F615CF}

Definicja strony w sprawie

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association	Public	Public reprezentacja	

Source -> Destination	typStrona	Element obowiązkowy. Zawsze przyjume wartość 1 pełnomocnik lub 4 reprezentant. typWybor1or4	
Association Source -> Destination	Public typStrona	Public rodzajStrony 0 - osoba fizyczna 1 - osoba fizyczna prowadząca działalność 2 - osoba prawa 3- jednostka organizacyjna typWybor0_3	
Association Source -> Destination	Public typStrona	Public numerKonta Numer konta powoda numerKonta	
Association Source -> Destination	Public typStrona	Public ModelGroup18	
Association Source -> Destination	Public typStrona	Public NIP NIP Osoby Fizycznej lub Instytucji typNIP	
Association Source -> Destination	Public typStrona	Public Adres typAdres	
Association Source -> Destination	Public typListaPowodow	Public Powod typStrona	
Association Source -> Destination	Public typListaPozwanych	Public Pozwany typStrona	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
BrakNumerowIdentyfikacjyjnych boolean Public «XSDelement»	Przyjmuje wartości <ul style="list-style-type: none"> • true • false 	<i>Default:</i> <code>[maxOccurs = 1]</code> <code>[minOccurs = 1]</code>
ID unsignedLong Public «XSDattribute»	Unikalny numer w ramach pojedynczego dokumentu XML	<i>Default:</i> <code>[use = required]</code>

Obcokrajowiec boolean Public «XSDelement»	Przyjmuje wartości <ul style="list-style-type: none">• true• false	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
ObcokrajowiecString string Public «XSDelement»	Pole zawsze wymagane <ul style="list-style-type: none">• przyjmuje wartości “obywatelstwo polskie” (dla obcokrajowiec = false) lub “obcokrajowiec” (dla obcokrajowiec = true) dla osób fizycznych• przyjmuje wartości “” (dla BrakNumerowIdentyfikacyjnych = false) lub “strona nieposiadająca numerów identyfikacyjnych” (dla BrakNumerowIdentyfikacyjnych = true) dla osób prawnych/jednostek organizacyjnych	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]

typStronaNakaz

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych_paczki *Keywords:*

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {2A15F009-4439-4941-BAD9-D08B7089C3E1}

Strona w nakazie

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typStronaNakaz	Public Nazwa typNazwa300	
Association Source -> Destination	Public typListaPowodowNakaz	Public Powod typStronaNakaz	
Association Source -> Destination	Public typListaPozwanychNaka	Public Pozwany typStronaNakaz	

	z		
--	---	--	--

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
ID unsignedLong Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]

typTekstowy

Type: Class **string****Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.**Package:** TypyDanych_paczki **Keywords:****Detail:** Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.**GUID:** {017BD092-1ADD-49b3-ABFA-7D6F9D0806D6}

Typ znakowy ograniczony do 32000 znaków

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

derivation = restriction.

maxLength = 32000.

minLength = 0.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typDluznik	Public Uwagi typTekstowy	

typWartosc_10_2

Type: Class **decimal****Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych_paczki *Keywords:*
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {1B228CEB-6DAC-47f1-9565-1CF86C35D2C1}

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

derivation = restriction.

fractionDigits = 2.

totalDigits = 10.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typKoszty	Public wartosc typWartosc_10_2	

typWierzyciel

Type: **Class**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych_paczki *Keywords:*
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {D2A1B17B-DEE3-42a1-A9BB-5D3E21C682EC}

Definicja wierzyciela w sprawie

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typWierzyciel	Public rodzaj 0 - osoba fizyczna 1 - osoba	

		fizyczna prowadząca działalność 2 - osoba prawa 3 - jednostka organizacyjna typWybor0_3	
Association Source -> Destination	Public typWierzyciel	Public ModelGroup20	
Association Source -> Destination	Public typWierzyciel	Public NIP NIP Osoby Fizycznej lub Instytucji typNIP	
Association Source -> Destination	Public typWierzyciel	Public Adres typAdres	
Association Source -> Destination	Public typWierzyciel	Public NazwaBanku typNazwa100	
Association Source -> Destination	Public typWierzyciel	Public KontoBankowe typNazwa30	
Association Source -> Destination	Public typListaWierzycieli	Public Wierzyciel typWierzyciel	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
ID unsignedLong Public «XSDattribute»	Unikalny numer w ramach pojedynczego dokumentu XML	<i>Default:</i> [use = required]

typRodzajCzynnosci**Type:****Enumeration****Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.**Package:** TypyDanych_paczki**Keywords:****Detail:** Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.**GUID:** {56B626A1-4BB5-43a6-AD16-CB2E9F9EEEB}

Słownik rodzajów czynności egzekucyjnych

Custom Properties

isActive = False

[Connections](#)

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public ComplexTypeClass1	Public ala typRodzajCzynosci	
Association Source -> Destination	Public ComplexTypeClass2	Public ala typRodzajCzynosci	

[Attributes](#)

Attribute	Notes	Constraints and tags
podjęcie postępowania egzekucyjnego string Public		<i>Default:</i>
koszty egzekucyjne poniesione przez wierzyciela string Public		<i>Default:</i>
umorzono przez wyegzekwowanie w całości string Public		<i>Default:</i>
umorzono przez wyegzekwowanie w części string Public		<i>Default:</i>

umorzono w inny sposób string Public		<i>Default:</i>
zwrot wniosku string Public		<i>Default:</i>
przekazano sprawę string Public		<i>Default:</i>

typRodzajDowodu

Type: [Enumeration](#)
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych_paczki **Keywords:**
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {D56F1E9B-F5F3-4744-94D1-890099ECB8C2}

Słownik rodzajów dowodów

Custom Properties

isActive = False

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typDowod	Public typDowodu typRodzajDowodu	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
-----------	-------	----------------------

inn string Public		<i>Default:</i>
umowa string Public		<i>Default:</i>
faktura string Public		<i>Default:</i>
akt notarialny string Public		<i>Default:</i>

typRodzajInstytucji

Type:

Enumeration

Status:

Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package:

TypyDanych_paczki

Keywords:

Detail:

Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID:

{EFBE6F94-D638-4cb5-9524-C864A4EC7C2D}

Rodzaje Instytucji

Custom Properties

isActive = False

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags

inný string Public		<i>Default:</i>
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością string Public		<i>Default:</i>
spółka akcyjna string Public		<i>Default:</i>
spółka jawna string Public		<i>Default:</i>
Skarb Państwa string Public		<i>Default:</i>
fundacja string Public		<i>Default:</i>

stowarzyszenie string Public		<i>Default:</i>
bank string Public		<i>Default:</i>
spółdzielnia mieszkaniowa string Public		<i>Default:</i>
wspólnota mieszkaniowa string Public		<i>Default:</i>

typRodzajSposobu

Type:

Enumeration

Status:

Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package:

TypyDanych_paczki

Keywords:

Detail:

Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID:

{F7B486AA-6ACF-48fd-990B-F9F0B953C3F1}

Rodzaje sposobów egzekucji

Custom Properties

isActive = False

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association	Public	Public Rodzaj	

Source -> Destination	SposobEgzekucji	typRodzajSposobu	
-----------------------	-----------------	------------------	--

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
z ruchomości string Public		<i>Default:</i>
z wynagrodzenia za pracę string Public		<i>Default:</i>
z rachunków bankowych string Public		<i>Default:</i>
z wierzytelności string Public		<i>Default:</i>
z nieruchomości string Public		<i>Default:</i>
inný string Public		<i>Default:</i>

typRodzajZawiadomieniaStatusOdbiorcy

Type: **Enumeration**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych_paczki *Keywords:*

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {5E772646-50C4-4688-AC70-3722ACF1103D}

Słownik rodzajów statusów odbiorców dla zawiadomienia o wszczęciu egzekucji

Custom Properties

isActive = False

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
0 string Public		<i>Default:</i>
1 string Public		<i>Default:</i>
2 string Public		<i>Default:</i>
3 string Public		<i>Default:</i>

4 string Public		<i>Default:</i>
5 string Public		<i>Default:</i>

typRodzajZawiadomienie

Type: **Enumeration**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: TypyDanych_paczki *Keywords:*

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {162738AE-B6F1-458e-BA01-2C69B78E9A96}

Słownik rodzajów zawiadomień o wszczęciu egzekucji

Custom Properties

isActive = False

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
0 string Public		<i>Default:</i>
1 string Public		<i>Default:</i>

2 string Public		<i>Default:</i>
3 string Public		<i>Default:</i>
4 string Public		<i>Default:</i>

typRodzajZmiany

Type: **Enumeration**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych_paczki **Keywords:**
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {B60D4236-BB97-479b-9265-EBA8CB0C96B2}

Słownik rodzajów zmiany nakazu

Custom Properties

isActive = False

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
uchylono string Public		<i>Default:</i>

typRoszczenieNakazTypRoszczenia

Type:

Enumeration

Status:

Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package:

TypyDanych_paczki

Keywords:

Detail:

Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID:

{E4326FA4-BAFD-495f-92E9-44554E7898AB}

Typy roszczeń.

0 - cywilne,

1 - gospodarcze,

2 - pracy,

13 - koszty procesu,

16 - łączna kwota (bez kosztów procesu)

Custom Properties

isActive = False

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typRoszczenieNakaz	Public typ Typy roszczeń. 0 - cywilne, 1 - gospodarcze, 2 - pracy, 13 - koszty procesu, 16 - łączna kwota (bez kosztów procesu) typRoszczenieNakazTyp Roszczenia	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
0 byte Public		<i>Default:</i>

1 byte Public		<i>Default:</i>
2 byte Public		<i>Default:</i>
13 byte Public		<i>Default:</i>
16 byte Public		<i>Default:</i>

typWaluta

Type:

Enumeration

Status:

Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package:

TypyDanych_paczki

Keywords:

Detail:

Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID:

{FFE8B87A-2DD4-4bce-BDD7-12464A165891}

Słownik walut

Custom Properties

isActive = False

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association	Public	Public waluta	

Source -> Destination	typRoszczenie	typWaluta	
Association Source -> Destination	Public typRoszczenieNakaz	Public waluta typWaluta	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
PLN string Public		<i>Default:</i>
USD string Public		<i>Default:</i>
EUR string Public		<i>Default:</i>
CHF string Public		<i>Default:</i>
GBP string Public		<i>Default:</i>

AUD string Public		<i>Default:</i>
CAD string Public		<i>Default:</i>
CZK string Public		<i>Default:</i>
DKK string Public		<i>Default:</i>
HUF string Public		<i>Default:</i>
JPY string Public		<i>Default:</i>

typWybor0_1

Type: **Enumeration**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych_paczki *Keywords:*
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {98005D6F-FB71-4544-BDA8-F27424F7B81F}

Podwójne pole wyboru

Custom Properties

isActive = False

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typInstytucja	Public czyRejestr 0 - brak rejestracji w rejestrze 1- rejestracja w rejestrze KRS lub innym typWybor0_1	
Association Source -> Destination	Public typSkladajacy	Public pelnomocnik 1 - pelnomocnik zawodowy 0 - inny typWybor0_1	
Association Source -> Destination	Public typOplata	Public zasadzenie Zasądzenie zwrotu kosztów sądowych. 0 - brak żądania zasądzenia 1- żądanie zasądzenia zwrotu opłaty sądowej typWybor0_1	
Association Source -> Destination	Public typKoszty	Public zasadzenie 0 - brak żądania zasądzenia zwrotu 1- żądanie zasądzenia zwrotu kosztów zastępstwa procesowego typWybor0_1	
Association Source -> Destination	Public typKoszty	Public wgNorm 0 - obowiązuje wartość podana w polu wartosc 1- wg norm przepisanych - w tym wariancie podana wartosc jest ignorowana typWybor0_1	
Association Source -> Destination	Public typOkresOdsetkowy	Public odWniesienia typWybor0_1	

Association Source -> Destination	Public typOkresOdsetkowy	Public doZaplaty typWybor0_1	
---	-----------------------------	---------------------------------	--

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
0 byte Public		<i>Default:</i>
1 byte Public		<i>Default:</i>

typWybor0_2*Type:***Enumeration***Status:* Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.*Package:*

TypyDanych_paczki

Keywords:*Detail:**Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.**GUID:*

{D7F4322F-F7E8-4a1c-9584-065A492F0ECF}

3 pola do wyboru

Custom Properties

isActive = False

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typRoszczenie	Public typ 0 - roszczenie cywilne 1 - roszczenie gospodarcze 2- roszczenie z prawa pracy typWybor0_2	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
0 byte Public		<i>Default:</i>
1 byte Public		<i>Default:</i>
2 byte Public		<i>Default:</i>

typWybor0_3

Type: **Enumeration**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych_paczki *Keywords:*
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {48BB7517-EFB7-4e98-88AB-DB9021D091A8}

4 pola do wyboru

Custom Properties

isActive = False

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typStrona	Public rodzajStrony 0 - osoba fizyczna 1 - osoba fizyczna prowadząca działalność 2 - osoba prawna 3 - jednostka organizacyjna typWybor0_3	

Association Source -> Destination	Public typOkresOdsetkowy	Public czyUstawowe 0 - odsetki ustawowe 1 - odsetki umowne wg podanej stopy 2 - odsetki umowne wg podanej stopy ale nie więcej niż 4 x stopa lombardowa 3 - odsetki umowne równe 4 x stopa lombardowa typWybor0_3	
Association Source -> Destination	Public typDluznik	Public rodzaj 0 - osoba fizyczna 1 - osoba fizyczna prowadząca działalność 2 - osoba prawna 3 - jednostka organizacyjna typWybor0_3	
Association Source -> Destination	Public typWierzyciel	Public rodzaj 0 - osoba fizyczna 1 - osoba fizyczna prowadząca działalność 2 - osoba prawna 3 - jednostka organizacyjna typWybor0_3	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
0 byte Public		<i>Default:</i>
1 byte Public		<i>Default:</i>

2 byte Public		<i>Default:</i>
3 byte Public		<i>Default:</i>

typWybor0_4

Type:

Enumeration

Status:

Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package:

TypyDanych_paczki

Keywords:

Detail:

Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID:

{40CACDFF-704C-436d-9544-4E74BC8ADD28}

5 pol do wyboru

Custom Properties

isActive = False

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typOkresOdsetkowy	Public okres wymagane dla odsetek umownych (czyUstawowe = 1) 0 - rocznie 1- kwartalnie 2-miesięcznie 3- tygodniowo 4- dziennie typWybor0_4	
Association Source -> Destination	Public typRoszczenie	Public solidarnie 0 - solidarność powodów i pozwanych 1 - inny 2 - inny powodowie 3 - inny pozwani 4 - in solidum typWybor0_4	

Association Source -> Destination	Public typRoszczenieNakaz	Public solidarnie 0 - solidarność powodów i pozwanych 1 - inny 2 - inny powodowie 3 - inny pozwani 4 - in solidum typWybor0_4	
---	------------------------------	---	--

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
0 byte Public		<i>Default:</i>
1 byte Public		<i>Default:</i>
2 byte Public		<i>Default:</i>
3 byte Public		<i>Default:</i>
4 byte Public		<i>Default:</i>

typWybor1or4

Type: **Enumeration**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych_paczki *Keywords:*
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {559D041C-6C91-45cb-B449-308A46B7611B}

2 pola do wyboru

Custom Properties

isActive = False

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typStrona	Public reprezentacja Element obowiązkowy. Zawsze przyjume wartość 1 pełnomocnik lub 4 reprezentant. typWybor1or4	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
1 byte Public		<i>Default:</i>
4 byte Public		<i>Default:</i>

typWybor3_6

Type: **Enumeration**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: TypyDanych_paczki *Keywords:*
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {1750961D-6F7B-44b9-BABB-3C3D8A7765E6}

7 pól do wyboru

Custom Properties

isActive = False

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
3 byte Public		<i>Default:</i>
4 byte Public		<i>Default:</i>
5 byte Public		<i>Default:</i>
6 byte Public		<i>Default:</i>
13 byte Public		<i>Default:</i>

14 byte Public		<i>Default:</i>
51 byte Public		<i>Default:</i>

XSD_DokumentEPU

Type: [Package «XSDschema»](#)
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: XSD_EPU
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27
GUID: {856401B4-857E-4d90-8683-FB5F9633D637}

XSD_DokumentEPU - (Class diagram)

Last Modified: 2013-06-27
Version: 1.0. [Locked](#): False
GUID: {68D528C4-DCC5-47c2-80CD-09AA6072626D}



Figure: 4

DokumentEPU

Type:	<u>Class</u>
Status:	Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package:	XSD_DokumentEPU
Detail:	<i>Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.</i>
GUID:	{3134F3AF-03AE-487c-99DA-B23595FFAA88}

Dokument / Pismo / Wniosek w elektronicznym postępowaniu upominawczym/Odpowiedź na zarządzenie

Custom Properties

isActive = False

ComplexTypeClass1

<i>Type:</i>	Class
<i>Status:</i>	Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
<i>Package:</i>	XSD_DokumentEPU
<i>Detail:</i>	<i>Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.</i>
<i>GUID:</i>	{3073DA0F-B625-4226-9B1B-FB6B94608231}

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public ComplexTypeClass1	Public Odpowiedz Obowiązkowy w przypadku odpowiedzi na zarządzenie z danymi ze zwrotki typOdpowiedz	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
DataZlozenia dateTime Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]

IDDoreczenia unsignedLong Public [0..1] «XSDelement»	Identyfikator doręczenia odpisu decyzji. Składany dokument stanowi odpowiedź na doręczenie o podanym IDDoreczenia. Wymagane dla rodzaju = 5 oraz dla pism/wniosków/odpowiedzi komorniczych	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]
IDKancelarii unsignedLong Public [0..1] «XSDelement»	W przypadku składania dokumentu przez komornika musi zawierać on ID kancelarii w EPU.	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]
IDSprawy unsignedLong Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
ListaPowodow typListaPowodow Public [0..1] «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]
ListaPozwanych typListaPozwanych Public [0..1] «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]
OsobaSkladajaca typSkladajacy Public [0..1] «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]

PESELPełnomocnika typPESEL Public [0..1] «XSDelement»	W przypadku składania dokumentu z rezygnacją z pełnomocnictwa można podać PESEL nowego pełnomocnika. Pole nieobowiązkowe.	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]
Przedmiot string Public [0..1] «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]
Rodzaj typWybor3_6 Public «XSDelement»	3 - pismo 4 - wniosek 5 - uzupełnienie adresu 6 - uzupełnienie braków 13 - rezygnacja z pełnomocnictwa 14 - zgłoszenie pełnomocnika do sprawy 51 - informacja o wszczęciu egzekucji	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
Sygnatura typNazwa120 Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
SygnaturaSprawyKomorniczej typNazwa120 Public [0..1] «XSDelement»	Sygnatura sprawy komorniczej. Wymagane dla pism komorniczych, odpowiedzi na zarządzenie, pism i wniosków	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]
Tresc string Public [0..1] «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0] [nillable = true]

Wersja unsignedLong Public [0..1] «XSDelement»	Numer wersji transformaty dokumentu komorniczego. Wymagane dla pism/wniosków oraz odpowiedzi komorniczych	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]
---	---	---

grupaDatyAwizowania

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: XSD_DokumentEPU **Keywords:**

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {2AD2577C-1423-4895-8748-DE39149681BD}

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typOdpowiedzDoreczono	Public grupaDatyAwizowania	
Association Source -> Destination	Public typInnySposobNiedorecz enia	Public grupaDatyAwizowania	
Association Source -> Destination	Public typSposobNiedoreczenia AwizoZwrot	Public grupaDatyAwizowania	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
-----------	-------	----------------------

DataAwizo1 date Public [0..1] «XSDelement»	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]
DataAwizo2 date Public [0..1] «XSDelement»	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]

typAdresSzczegoly

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: XSD_DokumentEPU Keywords:

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {9D69E42D-CB91-4644-B5FF-152DD873569B}

Definicja adresu zamieszkania lub siedziby

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typAdresatOdpowiedzKot mornikaZarzadzenia	Public AdresWysylki typAdresSzczegoly	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
-----------	-------	----------------------

KodPocztowy typKodPocztowy Public [0..1] «XSDelement»	Kod pocztowy zgodny ze wzorcem	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]
Miejscowosc string Public [0..1] «XSDelement»	Miejscowość	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]
NrDomu string Public «XSDelement»	Numer domu	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
NrMieszkania string Public [0..1] «XSDelement»	Numer mieszkania	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]
Poczta string Public «XSDelement»	Poczta	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
Ulica string Public [0..1] «XSDelement»	Nazwa ulicy	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]

typAdresatOdpowiedzKomornikaZarzadzeniaType: Class

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: XSD_DokumentEPU *Keywords:*
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {8122B9A8-4414-407c-8541-9CEA8E7635E2}

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typOdpowiedzDoreczono	Public AdresatWysylki typAdresatOdpowiedzKomornikaZarzadzenia	
Association Source -> Destination	Public typOdpowiedzNiedoreczono	Public AdresatWysylki typAdresatOdpowiedzKomornikaZarzadzenia	
Association Source -> Destination	Public typAdresatOdpowiedzKomornikaZarzadzenia	Public AdresWysylki typAdresSzczegoly	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
NazwaAdresata string Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]

typDoreczenieOsobieUprawnionejDoOdbioru

Type: **Class**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: XSD_DokumentEPU *Keywords:*
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {1B32C6EF-9236-4e12-99DE-566278DA4A4B}

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typSposobDoreczenia	Public DoreczenieOsobieUprawnionejDoOdbioru [SWS v. 1.3, str. 15] Przesyłkę doręczono / Osobie uprawnionej do odbioru typDoreczenieOsobieUprawnionejDoOdbioru	
Association Source -> Destination	Public typDoreczenieOsobieUprawnionejDoOdbioru	Public statusOdbiorcy typStatusOdbiorcy	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
Imie string Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
Nazwisko string Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]

typInnySposobNiedoreczenia

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: XSD_DokumentEPU **Keywords:**

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {9044BB5F-1DA9-45f9-9B44-D5BFE3F4DD14}

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typSposobNiedoreczenia	Public Inny o Przesyłka niedoręczona (inna niż dwukrotnie awizowana i zwrócona) typInnySposobNiedoreczenia	
Association Source -> Destination	Public typInnySposobNiedoreczenia	Public grupaDatyAwizowania	

typOdpowiedz

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: XSD_DokumentEPU **Keywords:**

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {0D292A3C-FEC7-4b1d-A9D4-41A3BC6946A8}

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = choice.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public ComplexTypeClass1	Public Odpowiedz Obowiązkowy w przypadku odpowiedzi na zarządzenie z danymi ze zwrotki typOdpowiedz	
Association Source -> Destination	Public typOdpowiedz	Public OdpowiedzDoreczono typOdpowiedzDoreczono	
Association Source -> Destination	Public typOdpowiedz	Public OdpowiedzNiedoreczono typOdpowiedzNiedorecz ono	
Association Source -> Destination	Public typOdpowiedz	Public OdpowiedzInna typOdpowiedzInna	

typOdpowiedzDoreczono

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: XSD_DokumentEPU **Keywords:**

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {BF8D1581-6D1A-4c1f-B79C-CF90DD336769}

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typOdpowiedz	Public OdpowiedzDoreczono typOdpowiedzDoreczono	

Association Source -> Destination	Public typOdpowiedzDoreczono	Public AdresatWysylki typAdresatOdpowiedzKo mornikaZarzadzenia	
Association Source -> Destination	Public typOdpowiedzDoreczono	Public SposobDoreczenia typSposobDoreczenia	
Association Source -> Destination	Public typOdpowiedzDoreczono	Public grupaDatyAwizowania	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
DataDoreczenia date Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
DataPowrotuZwrotki date Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]

typOdpowiedzInna

Type: Class**Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.**Package:** XSD_DokumentEPU **Keywords:****Detail:** Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.**GUID:** {A09EF56E-7014-4e1d-AE97-0FF1D387E9C6}Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

[Connections](#)

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typOdpowiedz	Public OdpowiedzInna typOdpowiedzInna	

[Attributes](#)

Attribute	Notes	Constraints and tags
Tresc string Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]

typOdpowiedzNiedoreczono

Type: [Class](#)
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: XSD_DokumentEPU **Keywords:**
Detail: *Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.*
GUID: {661F0F03-C0AC-465e-B64E-2C6250624B2F}

[Custom Properties](#)

isActive = False

[Tagged Values](#)

modelGroup = sequence.

[Connections](#)

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typOdpowiedz	Public OdpowiedzNiedoreczono typOdpowiedzNiedorecz ono	
Association Source -> Destination	Public typOdpowiedzNiedorecz ono	Public AdresatWysylki typAdresatOdpowiedzKo mornikaZarzadzenia	

Association Source -> Destination	Public typOdpowiedzNiedoreczono	Public SposobNiedoreczenia typSposobNiedoreczenia	
---	------------------------------------	---	--

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
DataPowrotuZwrotki date Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]

typSposobDoreczenia

Type: **Class****Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.**Package:** XSD_DokumentEPU **Keywords:****Detail:** *Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.***GUID:** {7DC1FBC6-2B56-498a-BF45-65F5881BC212}Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = choice.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typOdpowiedzDoreczono	Public SposobDoreczenia typSposobDoreczenia	
Association Source -> Destination	Public typSposobDoreczenia	Public DoreczenieOsobiste [SWS v. 1.3, str. 15] Przesyłkę doręczono / Adresatowi osobiście typTak	
Association	Public	Public	

Source -> Destination	typSposobDoreczenia	DoreczenieOsobieUprawnionejDoOdbioru [SWS v. 1.3, str. 15] Przesyłkę doręczono / Osobie uprawnionej do odbioru typDoreczenieOsobieUprawnionejDoOdbioru	
Association Source -> Destination	Public typSposobDoreczenia	Public OdbiorDluznikaPlacownika [SWS v. 1.3, str. 15] Przesyłkę doręczono / Przesyłka uprzednio awizowana i odebrana przez dłużnika typTak	

typSposobNiedoreczenia

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: XSD_DokumentEPU Keywords:

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {23293664-DE85-4e46-9267-A18185A34F93}

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = choice.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typOdpowiedzNiedoreczono	Public SposobNiedoreczenia typSposobNiedoreczenia	
Association Source -> Destination	Public typSposobNiedoreczenia	Public Inny o Przesyłka niedoręczona (inna niż dwukrotnie awizowana i zwrócona) typInnySposobNiedoreczenia	

Association Source -> Destination	Public typSposobNiedoreczenia	Public NiedoreczenieAwizoZwr ot Przesyłka niedoręczona (dwukrotnie awizowana i zwrócona) typSposobNiedoreczenia AwizoZwrot	
---	----------------------------------	---	--

typSposobNiedoreczeniaAwizoZwrot

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: XSD_DokumentEPU **Keywords:**

Detail: *Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.*

GUID: {A15883CD-701F-42dc-B2CD-D376DC7C99D7}

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typSposobNiedoreczenia	Public NiedoreczenieAwizoZwr ot Przesyłka niedoręczona (dwukrotnie awizowana i zwrócona) typSposobNiedoreczenia AwizoZwrot	
Association Source -> Destination	Public typSposobNiedoreczenia AwizoZwrot	Public grupaDatyAwizowania	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
-----------	-------	----------------------

DataZwrotu date Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
--	--	---

typStatusOdbiorcy

Type: **Enumeration**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: XSD_DokumentEPU Keywords:

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {68CA88EF-3667-46a8-AD24-ED523F153566}

Custom Properties

isActive = False

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typDoreczenieOsobieUprawnionejDoOdbioru	Public statusOdbiorcy	typStatusOdbiorcy

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
dorosły domownik string Public		<i>Default:</i>
dozorca domu string Public		<i>Default:</i>

soltys string Public		<i>Default:</i>
administracja domu string Public		<i>Default:</i>
doręczenie nastąpiło w innym sposob string Public		<i>Default:</i>

typTak

Type:

Enumeration

Status:

Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package:

XSD_DokumentEPU

Keywords:

Detail:

Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID:

{E7199915-3ADF-4dd9-B16B-53A35225D6BC}

Custom Properties

isActive = False

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typSposobDoreczenia	Public DoreczenieOsobiste [SWS v. 1.3, str. 15] Przesyłkę doręczono / Adresatowi osobiście typTak	
Association Source -> Destination	Public typSposobDoreczenia	Public OdbiorDluznikaPlacowk	

		a [SWS v. 1.3, str. 15] Przesyłkę doręczono / Przesyłka uprzednio awizowana i odebrana przez dłużnika typTak	
--	--	---	--

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
tak string Public		<i>Default:</i>
TAK string Public		<i>Default:</i>

XSD_pozew

Type: **Package «XSDschema»**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: XSD_EPU
Detail: *Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27*
GUID: {8D8B3DA8-1857-4a41-A297-65DADC7C99B4}

XSD_pozew - (Class diagram)

Last Modified: 2013-06-27
Version: 1.0. *Locked:* False
GUID: {D11CEECF-1A42-4d77-AE91-263AA8A7ED57}



Figure: 5

PozewEPU

Type:	Class
Status:	Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package:	XSD_pozew
Detail:	Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID:	{8DA34EDE-B98A-4b5f-8E84-1FF26817C651}

Pozew inicjujący sprawę w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
Adresat typAdresat Public		<i>Default:</i> [<u>maxOccurs</u> = 1] [<u>minOccurs</u> = 1]
dataZlozenia typData Public		<i>Default:</i> [<u>maxOccurs</u> = 1] [<u>minOccurs</u> = 1]
ID unsignedLong Public «XSDattribute»	Unikalny w ramach paczki numer ID pozwu	<i>Default:</i> [<u>use</u> = required]
InneKoszty typKoszty Public [0..1]		<i>Default:</i> [<u>maxOccurs</u> = 1] [<u>minOccurs</u> = 0]
InneRoszczenia typTekstowy Public [0..1]		<i>Default:</i> [<u>maxOccurs</u> = 1] [<u>minOccurs</u> = 0]
KosztyZastepstwa typKoszty Public		<i>Default:</i> [<u>maxOccurs</u> = 1] [<u>minOccurs</u> = 1]

ListaDowodow typListaDowodow Public [0..1]	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]
ListaPowodow typListaPowodow Public	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
ListaPozwanych typListaPozwanych Public	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
ListaRoszczen typLista Public	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
OplataSadowa typOplata Public	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
OsobaSkladajaca typSkladajacy Public	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]

Oświadczenie string Public [0..1] «XSDelement»	Pole jest niewymagane dla obywateli polskich. W przypadku obcokrajowca i podmiotów nieposiadających numerów identyfikacyjnych pole przyjmuje wyłącznie wartość „tak”.	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]
SądWlasciwy typAdresat Public [0..1]		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]
SprawaWgPowoda typNazwa60 Public [0..1]	Sygnatura / oznaczenie sprawy nadane przez powoda	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]
Uzasadnienie typTekstowy Public		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
version typNazwa10 Public «XSDelement»	Oznaczenie wersji formatu	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
WartoscSporu decimal Public «XSDelement»	Suma wartości roszczeń zdefiniowanych na liście roszczeń wyrażona w PLN	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]

XSD_paczkaPozwow

Type:

Package «XSDschema»

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
 Package: XSD_EPU
 Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27
 G UID: {99B0A8B6-1884-4d25-B27A-F52C8E8E8DAF}

XSD_paczkaPozwow - (Class diagram)

Last Modified: 2013-06-27
 Version: 1.0. Locked: False
 G UID: {20752DF0-3E73-4be4-A12F-F33FCB82C68F}

wclass



Figure: 6

PozewEPU

Type: **Class**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: XSD_paczkaPozwow **Keywords:**
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {648D19AC-44FA-4a11-B6BB-465C51F630BC}

Pozew inicjujący sprawę w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public ComplexTypeClass1	Public PozewEPU PozewEPU	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
Adresat typAdresat Public		<i>Default:</i> <code>[maxOccurs = 1]</code> <code>[minOccurs = 1]</code>
dataZlozenia typData Public		<i>Default:</i> <code>[maxOccurs = 1]</code> <code>[minOccurs = 1]</code>
ID unsignedLong Public «XSDattribute»	Unikalny w ramach paczki numer ID pozwu	<i>Default:</i> <code>[use = required]</code>

InneKoszty typKoszty Public [0..1]	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]
InneRoszczenia typTekstowy Public [0..1]	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]
KosztyZastepstwa typKoszty Public	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
ListaDowodow typListaDowodow Public [0..1]	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]
ListaPowodow typListaPowodow Public	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
ListaPozwanych typListaPozwanych Public	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]

ListaRoszczen typLista Public [0..1] «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
OplataSadowa typOplata Public		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
OsobaSkladajaca typSkladajacy Public		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
Oświadczenie string Public [0..1] «XSDelement»	Pole jest niewymagane dla obywateli polskich. W przypadku obcokrajowca i podmiotów nieposiadających numerów identyfikacyjnych pole przyjmuje wyłącznie wartość „tak”.	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]
SadWlasciwy typAdresat Public [0..1]		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]
SprawaWgPowoda typNazwa60 Public [0..1]	Sygnatura / oznaczenie sprawy nadane przez powoda	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]

Uzasadnienie typTekstowy Public		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
version typNazwa10 Public	Oznaczenie wersji formatu	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
WartoscSporu decimal Public «XSDelement»	Suma wartości roszczeń zdefiniowanych na liście roszczeń wyrażona w PLN	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]

Pozwy

Type: [Class](#)
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: XSD_paczkaPozwow **Keywords:**
Detail: *Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.*
GUID: {A3D40E38-26D1-4b2a-8F99-1BC165EE0D69}

Paczka pozwów w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Custom Properties

isActive = False

ComplexTypeClass1

Type: [Class](#)
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: XSD_paczkaPozwow **Keywords:**
Detail: *Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.*
GUID: {EEF06D8A-A7B7-461b-86C3-4BA8F7199525}

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public ComplexTypeClass1	Public PozewEPU PozewEPU	

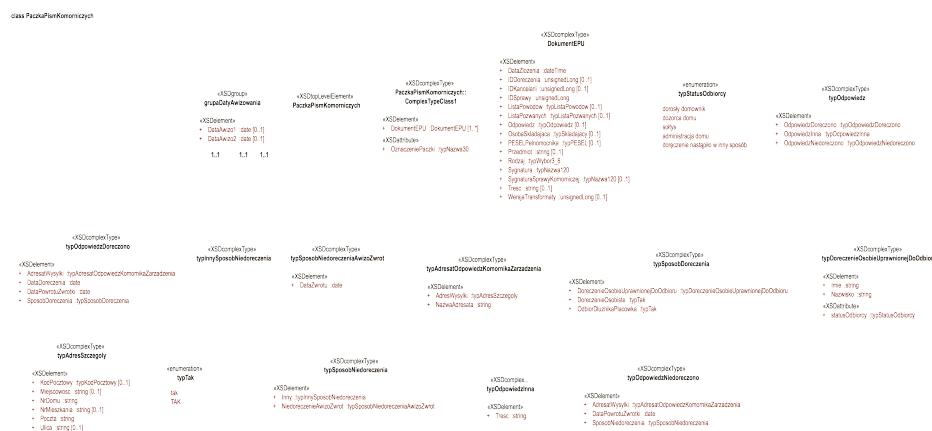
PaczkaPismKomorniczych**Type:** Package «XSDschema»**Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.**Package:** XSD_EPU**Detail:** Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27**GUID:** {8368D757-351E-4619-903E-49CF05FF1A72}**PaczkaPismKomorniczych - (Class diagram)****Last Modified:** 2013-06-27**Version:** 1.0. **Locked:** False**GUID:** {BF1C7E5E-B491-447d-924C-8E92AE87E96E}

Figure: 1

DokumentEPU**Type:** Class

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: PaczkaPismKomorniczych *Keywords:*
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {BF0BF3B0-32D7-4c15-8356-4DCC5AFB0B12}

Dokument / Pismo / Wniosek w elektronicznym postępowaniu upominawczym/Odpowiedź na zarządzenie

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
DataZlozenia dateTime Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
IDDorecznia unsignedLong Public [0..1] «XSDelement»	Identyfikator doręczenia odpisu decyzji. Składany dokument stanowi odpowiedź na doręczenie o podanym IDDorecznia. Wymagane dla rodzaju = 5 oraz dla pism/wniosków/odpowiedzi komorniczych	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]
IDKancelarii unsignedLong Public [0..1] «XSDelement»	W przypadku składania dokumentu przez komornika musi zawierać on ID kancelarii w EPU.	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]
IDSprawy unsignedLong Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]

ListaPowodow typListaPowodow Public [0..1] «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]
ListaPozwanych typListaPozwanych Public [0..1] «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]
Odpowiedz typOdpowiedz Public [0..1] «XSDelement»	Obowiązkowy w przypadku odpowiedzi na zarządzenie z danymi ze zwrotki	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]
OsobaSkladajaca typSkladajacy Public [0..1] «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]
PESELPełnomocnika typPESEL Public [0..1] «XSDelement»	W przypadku składania dokumentu z rezygnacją z pełnomocnictwa można podać PESEL nowego pełnomocnika. Pole nieobowiązkowe.	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]
Przedmiot string Public [0..1] «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]

Rodzaj typWybor3_6 Public «XSDelement»	3 - pismo 4 - wniosek 5 - uzupełnienie adresu 6 - uzupełnienie braków 13 - rezygnacja z pełnomocnictwa 14 - zgłoszenie pełnomocnika do sprawy 51 - informacja o wszczęciu egzekucji	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
Sygnatura typNazwa120 Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
SygnaturaSprawyKomorniczej typNazwa120 Public [0..1] «XSDelement»	Sygnatura sprawy komorniczej. Wymagane dla pism komorniczych, odpowiedzi na zarządzenie, pism i wniosków	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]
Tresc string Public [0..1] «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0] [nillable = true]
WersjaTransformaty unsignedLong Public [0..1] «XSDelement»	Numer wersji transformaty dokumentu komorniczego. Wymagane dla pism/wniosków oraz odpowiedzi komorniczych	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]

PaczkaPismKomorniczych

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: PaczkaPismKomorniczych Keywords:

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {497093B7-57FB-4046-A419-4CD9CE93537C}

Custom Properties

isActive = False

ComplexTypeClass1

Type: Class**Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.**Package:** PaczkaPismKomorniczych **Keywords:****Detail:** Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.**GUID:** {83A8E5BF-1A3D-46fd-987E-6636593B1720}

Paczka pism komorniczych

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
DokumentEPU DokumentEPU Public [1..*] «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = unbounded] [minOccurs = 1]
OznaczeniePaczki typNazwa30 Public «XSDattribute»		<i>Default:</i> [use = required]

grupaDatyAwizowania

Type: Class**Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.**Package:** PaczkaPismKomorniczych **Keywords:**

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {1D76B262-D203-4b1a-8E60-89EA1EF0C2C2}

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typOdpowiedzDoreczono	Public grupaDatyAwizowania	
Association Source -> Destination	Public typInnySposobNiedorecz enia	Public grupaDatyAwizowania	
Association Source -> Destination	Public typSposobNiedoreczenia	Public grupaDatyAwizowania	
		AwizoZwrot	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
DataAwizo1 date Public [0..1] «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]
DataAwizo2 date Public [0..1] «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]

typAdresSzczegoly

Type: **Class**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: PaczkaPismKomorniczych **Keywords:**
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {C3659A85-FC4C-439e-953F-787C0C3478BF}

Definicja adresu zamieszkania lub siedziby

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
KodPocztowy string typKodPocztowy Public [0..1] «XSDelement»	Kod pocztowy zgodny ze wzorcem	<i>Default:</i> $\text{[maxOccurs} = 1 \text{]}$ $\text{[minOccurs} = 0 \text{]}$
Miejscowosc string Public [0..1] «XSDelement»	Miejscowość	<i>Default:</i> $\text{[maxOccurs} = 1 \text{]}$ $\text{[minOccurs} = 0 \text{]}$
NrDomu string Public «XSDelement»	Numer domu	<i>Default:</i> $\text{[maxOccurs} = 1 \text{]}$ $\text{[minOccurs} = 1 \text{]}$

NrMieszkania string Public [0..1] «XSDelement»	Numer mieszkania	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]
Poczta string Public «XSDelement»	Poczta	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
Ulica string Public [0..1] «XSDelement»	Nazwa ulicy	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 0]

typAdresatOdpowiedzKomornikaZarzadzenia

Type: [Class](#)
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: PaczkaPismKomorniczych **Keywords:**
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {891DDB07-974F-444e-A22E-8B2BDFD7BF00}

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags

AdresWysylki typAdresSzczegoly Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
NazwaAdresata string Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]

typDoreczenieOsobieUprawnionejDoOdbioru

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: PaczkaPismKomorniczych Keywords:

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {F05CB970-893C-45e0-93AA-ADD9A5D53A9C}

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
Imie string Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]

Nazwisko string Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
statusOdbiorcy typStatusOdbiorcy Public «XSDattribute»		<i>Default:</i> [use = required]

typInnySposobNiedoreczenia

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: PaczkaPismKomorniczych Keywords:

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {74689534-A018-42c7-8F2C-8D9DE3DF5C01}

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typInnySposobNiedoreczenia	Public grupaDatyAwizowania	

typOdpowiedz

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: PaczkaPismKomorniczych Keywords:

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {28D04664-D968-4ab8-A69B-952BD965A9F7}

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = choice.

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
OdpowiedzDoreczono typOdpowiedzDoreczono Public	«XSDelement»	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
OdpowiedzInna typOdpowiedzInna Public	«XSDelement»	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
OdpowiedzNiedoreczono typOdpowiedzNiedoreczono Public	«XSDelement»	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]

typOdpowiedzDoreczono

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: PaczkaPismKomorniczych *Keywords:*

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {B5157133-616F-4cb9-9133-B81DD7193066}

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typOdpowiedzDoreczonogrupaDatyAwizowania	Public	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
AdresatWysylki typAdresatOdpowiedzKomo rnikaZarzadzenia Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
DataDoreczenia date Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
DataPowrotuZwrotki date Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
SposobDoreczenia typSposobDoreczenia Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]

typOdpowiedzInna

Type: **Class**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: PaczkaPismKomorniczych **Keywords:**
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {F42938FF-2B76-4ee1-9A21-F65EB0444B05}

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
Tresc string Public «XSDelement»		<p><i>Default:</i></p> <p>[maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]</p>

typOdpowiedzNiedoreczono

Type: **Class**
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: PaczkaPismKomorniczych **Keywords:**
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {540C6FDC-D7A5-4ea0-8807-40FB40CA0F33}

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
AdresatWysylki typAdresatOdpowiedzKomo rnikaZarzadzenia Public	«XSDelement»	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
DataPowrotuZwrotki date Public	«XSDelement»	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
SposobNiedoreczenia typSposobNiedoreczenia Public	«XSDelement»	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]

typSposobDoreczenia**Type:** **Class****Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.**Package:** PaczkaPismKomorniczych **Keywords:****Detail:** Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.**GUID:** {83625CF1-2D2A-4605-B087-51DB40A44BB5}Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = choice.

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
DoreczanieOsobieUprawnionejDoOdbioru typDoreczanieOsobieUprawnionejDoOdbioru Public	[SWS v. 1.3, str. 15] Przesyłkę doręczono / Osobie uprawnionej do odbioru «XSDelement»	<i>Default:</i> [<u>maxOccurs</u> = 1] [<u>minOccurs</u> = 1]
DoreczanieOsobiste typTak Public	[SWS v. 1.3, str. 15] Przesyłkę doręczono / Adresatowi osobiście «XSDelement»	<i>Default:</i> [<u>maxOccurs</u> = 1] [<u>minOccurs</u> = 1]
OdbiorDluznikaPlacowka typTak Public	[SWS v. 1.3, str. 15] Przesyłkę doręczono / Przesyłka uprzednio awizowana i odebrana przez dłużnika «XSDelement»	<i>Default:</i> [<u>maxOccurs</u> = 1] [<u>minOccurs</u> = 1]

typSposobNiedoreczenia

Type: Class**Status:** Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.**Package:** PaczkaPismKomorniczych **Keywords:****Detail:** Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.**GUID:** {2933122D-1FE0-4679-9514-ED3792ED0B63}Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = choice.

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
-----------	-------	----------------------

Inny typInnySposobNiedoreczeni a Public	o Przesyłka niedoręczona (inna niż dwukrotnie awizowana i zwrócona)	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
«XSDelement»		

NiedoreczenieAwizoZwrot typSposobNiedoreczeniaAwizi zoZwrot Public	Przesyłka niedoręczona (dwukrotnie awizowana i zwrócona)	<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
«XSDelement»		

typSposobNiedoreczeniaAwizoZwrot

Type: **Class**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: PaczkaPismKomorniczych **Keywords:**

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {C59BC20F-8D4F-42a7-A88D-1D0D3FF5DC21}

Custom Properties

isActive = False

Tagged Values

modelGroup = sequence.

Connections

Connector	Source	Target	Notes
Association Source -> Destination	Public typSposobNiedoreczeniaAwizoZwrot	Public grupaDatyAwizowania	

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
-----------	-------	----------------------

DataZwrotu date Public «XSDelement»		<i>Default:</i> [maxOccurs = 1] [minOccurs = 1]
--	--	---

typStatusOdbiorcy

Type: **Enumeration**

Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.

Package: PaczkaPismKomorniczych Keywords:

Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.

GUID: {BD589DEC-75CF-430f-AB61-B426AAEA50DA}

Custom Properties

isActive = False

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
dorosły domownik string Public		<i>Default:</i>
dozorca domu string Public		<i>Default:</i>
soltys string Public		<i>Default:</i>

administracja domu string Public		<i>Default:</i>
doręczenie nastąpiło w innym sposobie string Public		<i>Default:</i>

typTak

Type: [Enumeration](#)
Status: Proposed. Version 1.0. Phase 1.0.
Package: PaczkaPismKomorniczych
Detail: Created on 2013-06-27. Last modified on 2013-06-27.
GUID: {FE7AE23B-C36B-41df-BAE9-510A4133CDA1}

Custom Properties

isActive = False

Attributes

Attribute	Notes	Constraints and tags
tak string Public		<i>Default:</i>
TAK string Public		<i>Default:</i>

