
開発ツールのしくみと鍵の扱い

勤務表アプリ（kinmuhyo）開発メモ　／　2026年10月30日

1. ひと目でわかる役割分担

Claude Code	GitHub	Supabase	Render
作る人 （AIの開発アシスタント）	コードの保管庫 （履歴つき）	データの保管庫 （データベース・ログイン・ファイル）	アプリの公開場所 （URLで見られるようにする）
自分のパソコン	インターネット上	インターネット上	インターネット上

2. ツールのつながり

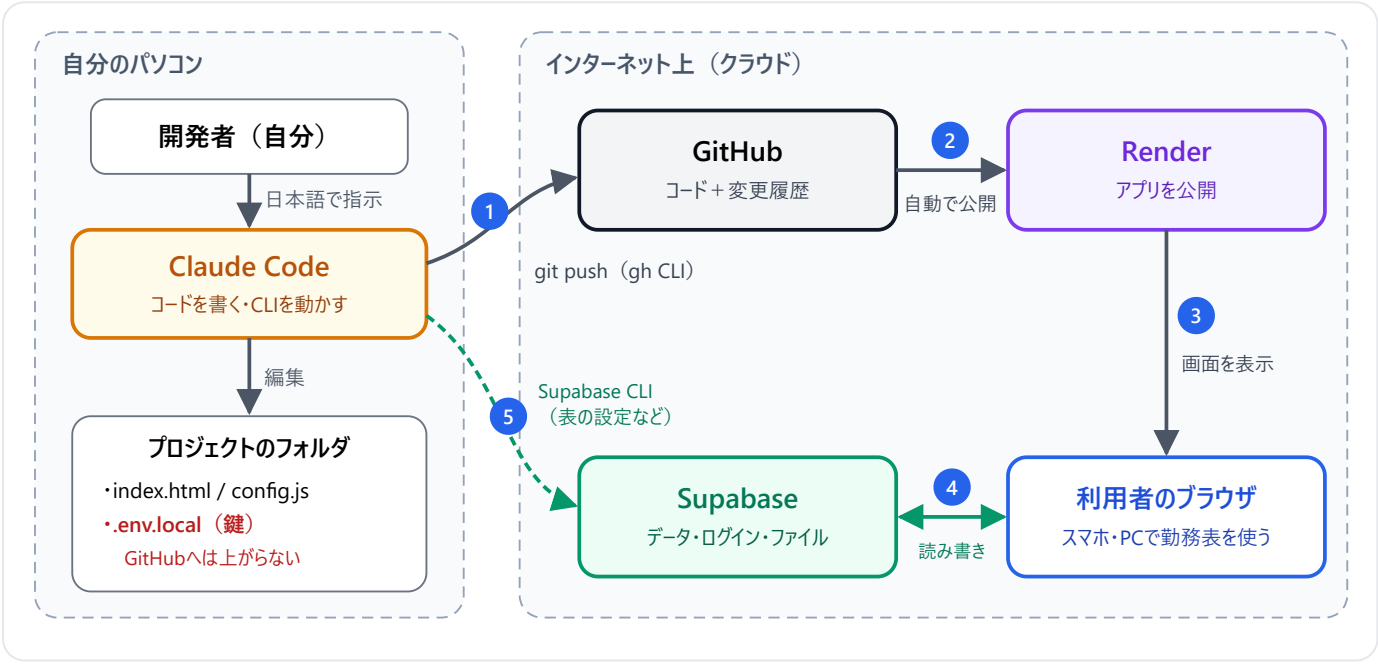

1. **Claude Code → GitHub**：作ったコードを `git push` で GitHub に保存する（`git` / `gh` コマンド）
2. **GitHub → Render**：Render が GitHub の変更に気づき、自動でアプリを公開し直す（Render の画面で連携。CLIではない）
3. **Render → 利用者**：利用者がURLを開くと、Render から画面（index.html など）が届く
4. **利用者 ↔ Supabase**：画面からSupabaseに直接つながり、ログインや勤務データの読み書きをする（`anon` キーとRLSで守る）
5. **Claude Code → Supabase**：開発中に Supabase CLI でテーブルの作成・変更などをする（このとき `.env.local` の鍵を使う）

3. 各ツールの主な機能

Claude Code（AIの開発アシスタント）

自分のパソコンで動き、日本語の指示でコードを書いたりコマンドを実行したりする。

コードの作成・修正	画面のデザイン変更、機能追加、不具合の修正
Git・GitHubの操作	コミット、push、ブランチ作成、プルリクエストの作成
Supabaseの操作	Supabase CLI でテーブル作成・設定変更
確認作業	ブラウザでアプリを開いて動作を確認する

GitHub（コードの保管庫）

コードを変更履歴つきで保存し、チームで共有する。

リポジトリ	コードや文書の保管場所（このアプリは `kinmuhyo`）
コミット（履歴）	「いつ・誰が・何を変えたか」を記録。前の状態に戻すこともできる
ブランチ	本番（main）を壊さずに、別の作業場所で新機能を作れる
プルリクエスト	変更内容を見せて確認してもらい、OKなら本番に取り込む（マージ）
Issues	やること・不具合をメモして管理する
メンバー管理	共同作業する人を招待し、権限を設定する

Supabase（データの保管庫）

アプリのデータやログイン機能を、サーバーを自分で作らずに使える。

Database	勤務データなどを表形式で保存する（PostgreSQL） このアプリで使用
Auth（認証）	メールアドレスとパスワードなどでのログイン機能 このアプリで使用
RLS	「自分のデータしか見られない」などのルールをデータベースに設定する このアプリで使用
Storage	画像・動画・PDFなどのファイルを保存する
Edge Functions	サーバー側で動かしたい処理を置ける
管理画面	Table Editor でデータを見る・直す、SQL Editor で命令を実行する
メンバー管理	組織・プロジェクトに人を招待し、それぞれ自分のアカウントで操作する

Render（アプリの公開場所）

GitHub のコードを受け取り、インターネット上のURLで見られるようにする。

Static Site	HTMLなどのファイルをそのまま公開する。無料で常時アクセスできる このアプリで使用
Web Service	サーバーのプログラムを動かし続ける（無料プランはしばらく使わないと停止する）
自動デプロイ	GitHub に push すると自動で公開し直す
Blueprint	`render.yaml` に公開の設定を書いておける（公開するファイルの指定など）
HTTPS・独自ドメイン	安全な通信（https）が自動で付く。独自のドメインも設定できる
環境変数・ログ	設定値を画面から登録できる。エラーなどの記録を見られる

4. 鍵（アクセストークン）の扱い

ケース	正しい対応
鍵の保存場所	プロジェクトの `.env.local` に書く（Claude Code に頼んでもOK）
GitHubに上げない	`.gitignore` に `.env*` があるので、push しても上がらない ✓ **設定済み**
チャットに貼らない	鍵の中身を Claude Code との会話や画像に直接貼らない
Aさんの鍵をBさんに渡す	× **渡さない**
BさんもP①を見たいとき	Supabase で Bさんを P① のメンバーに招待し、Bさんは**自分の鍵**を発行する

Supabaseの鍵の種類

鍵	公開してよい？	説明
`anon` キー	○ **よい**	画面（`config.js`）に書いて使う。RLSで守っているので他人のデータは読めない
`service_role` キー	× **ダメ**	RLSを無視して全データを操作できる。漏れると全データが危険
アクセストークン	× **ダメ**	Supabase CLI で使う。自分のアカウントとして全プロジェクトを操作できる

⚠ **もし鍵を漏らしてしまったら：**すぐに Supabase の管理画面でその鍵を無効にし、新しい鍵を発行する。GitHub に上げてしまった場合は、消しても履歴に残るので、必ず鍵を作り直す。

5. 補足・注意点

- **Claude Code は `.env.local` を読めます。**「Claude Codeに渡さない」というより、「会話に鍵を直接貼らない」ことを守ってください。
- **このアプリは Render の「Static Site」で公開しています。**無料でも止まらずに常時アクセスできます（止まるのは無料の Web Service の場合です）。
- **公開されるのは `index.html`・`config.js`・`vendor/` だけです。**README や SQL は `render.yaml` の設定で公開から外しています。