

Excel で API を利用するための事前準備


この手順は、認証情報を含むファイルが第三者に渡った場合に、認証情報を容易に復元できないようにするためのものです。しかし万全ではありません。PC 自体が不正アクセスを受けた場合等も含め、利用者ご自身で適切なセキュリティ対策を行ってください。

作業全体の流れ

- (A) AuthID、秘密鍵、第二暗証番号のファイルを用意
- (B) 安全な設定のホルダを準備
- (C) 認証用ファイルを暗号化して保存
- (D) 元の AuthID、秘密鍵、第二暗証番号のファイルを削除

個別の解説

- (A) AuthID、秘密鍵、第二暗証番号のファイルを用意
 - (1) AuthID、秘密鍵については、資料「PKI 認証の AuthID と秘密鍵の取得方法」(authidmanual.pdf) を参照して取得してください。
 - (2) 第二暗証番号のファイルは、テキストエディタで、第二パスワードだけを記入し、ファイル名 file_pwd2.txt として保存してください。第二パスワード以外は、改行も含め記入しないでください。
- (B) 安全な設定のホルダを準備
 - (1) Excel ファイル (e_api_Excel_pubkey.xlsm) のあるフォルダに「key_hon」や「key_demo」のようにフォルダを作成します。

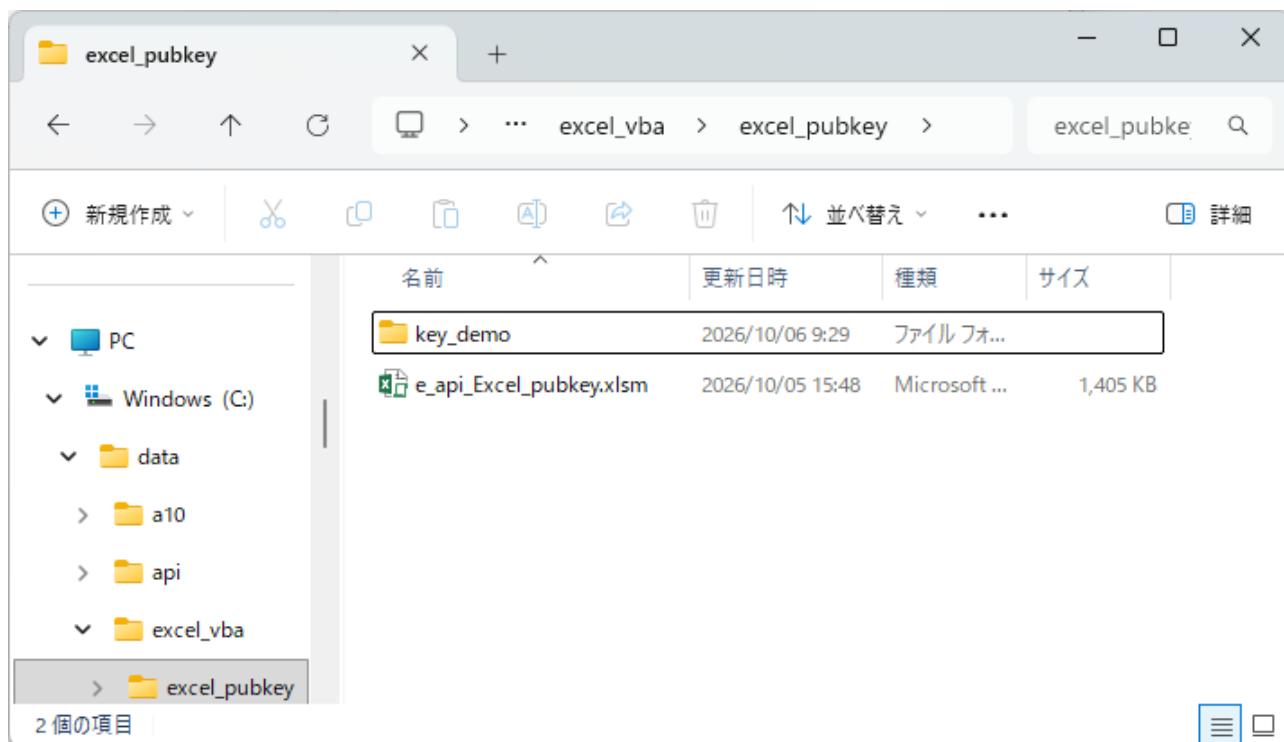


(2) フォルダをマウスで右クリックして、プロパティを押します。




(3) プロパティの「セキュリティ」タブを押します。


- (4) 「特殊なアクセス許可または詳細設定を表示するには、[詳細設定] をクリックします。」の右にある「詳細設定 (V)」ボタンを押します。

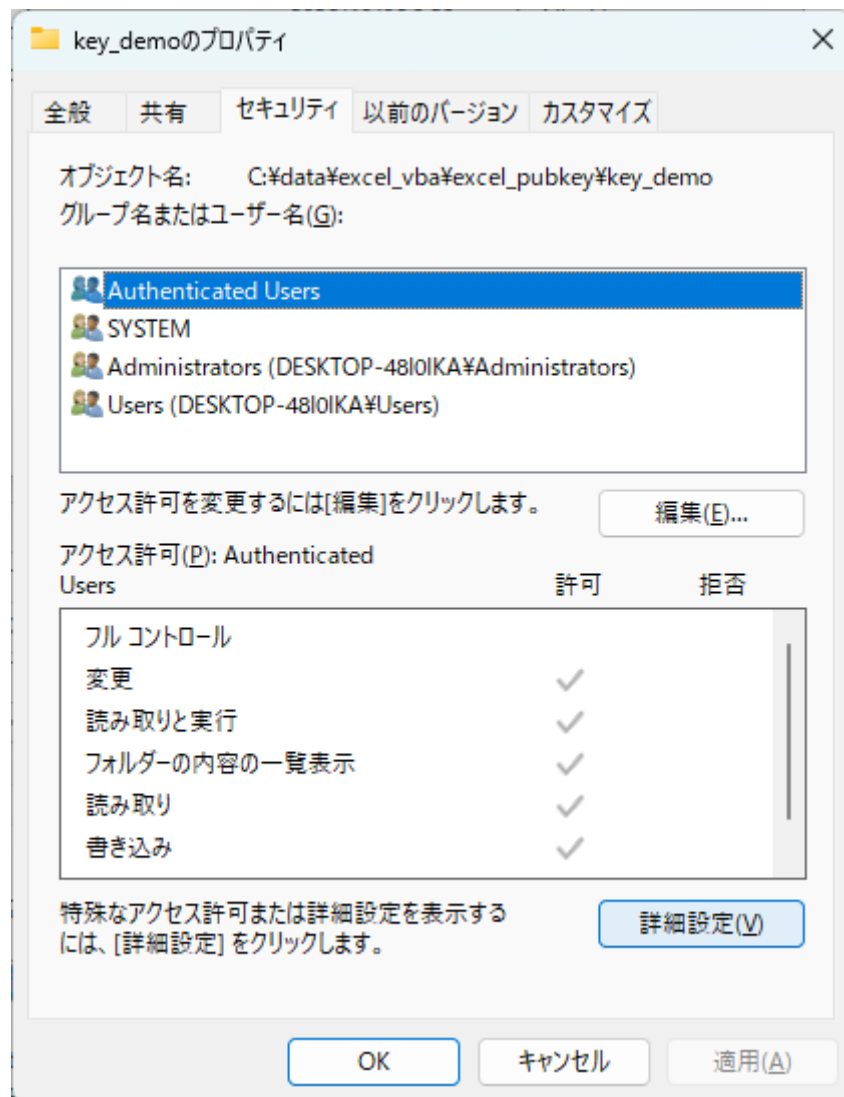

- (5) 開いた「セキュリティの詳細設定」画面の下の方にある「継承の無効化(I)」ボタンを押します。

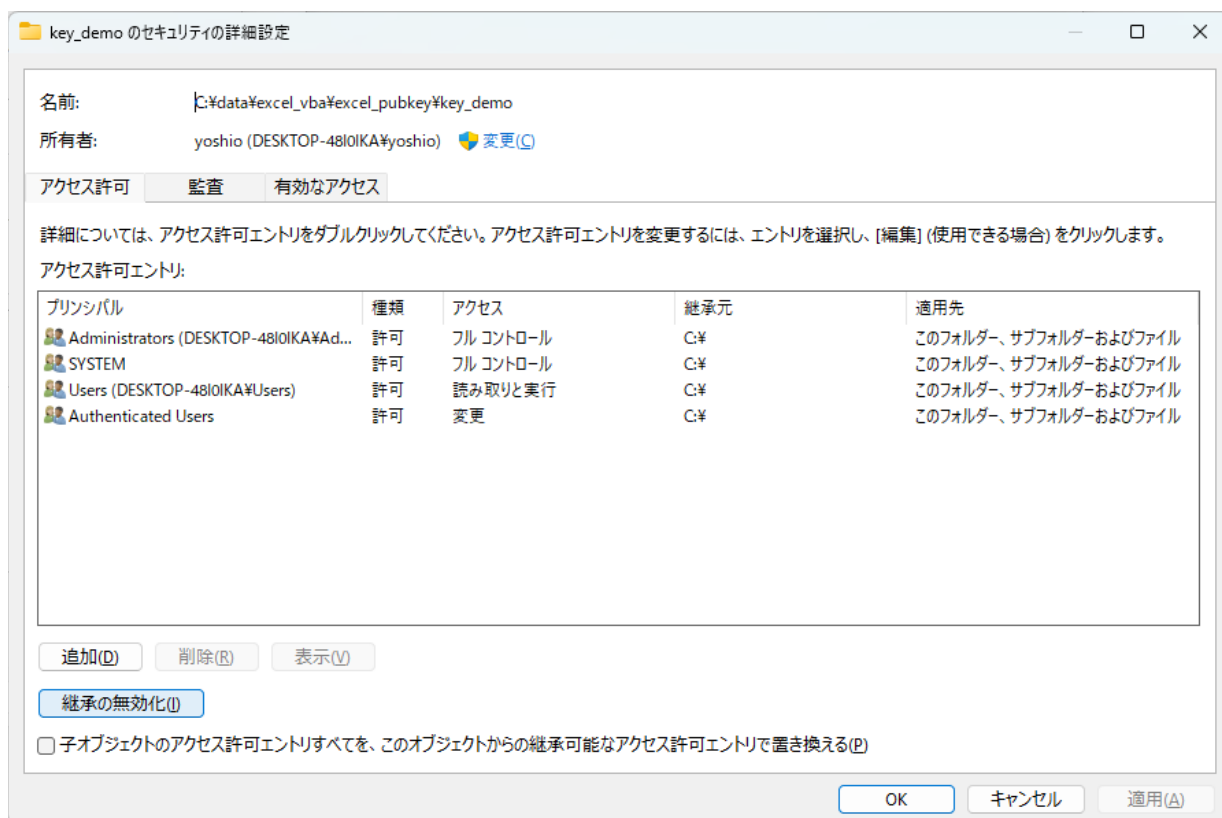

- (6) 選択肢が表示されるので、「継承されたアクセス許可をこのオブジェクトの明示的なアクセス許可に変換します」を選択します。

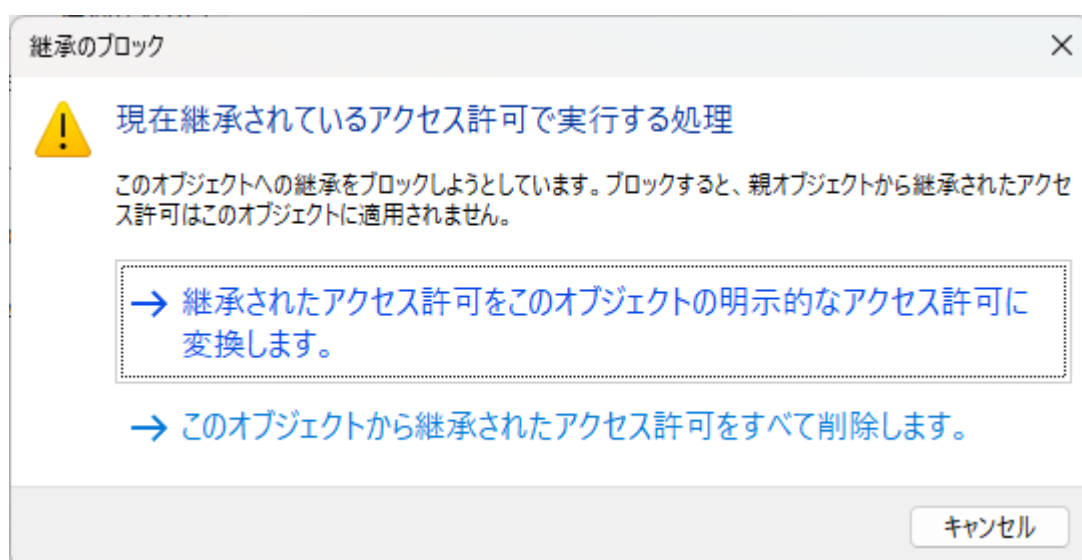

- (7) アクセス許可の「アクセス許可エントリ：」で、利用者自身のユーザー以外を削除します。


画像の例では、

Authenticated Users

SYSTEM

Administrators (DESKTOP-48IOIKA¥Administrators)


を削除します。状況に応じて変えてください。

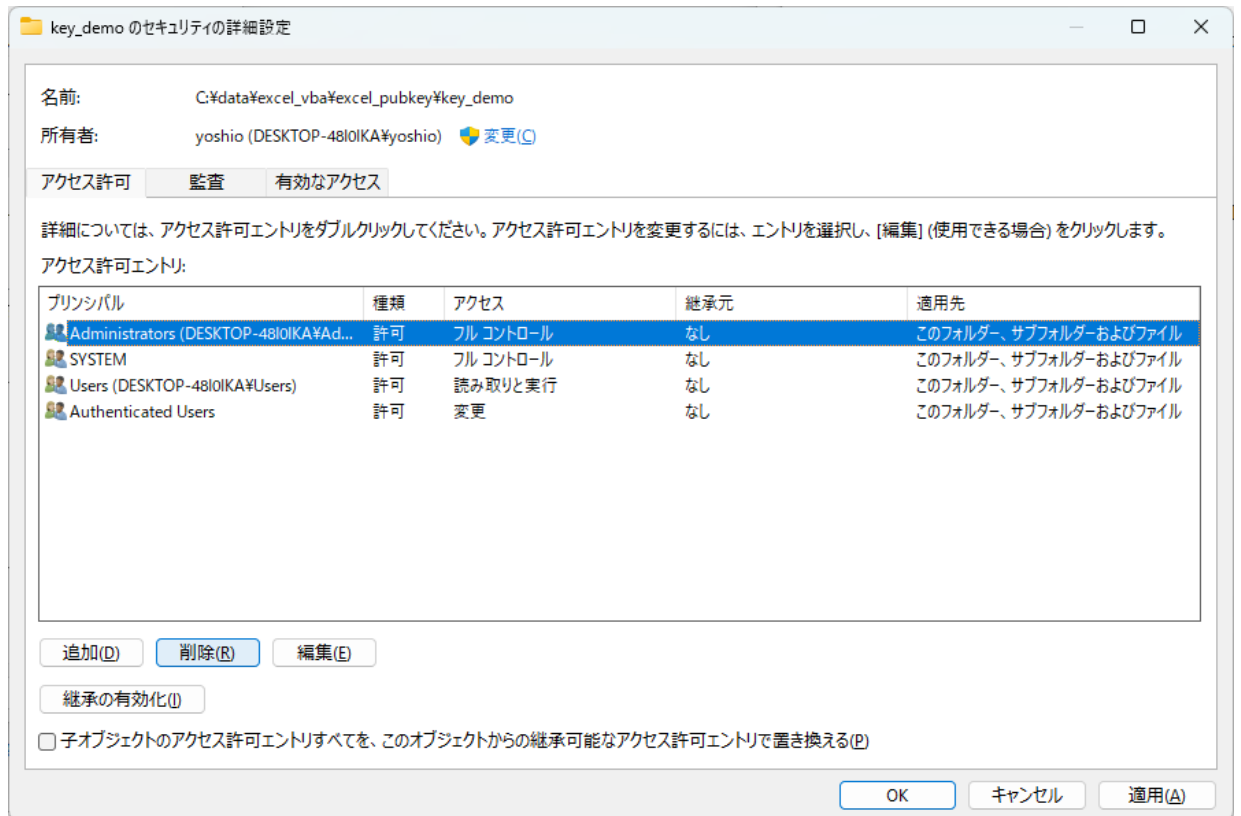

(8) [適用] > [OK] の順にクリックして画面を閉じます。



(9) 残した一つのユーザーをアクティブにしてから、「編集」ボタンを押します。

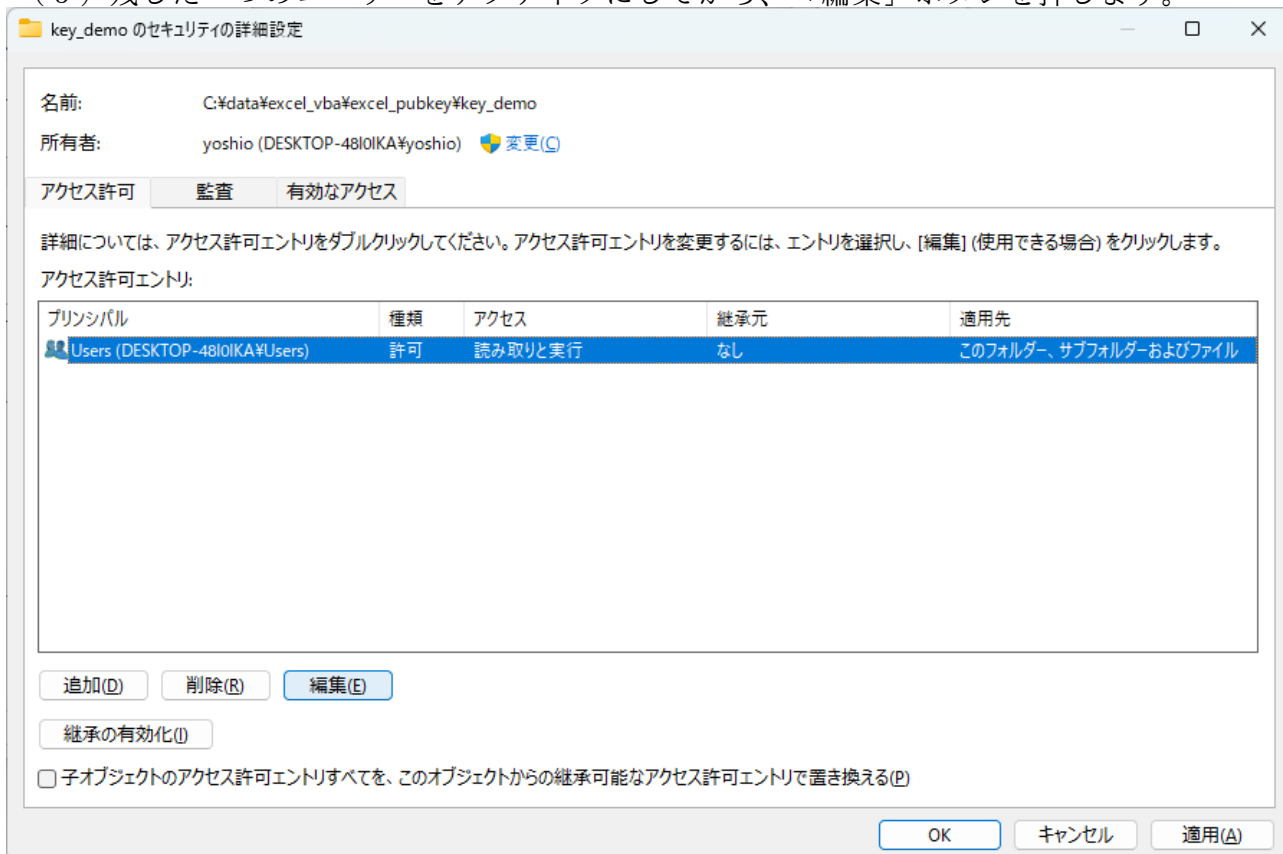

(10) 出てきた「フォルダ名」のアクセス許可エントリ画面で「変更」にチェックを入れ、下の「OK」ボタンを押します。変更チェックを入れると一緒に書き込みもチェックが入ります。

key_demo のアクセス許可エントリ

プリンシパル: Users (DESKTOP-4810IKA\Users) [プリンシパルの選択](#)

種類: 許可

適用先: このフォルダー、サブフォルダーおよびファイル

基本のアクセス許可: [高度なアクセス許可を表示する](#)

- ☒ フルコントロール
- ☐ 変更
- ☒ 読み取りと実行
- ☒ フォルダーの内容の一覧表示
- ☒ 読み取り
- ☐ 書き込み
- ☐ 特殊なアクセス許可

☐ これらのアクセス許可を、このコンテナーの中にあるオブジェクトやコンテナーにのみ適用する① [すべてクリア](#)

OK キャンセル



key_demo のアクセス許可エントリ

プリンシパル: Users (DESKTOP-4810IKA\Users) [プリンシパルの選択](#)

種類: 許可

適用先: このフォルダー、サブフォルダーおよびファイル

基本のアクセス許可: [高度なアクセス許可を表示する](#)

- ☒ フルコントロール
- ☒ 変更
- ☒ 読み取りと実行
- ☒ フォルダーの内容の一覧表示
- ☒ 読み取り
- ☒ 書き込み
- ☐ 特殊なアクセス許可

☒ これらのアクセス許可を、このコンテナーの中にあるオブジェクトやコンテナーにのみ適用する① [すべてクリア](#)

OK キャンセル

(1 1) [適用] > [OK] の順にクリックして画面を閉じます。

(1 2) フォルダのプロパティのセキュリティタブの設定を確認します。

グループ名またはユーザー名 (G)

利用者本人のみ

アクセス許可 (P) : Users の許可の欄

変更

読み取りと実行


フォルダー内容の一覧表示

読み取り

書き込み

にのみチェックが入っている。

(フルコントロールと特殊なアクセス許可は、チェック無し。)

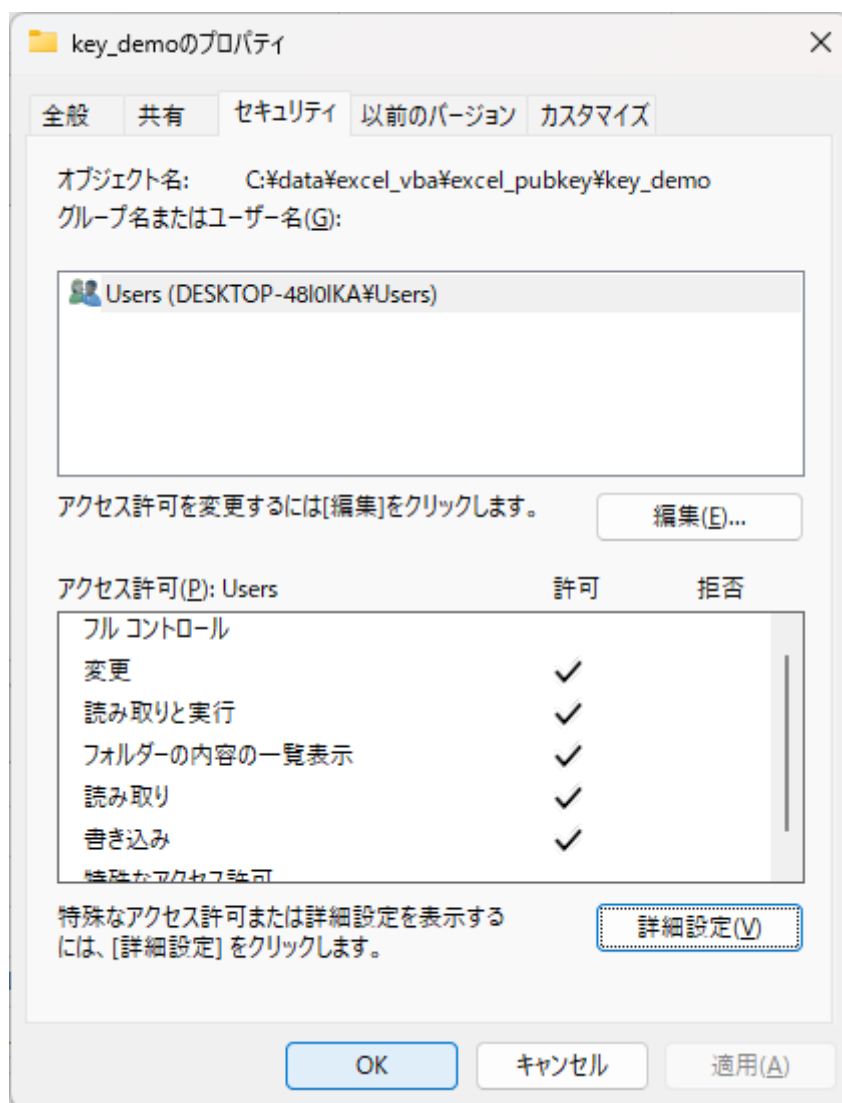

(1 3) 「OK」ボタンを押します。

(C) 認証用ファイルを暗号化して保存

- (1) 「(A) AuthID、秘密鍵、第二暗証番号のファイルを用意」で用意したファイルを「(B) 安全な設定のホルダを準備」で用意したフォルダにファイルコピーします。

AuthID ファイル	e_api_authid.txt
秘密鍵ファイル (拡張子.der)	e_api_private_key.der
第二暗証番号ファイル	file_pwd2.txt

- (2) API 利用サンプルの Excel ファイル (e_api_Excel_pubkey.xlsm) のシート「ログイン」の

フォルダ 今回の例の場合、key_demo

AuthID ファイル

秘密鍵ファイル (拡張子.der)

第二暗証番号ファイル

の入力欄 ■ にフォルダ名、ファイル名を記入する

- (3) API 利用サンプルの Excel ファイル (e_api_Excel_pubkey.xlsm) のシート「暗号化」のボタン「認証ファイルの暗号化」を押し、AuthID、秘密鍵、第二暗証番号の情報を暗号化して保存します。

暗号化されたファイル「secure_config.enc」が作成されます。

- (4) Excel ファイル (e_api_Excel_pubkey.xlsm) のシート「ログイン」のボタン「ログイン」を押し、ログインできることを確認してください。

(D) 元の AuthID、秘密鍵、第二暗証番号のファイルを削除

「(B) 安全な設定のホルダを準備」で作成したフォルダに最初にコピーした

AuthID ファイル	e_api_authid.txt
秘密鍵ファイル (拡張子.der)	e_api_private_key.der
第二暗証番号ファイル	file_pwd2.txt

を削除します。

残るファイルは、secure_config.enc のみになります。

以上が認証情報の事前準備です。

追記 接続先の設定

シート「ログイン」の「api 接続 url」の欄に、その時点の接続先を入力してください。