

Задание 6. Онлайн обновление ленты новостей

1. Реализовано REST API Создание поста (метод `/post/create` из [спецификации](#))

2. Реализовано асинхронное API с Web-


socket: <https://github.com/OtusTeam/highload/blob/master/homework/asyncapi.json>

см. `PostWebsocketImplementation`

При подключении пользователя формируется сессия с параметрами пользователя, а также создается очередь в Rabbit для отправки новых сообщений друзей через Web-socket.

При отключении пользователя сессия уничтожается, очередь удаляется.

3. Реализована отправка сообщений в канал `/post/feed/posted` через Web-socket согласно [спецификации](#)

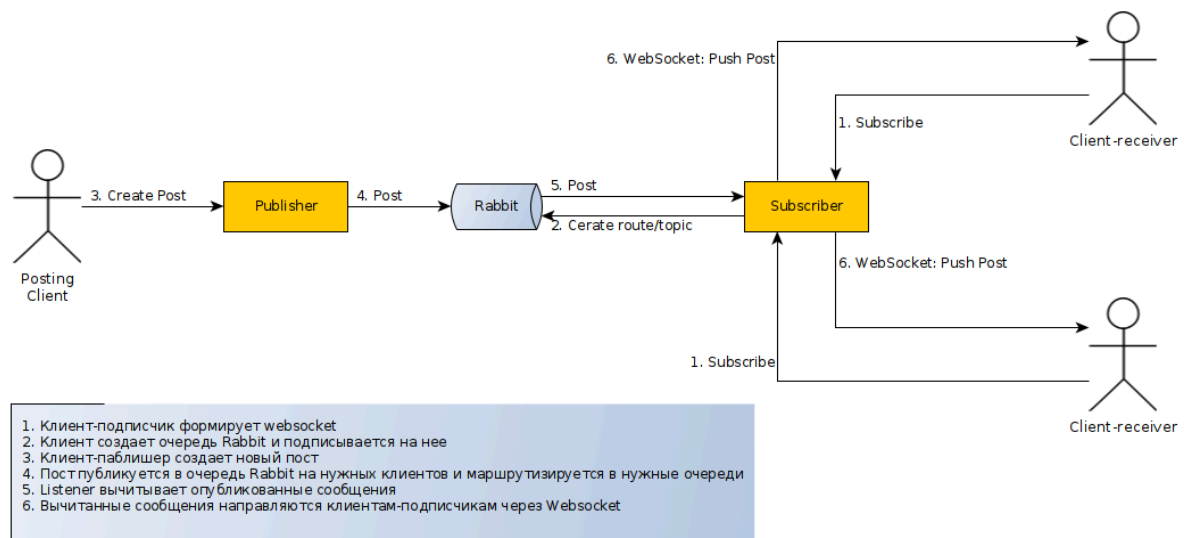

При добавлении нового поста друга подписчику Web-socket'a приходит событие о новом посте, тем самым обеспечивая обновление ленты в реальном времени.

Для этого после поступления нового сообщения оно постится в Rabbit, при этом ключом роутинга является пользователь назначения.

С другой стороны, в момент установления соединения по Web-socket уже создана нужная очередь под пользователя, и в него направляется сообщение.

Также на сообщения Rabbit создан Listener, который при поступлении сообщения в очередь пользователя направляет его через Web-socket в клиента.

4. При реализации обеспечена отправка только целевым пользователям (применен Routing Key из RabbitMQ). Пользователи, которые не подключены, не создают очередей и сообщения уходят "в никуда".

5. И публикация, и получение сделаны для простоты в одном приложении, но при масштабировании их можно легко разделить на разные, и, поскольку получателей

обычно больше, то с помощью докера можно количество приложений-получателей сделать бОльшим, чем публикаторов.

6. Опциональный функционал формирования ленты производить через постановку задачи в очередь на часть друзей, чтобы избежать "эффекта Леди Гаги"/celebrity **(один пользователь пишет сильно больше среднего)** - не реализован**