

Introduction to Python

Edgar Acuna


edgar.acuna@upr.edu

[website:academic.uprm.edu/eacuna](http://academic.uprm.edu/eacuna)
[github/com/eacunafer/MachineLearningPiura](https://github.com/eacunafer/MachineLearningPiura)


Novembre 8, 2018

Compilacion e interpretacion

- Muchos lenguajes de programacion require compilacion (traduccion) a una forma que la computadora pueda entenderlo

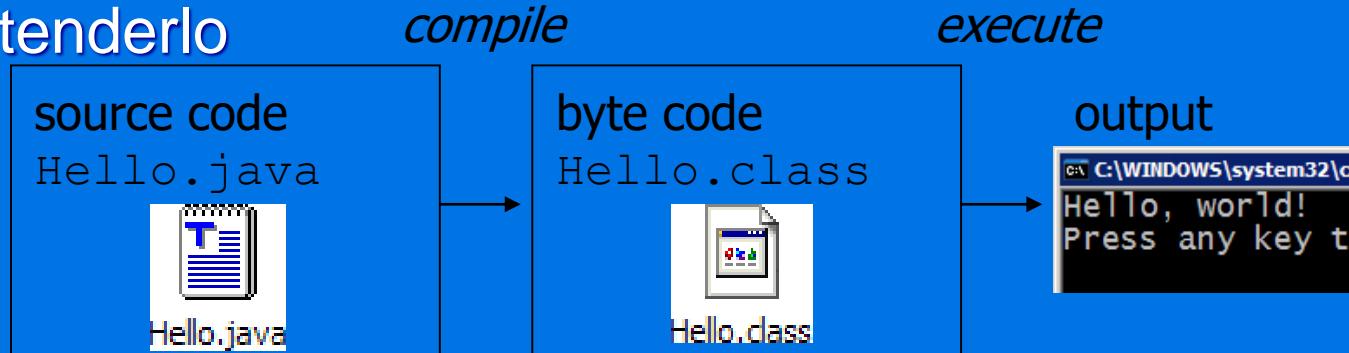

Python (al igual que R) es directamente *interpretado en instrucciones de computadora*.

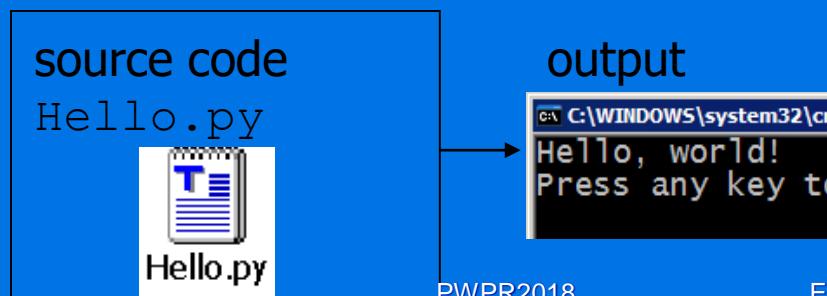

Cuatro versiones de Python

- “Python” o “CPython” esta escrita en C/C++
 - Version 2.7.15. Mayo 1, 2018
 - Version 3.7.0. Junio 27, 2018
- “Jython” esta escrito en Java. La ultima version salio en Mayo 2015.
- “IronPython” esta escrita en C# para el .Net environment (version 2.7.7 salio en December 2016).

Instalando Python en Windows

1. Descargar de Anaconda (www.continuum.io) ambas versiones de python 2.7 y 3.6.
- 2- Instalar python2 siguiendo las instrucciones disponibles en <https://docs.continuum.io/Anaconda/install/windows>
Usar su equivalente en MAC y Linux.
- 3- Dar el comando jupyter notebook para iniciar lo usando el kernel de python 2
- 3- Para Anadir el kernel python 3 al jupyter notebook, ejecutar los siguientes comandos:
`conda create -n ipykernel_py3 python=3 ipykernel
activate ipykernel
python -m ipykernel install --user`

Integrated Development environment (IDE) para Python

1. Emacs (Linux)
2. Vim(Linux)
3. Idle (Windows)
4. NotePad++ (Windows)
5. Spyder
6. Jupyter Notebook (Windows, Linux, MacOS)
7. Jupyter Lab (Febrero, 2018)

Shell interactivo de Python

```
% python
Python 3.6.2 |Continuum Analytics, Inc.| (default, Jul 20 2017, 12:30:02) [MSCv.1900 64 bit (AMD64)] on
win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>>
One can run python statements in the shell
>>> 2+3*4
14
>>> name = "Camila"
>>> name
'Camila'
>>> print ("Hola", name)
Hola Camila

>>>exit()
```

Ipython= Un shell interactivo mejorado para Python

```
(ipykernel_py2) C:\Users\edgar2017>ipython
```

```
Python 2.7.14 | packaged by conda-forge | (default, Mar 30 2018, 18:30:38) [MSC v.1500 64 bit (AMD64)]  
Type "copyright", "credits" or "license" for more information.
```

IPython 5.6.0 -- An enhanced Interactive Python.

? -> Introduction and overview of IPython's features.

%quickref -> Quick reference.

help -> Python's own help system.

object? -> Details about 'object', use 'object??' for extra details.


```
In [1]: 3+5
```

```
Out[1]: 8
```


```
In [2]: exit()
```

```
(ipykernel_py2) C:\Users\edgar2017>
```

Spyder

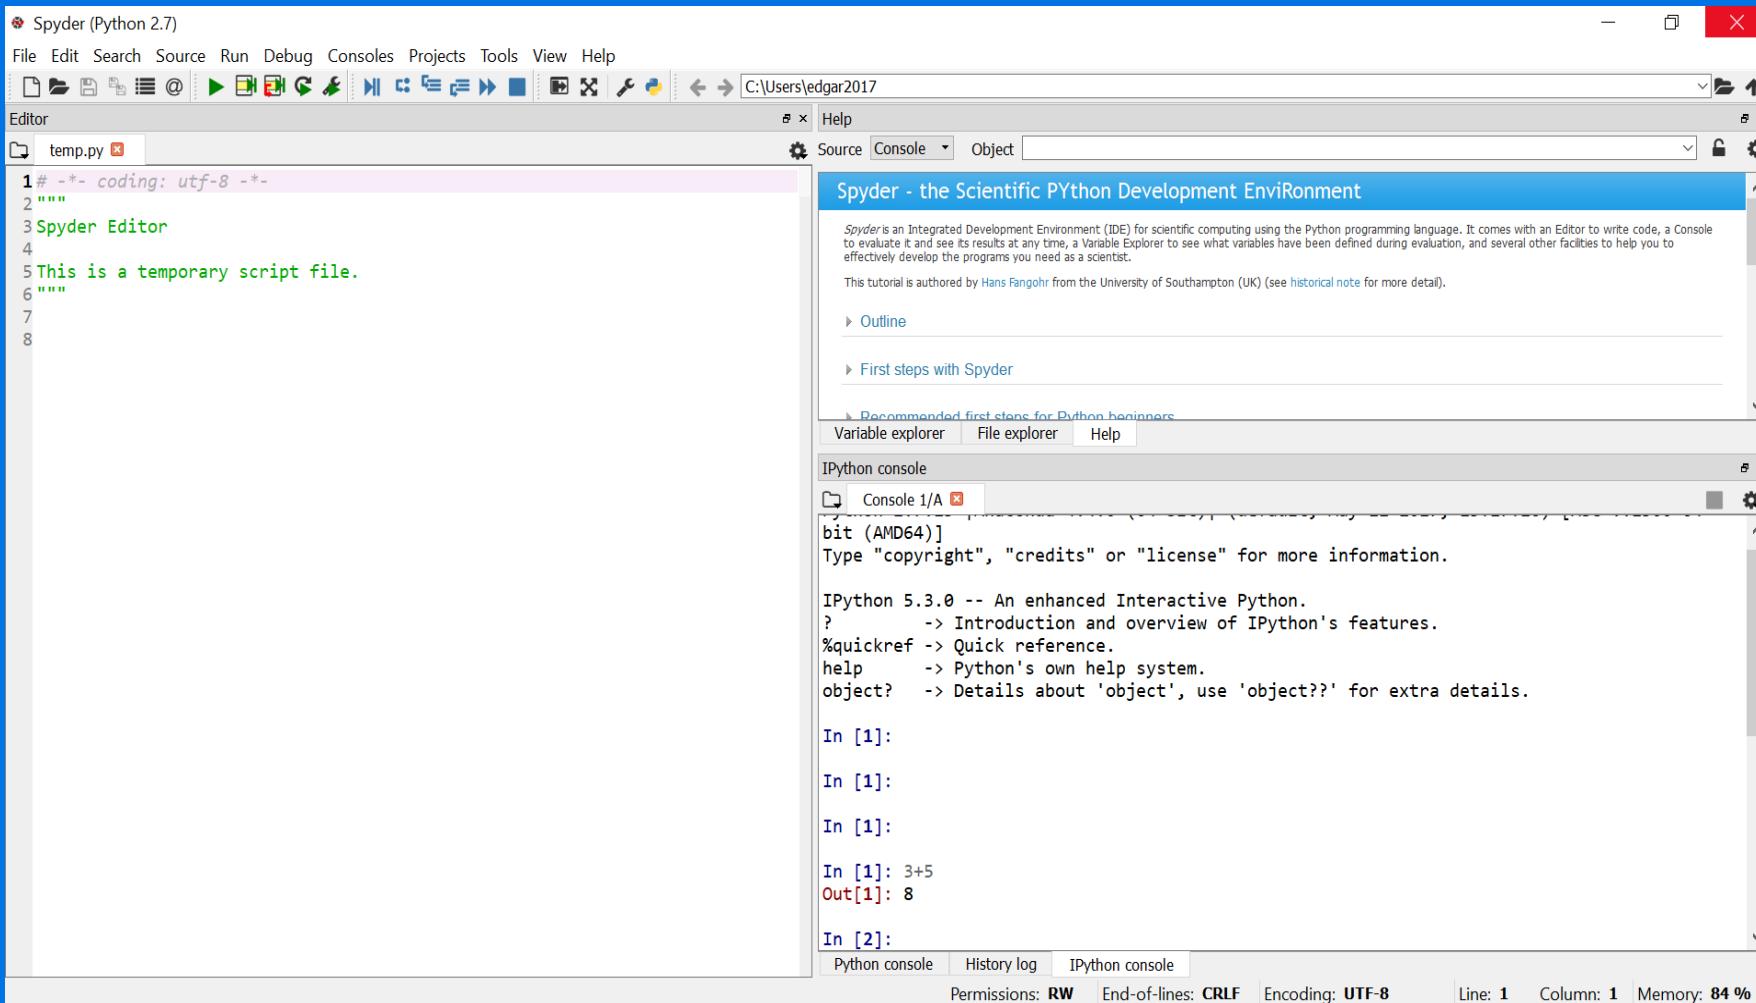


Jupyter Notebook

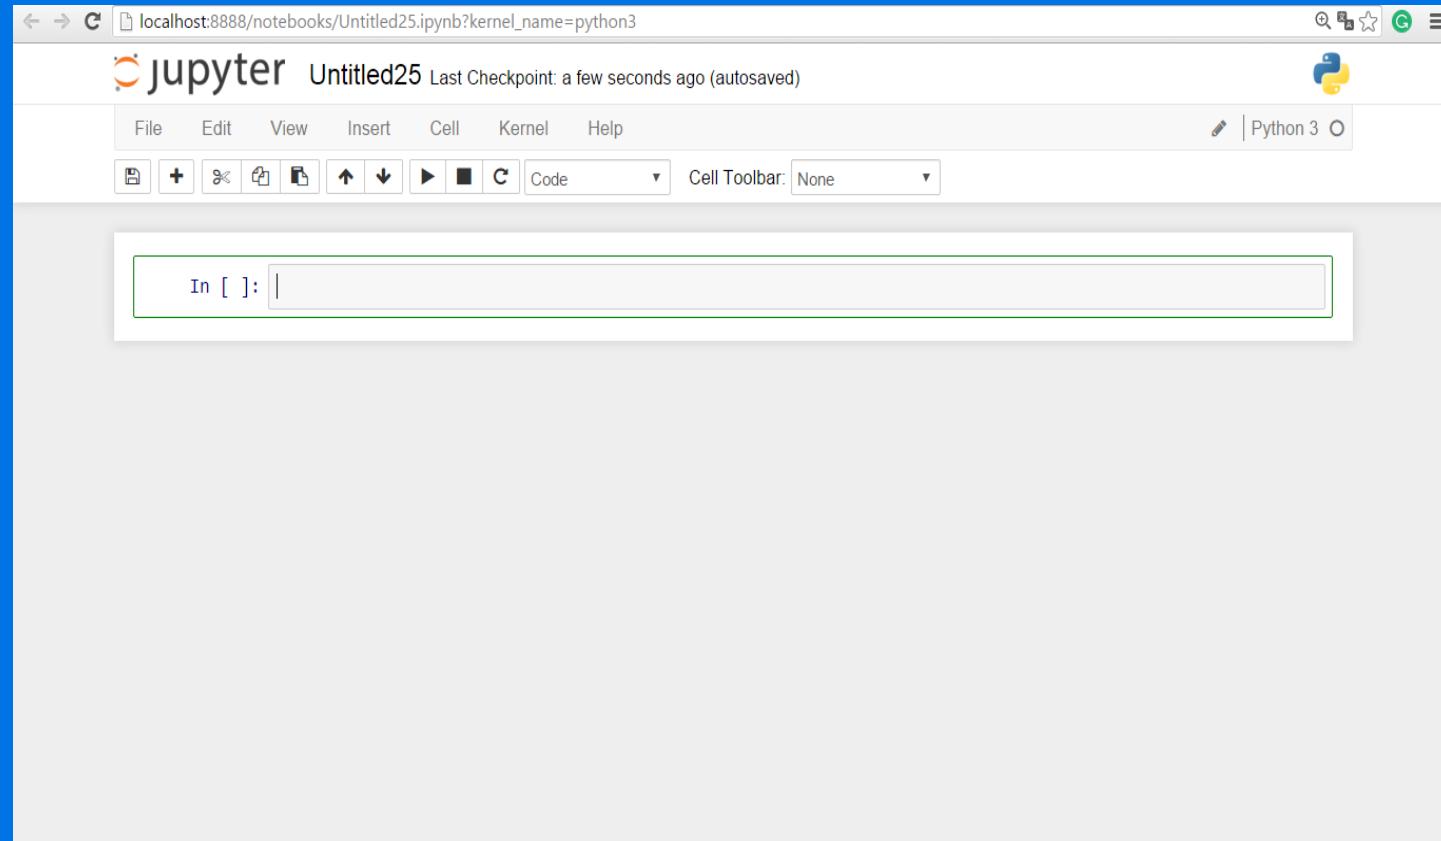

>Jupyter notebook

Jupyter Lab

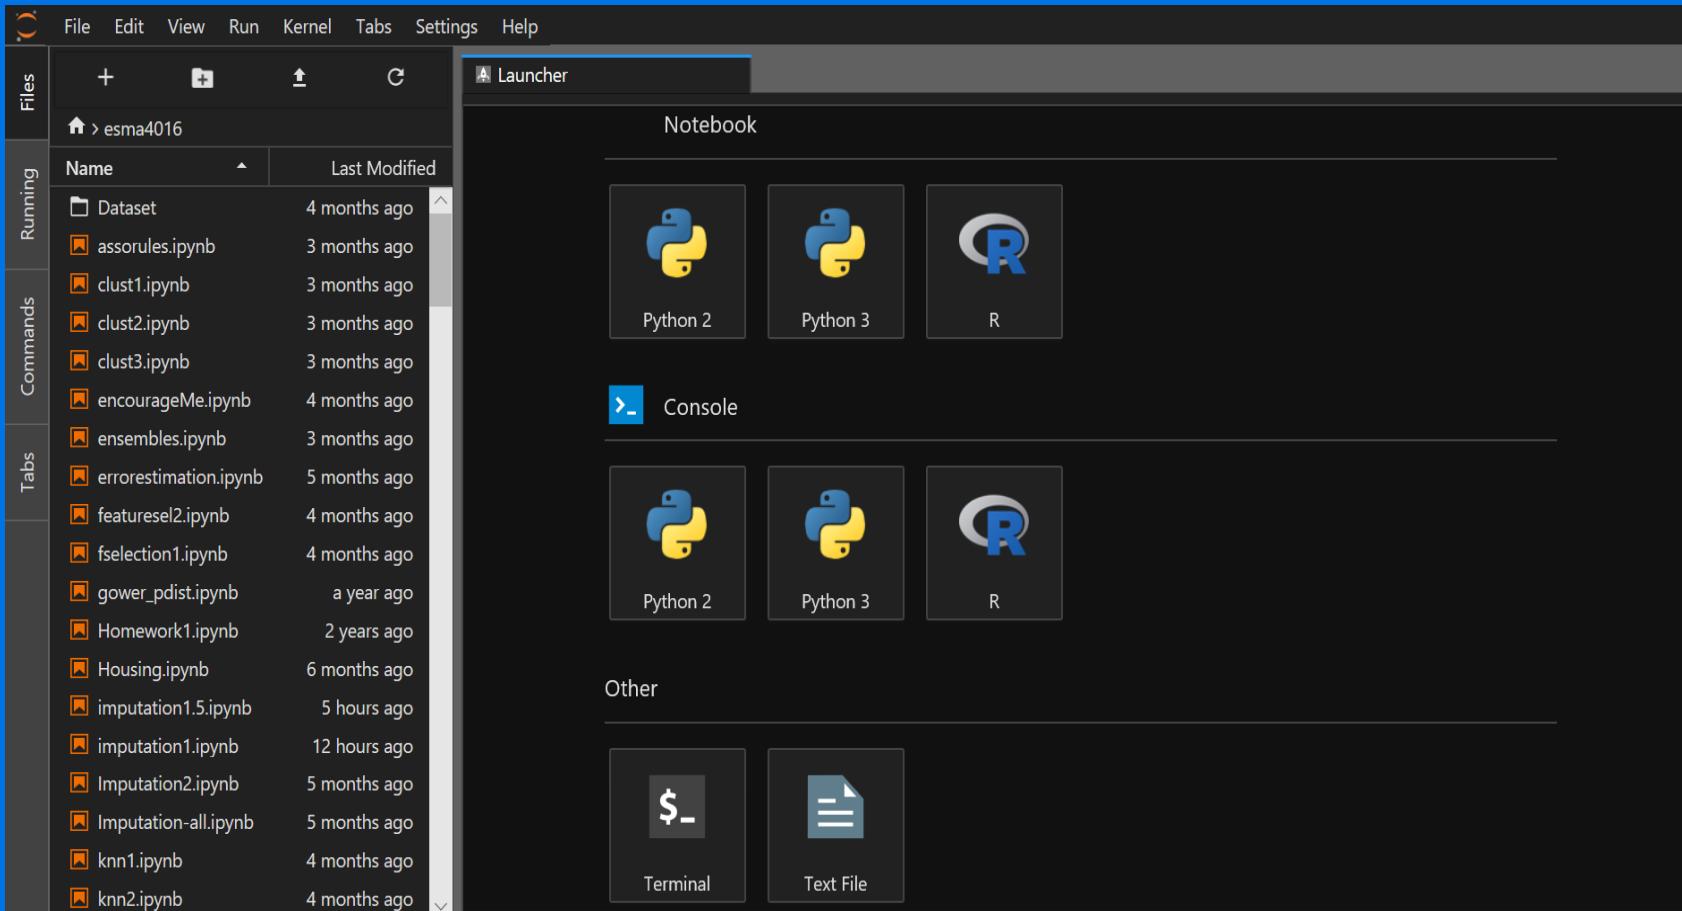

>jupyter lab

Expresiones

- **Expresión:** Es el valor de un dato o un conjunto de operaciones para calcular un valor

Ejemplo:

$$1 + 4 * 3$$

13

- Operadores aritméticos:

- + - * / addicion, subtraction, multiplication, division

- % module (o residue)

- ** exponentiation

Operadores

- Muchas expresiones usan operadores logicos

Operador	Significado	Ejemplo	Resultado
<code>==</code>	Igual	<code>1 + 1 == 2</code>	True
<code>!=</code>	No es igual	<code>3.2 != 2.5</code>	True
<code><</code>	Menor que	<code>10 < 5</code>	False
<code>></code>	Mayor que	<code>10 > 5</code>	True
<code><=</code>	Menor o igual a	<code>126 <= 100</code>	False
<code>>=</code>	Mayor o igual a	<code>5.0 >= 5.0</code>	True

Operador	Ejemplo	Resultado
<code>and</code>	<code>9 != 6 and 2 < 3</code>	True
<code>or</code>	<code>2 == 3 or -1 < 5</code>	True
<code>not</code>	<code>not 7 > 0</code>	False

print

- print : muestra un mensaje de texto o el valor de una expresion en la pantalla.
- Syntax:

print "Message"

print Expression

Nota: En Python 3.7 se usa parentesis.

print (Item1, Item2, ..., ItemN)

- Imprime varios mensajes y/o expresiones en una misma linea.

input

- input :Lee un numero entrado por el usuario.
- Se puede asignar (almacenar) el resultado de input a una variable.
- Ejemplo(py2)

```
age = input("How old are you? ")  
print "Your age is", age  
print "You have", 65 - age, "years  
until retirement"
```

Output:

How old are you? 53

Your age is 53

You have 12 years until retirement

Strings

- **string:** Una secuencia de caracteres textuales en un programa.
 - Strings empiezan y terminan en un character " o apostrophe ` .
 - Ejemplos:
"hello"
"This is a string"
"This, too, is a string. It can be very long!"
- Un string no puede escribirse en varias líneas ni contener un carácter " .
"This is not
a legal String."
"This is not a "legal" String either."
- Un string puede representar caracteres precediéndoles con un backslash.
 - \t tab character
 - \n new line character
 - \" quotation mark character
 - \\ backslash character
- Example: "Hello\tthere\nHow are you?"

Operaciones con Strings

- `len(string)` - numero de caracteres en un string (incluyendo espacios en blanco)
- `str.lower(string)` - lowercase version of a string
- `str.upper(string)` - uppercase version of a string
- Ejemplo:

```
name = "Edgar Acuna Fernandez"  
length = len(name)  
big_name = str.upper(name)  
print big_name, "tiene", length, "caracteres"
```

Listas

Es un objeto que puede contener distintos tipos de datos:

A=[0]

B=[2.3, 4.5]

C=[5, "Hello", "there", 9.8]

print type(C)

<type 'list'>

D=[]

Usar len() para obtener la longitud de una lista

```
>>> names = ["Alicia", "Elena", "Julia"]
```

```
>>> len(names)
```

3

Listas (cont)

#Anade un elemento al final de la lista

```
B.append("Alicia")
```

B

```
[2.3, 4.5, 'Alicia']
```

#Elimina el elemento 4.5 de la lista

```
B.remove(4.5)
```

```
[2.3, 'Alicia']
```

#Elimina el ultimo elemento de la lista

```
C.pop()
```

```
[5, "Hello", "there"]
```

Una tuple es una estructura de datos similar a lista pero cuyos elementos no pueden ser modificados.

Uso de [] para indexer items en una lista

```
>>> names[0]  
'Alicia'  
>>> names[1]  
'Camila'  
>>> names[2]  
'Julia'  
>>> names[3]  
Traceback (most recent call last):  
File "<stdin>", line 1, in <module>  
IndexError: list index out of range  
>>> names[-1]  
'Julia'  
>>> names[-2]  
'Camila'  
>>> names[-3]  
'Alicia'
```

[0] es el primer item.

[1] es el segundo item

...

Valor Out of range da un exception

Valores negativos van hacia atras comenzando desde el ultimo elemento

Range()

- La función “range” crea una lista de números enteros en un rango especificado
- `range([start], [stop], [step])` -> lista de enteros
- El valor de step especifica el incremento o decremento de la secuencia.

```
>>> range(5)
[0, 1, 2, 3, 4]
>>> range(5, 10)
[5, 6, 7, 8, 9]
>>> range(0, 10, 2)
[0, 2, 4, 6, 8]
```

Notar que el último elemento generado por `range(n)` es `n-1`.

En Python 3, la función “range” trabaja de forma distinta puesto que Python 3 hace más uso de iteradores que de listas.

```
print(list(range(5))) #da el mismo resultado que en py2
```

if

- **Enunciado if :** Ejecuta un grupo de enunciados solo si una condición dada es cierta. De lo contrario los enunciados son omitidos.

- **Syntax:**


```
if condicion:  
    enunciados
```

- **Ejemplo:**

```
gpa = 3.4
```

```
if gpa > 2.0:
```

```
    print "su solicitud es aceptada."
```

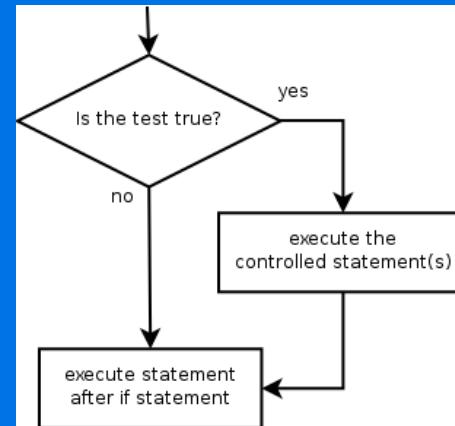

if/else

- **Enunciado if/else.** Ejecuta un bloque de enunciados si una cierta condicion se cumple, y un segundo bloque de enunciados si la condicion no se cumple .

- Syntax:


```
if condition:  
    statements  
else:  
    statements
```

- Ejemplo:


```
gpa = 1.4  
if gpa >= 2.5:  
    print "Bienvenido a la la UPR!"  
else:  
    print "Su solicitud es denegada."
```

- Si hay Multiple condiciones se usa elif ("else if"):

```
if condition:  
    statements  
elif condition:  
    statements  
else:  
    statements
```

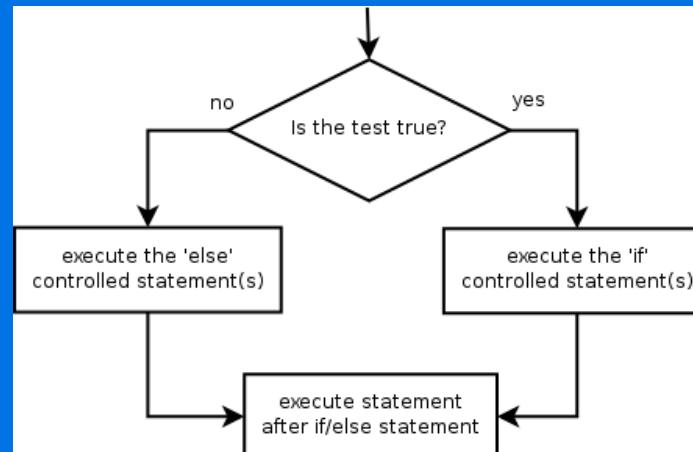

Edgar Acuna

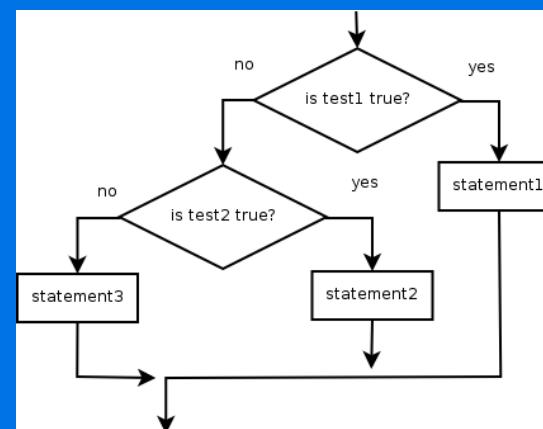

Boolean Logic

Enunciado en Python pueden tener “and”s y “or”s:

Alicia=3

Camila=25

if (Alicia <= 5 and Camila >= 10 or

Camila == 500 and Alicia != 5):

print “Alicia and Camila”

for [1]

- **El loop for:** Repite un conjunto de enunciados para un conjunto de valores.

- Syntax:

```
for variableName in groupOfValues:  
    statements
```

- Los enunciados a ser repetidos son indentados con tabs or spaces.
- **variableName** da un nombre a cada valor, para que puedan ser referidos en los enunciados
- **groupOfValues** puede ser un rango de enteros especificados con la función `range`.

- Ejemplo:

```
for x in range(1, 4):  
    print x, "squared is", x * x
```

Output:

```
1 squared is 1  
2 squared is 4  
3 squared is 9
```

for [2]

```
>>> names = ["Alicia", "Camila", "Julia"]
```

```
>>> for name in names:  
...     print name
```

```
...  
Alicia  
Camila  
Julia
```

Comprehension de listas

```
nums = [0, 1, 2, 3, 4]
squares = [x ** 2 for x in nums]
print(squares) # Imprime [0, 1, 4, 9, 16]
```

Otra forma de hacer esto es usando la function map la cual sera vista mas adelante.

Hay otros tipos de containers (objetos para almacenar datos) tales como sets y dictionaries, pero que no seran discutidos aqui.

Break, continue


```
>>> for value in [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2]:  
...     print "Checking", value  
...     if value > 8:  
...         print "Exiting for loop"  
...         break  
...     elif value < 3:  
...         print "Ignoring"  
...         continue  
...     print "The square is", value**2  
...  
Checking 3  
The square is 9  
Checking 1  
Ignoring  
Checking 4  
The square is 16  
Usar "break" para parar  
el for loop  
Checking 1  
Ignoring  
Checking 5  
The square is 25  
Usar "continue" para parar el  
procesamiento del ítem  
Checking 9  
Exiting for loop  
>>>
```

while

- El loop while, ejecuta iterativamente un grupo de enunciados siempre que una condición dada sea cierta.
 - Bueno para loops *indefinidos* (repetir un enunciado un número desconocido de veces)
- Sintaxis:

while *condición*:
 enunciado
- Ejemplo:

number = 1
while number < 200:
 print number,
 number = number * 2

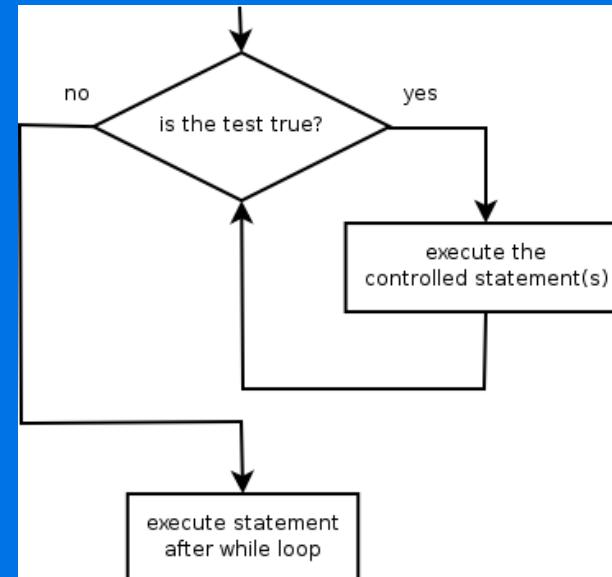

Entrada de Files

- Muchos programas manipulan datos, que a menudo estan en files.
- Para leer el contenido de un file en python 2 usar:

```
variableName = open ("filename", 'r')  
variableName = open ("filename") .read()
```

Example:

```
File=open ("c://PW-PR/Animals2.csv") .read()
```

Una manera mas rapida de leer files

```
>>> lst= [ x for x in open("c://PW-PR/Animals2.csv","r").readlines() ]  
>>> lst
```

Tambien se puede leer datos directamente de la web usando el modulo urllib.

Pero la forma mas facil de leer un file es usando el modulo pandas (ver slide mas adelante)

Salida de Files

```
input_file = open("in.txt")
output_file = open("out.txt", "w")
for line in input_file:
    output_file.write(line)
```

“w” = “write mode”
“a” = “append mode”
“wb” = “write in binary”
“r” = “read mode” (default)
“rb” = “read in binary”
“U” = “read files with Unix
or Windows line endings”



Modulos

- Un programa en Python inicialmente solo tiene acceso a unas funciones basicas.
("int", "dict", "len", "sum", "range", ...)
- `dir(__builtins__)` da una lista de las funciones disponibles.
- El uso de “Modulos” le anade mas funcionalidad a Python. Para cargar un modulo se usa el comando “import” .
- Ejemplos

```
>>> import math #Calculo de funciones matematicas  
>>> import numpy #Contiene calculos estadisticos y de matrices.
```

Mas Modulos

```
>>>import scipy # Para hacer calculos científicos tales como integracion numerica y  
optimizacion  
>>> import matplotlib # Para hacer graficas al estilo de matlab  
>>> import pandas #Para hacer Analisis estadistico  
>>> import statsmodels #Para hacer regresion y series de tiempos  
>>> import sklearn #Importa la libreria scikit-learn para hacer Machine learning
```

“import” y “from ... import ...”

```
>>> import numpy as np #usando el alias np para numpy  
np.mean  
>>> from math import cos, pi #importa solo cos y pi de math  
cos #se puede usar directamente cos  
>>> from math import * #importa todas las funciones de math  
Algunos de estos modulos tienen sub-modulos  
>>> import scipy.optimize  
>>> import scipy.stats  
>>> import matplotlib.pyplot as plt
```

Usando el modulo math

```
>>> import math
>>> math.pi
3.1415926535897931
>>> math.cos(0)
1.0
>>> math.cos(math.pi)
-1.0
>>> dir(math)
['__doc__', '__file__', '__name__', '__package__', 'acos', 'acosh',
'asin', 'asinh', 'atan', 'atan2', 'atanh', 'ceil', 'copysign', 'cos',
'cosh', 'degrees', 'e', 'exp', 'fabs', 'factorial', 'floor', 'fmod',
'frexp', 'fsum', 'hypot', 'isinf', 'isnan', 'ldexp', 'log', 'log10',
'log1p', 'modf', 'pi', 'pow', 'radians', 'sin', 'sinh', 'sqrt', 'tan',
'tanh', 'trunc']
>>> help(math)
>>> help(math.cos)
```

Comandos en el modulo math

- Python tiene varios comandos para hacer calculos.

Nombre del comando	Descripcion
abs (value)	absolute value
ceil (value)	rounds up
cos (value)	cosine, in radians
floor (value)	rounds down
log (value)	logarithm, base e
log10 (value)	logarithm, base 10
max (value1 , value2)	larger of two values
min (value1 , value2)	smaller of two values
round (value)	nearest whole number
sin (value)	sine, in radians
sqrt (value)	square root

Constante	Descripcion
e	2.7182818...
pi	3.1415926...

Funciones

Para crear funciones se usa el keyword def

```
def admision(igs):  
    if igs>=300:  
        return 'Admitido'  
    else:  
        return 'Denegado'
```

#Aplicando la funcion a 3 estudiantes

```
for x in [310, 290, 289]:  
    print(admision(x))
```

#Una funcion puede tener mas de un argumentos

```
def admision1(nombre, igs):  
    if igs>=350:  
        print nombre, 'fue Admitido'  
    elif igs<270:  
        print nombre, 'fue Denegado'  
    else:  
        print nombre, 'esta en la lista de espera'
```

Map

Funcion map() aplica una funcion dada a cada elemento de un objeto iterable (lista, tuple, etc.) y devuelve una lista de los resultados

La sintaxis es:

map(function,iterable)

```
def cuadrar(n):  
    return n*n  
x = (1, 2, 3, 4)  
res= map(cuadrar, x)  
print(res)
```

Lambdas

Una funcion lambda es una funcion sin nombre que se usa para definir operaciones sencillas.

map(function, iterable)

El ejemplo anterior puede ser ejecutado asi:

```
z = (1, 2, 3, 4)
res = map(lambda x: x*x, z)
print(res)
```

La funcion lambda puede tener mas de un argumento

```
x= [4, 5, 6]
y= [5, 6, 7]
result = map(lambda n1, n2: n1+n2, x, y)
print(list(result))
```

Usando Numpy

Numpy es la libreria basica en Python para llevar a cabo tareas de computacion cientifica . Trabaja con objetos que son considerados arreglos.

Un arreglo en Numpy es un conjunto de valores, todos ellos del mismo tipo, que es indexado por una tupla de vallores nonegativos. El numero de dimensiones es el rango del arreglo; el shape de un arreglo es un tuple de enteros que da el tamano del arreglo en cada una de las dimesnosne

```
import numpy as np
a = np.array([1, 2, 3])      # Crea un arreglo uni-dimensional
print(type(a))              # Imprime '<class 'numpy.ndarray'>'
print(a.shape)               # Imprime "(3,)"
a[0] = 5                    #Cambia el primer elemento del arreglo a al valor 5
print(a)                     # Imprime "[5, 2, 3]"
b = np.array([[1,2,3],[4,5,6]])  # Crea un arreglo bidimensional
print(b.shape)               # Prints "(2, 3)"
```

Numpy -1

```
a = np.zeros((2,2)) # Crea un arreglo 2x2 de ceros
print(a)
[[ 0.  0.]
 [ 0.  0.]]
b = np.ones((1,2)) # Crea un arreglo 1x2 de unos
print(b)
[[ 1.  1.]]
c = np.full((2,2), 5) # Crea un arreglo 2 x 2 de 5's
print(c)
[[ 5.  5.]
 [ 5.  5.]]
d = np.eye(2)      # Crea una matriz identidad 2x2
print(d)
[[ 1.  0.]
 [ 0.  1.]]
```

Numpy-2

```
a = np.array([[1,2,3,4], [5,6,7,8], [9,10,11,12]])
```

```
# Usando slicing para extraer un sub-arreglo consistente de las dos primeras  
# filas y de las columnas 1 y 2  
# b es un arreglo 2x2  
b = a[:2, 1:3]  
print b
```

```
x = np.array([[1,2],[3,4]])  
y = np.array([[5,6],[7,8]])
```

```
print(x + y)  
print(np.add(x, y))  
print(x * y)  
print(np.sqrt(x))  
print(x.T)
```

Pandas

Modulo para Analisis de datos, bastante similar a R.

Estructuras de datos:

Series: Arreglo uni-dimensional

DataFrames: Arreglo Bidimensional

Panel: Arreglo Tridimensional

```
import pandas as pd  
import numpy as np  
data = np.array([8,11,21,13])  
s = pd.Series(data)  
print s  
s.mean()  
s.median()  
s.var()  
s.std()
```

Pandas-1

```
import pandas as pd  
data = [['Renato',19],['Paolo',16],['Camila',13]]  
df = pd.DataFrame(data,columns=['Name','Age'])  
print df
```

Leyendo datos usando Pandas

```
# desde un file en su propia computadora
import pandas as pd
train=pd.read_csv('c:/Users/edgar2017/Downloads/titanic.
csv')
#directamente de la internet
#na_values representa los valores faltantes(missing
values)
breastdf=pd.read_csv("https://archive.ics.uci.edu/ml/mach
ine-learning-databases/breast-cancer-wisconsin/breast-
cancer-wisconsin.data",header=None,
sep=",",na_values=['?'])
```

Modulos para graficas

Matplotlib

Seaborn

Bokeh

Plotly

Plotnine

Dash

Modulos para Estadistica y Machine Learning

Scipy.stats
Statmodels
Scikit-learn
H20