


API çalışması için

1- Login Endpointi :


Örnek Kullanıcı bilgileri aşağıdaki gibidir. Bu bilgiler json formatında yollanmalıdır. Bu Endpoint POST yollanmalıdır.

```
Username = "bein", Password = "bein"
```

```
Username = "erkan", Password = "erkan"
```

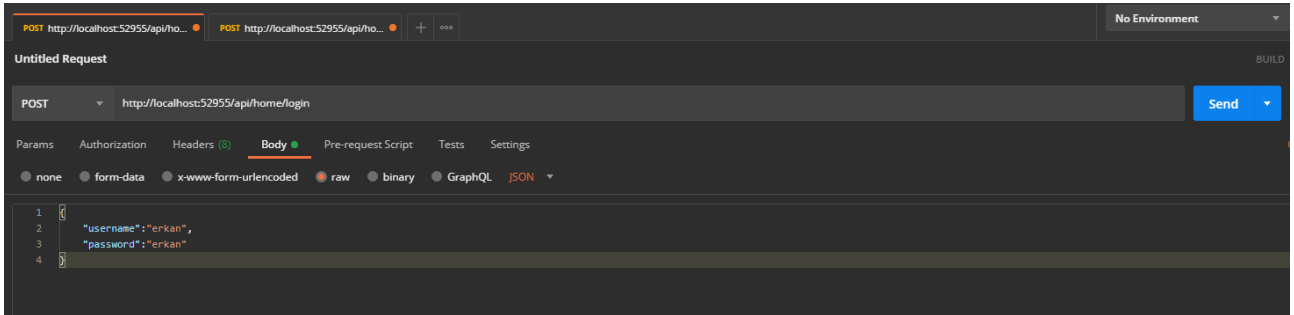

Yukarıda yer alan istek gönderildikten sonra authorize için bearer token kodu gelmektedir.

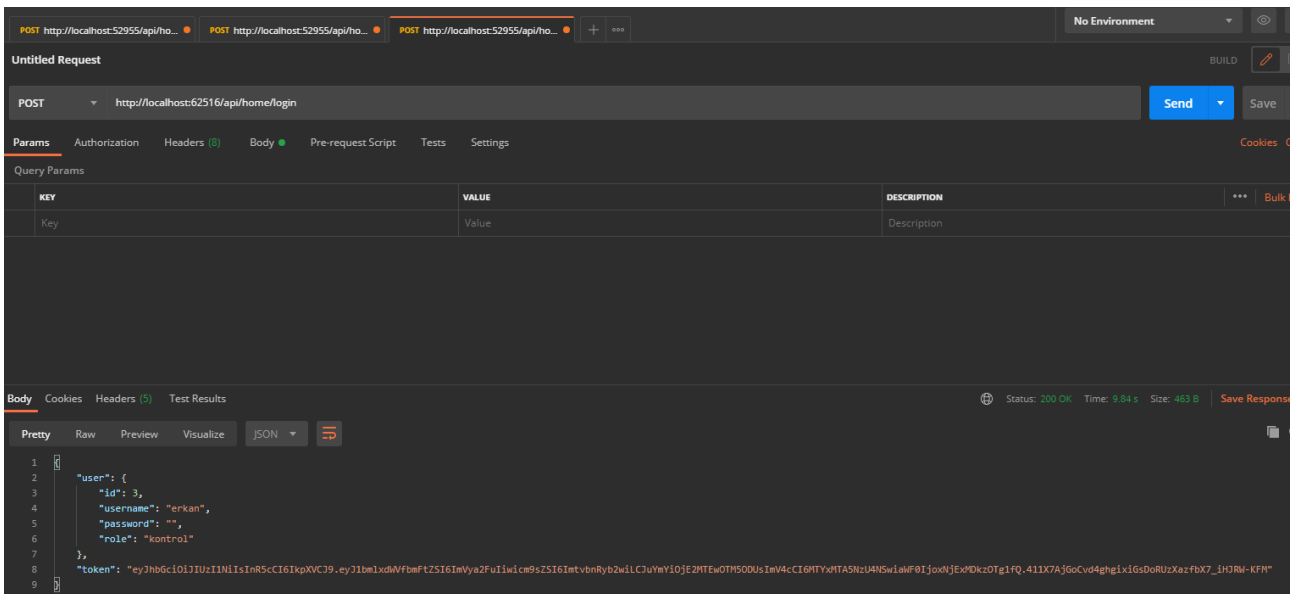

2- Getfilms Endpoint :

Postman uygulaması üzerinde Token kısmı için Bearer Token seçip login ekranından gelen token bilgisini yazıp çağırabilirsiniz.Bu Endpoint POST yollanmalıdır.

Response bilgisinden gelen data yapısı aşağıdaki gibidir :

"id": Guid,

"Name": string,

"Detail": string,

"Category": string,

"Fragman": string

The screenshot shows a REST client interface with a POST request to `http://localhost:52955/api/home/getfilms`. The request is configured with a Bearer Token in the Authorization header. The response is a JSON array of two film objects, displayed in the Body tab.

Request:

- Method: POST
- URL: `http://localhost:52955/api/home/getfilms`
- Authorization: Bearer Token
- Token: `eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1bmtdWWl0bmFzZS6lmcVya2F1bWl0bmVbnRyb2wLQWYmY0jeZMTExwODg5N...`

Response (JSON):

```
[{"id": "0f9d3343-0cd3-40c5-998e-6607a4ff5bb3", "Name": "sa", "Detail": "sa", "Category": null, "Fragman": "sa"}, {"id": "1e86f2d2-40b7-45c9-bbd6-3b7992fde5c", "Name": "Erkan", "Detail": "Erkan", "Category": null, "Fragman": "Erkan"}]
```